

SAMSUNG

Katalog produktów

Komercyjne

2022

Najważniejsze informacje na rok 2022

DVM S2

Firma Samsung od 20 lat produkuje jednostki zewnętrzne DVM (Digital Variable Multi). Na rok 2021 Samsung wprowadził nową generację urządzeń VRF (ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego) oraz nową gamę DVM S2.

Obecna platforma DVM S została zastąpiona przez nową gamę DVM S2 stanowiącą szóstą generację urządzeń Digital Variable Multi. DVM S2 oferuje w porównaniu z obecną gamą DVM S lepszą sezonową efektywność energetyczną. Możliwości sterowania zapewniane przez sztuczną inteligencję (AI) ułatwiają optymalizację warunków klimatycznych w różnych środowiskach. Poprawia to skuteczność i wydajność bez uszczerbku dla komfortu. Ponadto urządzenia DVM S2 oferują większe możliwości montażu i obsługi technicznej. Cichsza praca urządzeń zapewnia doskonałe tłumienie hałasu. Co więcej, wybór urządzeń w nowym typoszeregu jest łatwiejszy ze względu na uproszczoną gamę produktów do stosowania wewnątrz budynków.




- Efektywność energetyczna – podstawowe podzespoły urządzeń zostały przeprojektowane w celu obniżenia kosztów eksploatacji dzięki unikalnym, znacznie bardziej wydajnym technologiom.
- Aktywna sztuczna inteligencja – wykonuje inteligentną samooptymalizację na podstawie uczenia maszynowego dotyczącego warunków instalacji i wzorców użytkowania, dzięki czemu zawsze działa wydajnie i skutecznie.
- Ograniczenie ilości czynnika chłodniczego – mniejsze zużycie czynnika chłodniczego dzięki cieńszemu przewodowi cieczy.
- Advanced Flash Injection – wyposażone w sprężarkę AFI (Advanced Flash Injection) Compressor™ zapewniającą niewiarygodną wydajność ogrzewania. Działa prawidłowo nawet w niskich temperaturach, zapewniając stały komfort nawet w najzimniejszym klimacie.




Unikatowa gama jednostek wewnętrznych

Na rok 2022 dodaliśmy nowy 4-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™ do naszej charakterystycznej gamy WindFree™. Chłodzenie z wykorzystaniem unikatowej technologii WindFree™ firmy Samsung rozprowadza świeże powietrze w sposób równomierny i łagodny za pomocą wielu tysięcy mikrootworów, co wytwarza warunki „powietrza nieruchomego”¹. Umożliwia użytkownikom komfortowe mieszkanie, pracowanie i odpoczywanie bez doświadczania niekomfortowych ciągów zimnego powietrza.

Kolejna wyróżniająca się technologia klimatyzatora kasetonowego 360 Samsung oferuje zupełnie nowy sposób na utrzymanie przyjemnego chłodu w każdym zakątku pomieszczenia. Innowacyjna okrągła konstrukcja zapewnia nie tylko idealne dopasowanie do każdego miejsca, ale także nawiew chłodnego powietrza we wszystkich kierunkach, dzięki czemu w całym pomieszczeniu panuje taka sama temperatura².



Do montażu ściennego




Klimakonwektor kasetonowy 4-kierunkowy

NOWOŚĆ*



Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy



Klimatyzator kasetonowy 360

¹ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne poruszające się przy prędkościach poniżej 0,15 m/s, w których nie występują chłodne ciągi.

² Różnica temperatur nie przekracza 0,6°C w promieniu 9,3 m. Test przeprowadzono w wewnętrznym laboratorium testowym firmy Samsung.

* Teraz dostępne w klimakonwektorach.

Panele Premium


Firma Samsung przedstawia panele oczyszczające powietrze do 1-kierunkowego i 4-kierunkowego klimatyzatora kasetonowego WindFree™ i klimatyzatora kasetonowego 360. Filtry zmywalne oznaczają łatwość konserwacji systemów, a ich skuteczność usuwania określonych rodzajów bakterii zweryfikowana przez Intertek wynosi 99% przy użyciu badania sterylizacji³.

Kolejnym ważnym aspektem są panele opuszczane automatycznie, które ułatwiają konserwację filtra użytkownikom lub technikom serwisowym oraz dają większe bezpieczeństwo, a wszystko to dostępne jest za jednym kliknięciem. Dostępne dla 4-kierunkowego klimatyzatora kasetonowego WindFree™ i klimatyzatora kasetonowego 360.



Panel oczyszczania powietrza

- Filtr PM 1.0
- Wskazanie jakości powietrza wewnętrznego
- Zadbaj o komfort za pomocą trybu WindFree™

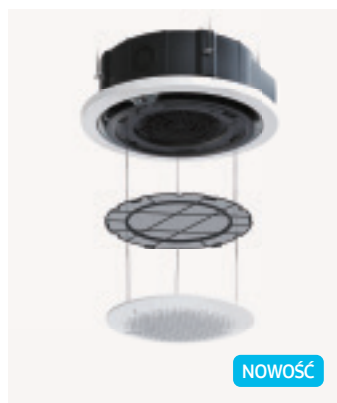

Panel opuszczany automatycznie

- Łatwa i bezpieczna konserwacja filtra przekładająca się na jakość powietrza wewnętrznego
- Specjalny sterownik zdalny
- Stylowe wzornictwo

B.IoT Lite

Zintegrowane rozwiązanie sterowania zoptymalizowane dla systemu HVAC firmy Samsung zapewnia wygodę obsługi i oszczędność energii.




- Odpowiednie dla małych i średnich budynków
- Zróżnicowane ekrany kontrolne
- Zarządzanie historią pracy
- Wygodne ustawianie uprawnień kontroli
- Zarządzanie podłączonymi urządzeniami (obsługa otwartego protokołu dla urządzeń innych firm)
- Oszczędność energii dla klimatyzacji (wbudowany algorytm)
- Zarządzanie zużyciem energii

³ Nr raportu Intertek: RT20E-S0010-R Data: KWI. 17, 2020 (aktualizacja) Na podstawie zgromadzonych danych przyjmuje się następującą hipotezę: Element K (odpylacz elektrostatyczny) firmy Samsung Electronics sterylizuje określone typy bakterii zebranych na filtrze. (Escherichia coli: powyżej 99%, Staphylococcus aureus: powyżej 99%)

Przegląd produktu


VRF (DVM)

System klimatyzacji Samsung VRF oferuje wysoką elastyczność instalacji dzięki jednostkom zewnętrznym opartym na platformie DVM S2, z których każda może współpracować z nawet 64 jednostkami wewnętrznymi. Jest to idealne rozwiązanie dla średnich i dużych budynków komercyjnych, z możliwością niezależnego chłodzenia lub ogrzewania wielu pomieszczeń jednocześnie.

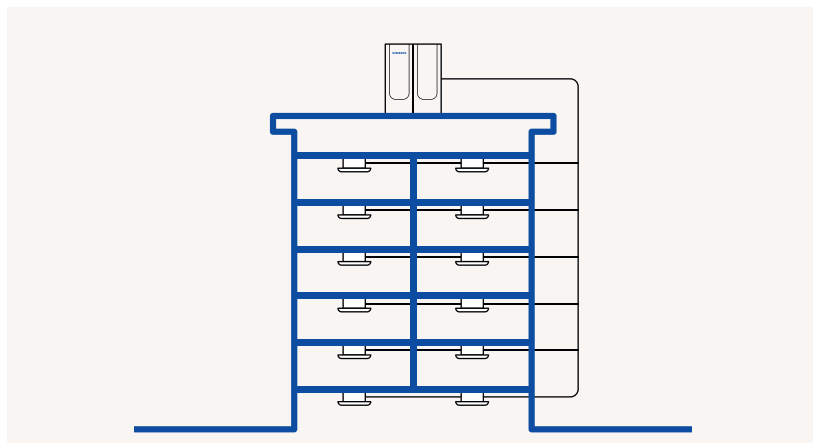


VRF Chiller (HVM)





System klimatyzacji Samsung VRF Chiller jest oparty na koncepcji modułowej z możliwością połączenia do 16 jednostek zewnętrznych HVM w jedno rozwiązanie klimatyczne, które można połączyć z szeroką gamą jednostek typu klimakonwektor. System wykorzystuje wodę do komfortowego chłodzenia i ogrzewania każdego typu przestrzeni.



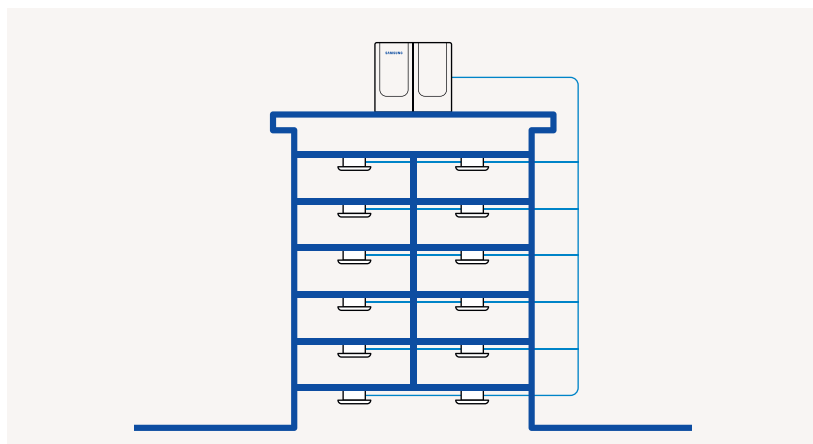



Wentylacja (ERV)

System Samsung ERV wprowadza do pomieszczenia świeże powietrze z zewnątrz, aby zoptymalizować jakość powietrza wewnętrznego, jednocześnie automatycznie dostosowując tryb pracy do temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Można go podłączyć do systemu Samsung VRF w celu stworzenia całościowego rozwiązania zarządzania klimatem.

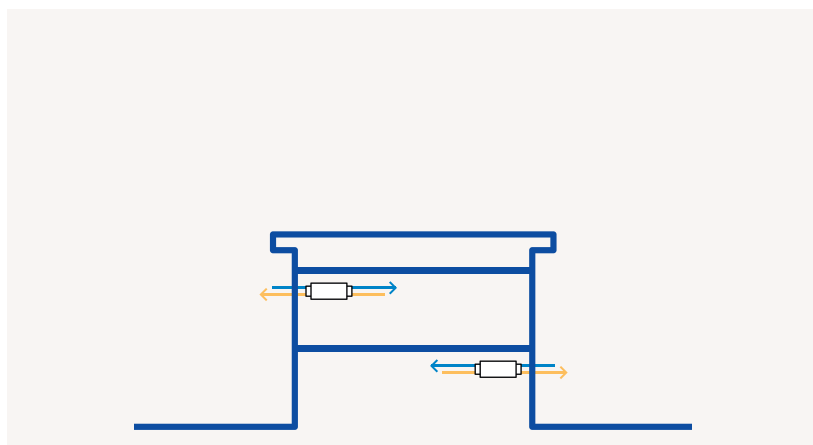

Seria dostępnych produktów Samsung									
Jednostki wewnętrzne					Jednostki zewnętrzne		Sterowanie		
									
Klimatyzator ścienny	Klimatyzator kasetonowy 360	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy		VRF	Mini VRF	Bezprzewodowe	Przewodowe	
									
Klimatyzator kanałowy Duct	Podłogowy	Podsufitowy	Jednostka wentylacyjna	Konsola	System wodny	Moduł hydrauliczny	Centralne		

Seria dostępnych produktów Samsung									
Jednostki wewnętrzne					Jednostki zewnętrzne		Sterowanie		
									
Klimatyzator ścienny	Klimatyzator kasetonowy 360	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy		Duże modele VRF Chiller	Mini VRF	Bezprzewodowe	Przewodowe	
									
Klimatyzator kanałowy	Do zabudowy	W obudowie	Jednostka wentylacyjna	Konsola	System wodny	Moduł hydrauliczny	Centralne		

Seria dostępnych produktów Samsung									
Jednostki wewnętrzne					Jednostki zewnętrzne		Sterowanie		
									
Klimatyzator ścienny	Klimatyzator kasetonowy 360	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy		Duże modele VRF	Mini VRF	Bezprzewodowe	Przewodowe	
									
Klimatyzator kanałowy Duct	Podłogowy	Podsufitowy	Jednostka wentylacyjna	Konsola	System wodny	Moduł hydrauliczny	Centralne		

Rysunki schematyczne służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Dokładne informacje na temat instalacji można znaleźć w podręczniku danych technicznych. Wybór produktu jest uzależniony od konkretnych warunków zastosowania. FCU = klimakonwektor Bardziej szczegółowe informacje o produkcie i specyfikacje techniczne można znaleźć na odpowiednich stronach niniejszego katalogu produktów.



Spis treści

Wprowadzenie

Rozwiązania klimatyzacyjne firmy Samsung w skrócie
Omówienie projektów referencyjnych Samsung
Przepisy i normy
Certyfikaty

Szczegółowy opis innowacji

DVM S2 **NOWOŚĆ**
DVM S Eco
DVM S Water
Odzysk ciepła dla DVM
HVM Chiller
Klimatyzator kanałowy LSP Slim **NOWOŚĆ**
Klimatyzator kanałowy Duct S MSP/HSP **NOWOŚĆ**
WindFree™ Deluxe
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ **UNIKATOWE**
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ **UNIKATOWE**
Klimatyzator kasetonowy 360 **UNIKATOWE**
ERV (Plus)
Zestaw urządzenia wentylacyjnego (AHU)
b.IoT

VRF (DVM)

Oferta jednostek zewnętrznych
Oferta jednostek wewnętrznych
Wskazówki dotyczące wyboru
Nazewnictwo
Pompa ciepła DVM S Eco
Pompa ciepła DVM S2 Essential (2-rurowa)
Pompa ciepła DVM S2 Standard (2-rurowa)
Pompa ciepła DVM S2 o wysokiej efektywności energetycznej (2-rurowa)
Odzysk ciepła DVM S Eco Heat
Odzysk ciepła DVM S2 o wysokiej efektywności energetycznej (3-rurowy)
DVM S Water
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™ **UNIKATOWE**
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ **UNIKATOWE**
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ **UNIKATOWE**
Klimatyzator kasetonowy 360 **UNIKATOWE**
Klimatyzator kanałowy LSP
Klimatyzator kanałowy MSP
Klimatyzator kanałowy HSP
Klimatyzator konsolowy
Klimatyzator przypodłogowy/podsufitowy
Klimatyzator duży podsufitowy

Klimatyzator przypodłogowy do zabudowy
Klimatyzator przypodłogowy do zabudowy (Wysokie ciśnienie statyczne)
Klimatyzator przypodłogowy zintegrowany
Klimatyzator ścienny Boracay (z EEV i bez EEV)
Klimatyzator ścienny WindFree™ Deluxe (z EEV i bez EEV)
Klimatyzator ścienny MAX
Moduł hydrauliczny
Jednostka sterowania trybami (MCU)
Zestaw AHU dla jednostki zewnętrznej

Chiller VRF (HVM)

Oferta jednostek zewnętrznych
Oferta jednostek wewnętrznych
Wskazówki dotyczące wyboru
Nazewnictwo
HVM Chiller
1-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™ **UNIKATOWE**
4-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™ **NOWE I UNIKATOWE**
Klimakonwektor kasetonowy 360 **UNIKATOWE**
Klimakonwektor do zabudowy
Klimakonwektor przypodłogowy/podsufitowy

Wentylacja (ERV)

ERV
ERV Plus dla DVM S
Kanał OAP dla DVM S

Sterowanie

Oferta produktów
Wskazówki dotyczące wyboru
Właściwości i rysunki wymiarowe

Akcesoria

Oferta produktów

Projekt i wsparcie

Samsung Climate Solutions Partner Portal
Samsung DVM Pro 2.0
Narzędzie HVM Selection Tool
Specjalistyczne wsparcie projektowe Samsung
Samsung Climate Solutions Academy

Ten dokument może zawierać wartości wstępne, albo może w nim brakować wartości, które nie były dostępne w momencie tworzenia. Najnowsze informacje można znaleźć na portalu Samsung Climate Solutions Partner Portal pod adresem partnerhub.samsung.com/climate lub kontaktując się z bezpośrednim przedstawicielem firmy Samsung.

Samsung Climate Solutions w skrócie

W firmie Samsung definiujemy na nowo koncepcję komfortu klimatycznego wewnątrz dla społeczeństwa jutra. Dostarczamy innowacji oraz rozwiązań do inteligentnej komunikacji cyfrowej.

Rozwiązania, które oferujemy




Chłodzenie



Ogrzewanie

Ciepła woda
użytkowa

Wentylacja

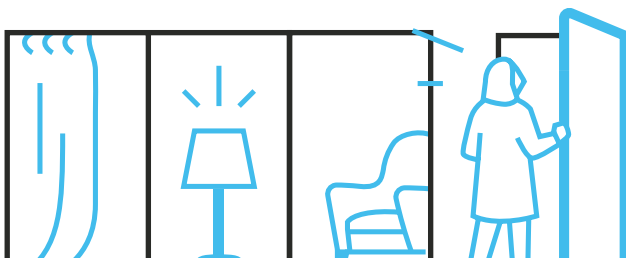

Nasza ukierunkowana na rynek gama produktów

Budynki
mieszkalne

Hotele

Budynki
handlowe

Biura



Restauracje

Budynki
oświaty

Domowe

RAC |
FJM

Lekkie zastosowania komercyjne

CAC |
FJM

CAC

Komercyjne

DVM | HVM | ERV | VRF

Ogrzewanie

EHS

Sterowanie

STEROWANIE



Usługi, które
świadczymy,
aby wspierać
naszych
partnerów

Najważniejsze rozwiązania korporacyjne i technologiczne, z których jesteśmy dumni

1974

Samsung wprowadza swój pierwszy klimatyzator.


2005

Samsung Electronics wkracza na europejski rynek klimatyzatorów komercyjnych.

2017


Samsung Electronics otwiera Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) w Amsterdamie.

2014




Pojawia się koncepcja Samsung TDM, czyli rozwiązanie typu „wszystko w jednym” – pompa ciepła do ogrzewania, chłodzenia i dostarczania ciepłej wody użytkowej.

2015




Przedstawiamy klimatyzator kasetonowy Samsung 360, pierwszy na świecie okrągły klimatyzator, który doskonale wkomponowuje się w wygląd każdej przestrzeni.

2017



Na rynku pojawia się technologia Samsung WindFree™, która delikatnie i równomiernie rozprowadza świeże powietrze przez tysiące mikrootworów w celu ograniczenia zimnych przeciągów.

2021



Samsung wprowadza szóstą generację swoich urządzeń Digital Variable Multi – model DVM S2 wyposażony w technologię sztucznej inteligencji, zapewniający zwiększoną wydajność energetyczną, łatwiejszą instalację i serwisowanie.

WindFree™



WindFree™
Chłodzenie

SmartThings



Wi-Fi
Sterowanie

b.iIoT



System zarządzania
budynkiem

Nasze flagowe innowacje, które poprawiają jakość życia

Lokalizacje, w których działamy w Europie

- 1 | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
- 16 | oddziałów firmy Samsung
- 8 | magazynów ● 9 | ośrodków szkoleniowych



Omówienie projektów referencyjnych Samsung Circle K





Zigmundas Kepalas

Kierownik ds. realizacji nieruchomości

Circle K Lietuv
Savanoriu pr. 404B, Kaunas

„Circle K to jedna z największych sieci stacji benzynowych na Litwie. Na stacjach są dostępne produkty premium i doskonała obsługa. W 2016 r. opracowano nową koncepcję wystroju sklepów z czarnym sufitem. W ramach wprowadzania nowego wystroju sklepów poszukiwaliśmy klimatyzatorów dopasowanych do tej stylistyki. Najlepszy okazał się klimatyzator kasetonowy 360 Samsung. Klimatyzator kasetonowy 360 równomiernie rozprowadza powietrze po powierzchni sklepu, tworząc doskonały mikroklimat dla klientów i obsługi, a okrągła forma i czarne panele czołowe doskonale uzupełniają wnętrze. W porównaniu z innymi klimatyzatorami konserwacja urządzenia jest łatwiejsza, a budowa bezłatkowa oznacza całkowitą eliminację osadzania się kurzu na łopatkach. W sklepach na Litwie zainstalowano w sumie osiemdziesiąt klimatyzatorów kasetonowych 360”.

Zastosowanie




Budynki handlowe

Zainstalowane produkty Samsung




Klimatyzator
kasetonowy 360




WindFree™
4-kierunkowy
klimatyzator
kasetonowy



Jednostka
podsufitowa



Klimatyzator
ścienny



Jednostka
zewnątrzna
Commercial Split

Omówienie projektów referencyjnych Samsung

Hotel Oceania le Jura





Marc Bonivert

Kierownik Hotelu Oceania le Jura

Hotel Oceania le Jura

14 Avenue Maréchal Foch
21000 Dijon, Francja

„Hotel Oceania le Jura” mieści się w budynku zbudowanym w XVIII wieku. Dlatego nie ma tam wystarczająco dużo miejsca na zainstalowanie dużej jednostki zewnętrznej, co było powodem do niepokoju przy wyborze produktów klimatyzacyjnych. Ostatecznie wybraliśmy Samsung DVM S. W przeciwieństwie do centralnego agregatu chłodniczego DVM S był najlepszym wyborem dla naszego hotelu, ponieważ umożliwił zainstalowanie niewielkiej jednostki zewnętrznej na małej powierzchni nad budynkiem”.

Zastosowanie




Hotele

Zainstalowane produkty Samsung




4-kierunkowy
klimatyzator
kasetonowy



Klimatyzator
kanałowy Duct



Klimatyzator
ścienny



DVM S

Przepisy i normy

W ramach naszej działalności związanej z tworzeniem rozwiązań w zakresie systemów klimatyzacji monitorujemy normy, przepisy prawa i regulacje dotyczące środowiska. Firma Samsung prowadzi także działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego wchodzące w skład procesów projektowania produktu, wytwarzania, dystrybucji, użytku i utylizacji.

Ekoprojekt

Dyrektywa dotycząca ekoprojektu dla produktów związanych z energią (ErP) ma na celu zwiększenie świadomości na temat efektywności energetycznej produktów oraz zachęcanie producentów do zwiększenia efektywności energetycznej produktów, które już znajdują się w fazie projektowania. Dyrektywa ta dotyczy szerokiej gamy produktów chłodzących i grzewczych, które zostały podzielone na różne grupy produktowe.

Grupa 10 została wdrożona 1 stycznia 2013 r. i obejmuje klimatyzatory o mocy mniejszej niż 12 kW, zazwyczaj są to systemy przeznaczone do budynków mieszkalnych i lekkich zastosowań komercyjnych. Wymaga ona


od producentów podawania bardzo widocznych informacji dotyczących efektywności energetycznej, w tym etykiety energetycznej. Grupy 1 i 2 weszły w życie 26 września 2015 r. i obejmują pompy ciepła powietrze/woda służące do ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody (<400 kW). Obowiązkowe jest umieszczanie etykiet energetycznych dla produktów o mocy poniżej 70 kW. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie grupa 21. Grupa 21 obejmuje komercyjne produkty chłodzące i grzewcze o mocy większej niż 12 kW. Nie wymaga ona od producentów publikowania etykiet energetycznych, ale dane dotyczące charakterystyki energetycznej powinny być udostępniane w Internecie.

	GRUPY 1/2	GRUPA 10	GRUPA 21
Obowiązują od	26 września 2015 r.	1 stycznia 2013 r.	1 stycznia 2018 r.
Odpowiednie produkty	Pompy ciepła A2W < 400 kW	Klimatyzatory < 12 kW	Klimatyzatory > 12 kW
Wymagane oznaczenia energetyczne	✓	✓	
Samsung zakres produktów	  EHS	   RAC FJM CAC	   CAC DVM HVM

Rozporządzenie w sprawie gazów fluorowanych

UE dąży do zmniejszenia wpływu gazów fluorowanych na środowisko poprzez ograniczenie zużycia HFC (wodorofluorowęglowodorów) na poziomie równoważnika CO₂. Rozporządzenie UE nr 517/2014 nakazuje stopniowe zmniejszanie ilości HFC wprowadzanych do obrotu poprzez przyznawanie kontyngentów przez Komisję Europejską. Cele dotyczące stopniowego zmniejszania emisji wyrażone są w ekwiwalentach CO₂ (= kg × GWP – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) i mają na

celu zmniejszenie zużycia HFC o 79% w 2030 roku. W przypadku instalacji nowych klimatyzatorów typu single split o ładunku czynnika chłodniczego poniżej 3 kg od 2025 roku limit GWP ustala się na 750. Przepis wszedł w życie po to, aby zachęcić branżę oraz użytkowników do przejścia na czynniki chłodnicze o niższym GWP. Samsung dąży do jeszcze szybszego przejścia na czynniki chłodnicze o niższym GWP, takie jak R32, i będzie nadal inwestować w rozwiązania alternatywne przyjazne dla środowiska.

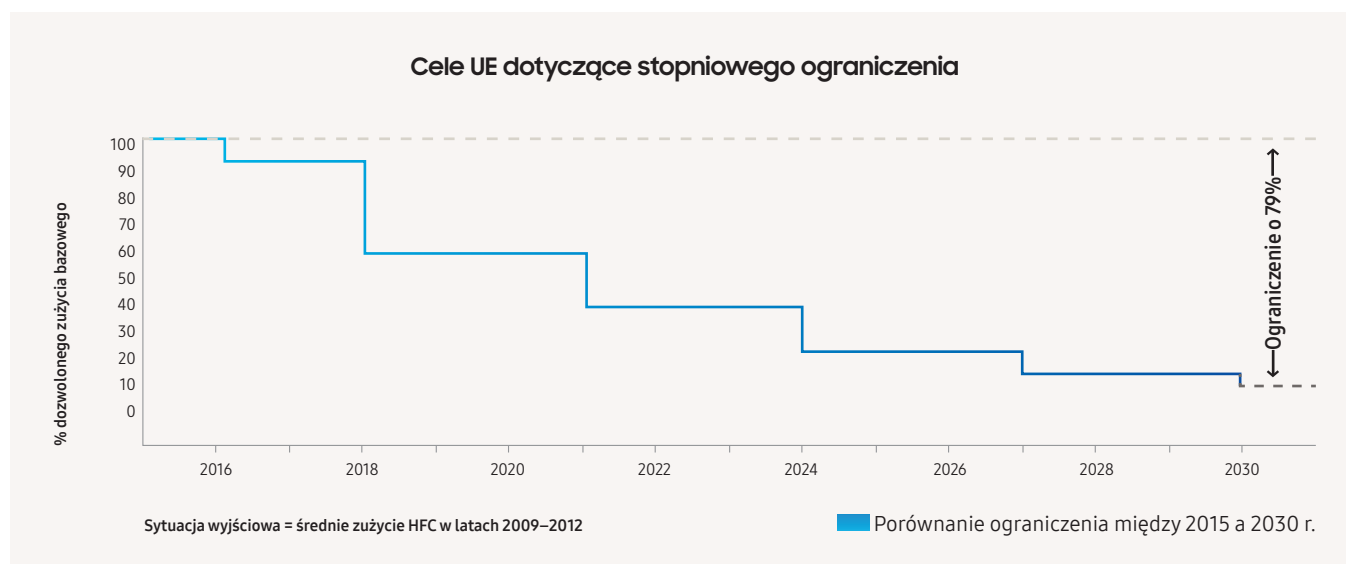

Norma EN378

Obowiązująca od 31 maja 2017 roku europejska norma EN378 zawiera wytyczne dla firm projektujących, instalujących, obsługujących i konserwujących klimatyzatory, pompy ciepła i podobne systemy wykorzystujące czynniki chłodnicze. Na podstawie charakterystyki dostępu do pomieszczeń, do których może wyciec czynnik chłodniczy, oraz oceny toksyczności i łatwopalności czynnika chłodniczego, ustala się limity wsadu czynnika chłodniczego i określa środki bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie ryzyka w przypadku ewentualnego wycieku czynnika chłodniczego.

Kategorie dostępu obejmują obszary ogólnego dostępu, takie jak hotele, restauracje i centra handlowe, a także bardziej ograniczone obszary nadzorowane i autoryzowane.

Lokalizacja systemów chłodniczych jest zgodna z podziałem na cztery klasy, przy czym systemy VRF są zazwyczaj definiowane jako klasa II, albo umieszczone w maszynowni, albo na wolnym powietrzu. W zależności od dostępnej wentylacji w pomieszczeniach mogą być potrzebne dodatkowe środki, takie jak mechaniczna wentylacja lub detektory.

Samsung oferuje wsparcie dla specjalistów w zakresie projektowania instalacji chłodniczych i grzewczych. Aby uzyskać informacje na temat wsparcia w zakresie dostosowania projektu do wymogów normy EN378, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Samsung.

WEEE: Odpady elektroniczne

Firma Samsung przestrzega przepisów Dyrektywy WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Niniejsza dyrektywa dotyczy zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Przewiduje ona bezpieczną zbiórkę, przetwarzanie, recykling i przyjazną dla środowiska utylizację całego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez pracę w ramach zbiorowych programów recyklingu w każdym z państw członkowskich Samsung współfinansuje odbiór i recykling produktów elektronicznych.

Baterie i akumulatory

Samsung daje nowe życie zużyтым bateriom dzięki finansowaniu zbiórki, przetwarzania i recyklingu przez lokalne organizacje zajmujące się recyklingiem baterii.

Opakowania

Samsung współpracuje z programami recyklingu i organizacjami rządowymi w celu zbiórki, segregacji i ponownego wykorzystania wszystkich materiałów opakowaniowych w różnych punktach łańcucha dystrybucji. Wiele materiałów można przetworzyć na nowe produkty, a recykling pomaga oszczędzić zasoby naturalne. Recykling opakowań pomaga w ponownym wykorzystaniu cennych surowców i zmniejszeniu ogólnego wpływu na środowisko.



Certyfikaty

Intertek

Intertek to lider wśród globalnych dostawców jakościowych usług technicznych dla przemysłu, także w zakresie badania jakości powietrza¹. Laboratorium badawcze Intertek potwierdza swą wiarygodność za pomocą wielu akredytacji uznawanych globalnie oraz uznania w zakresie usług badawczych i certyfikacyjnych. Współpraca z jednostką badawczą Intertek pomaga zaprezentować i zachować cechy bezpieczeństwa i wydajność swojego produktu. Doświadczenie laboratorium Intertek w zakresie norm prawnych i certyfikacji daje klientom przewagę potrzebną, aby sprostać zmianom i wyzwaniom.

Intertek oferuje programy certyfikacji, które umożliwiają wprowadzenie produktów na rynek w wielu lokalizacjach na świecie, programy przyjazności dla środowiska, a także programy weryfikacji zgodności z odpowiedzialnością społeczną dla producentów i dostawców.

Oferowane przez firmę Samsung funkcje, takie jak filtr Tri-Care, panele oczyszczania powietrza do klimatyzatora WindFree™ Pure PM 1.0, 1-kierunkowego klimatyzatora kasetonowego WindFree™, 4-kierunkowego klimatyzatora kasetonowego WindFree™ i klimatyzatora kasetonowego 360 zostały zweryfikowane przez Intertek.

intertek
Total Quality. Assured.

Eurovent

Eurovent jest znaną globalnie jednostką przyznającą znak jakości „Eurovent Certified Performance”, który oznacza potwierdzenie zgodności znamionowych parametrów pracy produktów klimatyzacyjnych i chłodniczych z europejskimi i międzynarodowymi normami. Znak „Eurovent Certified Performance” informuje o tym, że dane wymaganie w zakresie jakości zostało spełnione i nie wymaga już potwierdzania po podjęciu decyzji przez klienta ani po ukończeniu procesu produkcyjnego przez wytwórcę.

Eurovent jest akredytowanym zewnętrznym organem certyfikującym. Buduje zaufanie wśród klientów poprzez dawanie równych szans do konkurencji wszystkich producentów oraz zwiększanie spójności i dokładności przemysłowych specyfikacji technicznych. W ten sposób świadczymy godne zaufania usługi dla całego ekosystemu.

Wszystkie produkty klimatyzacyjne firmy Samsung z oferty Single Split (RAC), Multi Split (FJM), Commercial Split (CAC), Variable Refrigerant Flow (VRF) i Eco Heating System (EHS) należące do kategorii pomp ciepła „Air-to-Water” (A2W) mają certyfikat Eurovent.

Aby skontrolować ciągłość obowiązywania certyfikatu Eurovent w przypadku objętych nim produktów firmy Samsung, należy odwiedzić stronę internetową: www.eurovent-certification.com



¹ Nasze produkty nie zostały przebadane pod kątem ich wpływu na wirusa COVID-19. Dlatego nie stawiamy żadnych stwierdzeń ani nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do COVID-19.



Innowacje w szczegółach



DVM S2

Wyższa efektywność energetyczna

Urządzenie DVM S2 jest wyposażone w cztery innowacyjne podzespoły technologiczne, które w połączeniu zapewniają większą wydajność energetyczną.

Powiększony wymiennik ciepła może jednocześnie przekazywać więcej energii, a jego zoptymalizowana ścieżka czynnika chłodniczego maksymalizuje szybkość przekazywania, jednocześnie minimalizując wszelkie straty. Ten wymiennik ciepła zapewnia o 36,2% większą powierzchnię wymiany ciepła na mniejszej platformie¹ i o 23,7% większą wymianę ciepła na większej platformie². Udoskonalono moduł zasilania będący integralną częścią systemu inwerterowego, zmniejszając rozpraszanie ciepła i oszczędzając energię. Aerodynamiczny wentylator wielokarbowany minimalizuje turbulencje wiru powietrza, co zmniejsza opór powietrza. Wysokowydajny wentylator wielokarbowany obniża zużycie energii o 32%, zapewniając jednocześnie większy przepływ powietrza³. W jednostce zastosowano doskonałą sprężarkę spiralną Samsung, dzięki której urządzenie jest bardziej energooszczędne w porównaniu z obecną gamą DVM S. Wysokowydajny tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (IGBT) ogranicza utratę przewodzonej elektryczności.


¹ Urządzenie DVM S2 wyposażone w większy wymiennik ciepła niż konwencjonalny model AM100JXVAGH/ET.

Długość wymiennika ciepła: 1 700 mm → 1 910 mm. Szerokość platformy: 880 → 930 [mm].

² Urządzenie DVM S2 wyposażone w większy wymiennik ciepła niż konwencjonalny model AM200KXVAGH/ET.

Długość wymiennika ciepła: 2100 mm → 2600 mm.

³ Wentylator wielokarbowany dostosowany do małych platform. Na podstawie porównania modeli T2 HP.

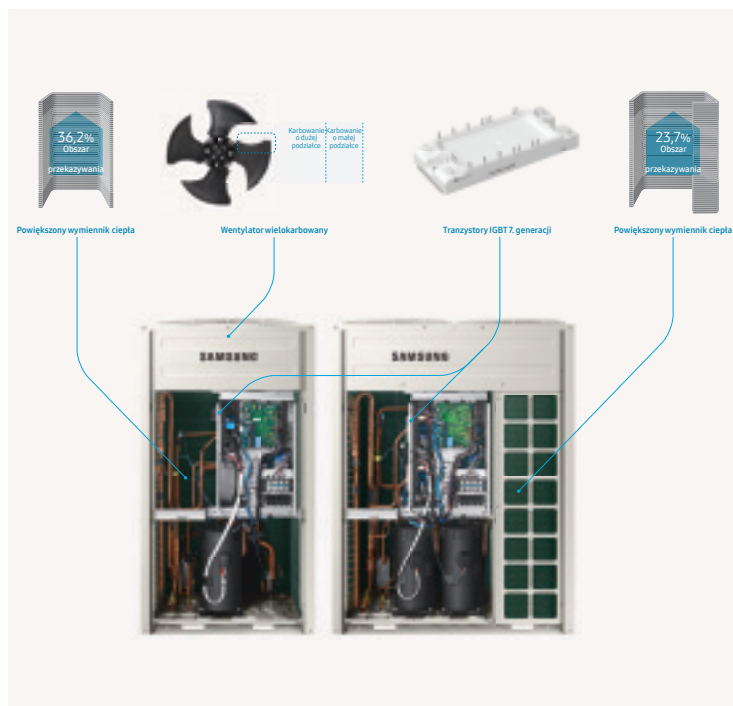

Aktywna technologia sztucznej inteligencji

Dzięki uczeniu się wzorców użytkowania z ostatnich operacji i warunków otoczenia urządzenie DVM S2 aktywnie tworzy, optymalizuje i utrzymuje najbardziej komfortowe środowisko, jednocześnie zmniejszając zużycie energii. Korzystając z zaawansowanych algorytmów, aktywna sztuczna inteligencja rozpoznaje warunki zainstalowanego środowiska, zapewnia zoptymalizowaną wydajność chłodniczą¹ i grzewczą oraz monitoruje wyciek czynnika chłodniczego w czasie rzeczywistym.

Regulacja ciśnienia przez aktywną sztuczną inteligencję automatycznie dostosowuje ciśnienie sprężania do warunków każdego miejsca instalacji i zmniejsza zużycie energii. Urządzenie DVM S2 uczy się schematów działania chłodzenia i szybko osiąga docelowe niskie ciśnienie, co zapewnia szybsze chłodzenie i komfort¹. Zaletą regulacji wysokiego ciśnienia przez sztuczną inteligencję jest możliwość optymalnego dostosowania wysokiego ciśnienia i zmniejszenia niepotrzebnego wysokiego ciśnienia, a przez to obniżenia zużycia mocy i energii².

Sterującą odszranianiem aktywna sztuczna inteligencja analizuje różne dane operacyjne i odszranianie. Dzięki temu ogranicza marnowanie energii i wydłuża czas ciągłego nagrzewania. Komponent aktywnej sztucznej inteligencji może również za pomocą algorytmu poznać aktualne silniki wentylatorów, temperaturę i czas odszraniania. Analiza czynnika chłodniczego przez aktywną sztuczną inteligencję monitoruje poziom czynnika chłodniczego poprzez analizę różnych danych operacyjnych z jednostki zewnętrznej i pomaga utrzymać optymalną ilość czynnika chłodniczego, alarmując przed wystąpieniem problemu.

¹ Chłodzenie szybsze o 20% na podstawie wewnętrznych testów operacji chłodzenia, przy temperaturze ustawionej na 22°C i przy użyciu trybu Auto przez 4 godziny, w temperaturze pokojowej 33°C i temperaturze zewnętrznej 35°C. Testowanym modelem był AM080AXVGGH/EU podłączony do jednostek wewnętrznych AM083NN4BHD1 i AM145NN4DBH1 za pomocą orurowania o długości 25 m. Uptywający czas mierzono, gdy temperatura pokojowa osiągnęła 25°C.



² Zmniejszenie zużycia energii o 15% dzięki jednostce zewnętrznej AM080AXVGGH/EU podłączonej do jednostek wewnętrznych AM083NN4BHD1 i AM145NN4DBH1 za pomocą orurowania o długości 25 m, przy użyciu trybu chłodzenia w trybie Auto przez 4 godziny przy temperaturze zewnętrznej 30°C i ustawionej temperaturze 22°C. Wyniki mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków instalacji i użytkowania, takich jak długość orurowania, wysokość i temperatura zewnętrzna.

Przewód cieczowy o mniejszej średnicy – (opcjonalna redukcja średnicy)

Rura cieczowa o mniejszej średnicy w systemie DVM S2 wymaga mniejszej ilości czynnika chłodniczego¹. Ogranicza to koszty instalacji i konserwacji czynnika chłodniczego oraz materiałów orurowania. Ponadto, zmniejszenie liczby rur spowodowało ograniczenie ilości czynnika chłodniczego o 28%². Przy zachowaniu maksymalnej długości rurociągu możliwe jest zainstalowanie rurociągu cieczowego o średnicy o jeden poziom mniejszej dla głównego odcinka. Umożliwia to osiągnięcie oszczędności na zużyciu rur i czynnika chłodniczego.

¹ Można zastosować rurę cieczową o mniejszej średnicy pomiędzy jednostką zewnętrzną a pierwszym rozgałęzieniem jednostek wewnętrznych. Średnica cieńszej rury będzie się różniła w zależności od średnicy rury, która jest stosowana standardowo. Takie rozwiązanie może być niedostępne w określonych warunkach instalacyjnych i jest ono niekompatybilne z niektórymi funkcjami sztucznej inteligencji jednostek zewnętrznych. Aby uzyskać informacje o możliwości zastosowania takiego rozwiązania oraz bardziej szczegółowe dane, prosimy o kontakt z personelem technicznym firmy Samsung.

² Na podstawie wewnętrznych obliczeń. W przypadku zastosowania cieńszej rury zamiast standardowej rury w głównej rurze ciecowej, biorąc pod uwagę taką samą wydajność systemu klimatyzacji, ilość stosowanego czynnika chłodniczego można zmniejszyć średnio o 28%.

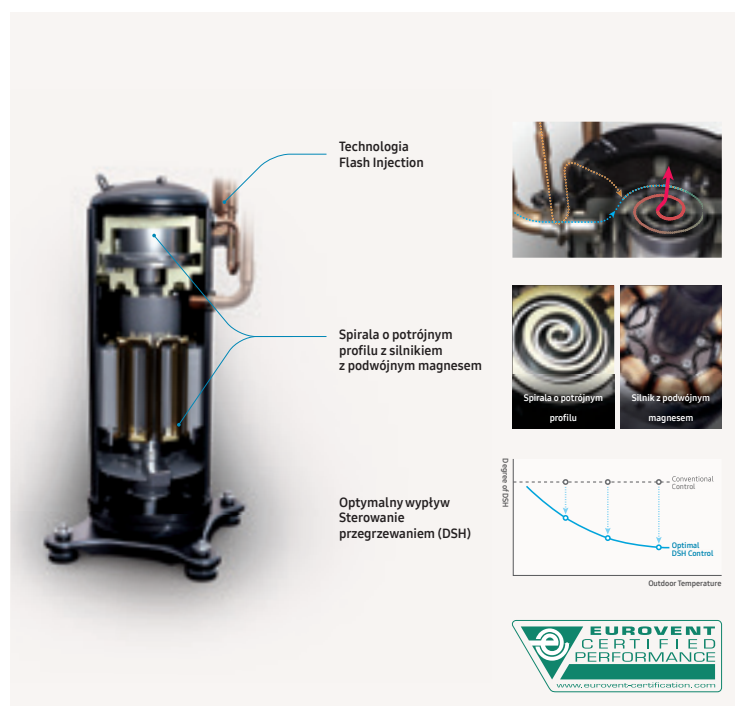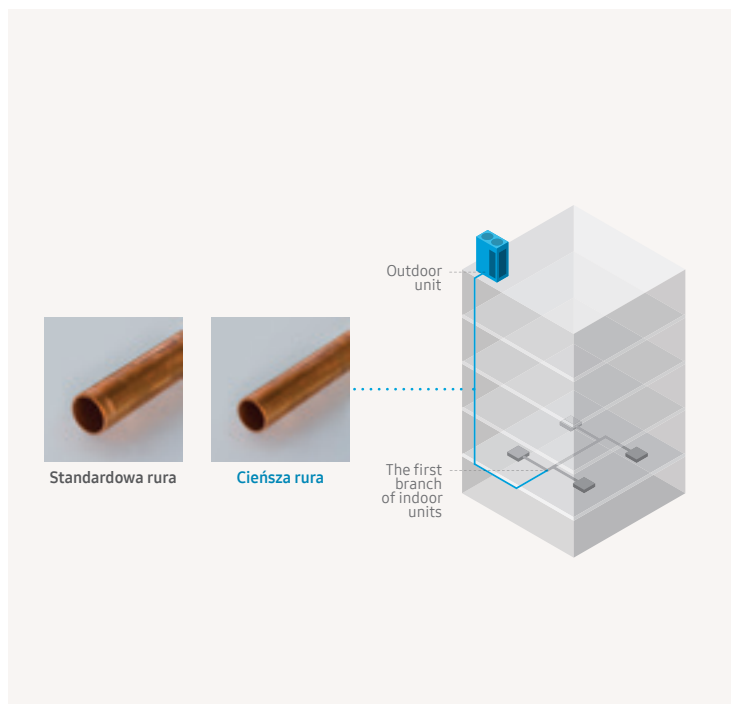

Sprężarka AFI (Advanced Flash Injection) Compressor™

W sprężarce Samsung AFI Compressor™ połączono technologię Flash Injection ze wzmocnioną spiralą o potrójnym profilu oraz technologiami optymalnego wpływu i sterowania przegrzewaniem. Zapewnia to nowy poziom komfortu, utrzymując przez cały rok przyjemny chłód lub ciepło w każdym zakątku budynku.

Technologia Flash Injection zwiększa przepływ czynnika chłodniczego. Dzięki temu sprężarka nadal pracuje niezawodnie, poprawiając wydajność grzewczą nawet w niskich temperaturach.

Spirala o potrójnym profilu tworzy znacznie większą komorę i może wytrzymać wyższe ciśnienie, obracając się niezawodnie z dużą prędkością. W połączeniu ze zwiększającym siłę obrotową silnikiem z podwójnym magnesem zapewnia największą na świecie objętość skokową¹.

Sterowanie przegrzewaniem w celu optymalizacji wpływu (DSH) automatycznie dostosowuje stopień przegrzania na wypływie w celu bardziej wydajnego i efektywnego ogrzewania w porównaniu z poprzednią generacją DVM S.

¹ Obieg w urządzeniu Samsung wynosi 14 400 cm³ czynnika chłodniczego/s (= 90 cm³ (objętość skokowa) × 160 obr./s (obrotów na sekundę)), podczas gdy Firma A osiąga obieg na poziomie 12 480 cm³/s (= 96cc x 130rps), Firma B osiąga obieg na poziomie 14 080 cm³/s (= 88cc x 160rps), a Firma C osiąga obieg na poziomie 12 320 cm³/s (= 88cc x 140rps).

Innowacje w szczegółach




DVM S2

Rozszerzony zakres pracy w trybie awaryjnym

Gdy system klimatyzacji składa się z wielu jednostek zewnętrznych Samsung DVM S2, dzięki zastosowanej technologii sterowania regulacją czynnika chłodniczego w sytuacji awaryjnej można kontynuować pracę przy użyciu tylko jednej sprężarki.

Jeśli zatem żadna jednostka z wyjątkiem jednej nie działa lub jest serwisowana, a dowolna sprężarka w drugiej działa prawidłowo, system będzie chłodzić lub ogrzewać do 8 godzin. Zapewnia to utrzymanie komfortowego środowiska wewnętrznego, do czasu, gdy cały system będzie ponownie działał prawidłowo.

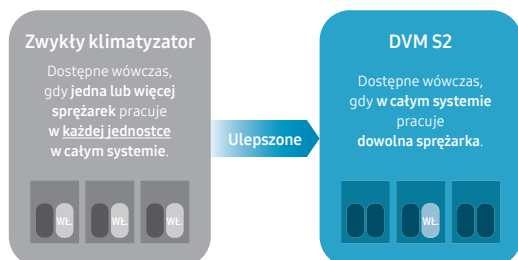


Przykładowe przypadki wadliwego działania	Praca w trybie awaryjnym	
	Zwykły klimatyzator	DVM S2
Gdy w systemie są 2 lub więcej jednostek, a jedna z dwóch sprężarek w jednostce nie działa.	Tak	Tak
Gdy w systemie są 2 lub więcej jednostek, a jedna z dwóch sprężarek w każdej jednostce nie działa.	Tak	Tak
Gdy w systemie są 2 lub więcej jednostek i żadna ze sprężarek w jednostce nie działa.	Nie dotyczy	Tak
Gdy w systemie są 2 lub więcej jednostek, a sprężarka w jednostce o niskiej wydajności nie działa.	Nie dotyczy	Tak
Gdy w systemie są 2 lub więcej jednostek, a sprężarka w jednostce o niskiej wydajności i jedna z dwóch sprężarek w innej jednostce nie działają.	Nie dotyczy	Tak
Gdy w systemie jest 1 jednostka, a jedna z dwóch znajdujących się w niej sprężarek nie działa.	Nie dotyczy	Tak

Stabilne działanie w szerokim zakresie temperatur

DVM S2 działa w szerszym zakresie warunków pogodowych, zapewniając bardziej stabilne działanie w porównaniu do pierwszej generacji DVM S. Urządzenie działa w szerokim spektrum temperatur. Może on chłodzić nawet podczas upałów sięgających do 50°C i zapewniać ciepło podczas mrozów do -25°C, zapewniając stałe, komfortowe warunki w pomieszczeniach przez cały rok.

Szeroki zakres działania jest szczególnie przydatny, ponieważ większość DVM S2 będzie montowana na dachu budynku. Tutaj jednostka jest bezpośrednio wystawiona na działanie promieni słonecznych i ciepła promieniującego z dachu, jak również na działanie powietrza wydmuchiwanego przez inne jednostki zewnętrzne.

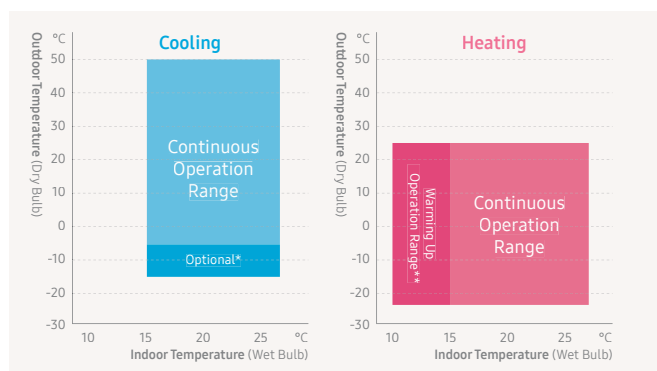

* Gdy zastosowana jest opcja „Rozszerzenie zakresu temperatury roboczej”, dolna granica zakresu pracy chłodzenia może zostać rozszerzona z -5°C do -15°C. Dostępne tylko w modelach HR i pod pewnymi warunkami.

** Jeśli temperatura wewnętrzna jest niższa niż 15°C, może on pracować w trybie ogrzewania, ale nie może pracować w sposób ciągły z powodu kontroli zabezpieczającej, zapewniając tym samym bardziej stabilne działanie niż DVM S.



Trwałe działanie w trudnych warunkach pogodowych

Samsung DVM S2 jest wyposażony w nową i innowacyjną konstrukcję, która znacznie zwiększa jego trwałość¹. Opiera się ona na solidnej ramie, wsporniku silnika Kammtail oraz ulepszonej budowie podpór jednostki.

Ponadto posiada właściwości antykorozyjne na wymienniku ciepła i obudowie dzięki nowej powłoce lamelowej Durafin™ Ultra oraz obudowie z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie z powłoką proszkową PE o grubości do 100 µm. Te cechy zostały sprawdzone, aby zapewnić maksymalną trwałość w trudnych warunkach pogodowych.²

¹ Na podstawie testu według ICC ES ACT156: 2010 (SDS=2,5 g, z/h=1), przeprowadzony przez SGS Korea Co., Ltd. Nr raportu z wynikami: SGS-R20-1599-KR00.

² Na podstawie wewnętrznych testów z zastosowaniem komór korozyjnych, Q-FOG i CCT-1100. Kompleksowy Test Cyklu (ICCT) obejmuje cykle w warunkach rozpylania (przez 2 godziny w temperaturze 35°C), suchych (przez 4 godziny w temperaturze 60°C przy wilgotności względnej 30%) i wilgotnych (przez 2 godziny w temperaturze 50°C przy wilgotności względnej 95%). W rezultacie blacha stalowa ocynkowana galwanicznie (GI) formowała czerwoną rdzę po 240 godzinach, co jest wynikiem o 43% wolniejszym niż w przypadku blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie (EGI), która formowała czerwona rdzę po 168 godzinach.

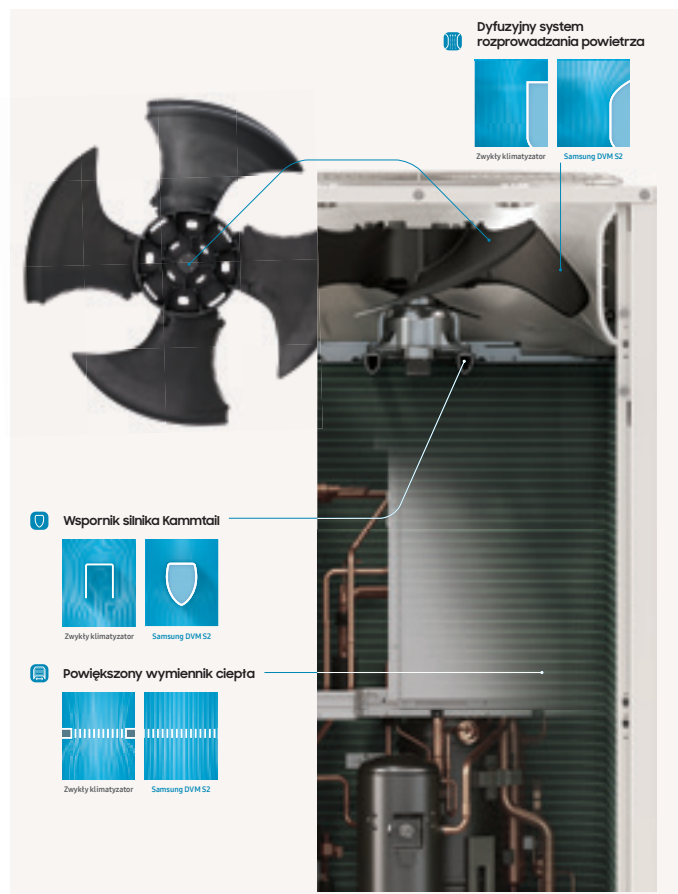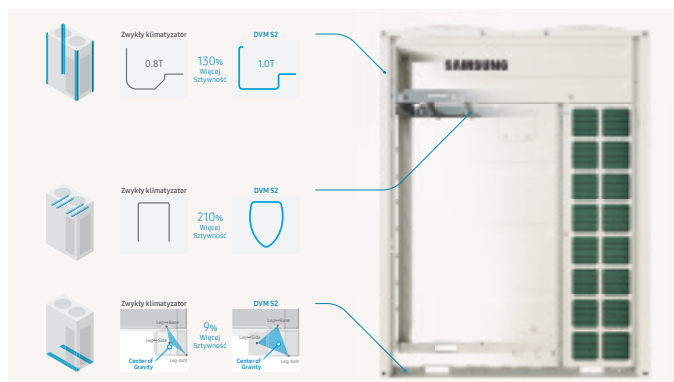


Cicha praca: ulepszenia podstawowych elementów

DVM S2 redukuje hałas wentylatora poprzez zminimalizowanie wiru powietrznego dzięki unikalnemu wentylatorowi wielokarbowanemu¹. Dodatkowo, dzięki funkcji cichej pracy, pracuje cicho i wydajnie w nocy.

Oprócz wentylatora wielokarbowanego, Samsung DVM S2 zawiera szereg nowych technologii, które wspomagają optymalizację przepływu powietrza, a mianowicie: dyfuzyjny system rozprowadzania powietrza, wspornik silnika Kammtail oraz powiększony wymiennik ciepła. Dzięki tym technologiom powietrze przepływa gładko i szybko, minimalizując turbulencje spowodowane przez wir powietrzny, co skutkuje mniejszym hałasem².

¹ Dostępne tylko w modelach o mocy do 33,6 W. Kształt wentylatora może się różnić w zależności od modelu i regionu.

² Na podstawie wewnętrznych testów i symulacji z zastosowaniem oprogramowania do dynamiki płynów, Ansys CFX. Wyniki mogą różnić się w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.

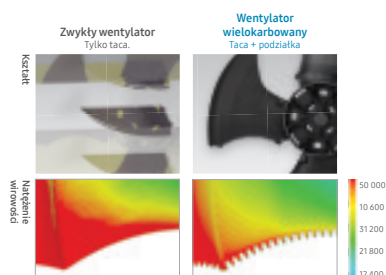


Porównanie wirowości w zależności od konstrukcji krawędzi

Innowacje w szczegółach

DVM S2


Zwiększona elastyczność instalacji

Samsung DVM S2 maksymalizuje przestrzeń bez uszczerbku dla jakości swojego działania. Jest o 33%¹ mniejszy w porównaniu z poprzednią generacją DVM S. Kompaktowa konstrukcja DVM S2 umożliwia instalację jednostek zewnętrznych nawet wewnątrz budynku. Może to być szczególnie istotne w przypadku wysokich budynków. Może to przyczynić się do uwolnienia cennej przestrzeni. DVM S2 został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu elastyczności instalacji w budynku, dzięki zewnętrznemu ciśnieniu statycznemu 110Pa². Funkcja ta skutecznie odprowadza powietrze dłuższym kanałem, co sprawia, że jest to odpowiedni wybór dla wysokich budynków.



¹ Na podstawie modelu AM140AXVAGH/EU, w porównaniu do modeli o tej samej pojemności innych firm.

² Może się różnić w zależności od modelu i faktycznego stanu przewodów i miejsca instalacji. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z personelem technicznym firmy Samsung.

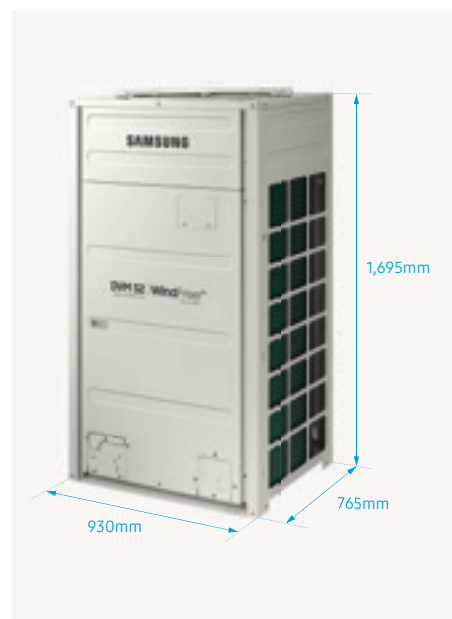

Wygoda obsługi


Samsung DVM S2 został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wygody użytkowania dzięki udoskonalonym funkcjom: wskaźnikowi ciężaru w punkcie centralnym oraz uproszczonej pokrywie z uchwytem, które ułatwiają przenoszenie, instalację i serwisowanie, zapewniając większe bezpieczeństwo przy mniejszym wysiłku. Dodatkowo posiada okienko serwisowe, do którego można łatwo dostać się podczas serwisowania, bez konieczności otwierania całej szafy sterowniczej.



Mniej części, mniejszy wysiłek i koszty serwisowania

Samsung DVM S2 składa się ze zoptymalizowanych modułowych komponentów, które posiadają mniej części w porównaniu do poprzedniej generacji Samsung DVM S.

Dzięki modułowej konstrukcji opartej na jakości (QMD) DVM S2 jest zbudowany z wysokiej jakości modułów, które zostały wstępnie wybrane i skonfigurowane. Zapewnia zarówno doskonałą wydajność, jak i niezawodność. Dodatkowo pozwala zaoszczędzić sporo miejsca w magazynie, ponieważ nie składa się z wielu części.

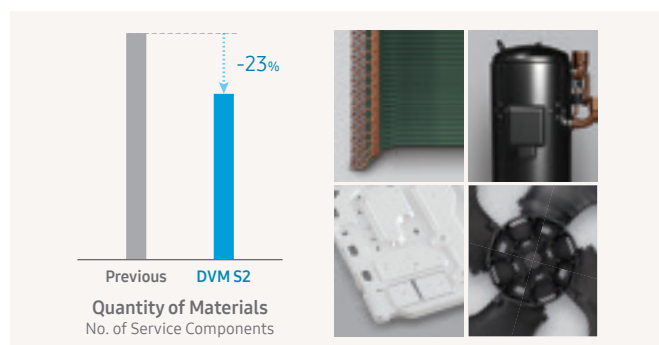


Niezależnie chłodzi i ogrzewa wiele pomieszczeń

Jednostka wewnętrzna podłącza się do 3-rurowej jednostki zewnętrznej odzysku ciepła, która niezależnie ogrzewa i chłodzi przy użyciu jednostki sterowania trybami (MCU). Jednostki MCU są dostępne w konfiguracji od 2 do 6 portów i mogą być połączone rurociągami. Umożliwia to podłączenie do 64 jednostek wewnętrznych do jednego systemu DVM S2 (jeśli pozwalają na to specyfikacje).







Innowacje w szczegółach



DVM S Eco

Wysoka wydajność w kompaktowej formie

DVM S Eco łączy w sobie wysoką wydajność do 14 HP z niewielką powierzchnią. To jeden z najbardziej kompaktowych klimatyzatorów w swojej klasie, co sprawia, że jest bardzo łatwy i ekonomiczny w instalacji i eksploatacji bez kompromisów w zakresie wydajności. Pozostawia dużo dodatkowej przestrzeni, którą można wykorzystać do innych celów.

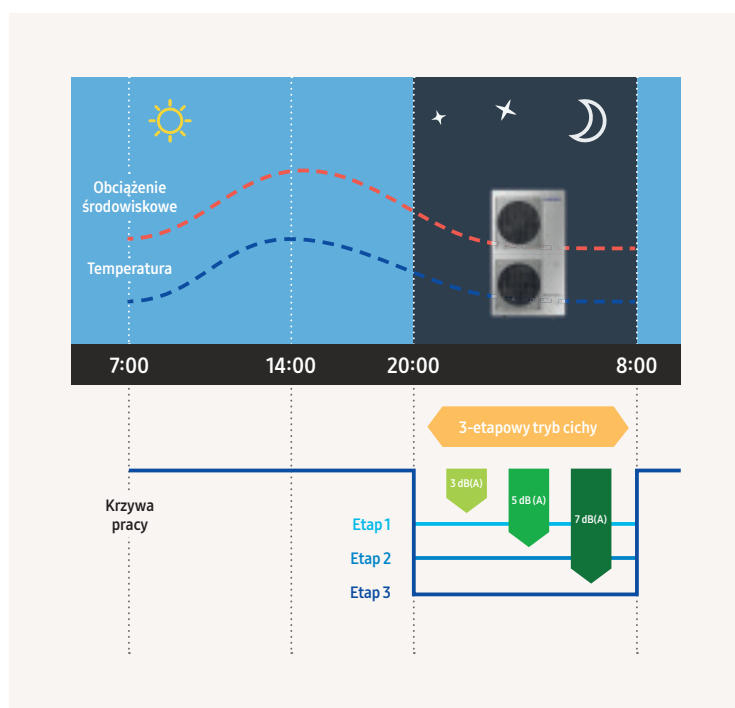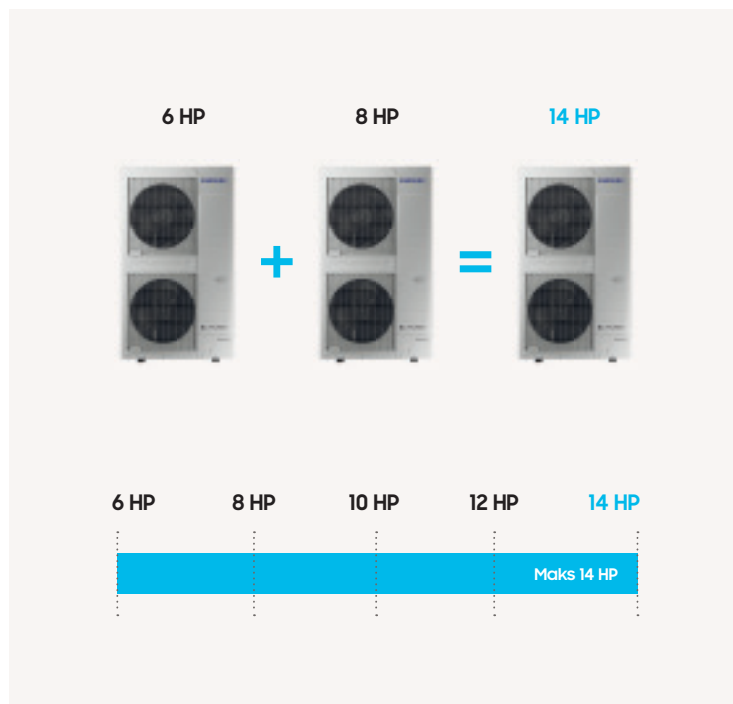

Tryb cichy

Wytwarzając mniej hałasu niż konwencjonalne modele, DVM S Eco mniej rozprasza uwagę w środowisku domowym i roboczym. Kompaktowa, nierzucająca się w oczy konstrukcja i specjalnie ukształtowane łopatki wentylatora pomagają zmniejszyć poziom hałasu w 3 etapach, tworząc przyjemniejsze środowisko.

Jego cicha praca w nocy dodatkowo tworzy spokojne środowisko o obniżonym poziomie hałasu 3–7 dB (A)¹.

¹ Na podstawie wewnętrznych testów porównujących tryb cichy z normalnym trybem pracy. Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy. Tryb cichy jest dostępny według ustawienia opcji.



DVM S Water

Sterownik optymalnego przepływu wody

DVM S Water ma wbudowany sterownik przepływu wody, który pomaga kontrolować ilość wody zużywanej do chłodzenia i ogrzewania jednostki zewnętrznej. Optymalny przepływ wody jest automatycznie określany przez temperaturę przestrzeni wewnętrznej, co zapewnia minimalne zużycie energii przy optymalnych standardach i redukuje koszty. A ponieważ funkcja ta jest standardem, nie ma potrzeby stosowania oddzielnego zestawu do sterowania przepływem wody.




Zastosowania geotermalne

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnego kompresora i wymiennika ciepła DVM S Water zapewnia efektywną i niezawodną pracę pomimo jakichkolwiek zmian w otoczeniu. DVM S Water wykorzystuje wodę jako źródło wymiany ciepła i może zostać podłączony do różnych źródeł, takich jak chłodnie kominowe, kotły, pętle geotermalne, jeziora, stawy, gleba, woda morska i inne. Dłgie rury i lekka konstrukcja sprawiają, że montaż jest łatwy i ekonomiczny niemal wszędzie.

Innowacje w szczegółach



Odzysk ciepła dla DVM

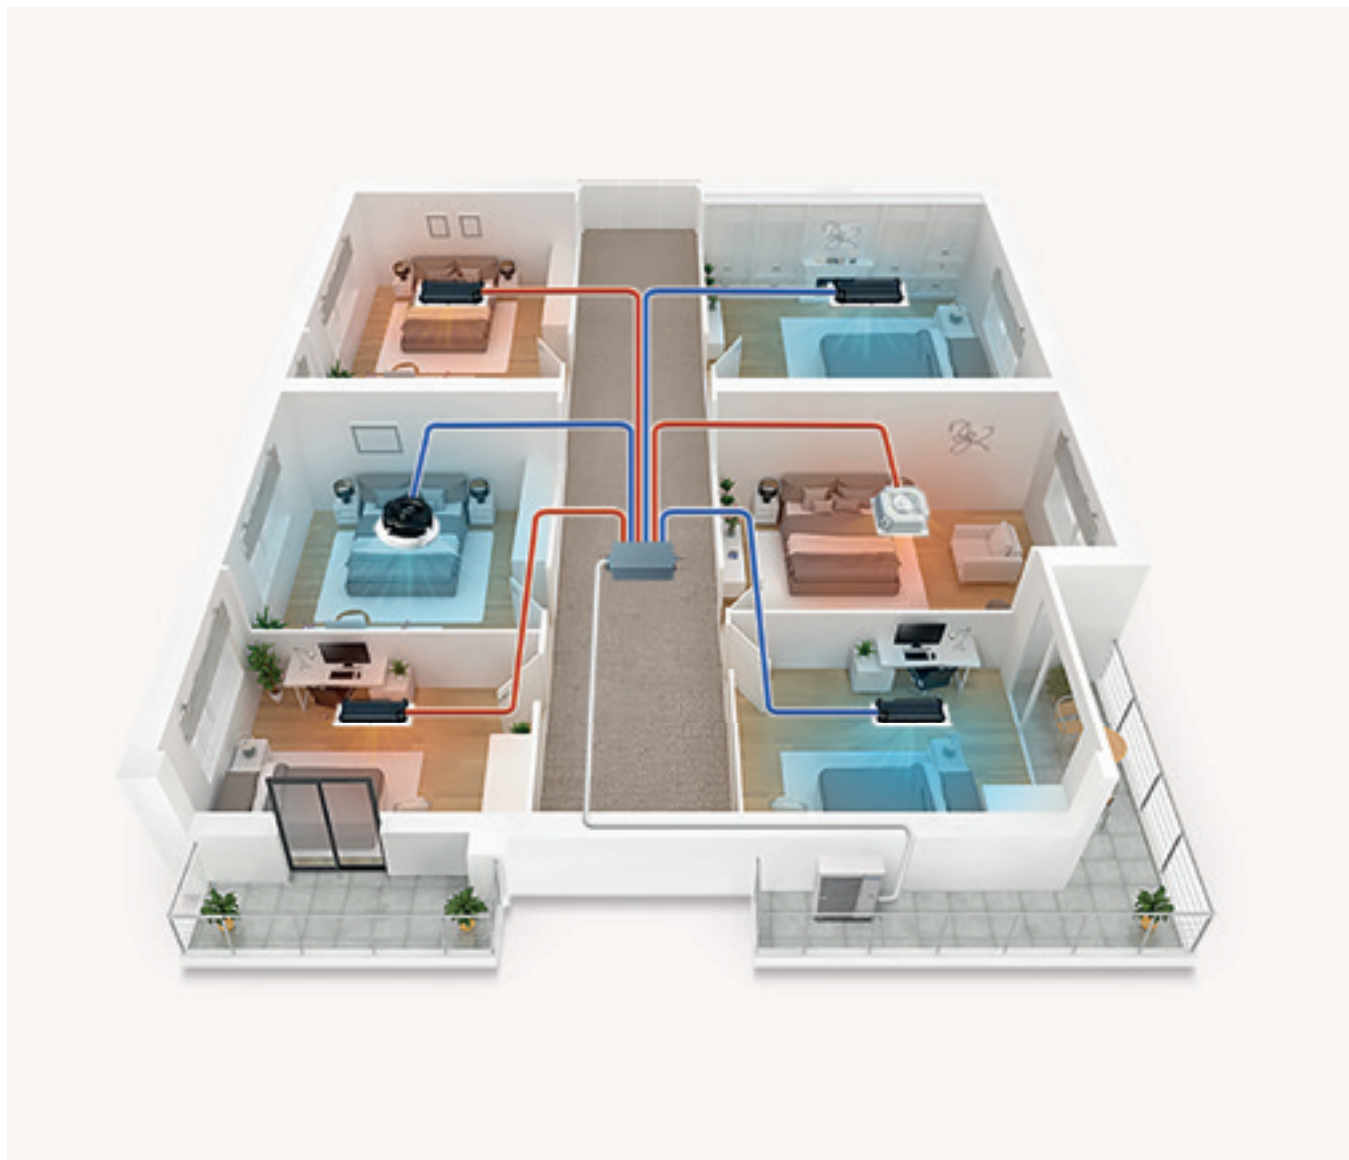

Kompaktowe rozwiązanie do odzyskiwania ciepła

Funkcja odzysku ciepła (HR) w Samsung DVM S ECO i DVM S High EER służy do kontroli temperatury w wielu pomieszczeniach jednocześnie. Zoptymalizowany dla małych hoteli i budynków mieszkalnych, może zapewnić chłodzenie i ogrzewanie z wykorzystaniem do 10 jednostek wewnętrznych jednocześnie.

Zmieniarka HR służy do konwersji pompy ciepła DVM S Eco (4,5 i 6 hp) do modelu odzysku ciepła (HR), który może być podłączony do wieloportowej jednostki sterującej trybem pracy (MCU).




HVM Chiller

Modułowa konstrukcja systemu

Jednostki zewnętrzne HVM Chiller są dostępne w trzech różnych rozmiarach: 42/56/65 kW. Maksymalnie można podłączyć 16 jednostek zewnętrznych, aby osiągnąć maksymalną moc 1040 kW. Poprzez połączenie wielu jednostek w ramach jednego systemu, obciążenie pracą jest automatycznie dostosowywane w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Koncepcja systemu HVM opartego na wodzie eliminuje potrzebę stosowania czynnika chłodniczego wewnątrz budynku, dzięki czemu jest to rozwiązanie bezpieczniejsze niż tradycyjne systemy VRF. Ładunek czynnika chłodniczego jest do 65% niższy o¹ % niż w tradycyjnych systemach VRF.

¹ W porównaniu z Samsung DVM S 60 hp, w którym zastosowano czynnik chłodniczy R410A, podłączonym do dwunastu jednostek wewnętrznych o mocy 14 kW z orurowaniem o długości 100 metrów.

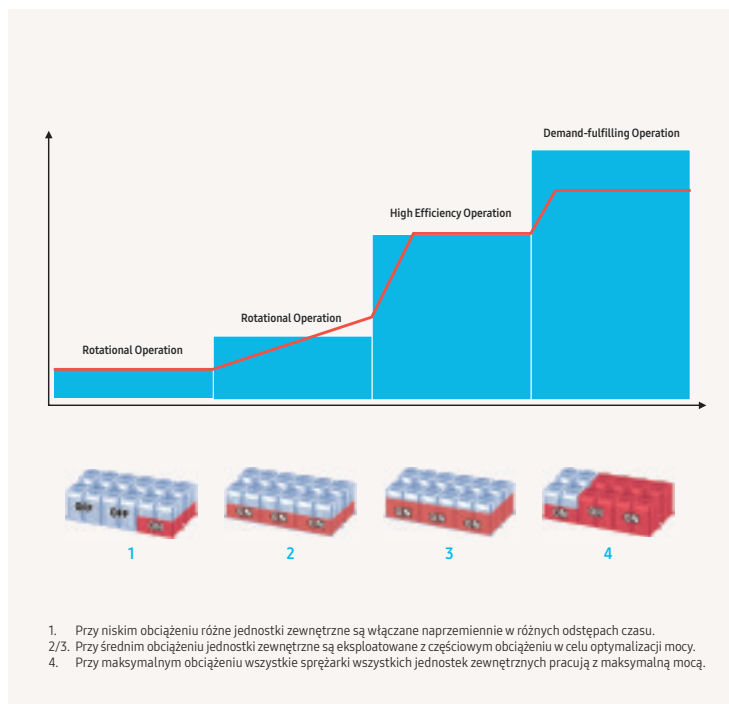

Sterowniki lokalne i Centralne

DVM Chiller wykorzystuje te same zintegrowane systemy sterowania co system VRF i może być podłączony do zewnętrznego systemu zarządzania budynkiem (BMS). Za pomocą zestawu klimakonwektora (FCU) można również podłączać urządzenia wewnętrzne i systemy sterowania innych producentów. Samsung DMS 2.5 ułatwia sterowanie i konserwację.



Innowacje w szczegółach




Klimatyzator kanałowy LSP Slim

Smukła konstrukcja dla małych przestrzeni sufitowych

Klimatyzator kanałowy Slim Duct S ma wysokość 200 mm, dzięki czemu jest znacznie węższy od produktów konwencjonalnych. Pozwala to na łatwą instalację i konserwację we wszystkich rodzajach pomieszczeń.¹

¹ Na podstawie AM017-071*NLD*H/EU.

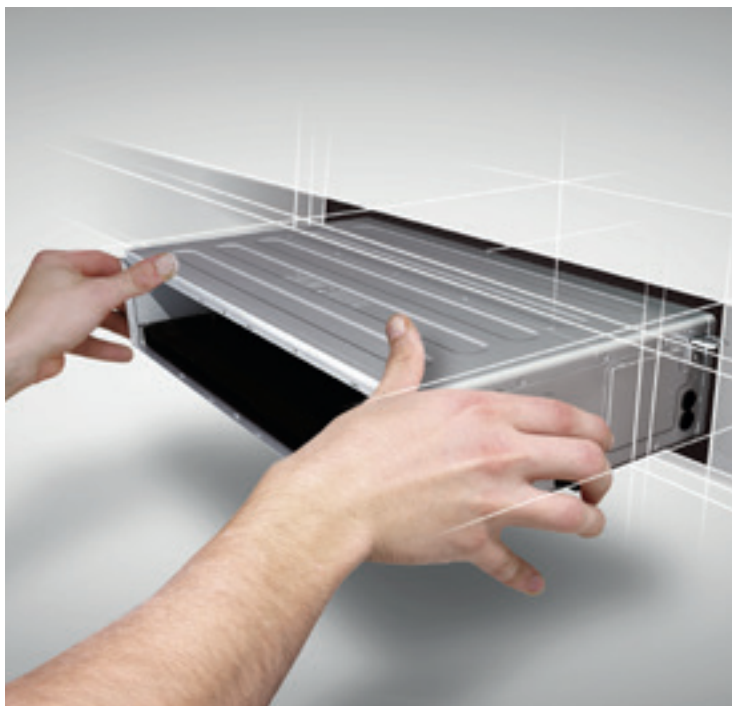

Wbudowana pompa skroplin¹



Zawór jednokierunkowy na pompie skroplin zapobiega ponownemu wypływowi odprowadzanej wody do tacy skroplin, minimalizując poziom wody w tacy. Ta nowoczesna cecha konstrukcyjna oznacza brak zatorów wodnych i zapobiega odpływowi wody do wnętrza.

¹ Na podstawie modeli AM***KNLDEH/EU, AM***MNLD*H/EU.

Innowacje w szczegółach



Klimatyzator kanałowy Duct S MSP/HSP¹

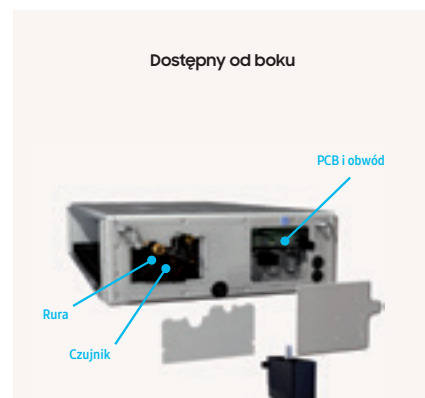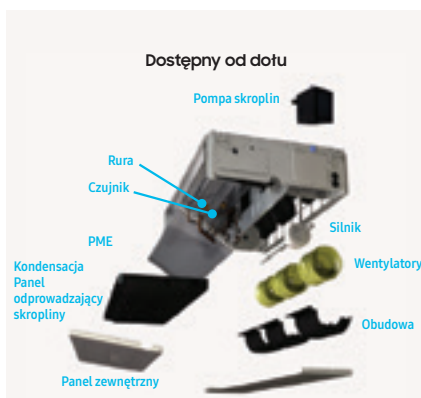

Łatwy montaż i konserwacja

Niezwykle kompaktowa konstrukcja jednostek kanałowych Samsung pozwala umieścić je w dowolnym miejscu. Dzięki temu instalacja i konserwacja nie sprawiają trudności. Dostęp do jednostki wewnętrznej jest możliwy z trzech różnych kierunków: z góry, z dołu i z jednej strony, co sprawia, że konserwacja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.



Intuicyjne sterowanie


Każda kanałowa jednostka wewnętrzna lub zestaw urządzenia wentylacyjnego (AHU) przyspiesza działanie funkcji sterowania temperaturą nawiewanego powietrza, która daje większy komfort bez potrzeby zmiany ustawienia jednostki zewnętrznej. Opcje chłodzenia i ogrzewania można wybierać za pomocą pilota zdalnego sterowania. Dotyczy to wszystkich systemów połączonych z centralą wentylacyjno-klimatyzacyjną i kanałowych.

¹ Na podstawie modelu AM***AN*PKH/EU.

Ustawienie automatycznego zewnętrznego ciśnienia statycznego

Automatyczna obsługa funkcji zewnętrznego ciśnienia statycznego jest bardzo prosta w konfiguracji.

To automatyczne ustawienie pozwala na wybór optymalnego zakresu pracy wentylatora. Pozwala osiągnąć maksymalny komfort przy optymalnej równowadze pomiędzy poziomem hałasu a wydajnością. Aby dowiedzieć się, które urządzenia wewnętrzne są wyposażone w tę funkcję, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Samsung.

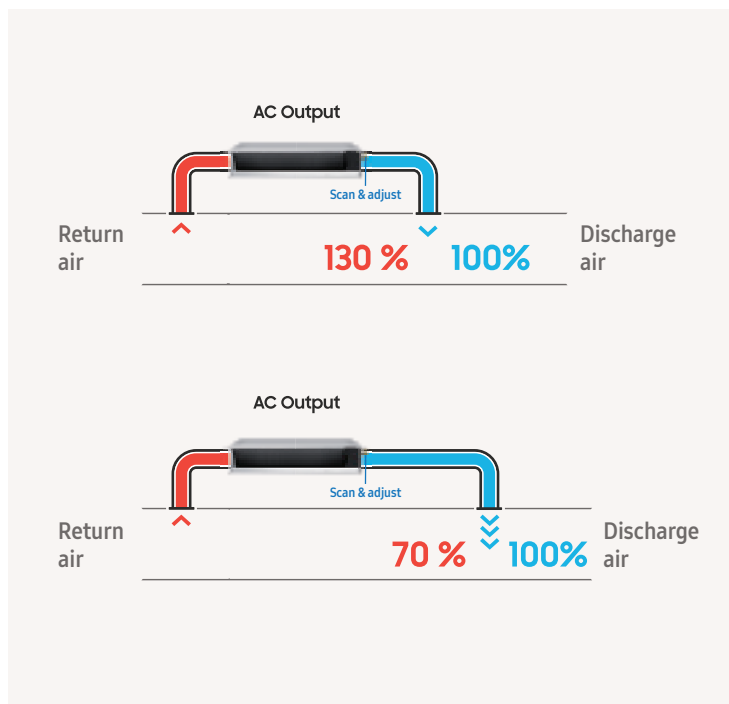

Elastyczność instalacji i łatwa konserwacja dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji typu Slim Fit

Kompaktowa i lekka konstrukcja typu Slim Fit umożliwia zmieszczenie klimatyzatora w niewielkiej przestrzeni, co ułatwia jego przenoszenie i ustawianie. Oznacza to, że możesz go teraz zainstalować w większości miejsc w budynku, bez najmniejszych trudności.



Innowacje w szczegółach




WindFree™ Deluxe

Wysoka wydajność w kompaktowej formie

Klimatyzatory ściennie Samsung z technologią WindFree™ schładzają całe pomieszczenia szybko, przynosząc komfort znajdującym się w nich osobom niezależnie od pory dnia i nocy oraz rodzaju pomieszczenia. Zaawansowana konstrukcja ma również o 15% większy wentylator, o 18% szerszy wlot i 31% szersze łopatki niż modele konwencjonalne firmy Samsung¹. Oznacza to, że chłodne powietrze rozprasza się dalej i szerzej w każdym zakątku pomieszczenia, sięgając nawet do 15 metrów².

¹ Test przeprowadzany na modelu AM022TNVDKHEU w porównaniu z modelem konwencjonalnym Samsung AM022JNVKHEU.

² ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne o prędkościach poniżej 0,15 m/s, w których nie występują chłodne przeciągi.

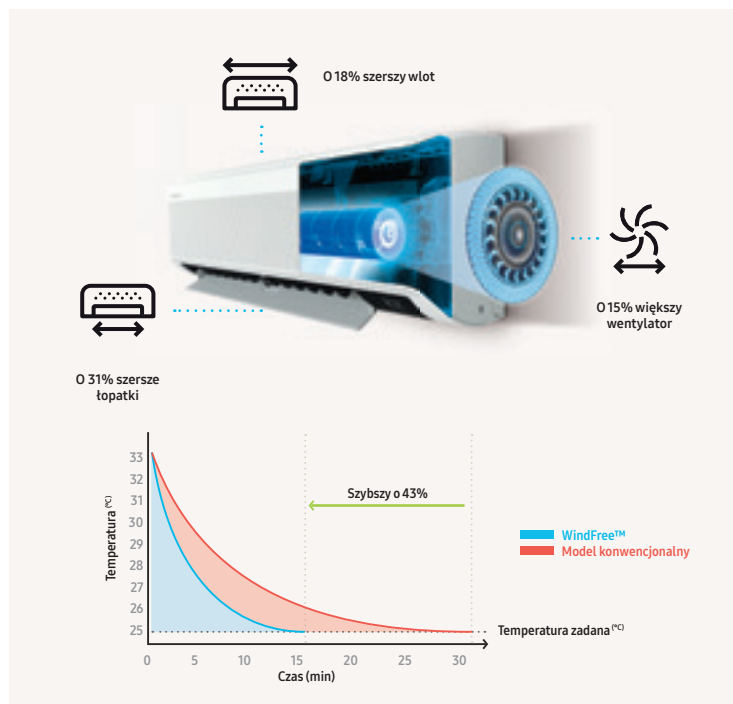


Chłodzenie WindFree™

Tryb chłodzenia WindFree™ utrzymuje pomieszczenie w warunkach komfortowego chłodu. Chłodzi delikatnie i cicho, rozpraszając powietrze przez 23 000 mikrootworów, dzięki czemu likwiduje efekt nieprzyjemnego uczucia zimna na skórze. Powoduje to powstanie środowiska „powietrza nieruchomego”¹ o bardzo niskiej prędkości i ograniczonym hałasie². Zaawansowana struktura przepływu powietrza w tym trybie oznacza również, że chłodzi on bardziej równomiernie szerszy i większy obszar. Zużywa przy tym o 77% mniej energii niż tryb szybkiego chłodzenia³, dzięki czemu pozwala zachować komfortowe chłodzenie przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii.

¹ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne przy prędkościach poniżej 0,15 m/s, bez chłodnych ciągów.

² Test przeprowadzany na modelu AR12TXCAAWKNEU w środowisku bezekowym. Poziom hałasu generowanego w trybie WindFree™ wynosi 23 dB(A) w porównaniu z 26 dB(A) wytwarzanymi przez konwencjonalny model klimatyzatora Samsung. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.

³ Test przeprowadzany na modelu AR12TVEAAWKNAW w określonych warunkach testowych, na podstawie zużycia energii w trybie szybkiego chłodzenia w porównaniu z chłodzeniem WindFree™.

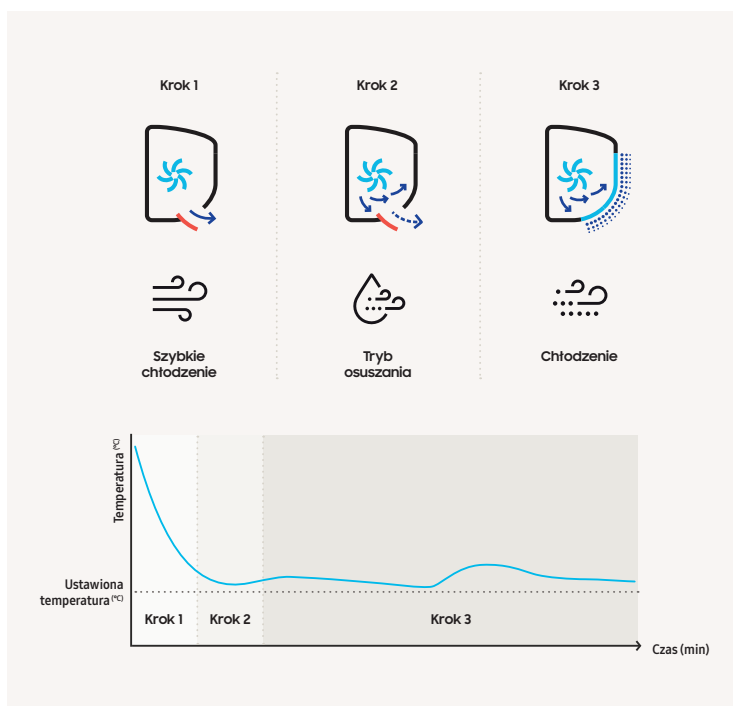

Łatwy montaż i serwisowanie

Klimatyzator ścienny WindFree™ ma mocowaną zatrzaskowo dolną osłonę, którą można łatwo otworzyć i zamknąć. Dostępne są dwa punkty mocowania śrub, co pozwala na wygodny montaż i serwisowanie. W przeciwieństwie do konwencjonalnych wsporników, które można zamontować na dwóch stałych hakach, urządzenie wykorzystuje wspornik rolkowy, który upraszcza proces montażu. Po przymocowaniu wspornika do ściany można łatwo zamocować urządzenie i bezproblemowo przesunąć je w pożądane położenie.




Dwa punkty mocowania śrub

Nie wymaga specjalnego narzędzia

Wspornik rolkowy Samsung znacznie ułatwia montaż urządzenia. Wystarczy zawiesić go na urządzeniu i znaleźć najlepsze miejsce do montażu, przesuwać wspornik z jednej strony na drugą.

Zmontowane części (6) / punkty mocowania śrub (5)	45% ↓	Zmontowane części (3) / punkty mocowania śrub (2)
Czas montażu¹: 9,3 min	→	Czas montażu¹: 5,1 min

¹ Test przeprowadzony na modelu AM022TNVDKHEU w porównaniu z konwencjonalnym modelem Samsung AM022JNVDKHEU w określonych warunkach testowych. Dane mogą się różnić w zależności od konkretnych czynników.

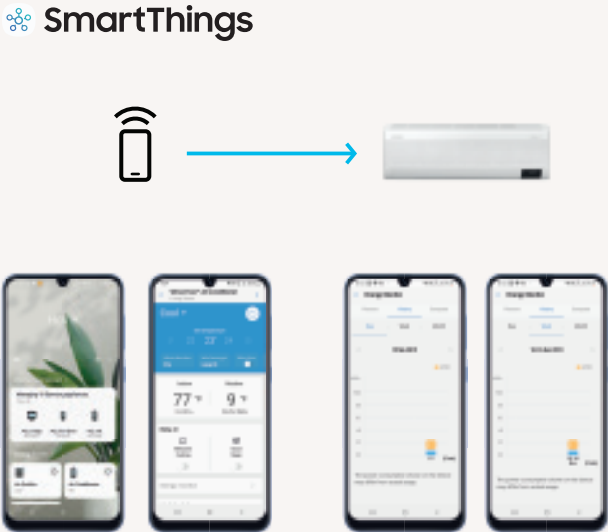

SmartThings

Sterowanie klimatyzatorem

Monitorowanie zużycia energii

Inteligentne sterowanie

Kontroluj temperaturę w dowolnym pomieszczeniu niezależnie od pory i miejsca. Temperaturę można ustawiać zdalnie za pomocą aplikacji SmartThings¹. Wystarczy jedno dotknięcie, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, wybrać tryb chłodzenia, ustawić harmonogram działania, grupować urządzenia lub monitorować zużycie prądu. Dzięki opcjonalnemu zestawowi Wi-Fi można użyć smartfona, aby kontrolować różne aspekty działania systemu składającego się z nawet 16 jednostek wewnętrznych. Geofencing umożliwia automatyczne ustawianie temperatury pomieszczenia na żądanym poziomie w momencie, gdy użytkownik zbliży się na zadaną odległość.

¹ Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung SmartThings. Zestaw Wi-Fi należy zamówić osobno. Wymaga systemu iOS 10.0 lub nowszego bądź Android 5.0 lub nowszego. Zastosowanie SmartThings w średnich i dużych budynkach komercyjnych może wymagać spełnienia dodatkowych wymogów. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela firmy Samsung.

Innowacje w szczegółach





4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™

Technologia WindFree™

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ kieruje powietrze przez 15 700 mikrootworów w panelu, a 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 kieruje powietrze przez 9 000 mikrootworów w panelu. Mikrootwory są bardzo ważne do uzyskania „powietrza nieruchomego”¹, które chłodzi pomieszczenie stopniowo i w odczuwalny sposób bez przeciągów.

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ jest obecnie dostępny w klimakonwektorze. **NOWOŚĆ**

¹ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne poruszające się z prędkościami poniżej 0,15 m/s, w których nie występują chłodne ciągi.

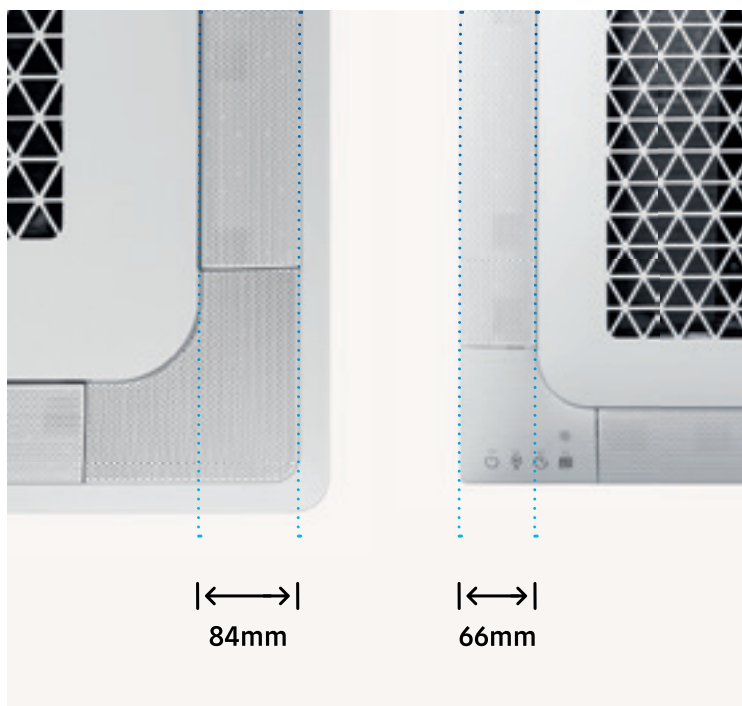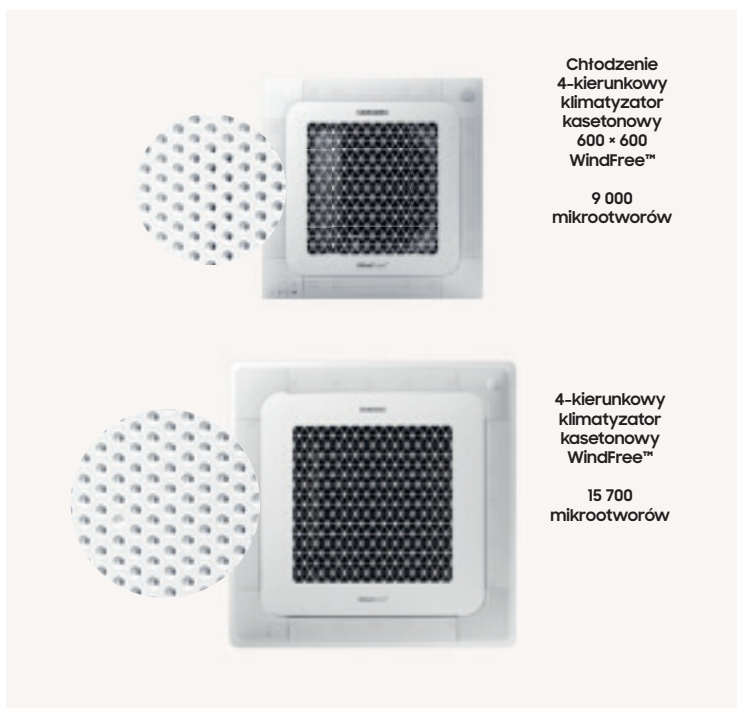

Specjalnie dostosowane łopatki

Większe, specjalnie dostosowane łopatki¹ (84 mm WindFree™ 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy, 66-milimetrowy 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 x 600 WindFree™ Mini) ułatwiają szerszy zasięg chłodzenia i lepszą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Ta zaawansowana technologia dodatkowo chłodzi przestrzeń szybciej bez omijania którejkolwiek strefy. Łopatki są wyjmowane, co umożliwia ich łatwe mycie wodą i usuwanie z nich kurzu i resztek, a w efekcie uzyskanie optymalnej jakości przepływu powietrza przekładające się na czyste środowisko.

¹ Testy firmy Samsung obejmują porównanie 4-kierunkowego klimatyzatora WindFree™ oraz 4-kierunkowego klimatyzatora kasetonowego 600 × 600 WindFree™ z konwencjonalnym 4-kierunkowym klimatyzatorem kasetonowym.



Szybkie chłodzenie




Chłodzenie WindFree™

Jeśli pomieszczenie
osiągnie strefę komfortu

Smart Comfort Operation

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ i 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™ wspomagają działanie funkcji Smart Comfort Operation. Proces szybkiego chłodzenia pomaga szybko osiągnąć pożądaną temperaturę w pomieszczeniu. Dzięki jednoczesnemu wykrywaniu poziomu wilgotności funkcja Smart Comfort Operation automatycznie utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu.

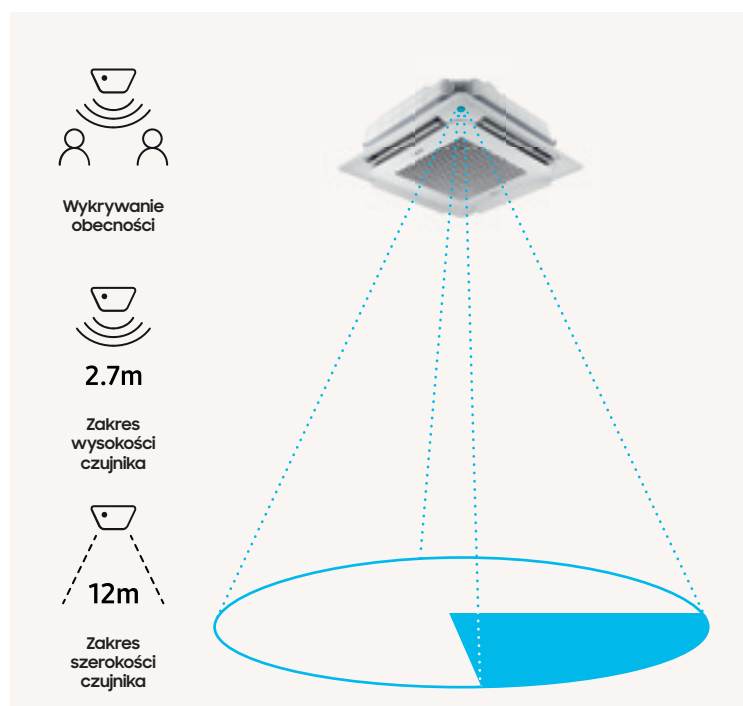

Czujnik ruchu (opcjonalny)

Ulepszony czujnik ruchu (MDS) wykrywa obecność i lokalizację osób w pomieszczeniu, umożliwiając automatyczne zarządzanie kierunkiem przepływu i efektywnym chłodzeniem powietrza.

Innowacje w szczegółach


4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™

Panel oczyszczania powietrza

Panele oczyszczania powietrza w 4-kierunkowym klimatyzatorze kasetonowym WindFree™ zawierają dwa rodzaje filtrów w celu zwiększenia zatrzymywania cząstek stałych (PM), aby utrzymać czystsze powietrze w pomieszczeniu przez cały dzień. 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ zawiera dwufiltrowy system oczyszczania obejmujący filtr wstępny i filtr PM1.0. Filtr wstępny pochłania większe cząstki pyłu i zatrzymuje je, zanim dostaną się do jednostki klimatyzacyjnej. Filtr PM1.0¹ skutecznie zatrzymuje bardzo drobne pyłki 0,3 µm, a ponadto unieszkodliwia niektóre rodzaje bakterii, które zostają zatrzymane na odpylaczu elektrostatycznym. Składa się on z dwóch części, z czego jedna nadaje ładunek elektryczny, a druga zatrzymuje kurz i określone rodzaje bakterii¹. Szczotkowy układ rozładowania generuje jony ujemne. Nadają one ładunek ujemny cząstkom kurzu i określonym bakteriom¹, dzięki czemu zyskują one silne powinowactwo do elektrody uziemiającej poprzez siłę elektrostatyczną kolektora. Dodatkową zaletą tego filtra jest częściowa zmywalność, co pozwala zaoszczędzić na kupnie i konserwacji filtra wymiennego.

intertek
Total Quality Assured.

¹ Nr świadectwa z badań Intertek: RT20E-S0010-R Data: KWI. 17, 2020 r. (aktualizacja)
Na podstawie zgromadzonych danych przyjmuje się następującą hipotezę: Element K (odpylacz elektrostatyczny) firmy Samsung Electronics sterylizuje określone rodzaje bakterii zebranych na filtrze. (Escherichia coli: powyżej 99%, Staphylococcus aureus: powyżej 99%).

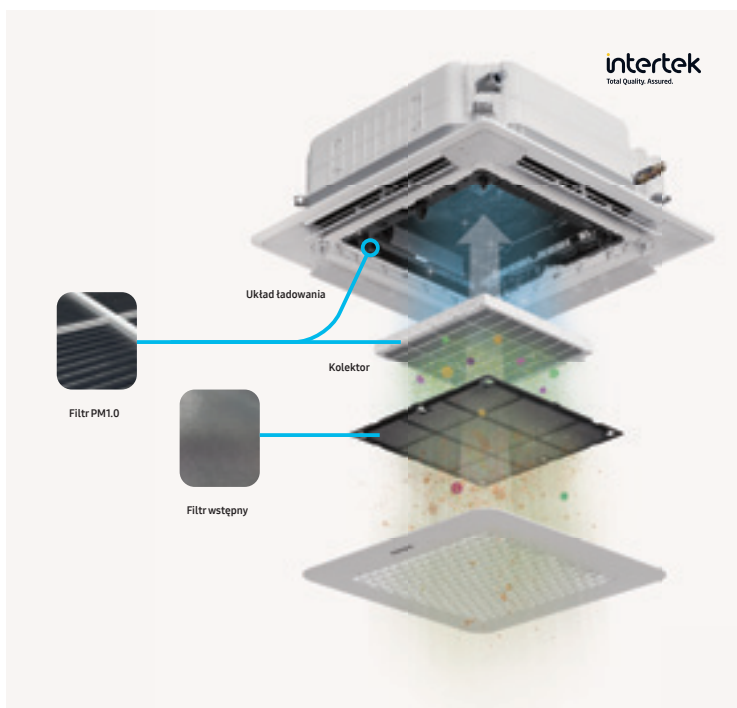

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu.

Panel opuszczany automatycznie

Czyszczenie filtrów jest integralną częścią utrzymania dobrej jakości powietrza wewnętrznego, a panele podnoszone ułatwiają przebieg procesu.


Automatycznie podnoszony panel umożliwia szybki i wygodny dostęp do filtrów pyłowych w celu czyszczenia dzięki dodatkowej wygodzie wynikającej z możliwości ruchu na odległość 4 m¹ uruchamianego jednym naciśnięciem pilota. Dzięki temu do czyszczenia paneli już nie będzie potrzebna drabina. Ułatwia to dostęp do filtrów w celu czyszczenia i czyni go bezpieczniejszym dla użytkowników lub techników serwisowych.

¹ Może się różnić w zależności od faktycznych warunków użytku.

Wyjmowane części zmywalne

Czystość urządzenia z zewnątrz oraz filtrów w przypadku 4-kierunkowych klimatyzatorów kasetonowych stosowanych w lokalach komercyjnych jest bardzo ważna. Panele i filtry w 4-kierunkowym klimatyzatorze kasetonowym WindFree™ wyjmują się bardzo łatwo do czyszczenia bez potrzeby wykręcania śrubek.

Należy pociągnąć za hak wewnątrz kratki panelu (w pobliżu logo Samsung), aby otworzyć i wyjąć. Dodatkowo panele narożnikowe i łopatki można łatwo odłączyć poprzez pociągnięcie w dół. Wszystkie elementy zewnętrzne można czyścić za pomocą miękkiej szczotki lub ściereczki. Do czyszczenia wewnętrznego filtra można użyć odkurzacza lub wody, dzięki czemu nie trzeba kupować nowych filtrów.

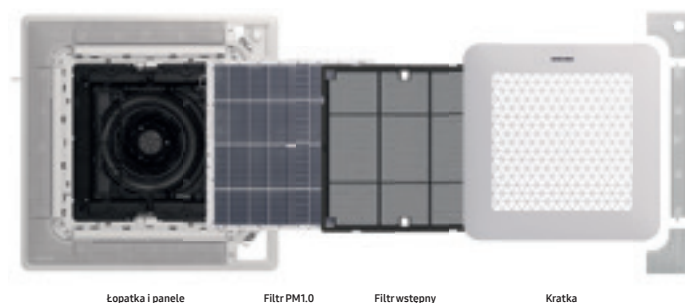

Autodiagnoza

Funkcja autodiagnozy w 4-kierunkowym klimatyzatorze kasetonowym WindFree™ niezwłocznie ostrzega użytkownika o usterkach. Dzięki temu można szybko zamówić wizytę serwisową. Kod błędu i kontrolka LED umożliwiają serwisantom w łatwy sposób rozpoznać przyczynę dowolnej usterki, co pomaga skrócić czas potrzebny na diagnozę i naprawienie problemu.

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu.

Innowacje w szczegółach



1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™

Technologia WindFree™

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ wykorzystuje chłodzenie WindFree™ i kieruje powietrze przez małe otwory w panelu, rozprowadzające delikatny powiew powietrza. 13 000 mikrootworów odgrywa bardzo ważną rolę przy uzyskiwaniu „powietrza nieruchomego”, które chłodzi pomieszczenie stopniowo i w odczuwalny sposób bez przeciągów.

¹ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne poruszające się przy prędkościach poniżej 0,15 m/s, w których nie występują chłodne ciągi.



1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™
13 000 mikrootworów




Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu.

Instalacja w wąskich przestrzeniach

Dzięki wysokości zaledwie 135 mm¹ 1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ jest kompaktowy i lekki (8–13,5 kg). Płaska budowa oznacza miły dla oka wygląd, a ponadto łatwiejszą instalację i konserwację oraz możliwość dopasowania do małych wnęk lub sufitów.

¹ 135 mm to wysokość jednostki do płyty sufitowej, 145 mm to wysokość razem z płytą sufitową. Do modeli 2,5 kW i 3,6 kW (FJM i CAC) mierzy 135 mm (180 mm razem z panelem).

Szerszy zasięg chłodzenia

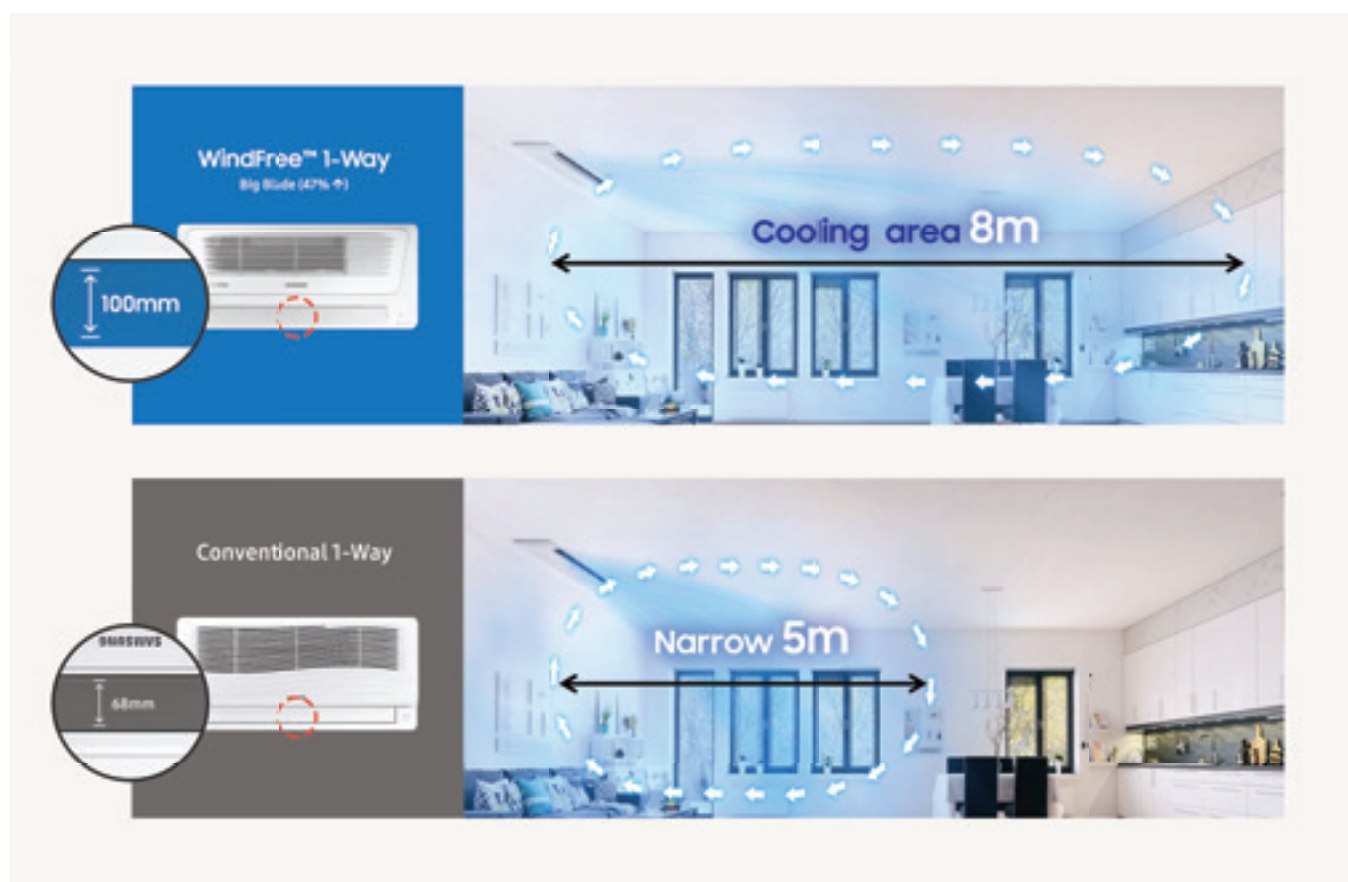

Większa łopatka o zoptymalizowanej budowie ma 100 mm¹ i chłodzi większy obszar szybciej. Smukła konstrukcja pozwala na efektywne, szybkie i równomierne dostarczanie chłodnego powietrza na powierzchnię do 8 m² w taki sposób, aby objąć cały obszar.

¹ Testy firmy Samsung porównują klimatyzatory kasetonowe 1-kierunkowe WindFree™ z konwencjonalnym 1-kierunkowym klimatyzatorem kasetonowym.

² Na podstawie jednostki wewnętrznej o mocy 7,1 kW.


Innowacje w szczegółach

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™

Smart Comfort Operation

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ ma czujnik wilgotności, a także czujnik temperatury. Monitoruje w sposób ciągły temperaturę i wilgotność względną¹ oraz analizuje warunki panujące w pomieszczeniu. Następnie automatycznie przełącza tryby działania, aby zapewnić każdemu prawdziwe poczucie komfortu bez potrzeby ręcznego sterowania.

¹ Poziom wilgotności jest pokazywany tylko podczas pracy w trybie WindFree™ i w trybie Dry za pośrednictwem aplikacji SmartThings.

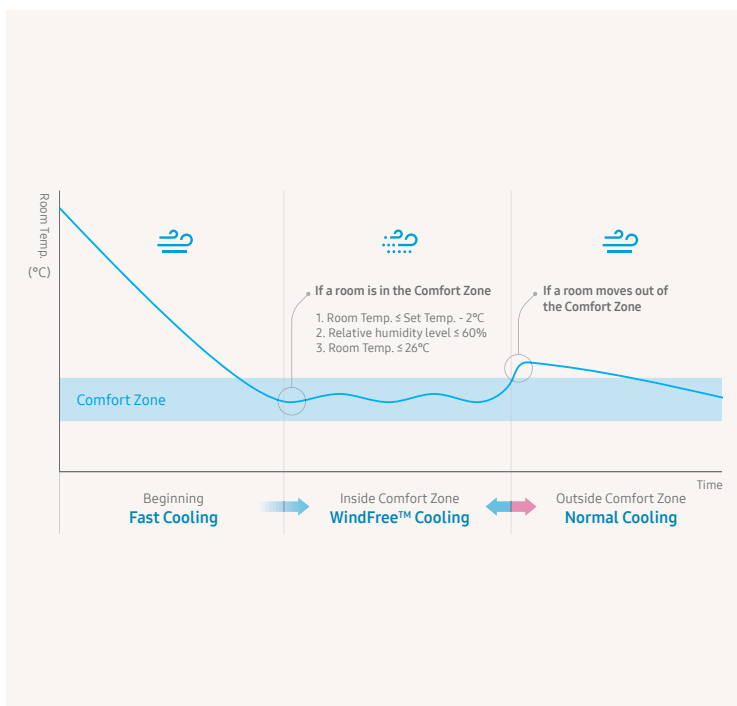

Klimatyzator z kanałem	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™
Wymagane czyszczenie kanałów Cząstki kurzu zbierają się zarówno w filtrach, jak i kanałach	Brak konieczności czyszczenia kanałów Tylko filtr wymaga czyszczenia
Wymagane profesjonalne usługi sprzątania lub narzędzie Czyszczenie wewnętrznych kanałów wentylacyjnych wymaga zlecenia pracy profesjonalnej firmie czyszczącej	Każda osoba może wyczyścić urządzenie wodą Tylko filtr wymaga czyszczenia

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu.


Łatwa konserwacja

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ nie wymaga czyszczenia kanałów. Wystarczy regularnie czyścić wbudowany filtr z wodą po usunięciu z klimatyzatora.

Panel oczyszczania powietrza

Panele oczyszczające powietrze w 1-kierunkowym klimatyzatorze kasetonowym WindFree™ zawierają trzy rodzaje filtrów w celu zwiększenia zatrzymywania określonych cząstek stałych, aby zachować czystsze powietrze w pomieszczeniu przez cały dzień. 1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ zawiera trzyfiltrowy system oczyszczania obejmujący filtr wstępny, filtr usuwający zapachy¹ i filtr PM1.0.

Filtr wstępny pochłania większe cząstki pyłu i zatrzymuje je, zanim dostaną się do jednostki klimatyzacyjnej. Filtr usuwający zapachy zatrzymuje określone nieprzyjemne zapachy. Filtr PM1.0 skutecznie zatrzymuje bardzo drobne pyłki 0,3 µm, ale też unieszkodliwia niektóre rodzaje bakterii, które zostają zatrzymane na odpylaczu elektrostatycznym. Składa się on z dwóch części, z czego jedna nadaje ładunek elektryczny, a druga zatrzymuje kurz i określone rodzaje bakterii². Szczotkowy układ rozładowania generuje jony ujemne. Nadają ładunek ujemny cząstkom kurzu i określonym rodzajom bakterii, dzięki czemu zyskują one silne powinowactwo do elektrody uziemiającej poprzez siłę elektrostatyczną kolektora. Dodatkową zaletą tego filtra jest częściowa zmywalność, co pozwala zaoszczędzić na kupnie i konserwacji filtra wymiennego.

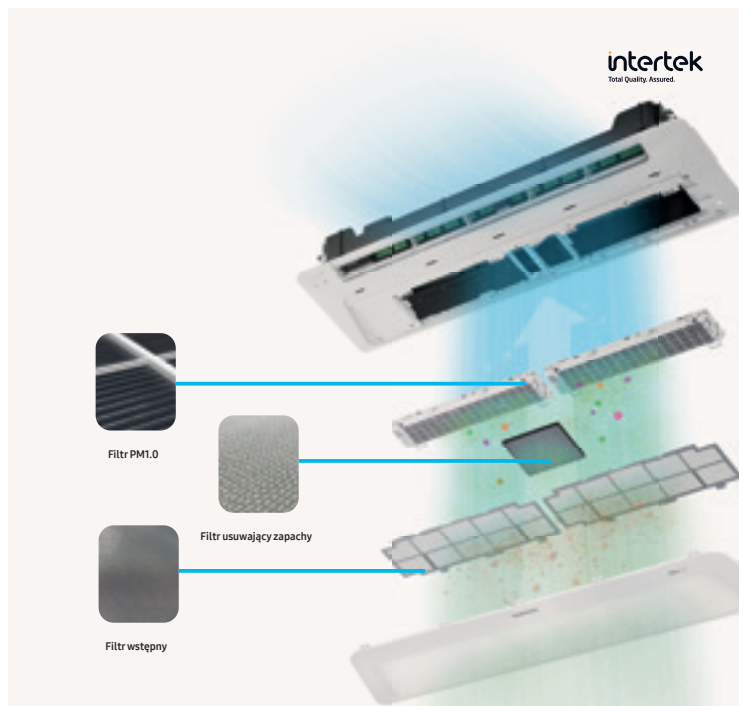

¹ Filtr usuwający zapachy jest dostępny tylko w 1-kierunkowym klimatyzatorze kasetonowym WindFree™.

² Nr świadectwa z badań w laboratorium Intertek: RT20E-S0010-R
Data: KW1 17 kwietnia 2020 r. (aktualizacja) Na podstawie zgromadzonych danych przyjmuje się następującą hipotezę: Element K (odpylacz elektrostatyczny) firmy Samsung Electronics sterylizuje określone rodzaje bakterii zebranych na filtrze. (Escherichia coli: ponad 99%, Staphylococcus aureus: ponad 99%).

Innowacje w szczegółach



Klimatyzator kasetonowy 360


Cyrkulacyjny przepływ powietrza

Inaczej niż w przypadku tradycyjnych 4-kierunkowych jednostek kasetonowych¹, które wytwarzają obszary nierównego przepływu powietrza², jednostka kasetonowa 360 doprowadza powietrze do każdego narożnika pomieszczenia lub przestrzeni. Jego okrągły wylot wydycha chłodne powietrze w każdym kierunku. Budowa bez łopatek pozwala na utrzymanie komfortowego chłodu bez powodowania zimnego przeciągu³. Dodatkowo brak łopatek oznacza brak blokowania przepływu powietrza i przedmuchiwanie o 25% więcej powietrza¹.

¹ Testy firmy Samsung obejmują porównanie klimatyzatora kasetonowego 360 z konwencjonalnym 4-kierunkowym klimatyzatorem kasetonowym.

² Różnica temperatur jest mniejsza niż 0,6°C w promieniu 9,3 m.

³ Brak zimnego ciągu powietrza pomiędzy 0–1,5 m w wysokości (w przypadku jednostki wewnętrznej 14,0 kW) w promieniu 5 m.

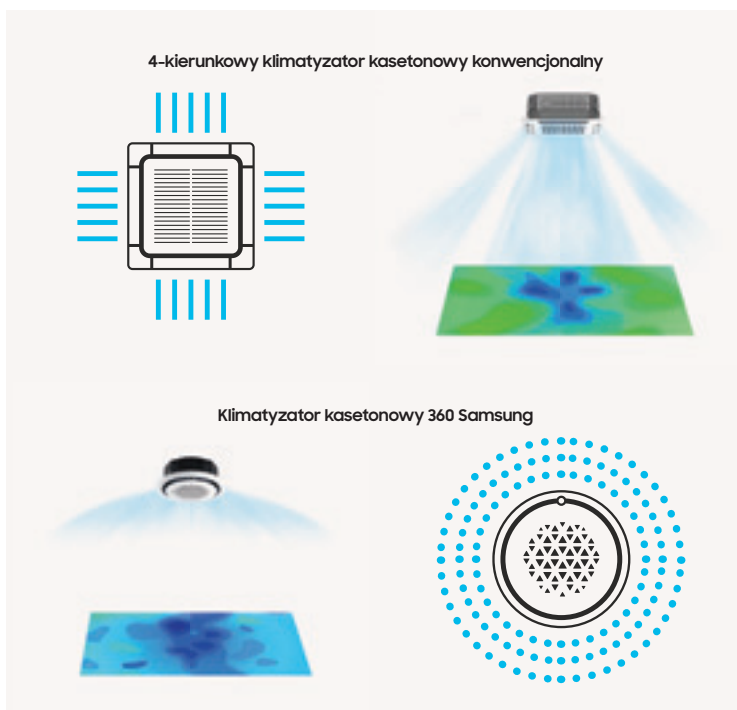

Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu.

Sterowanie przepływem powietrza

Nawiew powietrza można łatwo regulować bez użycia klap. Trzy wentylatory wspomagające służą do zmiany kierunku przepływu powietrza z wnętrza pustej przestrzeni kasetonu. Deszczowy rozkład powietrza (znany jako efekt „coanda”) sprawia, że pomieszczenie jest chłodne i komfortowe przez cały czas. Innowacyjna technologia pokonuje typowe limity związane z konwencjonalnymi wylotami z łopatkami, które blokują powietrze pod niskimi kątami i powodują znaczne obniżenie przepływu powietrza¹. Do klimatyzatora kasetonowego 360 jest dostępny czujnik ruchu (MDS).

¹ Oparte na testach wewnętrznych w porównaniu z ogólnym 4-kierunkowym klimatyzatorem kasetonowym.



Okrągły wyświetlacz LED

Jednostka jest wyposażona w stylowy panel oraz intuicyjny okrągły wyświetlacz LED, który umożliwia użytkownikom wybór lub regulację kierunku przepływu powietrza za pomocą intuicyjnego bezprzewodowego pilota z pokrętką. Oprócz diod LED monitoruje też najważniejsze informacje eksploatacyjne, takie jak filtr, kierunek przepływu powietrza, stan filtra i wszelkie błędy. Dzięki temu wystarczy jedno spojrzenie, aby stwierdzić, czy powietrze przepływa, a także w jakim stanie działa klimatyzator kasetonowy 360.



Stylowe wzornictwo

Klimatyzator kasetonowy 360 charakteryzuje się innowacyjnym okrągłym wyglądem, który oferuje bardzo szerokie możliwości dekoracji wnętrz oraz dodaje stylu każdemu pomieszczeniu. Stylistyczny minimalizm i elegancja ułatwiają stworzenie wyrafinowanego i wyjątkowego wystroju w wielu miejscach. Okrągły panel umożliwia dopasowanie urządzenia do bardzo małej przestrzeni sufitowej, nawet 225 mm¹, co daje użytkownikowi o wiele większą elastyczność dzięki możliwości instalacji w większej liczbie miejsc. Klimatyzator kasetonowy 360 jest dostępny w kolorze czarnym lub białym, w kształcie kwadratowym lub okrągłym. Można go montować na suficie lub nieoślonięty na każdym materiale.

¹ Minimalna wysokość montażu w przestrzeni sufitowej może różnić się w zależności od budowy panelu – typu okrągłego lub kwadratowego. Panele kwadratowe wymagają o 30 mm więcej miejsca na wysokość w przestrzeni sufitowej niż panele okrągłe.

Innowacje w szczegółach

Klimatyzator kasetonowy 360

Panel oczyszczania powietrza

Klimatyzator kasetonowy 360 Samsung oferuje panel oczyszczający, który utrzymuje świeższe i czystsze powietrze wewnątrz pomieszczenia. Zawiera dwufiltrowy system oczyszczania, filtr wstępny i filtr PM1.0, a także pierwszorzędny filtr siatkowy z otworami 0,5 mm, czyli 20% gęstszy niż filtr z chlorku winylu.

Filtr wstępny pochłania większe cząstki pyłu i zatrzymuje je, zanim dostaną się do jednostki klimatyzacyjnej. Filtr PM1.0 skutecznie wychwytuje bardzo drobny pył o wielkości nawet 0,3 μm , a także sterylizuje do 99% określonych rodzajów bakterii¹ zatrzymanych na filtrze za pomocą odpylacza elektrostatycznego¹.

¹ Zweryfikowane przez Intertek, numer raportu RT20E-S0010-R, data wydania: 17 kwietnia 2020. Element K (odpylacz elektrostatyczny) firmy Samsung Electronics potrafi zwalczać niektóre rodzaje bakterii gromadzących się na filtrze (Escherichia coli – powyżej 99%, Staphylococcus aureus – powyżej 99%).



Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym modelu.

Panel opuszczany automatycznie

Czyszczenie filtrów jest integralną częścią utrzymania dobrej jakości powietrza wewnętrznego, a panele podnoszone ułatwiają przebieg procesu.

Panel podnoszony automatycznie umożliwia szybki i wygodny dostęp do filtrów pyłowych w celu czyszczenia dzięki dodatkowej wygodzie wynikającej z możliwości ruchu na odległość 4,5 m¹ uruchamianego jednym naciśnięciem pilota. Dzięki temu do czyszczenia paneli już nie będzie potrzebna drabina. Ułatwia to dostęp do filtrów w celu czyszczenia i czyni go bezpieczniejszym dla użytkowników lub techników serwisowych.

¹ Może się różnić w zależności od faktycznych warunków użytku.





Innowacje w szczegółach



ERV (Plus)

Inteligentne chłodzenie – tryb automatyczny

Aby oszczędzać energię i pozostać ekonomicznym, ERV i ERV Plus (dla DVM) automatycznie zmieniają tryby pracy w zależności od temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. ERV Plus (tylko DVM) jest wyposażony w wymiennik ciepła bezpośredniego odparowania, który doprowadza świeże powietrze z zewnątrz do pomieszczenia. Ogrzewa lub chłodzi oraz utrzymuje je w pożądanej temperaturze.

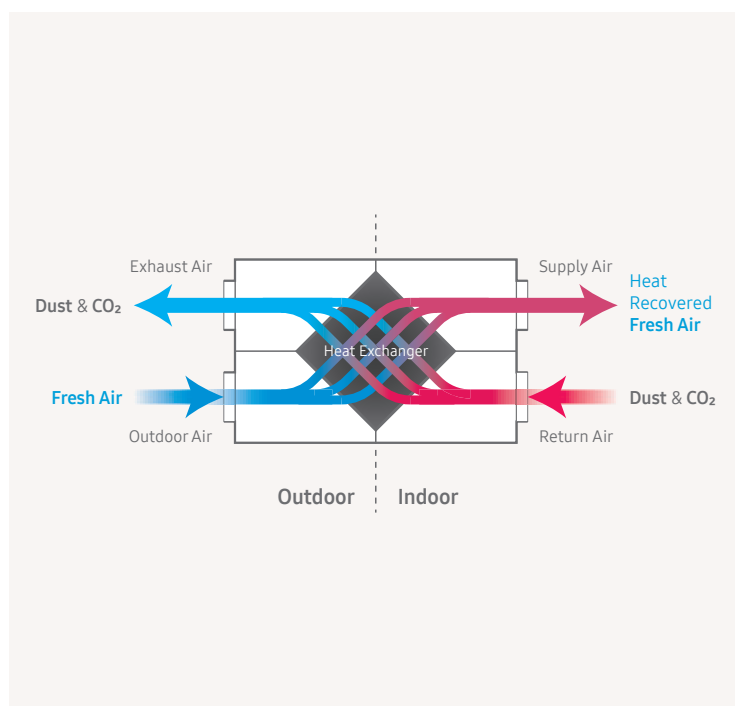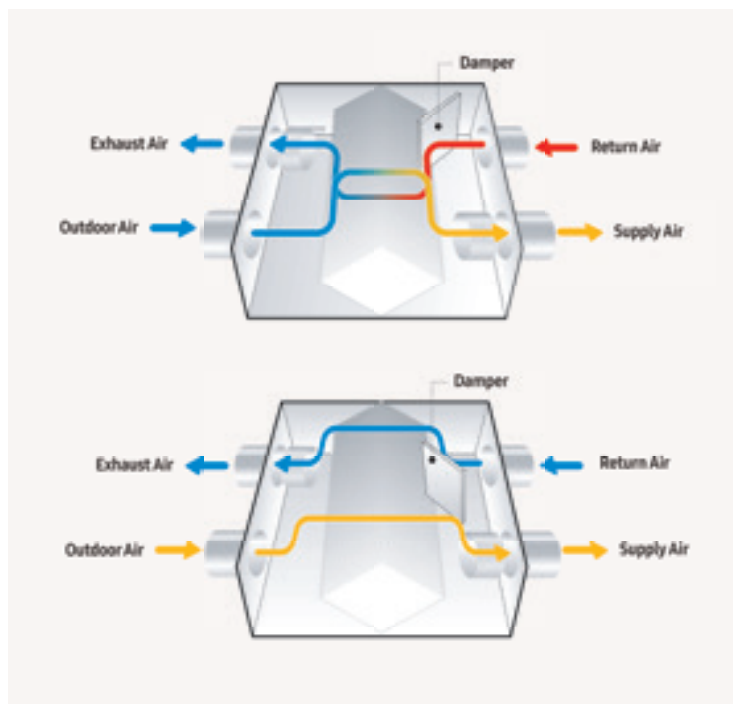

W znaczącym stopniu zmniejsza ilość CO₂ w pomieszczeniu.

ERV automatycznie dostarcza świeże powietrze do pomieszczenia, wykrywając CO₂ za pomocą czujnika CO₂¹. W znaczącym stopniu zmniejsza ilość CO₂ w pomieszczeniu. Jednostka wewnętrzna ERV jest wyposażona w czujnik CO₂¹ wykrywający poziom CO₂ w pomieszczeniu i natychmiast pobierający większą ilość powietrza z otoczenia w celu zapewnienia komfortowego środowiska.

¹ Opcja.


Zestaw urządzenia wentylacyjnego (AHU)

Podłączenie do zewnętrznych centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Zestaw AHU firmy Samsung umożliwia podłączenie jednostek zewnętrznych DVM S do jednostek wentylacyjnych (AHU) innych producentów¹. Za pomocą tego zestawu można dostarczyć ogrzewanie lub chłodzenie do wymiennika ciepła w centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Jest to oszczędny i efektywny sposób dostarczenia świeżego powietrza do budynku o odpowiedniej temperaturze. Jednostka poprawia wydajność i sprawność oraz jest ekonomiczna.

Właściwości obejmują:

- Certyfikat wodoszczelności IP54 (tylko dla centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej typu MXD)
- Zmienną moc
- 2,5 hp–40 hp
- Prosta aplikacja BMS (seria 0–10 V, MXD-K/X)
- Regulacja temperatury powietrza wylotowego i regulacja wydajności zewnętrznej

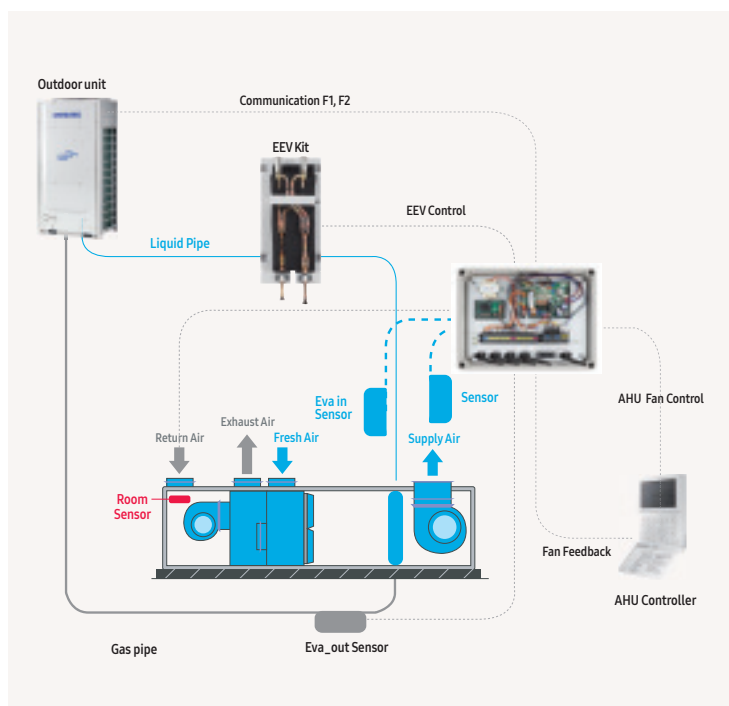

¹ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Samsung.


Innowacje w szczegółach

b.IoT

Samsung b.IoT (Building Internet of Things) to rozwiązanie do zarządzania budynkiem, które pozwala efektywnie zarządzać i oszczędzać energię. Jest to otwarta platforma z opcjami rozbudowy i kompatybilności, która umożliwia zintegrowane sterowanie głównymi systemami obiektu, takimi jak VRF i urządzeniami innych firm poprzez interfejs BACnet.

Samsung b.IoT pomaga zapewnić:

- Efektywne okresy instalacji
- Redukcję kosztów instalacji i eksploatacji
- Optymalną efektywność energetyczną
- Efektywne zarządzanie zintegrowanymi systemami zainstalowanymi w budynku

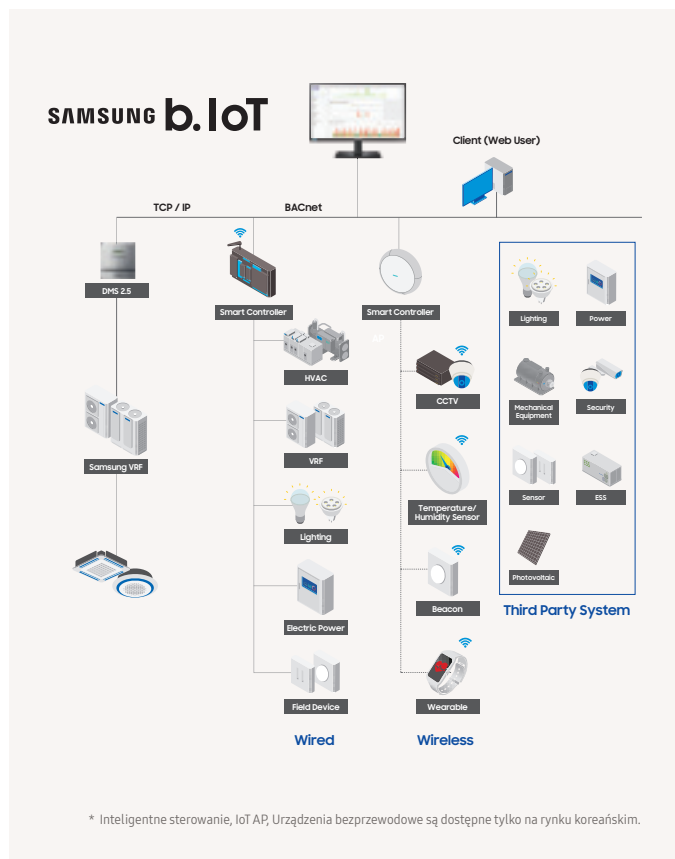

Samsung b.IoT obejmuje:



Otwarta platforma.

- Obsługuje protokół otwarty (BACnet) i API dla integracji różnych urządzeń
- Integruje różne czujniki i urządzenia bezprzewodowo przez bramkę IoT

Prosta i inteligentna obsługa

- Optymalną pracę produktów Samsung VRF (DVM)
- Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika i wygodny edytor reguł dla różnych rozwiązań
- Wyszukiwanie trendów i alarmów




Efektywne zarządzanie zużyciem energii

- Analiza zużycia energii
- Hybrydowy (HVAC+VRF) rozkład zużycia energii

Inteligentne algorytmy oszczędzania energii

- Sterowanie komfortem na podstawie danych – komfort na podstawie algorytmów dostosowanych do potrzeb użytkownika
- Sterowanie oparte na uczeniu się – zoptymalizowane sterowanie przez sztuczną inteligencję (AI)
- Sterowanie na podstawie zajętości – oświetlenie, wilgotność i temperatura
- Wykrywanie niewydatanej pracy urządzenia – czas, miejsce i temperatura

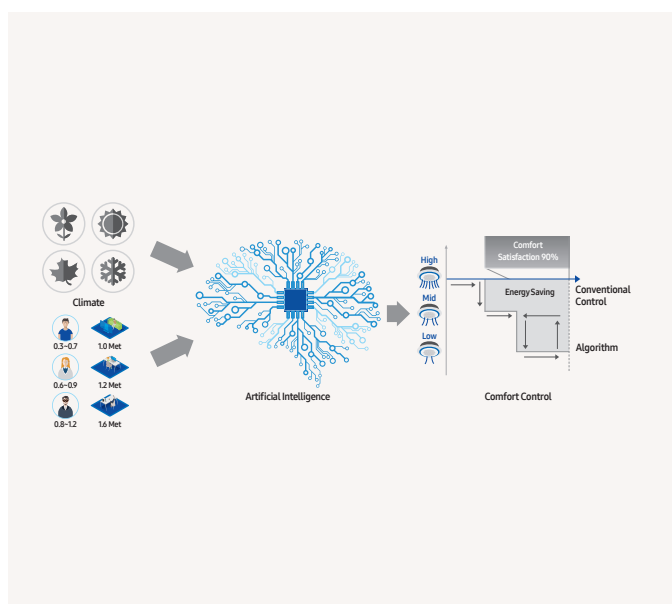

VRF







Oferta jednostek zewnętrznych

Model	Obraz	Moc (HP)														
		4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30	
Pompa ciepła	DVM S Eco Pompa ciepła															
	DVM S2 Essential Pompa ciepła (2-rurowa)															
	DVM S2 Standard Pompa ciepła (2-rurowa)															
	DVM S2 Pompa ciepła o wysokiej efektywności energetycznej (2-rurowa)															
Odzysk ciepła	DVM S Eco Odzysk ciepła (z zestawem HR Changer)															
	DVM S2 Odzysk ciepła o wysokiej efektywności energetycznej (3-rurowy)															
Woda-Powietrze/ Woda	DVM S Water															



Oferta jednostek wewnętrznych

Model	Obraz	Wydajność (kW)									
		1,5	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6,0	7,1	8,2
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™			•	•	•	•		•		•	
4-kierunkowy klimatyzator WindFree™ Klimatyzator kasetonowy 600 x 600		•		•	•	•	•	•	•		
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™					•	•	•	•		•	
Klimatyzator kasetonowy 360							•	•		•	
Klimatyzator kanałowy LSP (bez pompy skroplin)			•	•	•	•	•	•		•	
Klimatyzator kanałowy LSP (z pompą skroplin)			•	•	•	•	•	•		•	
Klimatyzator kanałowy MSP (z pompą skroplin)				•	•	•	•	•		•	
Klimatyzator kanałowy HSP								•		•	
Konsola				•	•	•	•				
Klimatyzator przypodłogowy/podsufitowy								•		•	
Duży klimatyzator podsufitowy											
Klimatyzator przypodłogowy do zabudowy						•		•		•	
Klimatyzator ścienny Boracay (EEV w zestawie)		•		•	•	•	•	•		•	
Klimatyzator ścienny Boracay (bez EEV)		•		•	•	•	•	•		•	
WindFree™ Deluxe (EEV w zestawie)		•		•	•	•	•	•		•	•
WindFree™ Deluxe (bez EEV)		•		•	•	•	•	•		•	•
Klimatyzator ścienny MAX											
Moduł hydrauliczny HE											
Moduł hydrauliczny HT											

UWAGA

- Należy się upewnić, że urządzenie wewnętrzne jest kompatybilne z DVM S2.
- Urządzenia wewnętrzne mogą być podłączane w zakresie wskazanym w poniższej tabeli.
- Jeśli łączna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych przekroczy wskazaną wydajność maksymalną, wydajność chłodzenia i ogrzewania jednostki wewnętrznej może się zmniejszyć.
- Całkowita dopuszczalna moc podłączonych jednostek wewnętrznych może wynosić od 50 % do 130 % całkowitej mocy jednostki zewnętrznej. $0,5 \times \Sigma$ (wydajność jednostki zewnętrznej) $\leq$ całkowita wydajność potoczonych jednostek wewnętrznych $\leq 1,3 \times \Sigma$ (wydajność jednostki zewnętrznej).
- Zestaw EEV jest niezbędny. Dla wszystkich jednostek wewnętrznych, które nie zawierają zestawu EEV, należy zamówić zestaw EEV osobno.

[illegible]





Wskazówki dotyczące wyboru

Pompa ciepła



Model		DVM S Eco		DVM S2 Essential	DVM S2 standardowy	DVM S2 o wysokiej efektywności
		AM***KXMDGH/EU AM***MXMDGH/EU	AM***FXMDGH/EU AM***KXMDGH/EU	AM***AXVDGH/EU	AM***AXVAGH/EU	AM***AXVGGH/EU
Typ	Pompa ciepła	•	•	•	•	•
	Odzysk ciepła					
Zakres wydajności		4–8 hp	8–14 hp	10–18 hp	8–98 hp	8–98 hp
Łączność	Klimatyzator kasetonowy WindFree™	•	•	•	•	•
	Klimatyzator kasetonowy 360	•	•	•	•	•
	Klimatyzator kanałowy LSP	•	•	•	•	•
	Klimatyzator kanałowy MSP	•	•	•	•	•
	Klimatyzator kanałowy HSP	•	•	•	•	•
	Klimatyzator ERV Plus/kanałowy OAP	•	•	•	•	•
	Klimatyzator ścienny	•	•	•	•	•
	Klimatyzator podsufitowy/do zabudowy/przypodłogowy	•	•	•	•	•
	Moduł hydrauliczny HE/HT	•	•	•	•	•
	Zestaw MCU					
Właściwości	Zestaw AHU	•	•	•	•	•
	Tryb kontroli czynnika chłodniczego	•	•	•	•	•
	Jednoczesne chłodzenie i grzanie					
	7-segmentowy wyświetlacz	•	•	•	•	•
	Czterokierunkowe połączenie rurowe	•	•			
	Advanced Flash Injection™			•	•	•
	Chłodzenie przy 50°C			•	•	•
	Ogrzewanie przy -25°C ²		•	•	•	•
	Maks. zewnętrzne ciśnienie statyczne 110 Pa ²			•	•	•
	Ulepszony dyfuzor wentylatora			•	•	•
	Mniejszy poziom hałasu przy przepływie powietrza			•	•	•
	Wykrywanie wycieku (funkcja pump down)			•	•	•
	Tryb cichy w nocy	•	•	•	•	•
	Różna temperatura czynnika chłodniczego	•	•	•	•	•
	Sprężarka Inverter Scroll		•	•	•	•
	Sprężarka Twin Rotary BLDC	•				
	Silnik wentylatora DC	•	•	•	•	•
	Wentylator wielokarbowany ²			•	•	•
	Regulacja ciśnienia przez aktywną sztuczną inteligencję			•	•	•
	Odszranianie sterowane przez aktywną sztuczną inteligencję			•	•	•
	Analiza czynnika chłodniczego przez aktywną sztuczną inteligencję			•	•	•
	On-device Inverter Checker™			•	•	•
	Płytowy wymiennik ciepła Durafin™ Ultra			•	•	•
	Mniejsze średnice przewodów cieczowych ³			•	•	•
	Typ czynnika chłodniczego	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Technologia inteligentnej ochrony	Dostosowana fala sinusoidalna	•	•	•	•	•
	PCB chłodzona czynnikiem chłodniczym			•	•	•
	Technologia unikania rezonansu	•	•	•	•	•

¹ Można podłączyć jako system 2-rurowy.

² Specyficzne dla modelu.

³ Opcjonalnie.

Wskazówki dotyczące wyboru

Klimatyzator kasetonowy



Model		1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™	Klimatyzator kasetonowy 360
Przepływ powietrza	Chłodzenie WindFree™	•	•	
	Dostarczanie powietrza w zakresie 360 stopni			•
Oczyszczanie powietrza	Filtr powietrza	•	•	•
Funkcje	Kompatybilny z Samsung SmartThings	•	•	•
	Kompatybilny z zestawem Wi-Fi	•	•	•
	Czujnik wilgotności	•	•	•
	MDS (Czujnik ruchu)		Opcjonalnie	Opcjonalnie
	Automatyczne ustawianie ESP			
	Tryb cichy	•	•	
Sterowanie	Bezprzewodowy sterownik zdalny w zestawie			
Pozostałe	EEV w zestawie	•	•	•
	Wbudowana pompa skroplin	•	•	•

Pozostałe



Model		Klimatyzator konsolowy	Klimatyzator przypodłogowy/podsufitowy	Klimatyzator duży podsufitowy	Klimatyzator przypodłogowy do zabudowy
Przepływ powietrza	Chłodzenie WindFree™				
	Dostarczanie powietrza w zakresie 360 stopni				
Oczyszczanie powietrza	Filtr powietrza	•	•	•	•
Funkcje	Kompatybilny z Samsung SmartThings	•	•	•	•
	Kompatybilny z zestawem Wi-Fi	•	•	•	•
	Czujnik wilgotności				
	MDS (Czujnik ruchu)				
	Automatyczne ustawianie ESP				
	Tryb cichy				•
Sterowanie	Bezprzewodowy sterownik zdalny w zestawie	•			
Pozostałe	EEV w zestawie	•		•	•
	Wbudowana pompa skroplin				



The diagram illustrates a relationship between a specific model and a general model. At the top, a box labeled "Dla konkretnego modelu" (For a specific model) is connected by arrows to three boxes labeled "Dla konkretnego modelu" (For a specific model) at the bottom. The arrows point from the top box to the bottom boxes, indicating a flow or relationship from the specific model to the general model.

[illegible]

Year	Dla konkretnego modelu	Dla konkretnego modelu¹	Dla konkretnego modelu²
2010	1	2	3
2011	1	2	3
2012	1	2	3
2013	1	2	3
2014	1	2	3
2015	1	2	3
2016	1	2	3
2017	1	2	3
2018	1	2	3
2019	1	2	3
2020	1	2	3

¹ Zestaw EEV jest niezbędny. Dla wszystkich jednostek wewnętrznych, które nie zawierają zestawu EEV, należy zamówić zestaw EEV osobno.





Nazewnictwo

Jednostki wewnętrzne

AM 045 A N 4 D E H

1 2 3 4 5 6 7 8

1	Klasyfikacja	AM	VRF (DVM)
		AN	Wentylacja (ERV)
2	Moc	×1/10 kW (3 cyfry)	
3	Wersja	F	2013
		H	2014
		J	2015
		K	2016
		M	2017
		N	2018
		R	2019
		T	2020
4	Rodzaj produktu	A	2021
		N	Jednostka wewnętrzna (NASA)
5	Oznaczenie produktu	S	ERV
		1	1-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™
		4	Klimatyzator kasetonowy 360 i 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™
		N	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™
		L	Klimatyzator kanałowy niskiego sprężu (Slim Duct)
		M	Klimatyzator kanałowy średniego sprężu
		H	Klimatyzator kanałowy wysokiego sprężu
		E	Wentylacja kanałowa do przetwarzania powietrza zewnętrznego
		C	Podsufitowy
		J	Klimatyzator konsolowy
		F	Klimatyzator przypodłogowy
		P	Klimatyzator przypodłogowy zintegrowany
		T	Klimatyzator ścienny Boracay (bez EEV)
		Q	Klimatyzator ścienny Max Boracay (z EEV)
		A	Klimatyzator ścienny AR5000 (bez EEV)
		V	Klimatyzator ścienny AR5000 (z EEV)
		B	Moduł hydrauliczny
		K	ERV (Plus)
		W	DVM S Water
6	Właściwości	F	Model flagowy
		P	Premium
		D	Deluxe
		S	Standardowy
7	Napięcie nominalne	E	1Φ, 220~240 V, 50 Hz
		K	1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz
		G	3Φ, 220~240 V, 50 Hz
8	Tryb	H	Pompa ciepła (R410A)
		B	Pompa ciepła (R134A)
		N	ERV

Jednostki zewnętrzne

AM	080	A	X	V	A	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Klasyfikacja	AM	VRF (DVM)
2	Moc	x1/10 hp (3 znaki)	
3	Wersja	F	2013
		H	2014
		J	2015
		K	2016
		M	2017
		N	2018
		R	2019
		T	2020
		A	2021
4	Rodzaj produktu	X	Jednostka zewnętrzna
5	Oznaczenie produktu	V	DVM S2 Essential/standardowy/ o wysokiej efektywności
		W	DVM S Water
		M	DVM S Eco
6	Właściwości	A	Standard + Ogólna Temperatura+ + Modułowy
		H	High EER + Niska Temperatura. + Modułowy
		G	High EER + Ogólna Temperatura+ + Modułowy
		D	Standard + Ogólna Temperatura + bezmodułowy
7	Napięcie nominalne	E	1Φ, 220–240 V, 50 Hz
		G	3Φ, 380–415 V, 50 Hz
		N	3 Φ, 380–415 V, 50/60 Hz
8	Tryb	H	Pompa ciepła
		R	Odzysk ciepła

Specyfikacje

DVM S Eco Pompa ciepła

- Poziomy wylot i zasysanie tylne za pomocą jedno- (4~5 KM) lub dwuśmigłowych (8~14 KM) wentylatorów inwerterowych BLDC.
- W każdym module znajduje się jedna sprężarka: Podwójny rotacyjna BLDC (4~8 hp) lub sprężarka inwerterowa typu scroll z technologią Flash Injection (10~14 hp).
- Sterowanie mikroczęstotliwością sprężarki co 0,01 Hz.
- Dostępny jest tryb cichej pracy nocnej.
- Certyfikat Eurovent i zgodność z ErP (Ecodesign).
- Czterokierunkowe podłączenie do łączników rurowych.



Model				AM040KXMDH/EU	AM050KXMDH/EU	AM080MXMDGH/EU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz		1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380~415 V, 50 Hz
Wydajność	hp	hp		4	5	8
	Moc	Chłodzenie	kW	12,1	14,0	22,4
		Ogrzewanie	kW	12,1	14,0	22,4
	Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych		ea	6,0	8,0	13,0
	Łączna moc podłączonych jednostek wewnętrznych	Min.	kW	5,6	7,0	11,2
		Maks.	kW	15,7	18,2	29,1
Zasilanie	Pobór mocy	Chłodzenie	kW	3,60	4,00	6,90
		Ogrzewanie	kW	2,90	3,40	5,80
	Pobór prądu	Chłodzenie	A	17,50	19,50	11,70
		Ogrzewanie	A	14,00	16,50	9,50
	Prąd	Minimalna wartość SSC	MVA	–	–	3,4
		MCA	A	24,0	27,0	18,4
		MFA	A	32	40	25
Efektywność energetyczna ¹	EER (chłodzenie nominalne)		W/W	3,36	3,50	3,25
	COP (nominalne ogrzewanie)		W/W	4,17	4,12	3,86
	SEER		W/W	7,25	6,71	7,46
Sprężarka	Typ	–		Sprężarka Twin BLDC Rotatory	Podwójny silnik BLDC	Sprężarka Twin BLDC Rotatory
	Moc	kW × n		4,12 x 1	4,12 x 1	4,92 x 1
	Olej	Typ	–	PVE	PVE	PVE
		Napięcie fabryczne	cc	1 700	1 700	1 700
Wentylator	Rodzaj i kierunek wyrzutu	–		Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy
		–		Poziomy	Poziomy	Poziomy
	Liczba wentylatorów		szt.	1	1	2
	Natężenie przepływu powietrza		m ³ /min	64	70	135
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Maks.	l/s	1067	1167	2250
			mmAq	3,00	3,00	3,00
Silnik wentylatora	Model	–		Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
		Moc × ilość	W	125 x 1	139 x 1	139 x 2
Połączenia rur	Rura cieczowa		ø, mm	9,52	9,52	9,52
			ø, cali	3/8	3/8	3/8
	Rura gazowa		ø, mm	15,88	15,88	19,05
			ø, cali	5/8	5/8	3/4
	Długość rury (ODU-IDU) ³		Maks. (Równow.)	m	50 (65)	100 (130)
	Długość rury (pierwsze rozgałęzienie – IDU) ³		Maks.	m	40	40
	Łączna długość rury (System)		Maks.	m	150	300
	Różnica poziomu (jednostka zewnętrzna w najwyższym miejscu)		Maks.	m	30	30
	Różnica poziomu (jednostka wewnętrzna w najwyższym miejscu)		Maks.	m	25	30
	Różnica poziomu (IDU-IDU) ³		Maks.	m	15	30
Połączenia kablowe	Komunikacja	Min.	mm ²	0,75	0,75	0,75
		Uwaga	–	F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ			R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Napięcie fabryczne		kg/tCO ₂ e	2.00/4.18	2.50/5.22	3.70/7.73
Głośność	Ciśnienie akustyczne ²	Chłodzenie	dB (A)	52	55	59
		Ogrzewanie	dB (A)	54	57	59
	Moc akustyczna		dB (A)	73	75	77
Wymiary zewnętrzne	Waga netto		kg	79,0	83,5	115,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	940 x 998 x 330	940 x 998 x 330	940 x 1 420 x 330
Zakres temperatury roboczej	Chłodzenie		°C	-5,0~48,0	-5,0~48,0	-5,0~48,0
	Ogrzewanie		°C	-20,0~24,0	-20,0~24,0	-20,0~24,0



AM080FXMDGH/EU	AM100KXMDGH/EU	AM120KXMDGH/EU	AM140KXMDGH/EU
3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz
8	10	12	14
22,4	28,0	33,5	40,0
25,0	31,5	37,5	45,0
13,0	18,0	21,0	26,0
11,2	14,0	16,8	20,0
29,1	36,4	43,6	52,0
5,72	7,29	8,77	10,59
4,88	6,74	7,81	9,88
9,66	11,51	13,74	16,48
8,24	10,58	12,23	15,55
3,4	4,6	5,1	5,9
18,0	21,5	23,5	32,0
25	30	30	40
3,92	3,84	3,82	3,78
5,12	4,67	4,79	4,55
9,22	7,09	6,94	6,83
Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll
4,96 x 1	5,18 x 1	6,39 x 1	6,76 x 1
PVE	PVE	PVE	PVE
2 800	2 300	2 300	2 300
Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy
Poziomy	Poziomy	Poziomy	Poziomy
2	2	2	2
135	165	166	180
2250	2750	2766,67	3000
3,00	3,00	3,00	3,00
29,40	29,40	29,40	29,40
Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
139 x 2	244 x 2	244 x 2	244 x 2
9,52	9,52	12,7	12,7
3/8	3/8	1/2	1/2
19,05	22,22	28,58	28,58
3/4	7/8	11/8	11/8
100 (130)	160 (185)	160 (185)	160 (185)
40	40	40	40
300	300	300	300
30	50	50	50
30	40	40	40
30	50	50	50
0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)			
3.70/7.73	3.70/7.73	4.30/8.98	4.80/10.02
56	58	59	62
58	60	61	64
74	74	76	79
135,0	145,0	155,0	162,0
940 x 1 420 x 330	940 x 1 630 x 460	940 x 1 630 x 460	940 x 1 630 x 460
-5,0–48,0	-5,0–52,0	-5,0–52,0	-5,0–52,0
-20,0–24,0	-25,0–24,0	-25,0–24,0	-25,0–24,0

¹Parametry wydajności oparte są na następujących warunkach testowych:

- Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna: 27°C DB, 19°C WB, Temperatura zewnętrzna: 35°C DB, 24°C WB
- Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna: 20 °C DB, 15 °C WB, Temperatura zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB
- Równoważne rury czynnika chłodniczego: 7,5 m, Różnice poziomu: 0 m


²Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy. Poziom mocy akustycznej jest wartością bezwzględną, jaką generuje źródło dźwięku.

³ODU: Jednostka zewnętrzna, IDU: Jednostka wewnętrzna


Rysunki wymiarowe

DVM S Eco Pompa ciepła

AM040KXMDEH/EU, AM050KXMDEH/EU

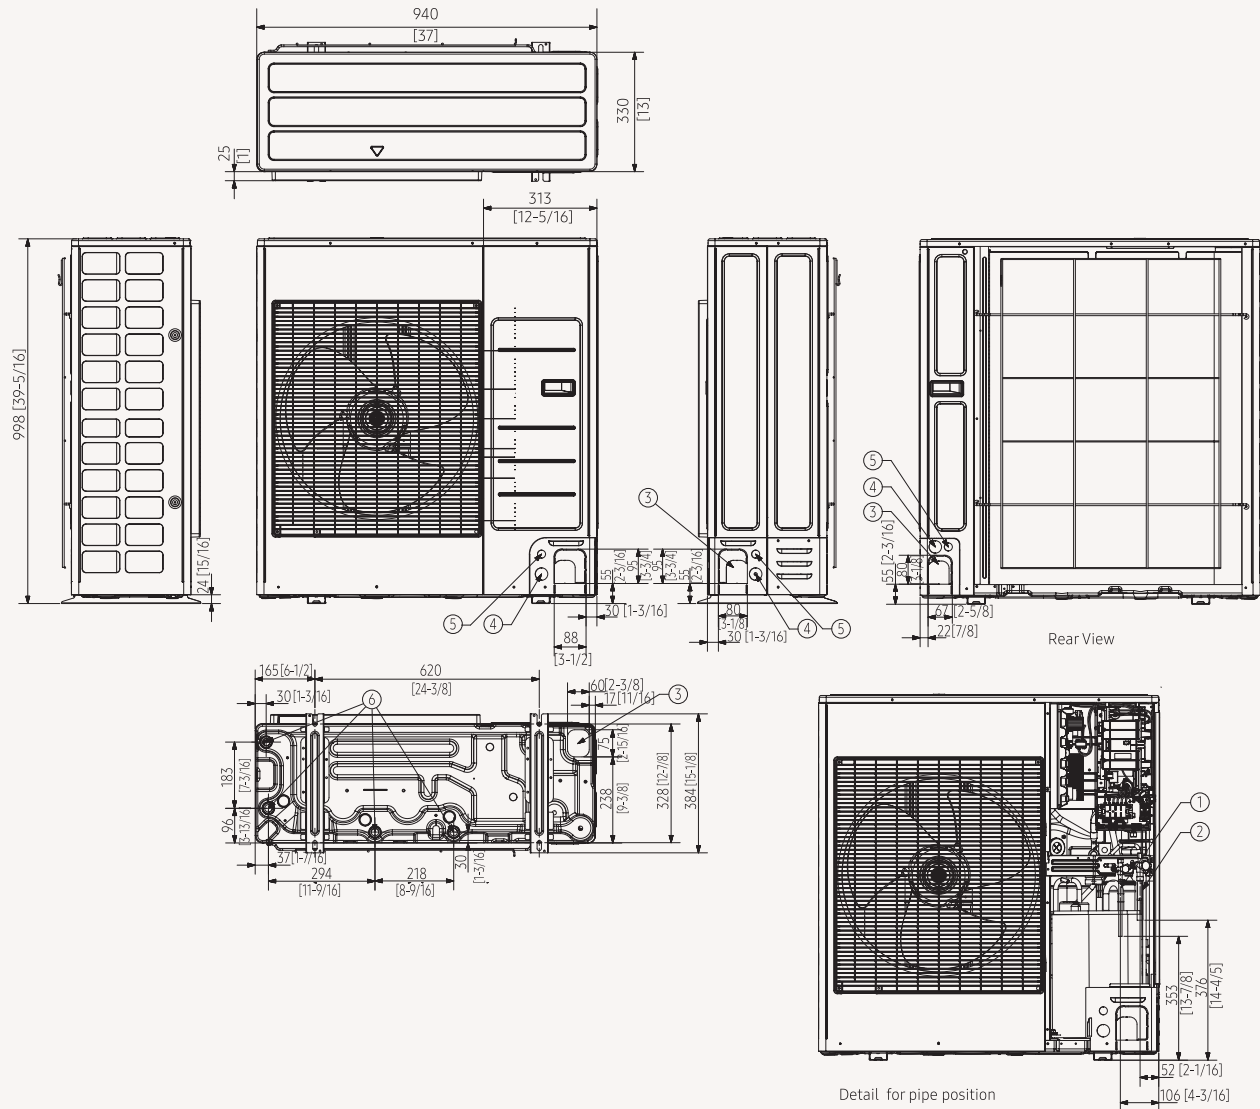

Nr	Nazwa	Opis
		4/5 hp
1	Rura chłodnicza cieczowa	ø9.52 (ø3/8)
2	Rura chłodnicza gazowa	ø15.88 (ø5/8)
3	Wybijany otwór do pompy spustowej	Przód/Bok/Tył/Dół
4	Kanały kabli zasilających	Przód/Bok/Tył, ø34,00 (ø1 3/8)
5	Kanały kabli komunikacyjnych	Przód/Bok/Tył, ø22,00 (ø7/8)
6	Otwory odprowadzające	Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym

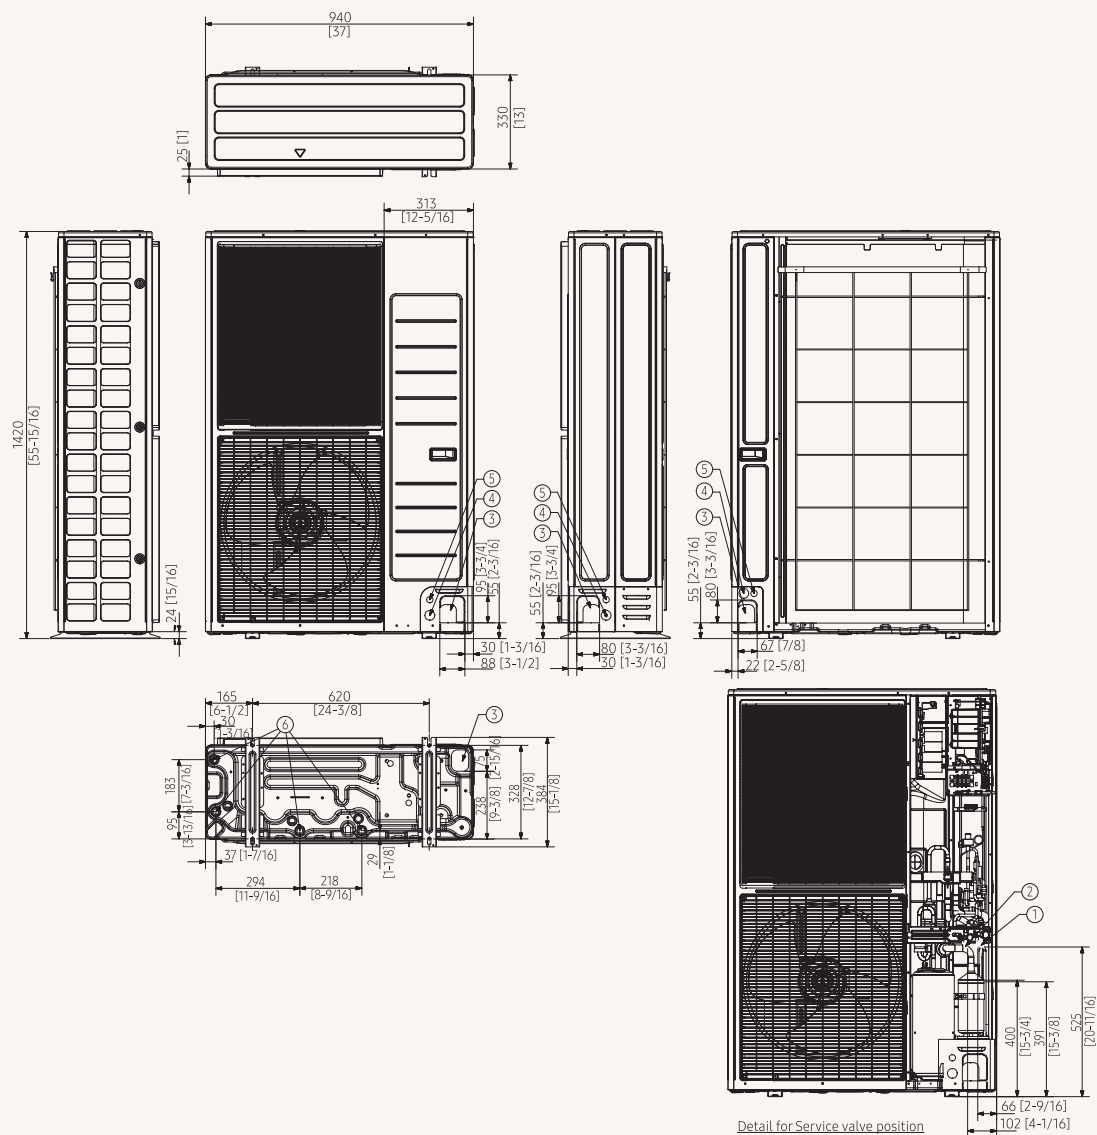


Nr	Nazwa	Opis
8 hp		
1	Rura chłodnicza gazowa	ø19.05 (ø3/4)
2	Rura chłodnicza cieczowa	ø9.52 (ø3/8)
3	Wybijany otwór do pompy spustowej	Przód/Bok/Tyt/Dół
4	Kanaty kabli zasilających	Przód/Bok/Tyt, ø34,00 (ø1 3/8)
5	Kanaty kabli komunikacyjnych	Przód/Bok/Tyt, ø22,00 (ø7/8)
6	Otwory odprowadzające	Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym

Rysunki wymiarowe

DVM S Eco Pompa ciepła

AM100KXMDGH/EU, AM120KXMDGH/EU, AM140KXMDGH/EU

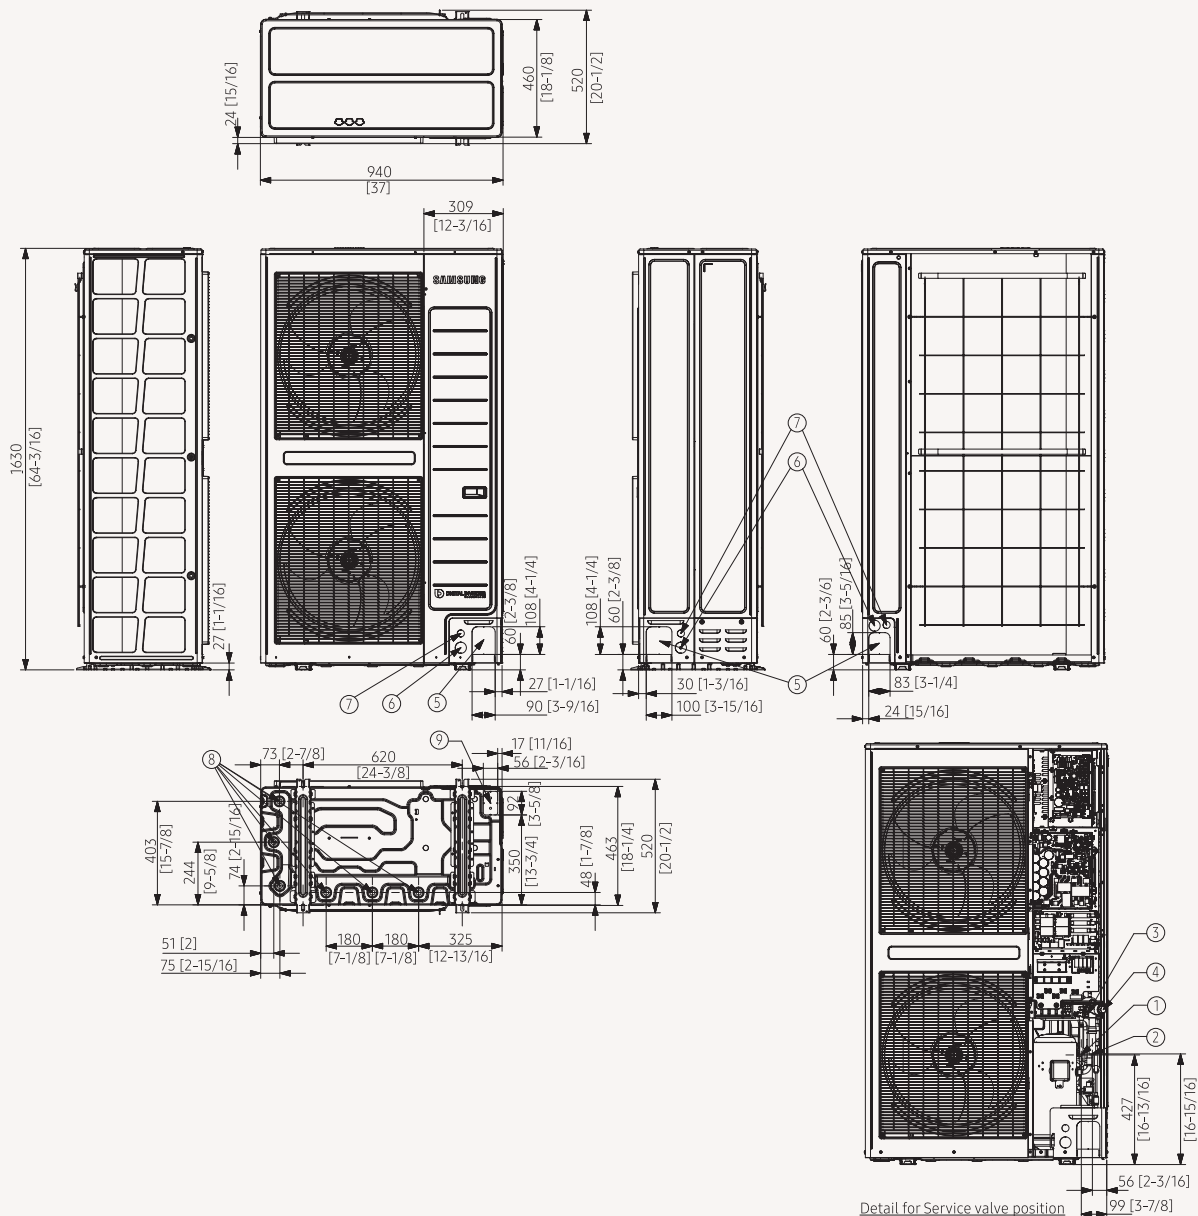

Nr	Nazwa	Opis	
		10 hp	12/14 hp
1	Rura chłodnicza cieczowa	ø9.52 (ø3/8)	ø12.70 (ø1/2)
2	Rura chłodnicza gazowa	ø22.28 (ø5/8)	ø28.58 (ø3/4)
3	Zawór serwisowy (gaz)		
4	Zawór serwisowy (płyn)		
5	Wybijany otwór do pompy spustowej	Przód/Bok/Tył	
6	Kanały kabli zasilających	Przód/Bok/Tył, ø44 (ø1 3/4)	
7	Kanały kabli komunikacyjnych	Przód/Bok/Tył, ø28 (ø1 1/8)	
8	Otwory odprowadzające	Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym	
9	Wybijany otwór do pompy spustowej	Dół	



Specyfikacje

DVM S2 Essential Pompa ciepła (2-rurowa)

- Zgodność z Erp (Ecodesign) i certyfikat Eurovent.
- Technologia Advanced Flash Injection™.
- Regulacja ciśnienia przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Odszranianie sterowane przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Analiza czynnika chłodniczego przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Płyty wymiennik ciepła Durafin™ Ultra.
- Opcjonalna rura cieczowa o mniejszej średnicy.
- Wbudowany Inverter Checker™.



Model				AM100AXVDGH/EU	AM120AXVDGH/EU	AM140AXVDGH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz
Wydajność	hp		hp	10	12	14
	Moc	Chłodzenie (nominalne)	kW	28,0	33,6	40,0
		Ogrzewanie (nominalne)	kW	28,0	33,6	40,0
		Ogrzewanie (Maks.)	kW	31,5	37,8	45,0
	Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych		ea	18	21	26
	Łączna moc podłączonych jednostek wewnętrznych	Min.	kW	14,0	16,8	20,0
		Maks.	kW	36,4	43,7	52,0
Zasilanie	Pobór prądu	Chłodzenie (nominalne)	A	20,50	22,01	28,60
		Ogrzewanie (nominalne)	A	14,34	16,45	20,91
	Prąd	Minimalna wartość SSC	MVA	3,7	4,0	4,6
		MCA	A	23,0	25,0	29,0
		MFA	A	32	32	32
Efektywność energetyczna ¹	SEER		W/W	6,00	6,40	6,20
	SCOP		W/W	4,10	4,30	4,10
	ηs.c		%	237	253	245
	ηs.h		%	161	169	161
Sprężarka	Typ		–	Inverter Scroll × 1	Inverter Scroll × 1	Inverter Scroll × 1
	Moc		kW × n	6,67 × 1	6,67 × 1	6,67 × 1
	Olej	Typ	–	PVE	PVE	PVE
Napętnienie fabryczne		cc × n	1100 × 1	1100 × 1	1100 × 1	
Wentylator	Typ		–	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy
	Kierunek wyrzutu		–	Pionowy	Pionowy	Pionowy
	Liczba wentylatorów		szt.	1	1	1
	Przepływ powietrza		m³/min	167	196	210
			l/s	2 779	3 260	3 500
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Maks.	mmAq	11	11	8
Pa			110	110	80	
Silnik wentylatora	Typ		–	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
Połączenia rur	Moc		W × n	630 × 1	630 × 1	630 × 1
	Rura cieczowa		ø, mm	9,52	12,70	12,70
			ø, cali	3/8	1/2	1/2
	Rura gazowa		ø, mm	22,22	28,58	28,58
			ø, cali	7/8	11/8	11/8
	Długość rury (ODU-IDU) ¹	Maks. (Równow.)	m	200 [220]	200 [220]	200 [220]
	Długość rury (pierwsze rozgałęzienie – IDU) ³	Maks.	m	90	90	90
	Łączna długość rury (System)	Maks.	m	1 000	1 000	1 000
	Różnica poziomu (ODU w najwyższym miejscu) ¹	Maks.	m	110	110	110
Różnica poziomu (IDU w najwyższym miejscu) ¹	Maks.	m	110	110	110	
Połączenia kablowe	Przewód komunikacyjny		m	50	50	50
		Min.	mm²	0,75	0,75	0,75
		Uwaga	–	F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Napętnienie fabryczne		kg	5,5	7,0	7,0
Głośność	Ciśnienie akustyczne ²	Chłodzenie	tCO ₂ e	11,48	14,62	14,62
			dB (A)	56	61	63
		Ogrzewanie	dB (A)	60	63	65
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	78	81	85
Wymiary zewnętrzne	Waga netto		kg	185	205	207
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	930 x 1 695 x 765	930 x 1 695 x 765	930 x 1 695 x 765
Zakres temperatury roboczej	Chłodzenie		°C	–5–50	–5–50	–5–50
	Ogrzewanie		°C	–25–24	–25–24	–25–24



AM160AXVDGH/EU	AM180AXVDGH/EU
3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz
16	18
45,0	50,4
45,0	50,4
50,4	56,7
29	32
22,5	25,2
58,5	65,5
31,04	37,61
22,38	24,75
5,2	6,3
32,0	39,2
40	50
6,30	5,90
4,20	4,10
249	233
165	161
Inverter Scroll × 1	Inverter Scroll × 1
8,93 x 1	8,93 x 1
PVE	PVE
1 400 x 1	1 400 x 1
Śmigłowy	Śmigłowy
Pionowy	Pionowy
2	2
303	324
5 052	5 401
11	11
110	110
Silnik BLDC	Silnik BLDC
620 x 2	620 x 2
12,70	15,88
1/2	5/8
28,58	28,58
11/8	11/8
200 [220]	200 [220]
90	90
1 000	1 000
110	110
110	110
50	50
0,75	0,75
F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)	
8,0	8,0
16,70	16,70
60	61
62	64
81	83
242	242
1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765
-5-50	-5-50
-25-24	-25-24

¹Parametry wydajności oparte są na następujących warunkach testowych:

- Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna: 27°C DB, 19°C WB, Temperatura zewnętrzna: 35°C DB, 24°C WB
- Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna: 20 °C DB, 15 °C WB, Temperatura zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB
- Równoważne rury czynnika chłodniczego: 7,5 m, Różnice poziomu: 0 m

²Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy. Poziom mocy akustycznej jest wartością bezwzględną, jaką generuje źródło dźwięku.

³ODU: Jednostka zewnętrzna, IDU: Jednostka wewnętrzna




Rysunki wymiarowe

DVM S2 Essential Pompa ciepła (2-rurowa)

AM100/120/140AXVDGH/EU

VRF

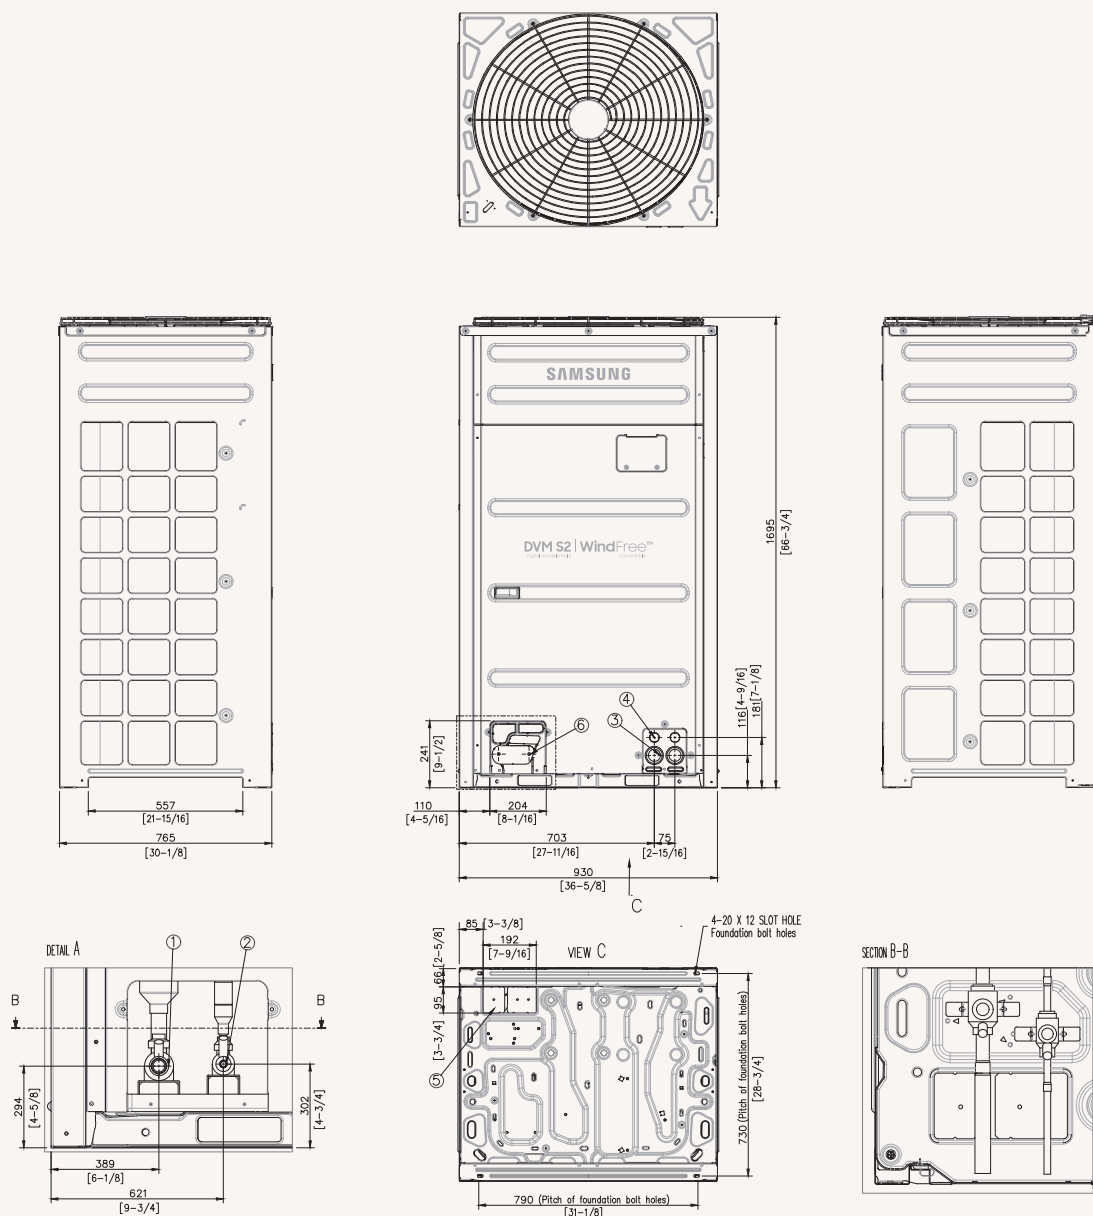


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. gazu	Patrz uwaga 4.
2	Rura ref. płynu	Patrz uwaga 4.
3	Kanał kabli zasilających	Ø44
4	Kanał kabli komunikacyjnych	Ø34
5	Wybijany otwór na rurę ref. (dół)	
6	Wybijany otwór na rurę (przód)	

Uwaga:

- Widok A i PRZEKRÓJ B-B wskazują wymiary po zamocowaniu dołączonego orurowania.
- Punkty 3-6: Otwór wybijany.
- Widok C wskazuje wymiary wybijanego otworu (dół).
- Rura [Ø, mm (cali)]: Połączenie lutowane.

HP	Rura cieczowa	Rura gazowa
8	9.52(3/8)	19.05(3/4)
10	9.52(3/8)	22.22(7/8)
12	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
14	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
16	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
18	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
20	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
22	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
24	15.88(5/8)	34.92(1-3/8)
26	19.05(3/4)	34.92(1-3/8)

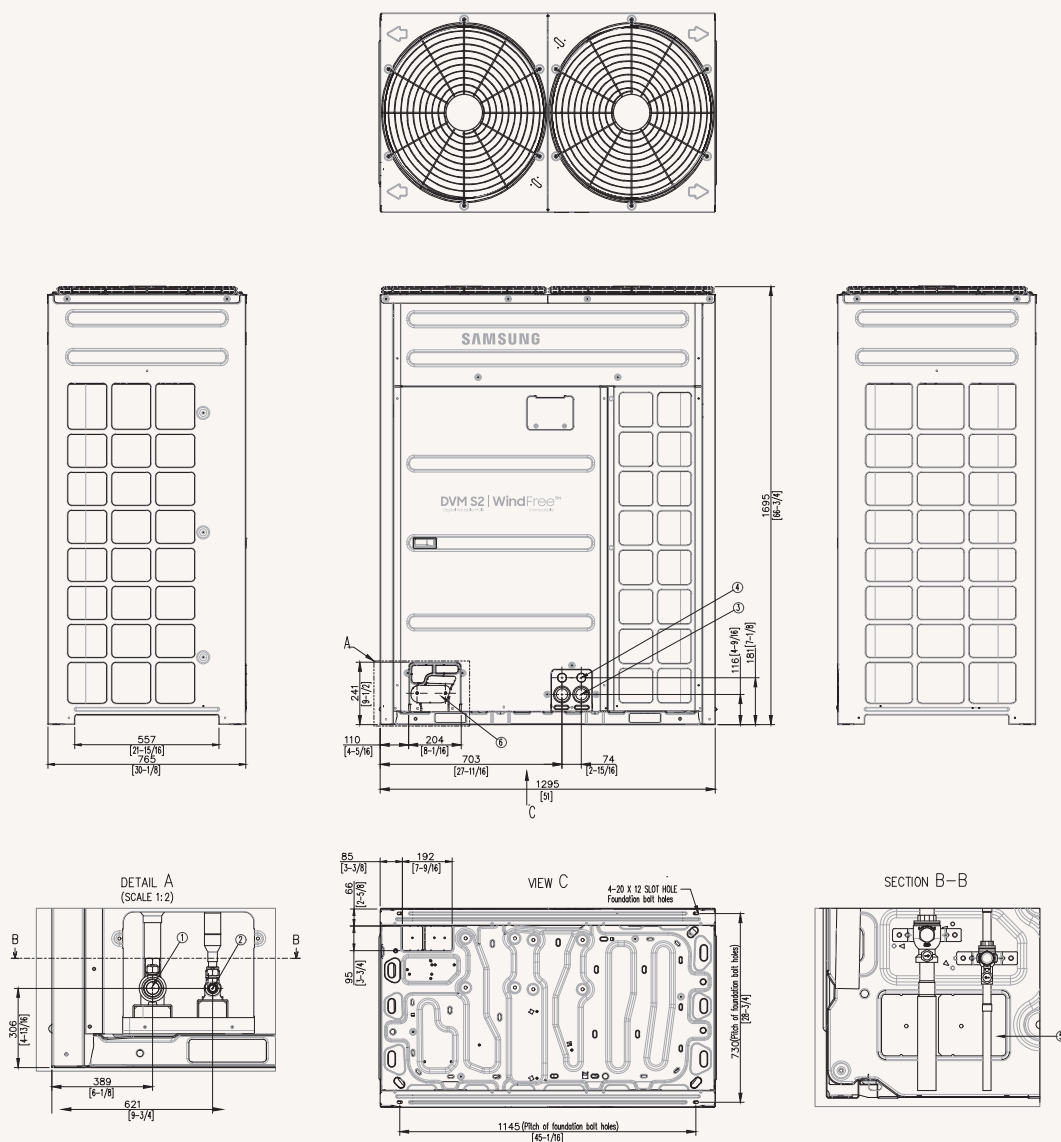

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. gazu	Patrz uwaga 4.
2	Rura ref. płynu	Patrz uwaga 4.
3	Kanał kabli zasilających	Ø44
4	Kanał kabli komunikacyjnych	Ø34
5	Wybijany otwór na rurę ref. (dół)	
6	Wybijany otwór na rurę (przód)	

Uwaga:

- Widok A i PRZEKRÓJ B-B wskazują wymiary po zamocowaniu dołączonego orurowania.
- Punkty 3-6: Otwór wybijany.
- Widok C wskazuje wymiary wybijanego otworu (dół).
- Rura [Ø, mm (cali)]: Połączenie lutowane.

HP	Rura cieczowa	Rura gazowa
8	9.52(3/8)	19.05(3/4)
10	9.52(3/8)	22.22(7/8)
12	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
14	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
16	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
18	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
20	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
22	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
24	15.88(5/8)	34.92(1-3/8)
26	19.05(3/4)	34.92(1-3/8)

Specyfikacje

DVM S2 Standard Pompa ciepła (2-rurowa)

- Zgodność z Erp (Ecodesign) i certyfikat Eurovent.
- Technologia Advanced Flash Injection™.
- Regulacja ciśnienia przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Odszranianie sterowane przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Analiza czynnika chłodniczego przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Płyty wymiennik ciepła Durafin™ Ultra.
- Opcjonalna rura cieczowa o mniejszej średnicy.
- Wbudowany Inverter Checker™.



Model				AM080AXVAGH/EU	AM100AXVAGH/EU	AM120AXVAGH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz
Wydajność	hp		hp	8	10	12
	Moc	Chłodzenie	kW	22,4	28,0	33,6
		Ogrzewanie	kW	22,4	28,0	33,6
	Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych		ea	14	18	21
	Łączna moc podłączonych jednostek wewnętrznych	Min.	kW	11,2	14,0	16,8
Maks.		kW	29,1	36,4	43,7	
Zasilanie	Pobór prądu	Chłodzenie	A	12,60	18,41	19,83
		Ogrzewanie	A	9,50	12,90	14,82
	Prąd	MCA	A	18,0	23,0	25,0
		MFA	A	25	32	32
Efektywność energetyczna ¹	SEER		W/W	6,5	6,2	6,6
	SCOP		W/W	4,2	4,2	4,4
	ηs.c		%	257	245	261
	ηs.h		%	165	165	173
Sprężarka	Moc		kW × n	4,39 x 1	6,67 x 1	6,67 x 1
	Olej	Typ	–	PVE	PVE	PVE
		Napętnienie fabryczne	cc × n	900 x 1	1100 x 1	1100 x 1
Wentylator	Typ		–	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy
	Kierunek wyrzutu		–	Pionowy	Pionowy	Pionowy
	Liczba wentylatorów		szt.	1	1	1
	Natężenie przepływu powietrza		m³/min	151	167	196
			l/s	2 515,00	2 779,00	3 260,00
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Maks.	mmAq	11	11	11
Pa			110	110	110	
Silnik wentylatora	Typ		–	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
	Moc		W × n	630 x 1	630 x 1	630 x 1
Połączenia rur	Rura cieczowa		ø, mm	9,52	9,52	12,70
			ø, cali	3/8	3/8	1/2
	Rura gazowa		ø, mm	19,05	22,22	28,58
			ø, cali	3/4	7/8	11/8
	Długość rury (ODU-IDU) ³	Maks. (Równow.)	m	200 [220]	200 [220]	200 [220]
	Długość rury (pierwsze rozgałęzienie – IDU) ³	Maks.	m	90	90	90
	Łączna długość rury (System)	Maks.	m	1 000	1 000	1 000
	Różnica poziomu (ODU w najwyższym miejscu) ³	Maks.	m	110	110	110
	Różnica poziomu (IDU w najwyższym miejscu) ³	Maks.	m	110	110	110
Połączenia kablowe	Przewód komunikacyjny		mm²	0,75	0,75	0,75
	Uwaga		–	F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Napętnienie fabryczne		kg	5,5	5,5	7,0
			tCO₂e	11,48	11,48	14,62
Głośność	Ciśnienie akustyczne ²	Chłodzenie	dB (A)	53	56	61
		Ogrzewanie	dB (A)	58	60	63
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	75	78	81
Wymiary zewnętrzne	Waga netto		kg	175	185	205
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	930 x 1 695 x 765	930 x 1 695 x 765	930 x 1 695 x 765
Zakres temperatury roboczej	Chłodzenie		°C	–5–50	–5–50	–5–50
	Ogrzewanie		°C	–25–24	–25–24	–25–24

- ¹ Parametry wydajności oparte są na następujących warunkach testowych:
- Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna: 27°C DB, 19°C WB, Temperatura zewnętrzna: 35°C DB, 24°C WB
 - Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna: 20°C DB, 15°C WB, Temperatura zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB
 - Równoważne rury czynnika chłodniczego: 7,5 m, Różnice poziomu: 0 m

- ² Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezehowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy. Poziom mocy akustycznej jest wartością bezwzględną, jaką generuje źródło dźwięku.

- ³ ODU: Jednostka zewnętrzna, IDU: Jednostka wewnętrzna




AM140AXVAGH/EU	AM160AXVAGH/EU	AM180AXVAGH/EU	AM200AXVAGH/EU	AM220AXVAGH/EU	AM240AXVAGH/EU	AM260AXVAGH/EU
3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz
14	16	18	20	22	24	26
40,0	45,0	50,4	56,0	61,6	67,2	72,8
40,0	45,0	50,4	56,0	61,6	67,2	68,0
26	29	32	36	40	43	47
20,0	22,5	25,2	28,0	30,8	33,6	36,4
52,0	58,5	65,5	72,8	80,1	87,4	94,6
27,72	29,47	33,87	39,87	45,43	50,05	58,83
18,81	20,13	22,29	26,49	28,11	45,58	46,54
29,0	32,0	39,2	43,0	46,0	55,0	60,0
32	40	50	63	63	63	75
6,4	6,5	6,1	6,2	5,9	5,6	5,1
4,2	4,3	4,2	4,1	4,1	3,7	3,7
253	257	241	245	233	221	201
165	169	165	161	161	145	145
6,67 x 1	8,93 x 1	8,93 x 1	8,93 x 1	6,67 x 2	6,67 x 2	6,67 x 2
PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
1100 x 1	1400 x 1	1400 x 1	1400 x 1	1100 x 2	1100 x 2	1100 x 2
Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy
Pionowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy	Pionowy
1	2	2	2	2	2	2
210	303	324	313	342	365	365
3 500,00	5 052,00	5 401,00	5 209,00	5 698,00	6 089,00	6 089,00
8	11	11	11	11	8	8
80	110	110	110	110	80	80
Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
630 x 1	620 x 2	620 x 2	620 x 2	620 x 2	620 x 2	620 x 2
12,70	12,70	15,88	15,88	15,88	15,88	19,05
1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4
28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	34,92	34,92
11/8	11/8	11/8	11/8	11/8	13/8	13/8
200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]
90	90	90	90	90	90	90
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
110	110	110	110	110	110	110
110	110	110	110	110	110	110
50	50	50	50	50	50	50
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)						
7,0	8,0	8,0	10,5	10,5	14,0	14,0
14,62	16,70	16,70	21,92	21,92	29,23	29,23
63	60	61	61	64	65	65
65	62	64	63	65	67	67
85	81	83	84	86	87	87
207	242	242	268	301	325	325
930 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765
–5–50	–5–50	–5–50	–5–50	–5–50	–5–50	–5–50
–25–24	–25–24	–25–24	–25–24	–25–24	–25–24	–25–24

Rysunki wymiarowe

DVM S2 Standard Pompa ciepła (2-rurowa)

AM080/100/120/140AXVAGH/EU

VRF

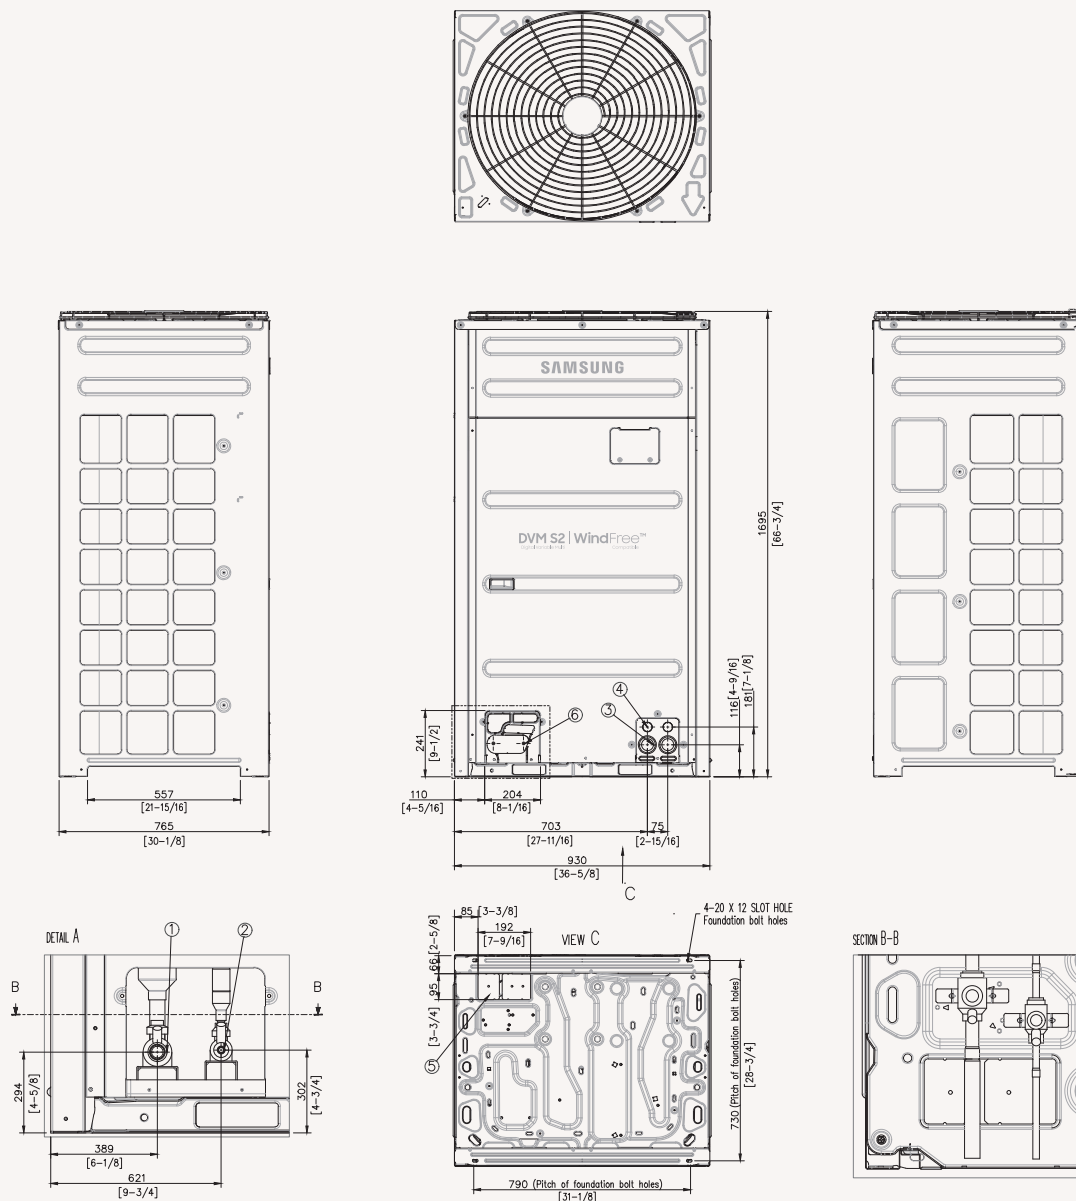


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. gazu	Patrz uwaga 4.
2	Rura ref. płynu	Patrz uwaga 4.
3	Kanał kabli zasilających	Ø44
4	Kanał kabli komunikacyjnych	Ø34
5	Wybijany otwór na rurę ref. (dół)	
6	Wybijany otwór na rurę (przód)	

Uwaga:

- Widok A i PRZEKRÓJ B-B wskazują wymiary po zamocowaniu dołączonego orurowania.
- Punkty 3-6: Otwór wybijany.
- Widok C wskazuje wymiary wybijanego otworu (dół).
- Rura [Ø, mm (cali)]: Połączenie lutowane.

HP	Rura cieczowa	Rura gazowa
8	9.52(3/8)	19.05(3/4)
10	9.52(3/8)	22.22(7/8)
12	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
14	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
16	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
18	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
20	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
22	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
24	15.88(5/8)	34.92(1-3/8)
26	19.05(3/4)	34.92(1-3/8)

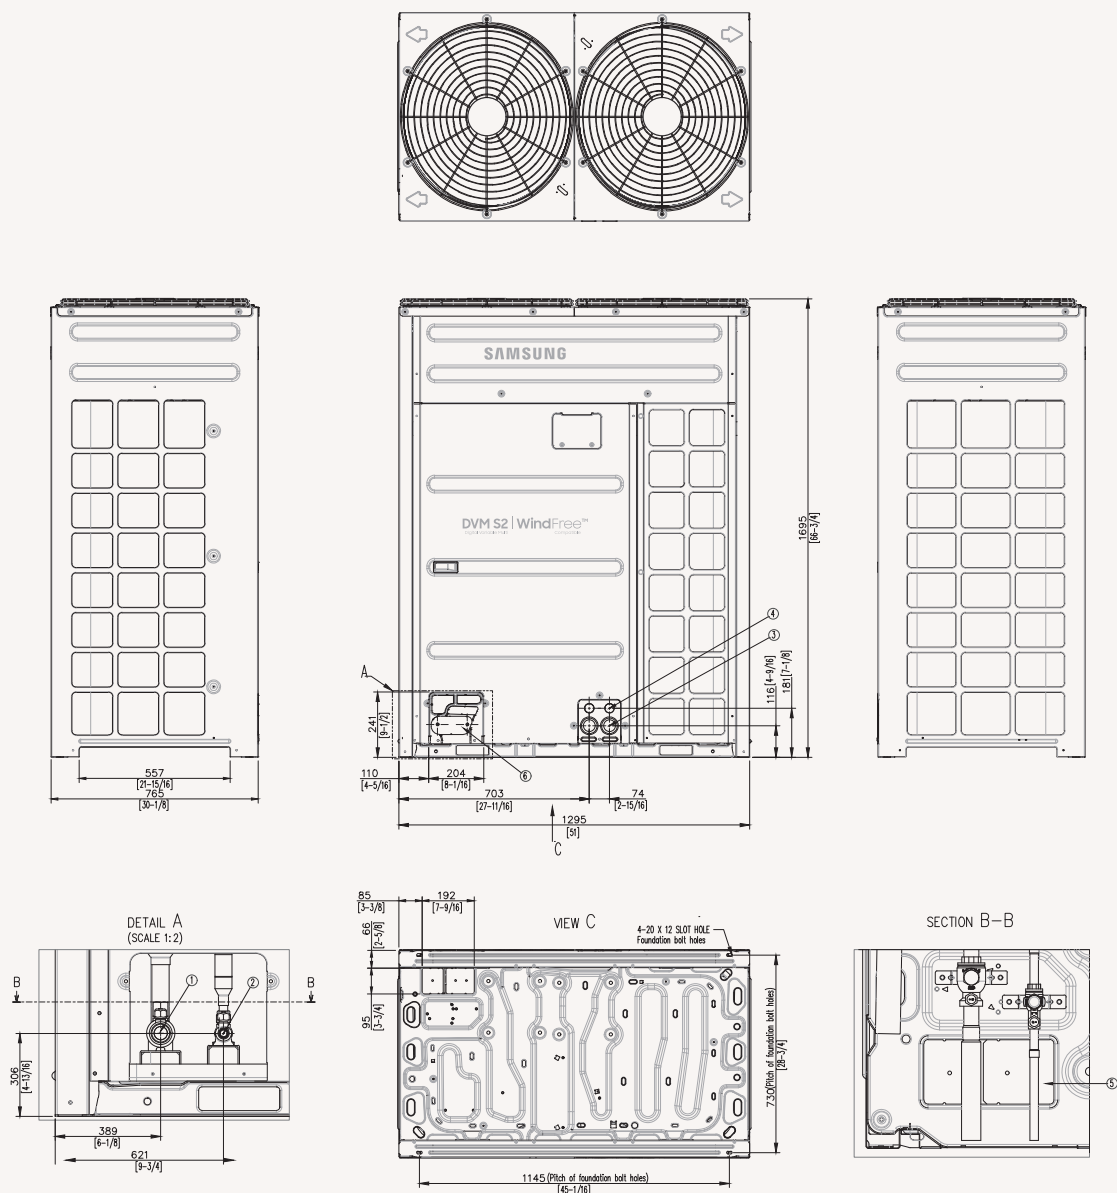

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. gazu	Patrz uwaga 4.
2	Rura ref. płynu	Patrz uwaga 4.
3	Kanał kabli zasilających	Ø44
4	Kanał kabli komunikacyjnych	Ø34
5	Wybijany otwór na rurę ref. (dół)	
6	Wybijany otwór na rurę (przód)	

Uwaga:

- Widok A i PRZEKRÓJ B-B wskazują wymiary po zamocowaniu dołączonego orurowania.
- Punkty 3-6: Otwór wybijany.
- Widok C wskazuje wymiary wybijanego otworu (dół).
- Rura [Ø, mm (cali)]: Połączenie lutowane.

HP	Rura cieczowa	Rura gazowa
8	9.52(3/8)	19.05(3/4)
10	9.52(3/8)	22.22(7/8)
12	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
14	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
16	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
18	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
20	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
22	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
24	15.88(5/8)	34.92(1-3/8)
26	19.05(3/4)	34.92(1-3/8)

Specyfikacje

DVM S2 Pompa ciepła o wysokiej efektywności energetycznej (2-rurowa)

- Zgodność z Erp (Ecodesign) i certyfikat Eurovent.
- Technologia Advanced Flash Injection™.
- Regulacja ciśnienia przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Odszranianie sterowane przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Analiza czynnika chłodniczego przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Płyty wymiennik ciepła Durafin™ Ultra.
- Opcjonalna rura cieczowa o mniejszej średnicy.
- Wbudowany Inverter Checker™.



Model				AM080AXVGGH/EU	AM100AXVGGH/EU	AM120AXVGGH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz
Wydajność	hp		hp	8	10	12
	Moc	Chłodzenie	kW	22,4	28,0	33,6
		Ogrzewanie	kW	22,4	28,0	33,6
	Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych		ea	14	18	21
	Łączna moc podłączonych jednostek wewnętrznych	Min.	kW	11,2	14,0	16,8
		Maks.	kW	29,1	36,4	43,7
Zasilanie	Pobór prądu	Chłodzenie	A	11,44	15,97	19,25
		Ogrzewanie	A	9,09	11,41	14,37
	Prąd	Minimalna wartość SSC	MVA	3,0	3,4	4,0
		MCA	A	18,0	21,2	25,0
		MFA	A	25	32	32
Efektywność energetyczna ¹	SEER		W/W	7,2	6,9	6,9
	SCOP		W/W	4,50	4,40	4,56
	ηs.c		%	285	273	273
	ηs.h		%	177	173	179,4
Sprężarka	Moc		kW × n	4,39 x 1	6,67 x 1	6,67 x 1
	Olej	Typ	–	PVE	PVE	PVE
		Napełnienie fabryczne	cc × n	900 x 1	1100 x 1	1100 x 1
Wentylator	Typ		–	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy
	Kierunek wyrzutu		–	Góra	Góra	Góra
	Liczba wentylatorów		szt.	1	1	1
		Natężenie przepływu powietrza	m³/min	164	181	196
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne		l/s	2 738,00	3 019,00	3 260,00
		Maks.	mmAq	11	11	11
Silnik wentylatora	Typ		–	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
	Moc		W × n	TBD	TBD	TBD
Połączenia rur	Rura cieczowa		ø, mm	9,52	9,52	12,70
			ø, cali	3/8	3/8	1/2
	Rura gazowa		ø, mm	19,05	22,22	28,58
			ø, cali	3/4	7/8	1 1/8
	Długość rury (ODU-IDU) ³		Maks. (Równow.)	m	200 [220]	200 [220]
	Długość rury (pierwsze rozgałęzienie – IDU) ³		Maks.		90	90
	Łączna długość rury (System)		Maks.		1 000	1 000
	Różnica poziomu (ODU w najwyższym miejscu) ³		Maks.		110	110
	Różnica poziomu (IDU w najwyższym miejscu) ³		Maks.		110	110
	Różnica poziomu (IDU-IDU) ³		Maks.		50	50
Połączenia kablowe	Przewód komunikacyjny		mm²	0,75	0,75	0,75
	Uwaga		–	F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Napełnienie fabryczne		kg	7,0	7,0	7,0
			tCO ₂ e	14,62	14,62	14,62
Głośność	Ciśnienie akustyczne ²	Chłodzenie	dB (A)	53	56	61
		Ogrzewanie	dB (A)	58	60	63
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	75	78	81
Wymiary zewnętrzne	Waga netto		kg	194	205	205
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	930 x 1 695 x 765	930 x 1 695 x 765	930 x 1 695 x 765
Zakres temperatury roboczej	Chłodzenie		°C	–5–50	–5–50	–5–50
	Ogrzewanie			–25–24	–25–24	–25–24

- ¹ Parametry wydajności oparte są na następujących warunkach testowych:
- Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna: 27°C DB, 19°C WB, Temperatura zewnętrzna: 35°C DB, 24°C WB
 - Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna: 20°C DB, 15°C WB, Temperatura zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB
 - Równoważne rury czynnika chłodniczego: 7,5 m, Różnice poziomu: 0 m

- ² Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezehowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy. Poziom mocy akustycznej jest wartością bezwzględną, jaką generuje źródło dźwięku.

- ³ ODU: Jednostka zewnętrzna, IDU: Jednostka wewnętrzna




AM140AXVGGH/EU	AM160AXVGGH/EU	AM180AXVGGH/EU	AM200AXVGGH/EU	AM220AXVGGH/EU	AM240AXVGGH/EU	AM260AXVGGH/EU
3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz
14	16	18	20	22	24	26
40,0	45,0	50,4	56,0	61,6	67,2	72,8
40,0	45,0	50,4	56,0	61,6	67,2	68,0
26	29	32	36	40	43	47
20,0	22,5	25,2	28,0	30,8	33,6	36,4
52,0	58,5	65,5	72,8	80,1	87,4	94,6
25,44	26,96	26,79	38,63	44,15	48,62	57,61
17,06	19,35	21,14	25,72	27,29	44,20	45,11
4,4	5,2	6,4	7,0	7,4	9,3	10,2
27,0	32,0	39,2	43,0	46,0	55,0	60,0
32	40	50	63	63	63	75
6,7	6,9	7,5	6,5	6,2	5,9	5,4
4,25	4,30	4,80	4,50	4,30	3,90	3,90
265	273	297	257	245	233	213
167	169	189	177	169	153	153
6,67 x 1	8,93 x 1	8,93 x 1	8,93 x 1	6,67 x 2	6,67 x 2	6,67 x 2
PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
1100 x 1	1400 x 1	1400 x 1	1400 x 1	1100 x 2	1100 x 2	1100 x 2
Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy
Góra	Góra	Góra	Góra	Góra	Góra	Góra
2	2	2	2	2	2	2
291	292	313	313	342	365	365
4 852,00	4 866,00	5 209,00	5 209,00	5 698,00	6 089,00	6 089,00
11	11	11	11	11	8	8
110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	80,00	80,00
Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
12,70	12,70	15,88	15,88	15,88	15,88	19,05
1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4
28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	34,92	34,92
1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8
200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]
90	90	90	90	90	90	90
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
110	110	110	110	110	110	110
110	110	110	110	110	110	110
50	50	50	50	50	50	50
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)						
8,0	10,5	10,5	10,5	10,5	14,0	14,0
16,70	21,92	21,92	21,92	21,92	29,23	29,23
58	58	59	61	64	65	65
61	61	63	63	65	67	67
81	81	81	84	86	87	87
233	262	268	268	301	325	325
1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765
–5–50	–5–50	–5–50	–5–50	–5–50	–5–50	–5–50
–25–24	–25–24	–25–24	–25–24	–25–24	–25–24	–25–24

Rysunki wymiarowe

DVM S2 Pompa ciepła o wysokiej efektywności energetycznej (2-rurowa)

AM080/100/120AXVGGH/EU

VRF

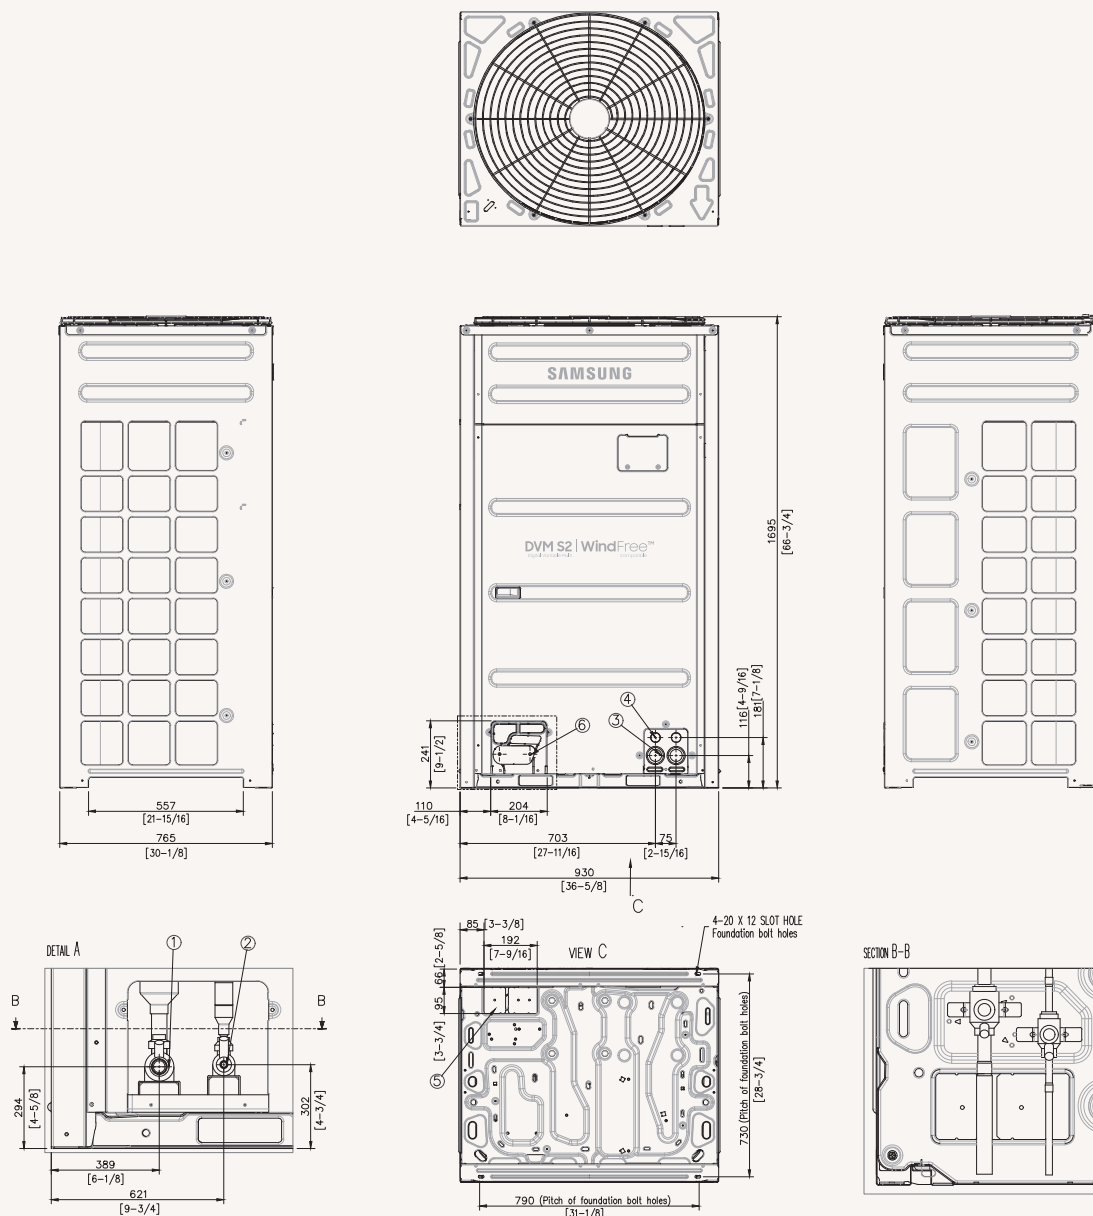


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. gazu	Patrz uwaga 4.
2	Rura ref. płynu	Patrz uwaga 4.
3	Kanał kabli zasilających	Ø44
4	Kanał kabli komunikacyjnych	Ø34
5	Wybijany otwór na rurę ref. (dół)	
6	Wybijany otwór na rurę (przód)	

Uwaga:

- Widok A i PRZEKRÓJ B-B wskazują wymiary po zamocowaniu dołączonego orurowania.
- Punkty 3-6: Otwór wybijany.
- Widok C wskazuje wymiary wybijanego otworu (dół).
- Rura [Ø, mm (cali)]: Połączenie lutowane.

HP	Rura cieczowa	Rura gazowa
8	9.52(3/8)	19.05(3/4)
10	9.52(3/8)	22.22(7/8)
12	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
14	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
16	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
18	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
20	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
22	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
24	15.88(5/8)	34.92(1-3/8)
26	19.05(3/4)	34.92(1-3/8)

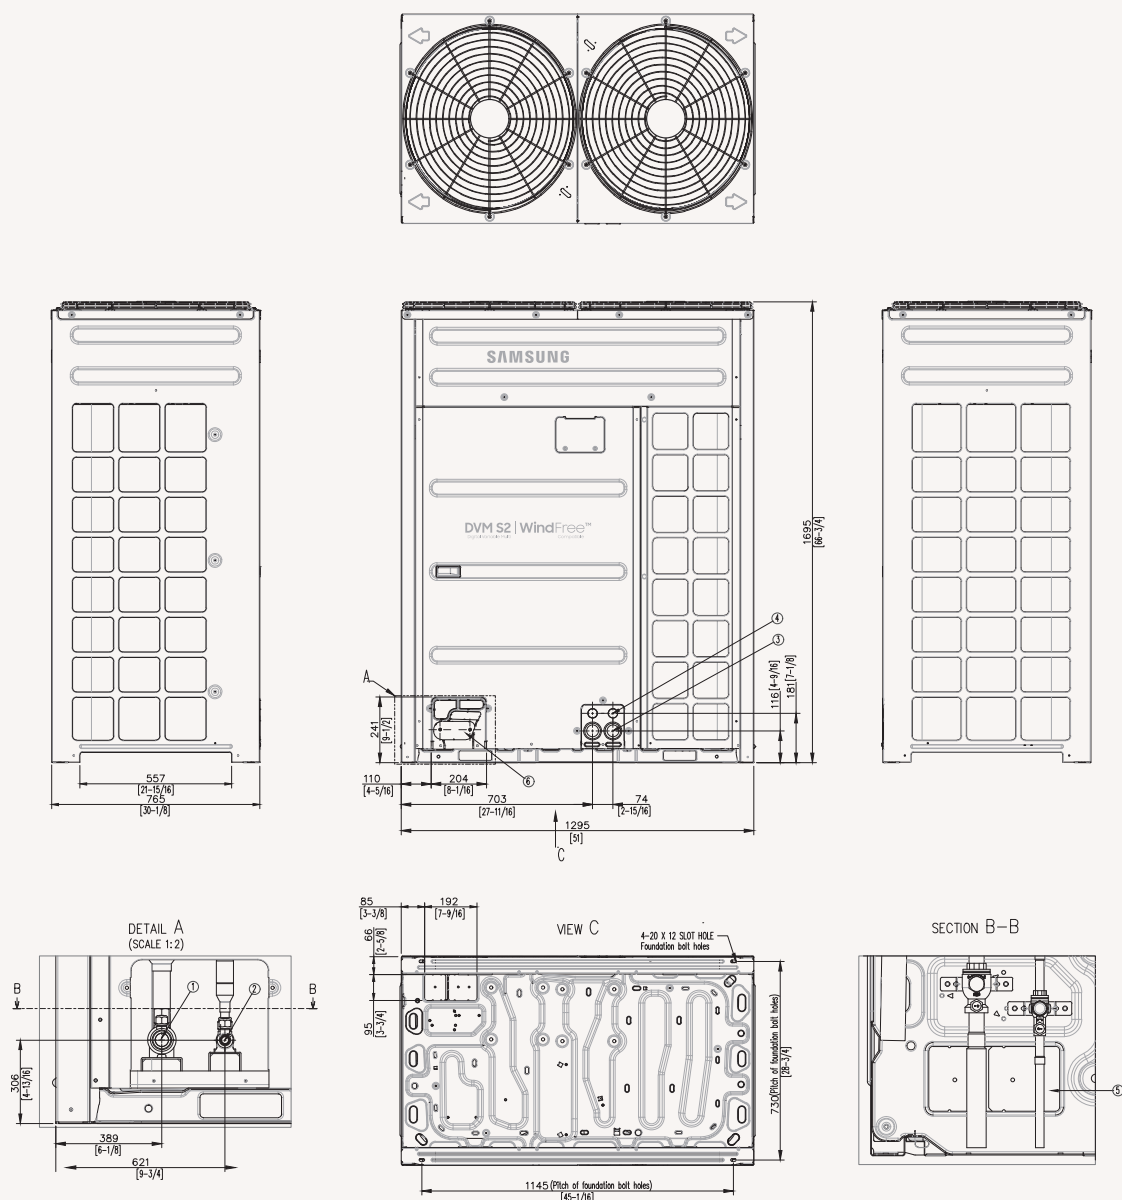

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. gazu	Patrz uwaga 4.
2	Rura ref. płynu	Patrz uwaga 4.
3	Kanał kabli zasilających	Ø44
4	Kanał kabli komunikacyjnych	Ø34
5	Wybijany otwór na rurę ref. (dół)	
6	Wybijany otwór na rurę (przód)	

Uwaga:



- Widok A i PRZEKRÓJ B-B wskazują wymiary po zamocowaniu dołączonego orurowania.
- Punkty 3-6: Otwór wybijany.
- Widok C wskazuje wymiary wybijanego otworu (dół).
- Rura [Ø, mm (cali)]: Połączenie lutowane.

HP	Rura cieczowa	Rura gazowa
8	9.52(3/8)	19.05(3/4)
10	9.52(3/8)	22.22(7/8)
12	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
14	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
16	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)
18	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
20	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
22	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)
24	15.88(5/8)	34.92(1-3/8)
26	19.05(3/4)	34.92(1-3/8)




Specyfikacje

DVM S Eco Odzysk ciepła (z zestawem HR Changer)

- Poziomy wylot i zasysanie tylne za pomocą dwuśmigłowych wentylatorów inwertorowych BLDC.
- W każdym module znajduje się jedna sprężarka podwójna rotacyjna BLDC.
- Dostępny jest tryb cichej pracy nocnej.
- Certyfikat Eurovent i zgodność z ErP (Ecodesign).
- Czterokierunkowe podłączenie do łączników rurowych.



Model				AM040NXMDER/EU	AM050NXMDER/EU	AM060NXMDER/EU
Zasilanie		Φ, V, Hz		1 Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność	hp	hp		4	5	6
	Moc					
		Chłodzenie	kW	12,1	14,0	15,5
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Ogrzewanie	kW	12,1	14,0	15,5
		Chłodzenie	kW	2,69	3,41	4,13
	Pobór prądu (nominalny)	Ogrzewanie	kW	2,58	3,11	3,65
		Chłodzenie	A	4,1	5,2	6,3
	Prąd	Ogrzewanie	A	3,8	4,5	5,3
		MCA	A	22,0	24,0	30,0
Efektywność energetyczna ¹	SEER	MFA	A	25	30	40
	EER (chłodzenie nominalne)	W/W		4,50	4,11	3,75
	COP (nominalne ogrzewanie)	W/W		4,80	4,70	4,45
Sprężarka	Typ	W/W		10,50	10,10	9,50
	Moc	kW		4,04	4,04	4,04
	Olej					
Wentylator	Rodzaj i kierunek wyrzutu	Typ	–	Sprężarka Twin BLDC Rotatory	Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC
		Napętnienie fabryczne	cc	1 700	1 700	1 700
	Przepływ powietrza	(Wys./śred./nis.)	m³/min	100	100	100
			l/s	1 666,70	1 666,70	1 666,70
Silnik wentylatora	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Maks.	mmAq	3	3	3
			Pa	29,4	29,4	29,4
	Model	–		Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
	Moc × ilość	W		125,0 x 2	125,0 x 2	125,0 x 2
Połączenia rur	Rura cieczowa	Ø, mm		9,52	9,52	9,52
		Ø, cali		3/8	3/8	3/8
	Rura gazowa	Ø, mm		15,88	15,88	19,05
		Ø, cali		5/8	5/8	3/4
	Rura wylotowa gazu	Ø, mm		15,88	15,88	15,88
		Ø, cali		5/8	5/8	5/8
	Maks. długość instalacji Długość	m		150	150	150
	Maks. długość instalacji Wysokość	m		50	50	50
Połączenia kablowe	Komunikacja	Min.	m	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50
		Uwaga	–	F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ	–		R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Napętnienie fabryczne	kg		3,2	3,2	3,3
		kg/tCO ₂ e		6,7	6,7	6,9
Głośność	Cięśnienie akustyczne ²	dB(A)		52	52	53
	Moc akustyczna	dB (A)		67	68	70
Wymiary zewnętrzne	Waga netto	kg		97,0	97,0	100,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)	mm		940 x 1 210 x 330	940 x 1 210 x 330	940 x 1 210 x 330
Obsługa zakresu temperatur	Chłodzenie	°C		-5,0–48,0	-5,0–48,0	-5,0–48,0
	Ogrzewanie	°C		-25,0–26,0	-25,0–26,0	-25,0–26,0



AM040NXMDGR/EU	AM050NXMDGR/EU	AM060NXMDGR/EU
3Φ, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 380–415 V, 50 Hz
4	5	6
12,1	14,0	15,5
12,1	14,0	15,5
2,69	3,41	4,13
2,58	3,11	3,65
4,1	5,2	6,3
3,8	4,5	5,3
10,0	12,0	12,0
16	16	16
4,50	4,11	3,75
4,80	4,70	4,45
10,50	10,10	9,50
Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC	Sprężarka Twin BLDC Rotatory
4,04	4,04	4,04
PVE	PVE	PVE
1 700	1 700	1 700
Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy
Poziomy	Poziomy	Poziomy
100	100	100
1 666,70	1 666,70	1 666,70
3	3	3
29,4	29,4	29,4
Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
125,0 x 2	125,0 x 2	125,0 x 2
9,52	9,52	9,52
3/8	3/8	3/8
19,05	19,05	19,05
3/4	3/4	3/4
15,88	15,88	15,88
5/8	5/8	5/8
150	150	150
50	50	50
0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50
F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
3,2	3,2	3,3
6,7	6,7	6,9
52	52	53
67	68	70
95,0	95,0	98,0
940 x 1 210 x 330	940 x 1 210 x 330	940 x 1 210 x 330
-5,0–48,0	-5,0–48,0	-5,0–48,0
-25,0–26,0	-25,0–26,0	-25,0–26,0

¹Parametry wydajności oparte są na następujących warunkach testowych:

- Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna: 27°C DB, 19°C WB, Temperatura zewnętrzna: 35°C DB, 24°C WB
- Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna: 20 °C DB, 15 °C WB, Temperatura zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB
- Równoważne rury czynnika chłodniczego: 7,5 m, Różnice poziomu: 0 m


²Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy. Poziom mocy akustycznej jest wartością bezwzględną, jaką generuje źródło dźwięku.



Rysunki wymiarowe

DVM S Eco Odzysk ciepła (z zestawem HR Changer)

AM***NXMD*R/EU

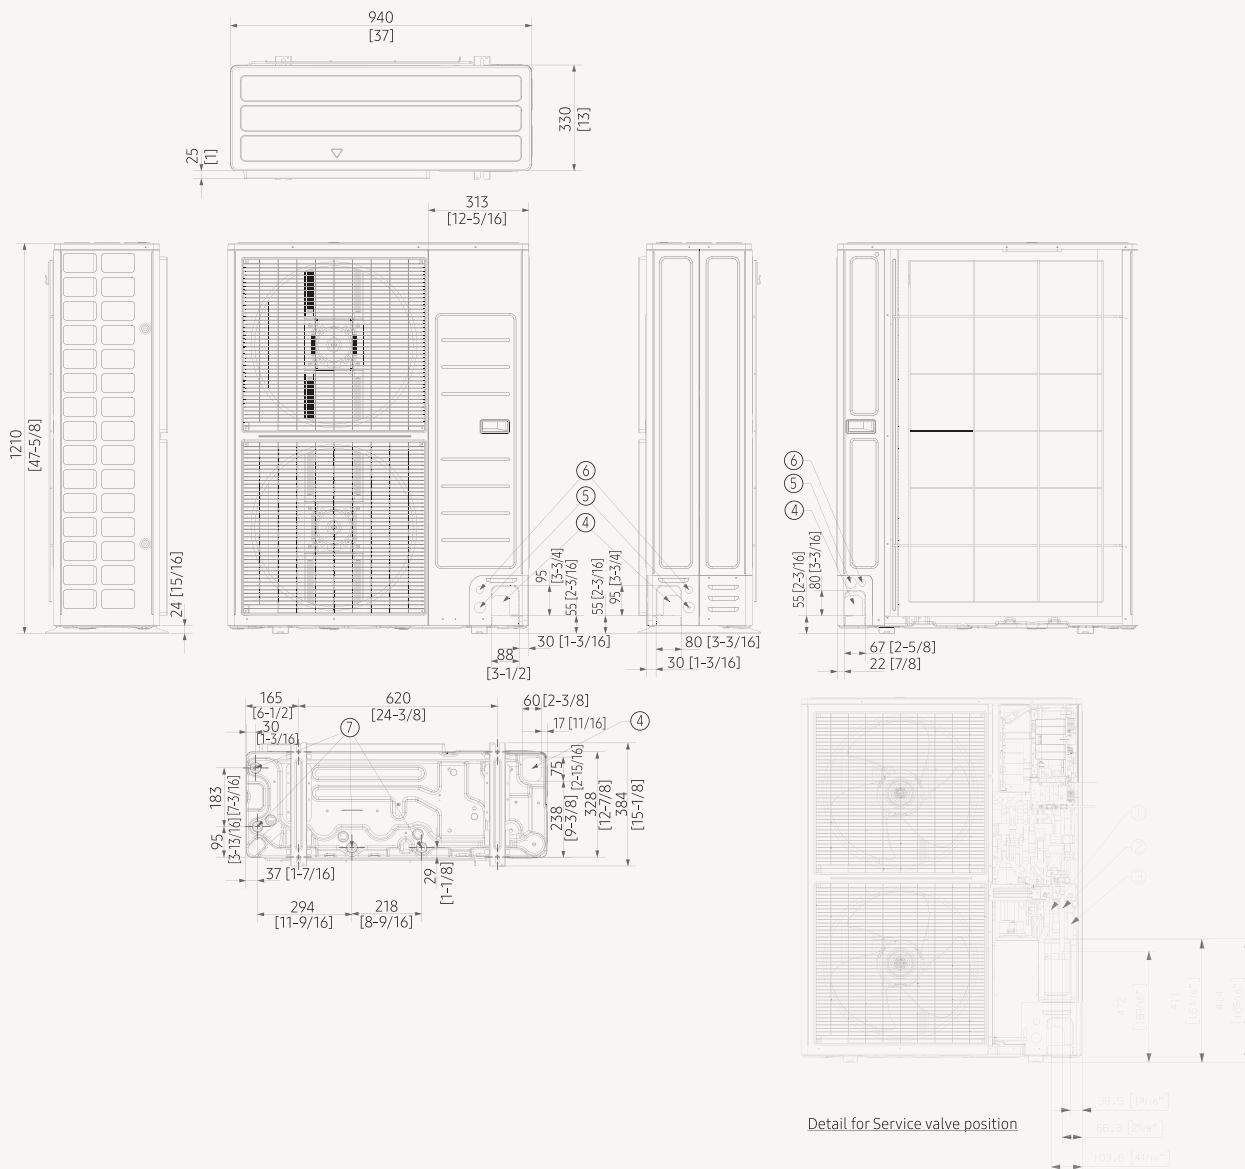

Nr	Nazwa	Opis	
		4/5 hp	6 hp
1	Rura chłodnicza cieczowa	ø9.52 (ø3/8)	
2	Rura chłodnicza gazowa	ø15.88 (ø5/8)	ø19.05 (ø3/4)
3	Wybijany otwór do pompy spustowej	Przód/Bok/Tył/Dół	
4	Kanaty kabli zasilających	Przód/Bok/Tył, ø34,00 (ø1 3/8)	
5	Kanaty kabli komunikacyjnych	Przód/Bok/Tył, ø22,00 (ø7/8)	
6	Otwory odprowadzające	Połączyć z dostarczonym korkiem spustowym	



Specyfikacje

DVM S2 High EER Odzysk ciepła o wysokiej efektywności energetycznej (3-rurowy)

- Zgodność z Erp (Ecodesign) i certyfikat Eurovent.
- Technologia Advanced Flash Injection™.
- Regulacja ciśnienia przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Odszranianie sterowane przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Analiza czynnika chłodniczego przez aktywną sztuczną inteligencję.
- Płyty wymiennik ciepła Durafin™ Ultra.
- Opcjonalna rura cieczowa o mniejszej średnicy.
- Wbudowany Inverter Checker™.



Model				AM080AXVGGR/EU	AM100AXVGGR/EU	AM120AXVGGR/EU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz		3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz
Tryb		–		ODZYSK CIEPŁA	ODZYSK CIEPŁA	ODZYSK CIEPŁA
Wydajność	hp	hp		8	10	12
	Moc	Chłodzenie	kW	22,4	28,0	33,6
		Ogrzewanie	kW	22,4	28,0	33,6
	Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych		ea	14	18	21
	Łączna moc podłączonych jednostek wewnętrznych	Min.	kW	11,2	14,0	16,8
		Maks.	kW	29,1	36,4	43,7
Zasilanie	Pobór prądu	Chłodzenie	A	11,44	15,97	19,25
		Ogrzewanie	A	9,09	11,41	14,37
	Prąd	Minimalna wartość SSC	MVA	3,0	3,4	4,0
		MCA	A	18,0	21,1	25,0
		MFA	A	25	32	32
Efektywność energetyczna ¹	SEER		W/W	7,2	6,9	6,9
	SCOP		W/W	4,5	4,4	4,56
	ηs.c		%	285	273	273
	ηs.h		%	177	173	179,4
Sprężarka	Moc	–		4,39 x 1	6,67 x 1	6,67 x 1
	Olej	Typ	–	PVE	PVE	PVE
		Napętnienie fabryczne	cc x n	900 x 1	1100 x 1	1100 x 1
Wentylator	Typ	–		Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy
	Kierunek wyrzutu	–		Góra	Góra	Góra
	Liczba wentylatorów	szt.		1	1	1
	Przepływ powietrza		m³/min	164	181	196
			l/s	2 738	3 019	3 260
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Maks.	mmAq	11	11	11
			Pa	110	110	110
Silnik wentylatora	Typ	–		Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
Połączenia rur	Moc	W x n		630 x 1	630 x 1	630 x 1
		Ø, mm		9,52	9,52	12,70
	Rura cieczowa	Ø, cali		3/8	3/8	1/2
		Ø, mm		19,05	22,22	28,58
	Rura gazowa	Ø, cali		3/4	7/8	1 1/8
		Ø, mm		15,88	19,05	19,05
	Rura gazowa wysokiego ciśnienia (tylko HR)	Ø, cali		5/8	3/4	3/4
		Ø, mm		15,88	19,05	19,05
	Długość rury (ODU-IDU) ³	Maks. (Równow.)	m	200 [220]	200 [220]	200 [220]
	Długość rury (pierwsze rozgałęzienie – IDU) ³	Maks.	m	90	90	90
	Łączna długość rury (System)	Maks.	m	1 000	1 000	1 000
	Różnica poziomu (ODU w najwyższym miejscu) ³	Maks.	m	110	110	110
Połączenia kablowe	Różnica poziomu (IDU w najwyższym miejscu) ³	Maks.	m	110	110	110
	Różnica poziomu (IDU-IDU) ³	Maks.	m	50	50	50
	Przewód komunikacyjny		mm²	0,75	0,75	0,75
	Uwaga	–		F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ	–		R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Napętnienie fabryczne		kg	7,0	7,0	7,0
			tCO ₂ e	14,62	14,62	14,62
Głośność	Ciśnienie akustyczne ²	Chłodzenie	dB (A)	53	56	61
		Ogrzewanie	dB (A)	58	60	63
	Moc akustyczna		dB (A)	75	78	81
Wymiary zewnętrzne	Waga netto		kg	199	211	211
	Wymiary netto (sz. x wys. x gł.)		mm	930 x 1 695 x 765	930 x 1 695 x 765	930 x 1 695 x 765
Zakres temperatury roboczej	Chłodzenie		°C	–5–50	–5–50	–5–50
	Ogrzewanie		°C	–25–24	–25–24	–25–24

¹ Parametry wydajności oparte są na następujących warunkach testowych:

- Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna: 27°C DB, 19°C WB, Temperatura zewnętrzna: 35°C DB, 24°C WB
- Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna: 20°C DB, 15°C WB, Temperatura zewnętrzna: 7°C DB, 6°C WB
- Równoważne rury czynnika chłodniczego: 7,5 m, Różnice poziomu: 0 m

² Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy. Poziom mocy akustycznej jest wartością bezwzględną, jaką generuje źródło dźwięku.

³ ODU: Jednostka zewnętrzna, IDU: Jednostka wewnętrzna




AM140AXVGGR/EU	AM160AXVGGR/EU	AM180AXVGGR/EU	AM200AXVGGR/EU	AM220AXVGGR/EU	AM240AXVGGR/EU	AM260AXVGGR/EU
3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50/60 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50/60 Hz
ODZYSK CIEPŁA	ODZYSK CIEPŁA	ODZYSK CIEPŁA	ODZYSK CIEPŁA	ODZYSK CIEPŁA	ODZYSK CIEPŁA	ODZYSK CIEPŁA
14	16	18	20	22	24	26
40,0	45,0	50,4	56,0	61,6	67,2	72,8
40,0	45,0	50,4	56,0	61,6	67,2	68,0
26	29	32	36	40	43	47
20,0	22,5	25,2	28,0	30,8	33,6	36,4
52,0	58,5	65,5	72,8	80,1	87,4	94,6
25,44	26,96	26,79	38,63	44,15	48,62	57,61
17,06	19,35	21,14	25,72	27,29	44,20	45,11
4,4	5,2	6,4	7,0	7,4	9,3	10,2
27,0	32,0	39,2	43,0	46,0	55,0	60,0
32	40	50	63	63	63	75
6,7	6,9	7,5	6,5	6,2	5,9	5,4
4,25	4,3	4,8	4,5	4,3	3,9	3,9
265	273	297	257	245	233	213
167	169	189	177	169	153	153
6,67 x 1	8,93 x 1	8,93 x 1	8,93 x 1	6,67 x 2	6,67 x 2	6,67 x 2
PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE	PVE
1100 x 1	1400 x 1	1400 x 1	1400 x 1	1100 x 2	1100 x 2	1100 x 2
Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy	Śmigłowy
Góra	Góra	Góra	Góra	Góra	Góra	Góra
2	2	2	2	2	2	2
291	292	313	313	342	365	365
4 852	4 866	5 209	5 209	5 698	6 089	6 089
11	11	11	11	11	8	8
110	110	110	110	110	80	80
Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
620 x 2	620 x 2	620 x 2	620 x 2	620 x 2	620 x 2	620 x 2
12,70	12,70	15,88	15,88	15,88	15,88	19,05
1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4
28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	34,92	34,92
11/8	11/8	11/8	11/8	11/8	1 3/8	1 3/8
22,22	22,22	22,22	28,58	28,58	28,58	28,58
7/8	7/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8
200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]	200 [220]
90	90	90	90	90	90	90
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
110	110	110	110	110	110	110
110	110	110	110	110	110	110
50	50	50	50	50	50	50
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)						
8,0	10,5	10,5	10,5	10,5	14,0	14,0
16,70	21,92	21,92	21,92	21,92	29,23	29,23
58	58	59	61	64	65	65
61	61	63	63	65	67	67
81	81	81	84	86	87	87
237	268	274	274	309	332	332
1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765	1 295 x 1 695 x 765
-5-50	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50	-5-50
-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24

Rysunki wymiarowe

DVM S2 High EER Odzysk ciepła o wysokiej efektywności energetycznej (3-rurowy)

AM080/100/120AXVGGGR/EU

VRF

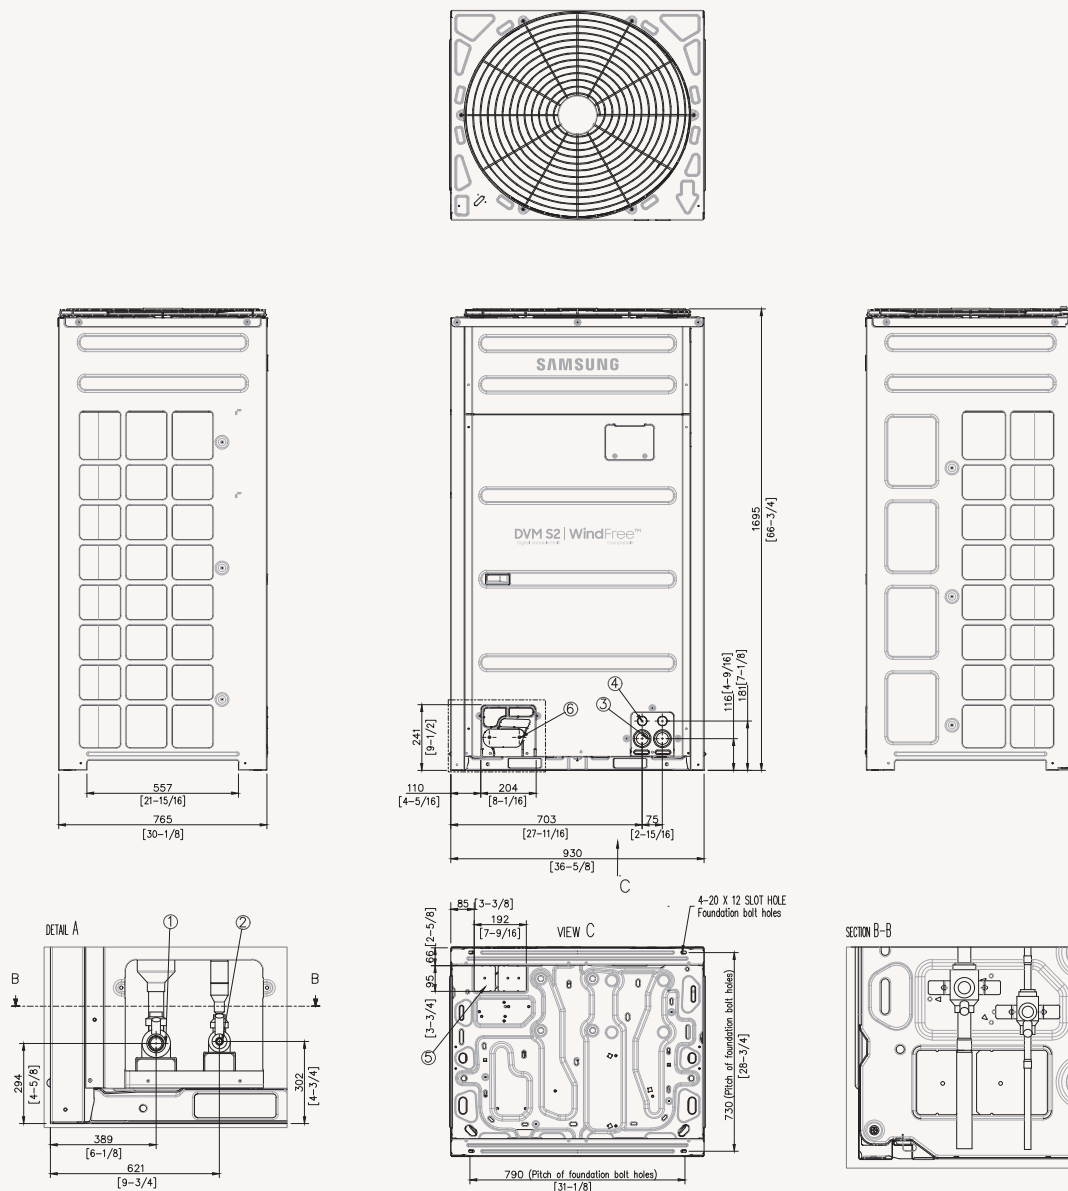


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. gazu pod niskim ciśnieniem	Patrz uwaga 4.
2	Rura ref. wysokiego ciśnienia	Patrz uwaga 4.
3	Rura ref. płynu	Patrz uwaga 4.
4	Kanał kabli zasilających	Ø44
5	Kanał kabli komunikacyjnych	Ø34
6	Wybijany otwór na rurę ref. (dół)	
7	Wybijany otwór na rurę (przód)	

Uwaga:

- Widok A i PRZĘKROJ B-B wskazują wymiary po zamocowaniu dotychczasowego orurowania.
- Punkty 3-7: Otwór wybijany.
- Widok C wskazuje wymiary wybijanego otworu (dół).
- Rura [Ø, mm (cali)]: Połączenie lutowane.

HP	Rura cieczowa	Rura gazowa niskiego ciśnienia	Rura gazowa wysokiego ciśnienia
8	9.52(3/8)	19.05(3/4)	15.88(5/8)
10	9.52(3/8)	22.22(7/8)	19.05(3/4)
12	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)	19.05(3/4)
14	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)	22.22(7/8)
16	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)	22.22(7/8)
18	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)	22.22(7/8)
20	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
22	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
24	15.88(5/8)	34.92(1-3/8)	28.58(1-1/8)
26	19.05(3/4)	34.92(1-3/8)	28.58(1-1/8)

AM140/160/180/200/240/260AXVGGR/EU

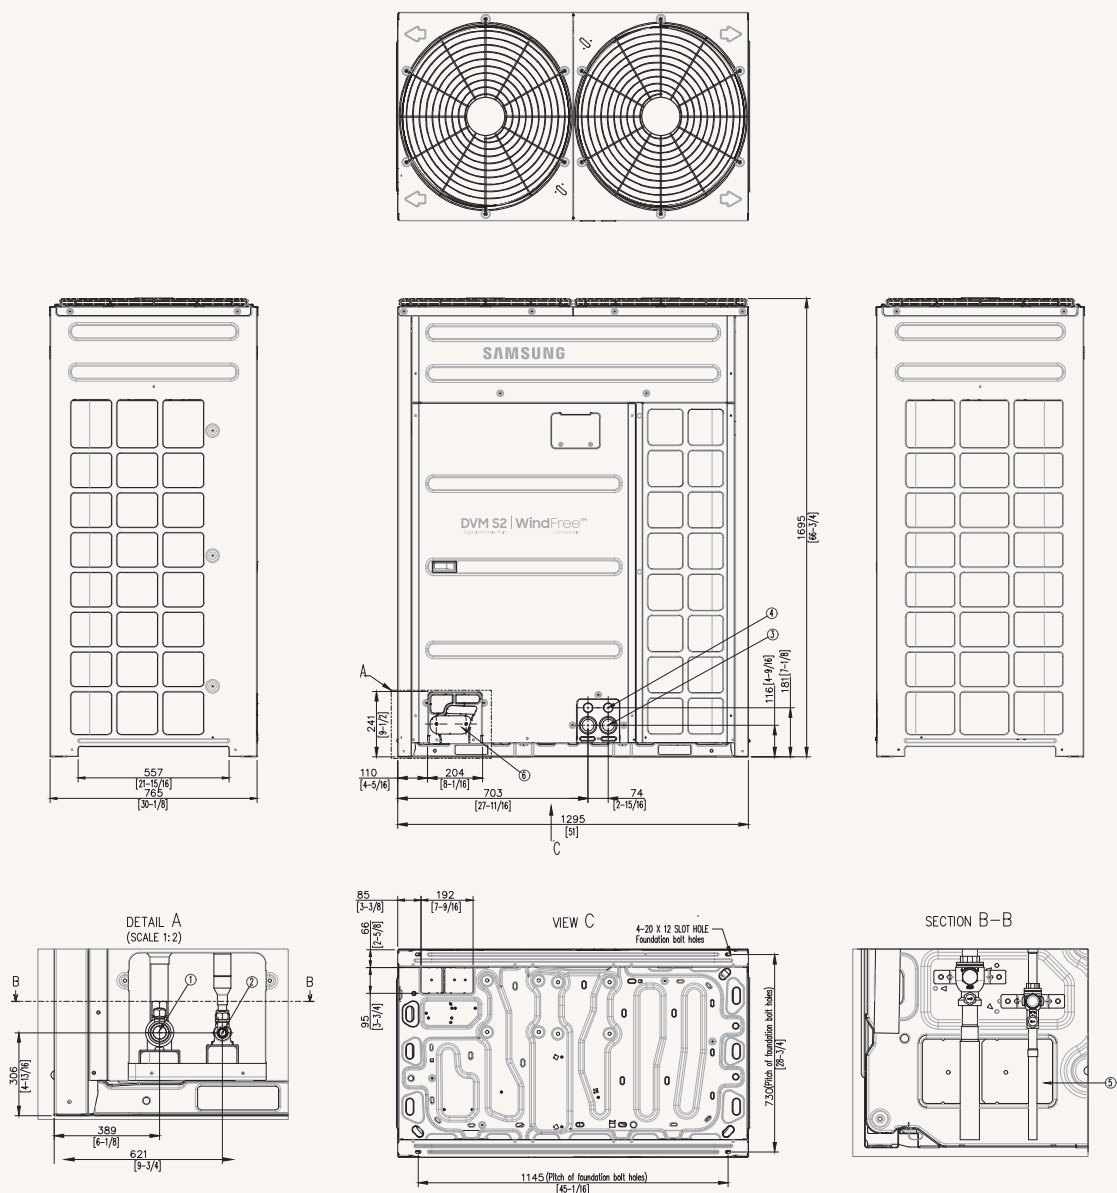

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. gazu pod niskim ciśnieniem	Patrz uwaga 4.
2	Rura ref. wysokiego ciśnienia	Patrz uwaga 4.
3	Rura ref. płynu	Patrz uwaga 4.
4	Kanał kabli zasilających	Ø44
5	Kanał kabli komunikacyjnych	
6	Wybijany otwór na rurę ref. (dół)	
7	Wybijany otwór na rurę (przód)	

Uwaga:

- Widok A i PRZĘKRÓJ B-B wskazują wymiary po zamocowaniu dotychczasowego orurowania.
- Punkty 3-7: Otwór wybijany.
- Widok C wskazuje wymiary wybijanego otworu (dół).
- Rura [Ø, mm (cali)]: Połączenie lutowane.

HP	Rura cieczowa	Rura gazowa niskiego ciśnienia	Rura gazowa wysokiego ciśnienia
8	9.52(3/8)	19.05(3/4)	15.88(5/8)
10	9.52(3/8)	22.22(7/8)	19.05(3/4)
12	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)	19.05(3/4)
14	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)	22.22(7/8)
16	12.70(1/2)	28.58(1-1/8)	22.22(7/8)
18	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)	22.22(7/8)
20	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
22	15.88(5/8)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
24	15.88(5/8)	34.92(1-3/8)	28.58(1-1/8)
26	19.05(3/4)	34.92(1-3/8)	28.58(1-1/8)

Specyfikacje

DVM S Water

- Chłodzona wodą pompa ciepła/jednostka odzysku ciepła ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego R410A.
- Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- W każdym znajduje się jedna (8–12 hp) lub dwie (20–30 hp) sprężarki inwerterowe typu scroll z technologią Flash Injection.



MkW				AM080MXWANR/EU	AM100MXWANR/EU	AM120MXWANR/EU
Zasilanie	Ø, #, V, Hz			3Ø, 4, 380–415 V, 50/60 Hz	3Ø, 4, 380–415 V, 50/60 Hz	3Ø, 4, 380–415 V, 50/60 Hz
Wydajność	hp	hp		8	10	12
	Wydajność (nominalna)	Chłodzenie	kW	22,4	28,0	33,6
		Ogrzewanie	kW	25,2	31,5	37,8
	Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych		ea	14	18	22
	Łączna moc podłączonych jednostek wewnętrznych	Min.	kW	11,2	14,0	16,8
		Maks.	kW	29,1	36,4	43,7
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	kW	3,67	4,87	6,00
		Ogrzewanie	kW	3,97	5,04	6,25
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	5,9	8,1	9,6
		Ogrzewanie	A	6,4	8,4	10,0
	Prąd	Minimalna wartość SSC	MVA	3,9	3,9	4,8
		MCA	A	16,1	16,1	20,0
		MFA	A	20	20	25
COP ¹	Chłodzenie nominalne		W/W	6,10	5,75	5,60
	Ogrzewanie nominalne		W/W	6,35	6,25	6,05
Sprężarka	Typ	–		Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll
	Moc	kW × n		4,96 x 1	4,96 x 1	6,13 x 1
	Olej	Typ	–	PVE	PVE	PVE
		Napętnienie fabryczne	cc	3 900	3 900	3 900
Skrapacz	Typ	–		Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła	Płytowy wymiennik ciepła
	Rozmiar rury	Ø, cali		PT 11/4	PT 11/4	PT 11/4
	Spadek ciśnienia	kPa		22	30	43
	Przepływ wody	l/min		80	96	114
	Maks. Ciśnienie	MPa		1,96	1,96	1,96
	Rura cieczowa	Ø, mm		9,52	9,52	12,70
		Ø, cali		3/8	3/8	1/2
	Rura gazowa	Ø, mm		19,05	22,22	28,58
		Ø, cali		3/4	7/8	1 1/8
		Ø, mm		15,88	19,05	19,05
Połączenia rur	Rura wylotowa gazu		Ø, cali	5/8	3/4	3/4
	Długość rury	Zewnątrz-Wewnątrz	Maks.	m	170 (190)	170 (190)
		Za rozgałęzieniem	Maks.	m	90	90
	Łączna długość rury	System	Faktyczna	m	500	500
	Różnica poziomu	Zewnątrz-Wewnątrz	Jednostka zewnętrzna w najwyższym miejscu	m	50	50
			Jednostka wewnętrzna w najwyższym miejscu	m	40	40
		Wewnątrz-wewnątrz	Maks.	m	50	50
	Połączenia kablowe	Komunikacja	Minimum	mm ²	0,75	0,75
		Uwaga	–	F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ	–		R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Napętnienie fabryczne		kg	5,5	5,8	6,0
			tCO ₂ e	11,48	12,11	12,53
Głośność	Ciśnienie akustyczne ²	Chłodzenie	dB (A)	48	48	50
		Ogrzewanie	dB (A)	51	51	52
	Moc akustyczna		dB (A)	70	70	70
Wymiary zewnętrzne	Waga netto	kg		160,0	160,0	160,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)	mm		770 x 1 000 x 545	770 x 1 000 x 545	770 x 1 000 x 545
Zakres temperatury roboczej	Chłodzenie		°C	10,0–45,0	10,0–45,0	10,0–45,0
	Ogrzewanie		°C	10,0–45,0	10,0–45,0	10,0–45,0



AM200MXWANR/EU	AM300KXWANR/EU
3Φ, 4, 380–415 V, 50/60 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50/60 Hz
20	30
56,0	84
63	94,5
36	55
28,0	42,0
72,8	109,2
10,77	16,80
10,86	16,88
17,3	26,4
17,4	26,5
7,7	–
32,2	48,0
40	63
5,20	5,00
5,80	5,60
Inverter Scroll	SSC Scroll × 2
4,96 x 2	6,75 x 2
PVE	PVE
6 200	6 200
Płyty wymiennik ciepła	Płyty wymiennik ciepła
PT 1 1/4	PT 2
54	50
190	285
1,96	1,96
15,88	19,05
5/8	3/4
28,58	34,92
1 1/8	1 3/8
28,58	28,58
1 1/8	1 1/8
170 (190)	170 (190)
90	90
500	500
50	50
40	40
50	50
0,75	0,75
F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)	
9,8	11,0
20,46	22,96
51	55
52	58
73	75
240,0	280,0
1100 x 1000 x 545	1100 x 1000 x 545
10,0–45,0	10,0–45,0
10,0–45,0	10,0–45,0

¹Parametry wydajności oparte są na następujących warunkach testowych:


- Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna: 27°C DB, 19°C WB, Temperatura wody wlotowej: 30°C
- Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna: 20°C DB, 15°C WB, Temperatura wody wlotowej: 20°C
- Równoważne rury czynnika chłodniczego: 7,5 m, Różnice poziomów: 0 m

²Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy. Poziom mocy akustycznej jest wartością bezwzględną, jaką generuje źródło dźwięku.


Rysunek wymiarowy

DVM S Water

AM080/100/120MXWANR/EU

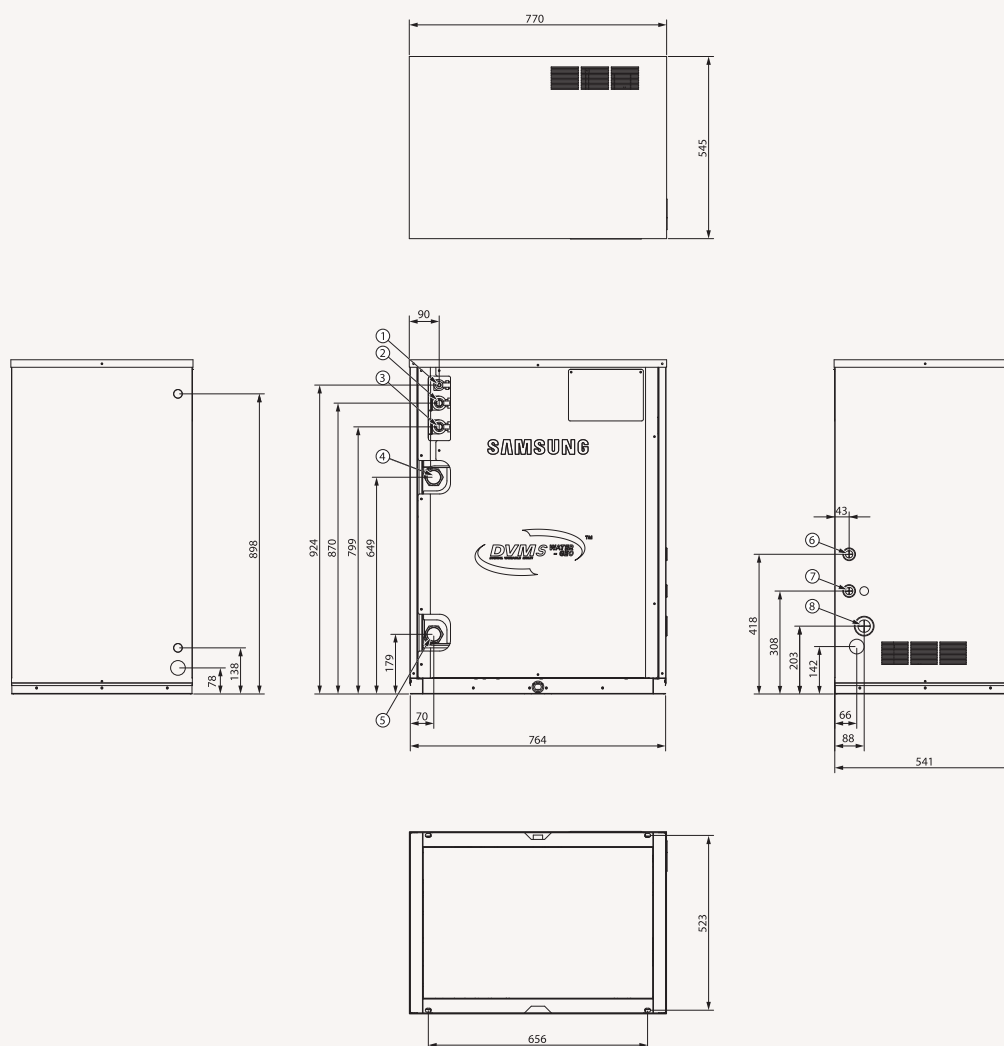

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. płynu	ø19.05 (3/4)
2	Rura ref. gazu pod wysokim ciśnieniem	ø28.58 (1 1/8)
3	Rura ref. gazu pod niskim ciśnieniem	ø 34.92 (1 3/8)
4	Rura wylotowa wody	PT 2
5	Rura wlotowa wody	PT 2
6	Kanaty kabli komunikacyjnych	
7	Okablowanie sygnału zewnętrznego	
8	Kanaty kabli zasilających	

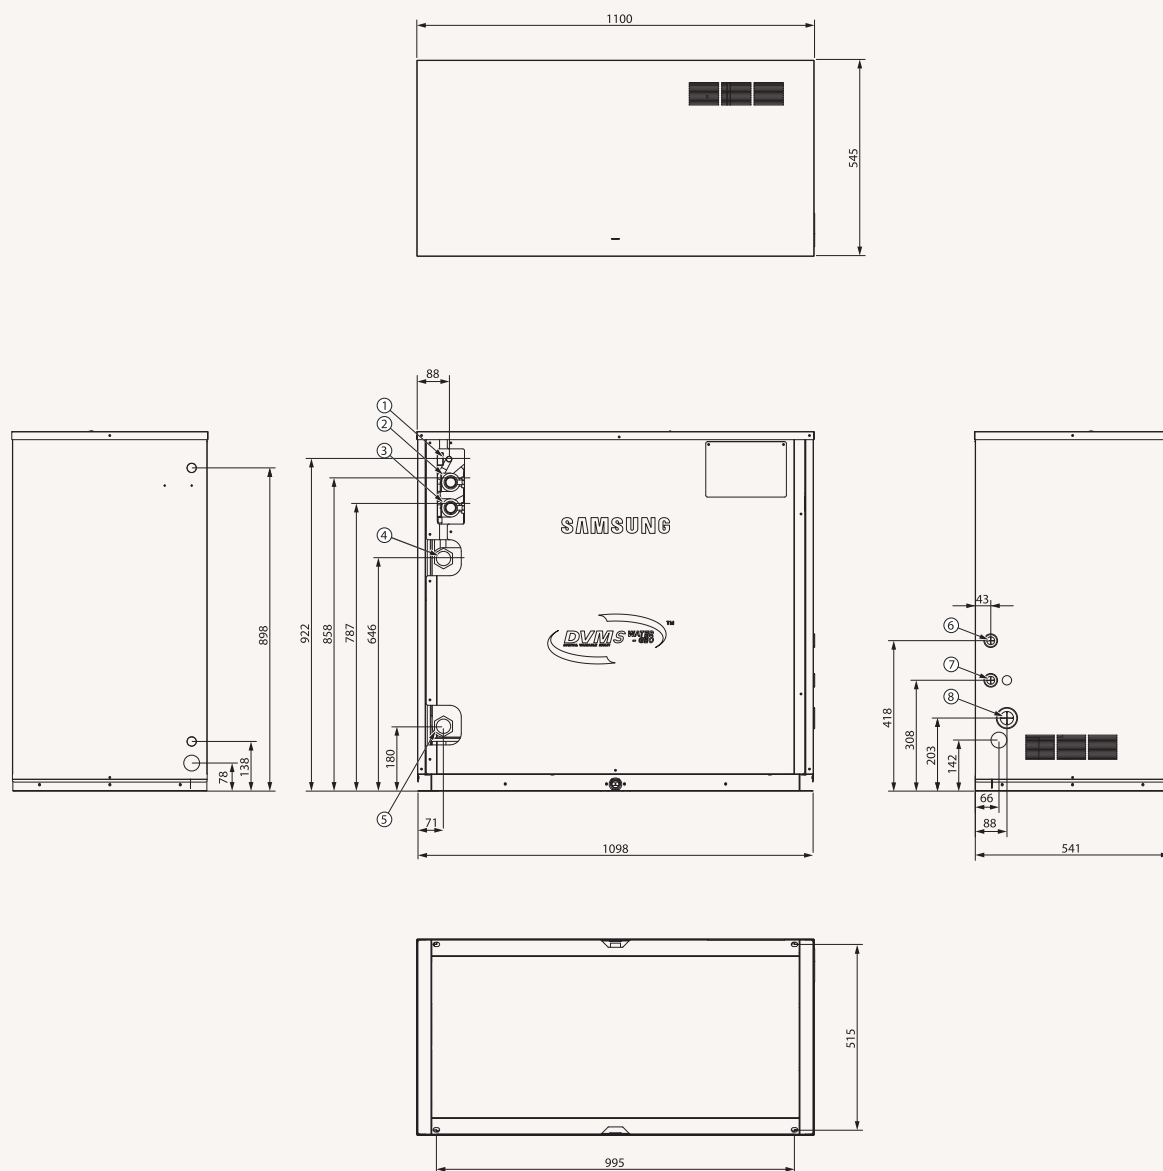


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. ptynu	15,88 (5/8)
2	Rura ref. gazu pod wysokim ciśnieniem	ø28,58 (1 1/8)
3	Rura ref. gazu pod niskim ciśnieniem	ø28,58 (1 1/8)
4	Rura wylotowa wody	PT1 1/4
5	Rura wlotowa wody	PT1 1/4
6	Kanały kabli komunikacyjnych	
7	Okablowanie sygnału zewnętrznego	
8	Kanały kabli zasilających	

Rysunek wymiarowy

DVM S Water

AM300MXWANR/EU

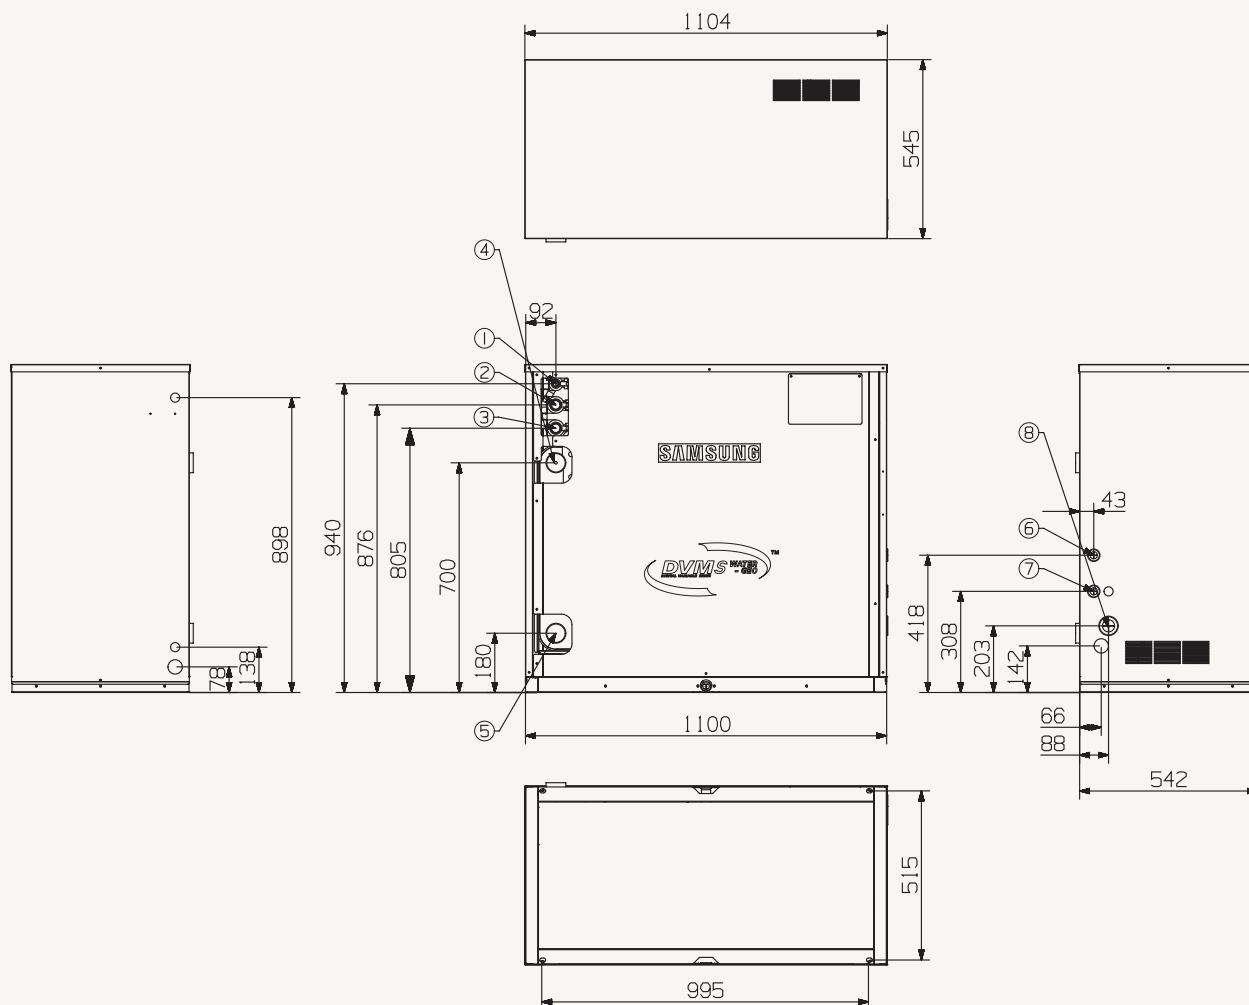

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura ref. plynu	ø19,05 (3/4)
2	Rura ref. gazu pod wysokim ciŹnieniem	ø28,58 (1 1/8)
3	Rura ref. gazu pod niskim ciŹnieniem	ø 34,92 (1 3/8)
4	Rura wylotowa wody	PT 2
5	Rura wlotowa wody	PT 2
6	KanaŹy kabli komunikacyjnych	
7	Okablowanie sygnaŹu zewnŹtrznego	
8	KanaŹy kabli zasilajŹcych	



Specyfikacje

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™



- Tryb szybkiego chłodzenia i tryb chłodzenia WindFree™.
- Czterokierunkowe doprowadzanie powietrza przez niezależne regulowane łopatki.
- Wbudowana pompa skroplin i czujnik wilgotności.
- Wentylator z napędem bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.
- Opcjonalny czujnik ruchu.




Model				AM015NNNDEH/EU	AM022NNNDEH/EU	AM028NNNDEH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc	Chłodzenie	kW	1,5	2,2	2,8
		Ogrzewanie	kW	1,7	2,5	3,2
Zasilanie	Pobór mocy	Chłodzenie	W	18	18	18
		Ogrzewanie	W	18	18	18
	Pobór prądu	Chłodzenie	A	0,17	0,17	0,17
		Ogrzewanie	A	0,17	0,17	0,17
	Prąd	MCA	A	0,2	0,2	0,2
		MFA	A	15	15	15
Wentylator	Typ		–	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan
	Liczba wentylatorów		szt.	1	1	1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis.	m³/min	8.2/7.0/6.3	9.0/7.7/6.5	10.0/8.5/7.5
Silnik wentylatora			l/s	137/117/105	150/128/108	167/142/125
			U/s			
Potężenia rur	Rura cieczowa		ø, mm	6,35	6,35	6,35
			ø, cali	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa		ø, mm	12,7	12,7	12,7
			ø, cali	1/2	1/2	1/2
	Rura odprowadzająca		ø, mm	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
Potężenia kablowe	Komunikacja	Min.	mm²	0,75	0,75	0,75
		Uwaga	–	F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Elektroniczny zawór rozprężny		–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
Akustyka	Ciężnienie akustyczne¹	Wys./śred./nis.	dB (A)	30.0/28.0/23.0	32.0/29.0/25.0	33.0/30.0/26.0
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	46	47	50
Wymiary	Waga netto		kg	12,0	12,0	12,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575	575 × 250 × 575
Panel	Nazwa modelu		–	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
Pompa skroplin	Pompa skroplin		–	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
	Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność		mm/litr/h	750/24	750/24	750/24

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy	Przewodowy sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
AR-EH03E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRW-TA
Panel (obowiązkowy)	Czujnik ruchu				
PC4SUFMAN	MCR-SMD				

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.



AM036NNNDEH/EU	AM045NNNDEH/EU	AM056NNNDEH/EU	AM060NNNDEH/EU
1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
3,6	4,5	5,6	6,0
4,0	5,0	6,3	6,8
20	23	28	31
20	23	28	31
0,19	0,22	0,27	0,30
0,19	0,22	0,27	0,30
0,2	0,3	0,4	0,4
15	15	15	15
Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan
1	1	1	1
10.5/9.5/8.0	11.5/10.2/9.0	13.0/11.0/9.5	13.5/12.0/10.2
175/158/133	192/170/150	217/183/158	225/200/170
Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
65 x 1	65 x 1	65 x 1	65 x 1
6,35	6,35	6,35	6,35
1/4	1/4	1/4	1/4
12,7	12,7	12,7	12,7
1/2	1/2	1/2	1/2
VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)			
EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
34.0/30.0/26.0	36.0/34.0/32.0	39.0/36.0/33.0	40.0/38.0/35.0
51	53	56	57
12,0	12,0	12,0	12,0
575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
750/24	750/24	750/24	750/24

Specyfikacje

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™



- Tryb szybkiego chłodzenia i tryb chłodzenia WindFree™.
- Czterokierunkowe doprowadzanie powietrza przez niezależne regulowane łopatki.
- Wbudowana pompa skroplin i czujnik wilgotności.
- Wentylator z napędem bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.
- Opcjonalny czujnik ruchu.
- Opcjonalny panel oczyszczania powietrza, panel opuszczany automatycznie.





Model				AM028AN4PKH/EU	AM036AN4PKH/EU	AM045AN4PKH/EU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz		1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz
Wydajność	Moc	Chłodzenie	kW	2,8	3,6	4,5
		Ogrzewanie	kW	3,2	4,0	5,0
Zasilanie	Pobór mocy	Chłodzenie	W	24	26	28
		Ogrzewanie	W	24	26	28
	Pobór prądu	Chłodzenie	A	0,25	0,27	0,30
		Ogrzewanie	A	0,25	0,27	0,30
	Prąd	MCA	A	0,3	0,4	0,4
		MFA	A	15	15	15
Wentylator	Typ		–	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan
	Liczba wentylatorów		szt.	1	1	1
	Przepływ powietrza Wys./śred./nis.		m³/min	14,4/13,4/12,4	15,4/14,4/13,4	16,3/15,4/14,4
Silnik wentylatora			l/s	240/223/207	255/240/223	272/257/240
	Model		–	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
	Moc × ilość		W	65 x 1	65 x 1	65 x 1
Połączenia rur	Rura cieczowa		ø, mm	6,35	6,35	6,35
			ø, cali	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa		ø, mm	12,70	12,70	12,70
			ø, cali	1/2	1/2	1/2
	Rura odprowadzająca		ø, mm	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)
Połączenia kablowe	Komunikacja	Minimum	mm²	0,75	0,75	0,75
		Uwaga	–	F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Elektroniczny zawór rozprężny		–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
Głośność	Cisnienie akustyczne¹	Wys./śred./nis.	dB (A)	30,0/28,0/27,0	31,0/30,0/28,0	33,0/31,0/29,0
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	46	47	49
Wymiary	Waga netto		kg	15,0	15,0	15,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
Panel	Nazwa modelu		–	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN
Pompa skroplin	Pompa skroplin		–	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
	Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność		mm/litr/h	750/24	750/24	750/24

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy	Przewodowy sterownik zdalny	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy	Panel (obowiązkowy)
AR-EH03E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MRW-TA	PC4NUFMAN
Panel oczyszczania powietrza (opcjonalny)	Panel opuszczany automatycznie (opcjonalny)	Czujnik ruchu			
PC4NUCEAN	PC4NUXMAN	MCR-SMC			


¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.



AM056AN4PKH/EU	AM071AN4PKH/EU	AM090AN4PKH/EU	AM112AN4PKH/EU	AM128AN4PKH/EU	AM140AN4PKH/EU
1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz
5,6	7,1	9,0	11,2	12,8	14,0
6,3	8,0	10,0	12,5	13,8	16,0
32	34	55	78	95	115
32	34	55	78	95	115
0,32	0,35	0,45	0,60	0,75	0,85
0,32	0,35	0,45	0,60	0,75	0,85
0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1
15	15	15	15	15	15
Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan
1	1	1	1	1	1
16.4/14.6/12.8	18.2/15.4/12.8	24.4/19.9/15.5	26.6/21.0/15.5	35.4/29.2/24.3	37.9/31.7/25.5
273/243/213	303/257/213	407/332/258	43/350/258	590/487/405	632/528/425
Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
65 x 1	65 x 1	65 x 1	65 x 1	97 x 1	97 x 1
6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
12,70	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)					
EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
35.0/33.0/29.0	37.0/34.0/30.0	39.0/35.0/30.0	41.0/36.0/30.0	42.0/37.0/35.0	44.0/39.0/35.0
51	53	55	59	58	60
16,5	16,5	18,0	18,0	21,5	21,5
840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN
W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
750/24	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24

VRF

AM***NNNDEH/EU

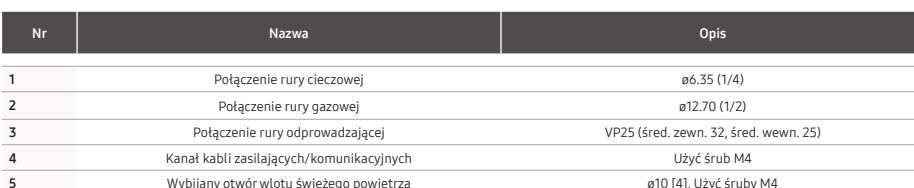


106



Rysunki techniczne


4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™

AM028/036/045/056/071AN4PKH/EU

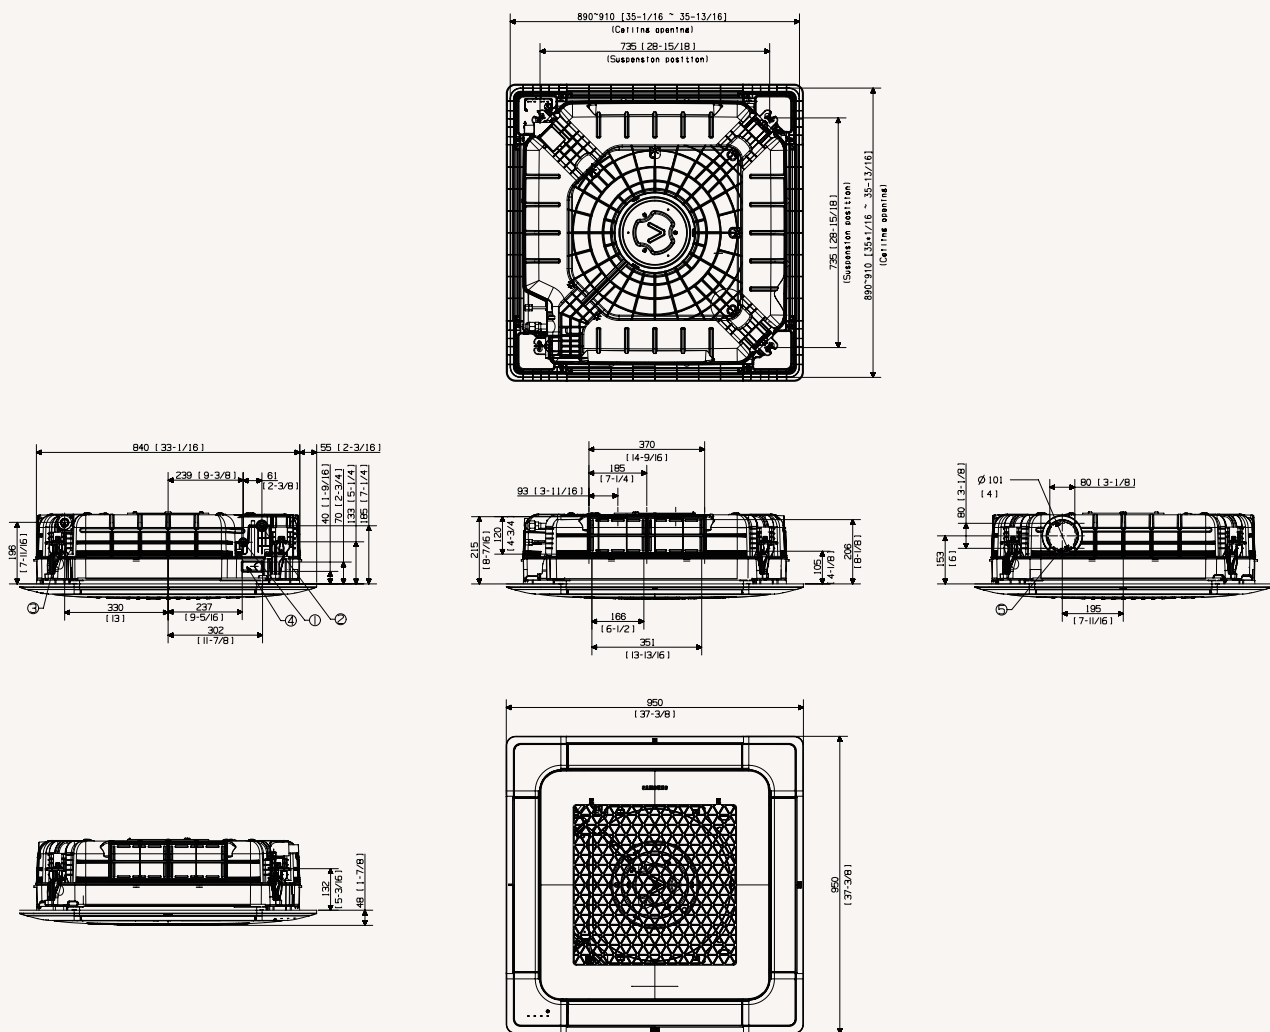

Nr	Nazwa	Opis	
		AM028/036/045/056AN4PKH/EU	AM071AN4PKH/EU
1	Połączenie rury cieczowej	ø6.35 (1/4)	ø9.52 (3/8)
2	Połączenie rury gazowej	ø12.7 (1/2)	ø15.88 (5/8)
3	Połączenie rury odprowadzającej	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych		
5	Wybijany otwór wlotu świeżego powietrza	ø10 [4], Użyć śruby M4	

Uwaga: Jeśli chodzi o śruby podwieszenia, należy użyć M8-M10. (Zamawiane na miejscu)

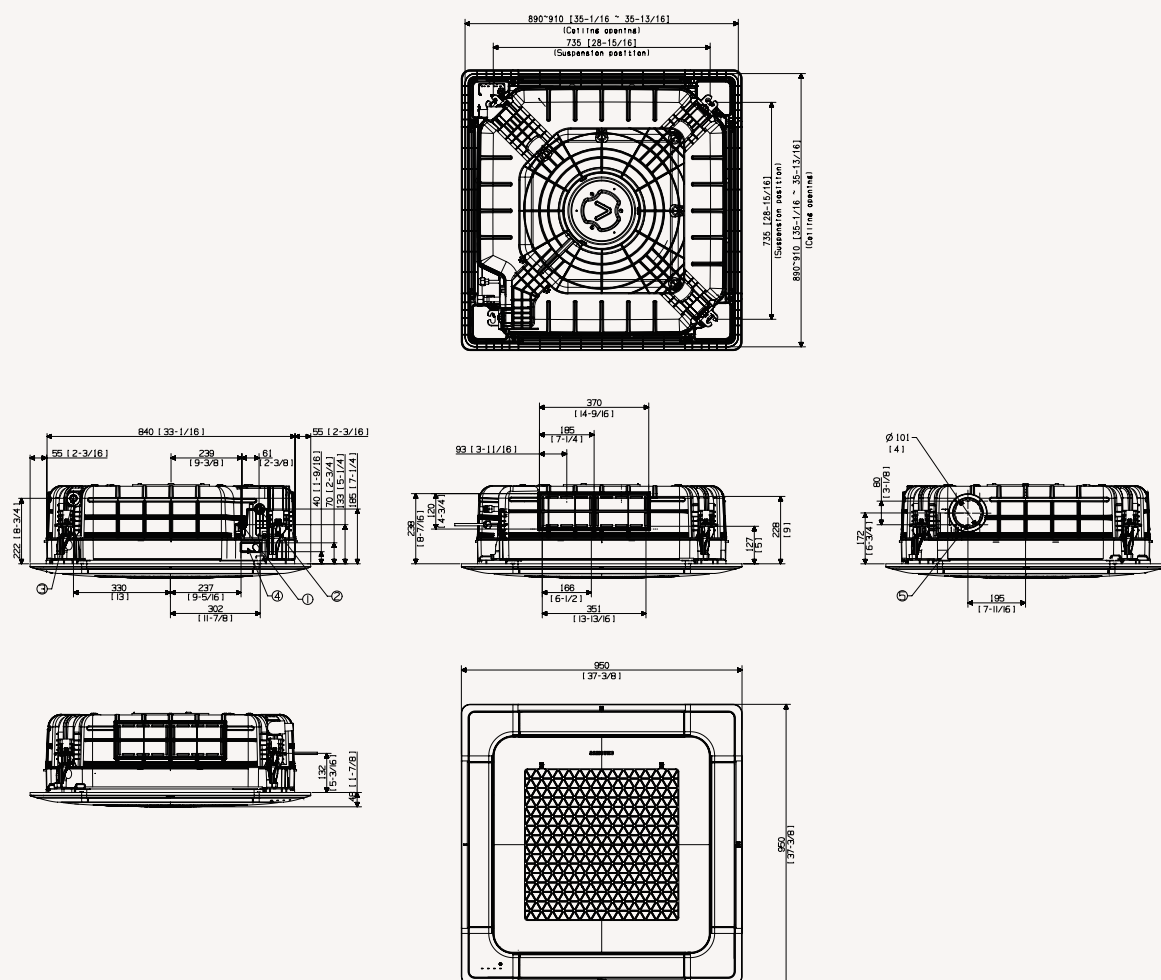


Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	ø9.52 (3/8)
2	Połączenie rury gazowej	ø15.88 (5/8)
3	Połączenie rury odprowadzającej	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
5	Wybijany otwór wlotu świeżego powietrza	ø10 [4], Użyć śruby M4

Uwaga: Jeśli chodzi o śruby podwieszenia, należy użyć M8~M10. (Zamawiane na miejscu)

Rysunki techniczne

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™

AM128/140AN4PKH/EU

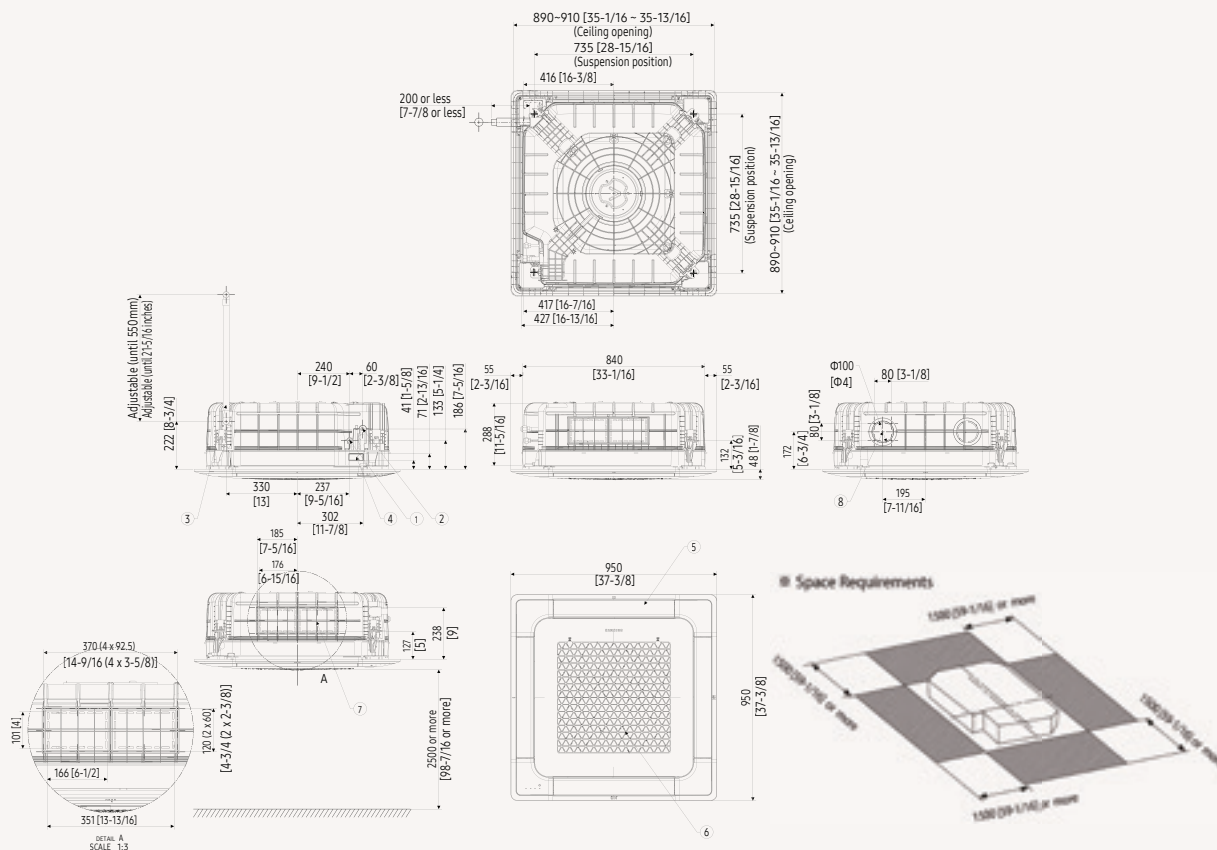

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	Φ9,52 (3/8 cala)
2	Połączenie rury gazowej	Φ15,88 (5/8)
3	Połączenie rury odprowadzającej	VP-25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)
4	Kanał kabli zasilających i komunikacyjnych	–
5	Kratka wlotu powietrza	–
6	Żaluzja wylotu powietrza	–
7	Podkanał	* Kanał pomocniczy nie ma zastosowania dla panelu WindFree
8	Wybijany otwór wlotu świeżego powietrza	Φ10[4], Użyć śrub M4

Uwaga: Jeśli chodzi o śruby podwieszenia, należy użyć M8-M10. (Zamawiane na miejscu)



Specyfikacje

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™



- Tryb szybkiego chłodzenia i tryb chłodzenia WindFree™.
- Jednostronny dopływ powietrza przez łopatkę o szerokości 100 mm.
- Wbudowana pompa skroplin i czujnik wilgotności.
- Wentylator poprzeczny napędzany bezpośrednio przez silnik BLDC.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.
- Opcjonalny panel oczyszczania powietrza.



Model			AM017NN1PEH/EU	AM022NN1PEH/EU	AM022NN1DKH/EU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc	Chłodzenie	kW	1,7	2,2
		Ogrzewanie	kW	1,9	2,5
Zasilanie	Pobór mocy	Chłodzenie	W	24	25
		Ogrzewanie	W	24	25
	Pobór prądu	Chłodzenie	A	0,14	0,15
		Ogrzewanie	A	0,14	0,15
	Prąd	MCA	A	0,18	0,19
		MFA	A	15	15
Wentylator	Typ	–	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
	Liczba wentylatorów	szt.	1	1	1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis.	m³/min l/s	4.80/4.30/4.10 80.00/71.67/68.33	5.10/4.60/4.30 85.00/76.67/71.67
Silnik wentylatora	Model	–	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
	Moc × ilość	W	27 x 1	27 x 1	27 x 1
Połączenia rur	Rura cieczowa	ø, mm	6,35	6,35	6,35
		ø, cali	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	ø, mm	12,7	12,7	12,70
		ø, cali	1/2	1/2	1/2
	Rura odprowadzająca	ø, mm	VP20 (śred. zewn. 25, śred. wewn. 20)	VP20 (śred. zewn. 25, śred. wewn. 20)	VP20 (śred. zewn. 25, śred. wewn. 20)
Połączenia kablowe	Połączenie z wnętrzem	Minimum	mm²	0,75	0,75
		Uwaga	–	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ	–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Elektroniczny zawór rozprężny	–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
Akustyka	Ciśnienie akustyczne¹	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	28/26/24	29/26/24
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	46	47
Wymiary	Waga netto		kg	8,0	10,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gt.)		mm	740 x 135 x 360	740 x 135 x 360
Panel	Nazwa modelu	–	PC1MWFMAN	PC1MWFMAN	PC1NWFMAN
Pompa skroplin		–	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
	Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność		mm/litr/h	750/24	750/24

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy	Przewodowy sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Panel (obowiązkowy)
AR-EH03E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	PC1*WFMAN



Panel oczyszczania powietrza (opcjonalny)	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
PC1*WCMAN	MRW-TA

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.




AM028NN1DKH/EU	AM036NN1DKH/EU	AM056NN1DEH/EU	AM071NN1DEH/EU
1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
2,8	3,6	5,6	7,1
3,2	4,0	6,3	8,0
32	40	55	80
32	40	55	80
0,17	0,20	0,28	0,40
0,17	0,20	0,28	0,40
0,21	0,25	0,35	0,50
15	15	15	15
Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
1	1	1	1
7.00/6.00/5.00	8.00/7.00/6.00	16.00/14.00/12.50	17.00/15.50/14.00
116.67/100.00/83.33	133.33/116.67/100.00	266.67/233.33/208.33	283.33/258.33/233.33
Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
27 x 1	27 x 1	54 x 1	54 x 1
6,35	6,35	6,35	9,52
1/4	1/4	1/4	3/8
12,70	12,70	12,7	15,88
1/2	1/2	1/2	5/8
VP20 (śred. zewn. 25, śred. wewn. 20)	VP20 (śred. zewn. 25, śred. wewn. 20)	VP20 (śred. zewn. 25, śred. wewn. 20)	VP20 (śred. zewn. 25, śred. wewn. 20)
0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)			
EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
32/28/24	37/33/30	41/38/35	42/39/36
50	55	59	60
10,0	10,0	13,5	13,5
970 x 135 x 410	970 x 135 x 410	1 200 x 138 x 450	1 200 x 138 x 450
PC1NWFMAN	PC1NWFMAN	PC1BWFMAN	PC1BWFMAN
W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
750/24	750/24	750/24	750/24


Rysunki wymiarowe

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™

AM017/022NN1PEH/EU

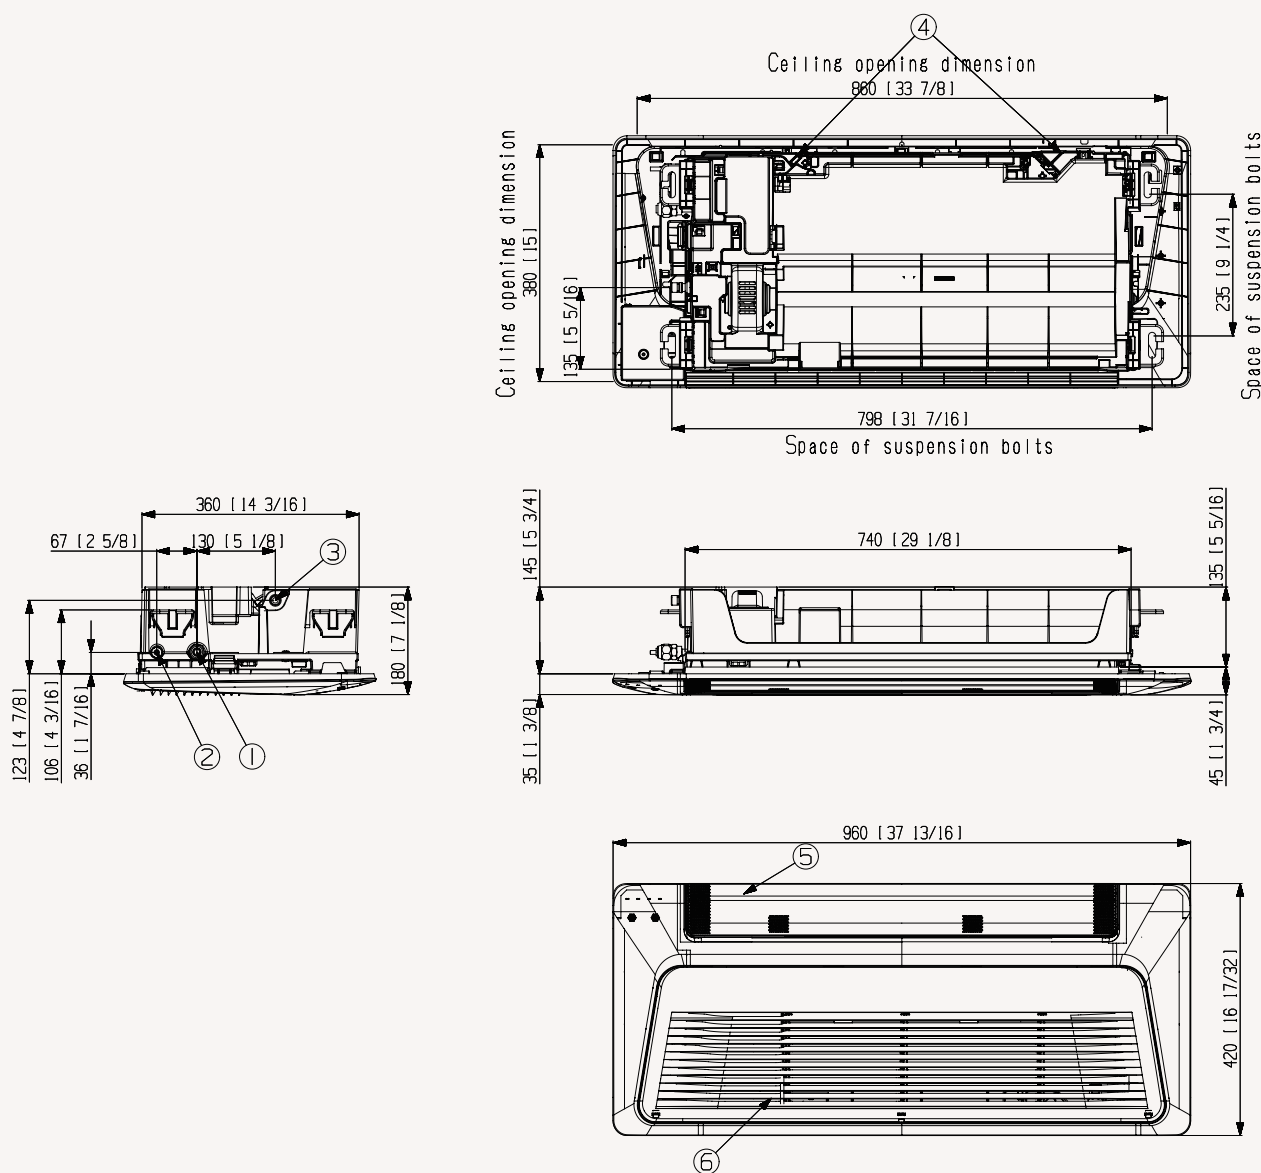

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury gazowej	Ø12.7 (1/2")
2	Połączenie rury cieczonej	Ø6.35 (1/4")
3	Połączenie węży skroplin VP20 (śr. zewn.)	VP20 (OD26, ID20)
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	-
5	Żaluzja wylotu powietrza	-
6	Kratka wlotu powietrza	-

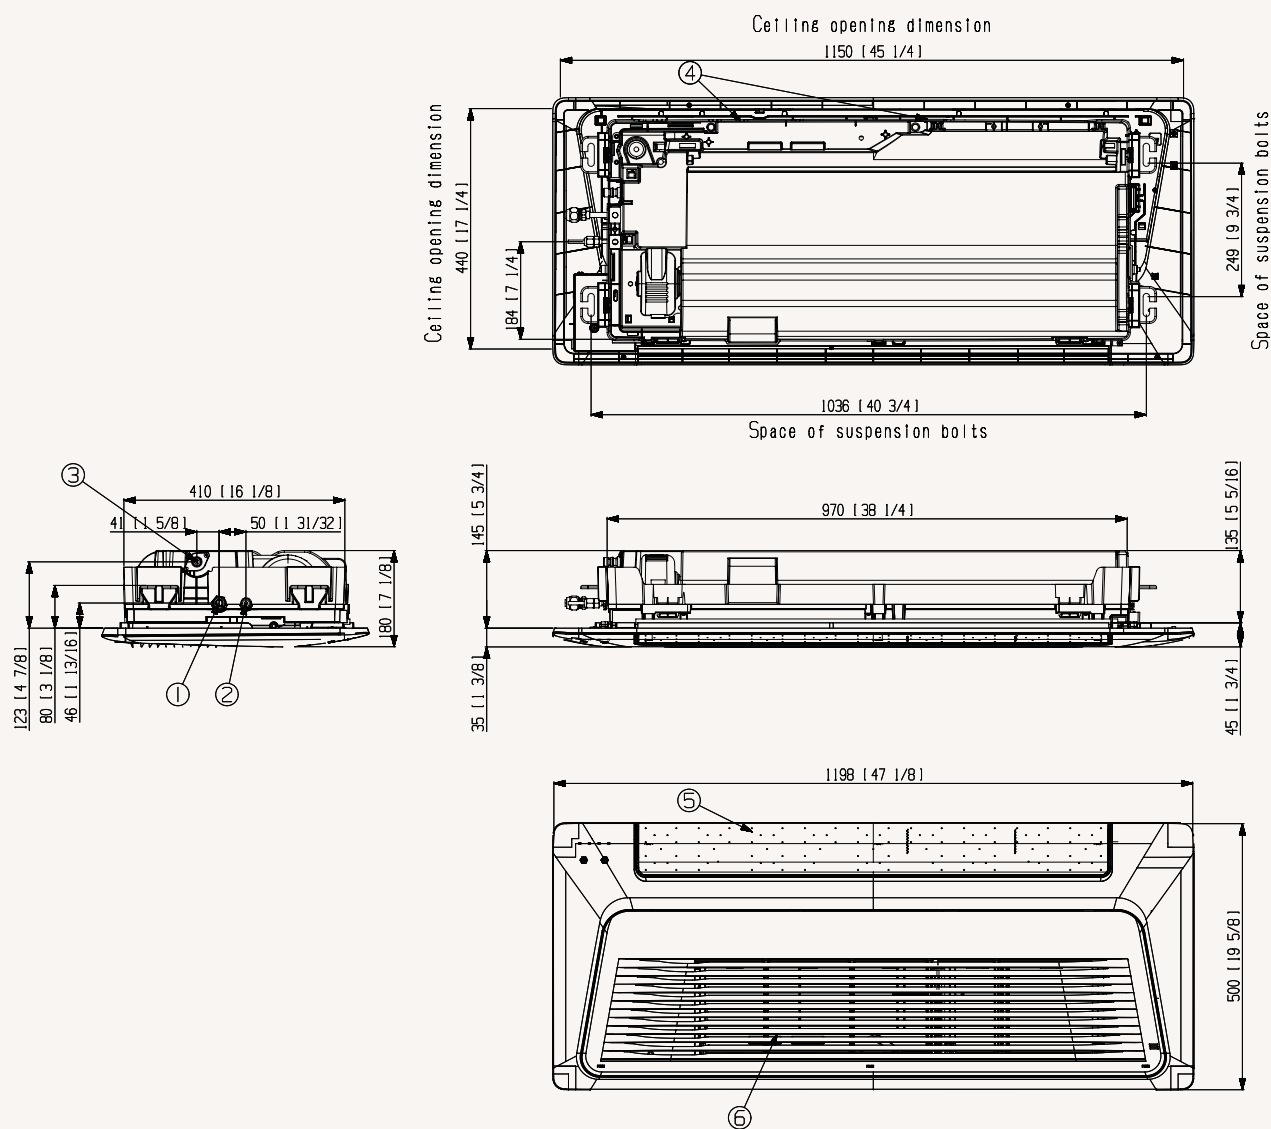


Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury gazowej	Ø12.7 (1/2")
2	Połączenie rury cieczowej	Ø6.35 (1/4")
3	Połączenie węża skroplin VP20 (śr. zewn.)	VP20 (OD26, ID20)
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	-
5	Żaluzja wylotu powietrza	-
6	Kratka wlotu powietrza	-

Rysunki wymiarowe

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™

AM056/071NN1DEH/EU

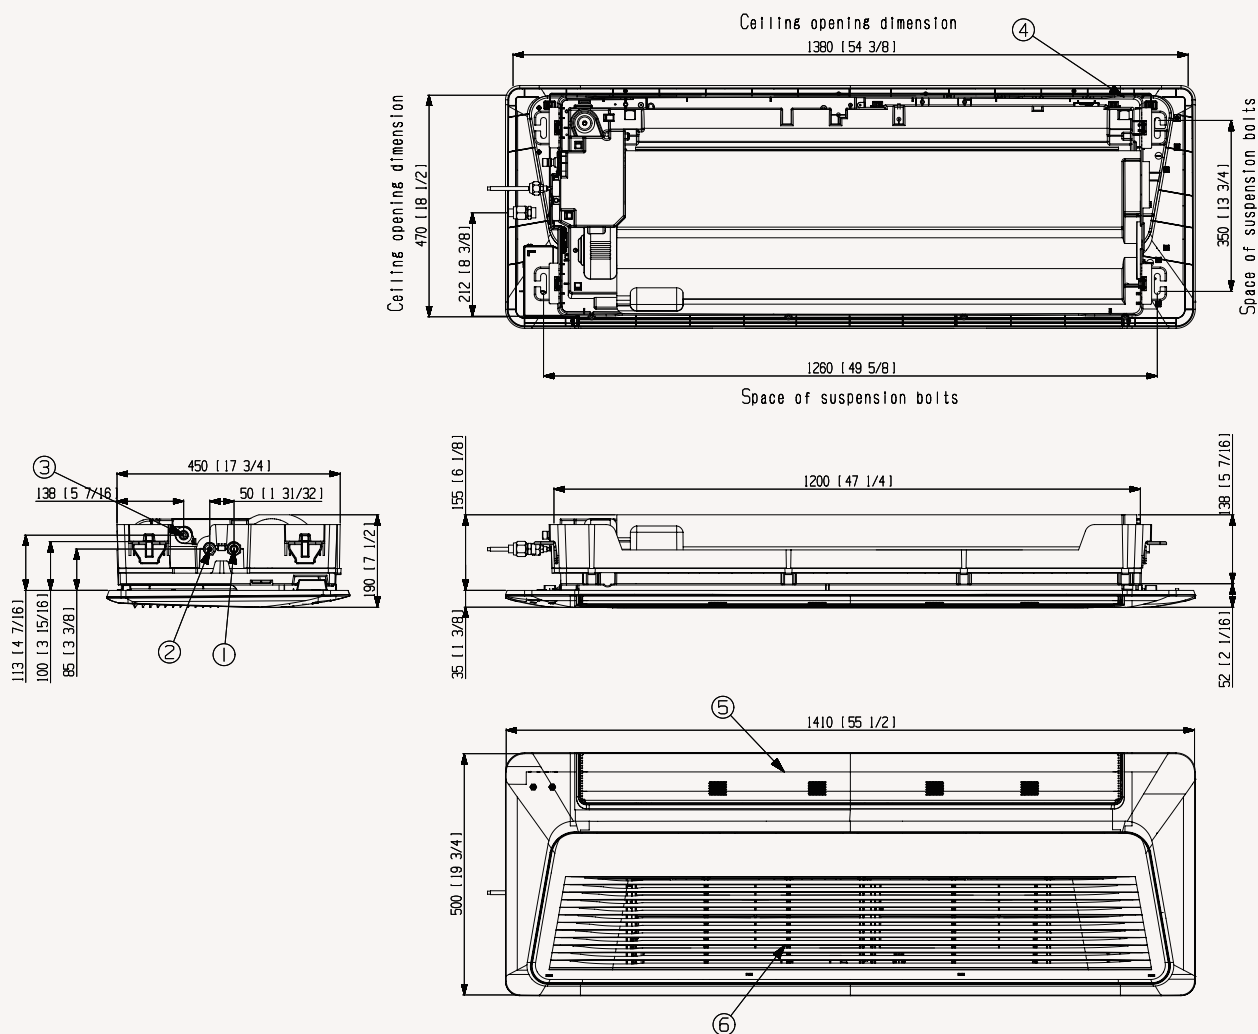

Nr	Nazwa	Opis	
		5,2 kW	7,1 kW
1	Połączenie rury gazowej	Ø12.70 (1/2")	Ø15.88 (5/8")
2	Połączenie rury cieczowej	Ø6.35 (1/4")	Ø9.52 (3/8")
3	Połączenie węża skroplin	VP25 (OD32, ID25)	
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	-	
5	Żaluzja wylotu powietrza	-	
6	Kratka wlotu powietrza	-	



Specyfikacje

Klimatyzator kasetonowy 360

- Dostarczanie powietrza w zakresie 360 stopni.
- Wylot bez łopatek. Wentylatory wspomagające mogą być sterowane indywidualnie, co pozwala na całkowitą poziomą regulację przepływu. Efekt Coandy jest tworzony nawet bez sufitu.
- Wbudowana pompa skroplin.
- Wstępne ustawienie wlotu w celu wypuszczenia świeżego powietrza.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.
- Okrągły lub kwadratowy panel
- Czujnik ruchu w zestawie.



Model			AM045KN4DEH/EU	AM056KN4DEH/EU	AM071KN4DEH/EU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	4,5	5,6
		Ogrzewanie	kW	5,0	6,3
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	26	30
		Ogrzewanie	W	26	30
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,18	0,21
		Ogrzewanie	A	0,18	0,21
Wentylator	Silnik	Typ	–	Turbo Fan	Turbo Fan
		Moc × ilość	W	65 x 1	65 x 1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m ³ /min	14.50/13.50/12.50	16.00/14.50/13.50
Połączenia rur	Rura cieczowa		l/s	241.67/225.00/208.33	266.67/241.67/225.00
		Ø, mm		6,35	6,35
		Ø, cali		1/4	1/4
	Rura gazowa		Ø, mm	12,70	12,70
			Ø, cali	1/2	1/2
			Ø, mm	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
Okablowanie	Przewód zasilający	mm ²	1.5–2.5	1.5–2.5	1.5–2.5
	Przewód komunikacyjny	mm ²	0.75–1.50	0.75–1.50	0.75–1.50
Czynnik chłodniczy	Typ	–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Metoda sterowania	–	EEV W ZESTAWIE		
Głośność	Cisnienie akustyczne ¹	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	33/31/29	34/32/29
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	50	51
Wymiary	Waga netto	kg	21,0	21,0	21,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)	mm	947 x 281 x 947	947 x 281 x 947	947 x 281 x 947
Panel	Nazwa modelu	–	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy	Przewodowy sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
AR-KH03E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRW-TA
					
Panel (obowiązkowy)	Panel (obowiązkowy)	Panel (obowiązkowy)	Panel (obowiązkowy)	Panel oczyszczania powietrza (opcjonalny)	Panel opuszczany automatycznie (opcjonalny)
PC4NUDMAN	PC4NUNMAN	PC4NBDMAN	PC4NBNMAN	PC6EUCMAN	PC6EUXMAN



Czujnik ruchu

MCR-SME

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.




AM090KN4DEH/EU	AM112KN4DEH/EU	AM128KN4DEH/EU	AM140KN4DEH/EU
1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
9,0	11,2	12,8	14,0
10,0	12,5	13,8	16,0
55	53	77	91
55	53	77	91
0,42	0,41	0,62	0,75
0,42	0,41	0,62	0,75
Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan
65 x1	97 x1	97 x1	97 x1
22.00/18.50/16.00	25.50/21.00/17.50	29.50/24.00/19.00	31.50/26.50/21.00
366.67/308.33/266.67	425.00/350.00/291.67	491.67/400.00/316.67	525.00/441.67/350.00
9,52	9,52	9,52	9,52
3/8	3/8	3/8	3/8
15,88	15,88	15,88	15,88
5/8	5/8	5/8	5/8
VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
1.5–2.5	1.5–2.5	1.5–2.5	1.5–2.5
0.75–1.50	0.75–1.50	0.75–1.50	0.75–1.50
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)			
EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
40/36/32	40/36/32	42/38/33	44/40/35
57	58	60	61
21,0	24,0	24,0	24,0
947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kasetonowy 360 (panel kwadratowy)


AM045KN4DEH/EU, AM056KN4DEH/EU, AM071KN4DEH/EU, AM090KN4DEH/EU

Units : mm / inches

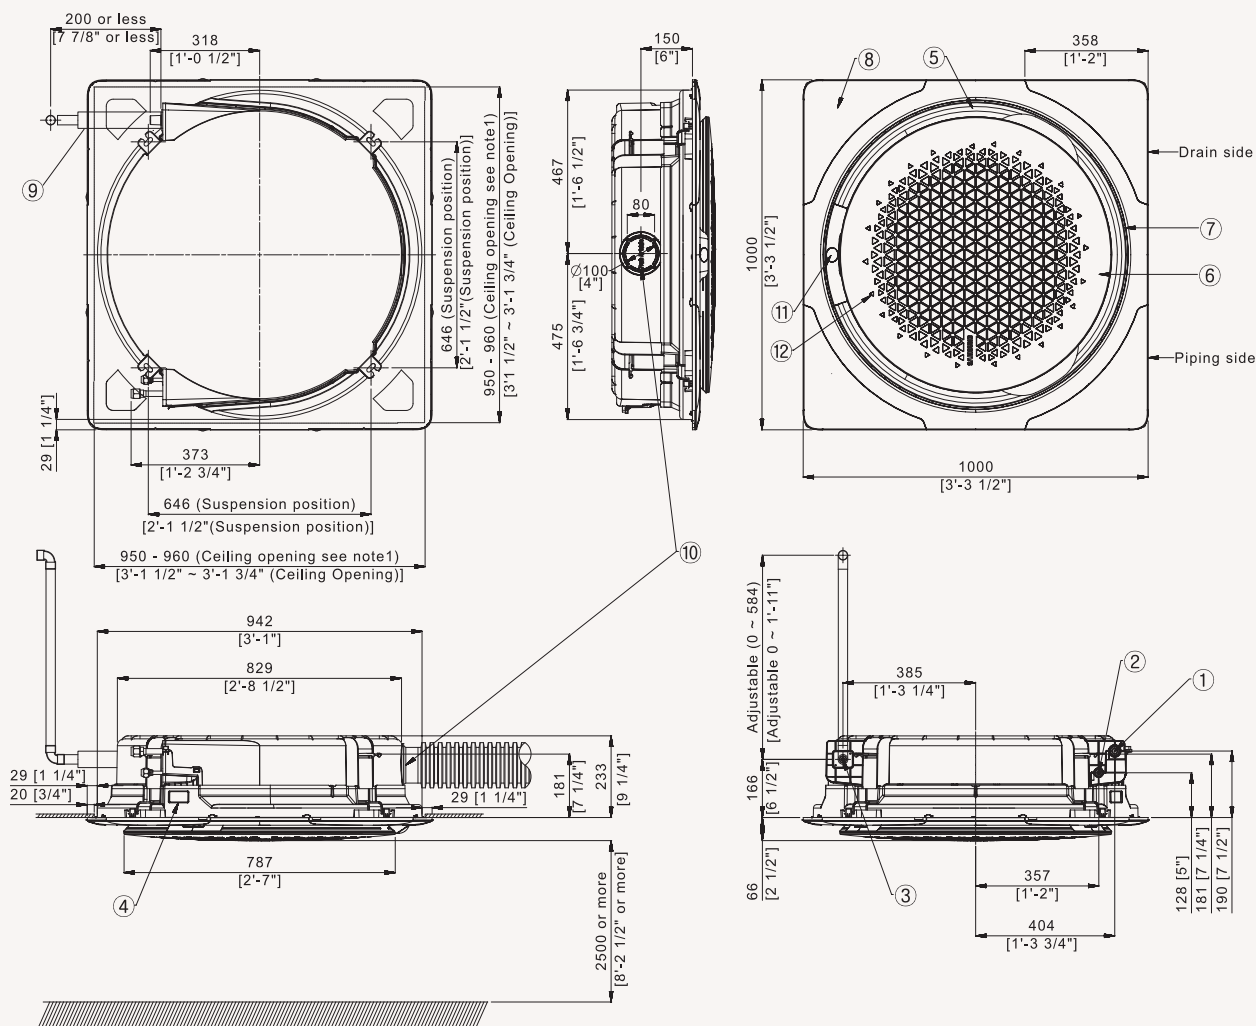

Nr	Nazwa
1	Rura chłodnicza cieczowa
2	Rura chłodnicza gazowa
3	Odprowadzenie skroplin
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych
5	Otwór wyrzutu powietrza
6	Kratka zasysania powietrza
7	Obręcz ssąca do wentylatora wspomagającego
8	Narożna pokrywa dekoracyjna
9	Wąż skroplin
10	Wybijany otwór wlotu świeżego powietrza
11	Okienko rewizyjne
12	Odbiornik podczuwieni

- Upewnić się, że odstęp między sufitem a kasetą nie przekracza 29 mm [1 1/4"]. Maksymalny otwór w suficie: 960 mm [3' 1 3/4"].
- Gdy warunki przekraczają 30°C i 80% wilgotności względnej w suficie lub świeżego powietrza wprowadzonego do sufitu, wymagana jest dodatkowa izolacja (pianka polietylenowa, grubość 10 mm [3/8"] lub więcej).
- Kod modelu panelu otwartego: PC4NUDMAN.

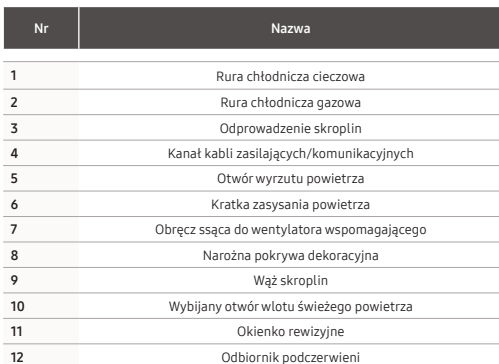


- 121

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kasetonowy 360 (panel okrągły)

AM045KN4DEH/EU, AM056KN4DEH/EU, AM071KN4DEH/EU, AM090KN4DEH/EU

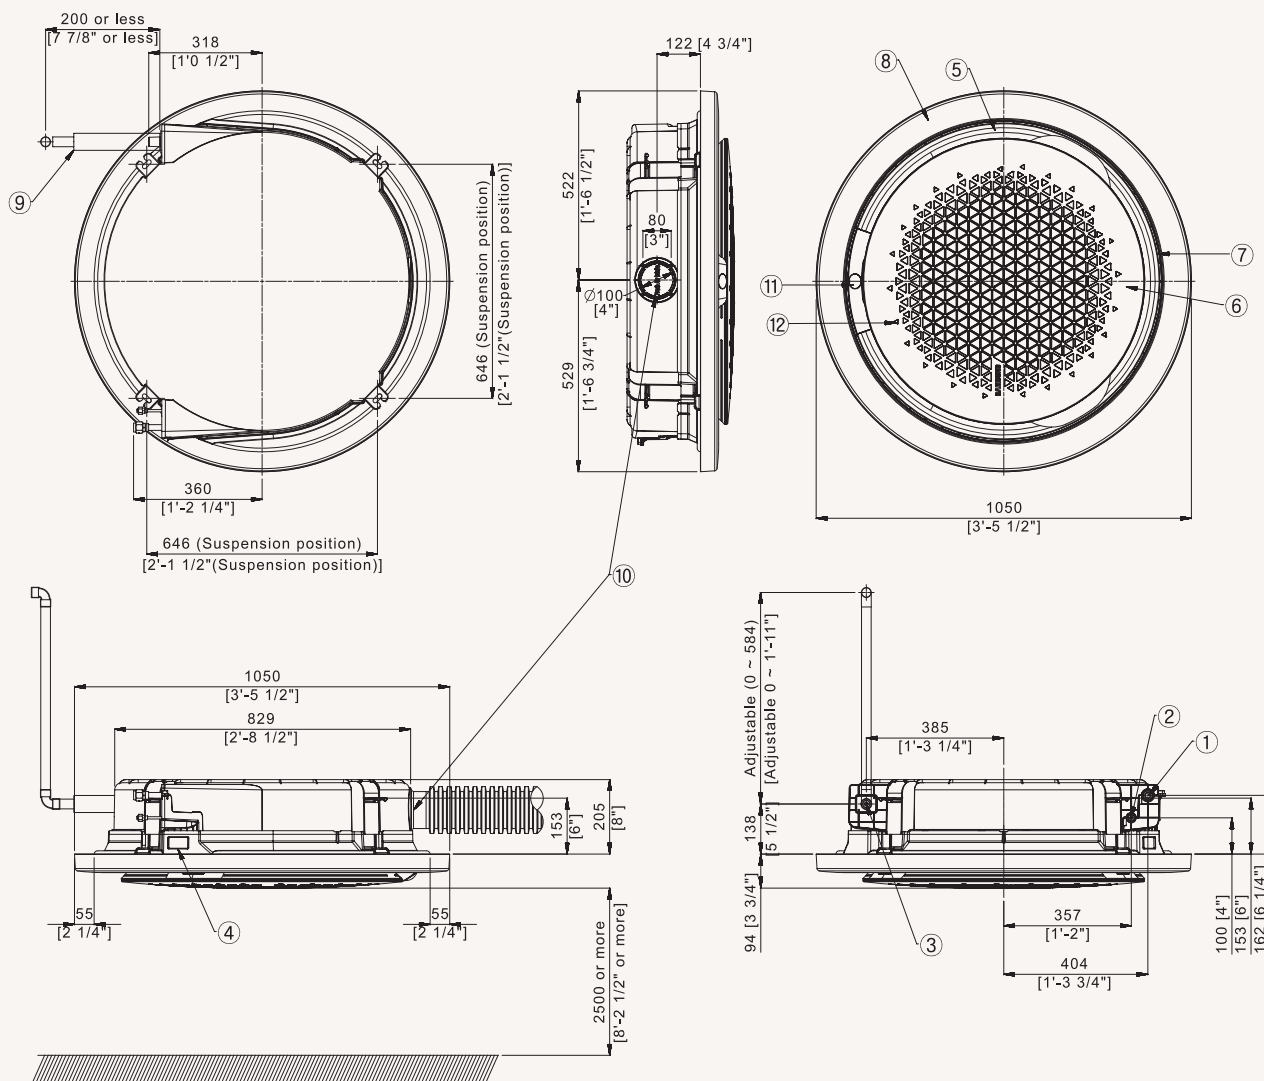


Nr	Nazwa
1	Rura chłodnicza cieczowa
2	Rura chłodnicza gazowa
3	Odprowadzenie skroplin
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych
5	Otwór wyrzutu powietrza
6	Kratka zasysania powietrza
7	Obręcz ssąca do wentylatora wspomagającego
8	Narożna pokrywa dekoracyjna
9	Wąż skroplin
10	Wybijany otwór wlotu świeżego powietrza
11	Okienko rewizyjne
12	Odbiornik podczerwieni

Kategoria	Otwór rewizyjny
	Instalacja wpuszczana
	Zintegrowana Podwieszana
Panel kwadratowy	1 szt.
Panel okrągły	2 szt.

- Upewnij się, że odstęp między sufitem a kasetą nie przekracza 10 mm [3/8"].
- Gdy warunki przekraczają 30°C i 80% wilgotności względnej w suficie lub świeżego powietrza wprowadzonego do sufitu, wymagana jest dodatkowa izolacja (pianka polietylenowa, grubość 10 mm [3/8"] lub więcej).
- Kod modelu panelu otwartego: PC4NUNMAN.
- Panel okrągły jest domyślnie dostępny w instalacji natynkowej.
- Wykonać otwory rewizyjne na suficie w celu łatwiejszego i montażu i konserwacji, jak pokazano w poniższej tabeli. (Wielkość otworu rewizyjnego musi wynosić co najmniej 450 mm × 450 mm).
- Konstrukcja sufitu podwieszanego może zastąpić otwory rewizyjne.

AM112KN4DEH/EU, AM128KN4DEH/EU, AM140KN4DEH/EU

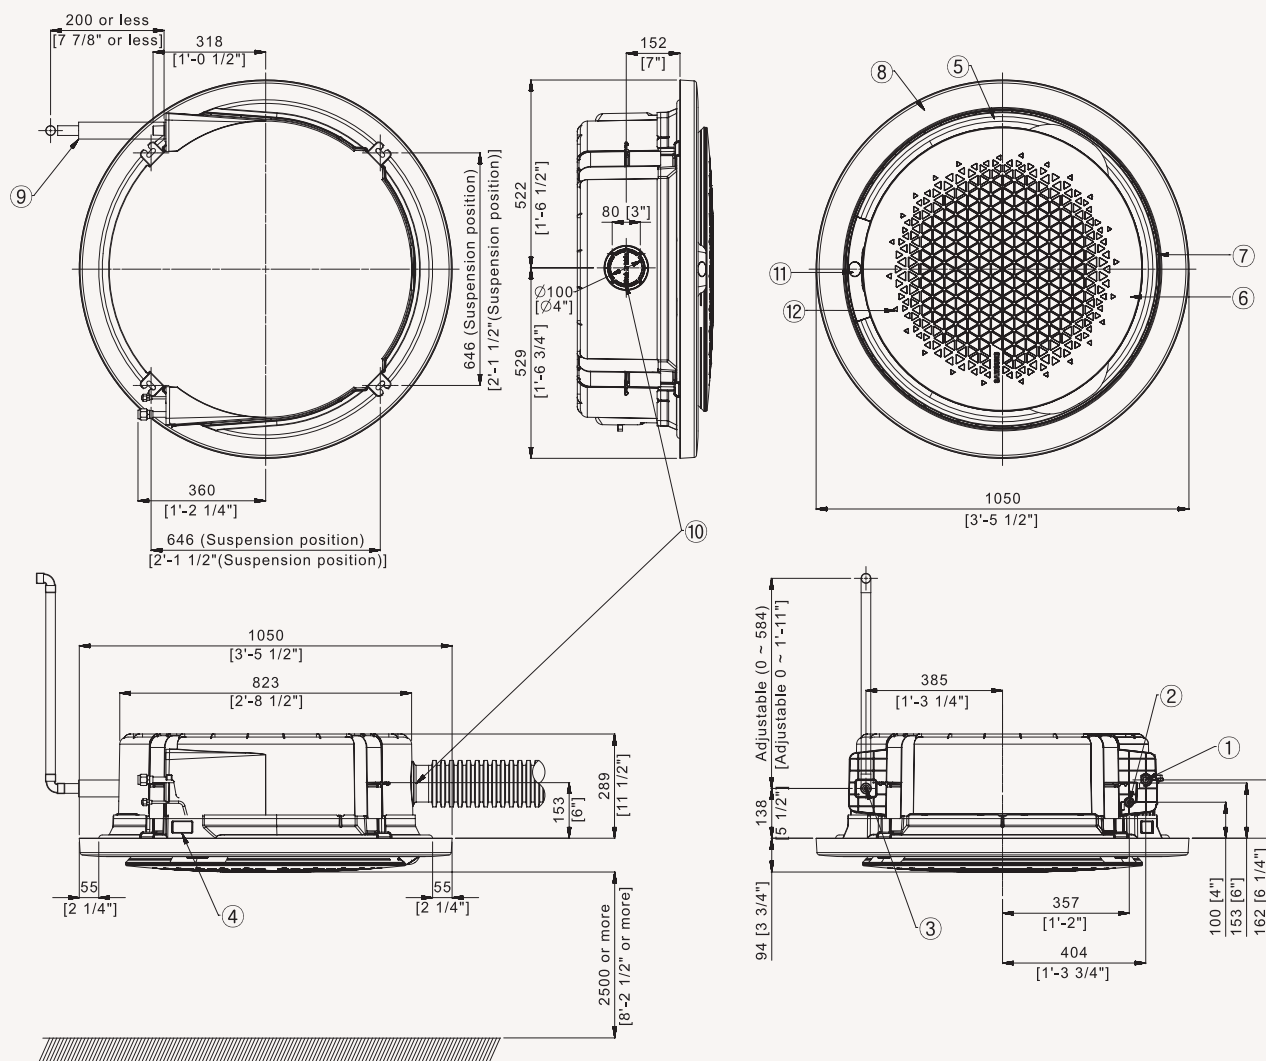


Nr	Nazwa
1	Rura chłodnicza cieczowa
2	Rura chłodnicza gazowa
3	Odprowadzenie skroplin
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych
5	Otwór wyrzutu powietrza
6	Kratka zasysania powietrza
7	Obręcz ssąca do wentylatora wspomagającego
8	Narożna pokrywa dekoracyjna
9	Wąż skroplin
10	Wybijany otwór wlotu świeżego powietrza
11	Okienko rewizyjne
12	Odbiornik podczewieni

Kategoria	Otwór rewizyjny	
	Instalacja wpuszczana	Montaż natynkowy
	Zintegrowana	Podwieszana
Panel kwadratowy	1 szt.	-
Panel okrągły	2 szt.	-

- Upewnij się, że odstęp między sufitem a kasetą nie przekracza 10 mm [3/8"].
- Gdy warunki przekraczają 30°C i 80% wilgotności względnej w suficie lub świeżego powietrza wprowadzonego do sufitu, wymagana jest dodatkowa izolacja (pianka polietylenowa, grubość 10 mm [3/8"] lub więcej).
- Kod modelu panelu otwartego: PC4NUNMAN.
- Panel okrągły jest domyślnie dostępny w instalacji natynkowej.
- Wykonać otwory rewizyjne na suficie w celu łatwiejszego i montażu i konserwacji, jak pokazano w poniższej tabeli. (Wielkość otworu rewizyjnego musi wynosić co najmniej 450 mm x 450 mm).
- Konstrukcja sufitu podwieszanego może zastąpić otwory rewizyjne.



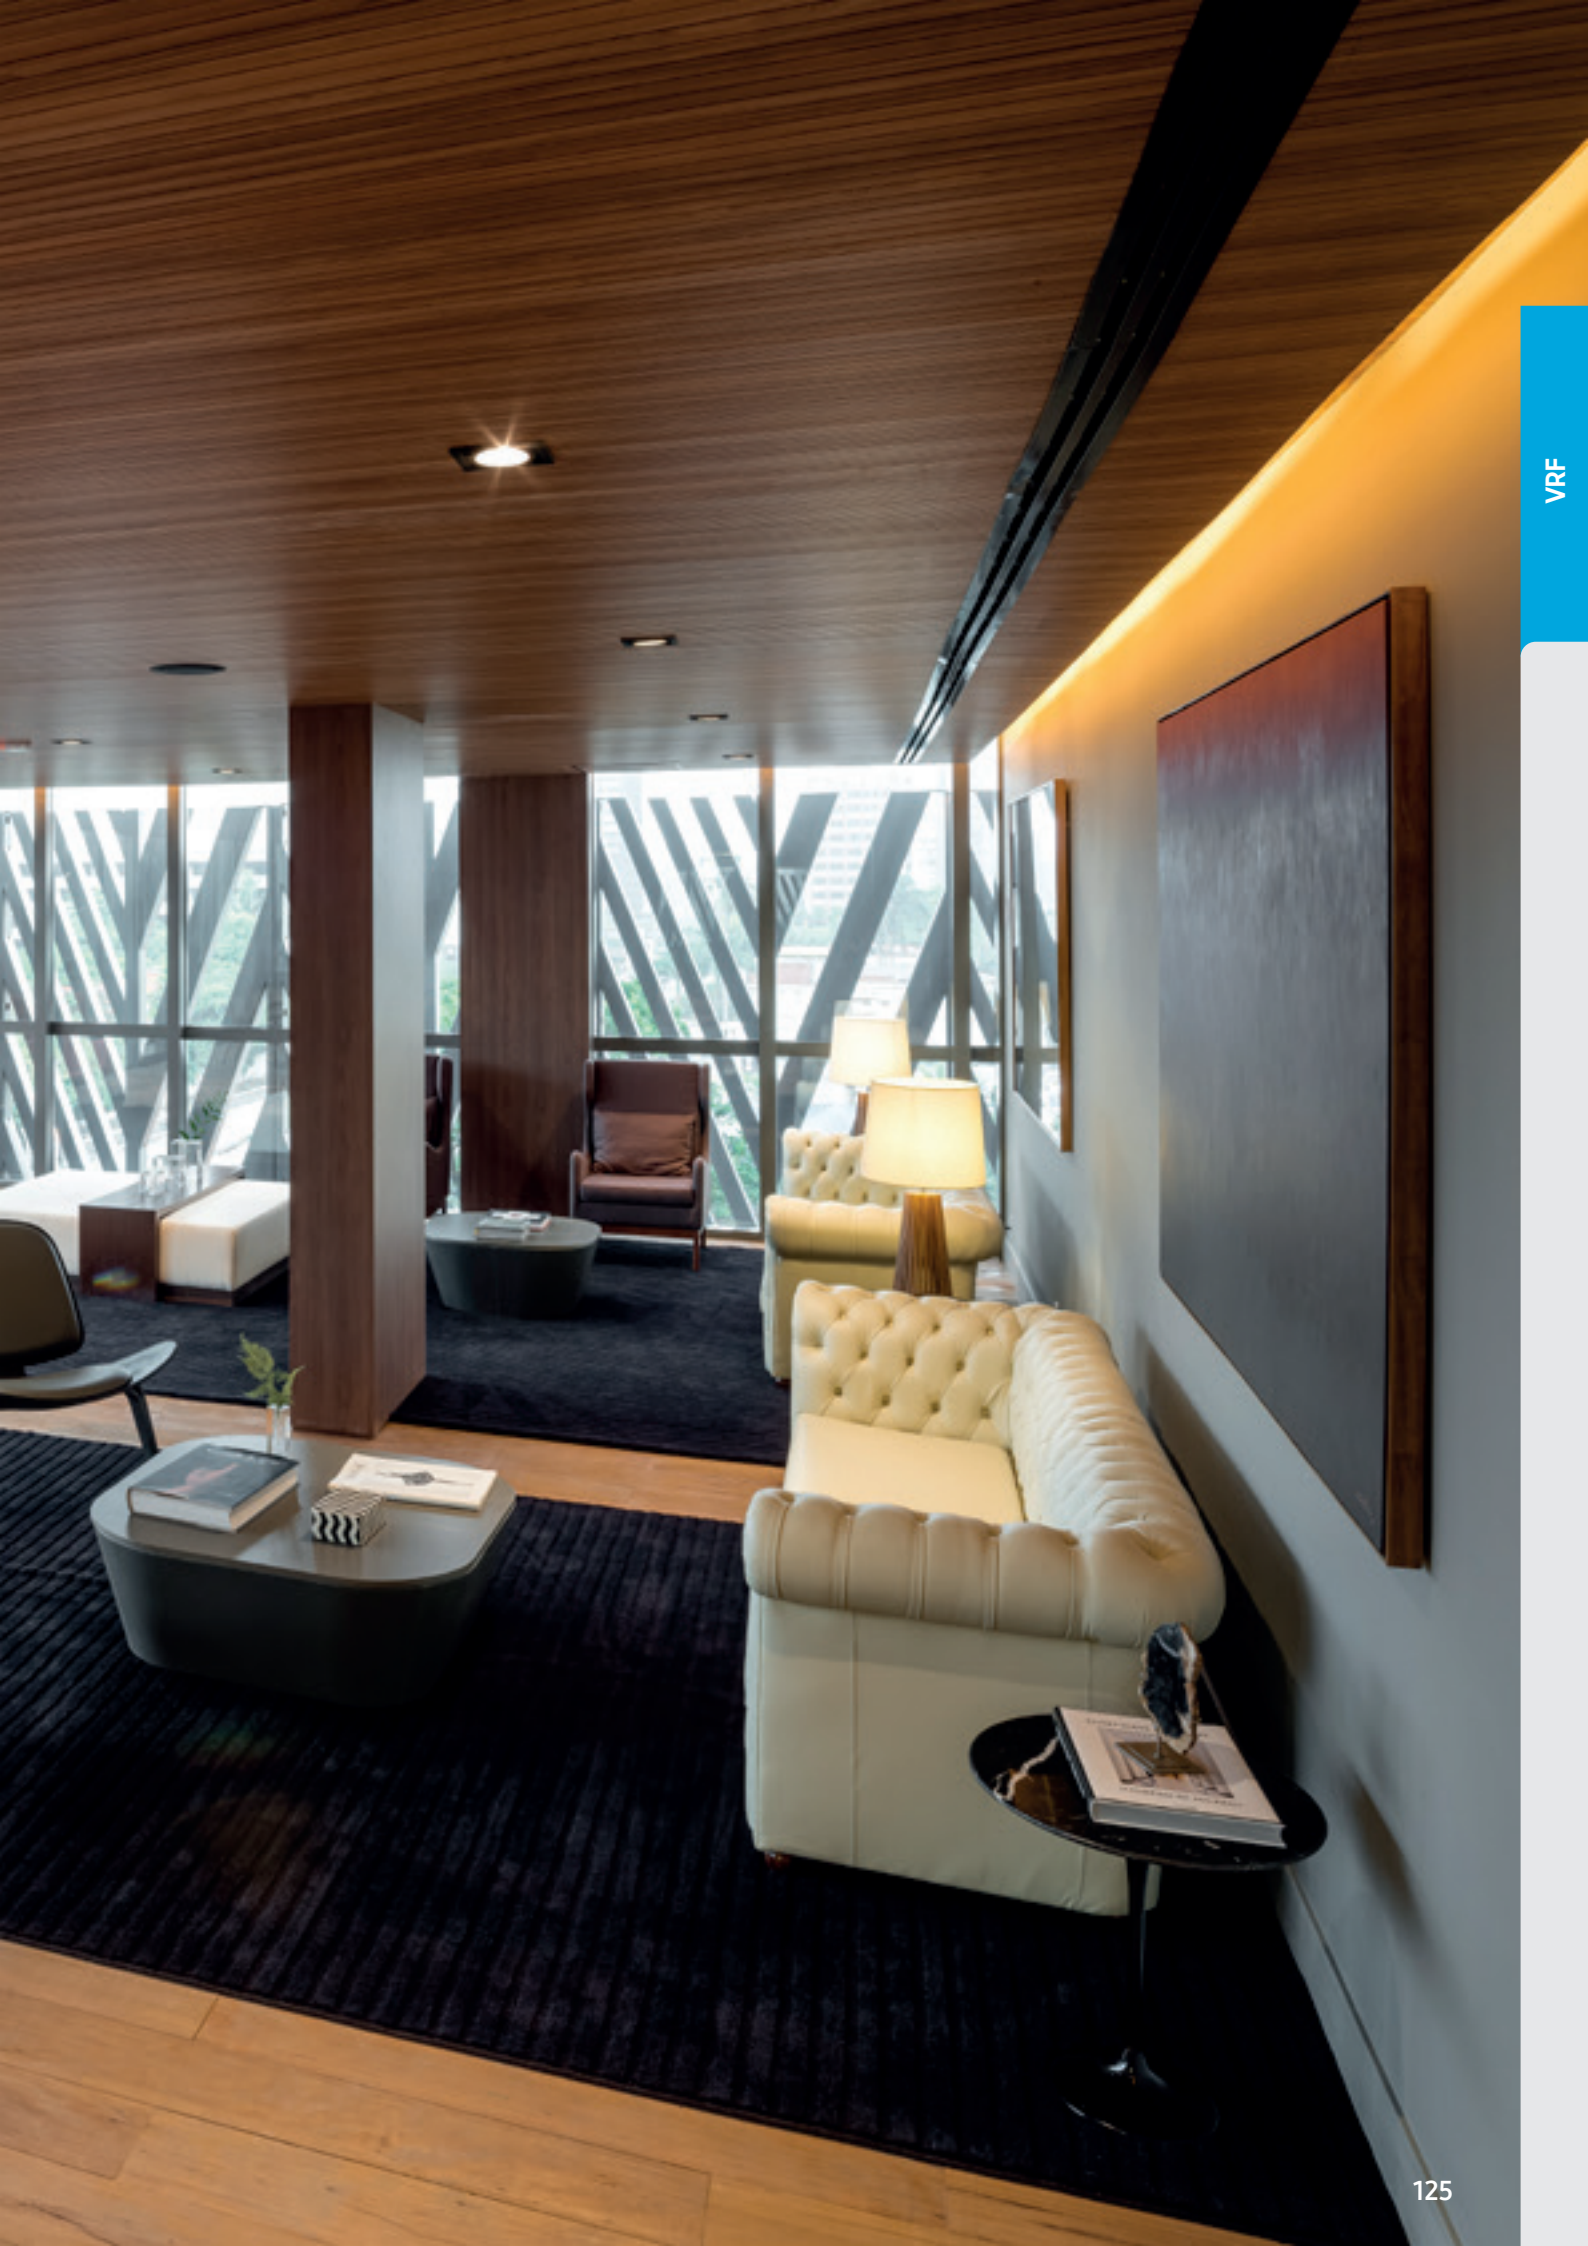

Specyfikacje

Klimatyzator kanałowy LSP (bez pompy skroplin)

- Dwupozycyjny, regulowany powrót powietrza, od dołu lub od tyłu urządzenia.
- Wyposażony w jeden wentylator Sirocco napędzany bezpośrednio przez jeden silnik.
- Dołączony jest stały filtr zmywalny o długiej żywotności HD 40.
- Automatyczny restart.



Model				AM017ANLDKH/EU	AM022ANLDKH/EU	AM028ANLDKH/EU	AM036ANLDKH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	1,7	2,2	2,8	3,6
		Ogrzewanie	kW	1,9	2,5	3,2	4,0
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	28	30	34	40
		Ogrzewanie	W	28	30	36	42
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,23	0,25	0,28	0,33
		Ogrzewanie	A	0,23	0,25	0,30	0,35
Wentylator	Typ		–	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
	Silnik	Moc × ilość	W	69 x 1	69 x 1	69 x 1	69 x 1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	5,5/4,5/3,8	6,0/4,9/3,8	7,1/5,2/4,4	8,2/6,5/4,9
			l/s	91/74/63	100/82/63	118/86/73	137/108/82
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Min./Stand./Maks.	mmAq	0,0/1,0/3,0	0,0/1,0/3,0	0,0/1,0/3,0	0,0/1,0/3,0
			Pa	0,00/9,81/29,42	0,00/9,81/29,42	0,00/9,81/29,42	0,00/9,81/29,42
Połączenia rur	Rura cieczowa		ø, mm	6,35	6,35	6,35	6,35
			ø, cali	1/4	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa		ø, mm	12,70	12,70	12,70	12,70
			ø, cali	1/2	1/2	1/2	1/2
	Rura odprowadzająca		ø, mm	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
Okablowanie	Przewód zasilający	Poniżej 20 m/powyżej 20 m	mm²	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5
	Przewód komunikacyjny		mm²	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)			
	Metoda sterowania		–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
Głośność	Ciśnienie akustyczne¹	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	25/22/19	26/23/19	28/24/19	31/26/20
	Moc akustyczna		dB (A)	40	42	44	46
Wymiary	Waga netto		kg	14,9	14,9	14,9	15,3
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440
Filtr powietrza			–	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zestaw odbiornika bezprzewodowego	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
AR-EH03E (pasuje do MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRK-A10N (pasuje do AR-EH03E)	MRW-TA

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.




AM045ANLDKH/EU	AM056ANLDKH/EU	AM071ANLDKH/EU	AM090ANLDKH/EU	AM112ANLDKH/EU	AM128ANLDKH/EU	AM140ANLDKH/EU
1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz
4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	12,8	14,0
5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	13,8	16,0
51	73	82	170	170	200	220
46	68	77	170	170	200	220
0,45	0,62	0,69	0,96	0,96	1,28	1,43
0,41	0,58	0,65	0,96	0,96	1,28	1,43
Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
84 x 1	84 x 1	84 x 1	183 x 1	183 x 1	183 x 1	183 x 1
12,5/10,0/7,5	15,5/12,5/9,5	18,0/14,5/11,0	29,0/27,0/25,0	31,0/29,0/27,0	34,0/32,0/30,0	36,0/34,0/32,0
208/167/125	258/208/158	300/242/183	483/450/417	520/483/450	567/533/500	600/567/533
0,0/2,0/4,0	0,0/2,0/4,0	0,0/2,0/4,0	0,0/3,0/6,0	0,0/3,0/6,0	0,0/3,0/6,0	0,0/3,0/6,0
0.00/19.61/39.23	0.00/19.61/39.23	0.00/19.61/39.23	0.00/29.42/58.84	0.00/29.42/58.84	0.00/29.42/58.84	0.00/29.42/58.84
6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
12,70	12,70	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5
0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)						
EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
32/28/25	34/30/26	34/30/27	37/36/34	37/36/34	37/36/34	39/38/36
47	49	49	66	66	66	68
18,8	18,8	22,0	40,0	40,0	41,5	41,5
700 x 199 x 440	900 x 199 x 440	1 100 x 199 x 440	1 300 x 295 x 690	1 300 x 295 x 690	1 300 x 295 x 690	1 300 x 295 x 690
Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania


Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanałowy LSP (bez pompy skroplin)

AM017/022/028/036ANLDKH/EU

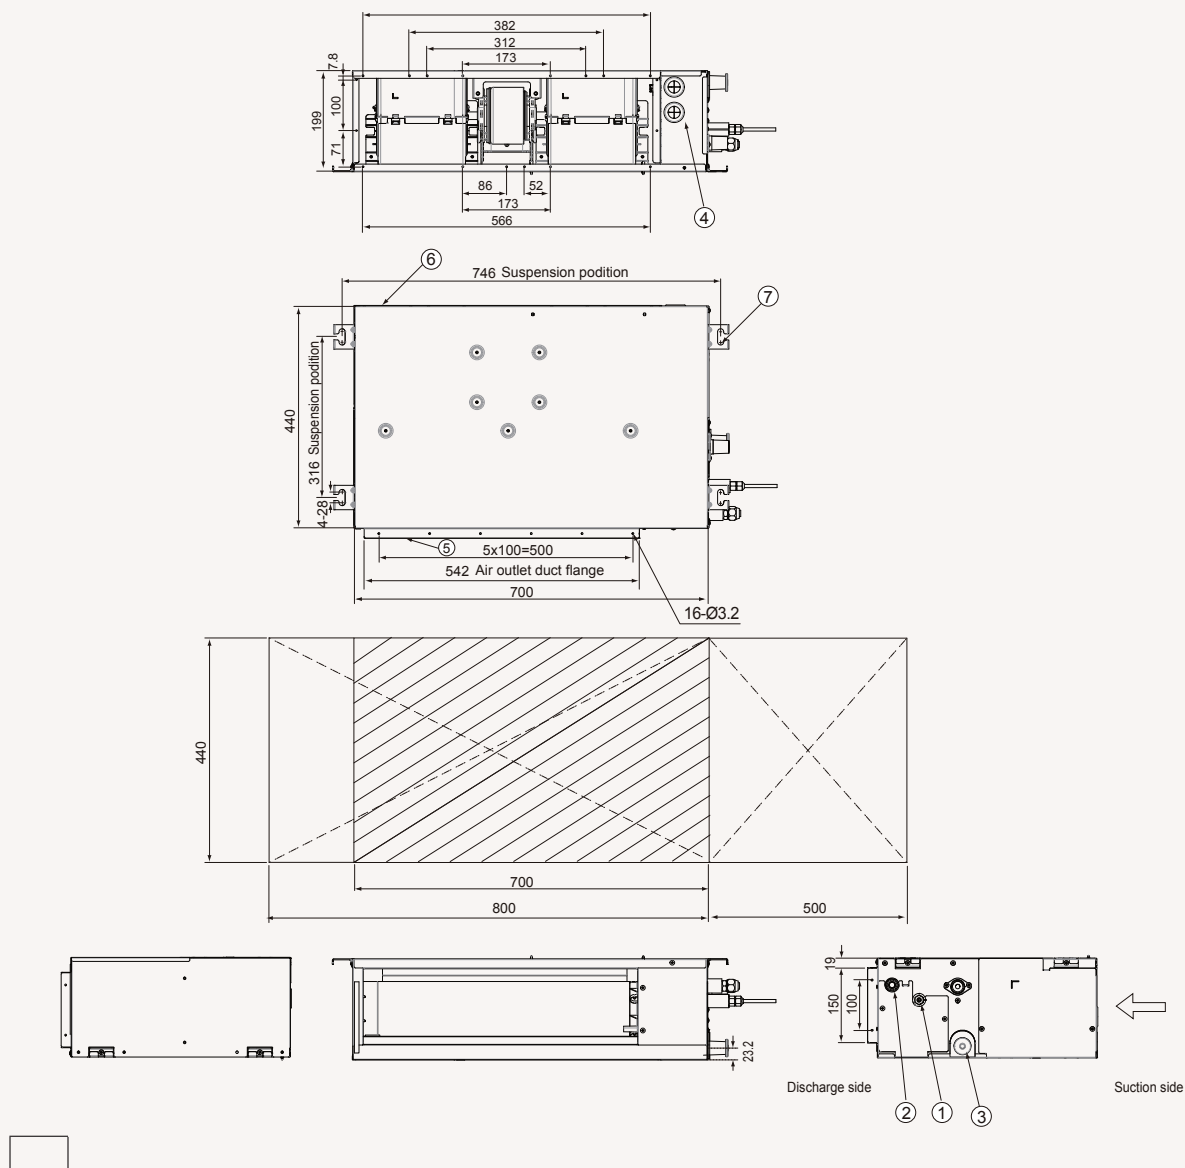


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza cieczowa	Ø6.35 [1/4"]
2	Rura chłodnicza gazowa	Ø12.70 [1/2"]
3	Połączenie rury odprowadzającej bez pompy skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Przyłącze zasilania/komunikacji	-
5	Kotłierz wylotu powietrza z kratką	-
6	Strona powietrza powrotnego	-
7	Zaczepek	ø9,52 lub M10

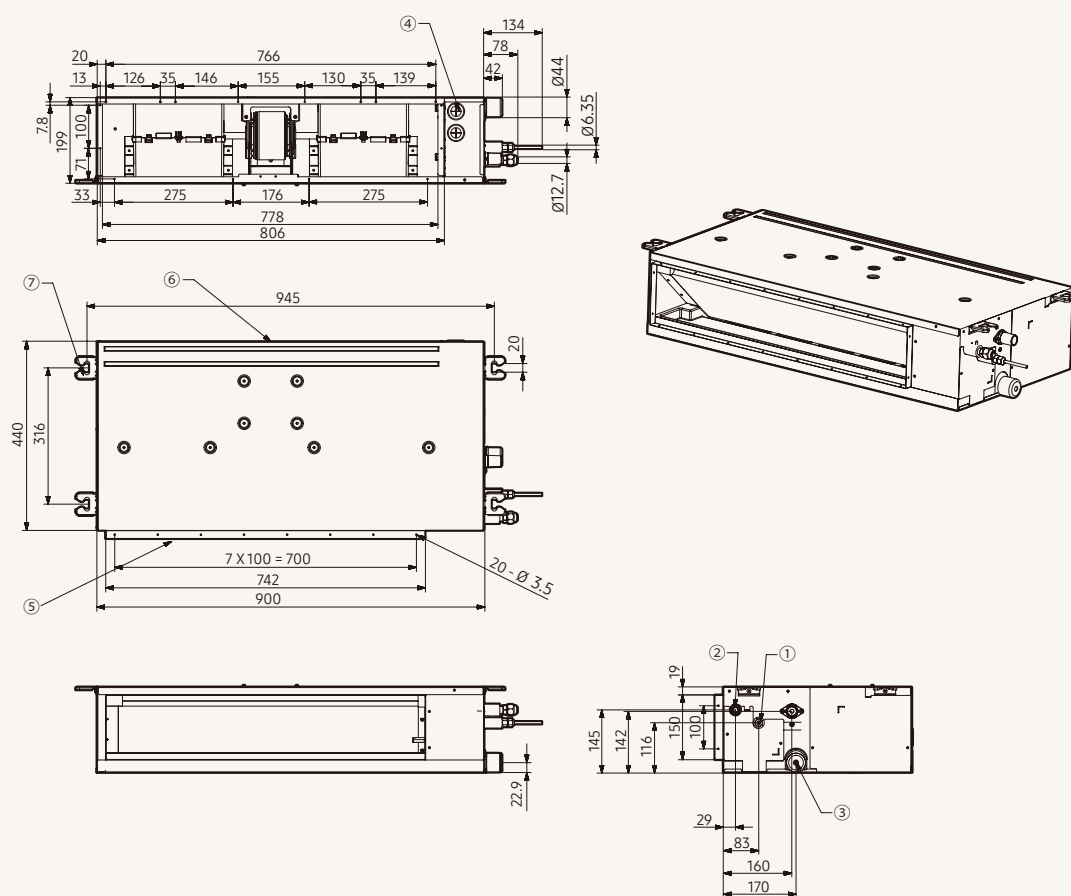


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza cieczowa	Połączenie kielichowe Ø6,35 [1/4 cala]
2	Rura chłodnicza gazowa	Połączenie kielichowe Ø12,70 [1/2 cala]
3	Odprowadzenie skroplin (opcja)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Kanaty kabli zasilających i komunikacyjnych Kanaty kabli	-
5	Kotłierz powietrza zasilającego	-
6	Kotłierz powietrza powrotnego	-
7	Zaczep	-

VRF

AM071ANLDKH/EU

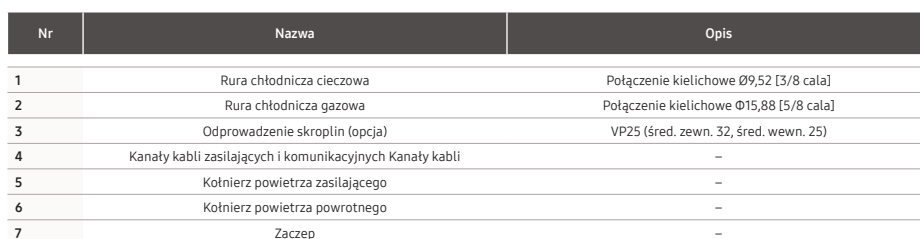

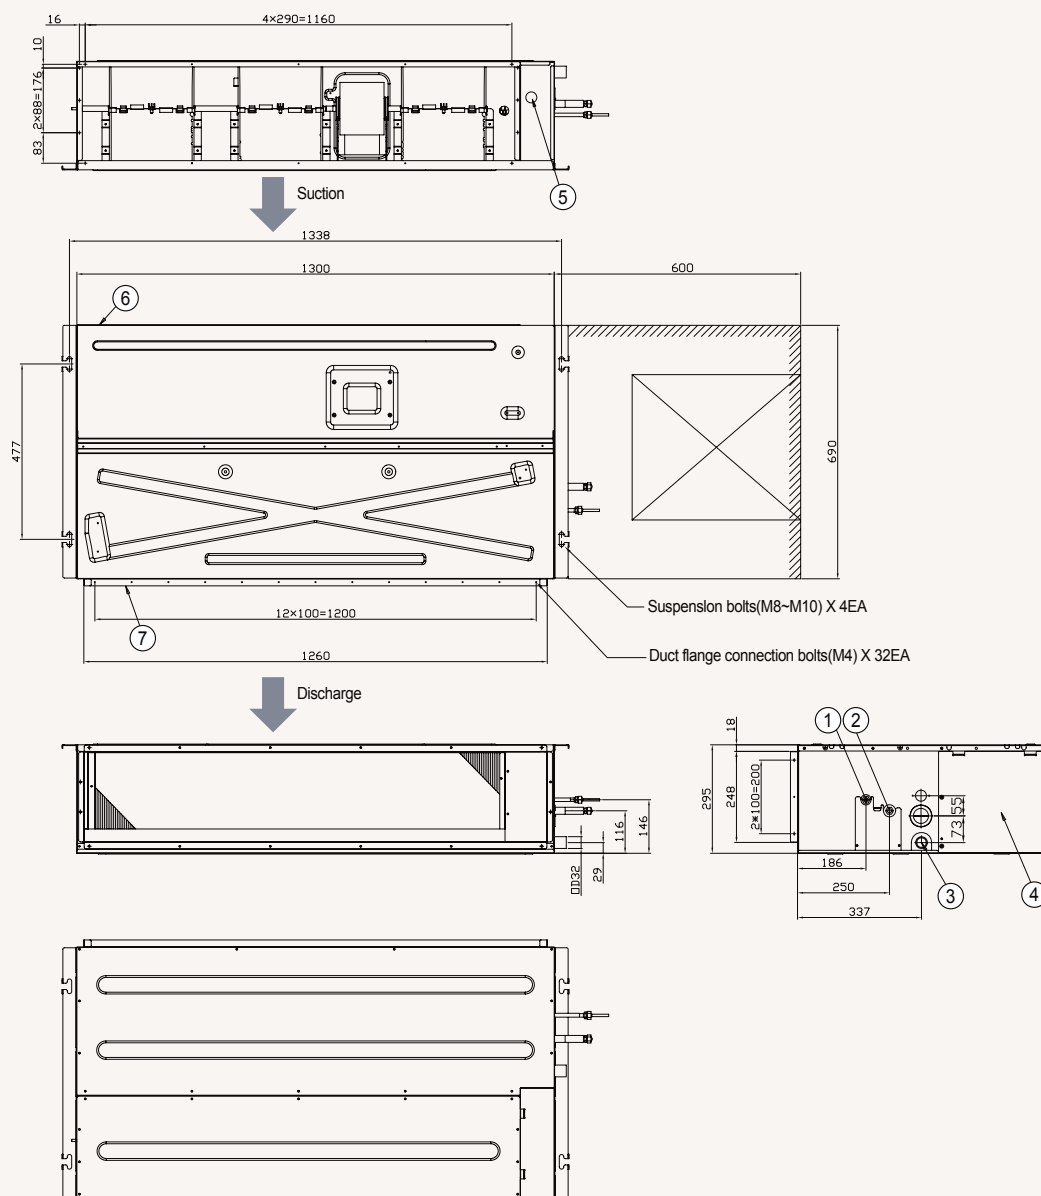

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza cieczowa	Połączenie kielichowe Ø9,52 [3/8 cala]
2	Rura chłodnicza gazowa	Połączenie kielichowe Ø15,88 [5/8 cala]
3	Połączenie rury odprowadzającej bez pompy skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Jednostka sterująca	-
5	Kanał przewodów zasilających i komunikacyjnych	-
6	Strona powietrza powrotnego	-
7	Kołnierz kanału wylotowego powietrza	-

Specyfikacje

Klimatyzator kanałowy LSP (z pompą skroplin)

- Dwupozycyjny, regulowany powrót powietrza, od dołu lub od tyłu urządzenia.
- Wyposażony w jeden wentylator Sirocco napędzany bezpośrednio przez jeden silnik.
- Dołączony jest stały filtr zmywalny o długiej żywotności HD 40.
- Automatyczny restart.
- Automatyczne ustawianie ESP.
- Wbudowana pompa skroplin.



Model				AM017KNLDEH/EU	AM022KNLDEH/EU	AM028KNLDEH/EU	AM036KNLDEH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	1,7	2,2	2,8	3,6
		Ogrzewanie	kW	1,9	2,5	3,2	4,0
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	28	30	34	40
		Ogrzewanie	W	28	30	36	42
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,23	0,25	0,28	0,33
		Ogrzewanie	A	0,23	0,25	0,30	0,35
Wentylator	Typ		–	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
	Silnik	Moc × ilość	W	69 x 1	69 x 1	69 x 1	69 x 1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	5.45/4.45/3.80	6.00/4.90/3.80	7.05/5.15/4.35	8.20/6.50/4.90
			l/s	90.83/74.17/63.33	100.00/81.67/63.33	117.50/85.83/72.50	136.67/108.33/81.67
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Min./Stand./Maks.	mmAq	0.00/1.00/3.00	0.00/1.00/3.00	0.00/1.00/3.00	0.00/1.00/3.00
Połączenia rur			Pa	0.00/9.81/29.42	0.00/9.81/29.42	0.00/9.81/29.42	0.00/9.81/29.42
	Rura cieczowa	Ø, mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
		Ø, cali	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	Ø, mm	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
		Ø, cali	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Okablowanie	Rura odprowadzająca	Ø, mm	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
	Przewód zasilający	mm²	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5
Okablowanie	Przewód komunikacyjny	mm²	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50
	Czynnik chłodniczy	Typ	–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)			
Głośność	Metoda sterowania	–	–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
	Ciśnienie akustyczne¹	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	25/22/19	26/23/19	28/24/19	31/26/20
Wymiary	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	40	42	44	46
	Waga netto		kg	15,3	15,3	15,3	15,7
Filtr powietrza	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440	700 x 199 x 440
			–	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania
Akcesoria dodatkowe	Pompa skroplin	–	–	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie
	Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność	mm/litr/h	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zestaw odbiornika bezprzewodowego	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
AR-EH03E (pasuje do MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRK-A10N (pasuje do AR-EH03E)	MRW-TA

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.




AM045MNLDEH/EU	AM056MNLDEH/EU	AM071MNLDEH/EU	AM090MNLDKH/EU	AM112MNLDKH/EU	AM128MNLDKH/EU	AM140MNLDKH/EU
1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1,2,220–240,50/60	1,2,220–240,50/60	1,2,220–240,50/60	1,2,220–240,50/60
4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	12,8	14,0
5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	13,8	16,0
51	73	82	170	170	200	220
46	68	77	170	170	200	220
0,45	0,62	0,69	0,96	0,96	1,28	1,43
0,41	0,58	0,65	0,96	0,96	1,28	1,43
Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
84 x 1	84 x 1	84 x 1	183 x 1	183 x 1	183 x 1	183 x 1
12.50/10.00/7.50	15.50/12.50/9.50	18.00/14.50/11.00	29.00/27.00/25.00	31.20/29.00/27.00	34.00/32.00/30.00	36.00/34.00/32.00
208.33/166.67/125.00	258.33/208.33/158.33	300.00/241.67/183.33	483.33/450.00/416.67	520.00/483.33/450.00	567.00/533.00/500.00	600.00/566.67/533.33
0.00/2.00/4.00	0.00/2.00/4.00	0.00/2.00/4.00	0.00/3.00/6.00	0.00/3.00/6.00	0.00/3.00/6.00	0.00/3.00/6.00
0.00/19.61/39.23	0.00/19.61/39.23	0.00/19.61/39.23	0.00/29.42/58.84	0.00/29.42/58.84	0.00/29.42/58.84	0.00/29.42/58.84
6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
12,70	12,70	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5
0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)						
EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
32/28/25	34/30/26	34/30/27	37/36/34	37/36/34	37/36/34	39/38/36
47	51	53	66	66	66	68
18,9	18,9	22,3	40,5	40,5	42,0	42,0
900 x 199 x 440	900 x 199 x 440	1100 x 199 x 440	1 300 x 295 x 690	1 300 x 295 x 690	1 300 x 295 x 690	1 300 x 295 x 690
Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania
W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie
750/24	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24


Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanałowy LSP (z pompą skroplin)

AM017/022/028/036KNLDEH/EU

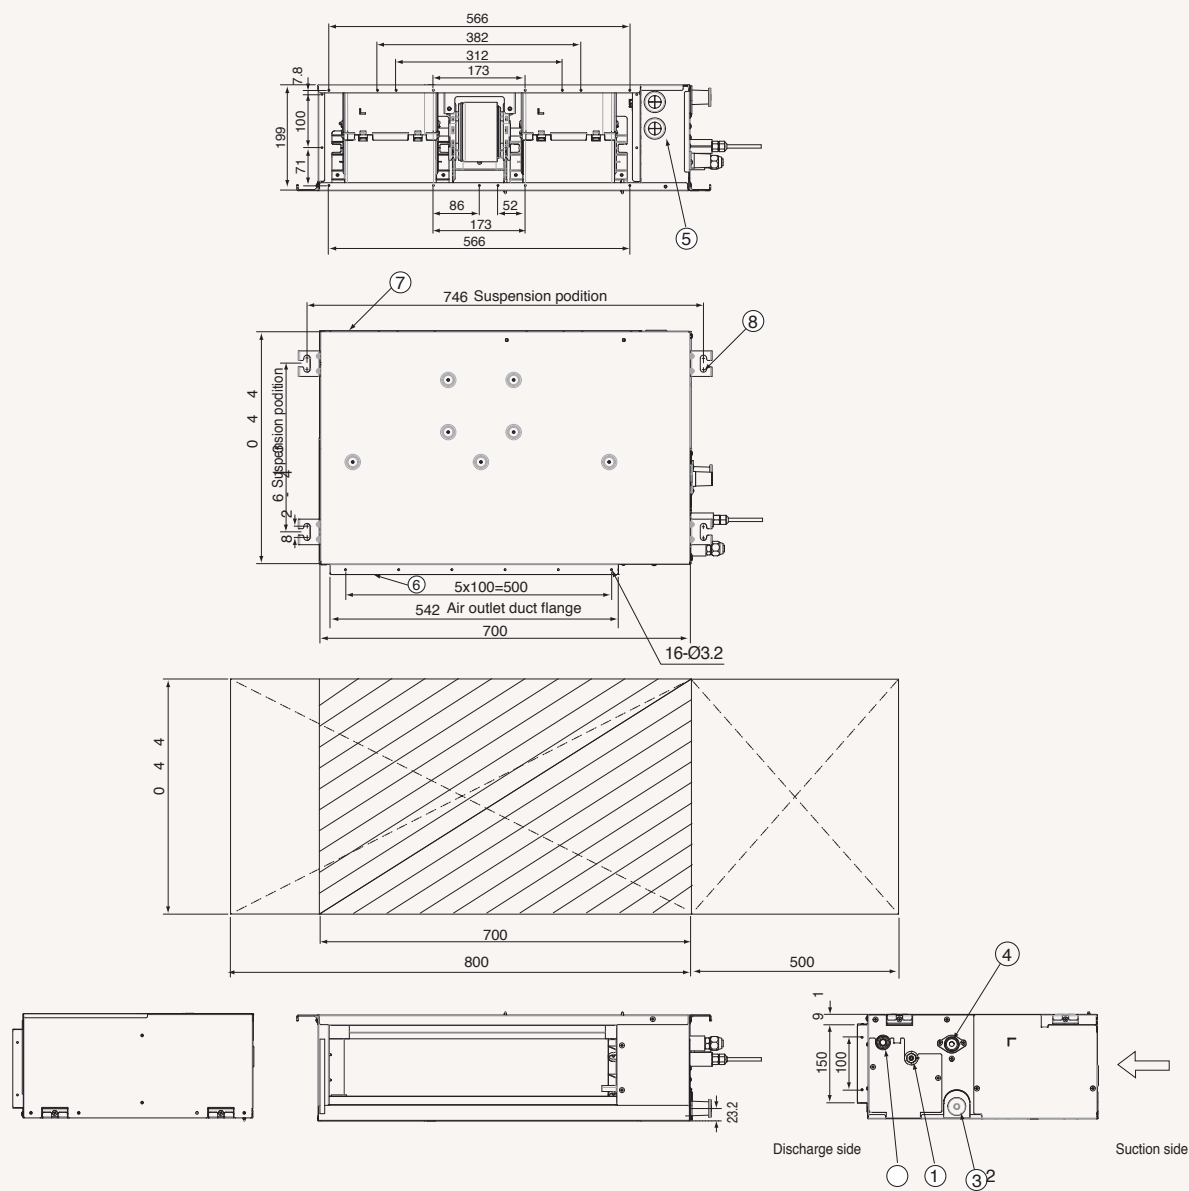

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury ciecowej	Kielich Ø6,35
2	Połączenie rury gazowej	Kielich Ø12,70
3	Połączenie rury odprowadzającej bez pompy skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Połączenie rury odprowadzającej z pompą skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
5	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
6	Kołnierz wylotu powietrza z kratą	
7	Strona powietrza powrotnego	
8	Zaczep	Ø9,52 lub M10

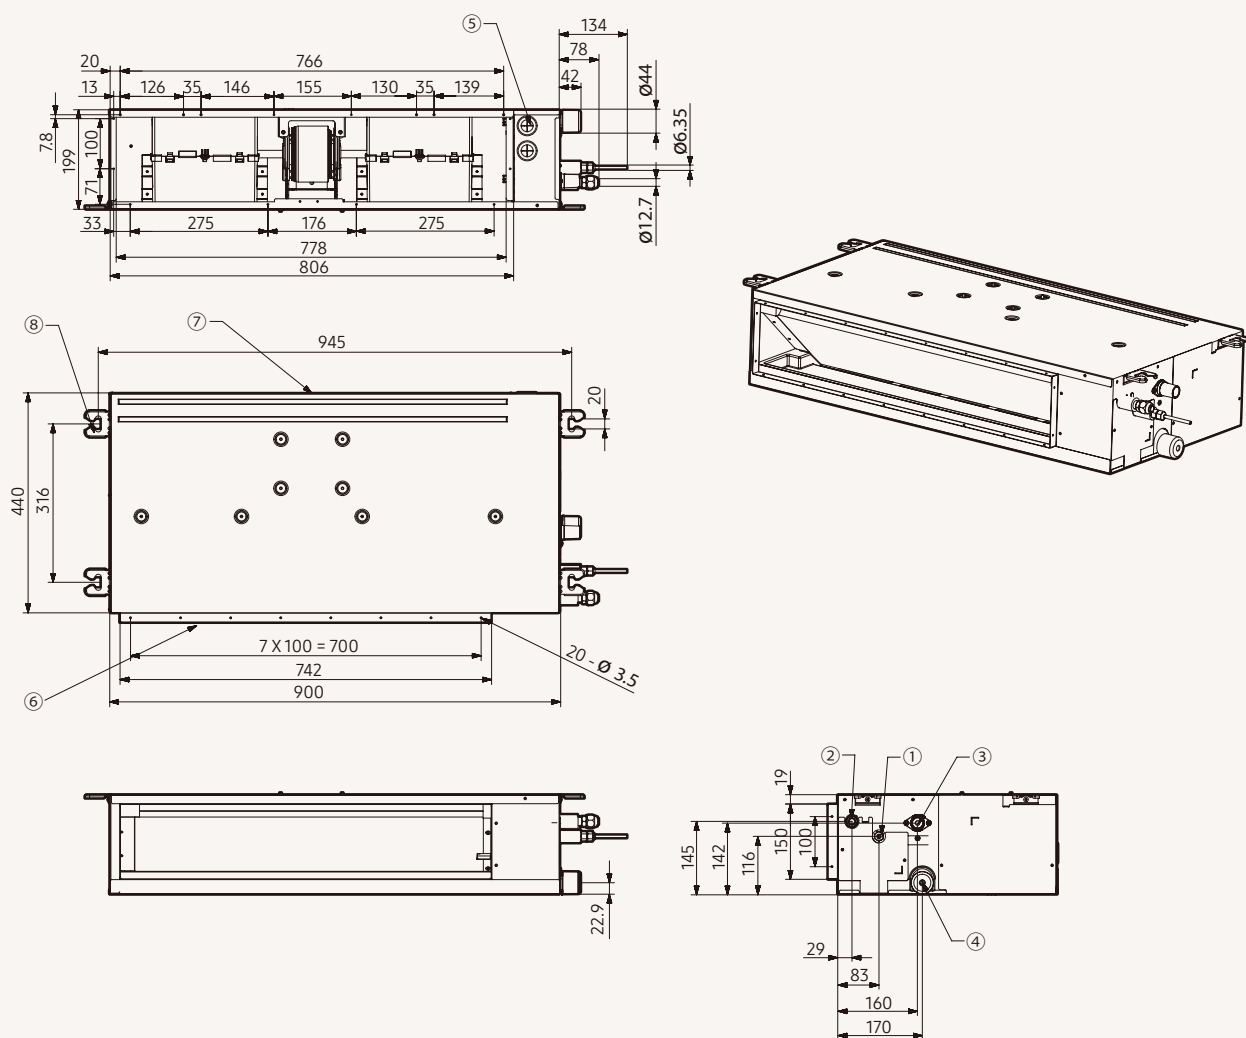


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza cieczowa	Połączenie kielichowe Ø6,35 [1/4 cala]
2	Rura chłodnicza gazowa	Połączenie kielichowe Ø12,70 [1/2 cala]
3	Odprowadzenie skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Odprowadzenie skroplin (opcja)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
5	Kanaty kabli zasilających i komunikacyjnych	Kanaty kabli
6	Kołnierz powietrza zasilającego	-
7	Kołnierz powietrza powrotnego	-
8	Zaczep	-

VRF

AM071MNLDEH/EU



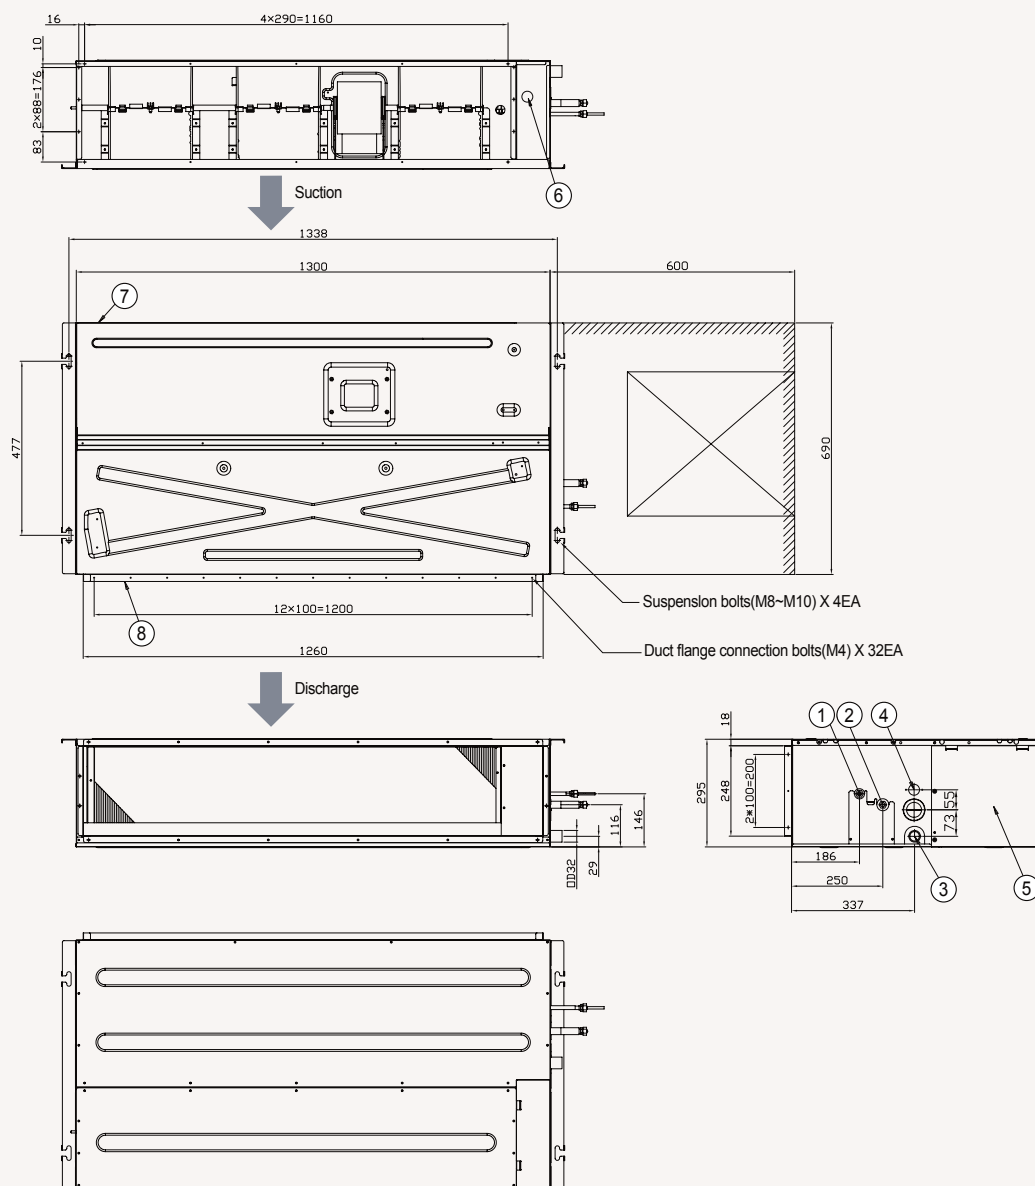

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza cieczowa	Połączenie kielichowe Ø9,52 [3/8 cala]
2	Rura chłodnicza gazowa	Połączenie kielichowe Ø15,88 [5/8 cala]
3	Połączenie rury odprowadzającej bez pompy skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Połączenie rury odprowadzającej z pompą skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
5	Jednostka sterująca	–
6	Kanał kabli zasilających i komunikacyjnych	–
7	Strona powietrza powrotnego	–
8	Kołnierz kanału wylotowego powietrza	–

Specyfikacje

Klimatyzator kanałowy MSP (z pompą skroplin)

- Dwupozycyjny, regulowany powrót powietrza, na dole lub z tyłu urządzenia.
- Wyposażony w jeden wentylator Sirocco napędzany bezpośrednio przez jeden silnik.
- Dołączony jest stały filtr zmywalny o długiej żywotności.
- Automatyczny restart.
- Automatyczne ustawienie ESP.
- Wbudowana pompa skroplin.



Model				AM022ANMPKH/EU	AM028ANMPKH/EU	AM036ANMPKH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chtłodzenie	kW	2,2	2,8	3,6
		Ogrzewanie	kW	2,5	3,2	4,0
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chtłodzenie	W	42	42	45
		Ogrzewanie	W	42	42	45
	Pobór prądu (nominalny)	Chtłodzenie	A	0,4	0,4	0,4
		Ogrzewanie	A	0,4	0,4	0,4
	Pobór prądu (nominalny)	MCA	A	0,67	0,67	0,81
		MFA/MOP	A	15	15	15
Wentylator	Typ		–	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
	Liczba wentylatorów		szt.	2	2	2
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	10,5/9,0/7,0	10,5/9,0/7,0	12,0/9,5/7,5
			l/s	170/150/115	170/150/115	200/158/125
	Ciśnienie zewnętrzne	Min./Stand./Maks.	mmAq	0/2,5/15	0/2,5/15	0/2,5/15
			Pa	0,00/24,52/147,10	0,00/24,52/147,10	0,00/24,52/147,10
Silnik wentylatora	Model		–	Silnik BLDC (informacja zwrotna)	Silnik BLDC (informacja zwrotna)	Silnik BLDC (informacja zwrotna)
	Moc × ilość		W	153 x 1	153 x 1	153 x 1
Połączenia rur	Rura cieczowa		ø, mm	6,35	6,35	6,35
			ø, cali	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa		ø, mm	12,70	12,70	12,70
			ø, cali	1/2	1/2	1/2
	Rura odprowadzająca		ø, mm	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
Połączenia kablowe	do zasilania	Minimum	mm²	1,5	1,5	1,5
	Połączenie z jednostką wewnętrzną	Minimum	mm²	0,75	0,75	0,75
		Uwaga	–	F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Metoda sterowania		–	EEV w zestawie	EEV w zestawie	EEV w zestawie
Akustyka	Ciśnienie akustyczne¹	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	28/26/24	28/26/24	30/27/24
	Moc akustyczna	Chtłodzenie (znamionowe)	dB (A)	50	51	53
Wymiary	Waga netto		kg	27,9	27,9	27,5
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700
Filtr powietrza	Typ		–	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania
Akcesoria dodatkowe	Pompa skroplin	Model		W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
		Maks. Wysokość podnoszenia	mm	750	750	750

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik dotykowy	Zestaw Wi-Fi	Zestaw odbiornika bezprzewodowego	Zewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia
AR-EH03E (pasuje do MRK-A10N)	MWR-SH11N	MIM-H04EN	AR-EH03E (pasuje do MRK-A10N)	MRW-TA

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.




AM045ANMPKH/EU	AM056ANMPKH/EU	AM071ANMPKH/EU	AM090ANMPKH/EU	AM112ANMPKH/EU	AM128ANMPKH/EU	AM140ANMPKH/EU
1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50/60 Hz
4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	12,8	14,0
5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	13,8	16,0
55	70	110	135	130	160	210
55	70	110	135	130	160	210
0,5	0,6	1,0	1,2	1,2	1,4	1,7
0,5	0,6	1,0	1,2	1,2	1,4	1,7
0,89	1,08	1,48	1,78	1,97	2,17	2,38
15	15	15	15	15	15	15
Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
2	2	2	3	3	3	3
14,0/11,0/8,0	16,0/13,5/9,0	22,0/18,0/13,0	27,0/22,0/16,0	30,0/25,0/18,0	36,0/30,0/23,0	40,0/34,0/24,0
233/183/133	267/225/150	350/300/217	450/367/267	500/417/300	600/500/383	667/567/400
0/3/15	0/3/15	0/3/15	0/4/15	0/5,2/15	0/5,2/15	0/5,2/15
0,00/29,42/147,10	0,00/29,42/147,10	0,00/29,42/147,10	0,00/39,23/147,10	0,00/50,99/147,10	0,00/50,99/147,10	0,00/50,99/147,10
Silnik BLDC (informacja zwrotna)	Silnik BLDC (informacja zwrotna)	Silnik BLDC (informacja zwrotna)	Silnik BLDC (informacja zwrotna)	Silnik BLDC (informacja zwrotna)	Silnik BLDC (informacja zwrotna)	Silnik BLDC (informacja zwrotna)
153 x 1	153 x 1	153 x 1	153 x 1	244 x 1	244 x 1	244 x 1
6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
12,70	12,70	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)						
EEV w zestawie	EEV w zestawie	EEV w zestawie	EEV w zestawie	EEV w zestawie	EEV w zestawie	EEV w zestawie
31/28/25	32/29/25	36/32/27	37/33/29	36/33/30	37/34/31	39/36/33
54	57	60	61	61	62	64
27,5	27,5	27,5	35,0	39,5	39,5	39,5
850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	850 x 250 x 700	1 200 x 250 x 700	1 300 x 300 x 700	1 300 x 300 x 700	1 300 x 300 x 700
Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania
W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
750	750	750	750	750	750	750


Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanałowy MSP (z pompą skroplin)

AM022/028ANMPKH/EU

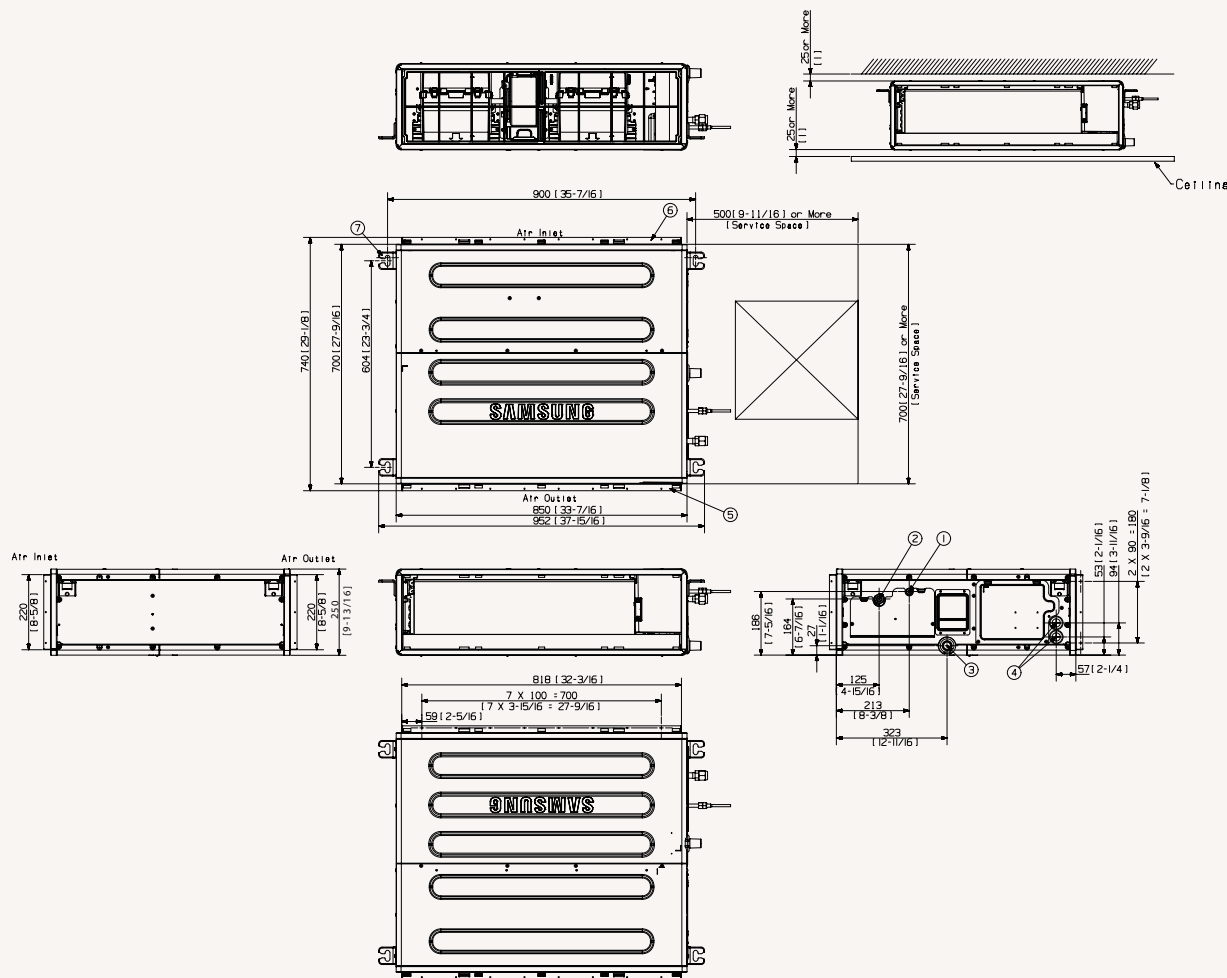


Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	Kielich Ø6,35
2	Połączenie rury gazowej	Kielich Ø12,70
3	Połączenie rury odprowadzającej bez pompy skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Połączenie rury odprowadzającej z pompą skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
5	Jednostka sterująca	
6	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
7	Stronę powietrza powrotnego	
8	Kółnik kanału wylotowego powietrza	

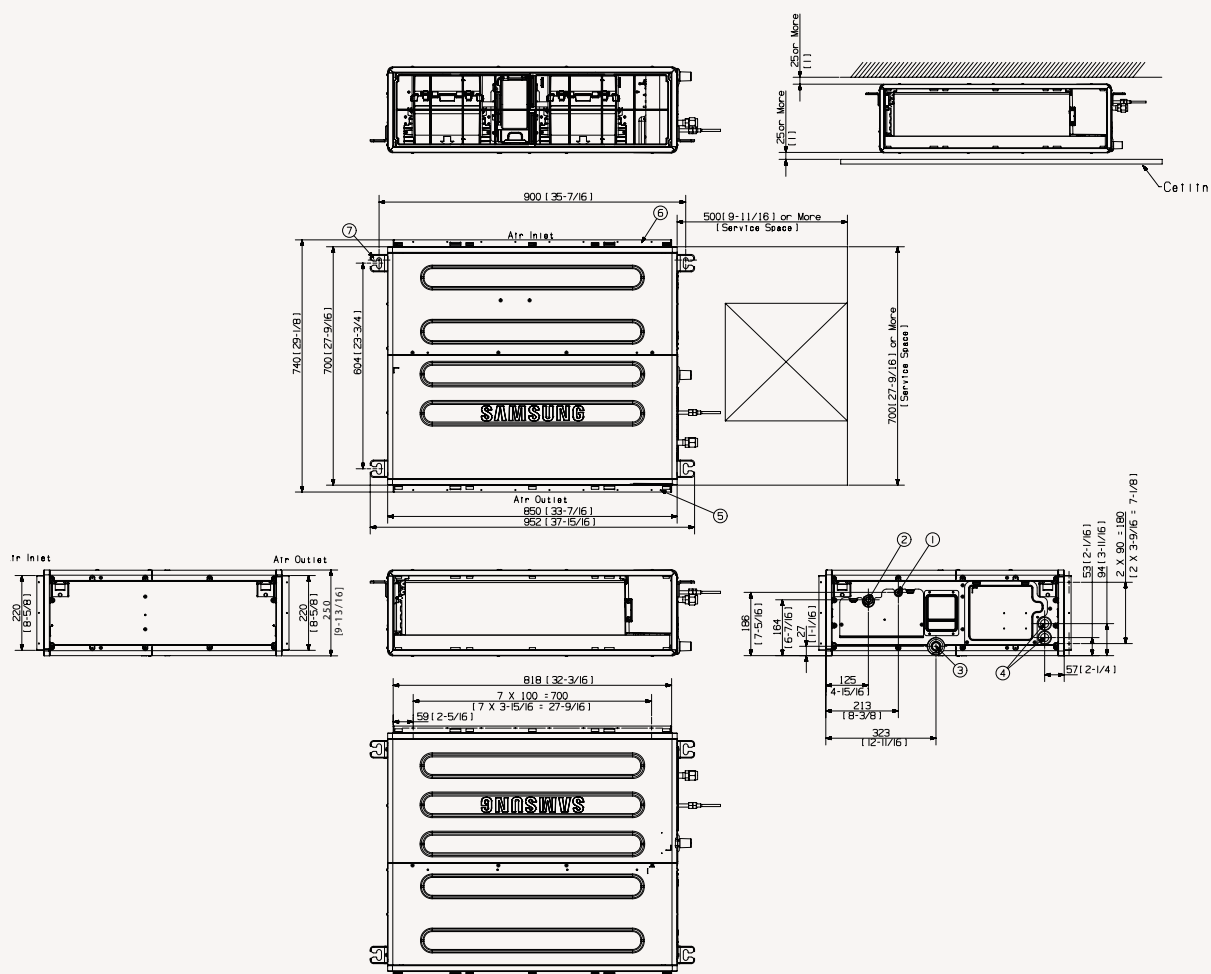


Nr	Nazwa	Opis	
		AM036/045/056ANMPKH/EU	AM071ANMPKH/EU
1	Rura chłodnicza cieczowa	Kielich Ø6,35	Kielich ø9,52
2	Rura chłodnicza gazowa	Kielich Ø12,70	Kielich ø15,88
3	Odprowadzenie skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	
4	Kanaty kabli zasilających i komunikacyjnych Kanaty kabli	-	
5	Kotłownia powietrza zasilającego	-	
6	Kotłownia powietrza powrotnego	-	
7	Zaczepek	-	

VRF

AM090ANMPKH/EU

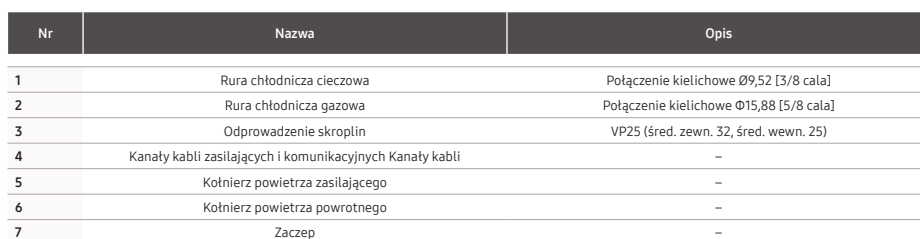

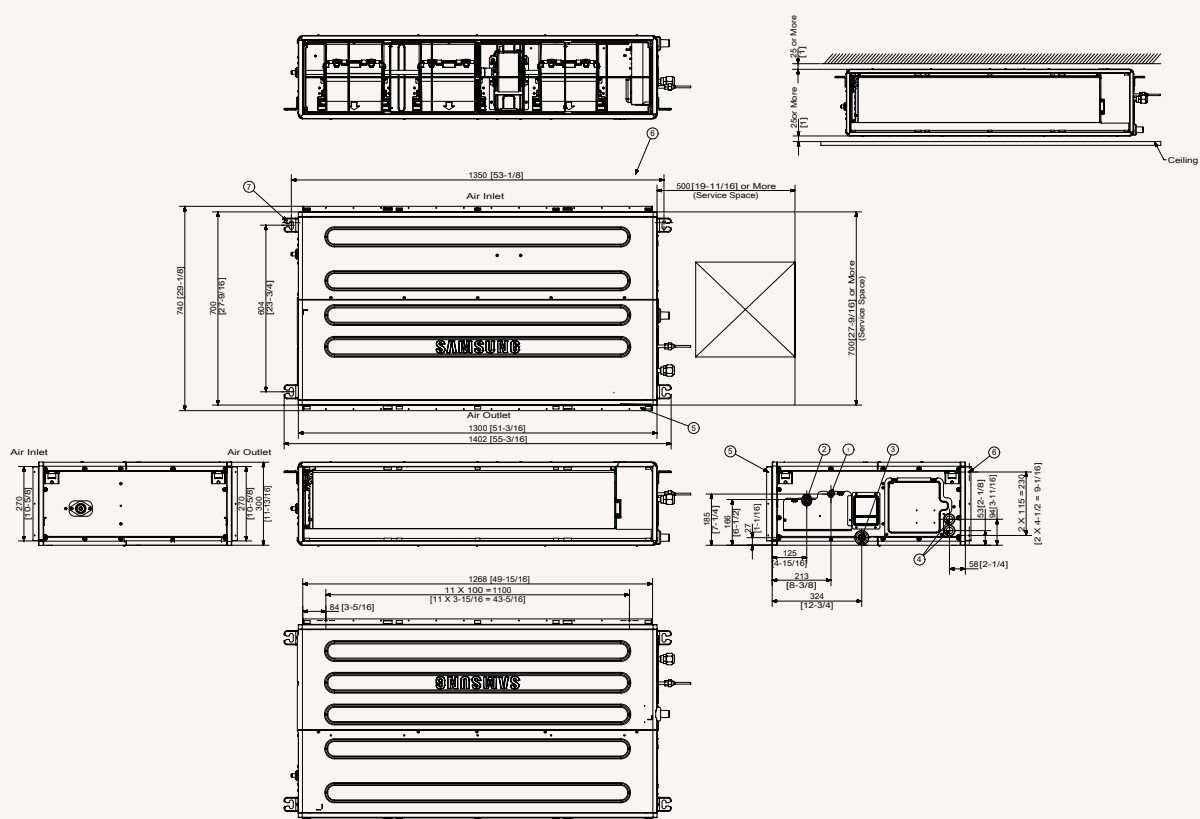

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza cieczowa	Połączenie kielichowe Ø9,52 [3/8 cala]
2	Rura chłodnicza gazowa	Połączenie kielichowe Ø15,88 [5/8 cala]
3	Odprowadzenie skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Kanały kabli zasilających i komunikacyjnych Kanały kabli	—
5	Kotłierz powietrza zasilającego	—
6	Kotłierz powietrza powrotnego	—
7	Zaczep	—

Specyfikacje

Klimatyzator kanałowy HSP

- Dwupozycyjny, regulowany powrót powietrza, na dole lub z tyłu urządzenia.
- Wyposażony w dwa wentylatory Sirocco napędzane bezpośrednio przez jeden silnik.
- Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia (Auto Restart).
- Automatyczne ustawianie ESP (dla konkretnego modelu).
- W zestawie stały filtr o długim okresie eksploatacji HD 40 (dla konkretnego modelu).



Model				AM056ANHPPH/EU	AM071ANHPPH/EU	AM090ANHPPH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	5,6	7,1	9,0
		Ogrzewanie	kW	6,3	8,0	10,0
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	70,0	120,0	145,0
		Ogrzewanie	W	70,0	120,0	145,0
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,70	1,00	1,20
		Ogrzewanie	A	0,70	1,00	1,20
	Pobór prądu (nominalny)	MCA	A	1,37	1,62	2,05
		MFA/MOP	A	15	15	15
Wentylator	Typ		–	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
	Liczba wentylatorów		szt.	3	3	3
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	18.00/16.00/14.00	22.00/19.00/16.00	29.00/25.00/22.00
			l/s	300,00/267,00/233,00	367,00/317,00/267,00	483,00/417,00/367,00
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Min./Stand./Maks.	mmAq	0/3,00/20,00	0/3,00/20,00	0/3,00/20,00
			Pa	0/29,42/196,13	0/29,42/196,13	0/29,42/196,13
Silnik wentylatora	Model		–	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
	Moc × ilość		W	153 x 1	153 x 1	153 x 1
Połączenia rur	Rura cieczowa		ø, mm	6,35	9,52	9,52
			ø, cali	1/4"	3/8"	3/8"
	Rura gazowa		ø, mm	12,7	15,88	15,88
			ø, w calach	1/2"	5/8"	5/8"
	Rura odprowadzająca		ø, mm	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)
Okablowanie	Przewód zasilający	Poniżej 20 m/powyżej 20 m	mm²	1,5	1,5	1,5
	Przewód komunikacyjny	Przewód komunikacyjny	mm²	0,75	0,75	0,75
		Uwaga	–	F1,F2	F1,F2	F1,F2
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Metoda sterowania		–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
Głośność ¹	Ciśnienie akustyczne ¹	(Wys./śred./nis.)	dB(A)	31/28/25	32/29/26	34/31/28
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	58	58	60
Wymiary	Waga netto		kg	35,4	35,4	35,4
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	1200x250x700	1200x250x700	1200x250x700
Filtr powietrza			–	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania
Akcesoria dodatkowe	Pompa skroplin	Wewnętrzna	–	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
		Zewnętrzna	–	–	–	–
		Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność	mm/litr/h	750/24	750/24	750/24

Akcesoria

Pompa skroplin (opcjonalna)	Pompa skroplin (opcjonalna)	Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zestaw odbiornika bezprzewodowego	Zewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia
MDP-G075SP/Q	MDP-N047SNC1D	AR-EH03E (pasuje do MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRK-A10N (pasuje do AR-EH03E)	MRW-TA

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.




AM112ANHPKH/EU	AM128ANHPKH/EU	AM140ANHPKH/EU	AM180JNHFKH/EU	AM220FNHDEH/EU	AM280FNHDEH/EU
1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
11,2	12,8	14,0	18,0	22,4	28,0
12,5	13,8	16,0	20,0	25,0	31,5
130	185	220	340	530	790
130	185	220	340	530	790
1,20	1,30	1,50	1,90	3,80	5,90
1,20	1,30	1,50	1,90	3,80	5,90
2,41	2,96	3,23	5,72	5,80	8,64
15	15	15	15	15	15
Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
3	3	3	1	1	1
32,0/26,0/20,0	37,0/30,0/22,0	41,0/34,0/25,0	58,0/50,0/43,0	58,0/52,0/47,0	72,0/65,0/58,0
533,00/433,00/333,00	617,00/500,00/367,00	683,00/567,00/417,00	966.67/833.33/716.67	966.67/866.67/783.33	1,200.00/1,083.33/966.67
3,00/6,20/20,00	3,00/6,20/20,00	3,00/6,20/20,00	5.00/7.34/20.00	5.00/15.00/25.00	5.00/15.00/28.00
29,42/60,80/196,13	29,42/60,80/196,13	29,42/60,80/196,13	49.00/71.93/196.00	49.03/147.10/245.17	49.03/147.10/274.59
Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC	–	–	–
350 x 1	350 x 1	350 x 1	630 x 1	400 x 1	400 x 1
9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
3/8"	3/8"	3/8"	3/8	3/8	3/8
15,88	15,88	15,88	19,05	19,05	22,23
5/8"	5/8"	5/8"	3/4	3/4	3/4
VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
1,5	1,5	1,5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5
0,75	0,75	0,75	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50
F1,F2	F1,F2	F1,F2	F1,F2	F1,F2	F1,F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)					
EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
36/33/30	39/36/33	42/38/34	43/39/35	45/43/41	48/46/43
61	64	65			
44,5	44,5	44,5	82,5	89,0	89,0
1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1300 x 300 x 700	1 350 x 450 x 910	1 240 x 470 x 1 040	1 240 x 470 x 1 040
Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	–	–	–
W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	MDP-G075SP	MDP-N047SNC1D	MDP-N047SNC1D
–	–	–	MDP-G075SQ	–	–
750/24	750/24	750/24	–	750/24	750/24


Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanałowy HSP

AM056/070/090ANHPKH/EU

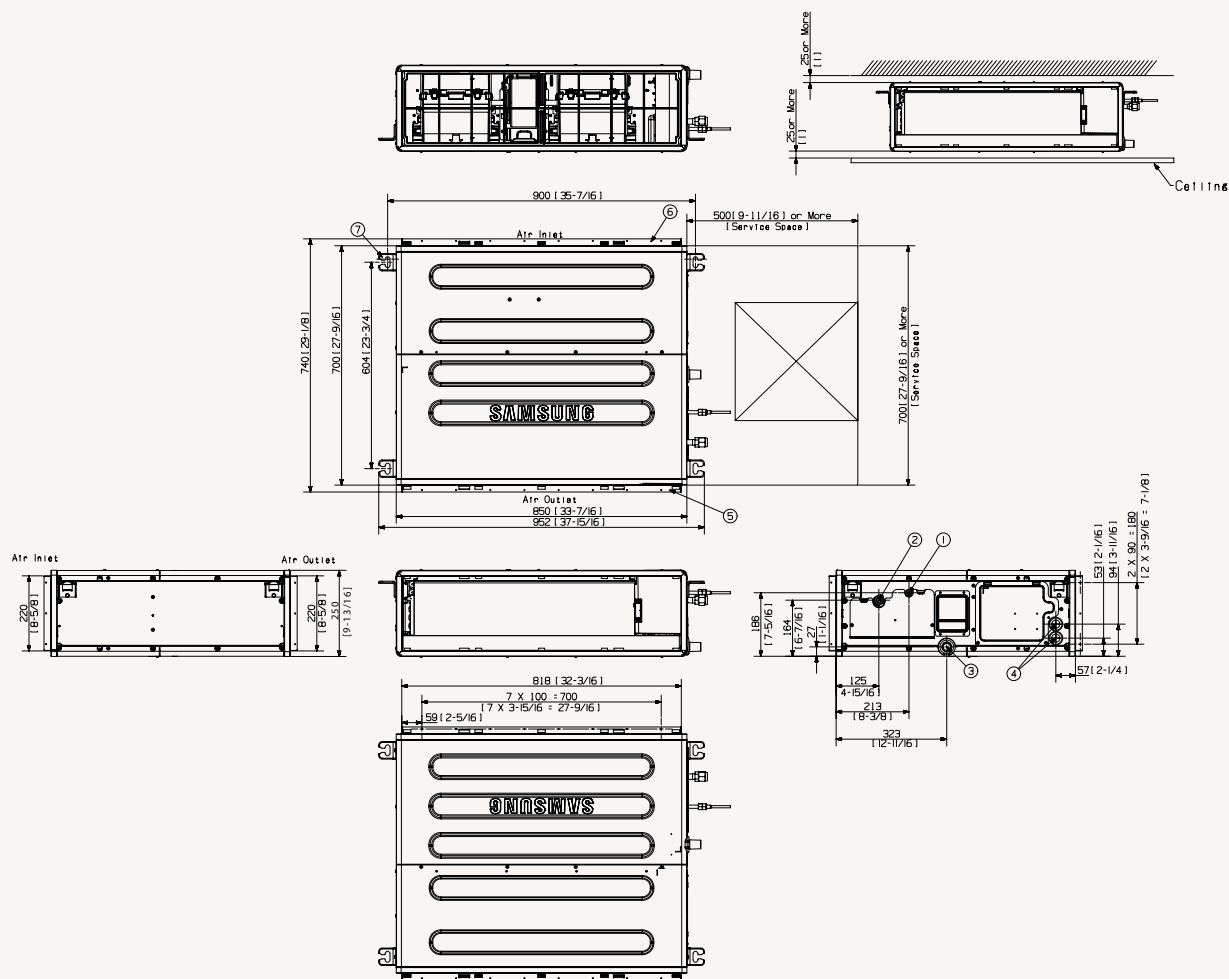

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza cieczowa	Połączenie kielichowe Ø9,52 [3/8 cala]
2	Rura chłodnicza gazowa	Połączenie kielichowe Ø15,88 [5/8 cala]
3	Odprowadzenie skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Kanały kabli zasilających i komunikacyjnych Kanały kabli	–
5	Kotłownia powietrza zasilającego	–
6	Kotłownia powietrza powrotnego	–
7	Zaczep	–
8	Zaczep	3/8 lub M10

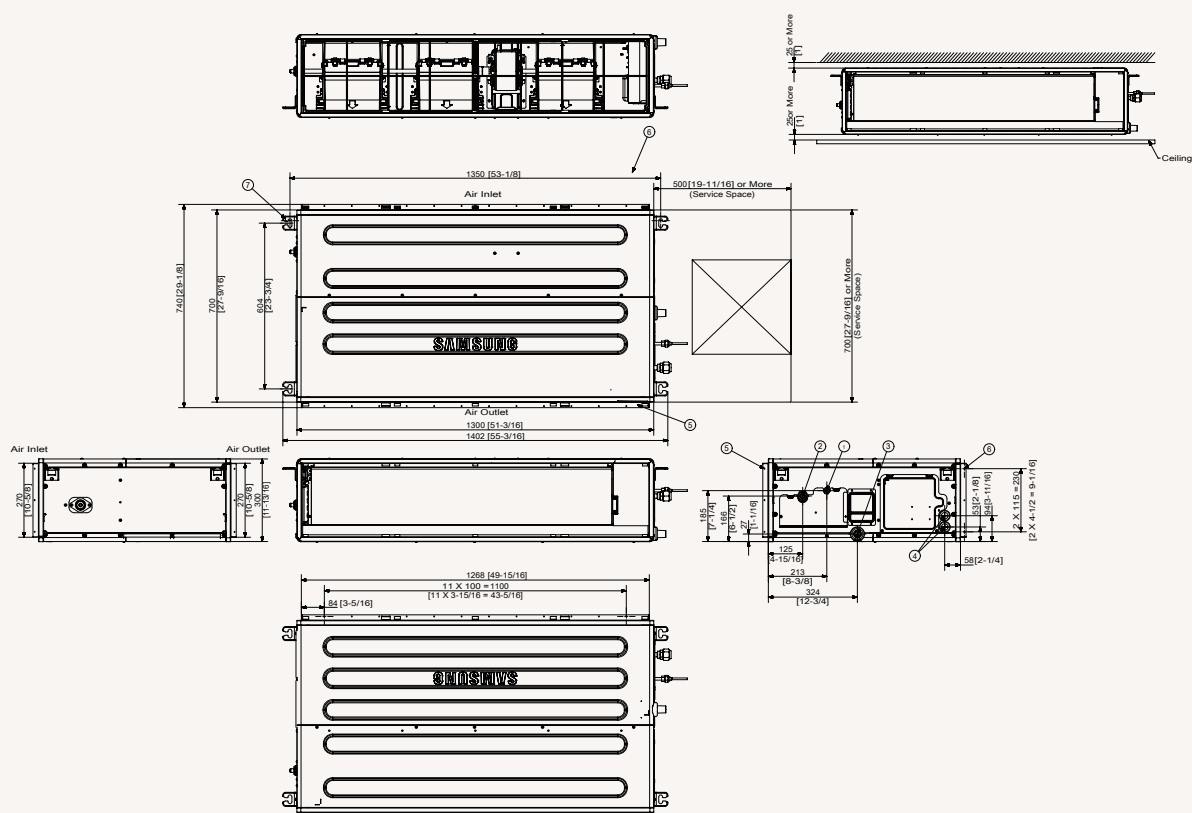


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza cieczowa	Połączenie kielichowe Ø9,52 [3/8 cala]
2	Rura chłodnicza gazowa	Połączenie kielichowe Ø15,88 [5/8 cala]
3	Odprowadzenie skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Kanały kabli zasilających i komunikacyjnych Kanały kabli	–
5	Kotłownia powietrza zasilającego	–
6	Kotłownia powietrza powrotnego	–
7	Zaczep	–
8	Zaczep	3/8 lub M10


Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanałowy HSP

AM180JNHFKH/EU

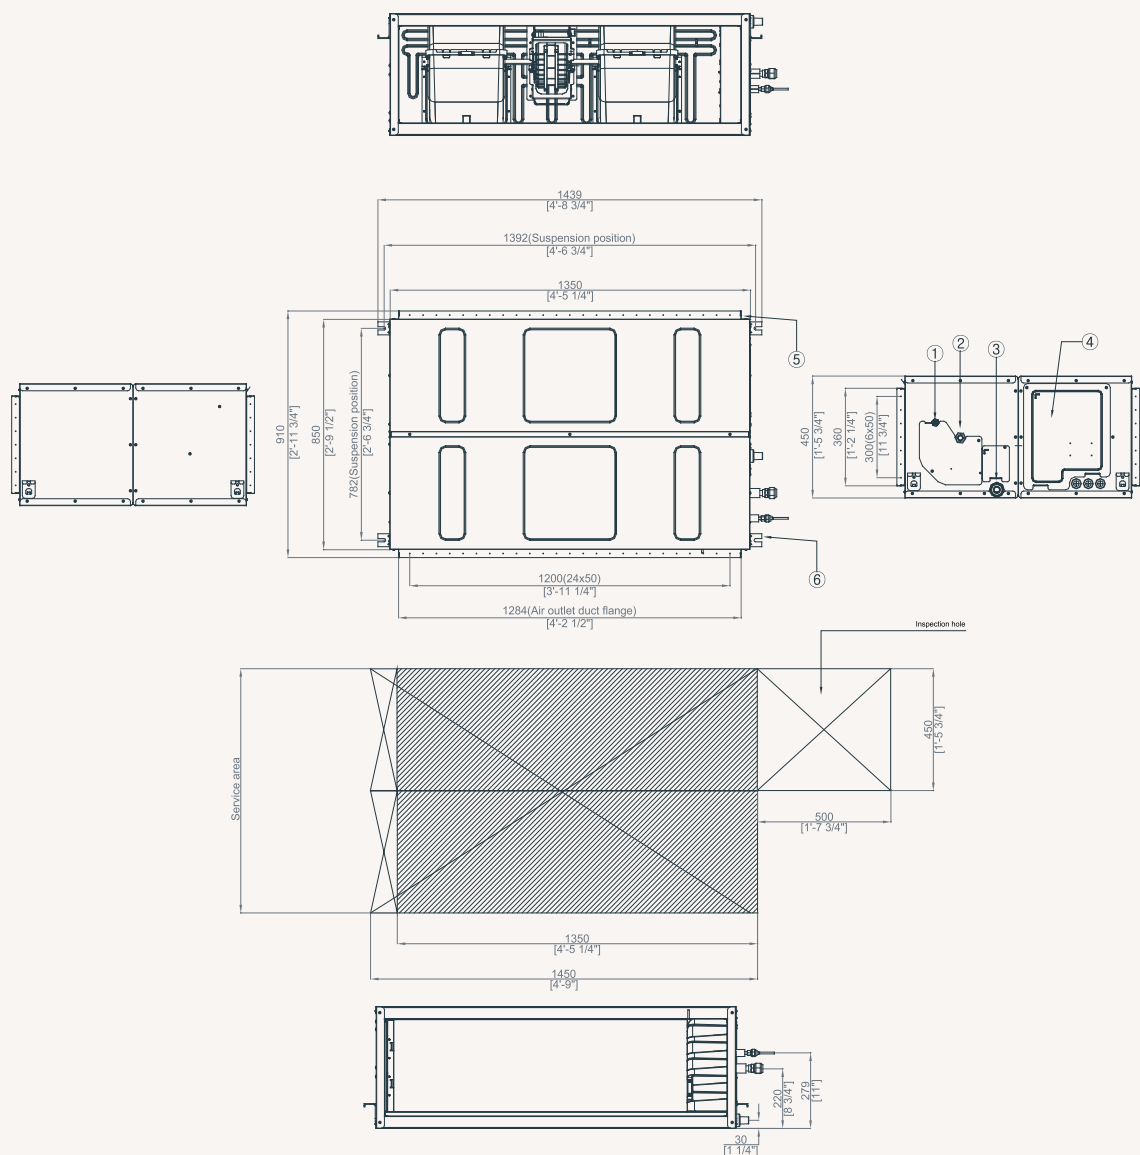

Nr	Nazwa
1	Podłączenie rury cieczowej
2	Podłączenie rury gazowej
3	Podłączenie rury odprowadzającej
4	Przyłącze zasilania
5	Kotnierz wylotu powietrza
6	Zaczep

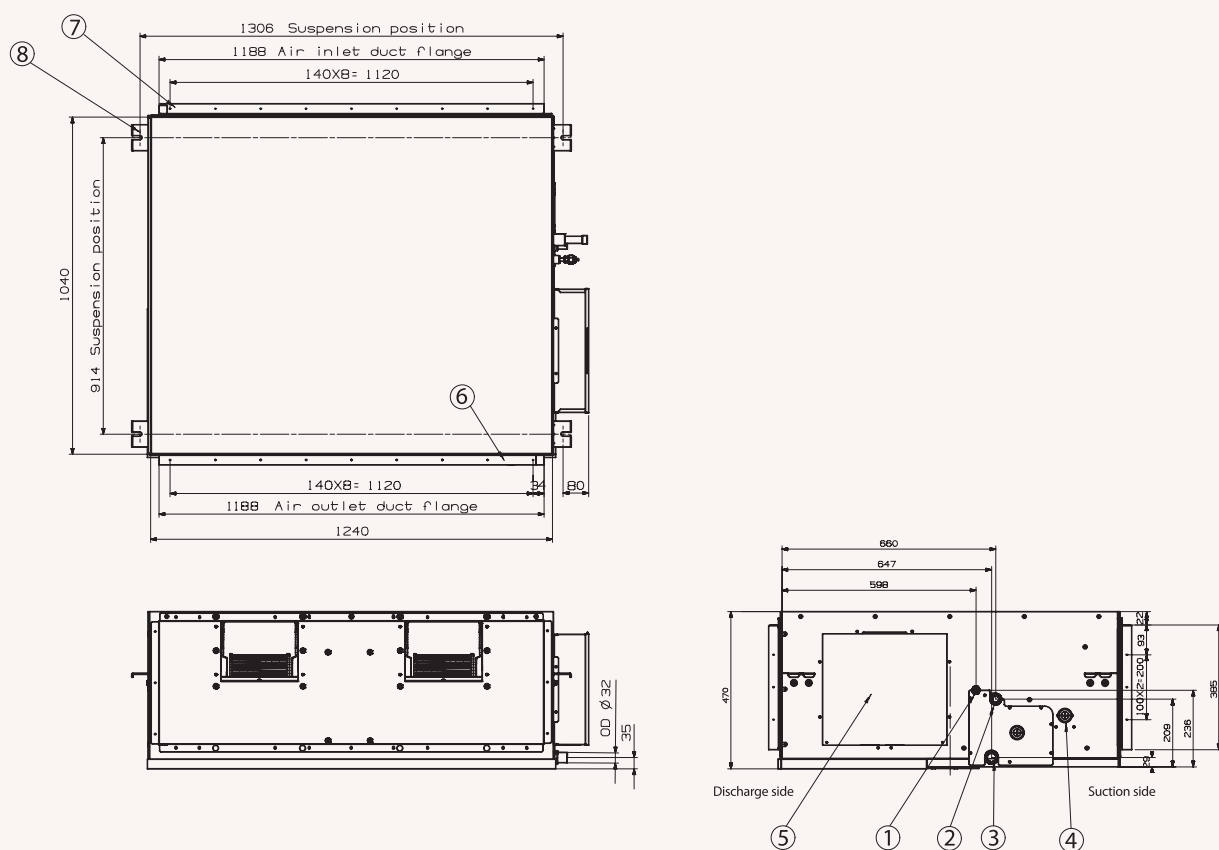

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	ø9.52 (3/8)
2	Podłączenie rury gazowej	AM220***: ø19.05 (3/4), AM280***: ø22.22 (7/8)
3	Połączenie rury odprowadzającej	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Przyłącze zasilania	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
5	Kołnierz wylotu powietrza	
6	Zaczep	
7	Króciec ssawny	
8	Zaczep	3/8 lub M10

Specyfikacje

Konsola

- Zestaw SPI do oczyszczania powietrza w standardzie.
- Wąska konstrukcja: szerokość tylko 199 mm.
- Turbowentylator z jednofazowym silnikiem inwerterowym.
- Dwa oddzielne wyloty powietrza w celu uniknięcia stratyfikacji.

- Zmywalny filtr stały o długim okresie eksploatacji.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.
- Automatyczny restart.



Model				AM022KNJDEH/EU	AM028FNJDEH/EU	AM036FNJDEH/EU	AM045KNJDEH/EU	AM056FNJDEH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	2,8	2,8	3,6	4,5	5,6
		Ogrzewanie	kW	3,2	3,2	4	5	6,3
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	30	30	35	36	62
		Ogrzewanie	W	30	30	35	36	62
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,25	0,25	0,29	0,30	0,49
		Ogrzewanie	A	0,25	0,25	0,29	0,30	0,49
Wentylator	Silnik	Typ	–	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbowentylator
		Wyjście	W	37	37	37	37	37
		Liczba wentylatorów	szt.	1	1	1	1	1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min l/s	7.00/6.00/5.00 116.67/100.00/83.33	7.00/6.00/5.00 116.67/100.00/83.33	8.50/7.50/6.50 141.67/125.00/108.33	11.30/9.80/8.20 188.33/163.33/136.67	13.00/11.50/10.00 216.67/191.67/166.67
Połączenia rur	Rura cieczowa	ø, mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	
		ø, cali	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Rura gazowa	ø, mm	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	
		ø, cali	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
	Rura odprowadzająca	ø, mm	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	
Okablowanie	Przewód zasilający	mm²	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	
	Przewód komunikacyjny	mm²	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	
Czynnik chłodniczy	Typ	–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)					
	Metoda sterowania	–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	
Głośność	Ciśnienie¹	(Wys./śred./nis.)	dB(A)	38/36/34	38/36/34	39/37/34	42/39/36	43/40/37
	Zasilanie	Chłodzenie	dB(A)	58	58	59	63	64
Wymiary	Waga netto		kg	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199	720 x 620 x 199
Filtr powietrza			–	–	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	–	Filtr o długim czasie użytkowania

Akcesoria




Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRW-TA

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.

Rysunki wymiarowe

Konsola

AM022/045KNJDEH/EU, AM028/036FNJDEH/EU

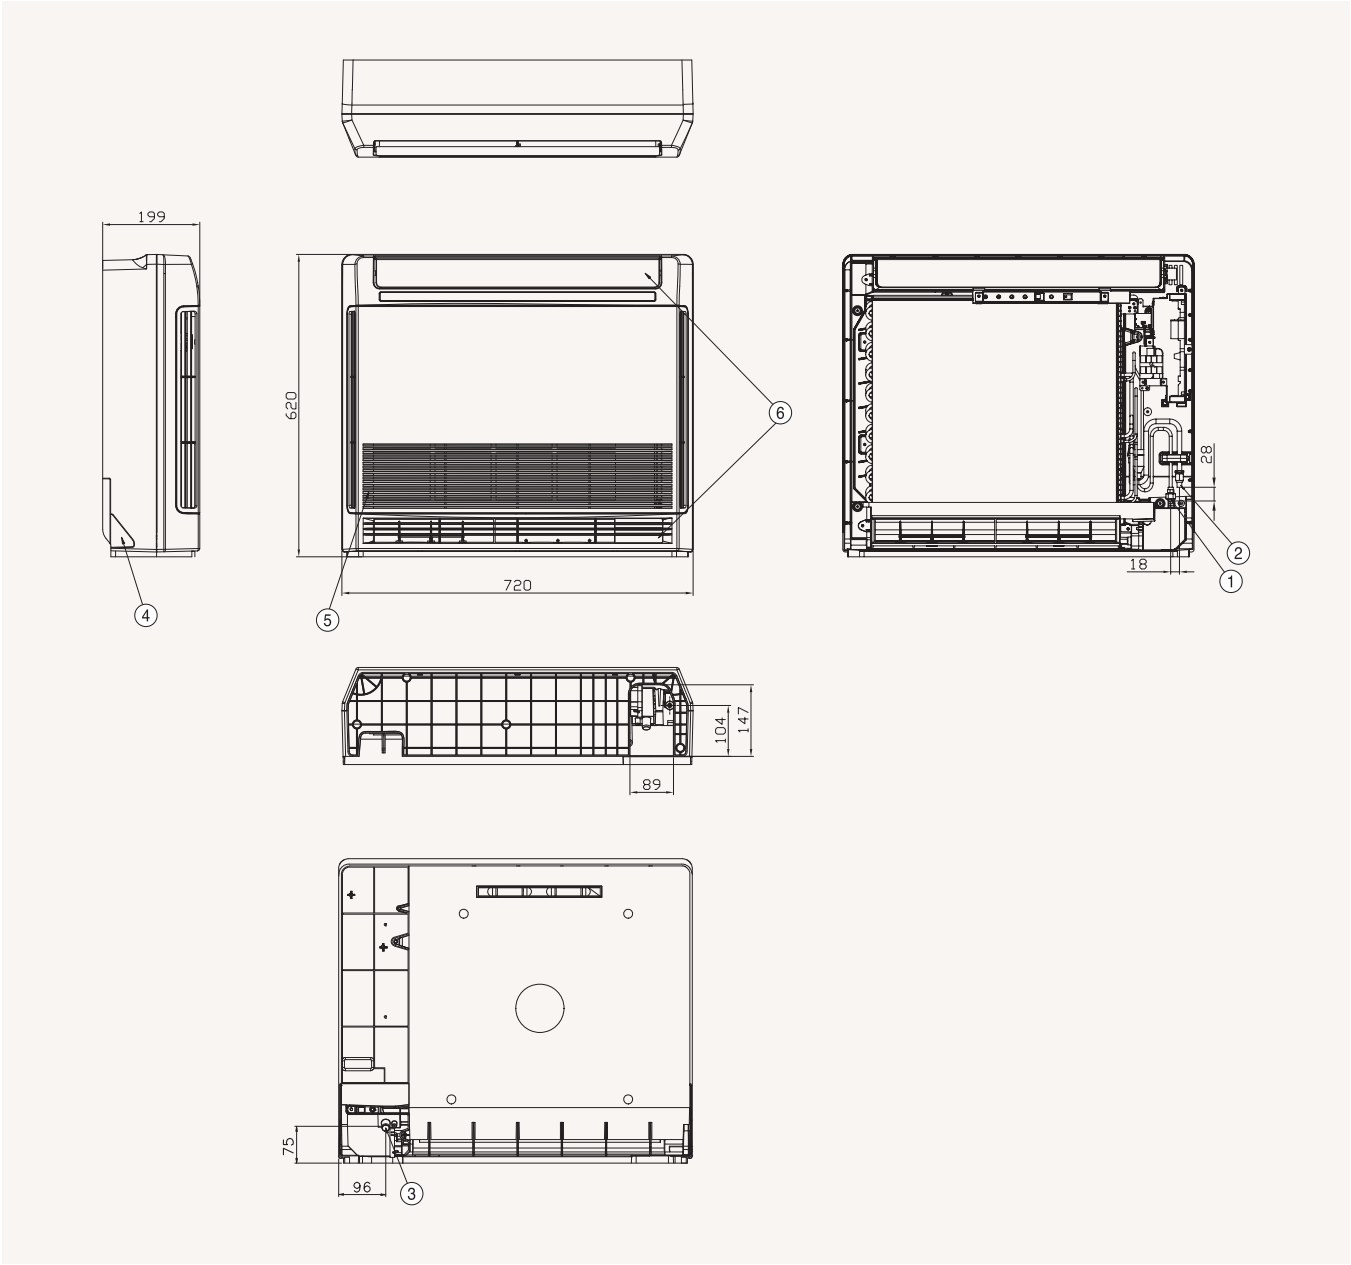


Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	Kielich Ø6,35
2	Połączenie rury gazowej	Kielich Ø12,70
3	Połączenie rury odprowadzającej	Przewód ID 18
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
5	Kratka wlotu powietrza	
6	Żaluzja wylotu powietrza	

Rysunki wymiarowe

Konsola

AM056FNJDEH/EU

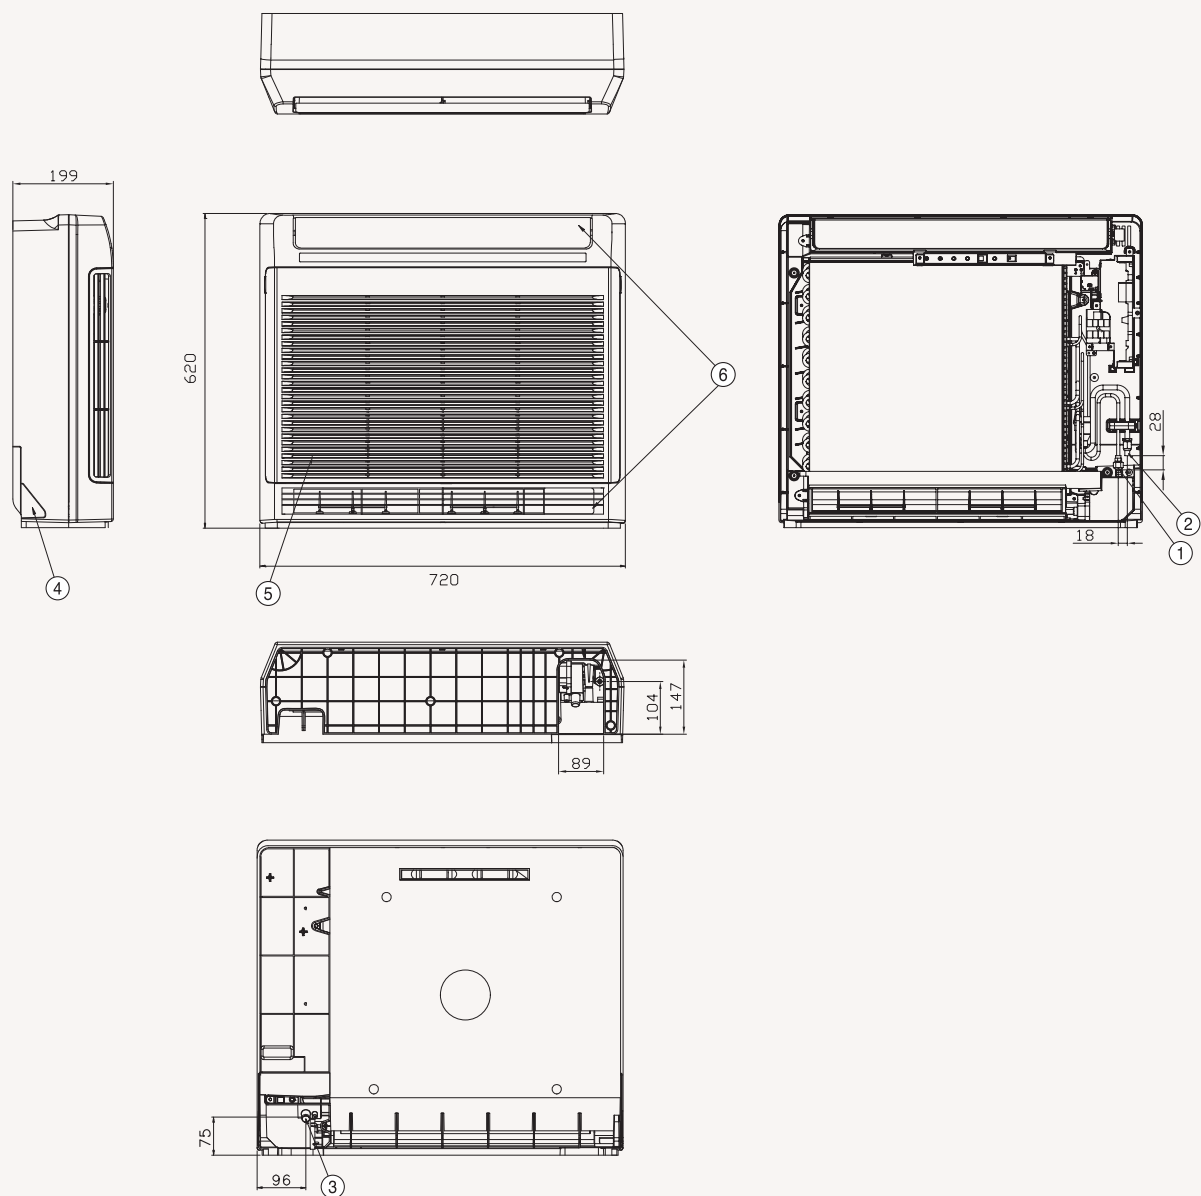

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	Kielich Ø6,35
2	Połączenie rury gazowej	Kielich Ø12,70
3	Połączenie rury odprowadzającej	Przewód ID 18
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
5	Kratka wlotu powietrza	
6	Żaluzja wylotu powietrza	



Specyfikacje

Klimatyzator przypodłogowy/podsufitowy

- Opcjonalna instalacja pionowa lub pozioma.
- Dostarczanie powietrza za pomocą jednej regulowanej topatki.
- Mniejszy hałas dzięki sterowanemu zdalnie EEV.
- Wentylator Sirocco napędzany bezpośrednio przez jeden silnik.
- Dołączony jest stały filtr zmywalny o długiej żywotności HD 40.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.



Model				AM056FNCDEH/EU	AM071FNCDEH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	5,6	7,1
		Ogrzewanie	kW	6,3	8,0
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	72	80
		Ogrzewanie	W	72	77
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,33	0,35
		Ogrzewanie	A	0,28	0,29
Wentylator	Silnik	Typ	–	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
		Wyjście	W	60	120
		Liczba wentylatorów	szt.	1	1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	14.00/13.00/12.00	18.00/16.50/15.00
			l/s	233.33/216.67/200.00	300.00/275.00/250.00
Połączenia rur	Rura cieczowa	ø, mm		6,35	9,52
		ø, cali		1/4	3/8
	Rura gazowa	ø, mm		12,70	15,88
		ø, cali		1/2	5/8
	Rura odprowadzająca	ø, mm		PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
Okablowanie	Przewód zasilający	Poniżej 20 m/powyżej 20 m	mm²	1,5/2,5	1,5/2,5
	Przewód komunikacyjny		mm²	0,75-1,50	0,75-1,50
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)	
	Metoda sterowania		–	BRAK EEV	BRAK EEV
Głośność	Ciśnienie akustyczne¹	(Wys./śred./nis.)	dB(A)	40/37/34	44/42/40
Wymiary	Waga netto		kg	21,0	21,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	1 000 x 650 x 200	1 000 x 650 x 200
Filtr powietrza			–	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania

Akcesoria




Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy	Zestaw EEV do 1 jedn. wew.	Zestaw EEV do 2 jedn. wew.	Zestaw EEV do 3 jedn. wew.
MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRW-TA	MEV-***SA	MXD-E24/32K***A	MXD-E24/32K***A

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezehowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator przypodłogowy/podsufitowy

AM***FNCDEH/EU

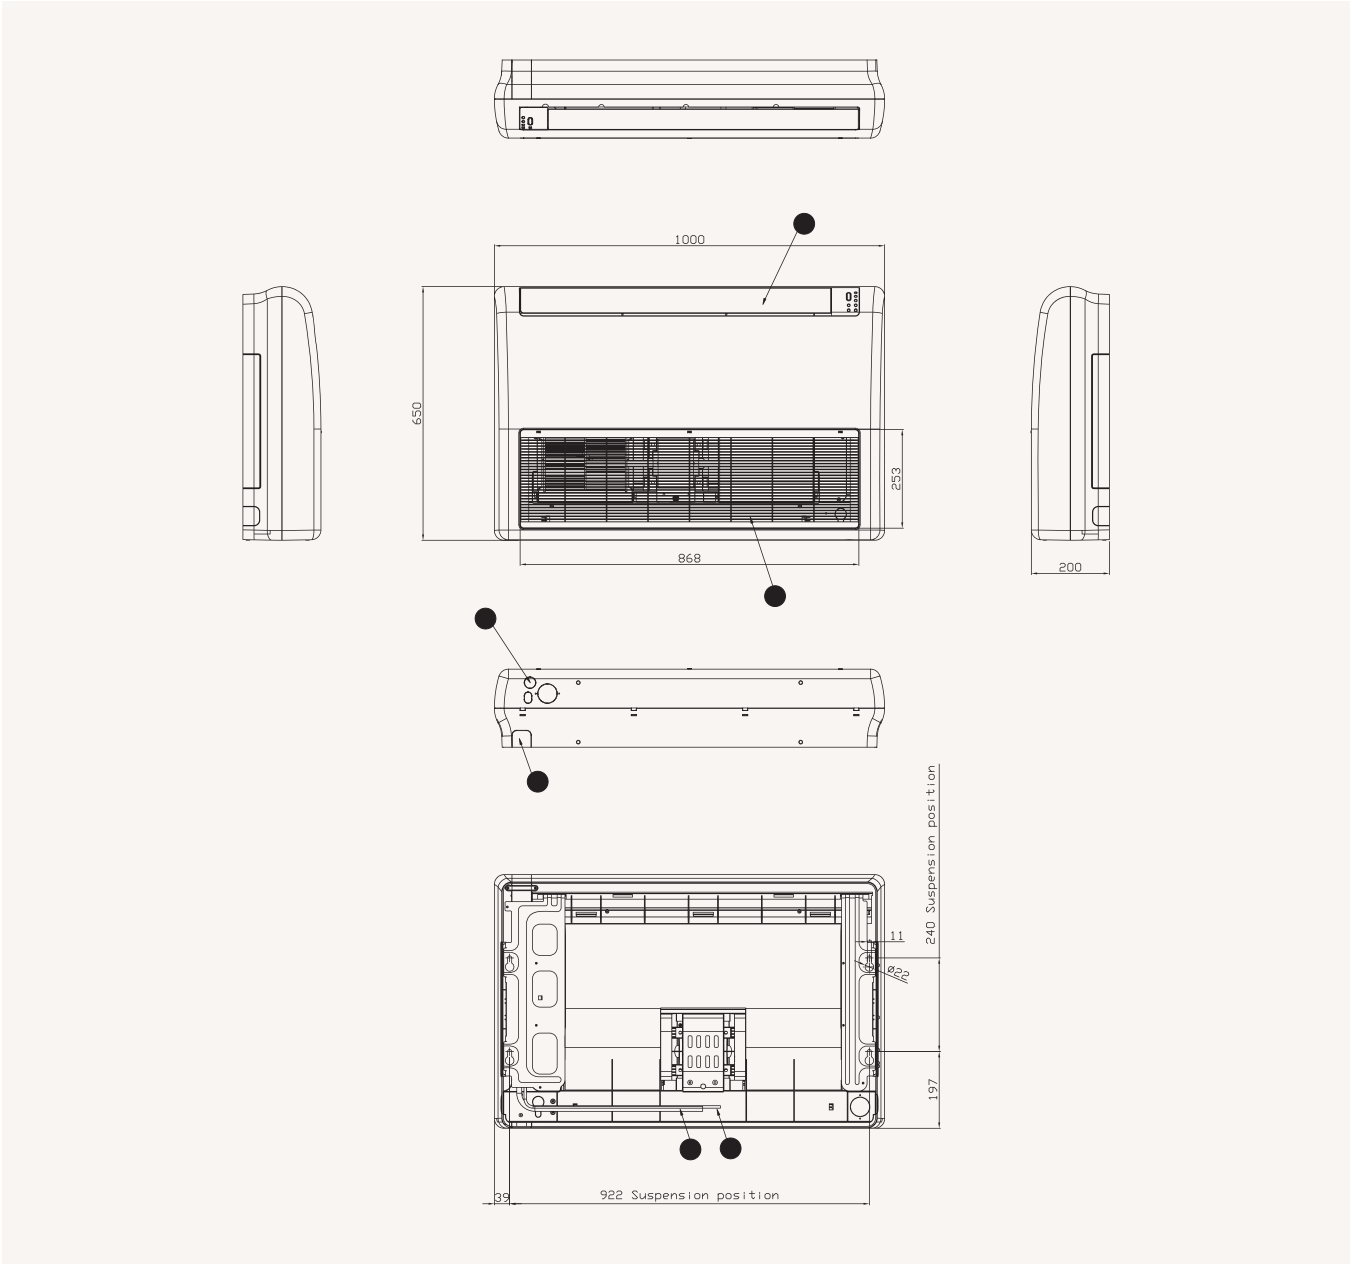

Nr	Nazwa	Opis	
		5,6 kW	7,1 kW
1	Połączenie rury cieczowej	Kielich Ø6,35	Kielich ø9,52
2	Połączenie rury gazowej	Kielich Ø12,70	Kielich ø15,88
3	Połączenie rury odprowadzającej	Przewód ID 18	
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych		
5	Kratka wlotu powietrza		
6	Żaluzja wylotu powietrza		

Specyfikacje

Duży klimatyzator podsufitowy

- Wyłącznie instalacja pozioma.
- Dostarczanie powietrza za pomocą jednej regulowanej topatki.
- Wentylator Sirocco napędzany bezpośrednio przez jeden silnik.
- Dołączony jest stały filtr zmywalny o długiej żywotności HD 40.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.



Model				AM112JNC DKH/EU	AM140JNC DKH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	11,2	14,0
		Ogrzewanie	kW	12,5	16,0
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	92,0	160,0
		Ogrzewanie	W	80,0	160,0
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,94	1,45
		Ogrzewanie	A	0,83	1,45
Wentylator	Silnik	Typ	–	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
		Wyjście	W	260 x 1	260 x 1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	29.30/23.90/18.50	36.40/30.80/26.00
			l/s	488.33/398.33/308.33	606.67/513.33/433.33
Połączenia rur	Rura cieczowa	ø, mm	9,52	9,52	
		ø, cali	3/8	3/8	
	Rura gazowa	ø, mm	15,88	15,88	
		ø, cali	5/8	5/8	
	Rura odprowadzająca	ø, mm	VP25 (śred. zewn. 25, śred. wewn. 20)	VP25 (śred. zewn. 25, śred. wewn. 20)	
Okablowanie	Przewód zasilający	Poniżej 20 m/powyżej 20 m	mm²	1,5/2,5	1,5/2,5
	Przewód komunikacyjny		mm²	0,75-1,50	0,75-1,50
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)	
	Metoda sterowania		–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
Głośność	Cisnienie akustyczne¹	(Wys./śred./nis.)	dB(A)	45/41/37	46/43/38
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	61	63
Wymiary	Waga netto		kg	33,5	42,5
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	1 350 x 235 x 675	1 350 x 235 x 675

Akcesoria




Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRW-TA

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.

Rysunki wymiarowe

Duży klimatyzator podsufitowy

AM***JNC DKH/EU

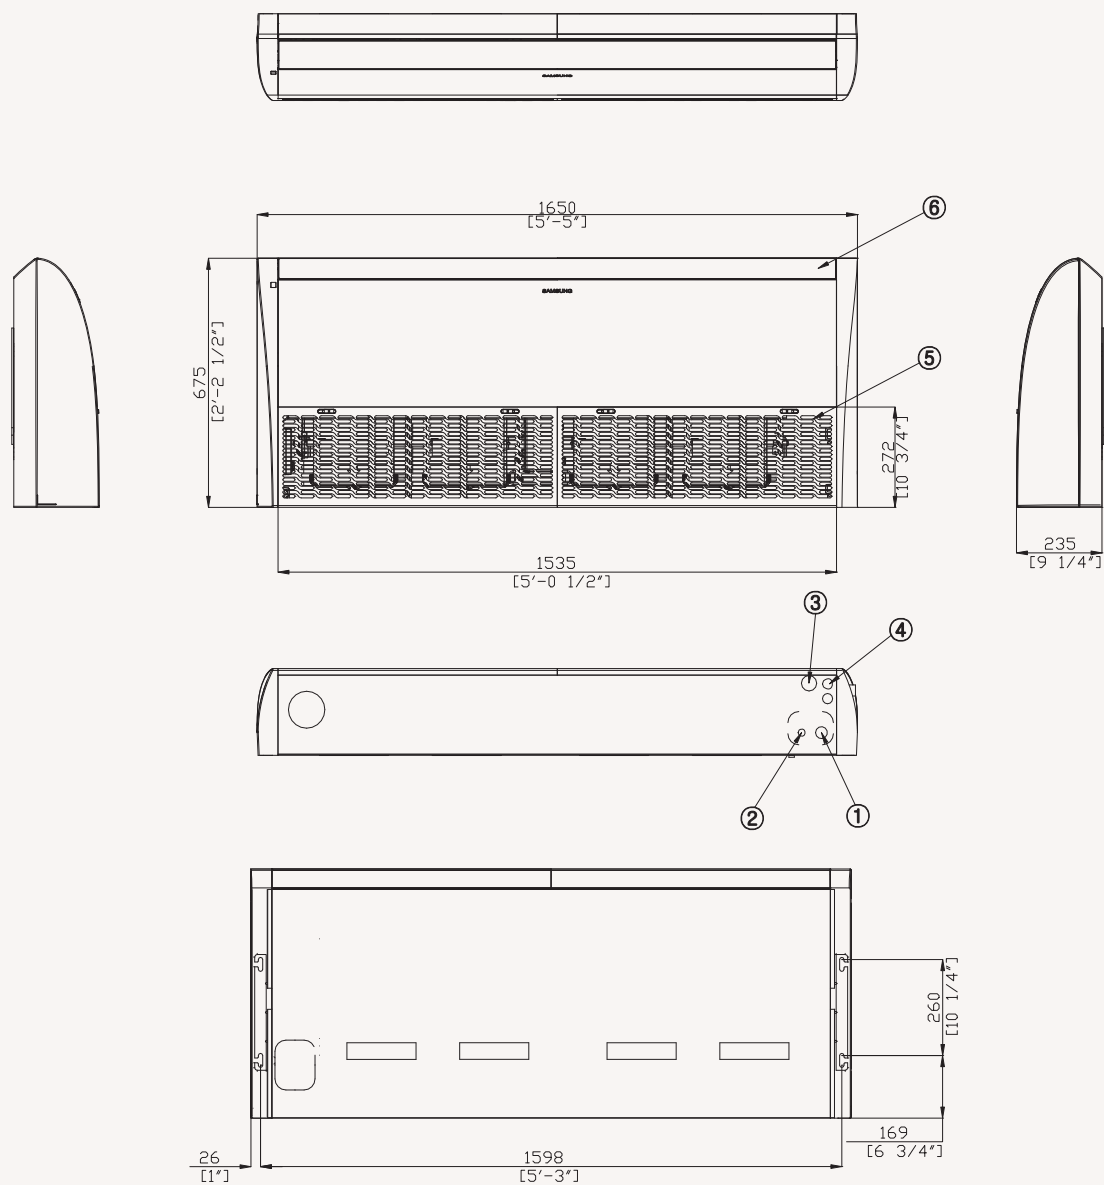

Nr	Nazwa
1	Rura chłodnicza gazowa
2	Rura chłodnicza cieczowa
3	Odprowadzenie skroplin
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych
5	Kratka wlotu powietrza
6	Kratka wylotu powietrza

Specyfikacje

Klimatyzator przypodłogowy do zabudowy

- Ciche działanie.
- Wentylator Sirocco napędzany bezpośrednio przez silnik inwerterowy.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.
- Zmywalny filtr stały o długim okresie eksploatacji.
- Automatyczny restart.



Model			AM036FNDEH/EU	AM056FNDEH/EU	AM071FNDEH/EU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	3,6	5,6
		Ogrzewanie	kW	4,0	6,3
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	50	110
		Ogrzewanie	W	50	110
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,24	0,53
		Ogrzewanie	A	0,24	0,53
Wentylator	Silnik	Typ	–	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	10.00/8.50/6.00	15.50/14.00/11.00
			l/s	166.67/141.67/100.00	258.33/233.33/183.33
Połączenia rur	Rura cieczowa	ø, mm	6,35	9,52	9,52
		ø, cali	1/4	3/8	3/8
	Rura gazowa	ø, mm	12,70	15,88	15,88
		ø, cali	1/2	5/8	5/8
	Rura odprowadzająca	ø, mm	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
Okablowanie	Przewód zasilający	Poniżej 20 m/powyżej 20 m	mm²	1.5/2.5	1.5/2.5
	Przewód komunikacyjny		mm²	0,75-1,50	0,75-1,50
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)	
	Metoda sterowania		–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
Głośność	Ciśnienie akustyczne¹	(Wys./śred./nis.)	dB(A)	37/32/27	40/36/32
Wymiary	Waga netto		kg	23,0	28,5
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	945 x 600 x 220	1 225 x 600 x 220
Filtr powietrza			–	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania

Akcesoria



Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRW-TA


¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator przypodłogowy do zabudowy

AM036/056/071FNFDEH/**

VRF

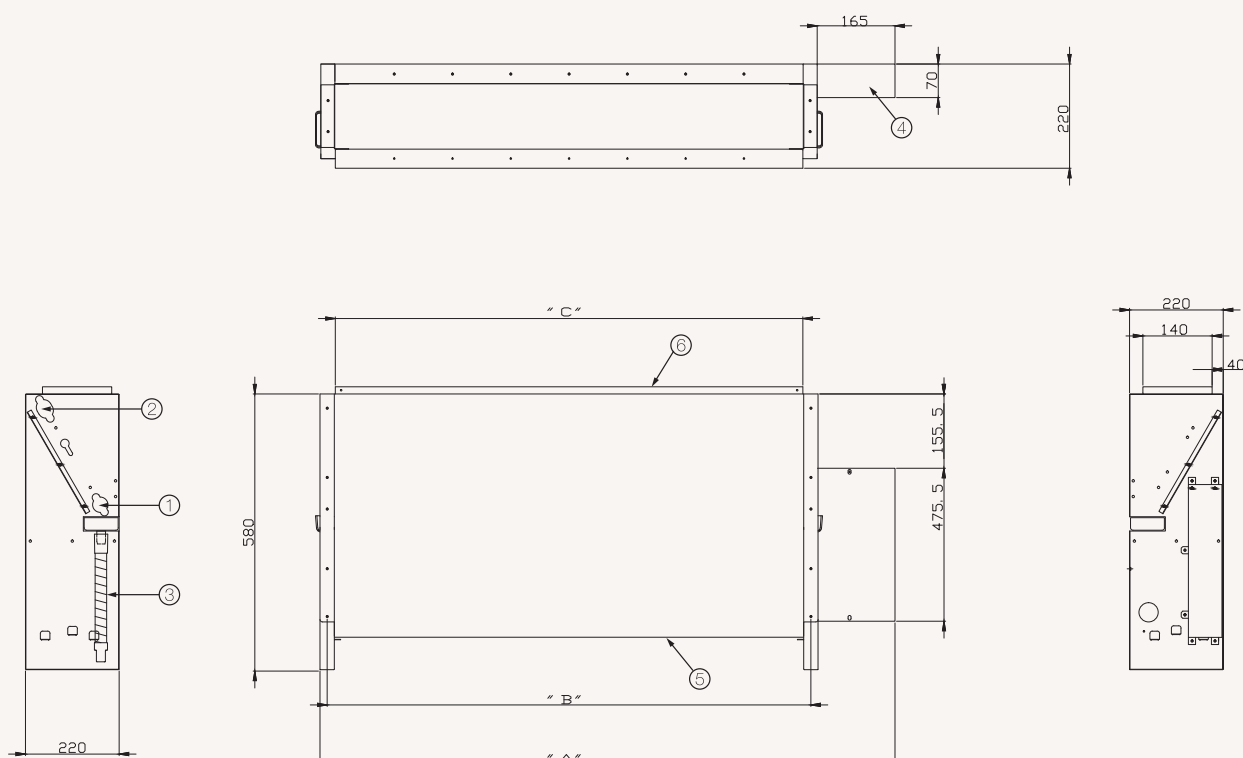

Model	A	B	C
AM036FNFDEH/EU	945	730	700
AM056/071FNFDEH/EU	1 225	1 010	980

Nr	Nazwa	Opis		
		3,6 kW	5,6 kW	7,1 kW
1	Połączenie rury cieczowej	Kielich Ø6,35	Kielich Ø6,35	Kielich Ø9,52
2	Połączenie rury gazowej	Kielich Ø12,70	Kielich Ø12,70	Kielich Ø15,88
3	Połączenie rury odprowadzającej	Przewód ID 18		
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych			
5	Kratka wlotu powietrza			
6	Żaluzja wylotu powietrza			

Specyfikacje

Klimatyzator przypodłogowy do zabudowy Wysokie ciśnienie statyczne

- Ciche działanie.
- Wentylator Sirocco napędzany bezpośrednio przez silnik inwerterowy.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.
- Zmywalny filtr stały o długim okresie eksploatacji.
- Automatyczny restart.



Model			AM036MNFEH/EU	AM056MNFEH/EU	AM071MNFEH/EU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	3,6	5,6
		Ogrzewanie	kW	4,0	6,3
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	kW	0,022	0,042
		Ogrzewanie	kW	0,022	0,042
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,20	0,37
		Ogrzewanie	A	0,20	0,37
Wentylator	Silnik	Typ	–	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
		Moc x ilość	W	100 x 1	100 x 1
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Min./Stand./Maks.	mmAq	0.00/3.00/6.00	0.00/3.00/6.00
		Min./Stand./Maks.	Pa	0.00/29.40/58.90	0.00/29.40/58.90
	Przepływ powietrza	(Wys./Śred./nis.)	m³/h	600/510/360	930/840/660
Połączenia rur	Rura cieczowa	ø, mm	6,35	6,35	9,52
		ø, cali	1/4	1/4	3/8
	Rura gazowa	ø, mm	12,70	12,70	15,88
		ø, cali	1/2	1/2	5/8
	Rura odprowadzająca	ø, mm	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
Okablowanie	Przewód zasilający	mm²	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5
	Przewód komunikacyjny	mm²	0,75-1,50	0,75-1,50	0,75-1,50
Czynnik chłodniczy	Typ	–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Metoda sterowania	–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
Głośność	Ciśnienie akustyczne¹	(Wys./Śred./nis.)	dB(A)	37/32/27	40/36/32
	Moc akustyczna		dB(A)	53,0	59,0
Wymiary	Waga netto	kg	22,0	27,0	27,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)	mm	945 x 600 x 220	1 225 x 600 x 220	1 225 x 600 x 220
Filtr powietrza		–	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania

Akcesoria




Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRW-TA

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezekowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator przypodłogowy do zabudowy Wysokie ciśnienie statyczne

AM036/056/071MNFDEH/**

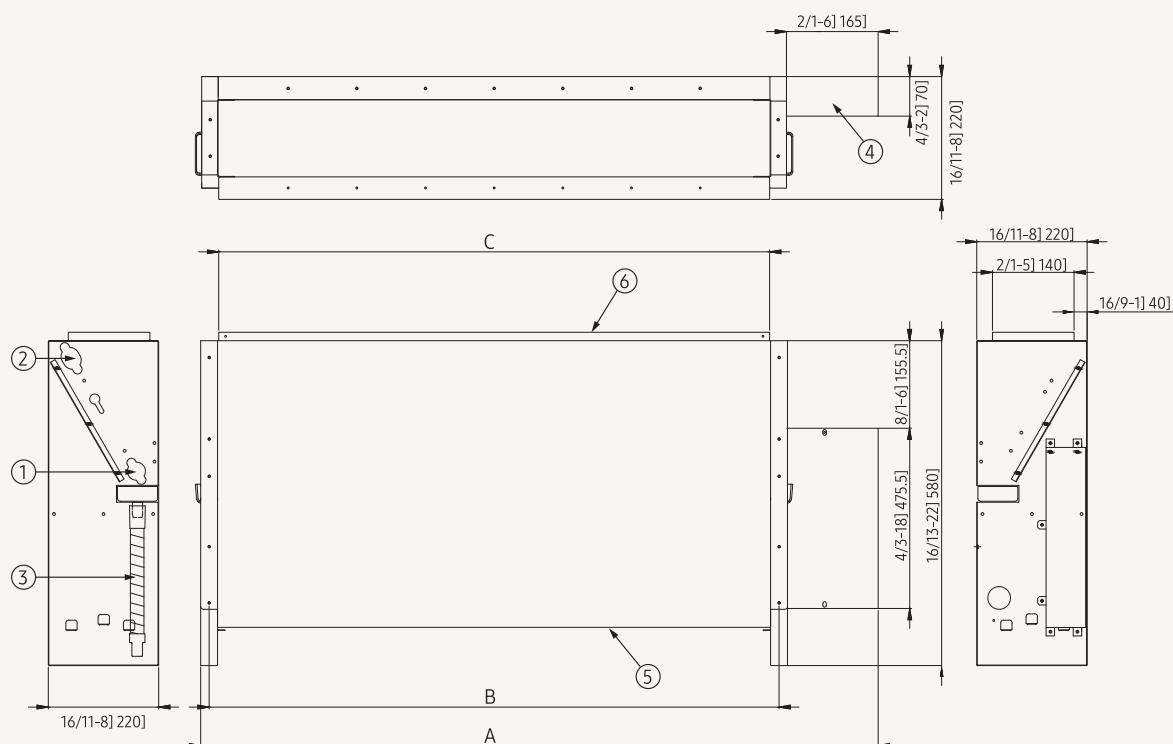

Model	A	B	C
AM036MNFDEH/EU	945	730	700
AM056/071MNFDEH/EU	1 225	1 010	980

Nr	Nazwa	Opis		
		3,6 kW	5,6 kW	7,1 kW
1	Połączenie rury cieczowej	Kielich Ø6,35	Kielich Ø6,35	Kielich Ø9,52
2	Połączenie rury gazowej	Kielich Ø12,70	Kielich Ø12,70	Kielich Ø15,88
3	Połączenie rury odprowadzającej	Przewód ID 18		
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych			
5	Kratka wlotu powietrza			
6	Żaluzja wylotu powietrza			

Specyfikacje

Klimatyzator ścienny Boracay (bez EEV)

- Żaluzja z napędem silnikowym zapewnia automatyczną zmianę przepływu powietrza, kierując je w górę i w dół.
- Ręcznie regulowana łopatką pozwala użytkownikom na zmianę kierunku przepływu powietrza z boku na bok (z lewej strony na prawą).
- Funkcja Turbo zapewnia szybkie i wydajne chłodzenie.
- Wentylator poprzeczny napędzany bezpośrednio przez pojedynczy silnik.
- Zmywalny filtr wstępny.
- Czterokierunkowa taca skroplin i podłączenie łączników rurowych czynnika chłodniczego w standardzie.



Model				AM015KNTDEH/EU	AM022KNTDEH/EU	AM028KNTDEH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność		Chłodzenie	kW	1,5	2,2	2,8
		Ogrzewanie	kW	1,7	2,5	3,2
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	32,0	32,0	38,0
		Ogrzewanie	W	34,0	35,0	39,0
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,20	0,20	0,22
		Ogrzewanie	A	0,20	0,20	0,22
	MCA	A	0,3	0,3	0,4	
	MFA	A	15,0	15,0	15,0	
Wentylator	Typ	–	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	
	Liczba wentylatorów	szt.	1	1	1	
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	6.2/5.7/5.1	6.6/5.7/5.1	7.0/6.2/5.5
Silnik wentylatora			l/s	103.3/95.0/85.0	110.0/95.0/85.0	116.7/103.3/91.7
	Typ	–	SSR Feedback	SSR Feedback	SSR Feedback	
Połączenia rur	Rura cieczowa		W	19 x 1	19 x 1	19 x 1
			ø, mm	6,35	6,35	6,35
	Rura gazowa		ø, cali	1/4	1/4	1/4
			ø, mm	12,7	12,7	12,7
	Rura odprowadzająca		ø, cali	1/2	1/2	1/2
			ø, mm	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
Okablowanie	Przewód zasilający	Minimum	mm²	1,5	1,5	1,5
	Do połączenia z jednostką wewnętrzną	Minimum	mm²	0,75	0,75	0,75
		Uwaga	–	F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ	–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)			
	Metoda sterowania	–	BRAK EEV	BRAK EEV	BRAK EEV	
Głośność	Ciśnienie akustyczne¹	Wys./śred./nis.	dB (A)	30/28/25	31/28/25	31/29/26
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	47	48	48
Wymiary	Waga netto		kg	8,0	8,0	8,5
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227
Filtr powietrza		–	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy	Zestaw EEV do 1 jedn. wew.	Zestaw EEV do 2 jedn. wew.	Zestaw EEV do 3 jedn. wew.
AR-EH03E	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRW-TA	MEV-***SA	MXD-E24/32K***A	MXD-E24/32K***A

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.




AM036KNTDEH/EU	AM045KNTDEH/EU	AM056KNTDEH/EU	AM071KNTDEH/EU
1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
3,6	4,5	5,6	6,8
4,0	5,0	6,3	7,0
42,0	47,0	48,0	51,0
42,0	47,0	48,0	53,0
0,23	0,27	0,27	0,28
0,23	0,27	0,27	0,28
0,4	0,4	0,4	0,4
15,0	15,0	15,0	15,0
Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
1	1	1	1
8.5/7.5/6.6	13.9/12.4/11.2	14.4/12.9/11.2	15.7/14.1/12.9
141.7/125.0/110.0	231.7/206.7/186.7	240.0/215.0/186.7	261.7/235.0/215.0
SSR Feedback	SSR Feedback	SSR Feedback	SSR Feedback
19 x 1	28 x 1	28 x 1	28 x 1
6,35	6,35	6,35	9,52
1/4	1/4	1/4	3/8
12,7	6,35	6,35	9,52
1/2	1/2	1/2	5/8
PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
1,5	1,5	1,5	1,5
0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)			
BRAK EEV	BRAK EEV	BRAK EEV	BRAK EEV
36/33/29	38/35/33	39/36/33	40/38/35
51	53	53	55
8,5	12,0	12,0	12,0
820 x 285 x 227	1 065 x 298 x 243	1 065 x 298 x 243	1 065 x 298 x 243
Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny


Rysunki wymiarowe

Klimatyzator ścienny Boracay (bez EEV)

AM015/022/028/036KNTD****

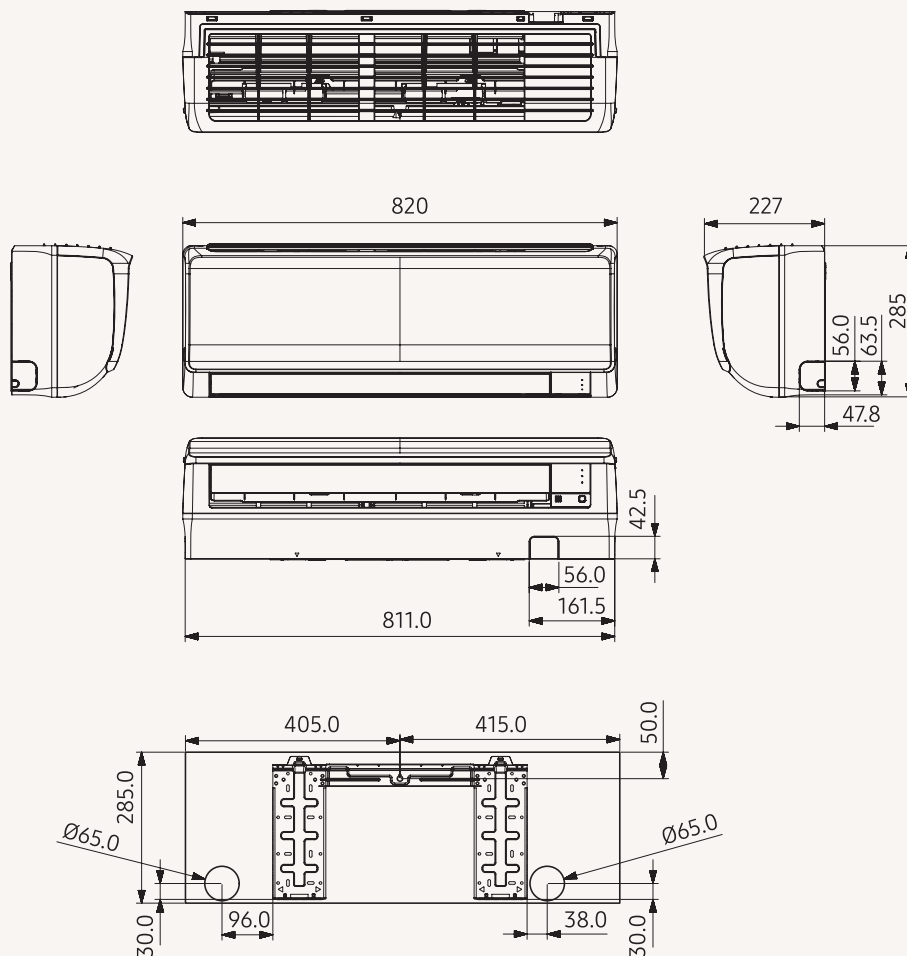

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	$\varnothing 6.35$ (1/4)
2	Połączenie rury gazowej	$\varnothing 12.70$ (1/2)
3	Połączenie rury odprowadzającej	PRZEWÓD ID 18
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	-

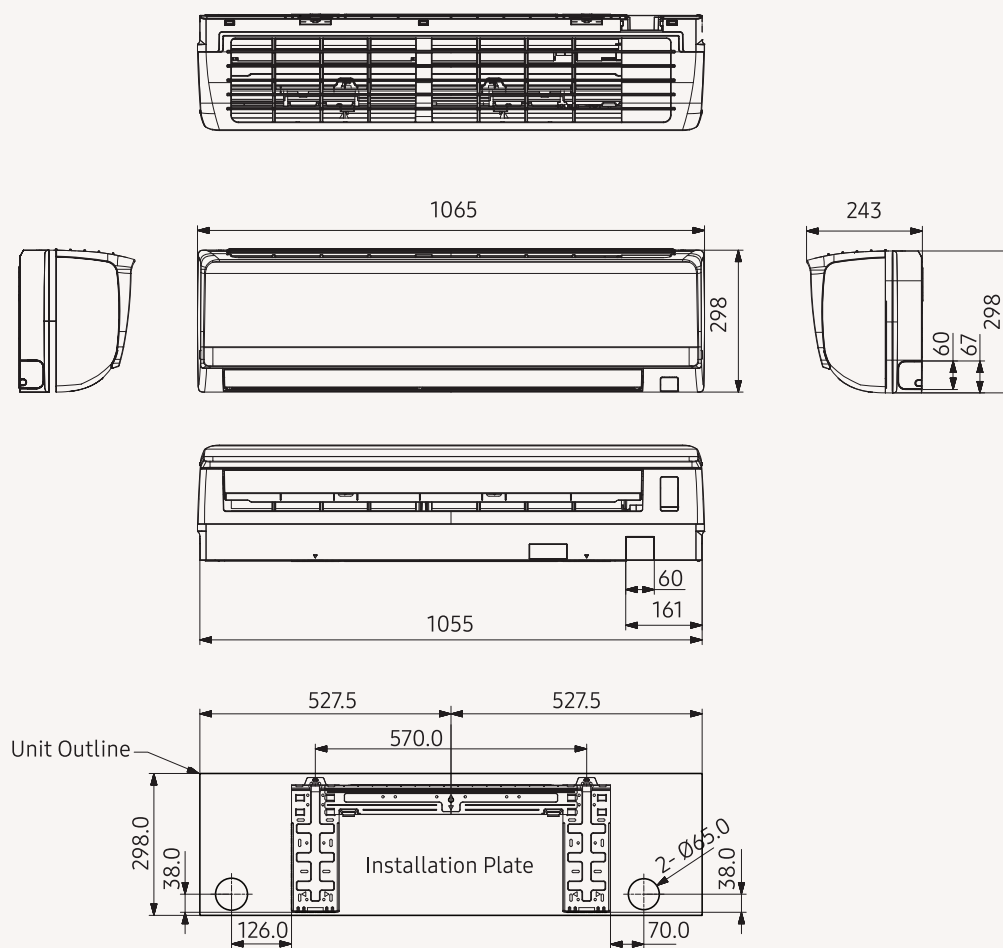

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	ø6.35 (1/4)
2	Połączenie rury gazowej	ø12.70 (1/2)
3	Połączenie rury odprowadzającej	PRZEWÓD ID 18
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	-

Specyfikacje

Klimatyzator ścienny Boracay (z EEV)

- Żaluzja z napędem silnikowym zapewnia automatyczną zmianę przepływu powietrza, kierując je w górę i w dół.
- Ręcznie regulowana łopatką pozwala użytkownikom na zmianę kierunku przepływu powietrza z boku na bok (z lewej strony na prawą).
- Funkcja Turbo zapewnia szybkie i wydajne chłodzenie.
- Wentylator poprzeczny napędzany bezpośrednio przez pojedynczy silnik.
- Zmywalny filtr wstępny.
- Czerokierunkowa taca skroplin i podłączenie łączników rurowych czynnika chłodniczego w standardzie.



Model			AM015KNQDEH/EU	AM022KNQDEH/EU	AM028KNQDEH/EU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność		Chłodzenie	kW	1,5	2,2
		Ogrzewanie	kW	1,7	2,5
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	32,0	32,0
		Ogrzewanie	W	34,0	35,0
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,20	0,20
		Ogrzewanie	A	0,20	0,20
	MCA	A	0,3	0,3	0,4
	MFA	A	15,0	15,0	15,0
Wentylator	Typ	–	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
	Liczba wentylatorów	szt.	1	1	1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	6.2/5.7/5.1	6.6/5.7/5.1
Silnik wentylatora	Typ	–	SSR Feedback	SSR Feedback	SSR Feedback
	Moc × ilość	W	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Połączenia rur	Rura cieczowa	ø, mm	6,35	6,35	6,35
		ø, cali	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	ø, mm	12,7	12,7	12,7
		ø, cali	1/2	1/2	1/2
	Rura odprowadzająca	ø, mm	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
	Izolacja ciepła	–	Rury ciecowe i gazowe	Rury ciecowe i gazowe	Rury ciecowe i gazowe
Okablowanie	Przewód zasilający	Minimum	mm²	1,5	1,5
	Do połączenia z jednostką wewnętrzną	Minimum	mm²	0,75	0,75
		Uwaga	–	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ	–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Metoda sterowania	–	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
Głośność	Cisnienie akustyczne¹	Wys./śred./nis.	dB (A)	30/28/25	31/29/26
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	47	48
Wymiary	Waga netto		kg	8,5	9,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227
Filtr powietrza		–	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
AR-EH03E	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRW-TA

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.




AM036KNQDEH/EU	AM045KNQDEH/EU	AM056KNQDEH/EU	AM071KNQDEH/EU
1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
3,6	4,5	5,6	6,8
4,0	5,0	6,3	7,0
42,0	47,0	48,0	51,0
42,0	47,0	48,0	53,0
0,23	0,27	0,27	0,28
0,23	0,27	0,27	0,28
0,4	0,4	0,4	0,4
15,0	15,0	15,0	15,0
Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
1	1	1	1
8.5/7.5/6.6	13.9/12.4/11.2	14.4/12.9/11.2	15.7/14.1/12.9
141.7/125.0/110.0	231.7/206.7/186.7	240.0/215.0/186.7	261.7/235.0/215.0
SSR Feedback	SSR Feedback	SSR Feedback	SSR Feedback
19 x 1	28 x 1	28 x 1	28 x 1
6,35	6,35	6,35	9,52
1/4	1/4	1/4	3/8
12,7	12,7	12,7	15,88
1/2	1/2	1/2	5/8
PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
Rury cieczowe i gazowe	Rury cieczowe i gazowe	Rury cieczowe i gazowe	Rury cieczowe i gazowe
1,5	1,5	1,5	1,5
0,75	0,75	0,75	0,75
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
36/33/29	38/35/33	39/36/33	40/38/35
51	53	53	55
9,0	12,5	12,5	12,5
820 x 285 x 227	1 065 x 298 x 243	1 065 x 298 x 243	1 065 x 298 x 243
Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny


Rysunki wymiarowe

Klimatyzator ścienny Boracay (z EEV)

AM015/022/028/036KNQD****

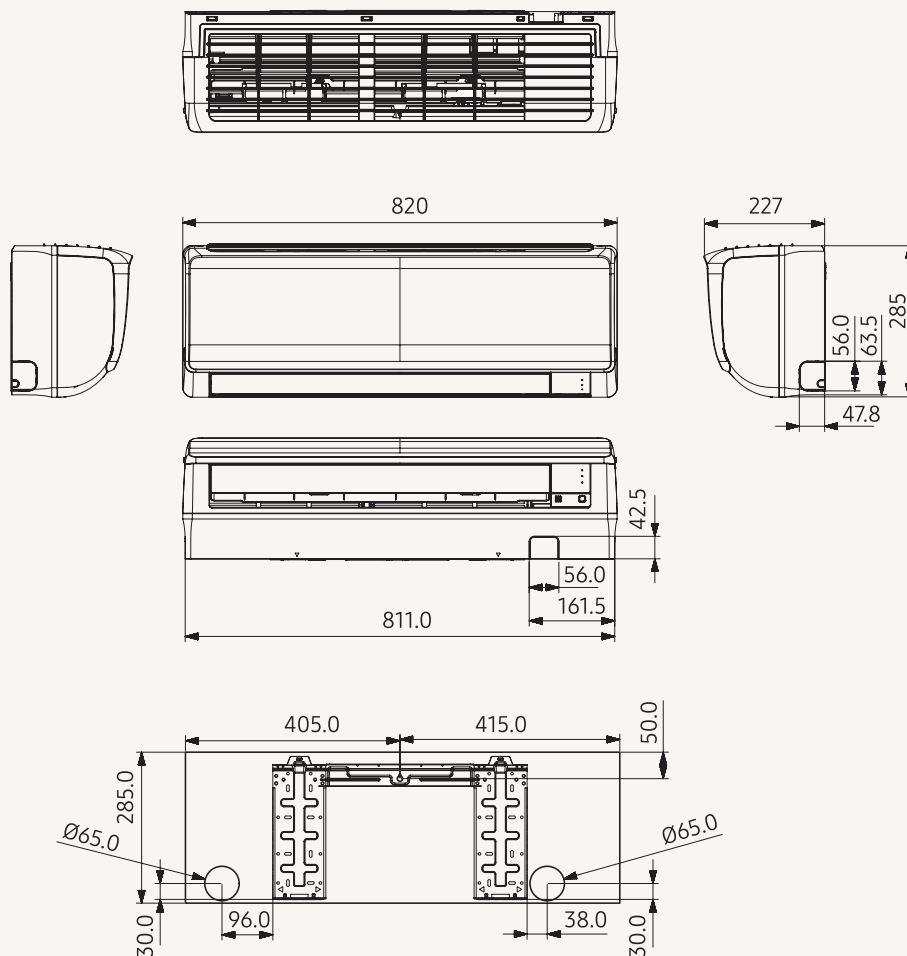

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	ø6.35 (1/4)
2	Połączenie rury gazowej	ø12.70 (1/2)
3	Połączenie rury odprowadzającej	PRZEWÓD ID 18
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	-

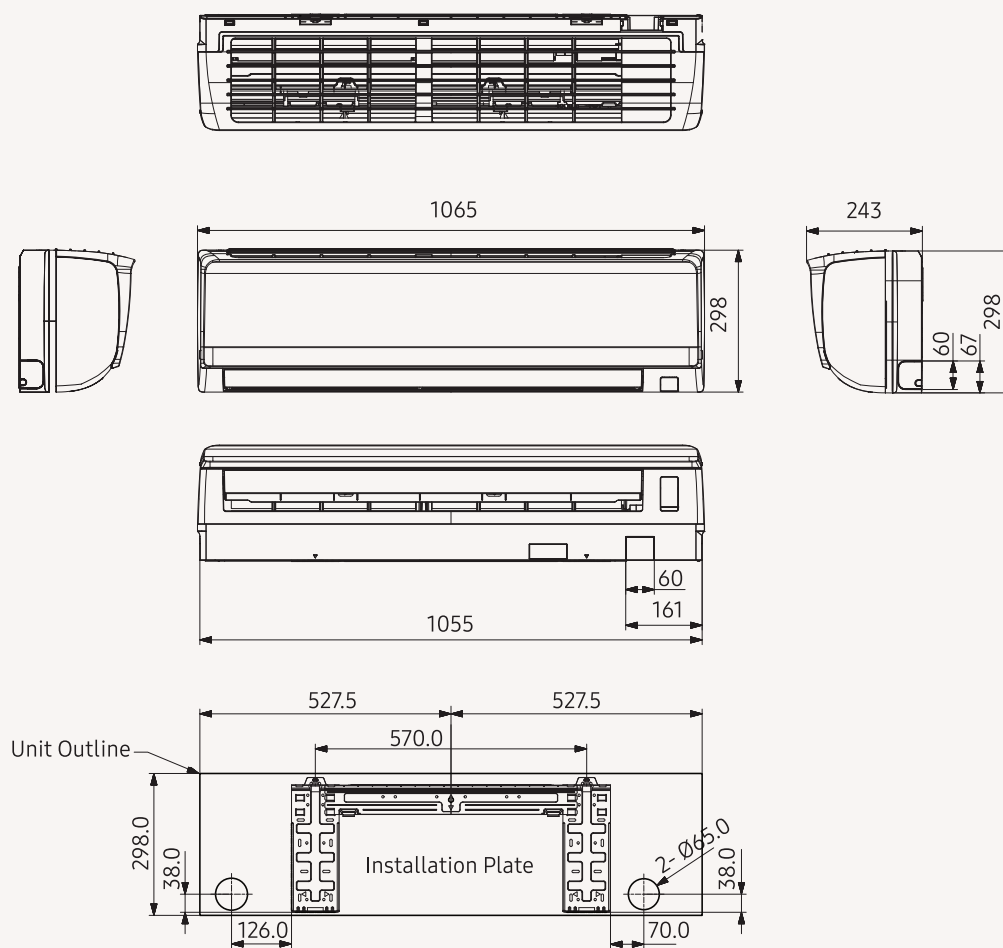

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	ø6.35 (1/4)
2	Połączenie rury gazowej	ø12.70 (1/2)
3	Połączenie rury odprowadzającej	PRZEWÓD ID 18
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	-

Specyfikacje

Klimatyzator ścienny WindFree™ Deluxe (z EEV)

- Chłodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chłodzenia.
- Tryb chłodzenia WindFree™.
- Sterowanie przez Wi-Fi za pomocą aplikacji SmartThings i sterowanie głosowe Bixby.
- Wyposażone w protokół komunikacyjny NASA.
- Wyposażone w filtr Easy Plus.



				AM015TNVDKH/EU	AM022TNVDKH/EU	AM028TNVDKH/EU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz		1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	1,5	2,2	2,8
		Ogrzewanie	kW	1,7	2,5	3,2
Zasilanie	Moc (nominalna)	Chłodzenie	W	20	24	30
		Ogrzewanie	W	20	24	30
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,13	0,16	0,20
		Ogrzewanie	A	0,13	0,16	0,20
	MCA	A		0,2	0,2	0,3
	MFA	A		15	15	15
Wentylator	Silnik	Typ	–	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
		Moc	W	27 x 1	27 x 1	27 x 1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	4.9/4.5/4.1	5.7/5.0/4.5	8.5/7.7/6.9
			l/s	81.7/75.0/68.3	95.0/83.3/75.0	141.7/128.3/115.0
Połączenia rur	Rura cieczowa	Ø, mm		6,35	6,35	6,35
		Ø, cali		1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	Ø, mm		12,70	12,70	12,70
		Ø, cali		1/2	1/2	1/2
	Rura odprowadzająca	Ø, mm		PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
Okablowanie	Przewód zasilający	mm²		1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5
	Przewód komunikacyjny	mm²		0,75~1,50	0,75~1,50	0,75~1,50
	Uwaga	–		F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ	–		R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Metoda sterowania	–		EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
Głośność	Ciśnienie akustyczne¹	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	31/30/27/26 (WindFree™)	34/32/30/27 (WindFree™)	34/33/32/26 (WindFree™)
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	50	51	52
Wymiary	Waga netto		kg	9,0	9,0	9,5
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215
Filtr powietrza			–	Filtr Easy Plus	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi
AR-EH03E	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.




AM036TNVDKH/EU	AM045TNVDKH/EU	AM056TNVDKH/EU	AM071TNVDKH/EU	AM082TNVDKH/EU
1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz
3,6	4,5	5,6	6,8	8,2
4,0	5,0	6,3	7,0	8,5
37	40	52	60	65
37	40	52	60	65
0,25	0,27	0,35	0,40	0,43
0,25	0,27	0,35	0,40	0,43
0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
15	15	15	15	15
Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
27 x 1	27 x 1	27 x 1	27 x 1	27 x 1
10.3/9.1/8.3	12.5/11.4/10.5	15.7/13.8/12.0	16.8/15.0/13.2	17.5/15.6/13.8
171.7/151.7/138.3	208.3/190.0/175.0	261.7/230.0/200.0	280.0/250.0/220.0	291.7/260.0/230.0
6,35	6,35	6,35	9,52	9,52
1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
12,70	12,70	12,70	15,88	15,88
1/2	1/2	1/2	5/8	5/8
PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5
0,75~1,50	0,75~1,50	0,75~1,50	0,75~1,50	0,75~1,50
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)				
EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE	EEV W ZESTAWIE
40/36/34/26 (WindFree™)	37/34/33/29 (WindFree™)	40/37/34/29 (WindFree™)	43/40/37/29 (WindFree™)	46/45/43/30 (WindFree™)
56	55	58	62	64
9,5	12,0	12,0	12,0	13,0
820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania


Rysunki wymiarowe

Klimatyzator ścienny WindFree™ Deluxe (z EEV)

AM015TNVDKH/EU AM022TNVDKH/EU AM028TNVDKH/EU AM036TNVDKH/EU

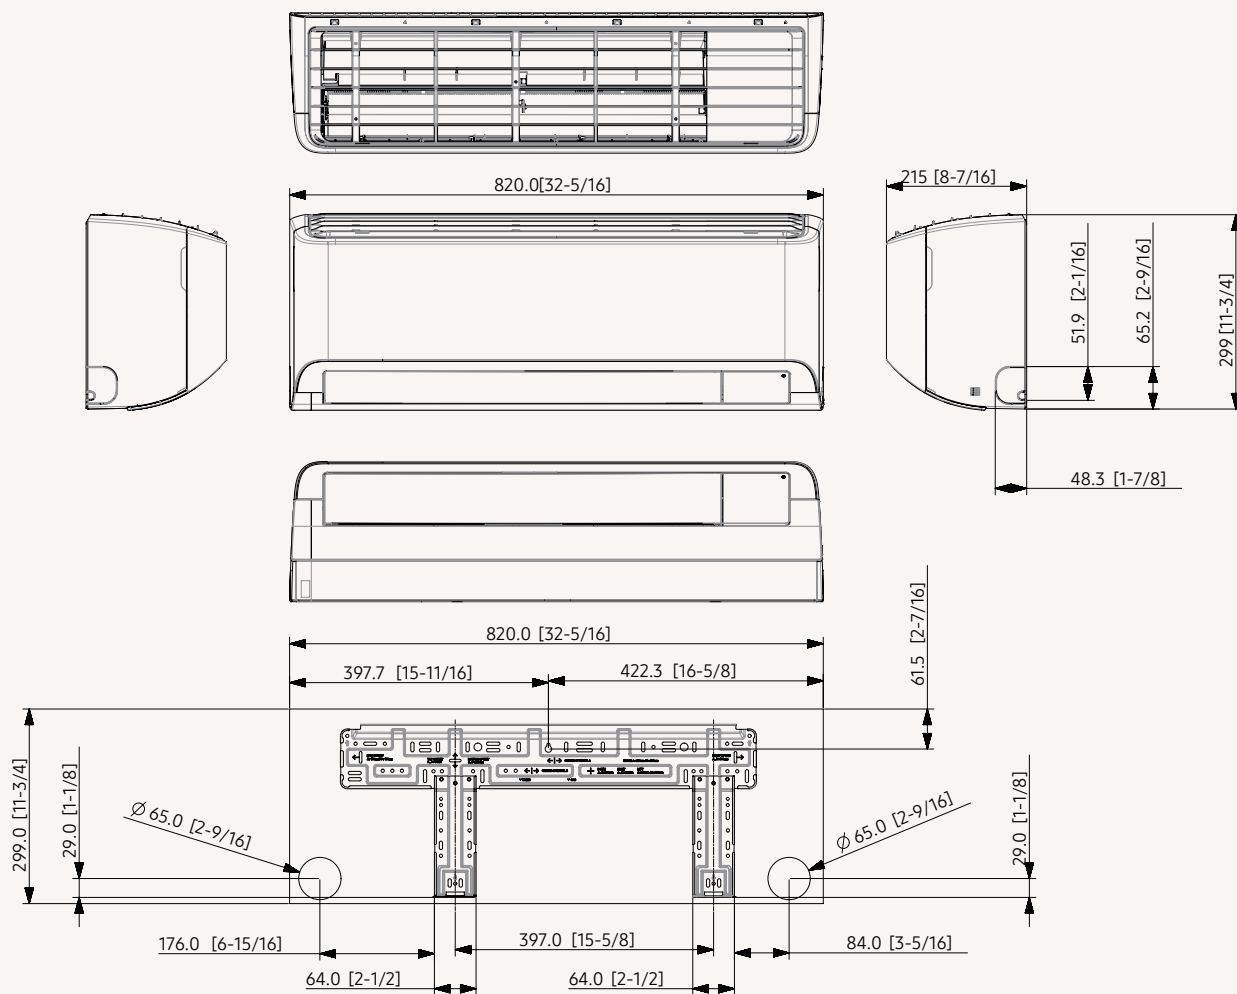

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza gazowa	Kielich ø12,70 (1/2)
2	Rura chłodnicza cieczowa	Kielich ø6,35 (1/4)
3	Połączenie rury odprowadzającej	Przewód ID 18

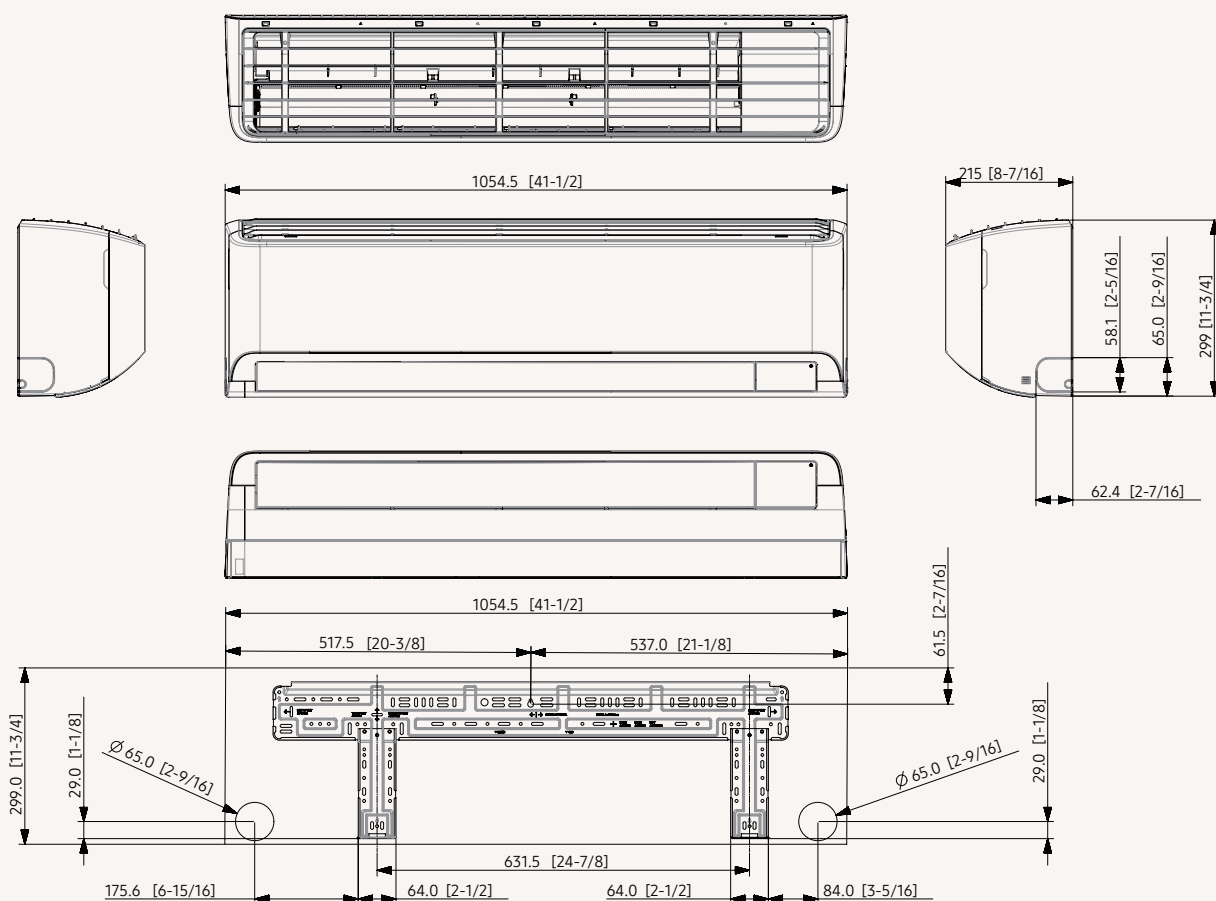

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza gazowa	Kielich $\varnothing 12,70$ (1/2)
2	Rura chłodnicza cieczowa	Kielich $\varnothing 6,35$ (1/4)
3	Połączenie rury odprowadzającej	Przewód ID 18

Specyfikacje

Klimatyzator ścienny WindFree™ Deluxe (bez EEV)

- Chłodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chłodzenia.
- Tryb chłodzenia WindFree™.
- Sterowanie przez Wi-Fi za pomocą aplikacji SmartThings i sterowanie głosowe Bixby.
- Wyposażone w protokół komunikacyjny NASA.
- Wyposażone w filtr Easy Plus.



				AM015TNADKH/EU	AM022TNADKH/EU	AM028TNADKH/EU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz		1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	1,5	2,2	2,8
		Ogrzewanie	kW	1,7	2,5	3,2
Zasilanie	Moc (nominalna)	Chłodzenie	W	20	24	30
		Ogrzewanie	W	20	24	30
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,13	0,16	0,20
		Ogrzewanie	A	0,13	0,16	0,20
	MCA		A	0,2	0,2	0,3
	MFA		A	15	15	15
Wentylator	Silnik	Typ	–	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
		Moc	W	27 x 1	27 x 1	27 x 1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis. (UL)	m³/min	4.9/4.5/4.1	5.7/5.0/4.5	8.5/7.7/6.9
			l/s	81.7/75.0/68.3	95.0/83.3/75.0	141.7/128.3/115.0
Połączenia rur	Rura cieczowa	Ø, mm		6,35	6,35	6,35
		Ø, cali		1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	Ø, mm		12,70	12,70	12,70
		Ø, cali		1/2	1/2	1/2
	Rura odprowadzająca	Ø, mm		PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
Okablowanie	Przewód zasilający	mm²		1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5
	Przewód komunikacyjny	mm²		0,75~1,50	0,75~1,50	0,75~1,50
	Uwaga	–		F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ	–		R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Metoda sterowania¹	–		BRAK EEV	BRAK EEV	BRAK EEV
Głośność	Cięśnienie akustyczne²	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	31/30/27/26 (WindFree™)	34/32/30/27 (WindFree™)	34/33/32/26 (WindFree™)
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	50	51	52
Wymiary	Waga netto	kg		8,5	8,5	9,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)	mm		820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215
Filtr powietrza		–		Filtr Easy Plus	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania


Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zestaw EEV do 1 jedn. wew.	Zestaw EEV do 2 jedn. wew.	Zestaw EEV do 3 jedn. wew.
AR-EH03E	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MEV-***SA	MXD-E24/32K***A	MXD-E24/32K***A

¹ Zestaw EEV jest niezbędny do sterowania przepływem czynnika chłodniczego w systemie WindFree™ Deluxe (bez EEV) i wymaga oddzielnego zamówienia.

² Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.




AM036TNADKH/EU	AM045TNADKH/EU	AM056TNADKH/EU	AM071TNADKH/EU	AM082TNADKH/EU
1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50/60 Hz
3,6	4,5	5,6	6,8	8,2
4,0	5,0	6,3	7,0	8,5
37	40	52	60	65
37	40	52	60	65
0,25	0,27	0,35	0,40	0,43
0,25	0,27	0,35	0,40	0,43
0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
15	15	15	15	15
Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
27 x 1	27 x 1	27 x 1	27 x 1	27 x 1
10.3/9.1/8.3	12.5/11.4/10.5	15.7/13.8/12.0	16.8/15.0/13.2	17.5/15.6/13.8
171.7/151.7/138.3	208.3/190.0/175.0	261.7/230.0/200.0	280.0/250.0/220.0	291.7/260.0/230.0
6,35	6,35	6,35	9,52	9,52
1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
12,70	12,70	12,70	15,88	15,88
1/2	1/2	1/2	5/8	5/8
PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18	PRZEWÓD ID 18
1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5
0,75~1,50	0,75~1,50	0,75~1,50	0,75~1,50	0,75~1,50
F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2	F1, F2
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)				
BRAK EEV	BRAK EEV	BRAK EEV	BRAK EEV	BRAK EEV
40/36/34/26 (WindFree™)	37/34/33/29 (WindFree™)	40/37/34/29 (WindFree™)	43/40/37/29 (WindFree™)	46/45/43/30 (WindFree™)
56	55	58	62	64
9,0	11,5	11,5	11,5	12,5
820 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania	Filtr o długim czasie użytkowania


Rysunki wymiarowe

Klimatyzator ścienny WindFree™ Deluxe (bez EEV)

AM015TNADKH/EU AM022TNADKH/EU AM028TNADKH/EU AM036TNADKH/EU

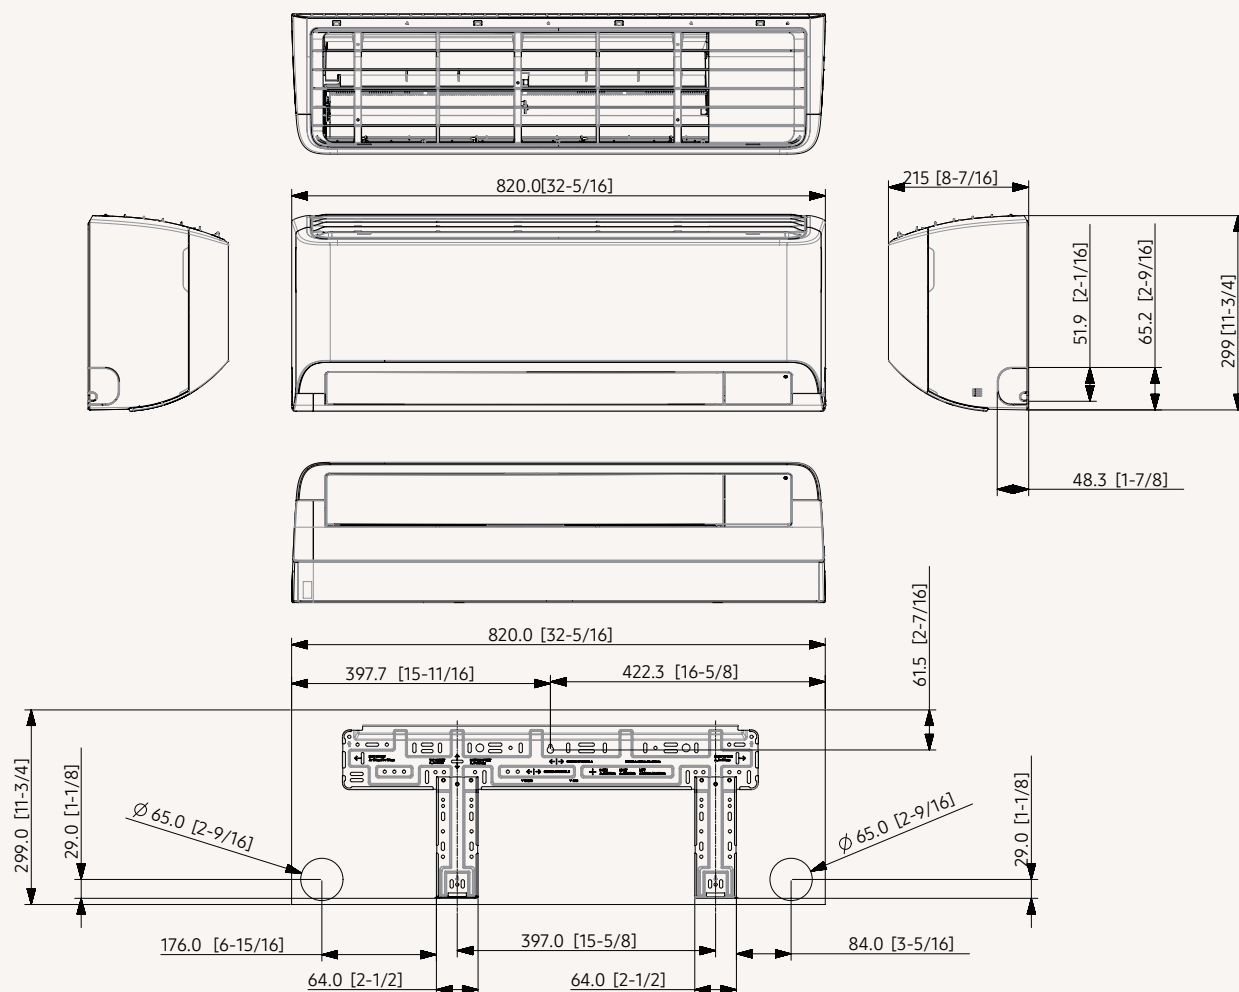

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza gazowa	Kielich ø12,70 (1/2)
2	Rura chłodnicza cieczowa	Kielich ø6,35 (1/4)
3	Połączenie rury odprowadzającej	Przewód ID 18

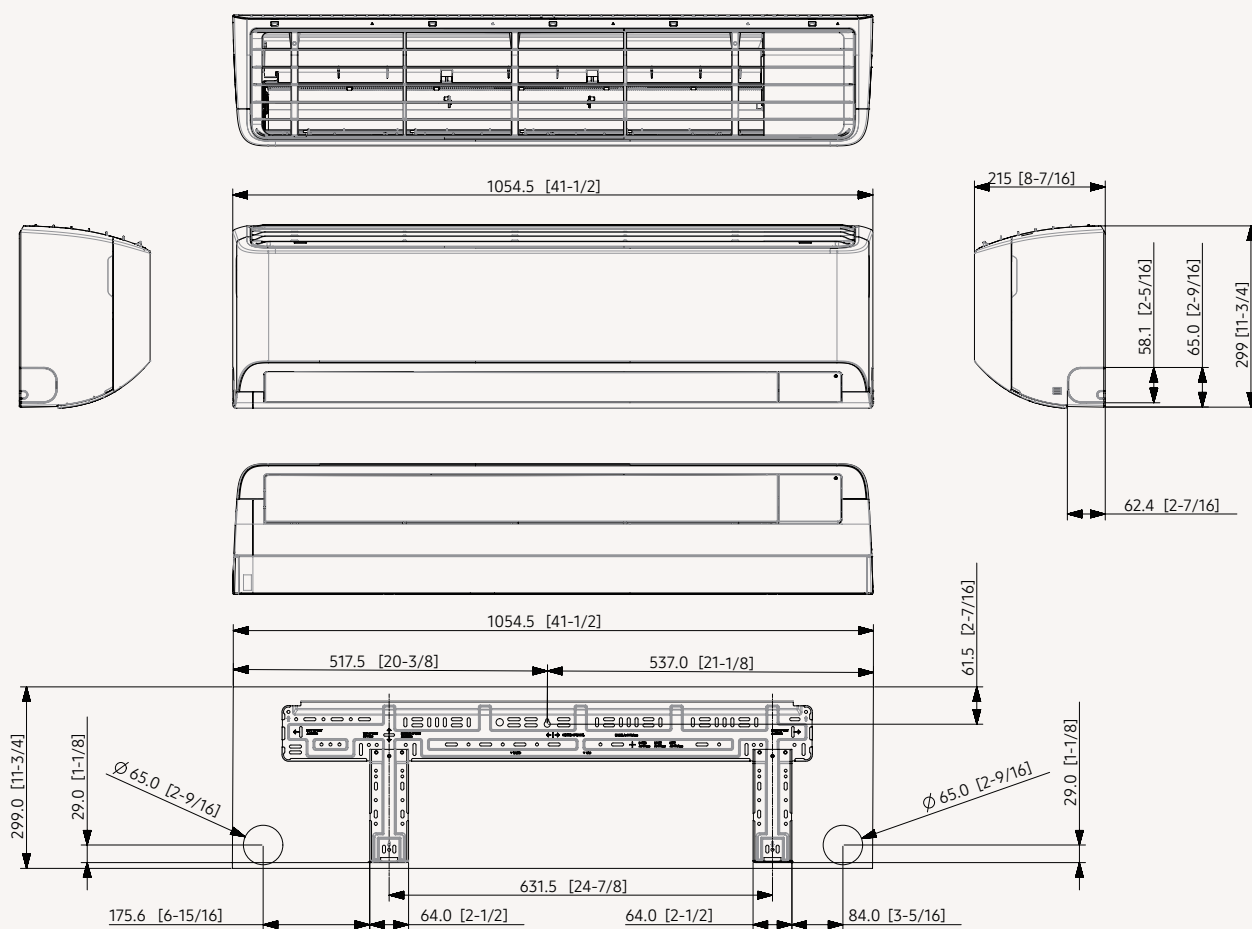

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza gazowa	Kielich $\varnothing 12,70$ (1/2)
2	Rura chłodnicza cieczowa	Kielich $\varnothing 6,35$ (1/4)
3	Połączenie rury odprowadzającej	Przewód ID 18

Specyfikacje

Klimatyzator ścienny MAX

- Wentylator poprzeczny napędzany bezpośrednio przez pojedynczy silnik BLDC.
- Powietrze powrotne jest filtrowane za pomocą łatwo demontowalnego, zmywalnego filtra wstępnego.
- Żaluzja z napędem silnikowym zapewnia automatyczną zmianę przepływu powietrza, kierując je w górę i w dół.
- Ręcznie regulowana łopatką pozwala użytkownikom na zmianę kierunku przepływu powietrza z boku na bok (z lewej strony na prawą).



Model		AM093MNMDEH/EU	
Zasilanie		Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc	Chłodzenie	kW 9,3
		Ogrzewanie	kW 9,8
Zasilanie	Pobór mocy	Chłodzenie	W 66
		Ogrzewanie	W 76
	Pobór prądu	Chłodzenie	A 0,47
		Ogrzewanie	A 0,54
	Prąd	MCA	A 0,68
		MFA	A 15
Wentylator	Typ	–	Wentylator poprzeczny
	Liczba wentylatorów	szt.	1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis.	m³/min 23/20/17 l/s 383/333/283
Silnik wentylatora	Typ	–	Silnik BLDC
	Moc x ilość	W	58 x 1
Połączenia rur	Rura cieczowa	ø, mm	9,52
		ø, cali	3/8
	Rura gazowa	ø, mm	15,88
		ø, cali	5/8
Połączenia kablowe	Komunikacja	Min.	mm² 0,75
		Uwaga	– F1, F2
	Typ	–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)
Czynnik chłodniczy	Elektryczny zawór rozprężny	–	EEV W ZESTAWIE
Głośność	Ciepłota akustyczna¹	Wys./śred./nis.	dB (A) 49/46/42
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A) 66
Wymiary	Waga netto	kg	18,5
	Wymiary netto (sz. x wys. x gł.)	mm	1 280 x 345 x 253
Filtr powietrza		–	Filtr wstępny

Akcesoria



Sterownik dotykowy

MWR-SH11N



Przewodowy Sterownik zdalny

MWR-WG00*N



Zestaw Wi-Fi

MIM-H04EN



Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy


MRW-TA

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezekowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków pracy.

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator ścienny MAX

AM093MNQDEH**

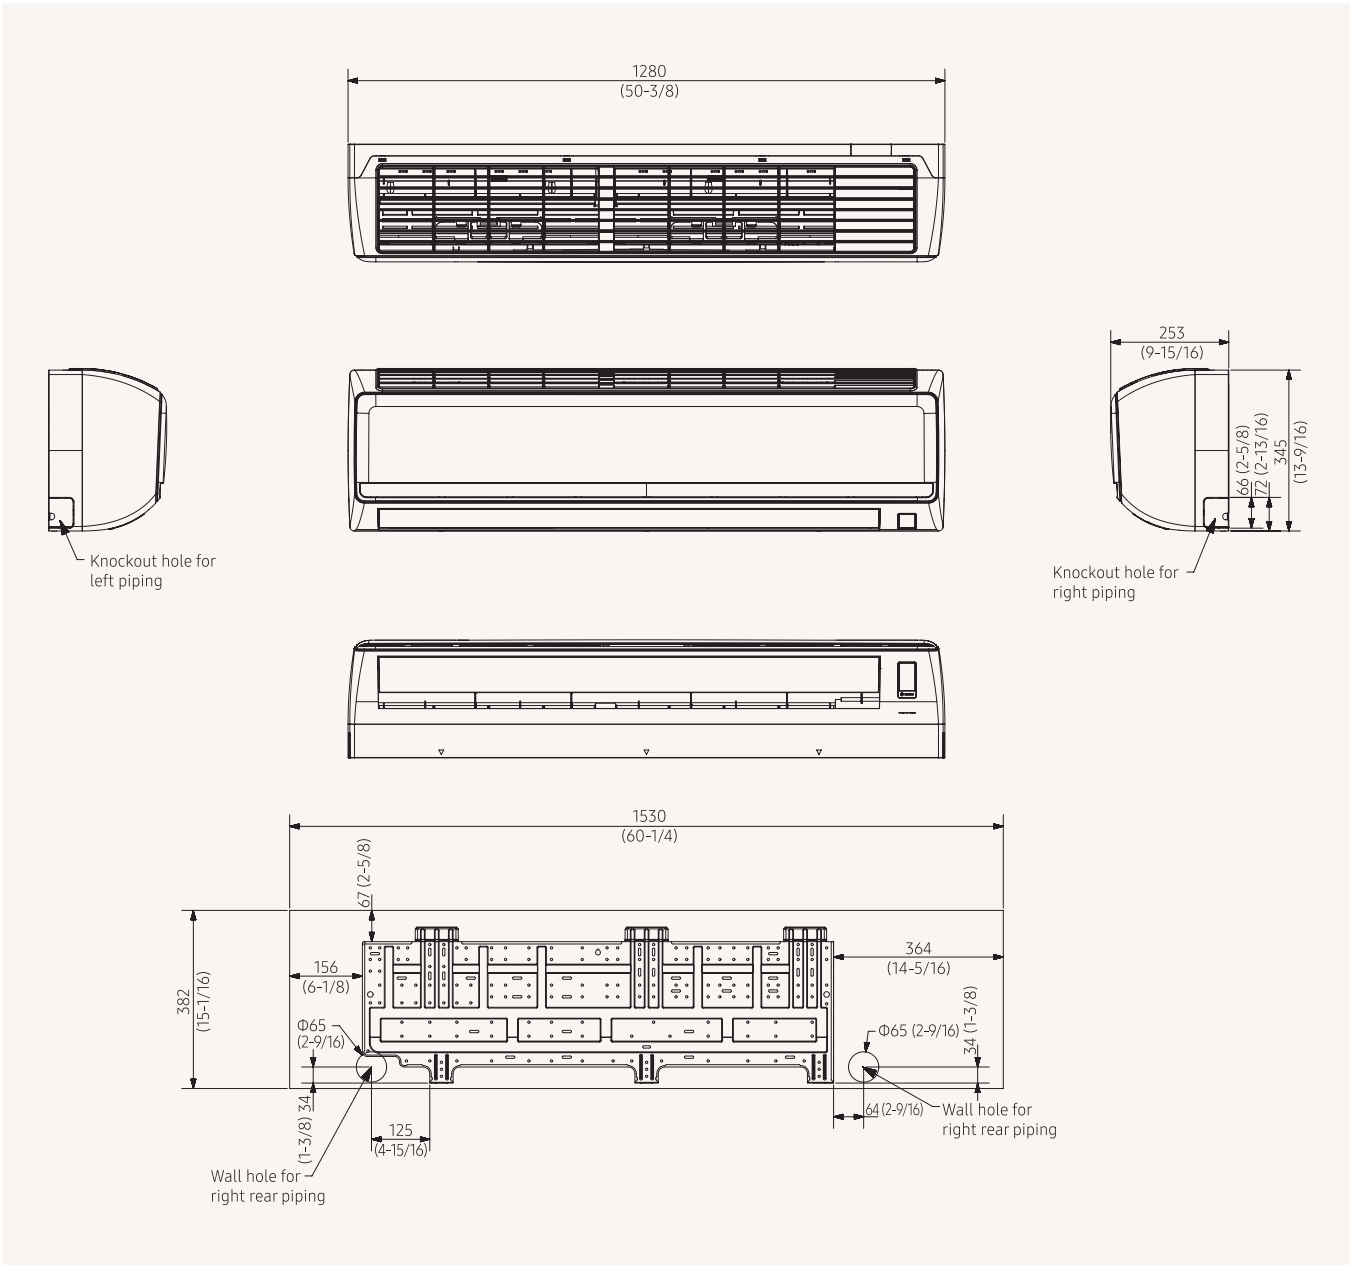

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury cieczowej	ø9.52 (3/8)
2	Połączenie rury gazowej	ø15.88 (5/8)
3	Połączenie rury odprowadzającej	PRZEWÓD ID 18
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	-

Specyfikacje

Moduł hydrauliczny

- Produkcja wody ciepłej i wody lodowej.
- Wytwarzanie ciepłej wody do maksymalnej temperatury 50°C/80°C (modele HT).
- Sterowanie dwukierunkowe: temperatura wody wychodzącej i sterowanie temperaturą w pomieszczeniu.
- Podłączenie do grzejników niskotemperaturowych i węzłownic wodnych AHU.
- Wytwarzanie ciepłej wody do użytku domowego.
- Możliwość podłączenia do systemów odzysku ciepła DVM S (bez modułu hydraulicznego 50 kW).



Model (HE)				AM160FNBDEH/EU	AM320FNBDEH/EU	AM500FNBDEH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	14,0	28,0	44,8
		Ogrzewanie	kW	16,0	31,5	50,4
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	10	10	10
		Ogrzewanie	W	10	10	10
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,05	0,05	0,05
		Ogrzewanie	A	0,05	0,05	0,05
	MCA (z sygnałem zewnętrznym)		A	2,2	2,2	2,2
	MFA		A	2,75	2,75	2,75
Wymiennik ciepła	Typ		–	PHE	PHE	PHE
	Ilość		szt.	1	1	1
	Rozmiar rury		ø, cali	PT 1 (25A)	PT 1 (25A)	PT 1 1/4 (32A)
	Przepływ wody		l/min	48	92	150
	Przełącznik przepływu (Flow switch)		l/min	20	30	50
Połączenia rur	Rura cieczowa		ø, mm	9,52	9,52	12,70
			ø, cali	3/8	3/8	1/2
	Rura gazowa		ø, mm	15,88	22,20	28,58
			ø, cali	5/8	7/8	1 1/8
Okablowanie	Przewód zasilający (L<10 m, pojedyncza instalacja)		mm ²	2,5	2,5	2,5
	Przewód komunikacyjny		mm ²	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Metoda sterowania		–	EEV	EEV	EEV
Głośność	Cisnienie akustyczne ¹		dB(A)	27	28	31
	Moc akustyczna		dB(A)	54	56	59
Wymiary	Waga netto		kg	29,0	33,0	40,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	518 x 627 x 330	518 x 627 x 330	518 x 627 x 330
Zakres temperatury roboczej	Otoczenie	Chłodzenie	°C	-5,0–48,0	-5,0–48,0	-5,0–48,0
		Ogrzewanie	°C	-20,0–35,0	-20,0–35,0	-20,0–35,0
		Gorąca woda (Główne chłodzenie, HR)	°C	-20,0–35,0 (43,0)	-20,0–35,0 (43,0)	-20,0–35,0 (43,0)
	Woda wylotowa	Chłodzenie	°C	5,0–30,0	5,0–30,0	5,0–30,0
		Ogrzewanie	°C	20,0–50,0	20,0–50,0	20,0–50,0

Akcesoria



Przewodowy
Sterownik zdalny
MWR-WW00N

Przewodowy
Sterownik zdalny
MWR-WW10*N

¹ Poziom ciśnienia akustycznego mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, która zależy od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od warunków działania.






Model (HT)				AM160TNBFEB/EU	AM160TNBFGB/EU	AM250TNBFEB/EU	AM250TNBFGB/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	3Φ, 4, 380-415 V, 50 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	–	–	–	–
		Ogrzewanie	kW	16	16	25	25
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	–	–	–	–
		Ogrzewanie	W	3,1	3,1	5,0	5,0
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	–	–	–	–
		Ogrzewanie	A	14,30	4,85	23,10	7,85
	MCA (z sygnałem zewnętrznym)		A	18,0	16,1	30,0	16,1
	MFA		A	25	20	40	20
Wymiennik ciepła	Typ		–	PHE	PHE	PHE	PHE
	Ilość		szt.	2	2	2	2
	Rozmiar rury		ø, cali	PT 1 (25A)	PT 1 (25A)	PT 1 (25A)	PT 1 (25A)
	Przepływ wody		l/min	23	23	36	36
	Przetłacznik przepływu (Flow switch)		l/min	12	12	12	12
Połączenia rur	Rura cieczowa	ø, mm	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
		ø, cali	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Rura gazowa	ø, mm	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
		ø, cali	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Okablowanie	Przewód zasilający (L<10 m, pojedyncza instalacja)		mm²	4	2,5	4	2,5
	Przewód komunikacyjny		mm²	0,75-1,50	0,75-1,50	0,75-1,50	0,75-1,50
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R134A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=1430)			
	Metoda sterowania		–	EEV	EEV	EEV	EEV
	Napężnienie fabryczne		kg/t eqCO ₂	2.15/3.07	2.15/3.07	2.15/3.07	2.15/3.07
Głośność	Ciśnienie akustyczne ¹		dB(A)	42	42	42	42
	Moc akustyczna		dB(A)	60	60	61	61
Wymiary	Waga netto		kg	105,0	103,5	105,0	103,5
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	518 x 1 210 x 330	518 x 1 210 x 330	518 x 1 210 x 330	518 x 1 210 x 330
Zakres temperatury roboczej	Otoczenie	Chłodzenie	°C	–	–	–	–
		Ogrzewanie	°C	–20–43	–20–43	–20–43	–20–43
		Ciepła woda (główne chłodzenie, HR)	°C	–20–43	–20–43	–20–43	–20–43
	Woda wylotowa	Ogrzewanie	°C	25–80	25–80	25–80	25–80





Rysunki wymiarowe

Moduł hydrauliczny


AM***FNBDEH/EU

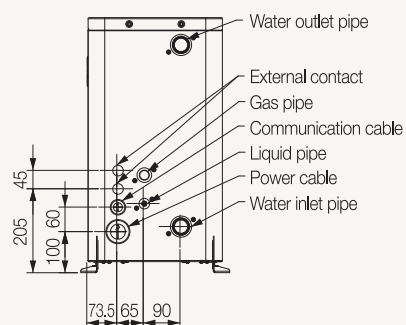


AM***TNBF*B/EU

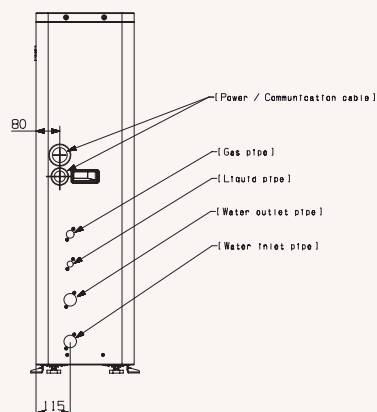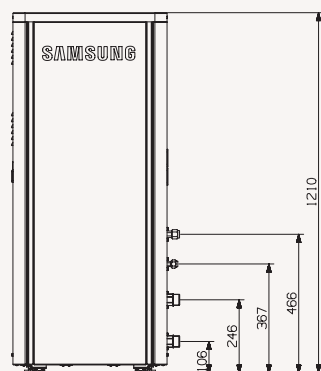

AM160/250TNBFEB/EU

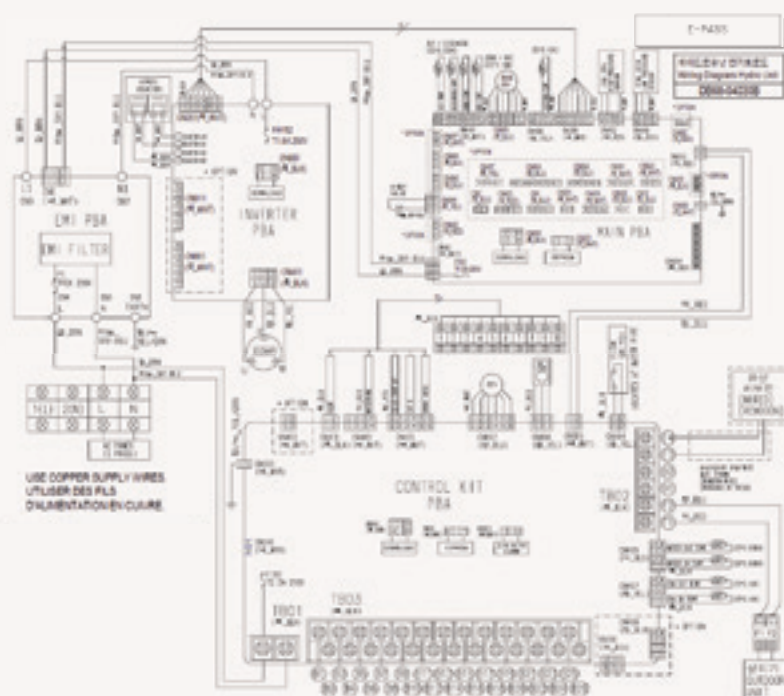

AM160/250TNBFGB/EU

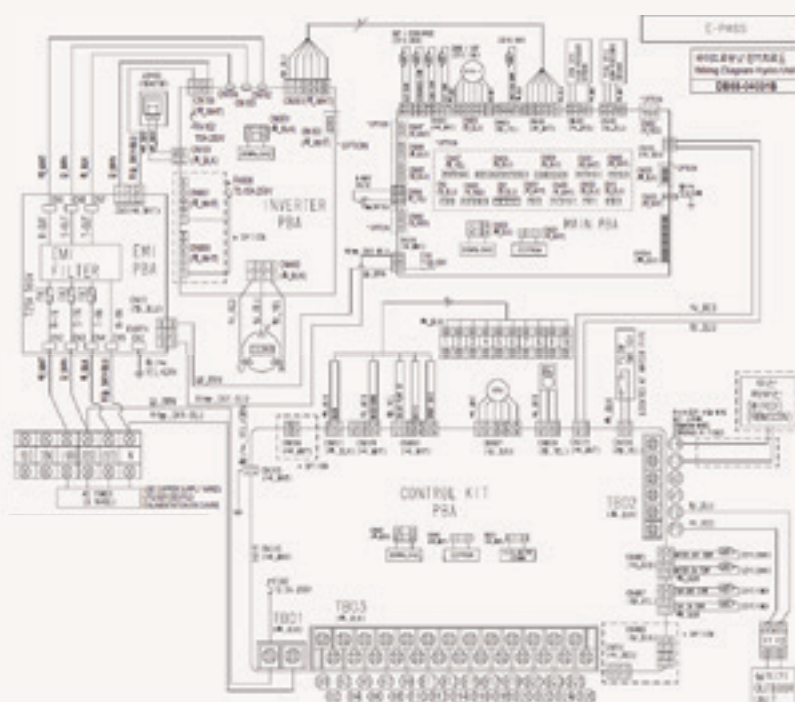


Specyfikacje

Jednostka sterowania trybami (MCU)

- Możliwość jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia w przypadku modelu DVM z odzyskiem ciepła.



Model			MCU-R4NEK0N	MCU-S6NEK3N
Typ			Zmieniarka HR	MCU
Zasilanie		Φ, #, V, Hz	1Φ, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220–240 V, 50/60 Hz
Tryb		–	Odzysk ciepła	Odzysk ciepła
Maks. liczba jednostek wewnętrznych		szt.	12	18
Maks. liczba jednostek wewnętrznych na port		szt.	3	3
Liczba portów		szt.	4	6
Maks. moc jednostek wewnętrznych		kW	22,4	22,4
Maks. moc jednostek wewnętrznych na port		kW	5,6	5,6
	Trójnik	kW	14,0	14,0
Czynnik chłodniczy	Dodatkowe napięcie czynnika chłodniczego	kg/jednostka	0,5	0,5
Połączenia rur	Jednostka zewnętrzna - Rura cieczowa	ø, mm	9,52	9,52
		ø, cali	3/8	3/8
	Rura gazowa (niskie ciśnienie)	ø, mm	19,05	19,05
		ø, cali	3/4	3/4
	Rura gazowa (wysokie ciśnienie)	ø, mm	15,88	15,88
		ø, cali	5/8	5/8
	Jednostka wewnętrzna - Rura cieczowa	ø, mm	6,35	6,35
		ø, cali	1/4	1/4
Wymiary zewnętrzne	Waga netto	ø, mm	12,70	12,70
		ø, cali	1/2	1/2
		kg	21,3	24,3
Zakres temperatury roboczej	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)	mm	728 x 199 x 469	728 x 199 x 469
		°C	-5~48	-5~48
		°C	-25~26	-25~26

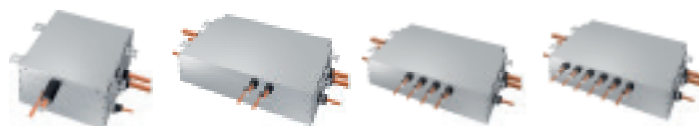




Model			MCU-S1NEK1N	MCU-S2NEK2N	MCU-S4NEK3N	MCU-S6NEK2N	
Zasilanie			Φ, #, V, Hz				
			1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz, 1Φ, 2, 208~230 V, 60 Hz				
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	19	25	40	55
		Ogrzewanie	W	19	25	40	55
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,20	0,20	0,20	0,30
		Ogrzewanie	A	0,20	0,20	0,20	0,30
	MCA	A	2,0	2,0	2,0	2,0	
	MFA (MOP)	A	15,0	15,0	15,0	15,0	
Maks. ilość jednostek wewnętrznych		szt.	8	16	32	32	
Maks. ilość jednostek wewnętrznych na rozgałęzienie		szt.	8	8	8	8	
Liczba rozgałęzień		szt.	1	2	4	6	
Maks. moc podłączanych jednostek wewnętrznych		kW	16,0	32,0	61,6	61,6	
Maks. moc podłączanych jednostek wewnętrznych na rozgałęzienie		kW	16,0	16,0	16,0	16,0	
	Trójnik	kW	–	32,0	32,0	32,0	
Okablowanie	Przewód zasilający	mm²	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Przewód komunikacyjny	mm²	0,75~1,50	0,75~1,50	0,75~1,50	0,75~1,50	
Ciśnienie akustyczne	Obsługa stabilnego chłodzenia	dB (A)	33	34	36	36	
	Przełączanie ogrzewania na chłodzenie	–	50	50	50	50	
Dodatkowe napięcie czynnika chłodniczego		kg/jednostka	0,5	0,5	0,5	0,5	
Połączenia rur	Jednostka zewnętrzna	Rura cieczowa	ø, mm	9,52	15,88	15,88	15,88
			ø, cali	3/8	5/8	5/8	5/8
		Rura gazowa	ø, mm	22,22	28,58	28,58	28,58
			ø, cali	7/8	11/8	11/8	11/8
		Gaz wylotowy	ø, mm	19,05	28,58	28,58	28,58
			ø, cali	3/8	11/8	11/8	11/8
	Jednostka wewnętrzna	Rura cieczowa	ø, mm	9,52	9,52	9,52	9,52
			ø, cali	3/8	3/8	3/8	3/8
		Rura gazowa	ø, mm	15,88	15,88	15,88	15,88
			ø, cali	5/8	5/8	5/8	5/8
Wymiary zewnętrzne	Waga netto	kg	11,0	21,0	24,5	28,5	
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)	mm	338 x 409 x 199	728 x 469 x 199	728 x 469 x 199	728 x 469 x 199	
Granica działania	Chłodzenie	°C (°F)	–15~48 (5~118,4)	–15~48 (5~118,4)	–15~48 (5~118,4)	–15~48 (5~118,4)	
	Ogrzewanie	°C (°F)	–25~24 (–13~75,2)	–25~24 (–13~75,2)	–25~24 (–13~75,2)	–25~24 (–13~75,2)	

Rysunki wymiarowe

Jednostka sterowania trybami (MCU)

MCU-R4NEK0N



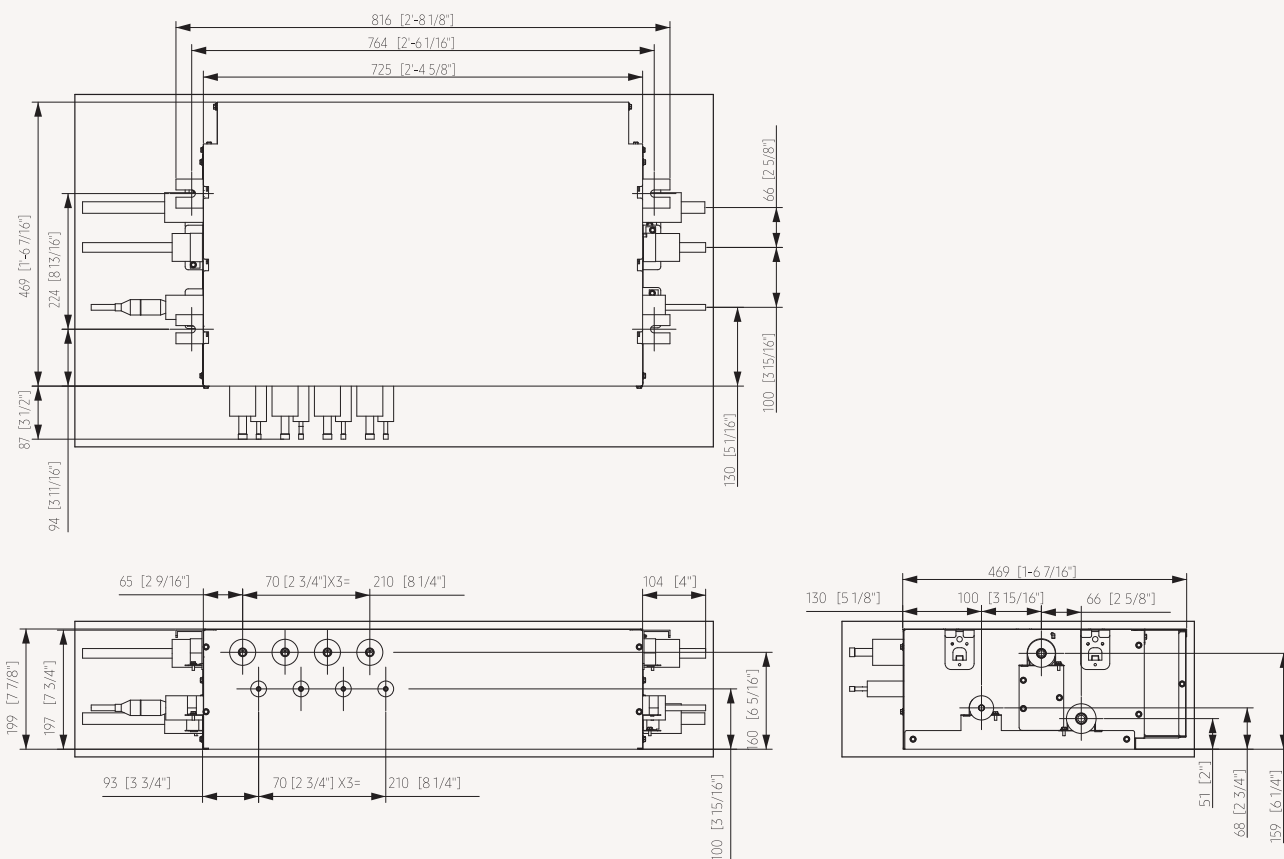


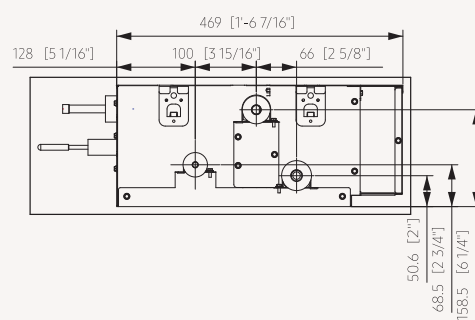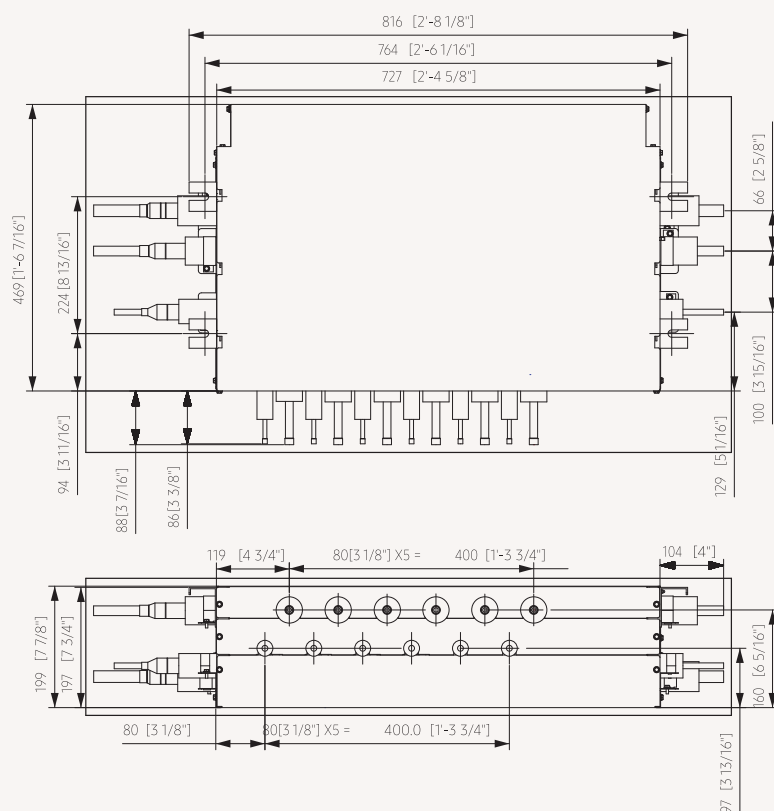


Rysunki wymiarowe

Jednostka sterowania trybami (MCU)

MCU-S1NEK1N

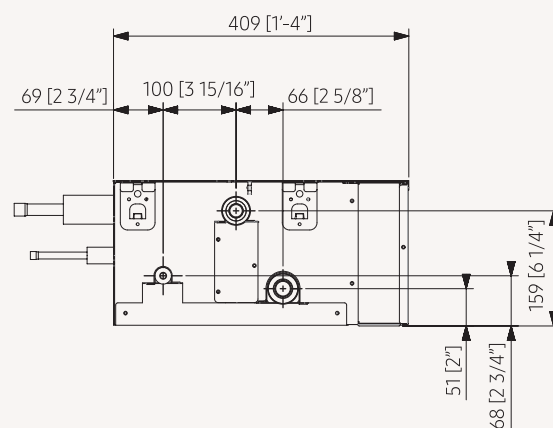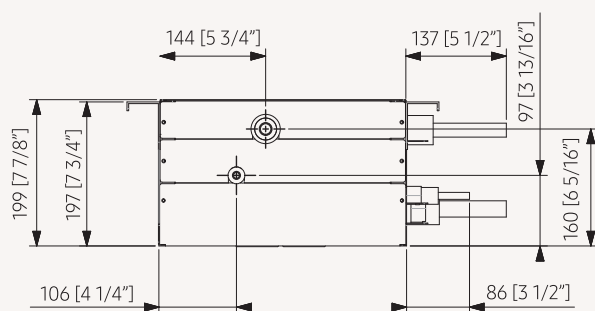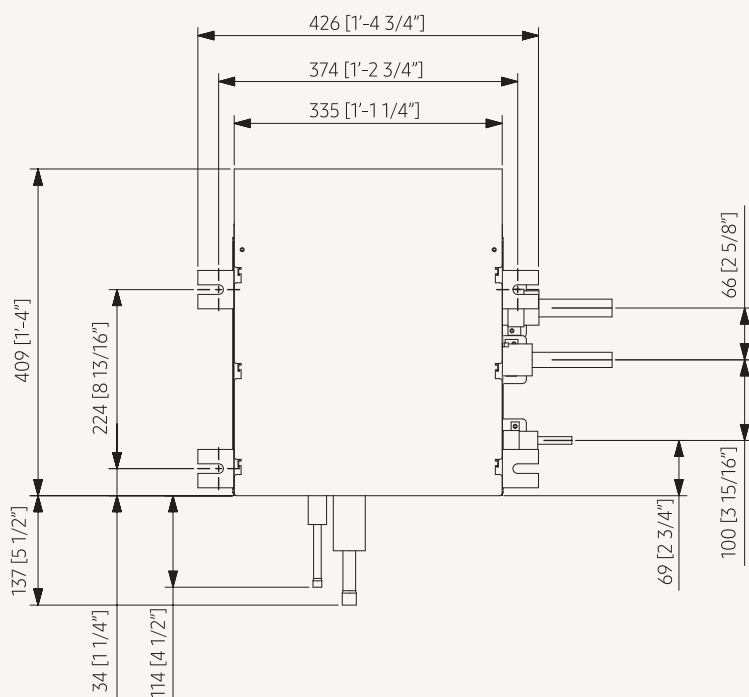


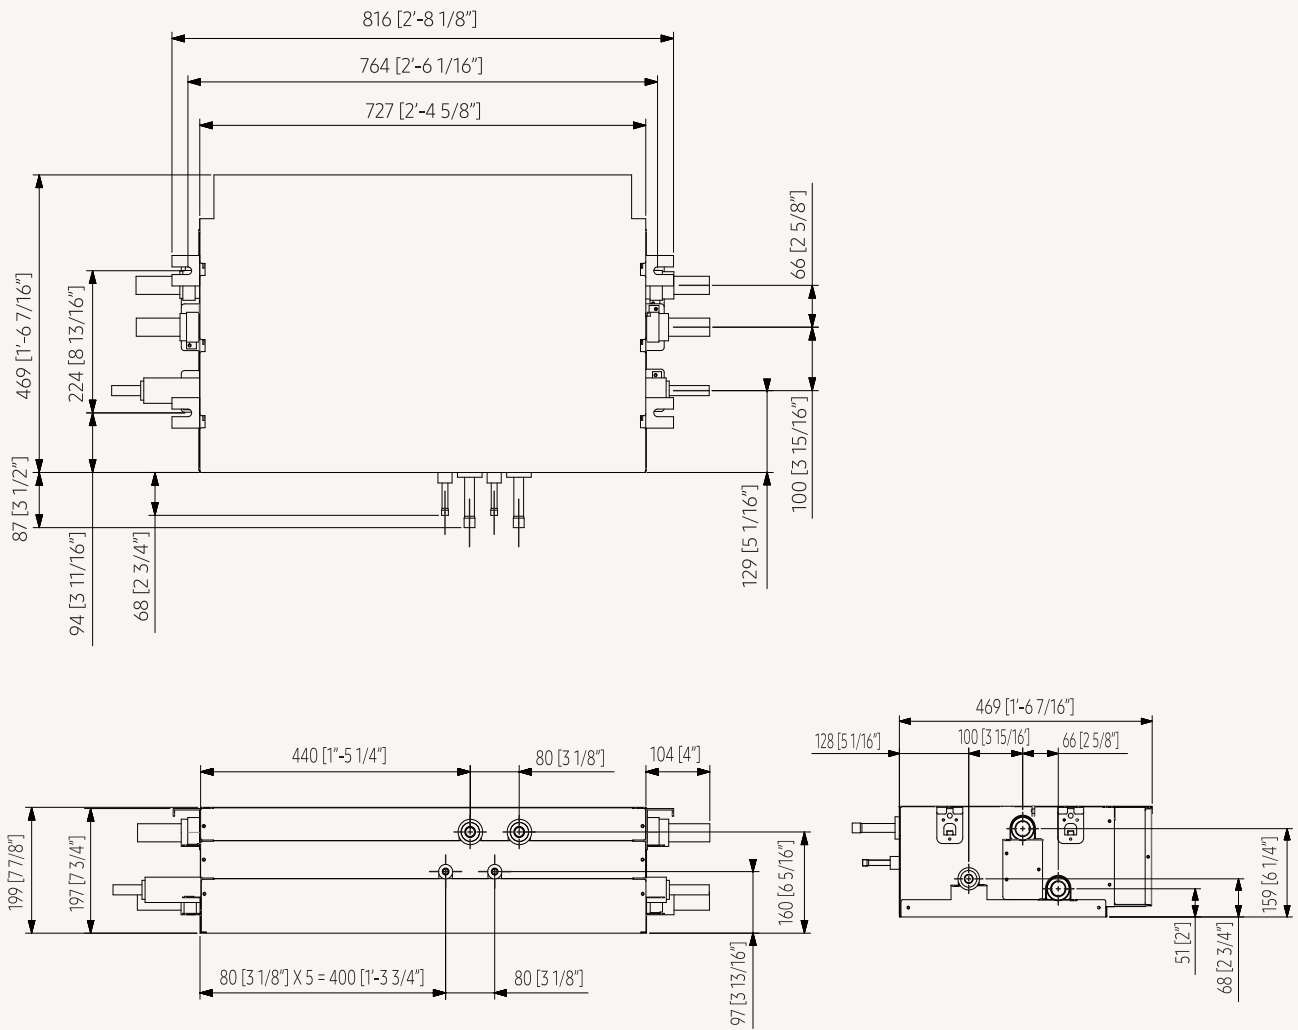


Rysunki wymiarowe

Jednostka sterowania trybami (MCU)

MCU-S4NEK3N

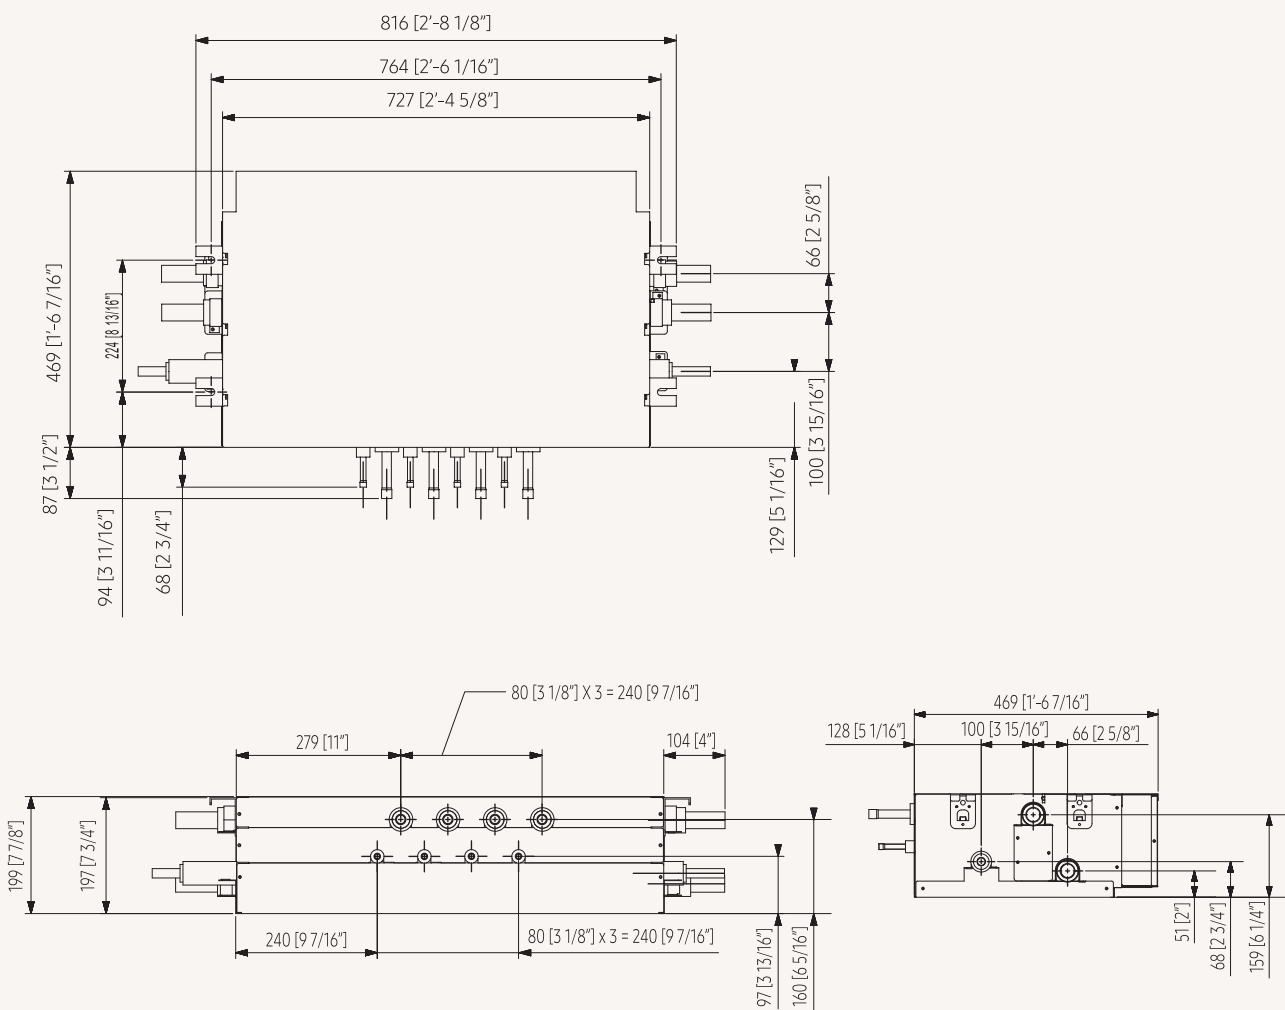

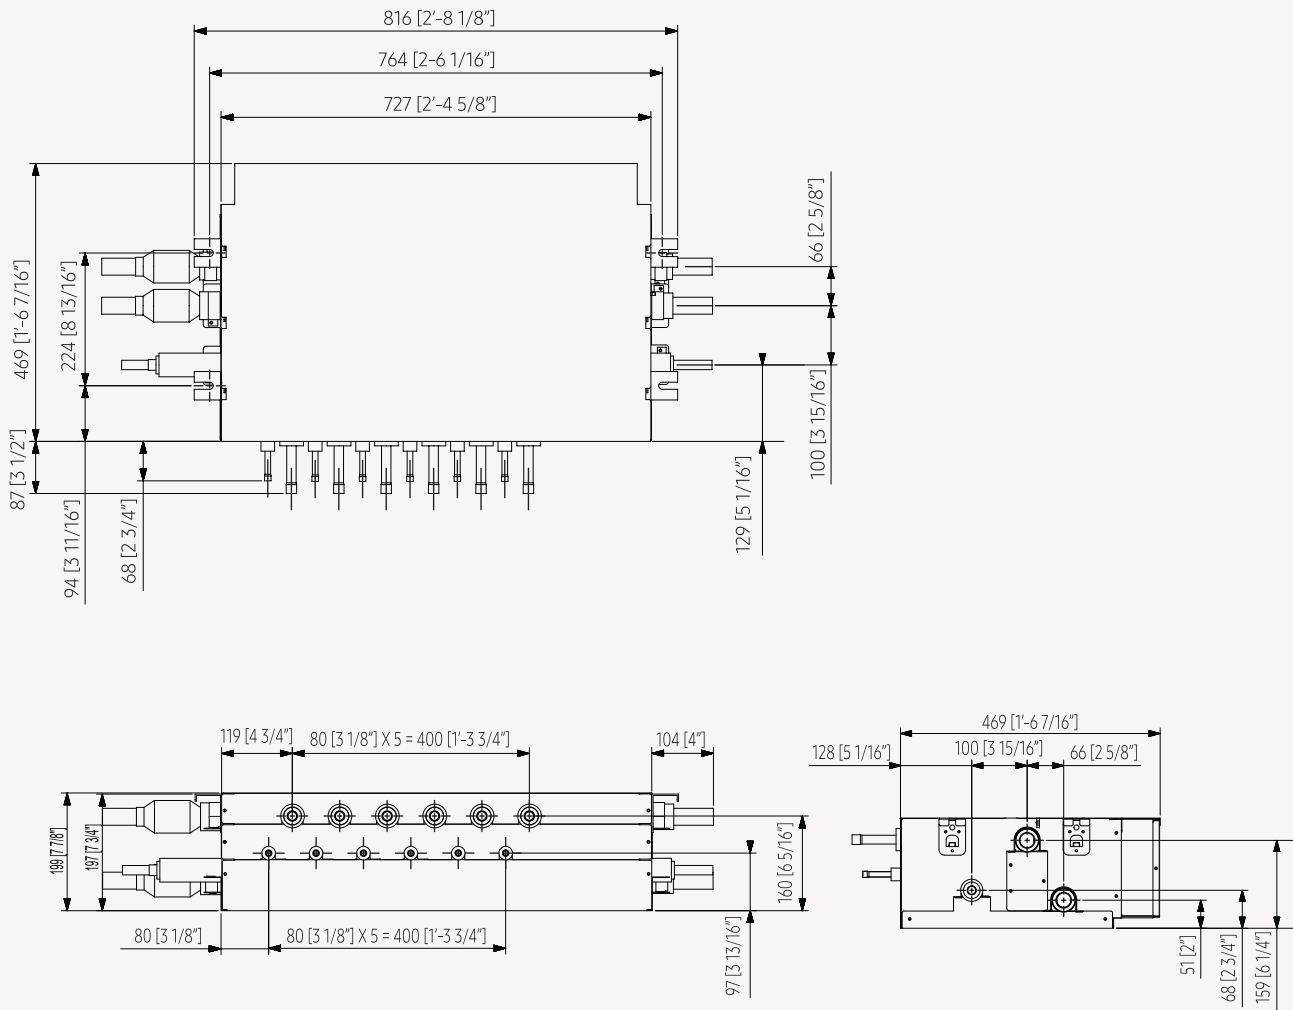


Specyfikacje

Zestaw AHU dla jednostki zewnętrznej

- Umożliwia jednocześnie wykorzystywanie systemów AHU i DVM.
- Scentralizowany system klimatyzacji.
- Zestaw AHU może zapewnić chłodzenie lub ogrzewanie w jednym pakiecie.



Model				Zestaw AHU		
				MXD-K025AN	MXD-K050AN	MXD-K075AN
Podłączana jednostka zewnętrzna				HP/HR	HP/HR	HP/HR
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz
Zalecenia konstrukcyjne	Dopuszczalna moc AHU	Maks.	kW	8,8	17,5	24,9
			MBH	30	60	85
		Min.	kW	6,3	12,6	18,9
			MBH	21,6	43,2	64,8
	Wewnętrzny wymiennik ciepła AHU Dopuszczalna objętość	Maks.	cm ³	2 000	4 000	6 000
		Min.	cm ³	1 200	2 400	4 100
Połączenia rur (zestaw EEV)	Rura wysokiego ciśnienia z jednostki zewnętrznej		Ø, mm	9,52	9,52	9,52
			Ø, cali	3/8	3/8	3/8
	Rura wysokiego ciśnienia do AHU		Ø, mm	9,52	9,52	9,52
			Ø, cali	3/8	3/8	3/8
Czujnik	EVA. WE		Rodzaj/Φ	103HW/6Φ	103HW/6Φ	103HW/6Φ
			m/mm ²	10 m/2*0,75 mm ²	10 m/2*0,75 mm ²	10 m/2*0,75 mm ²
	EVA. WY		Rodzaj/Φ	103HW/7Φ	103HW/7Φ	103HW/7Φ
			m/mm ²	10 m/2*0,75 mm ²	10 m/2*0,75 mm ²	10 m/2*0,75 mm ²
	Pomieszczenie		Rodzaj/Φ	103HW/Moulding	103HW/Moulding	103HW/Moulding
			m/mm ²	10 m/2*0,75 mm ²	10 m/2*0,75 mm ²	10 m/2*0,75 mm ²
	Wylot		Rodzaj/Φ	103HW/7Φ	103HW/7Φ	103HW/7Φ
			m/mm ²	10 m/2*0,75 mm ²	10 m/2*0,75 mm ²	10 m/2*0,75 mm ²
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
Zestaw EEV	Typ		–	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
	Długość przewodu EEV		m	2	2	7
			stopa	6,6	6,6	23,0
Wymiary zewnętrzne	Zestaw EEV	(sz. × wys. × gł.)	mm	415 x 102 x 170	415 x 102 x 170	415 x 102 x 170
	Skrzynka sterowników	(sz. × wys. × gł.)	mm	380 x 130 x 280	380 x 130 x 280	380 x 130 x 280



Zestaw AHU	Zestaw sterowników	Zestaw EEV (opcjonalny)
MXD-K100AN	MCM-D201N	MXD-A64K100E
HP/HR	HP	HP
1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	–
35,0	35.0/70.0/105.0/140.0	35,0
120	119/239/358/478	119
25,2	25.2/50.4/75.6/100.8	25,2
86,4	86.4/172.8/259.2/345.6	86,4
8 000	8,000/16,000/24,000/32,000	8 000
6 100	6,100/12,200/18,300/24,400	6 100
9,52	–	12,70
3/8	–	1/2
9,52	–	12,70
3/8	–	1/2
103HW/6Φ	103HW/6Φ	–
10 m/2*0,75 mm ²	7 m/2*0,75 mm ²	–
103HW/7Φ	103HW/7Φ	–
10 m/2*0,75 mm ²	7 m/2*0,75 mm ²	–
103HW/Moulding	Dostawa miejscowa PT1000Ω/4–20 mA	–
10 m/2*0,75 mm ²	–	–
103HW/7Φ	Dostawa miejscowa PT1000Ω/4–20 mA	–
10 m/2*0,75 mm ²	–	–
R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
W ZESTAWIE	BRAK	–
7	–	7
23,0	–	23,0
415 x 102 x 170	–	Akcesoria do MCM-D201N, zamawiane oddzielnie (1 na 10HP)
380 x 130 x 280	385 x 53 x 275	–

Chiller VRF





Oferta jednostek zewnętrznych

Typ modelu	Obraz	42 kW	56 kW	65 kW
Model standardowy (bez pompy)		AG042KSVANH/EU	AG056KSVANH/EU	AG070KSVANH/EU

Połączenie modułów pozwala na pracę każdego produktu z dużą wydajnością. Można łączyć do 16 modułów.

Przewodnik – kombinacje zewnętrzne

Przewodnik kombinacji

Łączna moc (kW)	Model			Sugerowana ø sterownik wodny orurowanie
	AG042	AG056	AG070	
42	1			40
56		1		40
65			1	50
84	2			50
112		2		65
126	3			65
130			2	80
168		3		80
168 (wysoka wydajność)	4			80
195			3	80
210	5			80
224		4		100
252	6			100
260			4	100
280		5		100
294	7			100
325			5	100
336		6		100
336 (wysoka wydajność)	8			100
378	9			100
390			6	100
392		7		100
420	10			100
448		8		125

Łączna moc (kW)	Model			Sugerowana ø sterownik wodny orurowanie
	AG042	AG056	AG070	
455			7	125
462	11			125
504		9		125
504 (wysoka wydajność)	12			125
520			8	125
546	13			125
560		10		125
585			9	125
588	14			125
616		11		125
630	15			125
650			10	125
672		12		125
672 (wysoka wydajność)	16			125
715			11	150
728		13		125
780			12	150
784		14		150
840		15		150
845			13	150
896		16		150
910			14	150
975			15	150
1 040			16	150

Oferta jednostek wewnętrznych

Typ modelu	Obraz	1,9 kW	2,6 kW	3,0 kW	4,2 kW	6,0 kW	7,2 kW	7,8 kW	9,0 kW	10,0 kW
1-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™ Klimakonwektory kasetonowe			•	•	•					
4-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™						•	•		•	•
Klimakonwektor kasetonowy 360						•	•		•	•
Klimakonwektor do zabudowy		•		•	•		•	•		
Klimakonwektor przyścienny/podsufitowy		•		•	•		•	•		

Wskazówki dotyczące wyboru

Klimatyzator kasetonowy



Funkcja	1-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™	4-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™	Klimakonwektor kasetonowy 360
Zakres wydajności chłodzenia (nominalny)	2,6–4,15 kW	6,0–10,0 kW	6,0–10,0 kW
Zakres wydajności ogrzewania (nominalny)	2,9–5,0 kW	7,3–10,7 kW	7,3–10,7 kW
Typ silnika wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC
Pompa skroplin	Wbudowana	Wbudowana	Wbudowana
Filtr	Filtr z mikrofibry	Filtr z mikrofibry	Filtr z mikrofibry
Zawór 3-drogowy	Opcjonalne	Opcjonalne	Opcjonalne
2-rurowy	•	•	•
4-rurowy (opcjonalnie)			
Instalacja	pozioma	pozioma	pozioma

Jednostki do zabudowy i przypodłogowe/podsufitowe



Funkcja	Klimakonwektor do zabudowy ¹	Klimakonwektor przypodłogowy/podsufitowy ¹
Zakres wydajności chłodzenia (nominalny)	1,9-7,8 kW	1,9-7,8 kW
Zakres wydajności ogrzewania (nominalny)	2,1-8,4 kW	2,1-8,4 kW
Typ silnika wentylatora	AC 3-biegowy	AC 3-biegowy
Pompa skroplin	Opcjonalne	Opcjonalne
Filtr	Polipropylenowy, zmywalny	Polipropylenowy, zmywalny
Zawór 3-drogowy	Wbudowana	Wbudowana
2-rurowy	•	•
4-rurowy (opcjonalnie)	•	•
Instalacja	Poziomy/pionowy	Poziomy/pionowy

¹ Klimakonwektory do zabudowy i klimakonwektory przypodłogowe/przysufitowe są produktami firm zewnętrznych

Nazewnictwo

Jednostki wewnętrzne

AG 072 A N 4 P K H

1 2 3 4 5 6 7 8

1	Klasyfikacja	AG	Chiller/Klimakonwektor
2	Moc	×1/10 kW (3 cyfry)	
3	Rok	K	2016
		M	2017
		N	2018
		T	2020
		A	2021
4	Rodzaj produktu	N	Jednostka wewnętrzna
5	Oznaczenie produktu	1	1-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™
		4	4-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™, Klimakonwektor kasetonowy 360
6	Rodzaj produktu	D	Deluxe
		P	Premium
7	Napięcie znamionowe	K	1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz
8	Tryb	H	Pompa ciepła

Jednostki wewnętrzne (innych firm)

ACL 65 D F

1 2 3 4

1	Klasyfikacja	ACL	Chiller/Klimakonwektor
2	Moc	×1/10 kW (3 cyfry)	
3	Oznaczenie produktu	D	Klimakonwektor 2- rurowy
		Q	Klimakonwektor 4- rurowy
		A	Akcesoria
4	Rodzaj produktu	F	Do zabudowy
		G	W obudowie

Jednostki zewnętrzne

AG	070	K	S	V	A	N	H
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Klasyfikacja	AG	Chiller (Chiller DVM)
2	Moc	kW (3 znaki)	
3	Rok	K	2016
		M	2017
		N	2018
4	Rodzaj produktu	S	SET Chiller HVM
5	Oznaczenie produktu	V	Inverter
6	Właściwości	A	Bez pompy
7	Napięcie znamionowe	N	3 Φ, 380–415 V, 50/60 Hz
8	Tryb	H	Pompa ciepła

Specyfikacje



HVM Chiller

- Agregat wody lodowej HVM Chiller (pompa ciepła).
- Możliwość podłączenia do 16 modułów o łącznej mocy ponad 1 MW.
- Modulacja wydajności w zakresie od 15% do 100%.
- W każdym module znajdują się 2 sprężarki inwerterowe typu scroll, wszystkie wyposażone w technologię Flash Injection.



Model				AG042KSVANH/EU	AG056KSVANH/EU	AG070KSVANH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50/60 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50/60 Hz	3Φ, 4, 380–415 V, 50/60 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	42	56	65
		Ogrzewanie	kW	42,0	56,0	69,5
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	kW	12,35	18,67	26,00
		Ogrzewanie	kW	11,83	17,50	24,39
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	19,6	29,6	41,2
		Ogrzewanie	A	18,8	27,8	38,7
	Prąd	MCA	A	32	46	58
		MFA	A	40	60	75
Skuteczność	EER (bez pompy)		W/W	3,4	3,0	2,5
	COP (bez pompy)		W/W	3,55	3,20	2,85
	ESEER (bez pompy)		W/W	5,7	5,4	5,0
Wentylator	Typ		–	Wentylator osiowy	Wentylator osiowy	Wentylator osiowy
	Ilość wentylatorów		–	2	2	2
	Przepływ powietrza		m³/min	364 (182 x 2)	364 (182 x 2)	392 (196 x 2)
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Maks.	l/s	6 067	6 067	6 535
			mmAq	8,00	8,00	8,00
Silnik wentylatora	Typ		–	Silnik BLDC	Silnik BLDC	Silnik BLDC
	Moc x ilość		W	630 x 2	630 x 2	630 x 2
Wymiennik ciepła po stronie wody	Typ		–	Płytkowy	Płytkowy	Płytkowy
	Przepływ wody (Chłodzenie/Ogrzewanie)		l/min	120/120	160/160	186/200
	Spadek ciśnienia (ust. nominalne)		kPa	60	100	120
	Maks. Ciśnienie robocze		MPa	1	1	1
	Rodzaj połączenia		–	KOŁNIERZ	KOŁNIERZ	KOŁNIERZ
	Połączenie rurowe (Zasilanie/Powrót)		ø, mm	40	40	50
			ø, cali	1 1/2	1 1/2	2
Połączenia kablowe	Komunikacja	Min.	mm²	0,75	0,75	0,75
		Uwaga		F1, F2	F1, F2	F1, F2
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Napełnienie fabryczne		kg/tCO ₂ e	18/37,58	18/37,58	18/37,58
Akustyka	Ciśnienie akustyczne	Chłodzenie	dB (A)	60	62	63
		Ogrzewanie	dB (A)	57	59	64
	Moc akustyczna		dB (A)	80	83	85
Wymiary zewnętrzne	Waga netto		kg	446,0	446,0	465,0
	Wymiary netto (sz. x wys. x gł.)		mm	1 795 x 1 695 x 765	1 795 x 1 695 x 765	1 795 x 1 695 x 765
Zakres temperatury roboczej wody	Chłodzenie		°C	5,0–25,0	5,0–25,0	5,0–25,0
	Chłodzenie (przy użyciu wodnego roztworu glikolu)		°C	-10,0–25,0	-10,0–25,0	-10,0–25,0
	Ogrzewanie		°C	25,0–55,0	25,0–55,0	25,0–55,0
Roboczy zakres przepływu wody	Przepływ wody		l/min	60–240	80–320	93–400
	Minimalna ilość wody w układzie		Wys.	294	392	490
Zakres temperatury roboczej otoczenia	Chłodzenie		°C	-15,0–48,0	-15,0–48,0	-15,0–48,0
	Ogrzewanie		°C	-25,0–43,0	-25,0–43,0	-25,0–43,0

Akcesoria




Sterownik modułowy	DMS2.5	Brama BACnet	Dotykowy sterownik scentralizowany	Sterownik wł./wyt.	Moduł interfejsu impulsowego (PIM)	Brama LonWorks	Moduł interfejsu sygnału zewnętrznego
MCM-A00N	MIM-D01AN	MIM-B17BN	MCM-A300N	MCM-A202DN	MIM-B16N	MIM-B18BN	MIM-B14

Rysunki wymiarowe

HVM Chiller

AG042/056/070KSVANH/EU

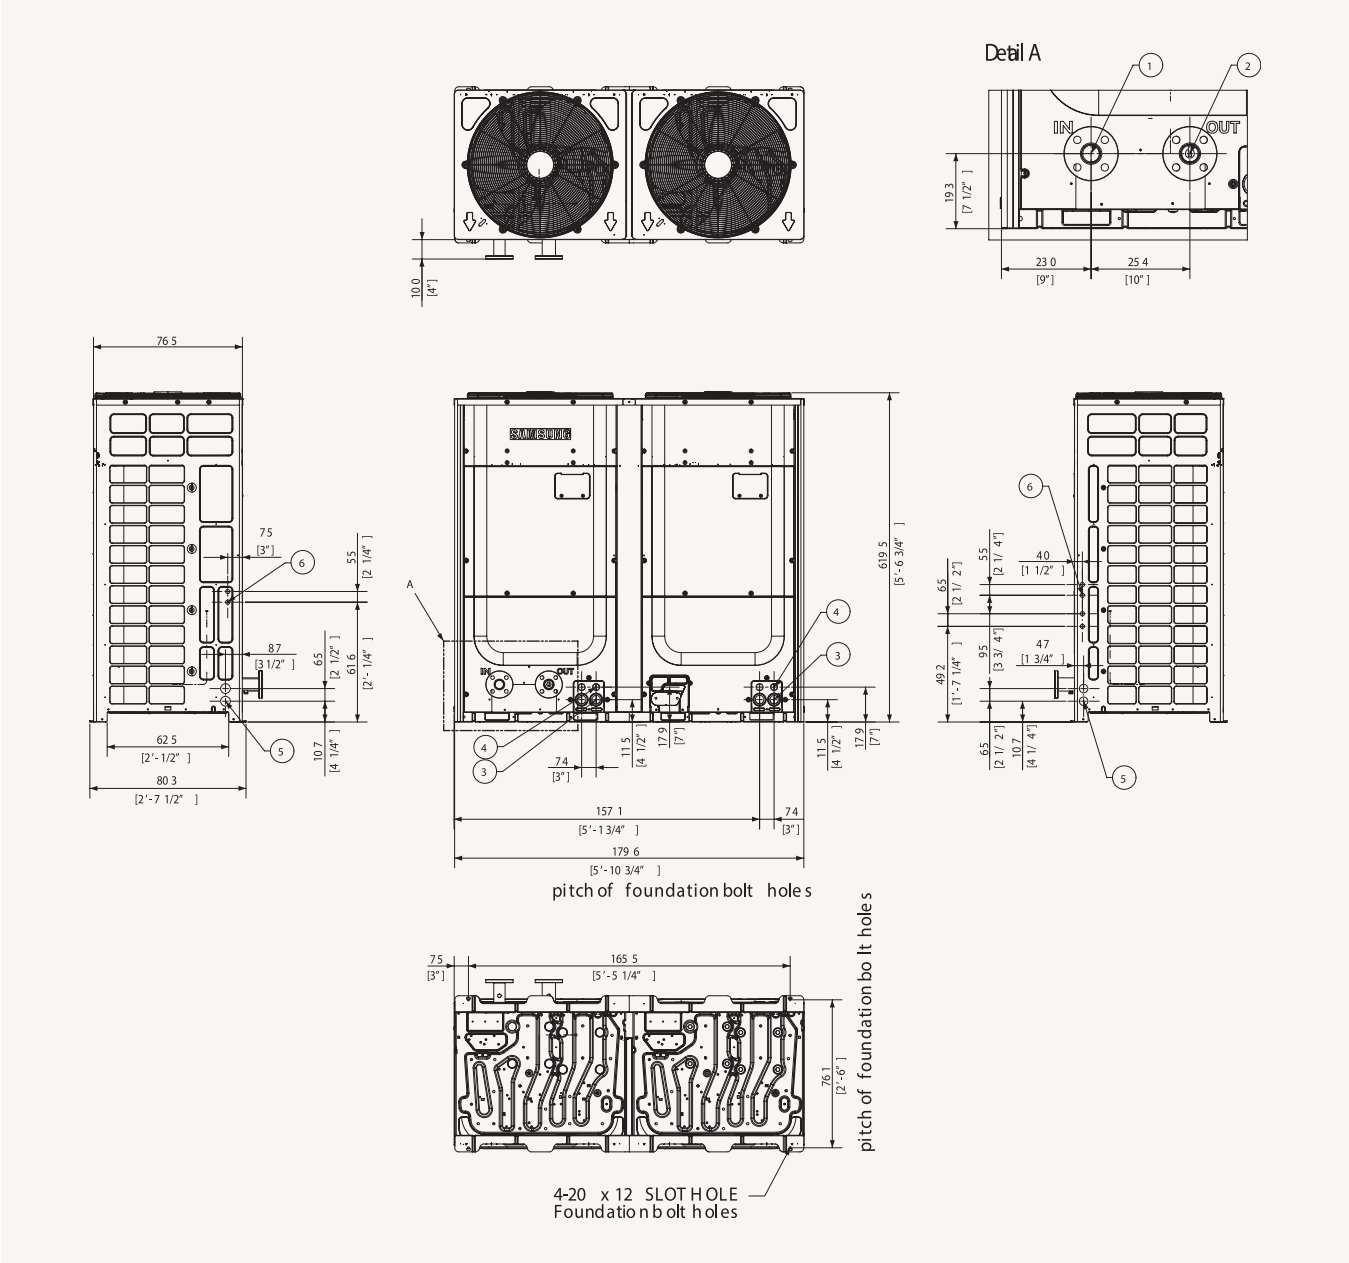

Nr	Nazwa	Opis
1	Kotłownia wody powrotnej	Kotłownia 15/20 Hp 40A Din, 25 hp : 50A Din
2	Kotłownia wody zasilającej	Kotłownia 15/20 Hp 40A Din, 25 hp : 50A Din
3	Kanaty kabli zasilających	Otwór wybijany (przód)
4	Kanaty kabli komunikacyjnych	Otwór wybijany (przód)
5	Kanaty kabli zasilających	Otwór wybijany (bok)
6	Kanaty kabli komunikacyjnych	Otwór wybijany (bok)

Specyfikacje

1-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™

- Jednostronna dystrybucja powietrza przez topatkę o szerokości 100 mm.
- Wentylator poprzeczny napędzany bezpośrednio przez silnik BLDC.
- Wbudowana pompa skroplin.
- Opcjonalny zestaw zaworu 3-kierunkowego.
- Dostępne w ramach funkcji WindFree™.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.



Model				AG026TN1DKH/EU	AG032TN1DKH/EU	AG042TN1DKH/EU
Zasilanie	Φ, V, Hz			1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz
Tryb	-			HP	HP	HP
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	2,60	3,00	4,20
		Ogrzewanie	kW	2,90	3,40	5,00
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	27	35	55
		Ogrzewanie	W	27	35	55
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,14	0,19	0,29
		Ogrzewanie	A	0,14	0,19	0,29
Wymiennik ciepła	Typ	-			Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy
Wentylator	Typ	-			Wentylator poprzeczny	Wentylator poprzeczny
Silnik wentylatora	Liczba wentylatorów	szt.			1	1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis.	m³/min	6.8/5.8/4.9	7.8/6.8/5.8	14.6/12.6/10.7
	Typ	-			BLDC	BLDC
Woda	Przepływ wody	Chłodzenie	l/min	27 x 1	27 x 1	65 x 1
		Ogrzewanie	l/min	7,5	9,6	11,9
	Spadek ciśnienia	Chłodzenie	kPa	8,4	9,7	14,4
		Ogrzewanie	kPa	23,0	34,5	45,0
	Spadek ciśnienia	Chłodzenie	kPa	28,0	35,8	64,6
		Ogrzewanie	kPa	28,0	35,8	64,6
Połączenia rur	Rura cieczowa (wejście)	Typ	PF MALE			PF MALE
		Ø, mm (cal)	20A (3/4")			20A (3/4")
	Rura cieczowa (wyjście)	Typ	PF MALE			PF MALE
		Ø, mm (cal)	20A (3/4")			20A (3/4")
Głośność	Ciśnienie akustyczne¹	-			Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
		Ø, mm			Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
	Moc akustyczna	-			Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
		-			Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
Wymiary	Waga netto	-			Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
		-			Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
Obudowa	Materiał	-			Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
		-			Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
Panel	Model panelu	-			Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
		-			Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
Akcesoria dodatkowe	Pompa skroplin	Typ	-			Wbudowana
		Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność	mm/(cc/min)			750/400
	Zestaw zaworu 3-drogowego (opcja)	-			-	
		-			-	
Filtr	-	-			-	
		-			-	

Akcesoria




Panel WindFree™ (opcjonalny)	Panel WindFree™ (opcjonalny)	Moduł interfejsu FCU	Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy	Przewodowy sterownik zdalny
PC1NWFMBN	PC1BWFMBN	MIM-F10N	AR-EH03E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00*N

Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna 27°C DB, 19°C WB/Temperatur wody na wejściu/wyjściu 7°C, 12°C Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna 20°C DB, 15°C WB/Temperatur wody na wejściu/wyjściu 45°C, 40°C.
 Poziom hałas mierzono w pomieszczeniu bezochowym. Zatem, rzeczywisty poziom hałasu może być inny w zależności od warunków instalacji.
 Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 Rozmiar przewodu należy wybrać na podstawie wartości minimalnej obciążalności prądowej obwodu (MCA).

Rysunki wymiarowe

1-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™

AG026/032TN1DKH/EUa

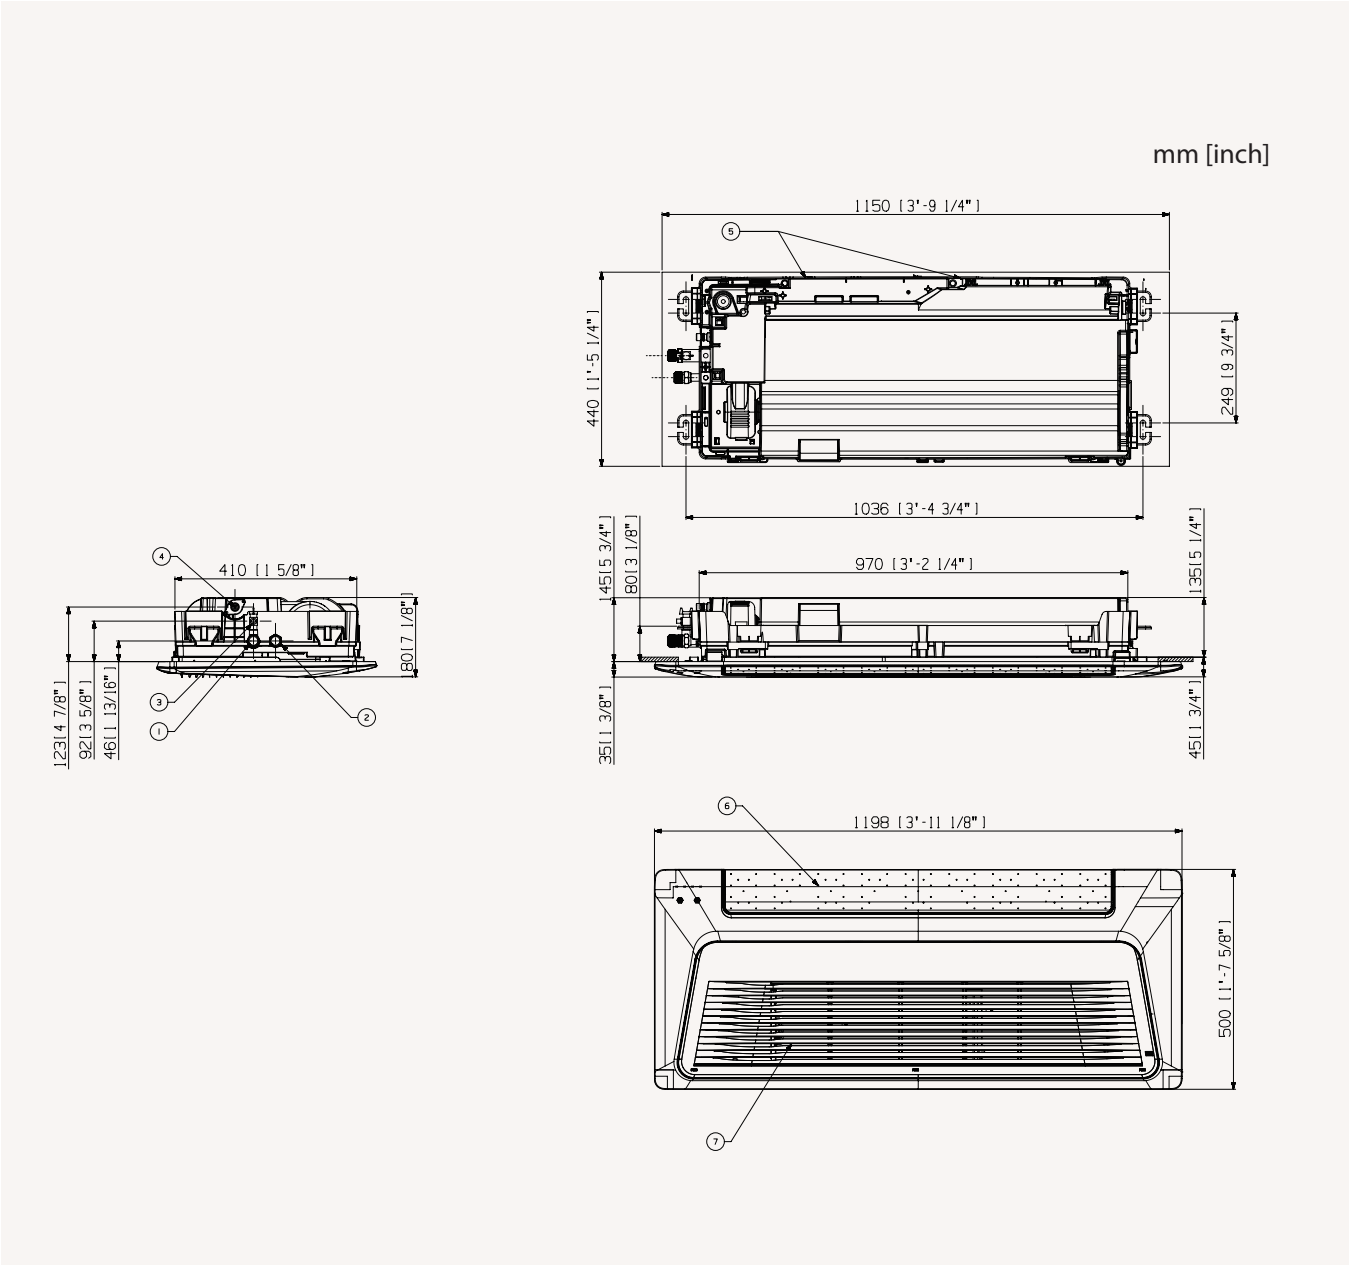


Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury wodnej powrotnej	PF męski 3/4 cala (20 A)
2	Połączenie rury wodnej zasilającej	PF męski 3/4 cala (20 A)
3	Odpowietrznik	
4	Wąż skroplin	VP20 (śred. zewn. 26, śred. wewn. 20)
5	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
6	Czerpnia	
7	Nawiew	

Rysunki wymiarowe

1-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™

AG042TN1DKH/EU

mm [inch]

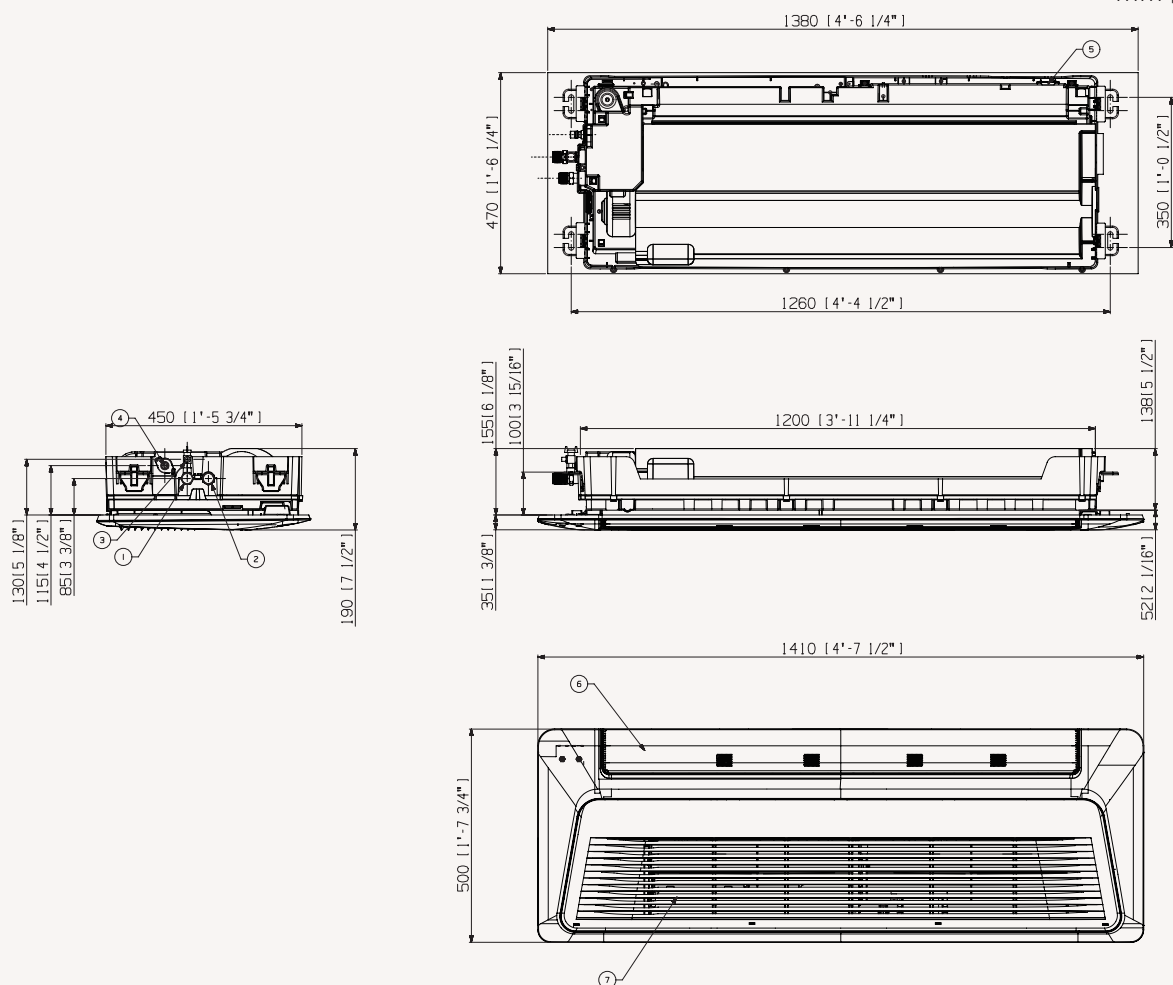

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury wodnej powrotnej	PF męski 3/4 cala (20 A)
2	Połączenie rury wodnej zasilającej	PF męski 3/4 cala (20 A)
3	Odpowietrznik	
4	Wąż skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
5	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
6	Czerpnia	
7	Nawiew	



Specyfikacje

4-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™

- Czterokierunkowe dostarczanie powietrza przez niezależne regulowane łopatki.
- Wentylator z silnikiem BLDC.
- Wbudowana pompa skroplin.
- Opcjonalny zestaw zaworu 3-drogowego.
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.
- Dostępne w ramach funkcji WindFree™.



Model				AG060AN4DKH/EU	AG072AN4DKH/EU	AG090AN4DKH/EU	AG105AN4DKH/EU
Zasilanie			Φ, V, Hz	1Φ, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220–240 V, 50/60 Hz
Tryb			–	HP	HP	HP	HP
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	6,0	7,2	9,0	10,0
		Ogrzewanie	kW	7,3	8,5	10,0	10,7
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	50	73	82	99
		Ogrzewanie	W	50	73	82	99
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,37	0,50	0,58	0,79
		Ogrzewanie	A	0,37	0,50	0,58	0,79
Wymiennik ciepła	Typ	–	–	Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy
Wentylator	Typ	–	–	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan
	Liczba wentylatorów	–	–	1	1	1	1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis.	m³/min	18.9/16.5/13.6	21.3/18.2/13.6	23.3/21.3/19.4	30.1/26.2/19.4
Silnik wentylatora	Typ	–	–	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Moc × ilość	–	–	65 x 1	65 x 1	97 x 1	97 x 1
Woda	Przepływ wody	Chłodzenie	l/min	17,5	20,8	26,0	28,9
	Przepływ wody	Ogrzewanie	l/min	21,1	24,5	28,9	30,9
	Spadek ciśnienia	Chłodzenie	kPa	27,0	36,0	46,8	56,3
	Spadek ciśnienia	Ogrzewanie	kPa	37,3	48,6	56,3	63,4
Połączenia rur	Rura cieczowa (wejście)	Typ	–	PF MALE	PF MALE	PF MALE	PF MALE
		ø, mm (cal)	–	20A (3/4)	20A (3/4)	20A (3/4)	20A (3/4)
	Rura cieczowa (wyjście)	Typ	–	PF MALE	PF MALE	PF MALE	PF MALE
		ø, mm (cal)	–	20A (3/4)	20A (3/4)	20A (3/4)	20A (3/4)
	Izolacja ciepła	–	–	Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
	Odprowadzenie skroplin	–	–	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
Akustyka	Ciśnienie akustyczne	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	37/33/30	41/36/30	42/39/36	45/41/37
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	56	60	58	60
Wymiary	Waga netto	–	kg	15,5	15,5	18,0	18,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)	–	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840
Panel	Model panelu	–	–	PC4NUFMAN	PC4NUFMAN	PPC4NUFMAN	PC4NUFMAN
Akcesoria dodatkowe	Pompa skroplin	Typ	–	Wbudowana	Wbudowana	Wbudowana	Wbudowana
		Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność	mm/(cc/min)	750/400	750/400	750/400	750/400
	Zestaw zaworu 3-drogowego (opcja)			ACL-A60V3	ACL-A60V3	ACL-A60V3	ACL-A60V3
	Filtr	–	–	Filtr z mikrofibry	Filtr z mikrofibry	Filtr z mikrofibry	Filtr z mikrofibry

Akcesoria




Panel WindFree™	Moduł interfejsu klimakonwektora	Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik uproszczony	Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny
PC4NUFMAN	MIM-F10N	AR-EH03E	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00*N

Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB/Temperatur wody na zasilaniu/powrocie 7 °C, 12 °C Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna 20 °C DB, 15 °C WB/Temperatur wody na zasilaniu/powrocie 45 °C, 40 °C.
 Poziom hałasu mierzono w pomieszczeniu bezehowym. Zatem, rzeczywisty poziom hałasu może być inny w zależności od warunków instalacji.
 Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 Rozmiar przewodu należy wybrać na podstawie wartości minimalnej obciążalności prądowej obwodu (MCA).

Rysunki wymiarowe

4-kierunkowy klimakonwektor kasetonowy WindFree™

AG060/072/090/105AN4DKH/EU

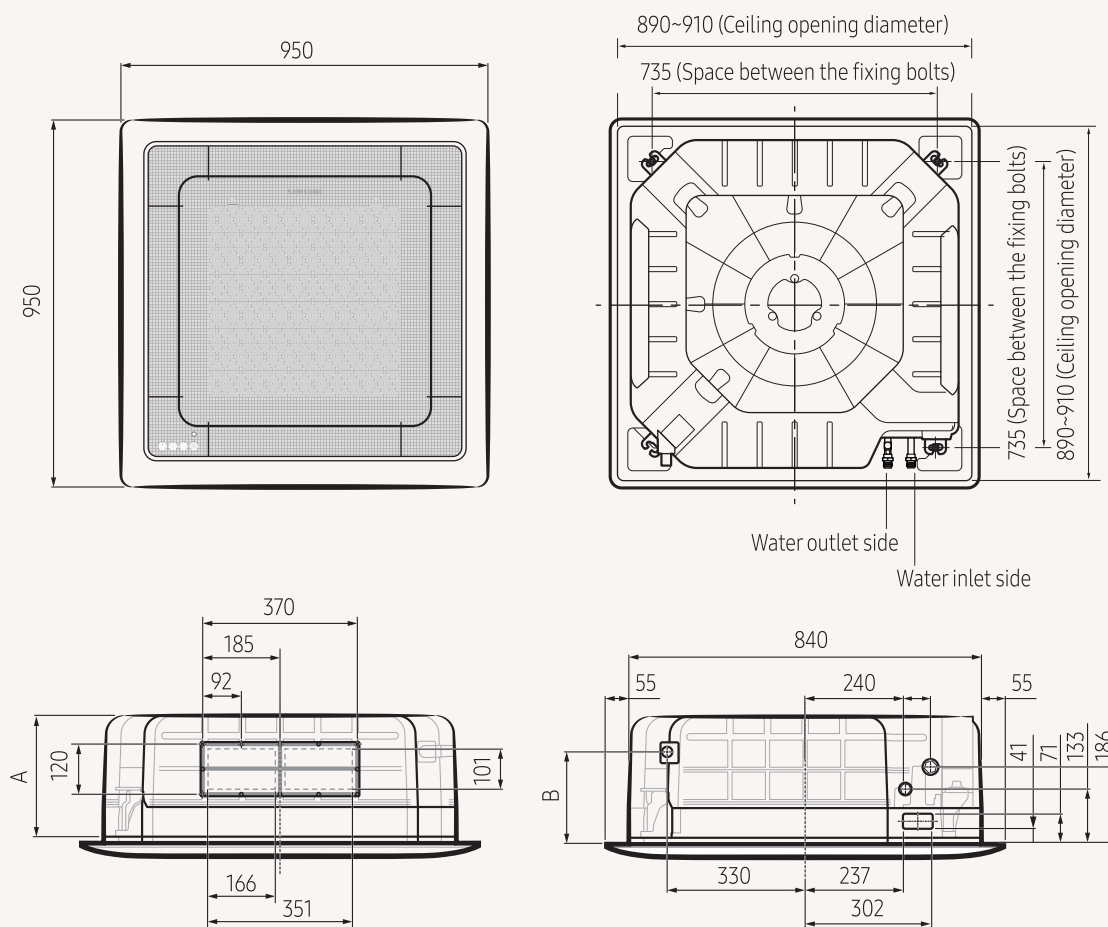

The sub duct hole is not applicable to the WindFree™ models.

Kategoria	Typ A	Typ B
Model	AG060*N4DKH*	AG090*N4DKH*
	AG072*N4DKH*	AG105*N4DKH*
A (mm)	204	246
B (mm)	196	222
Port połączenia (mm)	PF 3/4" Męski	
Port połączenia elastycznego węża (mm)	VP25 (średnica zewnętrzna: Ø32, średnica wewnętrzna: Ø25)	

Specyfikacje

Klimakonwektor kasetonowy 360

- Dostarczanie powietrza w zakresie 360 stopni.
- Wylot bez łopatek. Wentylatory wspomagające mogą być sterowane indywidualnie, co pozwala na całkowitą poziomą regulację przepływu. Efekt Coandy jest tworzony nawet bez sufitu.
- Zestaw zaworu 3-drogowego (opcja).
- Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.
- Wbudowana pompa skroplin.
- Wstępne ustawienie wlotu w celu wypuszczenia świeżego powietrza.
- Okrągły lub kwadratowy panel.
- Opcjonalny czujnik ruchu.



Model				AG060MN4PKH/EU	AG072MN4PKH/EU	AG090MN4PKH/EU	AG105MN4PKH/EU
Zasilanie			Φ, V, Hz	1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz
Tryb			–	HP	HP	HP	HP
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	6,0	7,2	9,0	10,0
		Ogrzewanie	kW	7,3	8,5	10,0	10,7
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	58	58	77	100
		Ogrzewanie	W	58	58	77	100
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,50	0,50	0,62	0,79
		Ogrzewanie	A	0,50	0,50	0,62	0,79
Wymiennik ciepła	Typ	–	–	Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy
Wentylator	Typ	–	–	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan	Turbo Fan
	Liczba wentylatorów	–	szt.	1	1	1	1
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis.	m³/min	21,0/17,5/15,0	25,5/22,0/19,8	29,5/24,0/19,8	31,5/22,5/19,8
Silnik wentylatora	Typ	–	–	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Moc × ilość	–	W	65 x 1	97 x 1	97 x 1	97 x 1
Woda	Przepływ wody	Chłodzenie	l/min	17,5	20,8	26,0	28,9
	Przepływ wody	Ogrzewanie	l/min	21,1	24,5	28,9	30,9
	Spadek ciśnienia	Chłodzenie	kPa	27,0	26,0	38,5	47,4
	Spadek ciśnienia	Ogrzewanie	kPa	37,6	35,6	47,4	53,2
Połączenia rur	Rura cieczowa (wejście)	Typ	–	PF MALE	PF MALE	PF MALE	PF MALE
		ø, mm (cal)	–	20A (3/4)	20A (3/4)	20A (3/4)	20A (3/4)
	Rura cieczowa (wyjście)	Typ	–	PF MALE	PF MALE	PF MALE	PF MALE
		ø, mm (cal)	–	20A (3/4)	20A (3/4)	20A (3/4)	20A (3/4)
	Isolacja ciepła	–	–	Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót	Zasilanie/powrót
	Odprowadzenie skroplin	–	ø, mm	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
Akustyka	Ciśnienie akustyczne	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	40/37/32	39/35/33	43/38/33	45/39/33
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	57	58	60	62
Wymiary	Waga netto	–	kg	21,0	25,0	25,0	25,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)	–	mm	947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Obudowa	Materiał	–	–	–	–	–	–
Panel	Model panelu	Biały	–	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN	PC4NUDMAN
			–	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN	PC4NUNMAN
		Czarny	–	PC4NBDMAN	PC4NBDMAN	PC4NBDMAN	PC4NBDMAN
			–	PC4NBNMAN	PC4NBNMAN	PC4NBNMAN	PC4NBNMAN
Akcesoria dodatkowe	Pompa skroplin	Typ	–	Wbudowana	Wbudowana	Wbudowana	Wbudowana
		Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność	mm/(cc/min)	750/400	750/400	750/400	750/400
		Zawór trójdrogowy (opcjonalnie)	(opcja)	ACL-A60V3	ACL-A60V3	ACL-A60V3	ACL-A60V3
	Filtr	–	–	Filtr z mikrofibry	Filtr z mikrofibry	Filtr z mikrofibry	Filtr z mikrofibry

Akcesoria




Panel (opcjonalny)	Panel (opcjonalny)	Panel (opcjonalny)	Panel (opcjonalny)	Moduł interfejsu FCU	Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik dotykowy	Przewodowy sterownik zdalny	Sterownik uproszczony	Czujnik ruchu
PC4NBDMAN	PC4NBNMAN	PC4NUDMAN	PC4NUNMAN	MIM-F10N	AR-EH03E	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MWR-SH00N	MCR-SME

Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB/Temperatur wody na zasilaniu/powrocie 7 °C, 12 °C Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna 20 °C DB, 15 °C WB/Temperatur wody na zasilaniu/powrocie 45 °C, 40 °C. Poziom hałas mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Zatem, rzeczywisty poziom hałasu może być inny w zależności od warunków instalacji. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Rozmiar przewodu należy wybrać na podstawie wartości minimalnej obciążalności prądowej obwodu (MCA).

Rysunki wymiarowe

Klimakonwektor kasetonowy 360

AG060/072/090/105MN4PKH/EU

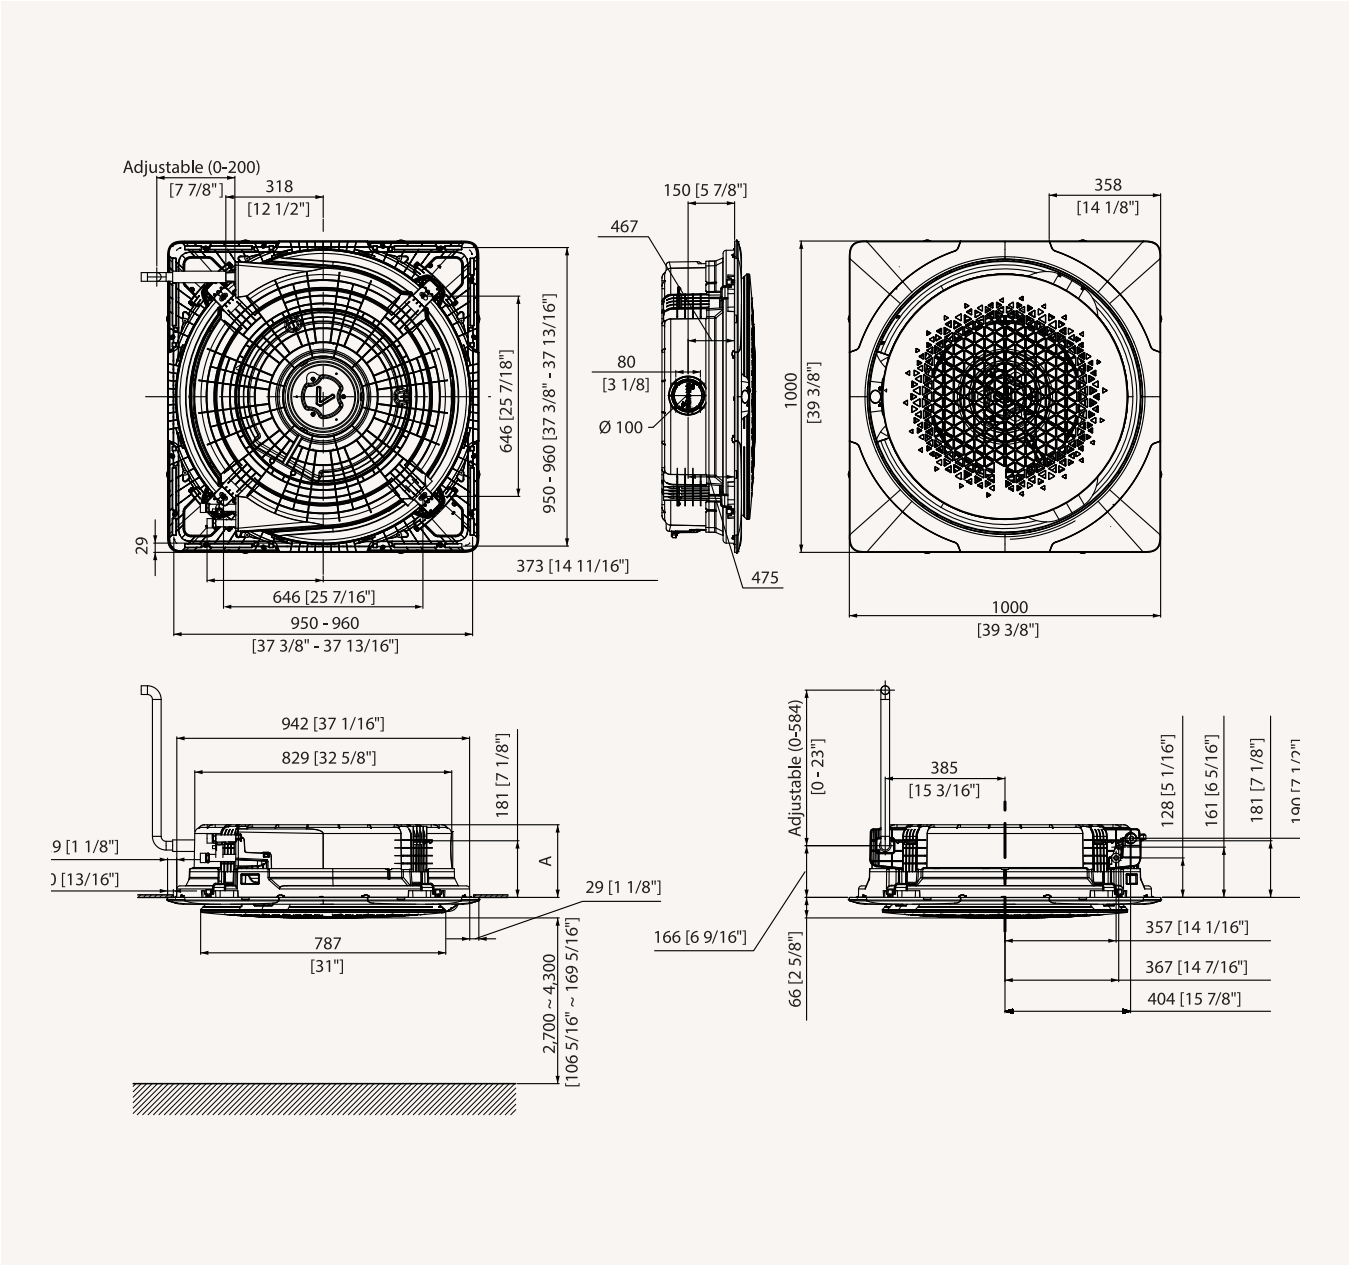


Poz.	Typ A	Typ B
Model	AG060MN4PKH/EU	AG072MN4PKH/EU AG090MN4PKH/EU AG105MN4PKH/EU
A	233 [9 3/16]	317 [12 1/2]
Połączenie rurowe	PF 3/4 męski	
Podłączenie skroplin		VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)

Rysunki wymiarowe

Klimakonwektor kasetonowy 360

AG060/072/090/105MN4PKH/EU

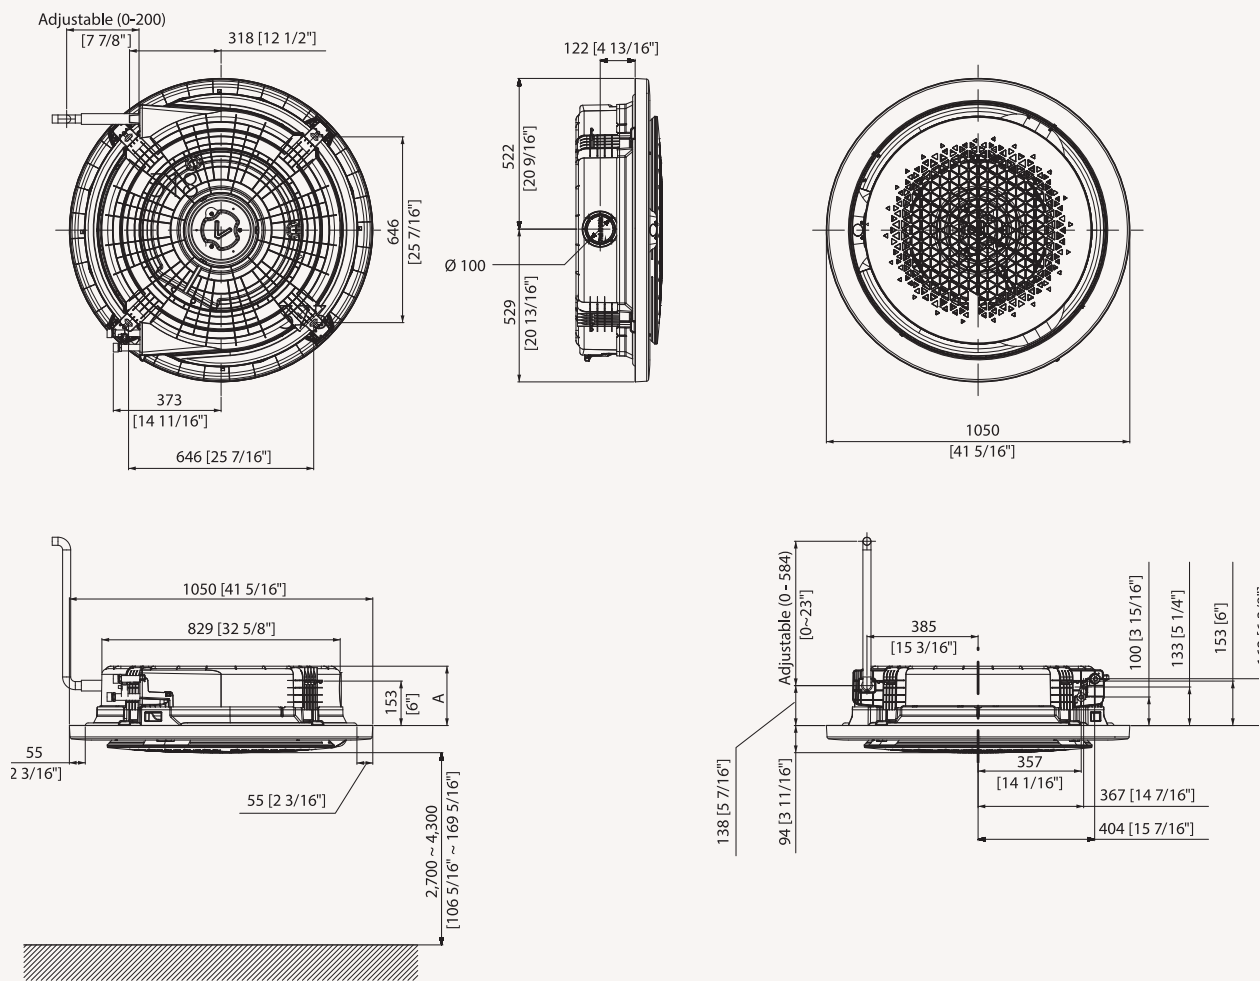

Poz.	Typ A	Typ B
Model	AG060MN4PKH/EU	AG072MN4PKH/EU AG090MN4PKH/EU AG105MN4PKH/EU
A	205	289
Połączenie rurowe	PF 3/4 męski	
Podłączenie skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	



Specyfikacje

Klimakonwektor do zabudowy

- Rozwiązanie Plug & Play w połączeniu z HVM Chiller.
- Możliwość montażu pionowego i poziomego.
- Zestaw zaworu 3-drogowego w wyposażeniu standardowym.
- Zestaw z klimakonwektorem w wyposażeniu standardowym.
- Opcjonalna rura odprowadzająca skropliny.
- Opcjonalna wężywnica grzewcza 4-rurowa.
- Opcjonalny zestaw zaworu 3-kierunkowego, 4-rurowy.
- Dodatkowa pionowa/pozioma taca skroplin.



Model				ACL-18DF	ACL-25DF	ACL-35DF
Zasilanie	Φ, V, Hz			1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz
Tryb	–			HP	HP	HP
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie (wys./śred./nis.)	kW	1.91/1.66/1.34	2.87/2.34/1.73	4.24/3.20/2.47
		Ogrzewanie (wys./śred./nis.)	kW	2.15/1.81/1.50	2.91/2.35/1.73	4.24/3.24/2.47
Zasilanie	Moc elektryczna (nominalna)	Chłodzenie (wys./śred./nis.)	W	53/36/24	56/43/29	90/50/40
		Ogrzewanie (wys./śred./nis.)	W	53/36/24	56/43/29	90/50/40
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,26	0,28	0,45
		Ogrzewanie	A	0,26	0,28	0,45
Wymiennik ciepła	Typ	–			Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy
Wentylator	Typ	–			Podwójny wentylator	Podwójny wentylator
	Liczba wentylatorów	–			2	2
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis.	m³/min	5.7/4.5/3.5	7.6/5.7/4.0	11.7/8.3/6.0
Silnik wentylatora	Typ	–			Trójbiegowy	Trójbiegowy
	Moc × ilość	–			53/36/24	56/43/29
Woda	Przepływ wody	Chłodzenie	l/min	5,6	8,4	12,4
		Ogrzewanie	l/min	6,2	8,4	12,4
	Spadek ciśnienia	Chłodzenie	kPa	17	24	35
		Ogrzewanie	kPa	20	24	35
Połączenia rur	Rura cieczowa (wejście)	Typ	–	Żeński	Żeński	Żeński
		Wymiary	ø, mm (cal)	1/2	1/2	1/2
	Rura cieczowa (wyjście)	Typ	–	Żeński	Żeński	Żeński
		Wymiary	ø, mm (cal)	1/2	1/2	1/2
	Izolacja ciepła		–	–	–	–
	Rura odprowadzająca		ø, mm	–	–	–
Akustyka	Ciśnienie akustyczne	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	42/36/32	40/34/28	45/35/27
	Moc akustyczna	(Wys./śred./nis.)	dB (A)	50/44/40	48/42/36	53/43/35
Wymiary	Waga netto	–			18,0	23,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)	–			725 x 224 x 535	935 x 224 x 535
Obudowa	Materiał	–			–	–
Panel	Model panelu	–			–	–
Akcesoria dodatkowe	Pompa skroplin	Typ	opcjonalny	ACL-ADP	ACL-ADP	ACL-ADP
		Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność	mm/(cm³/min)	750/133	750/133	750/133
	Wymiennik	4-rurowy	opcjonalny	ACL-A018HC	ACL-A025HC	ACL-A035HC
	Zawór trójdrogowy	4-rurowy	opcjonalny	ACL-A018V3	ACL-A018V3	ACL-A018V3
	Dodatkowa Taca skroplin	Pionowy	opcjonalny	ACL-ADV	ACL-ADV	ACL-ADV
		Poziomy	opcjonalny	ACL-ADH	ACL-ADH	ACL-ADH
	Filtr	–			Polipropylenowy, zmywalny	Polipropylenowy, zmywalny

Akcesoria



Moduł interfejsu klimakonwektora	Zestaw FCU	Sterownik dotykowy	Przewodowy sterownik zdalny	Sterownik uproszczony
MIM-F10N	MIM-F00N	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MWR-SH00N

Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB/Temperatur wody na zasilaniu/powrocie 7 °C, 12 °C Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna 20 °C DB, 15 °C WB/Temperatur wody na zasilaniu/powrocie 45 °C, 40 °C.
 Poziom hałas mierzony w pomieszczeniu bezekowym. Zatem, rzeczywisty poziom hałasu może być inny w zależności od warunków instalacji.
 Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 Rozmiar przewodu należy wybrać na podstawie wartości minimalnej obciążalności prądowej obwodu (MCA).





ACL-55DF	ACL-65DF
1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz
HP	HP
7.19/5.69/4.32	7.78/6.07/4.00
7.19/5.69/4.32	8.37/6.53/4.39
182/127/86	244/169/109
182/127/86	244/169/109
0,90	1,20
0,90	1,20
Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy
Podwójny wentylator	Podwójny wentylator
3	3
16.8/12.8/9.5	23.2/17.0/10.7
Trójbiegowy	Trójbiegowy
182/127/86	244/169/109
21,1	22,9
20,2	24,2
39	42
35	47
Żeński	Żeński
3/4	3/4
Żeński	Żeński
3/4	3/4
-	-
-	-
53/46/39	59/52/41
61/54/47	67/60/49
37,0	37,0
1 355 x 249 x 535	1 355 x 249 x 535
-	-
-	-
ACL-ADP	ACL-ADP
750/133	750/133
ACL-A055HC	ACL-A055HC
ACL-A055V3	ACL-A055V3
ACL-ADV	ACL-ADV
ACL-ADH	ACL-ADH
Polipropylenowy, zmywalny	Polipropylenowy, zmywalny

Rysunki wymiarowe

Klimakonwektor do zabudowy

ACL-**DF

Chiller VRF

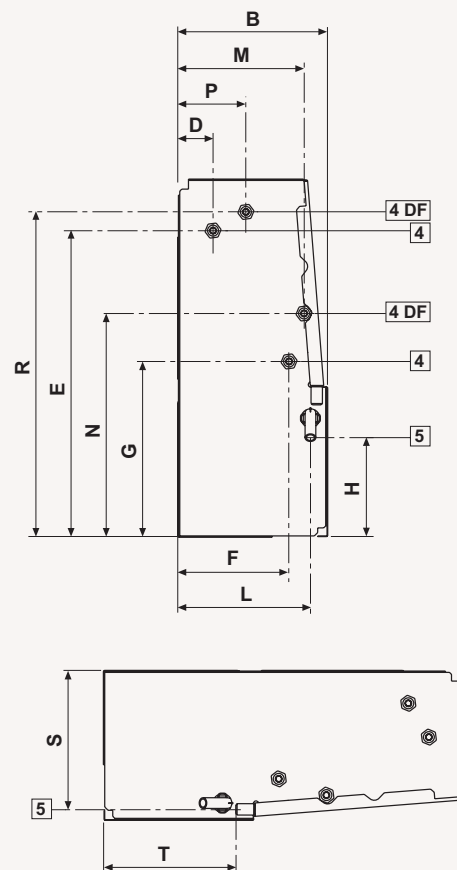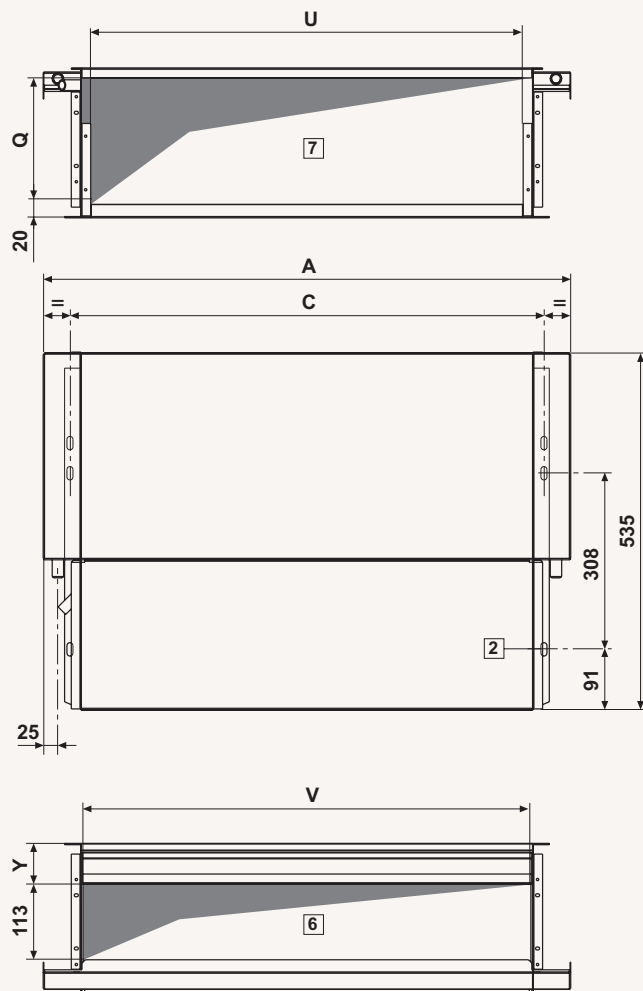

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury wodnej powrotnej	PF męski 3/4 (20 A)
2	Połączenie rury wodnej zasilającej	PF męski 3/4 (20 A)
3	Odpowietrznik	
4	Wąż skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
5	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
6	Czerpnia	
7	Sekcja zasysania powietrza	

MODEL	A	B	C	H	Wys.	S	T	Y
ACL-18DH	584	224	498	149	198	208	198	61
ACL-25DH	794	224	708	149	198	208	198	61
ACL-35DH	1004	224	918	149	198	208	198	61
ACL-55DH	1214	249	1128	155	220	234	208	67
ACL-65DH	1214	249	1128	155	220	234	208	67



Specyfikacje

Klimakonwektor przypodłogowy/podsufitowy

- Rozwiązanie Plug & Play w połączeniu z HVM Chiller.
- Możliwość montażu pionowego i poziomego.
- Zawór trójdrogowy w zestawie.
- Zestaw z klimakonwektorem w wyposażeniu standardowym.
- Opcjonalna rura odprowadzająca skropliny.
- Opcjonalna wężywnica grzewcza 4-rurowa.
- Opcjonalny zestaw zaworu 3-kierunkowego, 4-rurowy.
- Dodatkowa pionowa/pozioma taca skroplin.



Model				ACL-18DG	ACL-25DG	ACL-35DG
Zasilanie	Φ, V, Hz			1Φ, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220–240 V, 50/60 Hz
Tryb	–			HP	HP	HP
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie (wys./śred./nis.)	kW	1.91/1.66/1.34	2.87/2.34/1.73	4.24/3.20/2.47
		Ogrzewanie (wys./śred./nis.)	kW	2.15/1.81/1.50	2.91/2.35/1.73	4.24/3.24/2.47
Zasilanie	Moc elektryczna (nominalna)	Chłodzenie (wys./śred./nis.)	W	53/36/24	56/43/29	90/50/40
		Ogrzewanie (wys./śred./nis.)	W	53/36/24	56/43/29	90/50/40
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	0,26	0,28	0,45
		Ogrzewanie	A	0,26	0,28	0,45
Wymiennik ciepła	Typ	–			Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy
Wentylator	Typ	–			Podwójny wentylator	Podwójny wentylator
	Ilość wentylatorów	–			2	2
	Przepływ powietrza	Wys./śred./nis.	m³/min	5.7/4.5/3.5	7.6/5.7/4.0	11.7/8.3/6.0
Silnik wentylatora	Typ	–			Trójbiegowy	Trójbiegowy
	Moc × ilość	W			53/36/24	56/43/29
Woda	Przepływ wody	Chłodzenie	l/min	5,6	8,4	12,4
		Ogrzewanie	l/min	6,2	8,4	12,4
	Spadek ciśnienia	Chłodzenie	kPa	17	24	35
		Ogrzewanie	kPa	20	24	35
Połączenia rur	Rura cieczowa (wejście)	Typ	–	Żeński	Żeński	Żeński
		Wymiary	ø, mm (cal)	1/2	1/2	1/2
	Rura cieczowa (wyjście)	Typ	–	Żeński	Żeński	Żeński
		Wymiary	ø, mm (cal)	1/2	1/2	1/2
	Izolacja ciepła	–			–	–
Akustyka	Ciśnienie akustyczne (Wys./śred./nis.)	dB (A)			42/36/32	40/34/28
		dB (A)			50/44/40	48/42/36
Wymiary	Waga netto		kg	22,0	29,0	35,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	774x564x226	984x564x226	1194x564x226
Obudowa	Materiał	–			–	–
Panel	Model panelu	–			–	–
Akcesoria dodatkowe	Pompa skroplin	Typ	opcjonalny	ACL-ADP	ACL-ADP	ACL-ADP
		Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność	mm/(cm³/min)	750/133	750/133	750/133
	Wymiennik	4-rurowy	opcjonalny	ACL-A018HC	ACL-A025HC	ACL-A035HC
	Zawór trójdrogowy	4-rurowy	opcjonalny	ACL-A018V3	ACL-A018V3	ACL-A018V3
	Pomocnicza taca skroplin	Pionowy	opcjonalny	ACL-ADV	ACL-ADV	ACL-ADV
	Pomocnicza taca skroplin	Poziomy	opcjonalny	ACL-ADH	ACL-ADH	ACL-ADH
	Filtr	–			Polipropylenowy, zmywalny	Polipropylenowy, zmywalny

Akcesoria



Moduł interfejsu klimakonwektora	Zestaw FCU	Sterownik dotykowy	Przewodowy sterownik zdalny	Sterownik uproszczony
MIM-F10N	MIM-F00N	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MWR-SH00N

Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB/Temperatur wody na zasilaniu/powrocie 7 °C, 12 °C Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna 20 °C DB, 15 °C WB/Temperatur wody na zasilaniu/powrocie 45 °C, 40 °C.

Poziom hałasu mierzono w pomieszczeniu bezehowym. Zatem, rzeczywisty poziom hałasu może być inny w zależności od warunków instalacji.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Rozmiar przewodu należy wybrać na podstawie wartości minimalnej obciążalności prądowej obwodu (MCA).







ACL-55DG	ACL-65DG
1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz	1Φ, 220-240 V, 50/60 Hz
HP	HP
7.19/5.69/4.32	7.78/6.07/4.00
7.19/5.69/4.32	8.37/6.53/4.39
182/127/86	244/169/109
182/127/86	244/169/109
0,90	1,20
0,90	1,20
Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy
Podwójny wentylator	Podwójny wentylator
3	3
16.8/12.8/9.5	23.2/17.0/10.7
Trójbiegowy	Trójbiegowy
182/127/86	244/169/109
21,1	22,9
20,2	24,2
39	42
35	47
Żeński	Żeński
3/4	3/4
Żeński	Żeński
3/4	3/4
-	-
-	-
53/46/39	59/52/41
61/54/47	67/60/49
45,0	45,0
1 404x564x251	1 404x564x251
-	-
-	-
ACL-ADP	ACL-ADP
750/133	750/133
ACL-A055HC	ACL-A055HC
ACL-A055V3	ACL-A055V3
ACL-ADV	ACL-ADV
ACL-ADH	ACL-ADH
Polipropylenowy, zmywalny	Polipropylenowy, zmywalny

Rysunki wymiarowe

Klimakonwektor przypodłogowy/podsufitowy

ACL-**DG

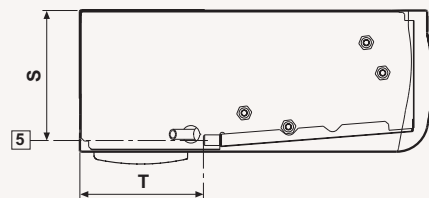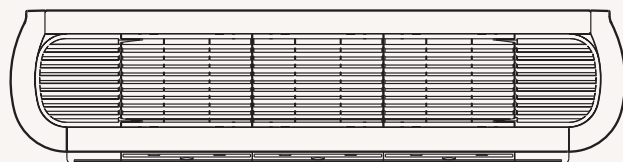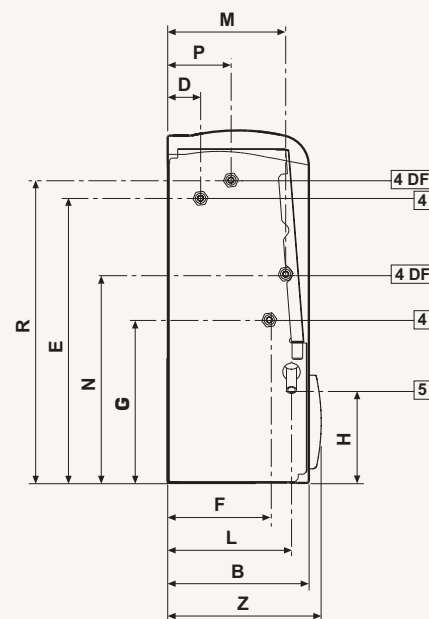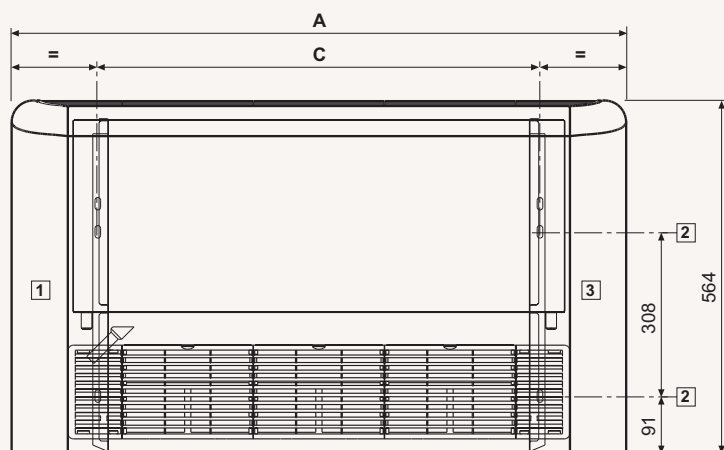

Nr	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury wodnej powrotnej	PF męski 3/4 (20 A)
2	Połączenie rury wodnej zasilającej	PF męski 3/4 (20 A)
3	Odpowietrznik	
4	Wąż skroplin	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
5	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
6	Czerpnia	
7	Sekcja zasysania powietrza	

MODEL	A	B	C	H	Wys.	S	T	Z
ACL-18DG	774	226	498	149	198	208	198	246
ACL-25DG	984	226	708	149	198	208	198	246
ACL-35DG	1194	226	918	149	198	208	198	246
ACL-55DG	1404	251	1128	155	220	234	208	271
ACL-65DG	1404	251	1128	155	220	234	208	271



Wentylacja





Specyfikacje

ERV

- Jednostka wentylacyjna z odzyskiem energii.
- Celulozowy element wymiennika ciepła.
- Filtr powietrza o wysokiej efektywności (klasa F7).
- Opcjonalny czujnik CO₂ do automatycznej regulacji.
- Tryb pracy w trybie działania w przypadku małej różnicy temperatur pomiędzy środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym (działanie automatyczne lub ręczne).
- Współpraca z jednostkami wewnętrznymi DVM S.
- Zapobieganie powstawaniu szronu bez nagrzewnicy elektrycznej.



Model				AN026JSKLN/EU	AN035JSKLN/EU	AN050JSKLN/EU	AN080JSKLN/EU	AN100JSKLN/EU
Zasilanie	Φ, #, V, Hz			1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50/60 Hz
Wydajność	Przepływ powietrza		m ³ /h	260	350	500	800	1 000
	Sprawność wymiany temperatury	Chłodzenie	Turbo/Wysoki/Niski	%	70/70/74	70/70/74	70/70/74	70/70/74
		Ogrzewanie	Turbo/Wysoki/Niski	%	74/74/75	78/78/79	74/74/75	74/74/75
	Sprawność wymiany entalpii	Chłodzenie	Turbo/Wysoki/Niski	%	50/50/55	50/50/55	50/50/55	50/50/55
		Ogrzewanie	Turbo/Wysoki/Niski	%	70/70/76	70/70/76	70/70/76	70/70/76
Zasilanie	Pobór mocy	Turbo/Wysoki/Niski	W	115/80/45	115/80/50	175/120/65	330/230/125	450/280/155
	Pobór prądu	Turbo	A	0,7	0,7	1,1	2,1	2,9
Wentylator	Natężenie przepływu powietrza	Turbo/Wysoki/Niski	m ³ /h	260/250/180	350/350/256	500/500/360	800/800/560	1,000/1,000/690
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Turbo/Wysoki/Niski	Pa	100/65/55	155/100/83	165/100/85	155/90/80	155/90/75
Poziom hałasu	Ciśnienie akustyczne ¹	Turbo/Wysoki/Niski/Cichy	dB(A)	31/28/25/22	32/29/26/23	35/32/28/24	36/33/29/25	37/34/30/26
	Moc akustyczna		dB(A)	49	50	53	54	55
Okablowanie	Przewód zasilający		mm ²	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5
	Przewód komunikacyjny		mm ²	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50	0,75–1,50
Wymiary	Waga netto		kg	28,5	42,5	42,5	67,0	67,0
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	600 x 350 x 660	1 012 x 270 x 1 000	1 012 x 270 x 1 000	1,2220 x 340 x 1 135	1,2220 x 340 x 1 135
	Kotłierz kanału zasilającego/zwrotnego/wylotowego/wewnętrznego (ø)		mm	150	200	200	250	250
Filtr powietrza	–			Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny

Akcesoria



Przełącznik różnicy ciśnień ²	Przewodowy sterownik zdalny ERV Sterownik	Przewodowy Sterownik zdalny	Czujnik CO ₂
MOS-P1050	MWR-VH12N	MWR-WG00*N	MOS-C1


¹ Poziom hałasu mierzono w pomieszczeniu bezekowym. Zatem rzeczywisty poziom hałasu może być inny w zależności od warunków instalacji.

² MOS-P1050 należy zamawiać oddzielnie. Przełącznik różnicy ciśnień (kod modelu: MOS-P1050) jest obowiązkowym wyposażeniem wszystkich urządzeń ERV i ERV Plus w krajach UE zgodnie z Dyrektywą w sprawie ekoprojektu 1253/2014.

Rysunki wymiarowe

ERV

AN026JSKLN/EU

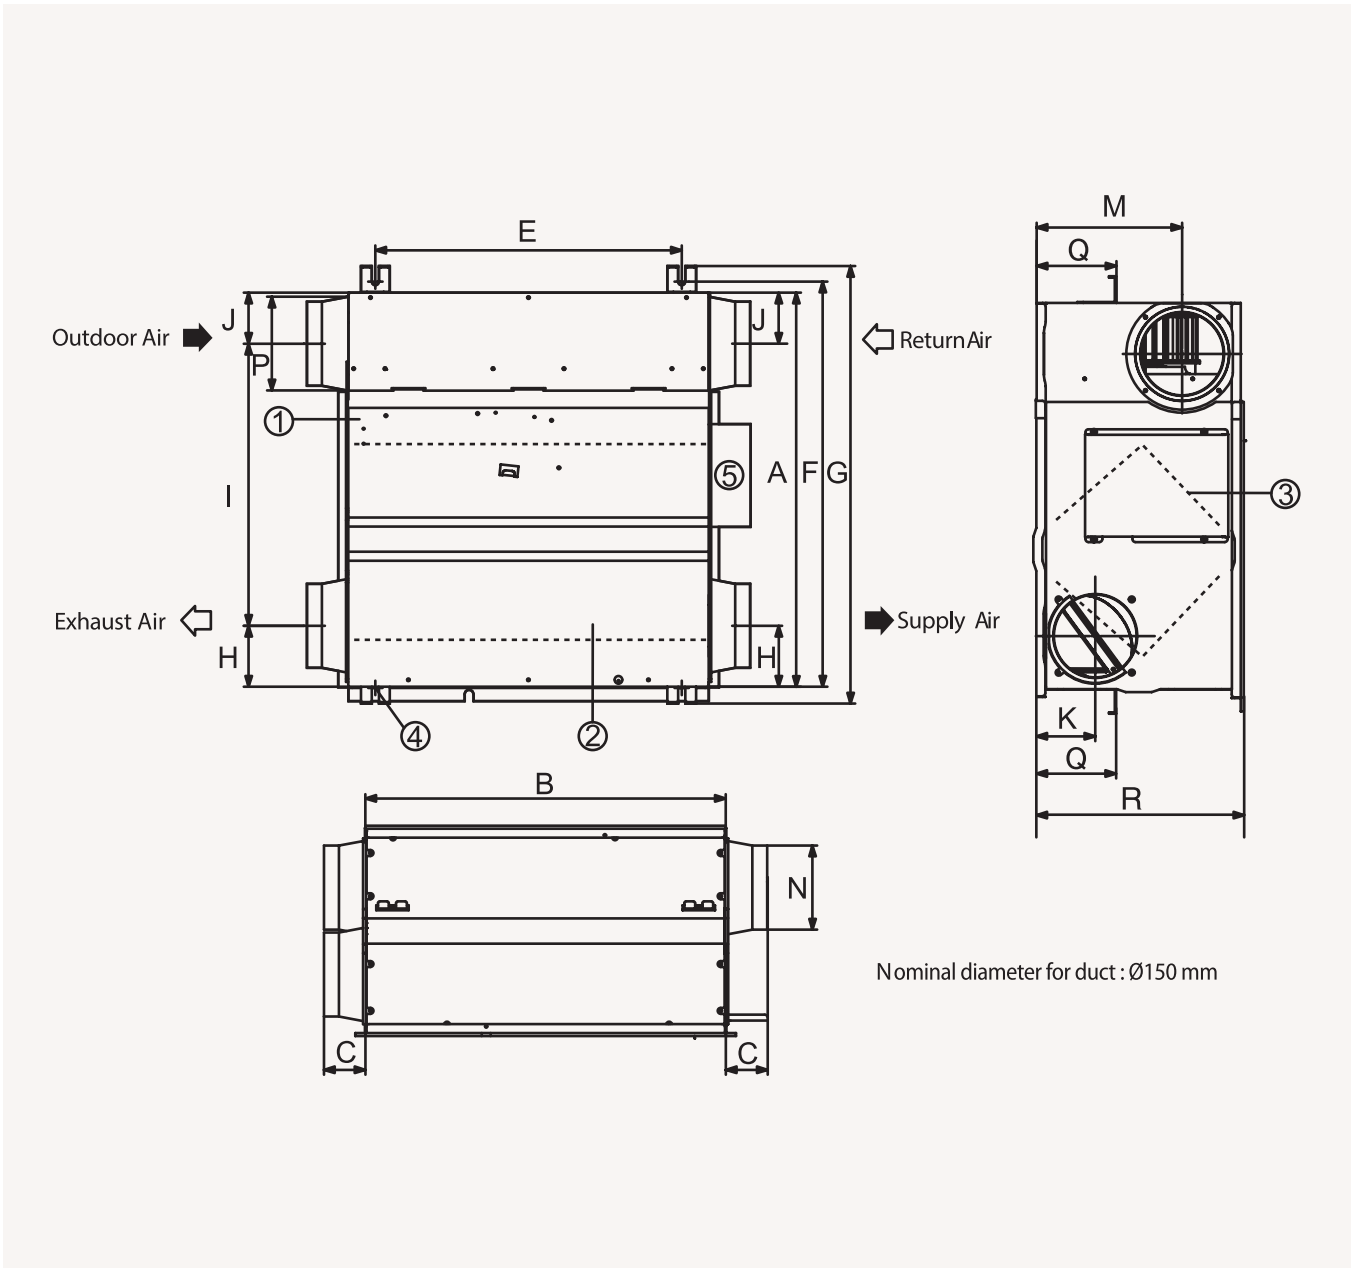


Nr	Nazwa	Opis
1	Ostona serwisowa	1
2	Element wymiennika ciepła	1
3	Filtr przeciwpyłowy	2
4	Wieszak	4
5	Skrzynka z podzespołami elektrycznymi	1

Model	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	R
	Długość (mm)										Średnica (mm)		Długość (mm)		
026	600	660	70	510	675	729	102	470	85	98	242	140	156	133	350

Rysunki wymiarowe

ERV

035/050 - 080/100

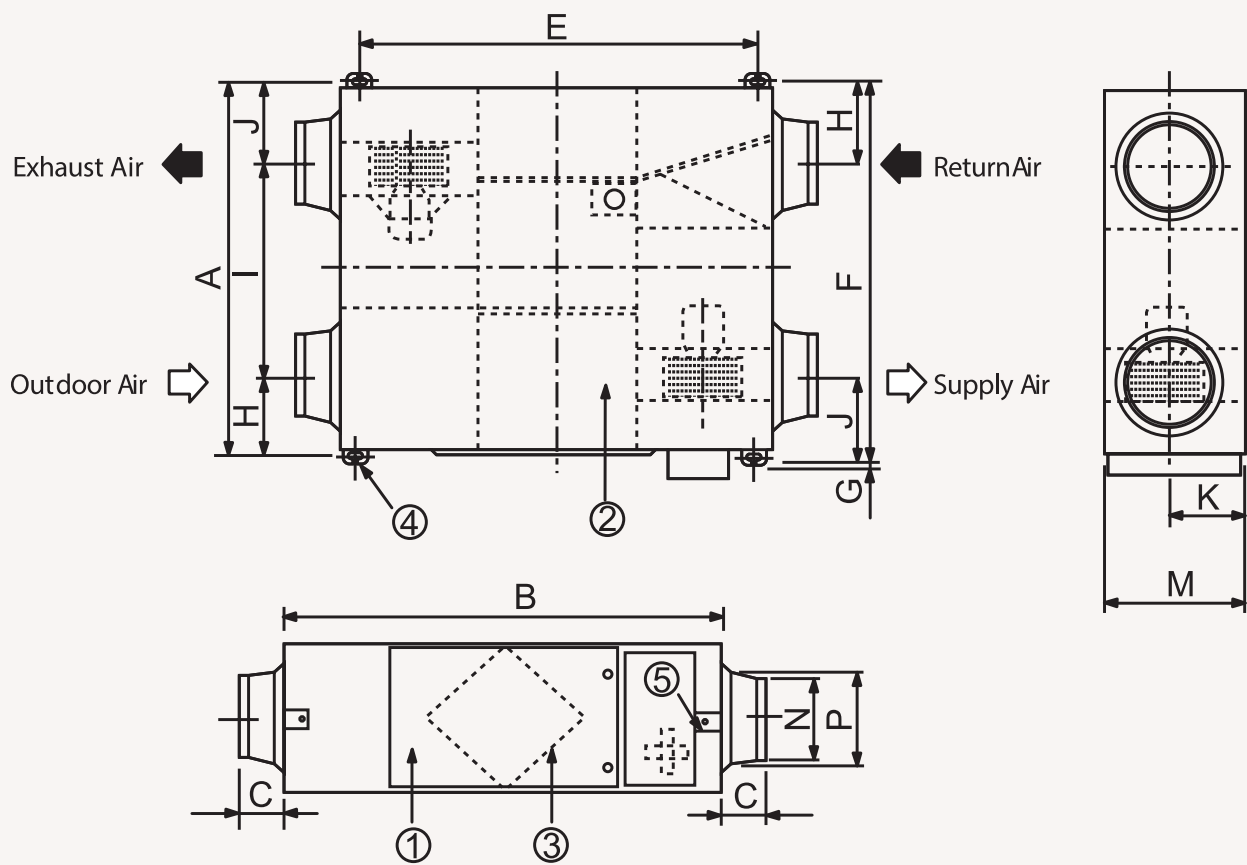

Nr	Nazwa	Opis
1	Ostona serwisowa	1
2	Element wymiennika ciepła	2
3	Filtr przeciwpływowy	4
4	Wieszak	4
5	Skrzynka z podzespołami elektrycznymi	1

Model	Nominalna średnica kanału (mm)
035/050	200
080/100	250

Model	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	N	P	Q	R
Długość (mm)											Średnica (mm)		Długość (mm)		
035/050	1000,00	1012,00	99,00	940,60	1036,40	26,00	130,00	617,00	253,00	135,00	270,00	194,00	241,50	133,00	350,00
080/100	1135,00	1220,00	84,00	1110,00	1183,00	25,00	184,00	613,25	387,75	170,00	340,00	244,00	270,00		



Specyfikacje

ERV Plus dla DVM S

- Jednostka wentylacyjna z odzyskiem energii z wbudowaną węzownicą DX.
- Celulozowy element wymiennika ciepła.
- Filtr powietrza o wysokiej efektywności (klasa F7).
- Dwa wentylatory odśrodkowe napędzane bezpośrednio przez silnik BLDC.
- Opcjonalny czujnik CO₂ do automatycznej regulacji.
- Tryb pracy w trybie działania w przypadku małej różnicy temperatur pomiędzy środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym (działanie automatyczne lub ręczne).
- Zapobieganie powstawaniu szronu bez nagrzewnicy elektrycznej.
- Automatyczny restart.



Model					AM050FNKDEH/EU	AM100FNKDEH/EU
Zasilanie				Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
Wydajność	Temp. Wydajność wymiany temperatury	Chłodzenie	Turbo/Wysoki/Niski	%	70/70/74	70/70/74
		Ogrzewanie	Turbo/Wysoki/Niski	%	75/75/79	75/75/79
	Sprawność wymiany entalpii	Chłodzenie	Turbo/Wysoki/Niski	%	60/60/66	62/62/68
		Ogrzewanie	Turbo/Wysoki/Niski	%	73/73/79	75/75/81
	Wydajność przetwarzania powietrza zewnętrznego		Chłodzenie (Wężownica DX/Element)	–	5,1 (3.6/1.5)	10,5 (7.1/3.4)
Ogrzewanie (Wężownica DX/Element)			–	6,5 (4.0/2.5)	13,2 (8.0/5.2)	
Wentylator	Przepływ powietrza	Turbo/Wysoki/Niski (UL)	m ³ /godz.	500/500/360	1,000/1,000/690	
			l/s	138.9/138.9/100.0	277.8/277.8/191.7	
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Turbo/Wysoki/Niski	mmAq	16.30/10.20/8.70	15.30/9.20/7.60	
			Pa	160.00/100.00/85.00	150.00/90.00/75.00	
	Silnik	Typ	–	BLDC	BLDC	
			Moc	W	60	70
			Ilość	szt.	2	2
Zasilanie	Pobór mocy	Turbo/Wysoki/Niski	W	220/140/90	510/350/235	
	Pobór prądu	Turbo/Wysoki/Niski	A	1.7/1.0/0.6	3.7/2.4/1.6	
Połączenia rur	Rura cieczowa		ø, mm	6,35	6,35	
			ø, cali	1/4	1/4	
	Rura gazowa		ø, mm	12,70	12,70	
			ø, cali	1/2	1/2	
	Rura odprowadzająca		ø, mm	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	
			ø, cali	VP25 (Śred. zew. 1-1/4", Śred. wew. 1")	VP25 (Śred. zew. 1-1/4", Śred. wew. 1")	
	Zasilanie wody		ø, mm	12,70	12,70	
			ø, cali	1/2	1/2	
Okablowanie	Przewód zasilający		mm ²	1.5/2.5	1.5/2.5	
	Przewód komunikacyjny		mm ²	0,75-1,50	0,75-1,50	
Czynnik chłodniczy	Typ		–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)		
	Metoda sterowania		–	EEV	EEV	
Głośność	Cisnienie akustyczne ¹	Turbo/Wysoki/Niski	dB(A)	36/32/28	36/33/31	
	Moc akustyczna		dB (A)	67	67	
Wymiary	Waga netto		kg	61,0	90,0	
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	1 553 x 270 x 1 000	1 763 x 340 x 1 135	
	Kołnierz kanału zasilającego/zwrotnego/wylotowego/wewnętrznego (ø)		mm	200	250	
Warunki otoczenia	Wokół jednostki		–	0-40 °C DB, 80 % RH lub mniej	0-40 °C DB, 80 % RH lub mniej	
	Powietrze zewnętrzne		–	-15-40 °C DB, 80 % RH lub mniej	-15-40 °C DB, 80 % RH lub mniej	
	Powietrze powrotne		–	0-40 °C DB, 80 % RH lub mniej	0-40°C DB, 80% RH lub mniej	
Filtr powietrza			–	Filtr wstępny	Filtr wstępny	

Akcesoria



Przełącznik różnicy ciśnień ²	Przewodowy Sterownik zdalny	Czujnik CO ₂
MOS-P1050	MWR-WG00*N	MOS-C1


¹ Poziom hałas mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Zatem rzeczywisty poziom hałasu może być inny w zależności od warunków instalacji.

² MOS-P1050 należy zamawiać oddzielnie. Przełącznik różnicy ciśnień (kod modelu: MOS-Pa) jest obowiązkowym wyposażeniem wszystkich urządzeń ERV i ERV Plus w krajach UE zgodnie z Dyrektywą w sprawie ekoprojektu 1253/2014.

Rysunki wymiarowe

ERV Plus dla DVM S

AM***FNKDEH/EU

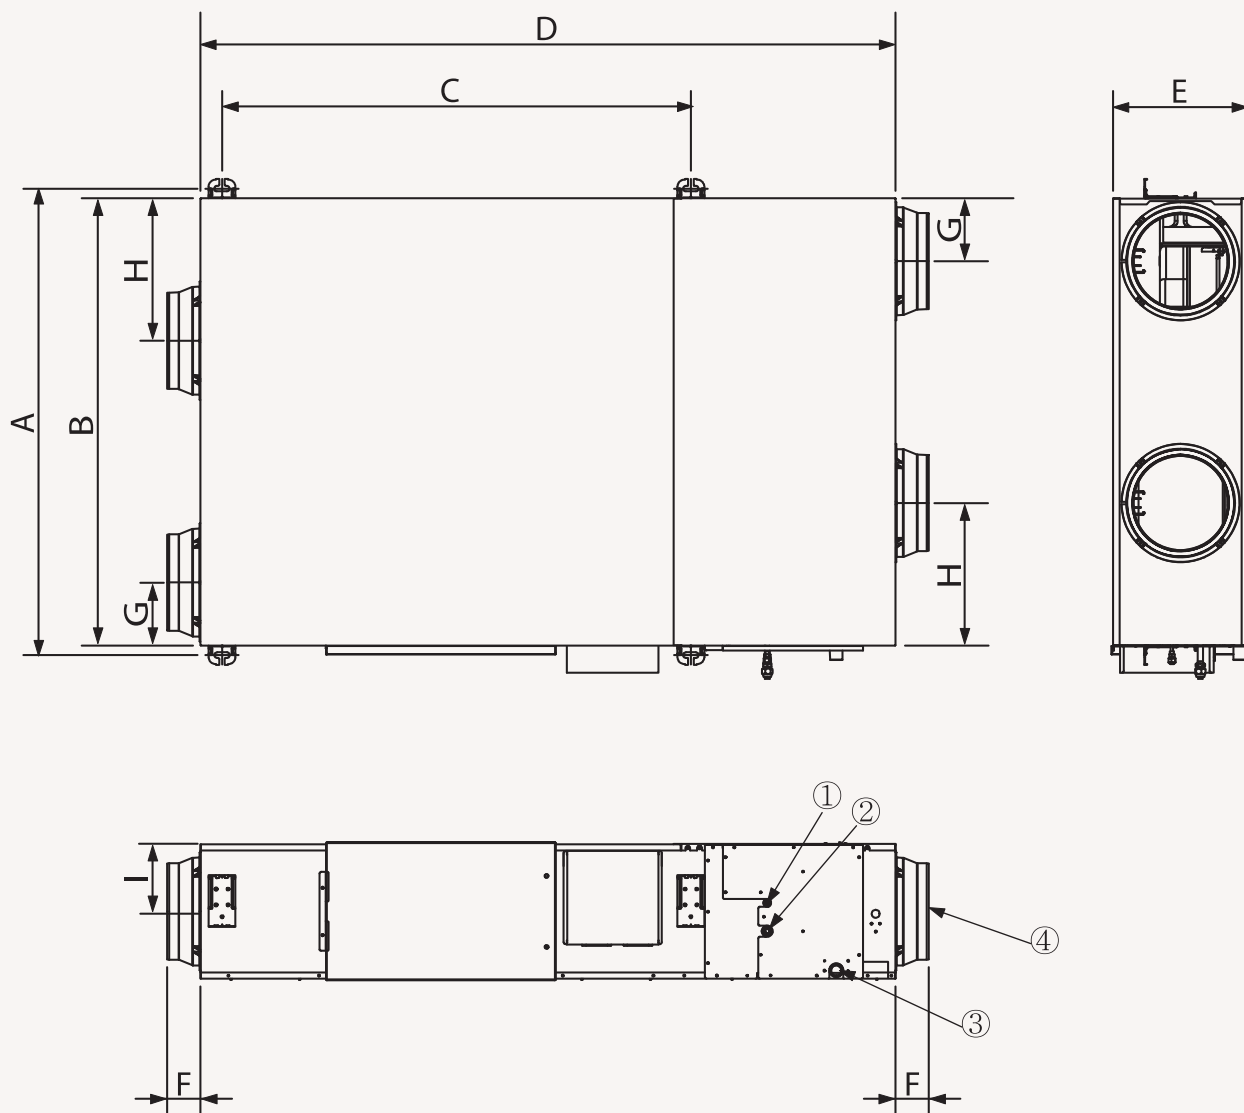

Nr	Nazwa	Opis	
		AM050FNKDEH	AM100FNKDEH
1	Połączenie rury cieczowej	Kielich Ø6,35	
2	Połączenie rury gazowej	Kielich Ø12,70	
3	Połączenie rury odprowadzającej	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	
4	Nominalna średnica kanału	Ø200	Ø250

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
RHF050KHEA	1 036	1 000	987	1 553	270	99	130	253	135
RHF100KHEA	1 183	1 135	1 189	1 763	340	84	160	362	170

Specyfikacje

Klimatyzator kanałowy OAP dla DVM S

- Jednostka 100% świeżego powietrza.
- Wyposażony w dwa wentylatory Sirocco napędzane bezpośrednio przez jeden silnik.
- Regulację temperatury powietrza wylotowego.
- Brak ograniczeń klimatyzatora kanałowego OAP dla jednego systemu.
- Funkcja Auto ESP: prędkość wentylatora jest regulowana w zależności od zewnętrznego ciśnienia statycznego w kanale.
- Może być łączony z innymi jednostkami wewnętrznymi DVM w jeden system.



Model				AM140MNEPH/EU	AM220MNEPH/EU	AM280MNEPH/EU
Zasilanie			Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz
Wydajność	Moc (nominalna)	Chłodzenie	kW	14,0	22,4	28,0
		Ogrzewanie	kW	8,9	13,9	17,4
Zasilanie	Pobór mocy (nominalny)	Chłodzenie	W	300	450	600
		Ogrzewanie	W	300	450	600
	Pobór prądu (nominalny)	Chłodzenie	A	2,2	3,5	4,6
		Ogrzewanie	A	2,2	3,5	4,6
Wymiennik ciepła	Typ	–		Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy	Żebrowo-rurowy
	Materiał		Fin	Al	Al	Al
			Rurka	Cu	Cu	Cu
Wentylator	Silnik	Typ	–	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco	Wentylator Sirocco
		Moc x ilość	W	183 x 1	630 x 1	630 x 1
		Liczba wentylatorów	szt.	2	2	2
	Natężenie przepływu powietrza	Wys./śred./nis.	m³/min	18	28	35
			l/s	300,0	466,7	583,3
	Ciśnienie zewnętrzne	Min./Stand./Maks.	mmAq	15.30/20.40/25.50	18.40/23.40/29.60	20.40/25.50/30.60
Potężenia rur	Rura cieczowa		Pa	150.00/200.00/250.00	180.00/230.00/290.00	200.00/250.00/300.00
		Ø, mm	9,52	9,52	9,52	
		Ø, cali	3/8	3/8	3/8	
	Rura gazowa	Ø, mm	15,88	19,05	22,22	
		Ø, cali	5/8	3/4	7/8	
	Rura odprowadzająca	Ø, mm	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	VP25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)	
Okablowanie	Przewód komunikacyjny	Min.	mm²	0,75	0,75	0,75
Czynnik chłodniczy	Typ	–	R410A (fluorowane gazy cieplarniane, GWP=2088)			
	Metoda sterowania	–	EEV (W ZESTAWIE)	EEV (W ZESTAWIE)	EEV (W ZESTAWIE)	
Poziom hałasu	Ciśnienie akustyczne¹	Wys./śred./nis.	dB(A)	42	46	47
	Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	65	66	69
Wymiary	Waga netto		kg	49,0	81,5	81,5
	Wymiary netto (sz. × wys. × gł.)		mm	1 210 x 370 x 656	1 360 x 460 x 910	1 360 x 460 x 910
Akcesoria dodatkowe	Pompa skroplin	Pompa skroplin	–	MDP-M075SGU2D	MDP-G075SP	MDP-G075SP
		Maks. Wysokość podnoszenia/wyporność	mm/litr/h	750/24	750/24	750/24
	Filtr powietrza		–	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny

Akcesoria




Bezprzewodowy sterownik zdalny	Sterownik dotykowy	Przewodowy Sterownik zdalny	Zestaw Wi-Fi	Zestaw odbiornika bezprzewodowego
AR-EH03E (pasuje do MRK-A10N)	MWR-SH11N	MWR-WG00*N	MIM-H04EN	MRK-A10N (pasuje do AR-EH03E)

¹ Poziom hałasu mierzono w pomieszczeniu bezechowym. Zatem rzeczywisty poziom hałasu może być inny w zależności od warunków instalacji.

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanałowy OAP dla DVM S

AM140MNEP*H


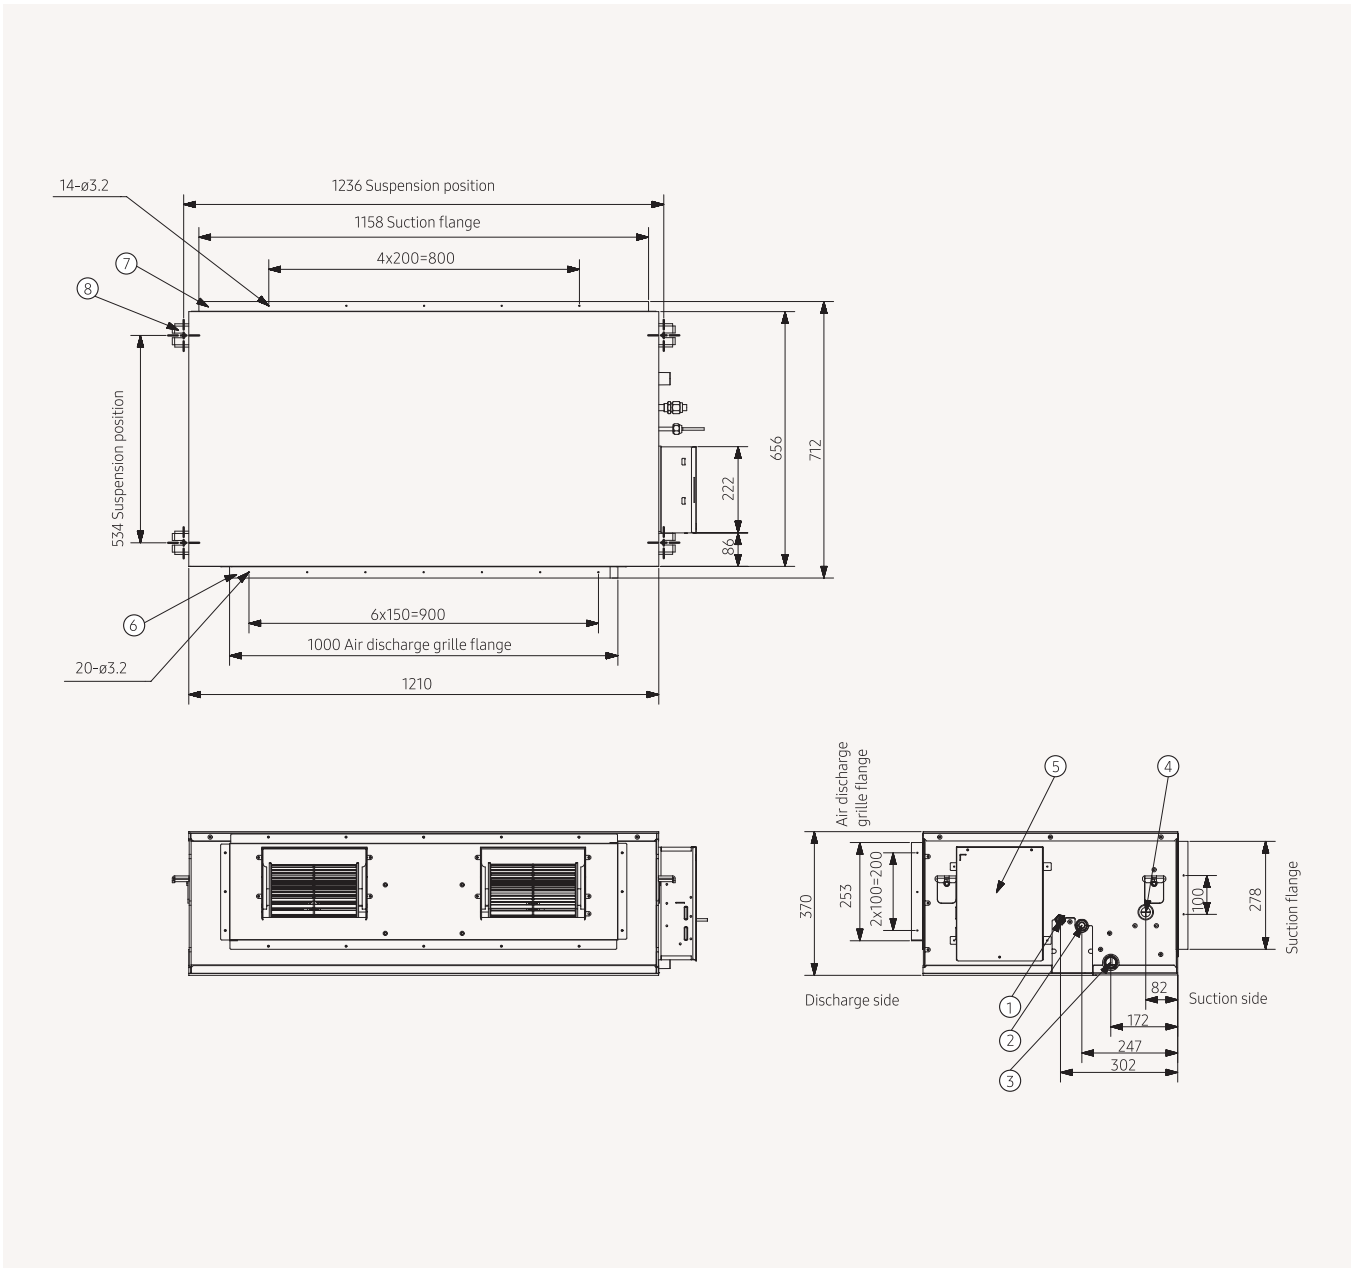


Nr	Nazwa	Opis
1	Średnica rury cieczowej	ø9.52
2	Średnica rury powietrznej	ø15.88
3	Średnica rury odprowadzającej	śred. zewn. ø25, śred. wewn. ø20
4	Średnica rury odprowadzającej (opcjonalna pompa skroplin)	śred. zewn. ø25, śred. wewn. ø20
5	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
6	Kołnierz wylotu powietrza z kratą	
7	Króciec ssawny	
8	Zaczepek	ø9.52 lub M10

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanałowy OAP dla DVM S

AM140MNEP*H

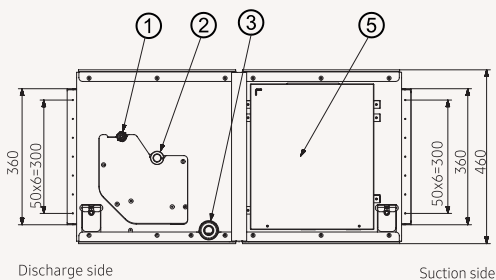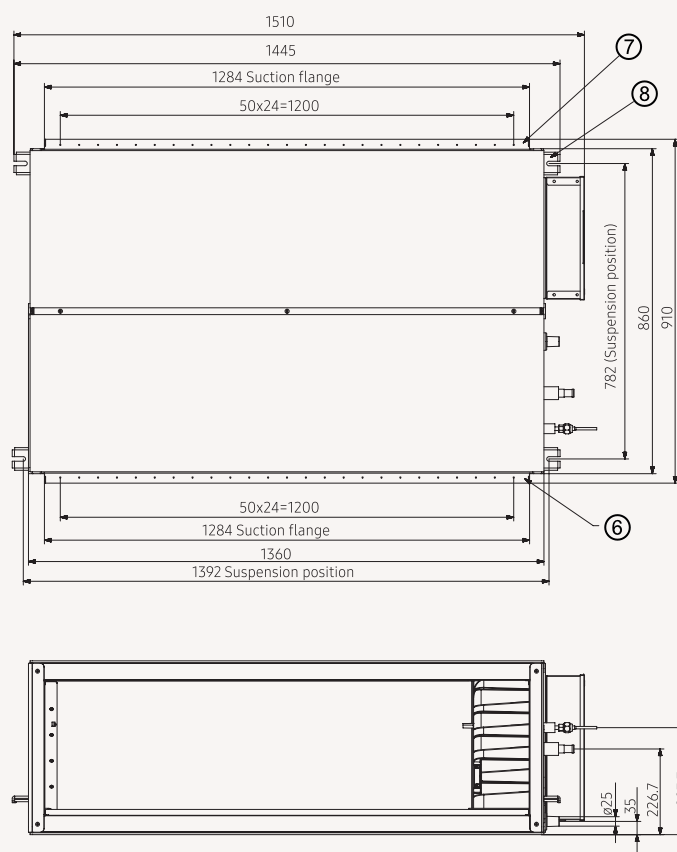

Nr	Nazwa	Opis
1	Średnica rury cieczowej	ø9.52
2	Średnica rury powietrznej	ø15.88
3	Średnica rury odprowadzającej	śred. zewn. ø25, śred. wewn. ø20
4	Średnica rury odprowadzającej (opcjonalna pompa skroplin)	śred. zewn. ø25, śred. wewn. ø20
5	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
6	Kołnierz wylotu powietrza z kratą	
7	Króciec ssawny	
8	Zaczep	ø9.52 lub M10






Sterowanie



Oferta produktów

	Produkt	Model	Obraz	Pasujące produkty
System sterowników indywidualnych	Bezprzewodowy sterownik zdalny Sterownik	AR-EH03E		FJM, CAC, DVM, Klimakonwektor * tylko do klimakonwektora kasetonowego 1-kierunkowego/4-kierunkowego
	Bezprzewodowy sterownik zdalny Sterownik	AR-KH03E		CAC, DVM, Klimakonwektor * tylko do klimatyzatora kasetonowego 360
	Przewodowy sterownik zdalny Sterownik	MWR-WG00*N		FJM, CAC, DVM, ERV, Klimakonwektor
		MWR-WW00N, MWR-WW10*N		DVM * wyłącznie dla modułu hydraulicznego
	Sterownik uproszczony	MWR-SH00N		CAC, DVM, Klimakonwektor
	Sterownik dotykowy	MWR-SH11N		CAC, DVM, Klimakonwektor (z funkcją WindFree™)
	Przewodowy sterownik zdalny ERV Sterownik	MWR-VH12N		ERV
	Zestaw odbiornika bezprzewodowego	MRK-A10N		CAC, DVM * wyłącznie dla modeli kanałowych
Scentralizowany system sterowania	Sterownik Wł./WYł.	MCM-A202DN		FJM, CAC, DVM, ERV Plus, HVM Chiller
	Dotykowy sterownik scentralizowany Sterownik	MCM-A300N		FJM, CAC, DVM, ERV Plus, HVM Chiller
	Zestaw Wi-Fi	MIM-H04EN		Wszystkie (z wyjątkiem HVM Chiller i klimakonwektorów innych firm)
	Sterownik modułowy	MCM-A00N		HVM Chiller

	Produkt	Model	Obraz	Pasujące produkty
System bram	Brama BACnet	MIM-B17BN		FJM, CAC, DVM, ERV Plus, HVM Chiller
	Brama LonWorks	MIM-B18BN		FJM, CAC, DVM, ERV Plus, HVM Chiller
	Moduł interfejsu sygnału zewnętrznego	MIM-B14 (KEY TAG) MIM-B14A (WYKRYWANIE WYCIEKU)		RAC, FJM, CAC, DVM, HVM Chiller
	PIM (Moduł interfejsu impulsowego)	MIM-B16N		FJM, CAC, DVM, ERV Plus, HVM Chiller
	Brama MODBUS	MIM-B19N		FJM, CAC, DVM, ERV Plus, HVM Chiller
	Moduł interfejsu (Konwerter RS485 na NASA)	MIM-N01		FJM, CAC
	Moduł interfejsu ERV (Konwerter RS485 na NASA)	MIM-N10		ERV
	Zestaw FCU	MIM-F00N		Klimakonwektor do zabudowy i przypodłogowy/podsufitowy
	Moduł interfejsu FCU	MIM-F10N		Klimakonwektor
Rozwiązanie instalacji / obiegu próbnego	Konwerter S	MIM-C02N		
Pozostałe	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy	MRW-TA		FJM, CAC, DVM
	Przełącznik wyboru trybu pracy	MCM-C200		
	MTFC (sterownik funkcji Multi-Tenant)	MCM-C210N		
Zintegrowany system zarządzania	DMS2.5	MIM-D01AN		FJM, CAC, DVM, ERV Plus, HVM Chiller
	S-NET3	MST-P3P		
	b.IoT	MST-BL1A		

Wskazówki dotyczące zgodności

Klasyfikacja	Produkt	Model	Obraz	Zgodność		
				DVM	Chiller HVM	FCU 1W/4W/360
System sterowników indywidualnych	Bezprzewodowy sterownik zdalny	AR-EH03E		•		•
	Bezprzewodowy sterownik zdalny (tylko klimatyzator kasetonowy 360)	AR-KH03E		•		•
	Przewodowy sterownik zdalny	MWR-WG00*N		•		•
		MWR-WW00N MWR-WW10*N (DVM Hydro)		•		
	Sterownik uproszczony	MWR-SH00N		•		•
	Sterownik dotykowy	MWR-SH11N		•		•
	Przewodowy sterownik zdalny ERV	MWR-VH12N				
	Zestaw odbiornika bezprzewodowego	MRK-A10N		•		
Scentralizowany system sterowania	Dotykowy sterownik scentralizowany	MCM-A300N		•	•	
	Sterownik WŁ./WYŁ.	MCM-A202DN		•	•	
	Zestaw Wi-Fi	MIM-H04EN		•		•
	Sterownik modułowy	MCM-A00N			•	
Zintegrowany system zarządzania	DMS 2,5	MIM-D01AN		•	•	
	S-NET3	MST-P3P		•		
System bram	Brama BACnet	MIM-B17BN		•	•	
	Brama Lonworks	MIM-B18BN		•	•	
	Moduł interfejsu Modbus	MIM-B19N		•		
	PIM (Moduł interfejsu impulsowego)	MIM-B16N		•	•	
	Moduł interfejsu sygnału zewnętrznego	MIM-B14		•	•	
		MIM-B14A (detektor wycieku czynnika chłodniczego)		•		
	Konwerter modułu interfejsu (RS485-NASA)	MIM-N01		•		
	Konwerter modułu interfejsu ERV (RS485-NASA)	MIM-N10				
	Moduł interfejsu FCU	MIM-F00N MIM-F10N				•
Instalacja/Rozwiązanie obiegu próbnego	Konwerter S	MIM-C02N		•	•	
Pozostałe	Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy	MRW-TA		•		
	Przetątnik wyboru trybu pracy	MIM-C200		•		
	MTFC (Sterownik funkcji Multi-Tenant)	MCM-210N		•		

Zgodność					
FCU innej firmy	ERV	Zestaw ERV	ERV Plus	PAC	Zestaw AHU
					•
•	•		•		•
•					
•					
	•		•		
	•	•	•	•	•
	•		•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•		•	•	•
	•		•	•	•
	•	•	•	•	•
	•		•	•	•
	•	•	•	•	•
			•	•	•
	•	•			
•					
	•	•	•	•	•

Wskazówki dotyczące wyboru



Model		MWR-WG00*N	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-VH12N
Wygląd	Wymiary	120,0 x 120,0 x 19,0	75x 122x 16,6	94,2 x 122,0 x 19,5	75,0 x 122,0 x 16,6
Połączenie	Sterowanie jednostkami wewnętrznymi	•	•	•	
	Sterownik ERV	•			•
	Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych	16	16	16	6
Sterowanie i monitorowanie	WŁ./WYŁ.	•	•	•	•
	Tryb roboczy	•	•	•	•
	Prędkość wentylatora	•	•	•	•
	Kierunek przepływu powietrza	•	•	•	
	Wyświetlacz temperatury pomieszczenia	•			
	°C przekształcana	•		•	
	Resetowanie alarmu o czyszczeniu filtra	•	•	•	
	Wyświetlacz jakości powietrza	•			
	Wyświetlacz oczyszczania	•			
	Wyświetlanie numeru modelu wewnętrznego	•			
	Wyświetlanie błędów	•	•	•	•
	Lista błędów	•			
Harmonogram	Harmonogram tygodniowy	•	-		
	Proste ustawienie czasu WŁ./WYŁ.		•	•	•
Funkcje zapewniające wygodę użytkownika	Podwójna wartość zadana	•			
	Wiele języków	•			
	Wbudowany czujnik pomieszczenia	•		•	
	Wyświetlacz LCD	•		•	
	Bezprzewodowe ograniczenie prędkości obrotowej	•	•	•	
	Blokada przed dziećmi	•	•	•	•
	Częściowa blokada przycisków	•	•	•	•
	Tryb cichy	•	•	•	
	Tryb snu	•		•	
	Tryb Away (SAC)	•		•	
	Tryb Away (ERV)			•	
	Odbiornik IR	•		•	
	Zegar czasu rzeczywistego				
	Czas letni	•			
	Sterowanie indywidualne łopatkami	•			
	Wyświetlacz CO ₂	○ ERV			•
	Wyświetlacz wilgotności	○ ERV			
	Tryb oczyszczania	○ ERV			
Oszczędzanie energii	Ograniczenie zakresu temperatur	•	•	•	
	Automatyczne zatrzymanie pracy	•			
	Ograniczenie czasu działania	•			
	Monitorowanie zużycia energii	•			
	Tryb oszczędzania energii z ERV	•			
Konserwacja	gniazdo SD	•			




Funkcje i rysunki wymiarowe

System sterowników indywidualnych

Bezprzewodowy sterownik zdalny AR-EH03E

- Sterowanie WŁ./WYŁ.
- Sterowanie prędkością wentylatora
- Ustawienie temperatury roboczej
- Funkcja chłodzenia WindFree™
- Resetowanie alarmu o wymianie filtra
- Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza
- Proste ustawienie czasu WŁ./WYŁ.
- Ustawienie kodu opcji w jednostce wewnętrznej
- Wybór opcji/ustawień




48.0(1.89)
138.0(5.43)

27.8(1.09)

Bezprzewodowy sterownik zdalny AR-KH03E

- Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza w klimatyzatorze kasetonowym 360
- Sterowanie WŁ./WYŁ.
- Sterowanie prędkością wentylatora
- Ustawienie temperatury roboczej
- Resetowanie alarmu o wymianie filtra
- Proste ustawienie czasu WŁ./WYŁ.
- Ustawienie kodu opcji w jednostce wewnętrznej



164(6.53)
57.5(2.26)

30.5(1.20)

Przewodowy sterownik zdalny MWR-WG00*N

Sterowanie klimatyzatorem/ERV

- Sterowanie klimatyzacją: WŁ./WYŁ., tryb pracy, ustawienie temperatur, prędkość wentylatora, kierunek przepływu powietrza
- Sterowanie ERV: WŁ./WYŁ., tryb pracy, prędkość wentylatora
- Monitorowanie błędów klimatyzacji/ERV
- Powiadomienie o czyszczeniu filtrów i resetowanie czasu powiadomienia
- Sterowanie maksymalnie 16 „jednostkami wewnętrznymi + ERV” w grupie za pomocą jednego przewodowego sterownika zdalnego

Obsługa trybu oszczędzania energii


- Ustawianie dolnej/górnej granicy temperatury
- Automatycznie zatrzymuje pracę jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas ustawiony przez użytkownika

Ustawienie tygodniowego harmonogramu pracy

- Tygodniowy harmonogram pracy (tylko klimatyzacja, tylko ERV, klimatyzacja+ERV)
- Ustawienie pożądanego trybu pracy klimatyzacji, prędkości wentylatora według harmonogramu tygodniowego
- Wprowadzanie dni wyłączonych z harmonogramu
- Monitorowanie zużycia energii
- Ograniczenie czasu działania

Funkcje zapewniające wygodę użytkownika

- Blokada przed dziećmi
- Różne poziomy uprawnień dla przycisków
- Wyświetlacz temperatury pomieszczenia
- Podwójna wartość zadana
- Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia
- Zegar czasu rzeczywistego: wyświetla aktualną godzinę, dzień (obsługa czasu letniego)
- Obsługa w wielu językach
- Obsługa trybu serwisowego
- Monitorowanie danych z cyklu jednostki wewnętrznej
- Ustawienie i monitorowanie kodu opcji w jednostce wewnętrznej
- Ustawienie i monitorowanie adresu jednostki wewnętrznej
- Gniazdo karty SD



[Unit: mm(inch)]


120.0(4.72)

19.0(0.75)

120.0(4.72)

Sterownik uproszczony MWR-SH00N

- Uproszczony przewodowy sterownik zdalny
- Sterowanie WŁ./WYŁ. klimatyzacji
- Sterowanie prędkością wentylatora
- Ustawianie trybu pracy i temperatury
- Zerowanie wskaźnika alarmu o konieczności wyczyszczenia filtra
- Regulacja kierunku przepływu powietrza
- Funkcja czasu WŁ./WYŁ.




132.0(5.19)

75.0(2.95)


16.6(0.65)

**Sterownik dotykowy
MWR-SH11N**


- Większy wyświetlacz: przejrzysty i jasny ekran z dużymi literami
- Przycisk WindFree: sterowanie funkcją WindFree™ jednym naciśnięciem
- Monitoruje i wyświetla temperaturę pomieszczenia dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury
- Ikona/Blokada funkcji: opcja ograniczenia ikony/funkcji na wyświetlaczu
- Tryb snu: pomaga użytkownikom uzyskać większy komfort snu dzięki kontroli temperatury
- Funkcja nieobecności: utrzymuje temperaturę powyżej/poniżej określonej wartości, gdy użytkownika nie ma w pomieszczeniu


**Zestaw odbiornika bezprzewodowego
MRK-A10N**


- Ukryty odbiornik sygnału bezprzewodowego
- Znak wymiany filtra
- Wyświetlanie działania wentylatora
- Wyświetlanie ustawienia czasu działania
- Przycisk WŁ./WYŁ.
- Dioda informująca o działaniu urządzenia (niebieska)
- Dioda LED informująca o włączonej funkcji odszraniania (czerwona)


Scentralizowany system sterowania
**Sterownik WŁ./WYŁ.
MCM-A202DN**

- Sterowanie maksymalnie 16 grupami (maks. 128 jednostek)
- Sterowanie wszystkimi jednostkami wewnętrznymi / grupą jednostek / pojedynczymi jednostkami (WŁ./WYŁ.)
- Ograniczenie używania bezprzewodowych/przewodowych sterowników zdalnych oraz sterowania sygnałem zewnętrznym
- Sterowanie trybem chłodzenia i ogrzewania
- Wyświetlanie błędów jednostki wewnętrznej


**Dotykowy sterownik scentralizowany
MCM-A300N**


- Sterownik z 7-calowym ekranem dotykowym
- Obsługa maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych
- Obsługa maksymalnie 12 stref
- Sterowanie harmonogramem, ograniczenie używania jednostek wewnętrznych, przeglądanie historii błędów jednostki wewnętrznej


**Zestaw Wi-Fi
MIM-H04EN**

- System sterowania i monitorowania klimatyzatorów z telefonu komórkowego. (Maks. 16 jednostek)
- Ustawienie tygodniowego harmonogramu
- Sterowanie i monitorowanie grupy (WŁ./WYŁ.)
- Dane o aktualnym/dziennym/tygodniowym/miesięcznym zużyciu energii jednostki zewnętrznej. (Funkcja ta jest dostępna w niektórych modelach jednostek zewnętrznych)


**Sterownik modułowy
MCM-A00N**


- Sterowanie WŁ./WYŁ. CHILLERA DVM (Moduł/Grupa)
- Tryb pracy, ustawienie temperatury wyjścia wody
- Opcjonalne ustawienia pracy
- Ustawienia modułu/grupy
- Ustawienie tygodniowego harmonogramu pracy



Brama BACnet MIM-B17BN

Dzięki funkcji sterowania i monitorowania BMS, brama BACnet na różne sposoby ułatwia sterowanie siecią klimatyzacyjną. Brama BACnet może sterować do 256 jednostkami wewnętrznymi, używanymi w połączeniu z S-NET3.


- Interfejs systemu zarządzania BACnet
- Obsługa maksymalnie 256 jednostek wewnętrznych plus ERV z maksymalnie 80 modułami interfejsu
- Obejmuje funkcje DMS 2.5

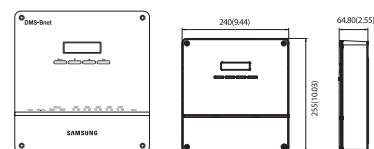

Bramka LonWorks MIM-B18BN

Bramka LonWorks to interfejs dla Lon-Connection do systemu zarządzania LonWorks, zapewniający wygodniejszy sposób sterowania systemem klimatyzacyjnym. W połączeniu z S-NET3 może kontrolować do 128 jednostek wewnętrznych.


- Użycie wyłącznie dla celów dystrybucji energii za pomocą DMS 2.5
- Połączenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin
- Interfejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin
- Licznik kilowatogodzin – innego producenta

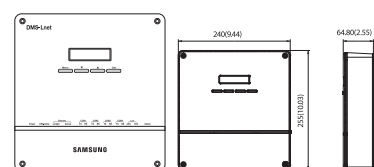

Moduł interfejsu sygnału zewnętrznego MIM-B14


Samsung Guestroom Management System pozwala użytkownikom zaoszczędzić energię i pieniądze marnowane na chłodzenie pustego pomieszczenia. Klimatyzator zostaje uruchomiony w momencie włożenia karty Key-Tag, a wyłącza się, kiedy zostaje ona wyjęta. Moduł interfejsu sygnału zewnętrznego zapewnia bezpośrednią kontrolę nad jednostkami wewnętrznymi za pomocą sygnału zewnętrznego, jak również zsynchronizowanego z oknami sterowania urządzeniami wewnętrznymi. Funkcja awaryjnego sterowania posiada proste wejście sygnału. Moduły generują ponadto dane o stanie działania/błędach jednostek wewnętrznych za pomocą styków przekaźnika.

- Bezpośrednie sterowanie jednostkami wewnętrznymi za pomocą sygnału zewnętrznego
- Zsynchronizowane z oknami sterowanie jednostką wewnętrzną
- Sterowanie awaryjne z prostym wejściem sygnału
- Stan działania / błędy jednostki wewnętrznej przez styki przekaźnika





PIM (Moduł interfejsu impulsowego) MIM-B16N

- Moduł interfejsu liczników kilowatogodzin - wyświetlający zużycie energii dla każdego licznika - wykorzystać można wyłącznie do celów dystrybucji energii przy użyciu DMS 2.5
- Użycie wyłącznie dla celów dystrybucji energii za pomocą DMS 2.5
- Połączenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin
- Interfejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin
- Licznik kilowatogodzin – innego producenta


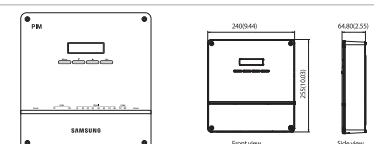


**Moduł interfejsu
MIM-N01**



- Moduł interfejsu komunikacji pomiędzy jednostkami zewnętrznymi a sterownikiem wyższego rzędu o innym typie komunikacji.
- Połączenie jednego modułu interfejsu do jednej jednostki zewnętrznej
- Sterowanie indywidualne - maksymalnie 48 jednostek wewnętrznych
- Sterowanie grupowe – maksymalnie 16 grup
- Automatyczne wykrywanie typu komunikacji: określenie typu komunikacji używanego przez sterownik wyższego rzędu w zależności od typu komunikacji używanego przez jednostkę zewnętrzną
- Obsługiwane rodzaje komunikacji
 - Konwencjonalna komunikacja jednostki zewnętrznej ↔ Nowa komunikacja sterownika wyższego rzędu
 - Nowa komunikacja jednostki zewnętrznej ↔ Konwencjonalna komunikacja sterownika wyższego rzędu


**Moduł interfejsu klimakonwektora
MIM-F10N**

- Moduł interfejsu komunikacji
- Podłączenie jednego modułu interfejsu klimakonwektora do maksymalnie 16 zestawów.
- Obsługuje wyłączenie zestaw klimakonwektora


**Moduł interfejsu (Konwerter RS485 na NASA)
MIM-N10**

- Moduł interfejsu komunikacji pomiędzy ERV z nowym rodzajem komunikacji a sterownikiem
- Podłączenie jednego modułu interfejsu ERV do maksymalnie 16 ERV
- Sterowanie indywidualne – maksymalnie 16 ERV
- Sterowanie grupowe - maksymalnie 16 grup
- Obsługiwane rodzaje komunikacji
 - Konwencjonalna komunikacja ERV ↔ Nowa komunikacja sterownika wyższego rzędu
 - Nowa komunikacja ERV ↔ Konwencjonalna komunikacja sterownika wyższego rzędu
 - Nowa komunikacja ERV ↔ Nowa komunikacja sterownika wyższego rzędu


**Zestaw FCU
MIM-F00N**


- Dla klimakonwektorów innych firm
- Zestaw do komunikacji i sterowania między klimakonwektorem innej firmy a systemem sterowania Samsung
- Możliwość użycia zdalnego sterownika przewodowego
- Możliwość użycia dotykowego scentralizowanego sterownika DMS 2.5
- Dostarcza wejście sygnału zewnętrznego
- Wyjścia sygnału sterującego dla wentylatora / zaworu wodnego klimakonwektora
- Wymiary: 270 × 200 × 87,4 mm (szer. × wys. × gł.)



Rozwiązanie do instalacji / obiegu próbnego

**Konwerter S
MIM-C02N**



- Moduł konwertujący komunikację dla celów połączenia klimatyzatora systemu Samsung z komputerem.
- Główne cele użycia
 - Połączenie z programem testowym [Program biegu próbnego]
 - S-NET Pro: Komunikacja konwencjonalna
 - S-NET Pro2: Nowa komunikacja





Pozostałe

**Zewnętrzny czujnik pomieszczeniowy
MRW-TA**

- Jednostką wewnętrzną steruje MRW-TA, a nie jej własny czujnik.
- Długość przewodu: 12 m (39 ft)

**Przełącznik wyboru trybu pracy
MCM-C200**



- Wybór trybu działania jednostki zewnętrznej (chłodzenie, ogrzewanie lub tryb automatyczny)
- Ochrona mieszanych trybów działania




Unit: mm(inch)

**MTFC (sterownik funkcji Multi-Tenant)
MCM-C210N**

- Sterownik MTFC to dodatkowe urządzenie zasilające, które pozwala jednostce wewnętrznej na normalne wyłączenie się (wyłączenie EEV) przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji, gdy odcięte zostaje główne źródło zasilania.
- Używany w miejscach takich jak hotele, gdzie do jednostki wewnętrznej dostarczane jest indywidualne zasilanie.



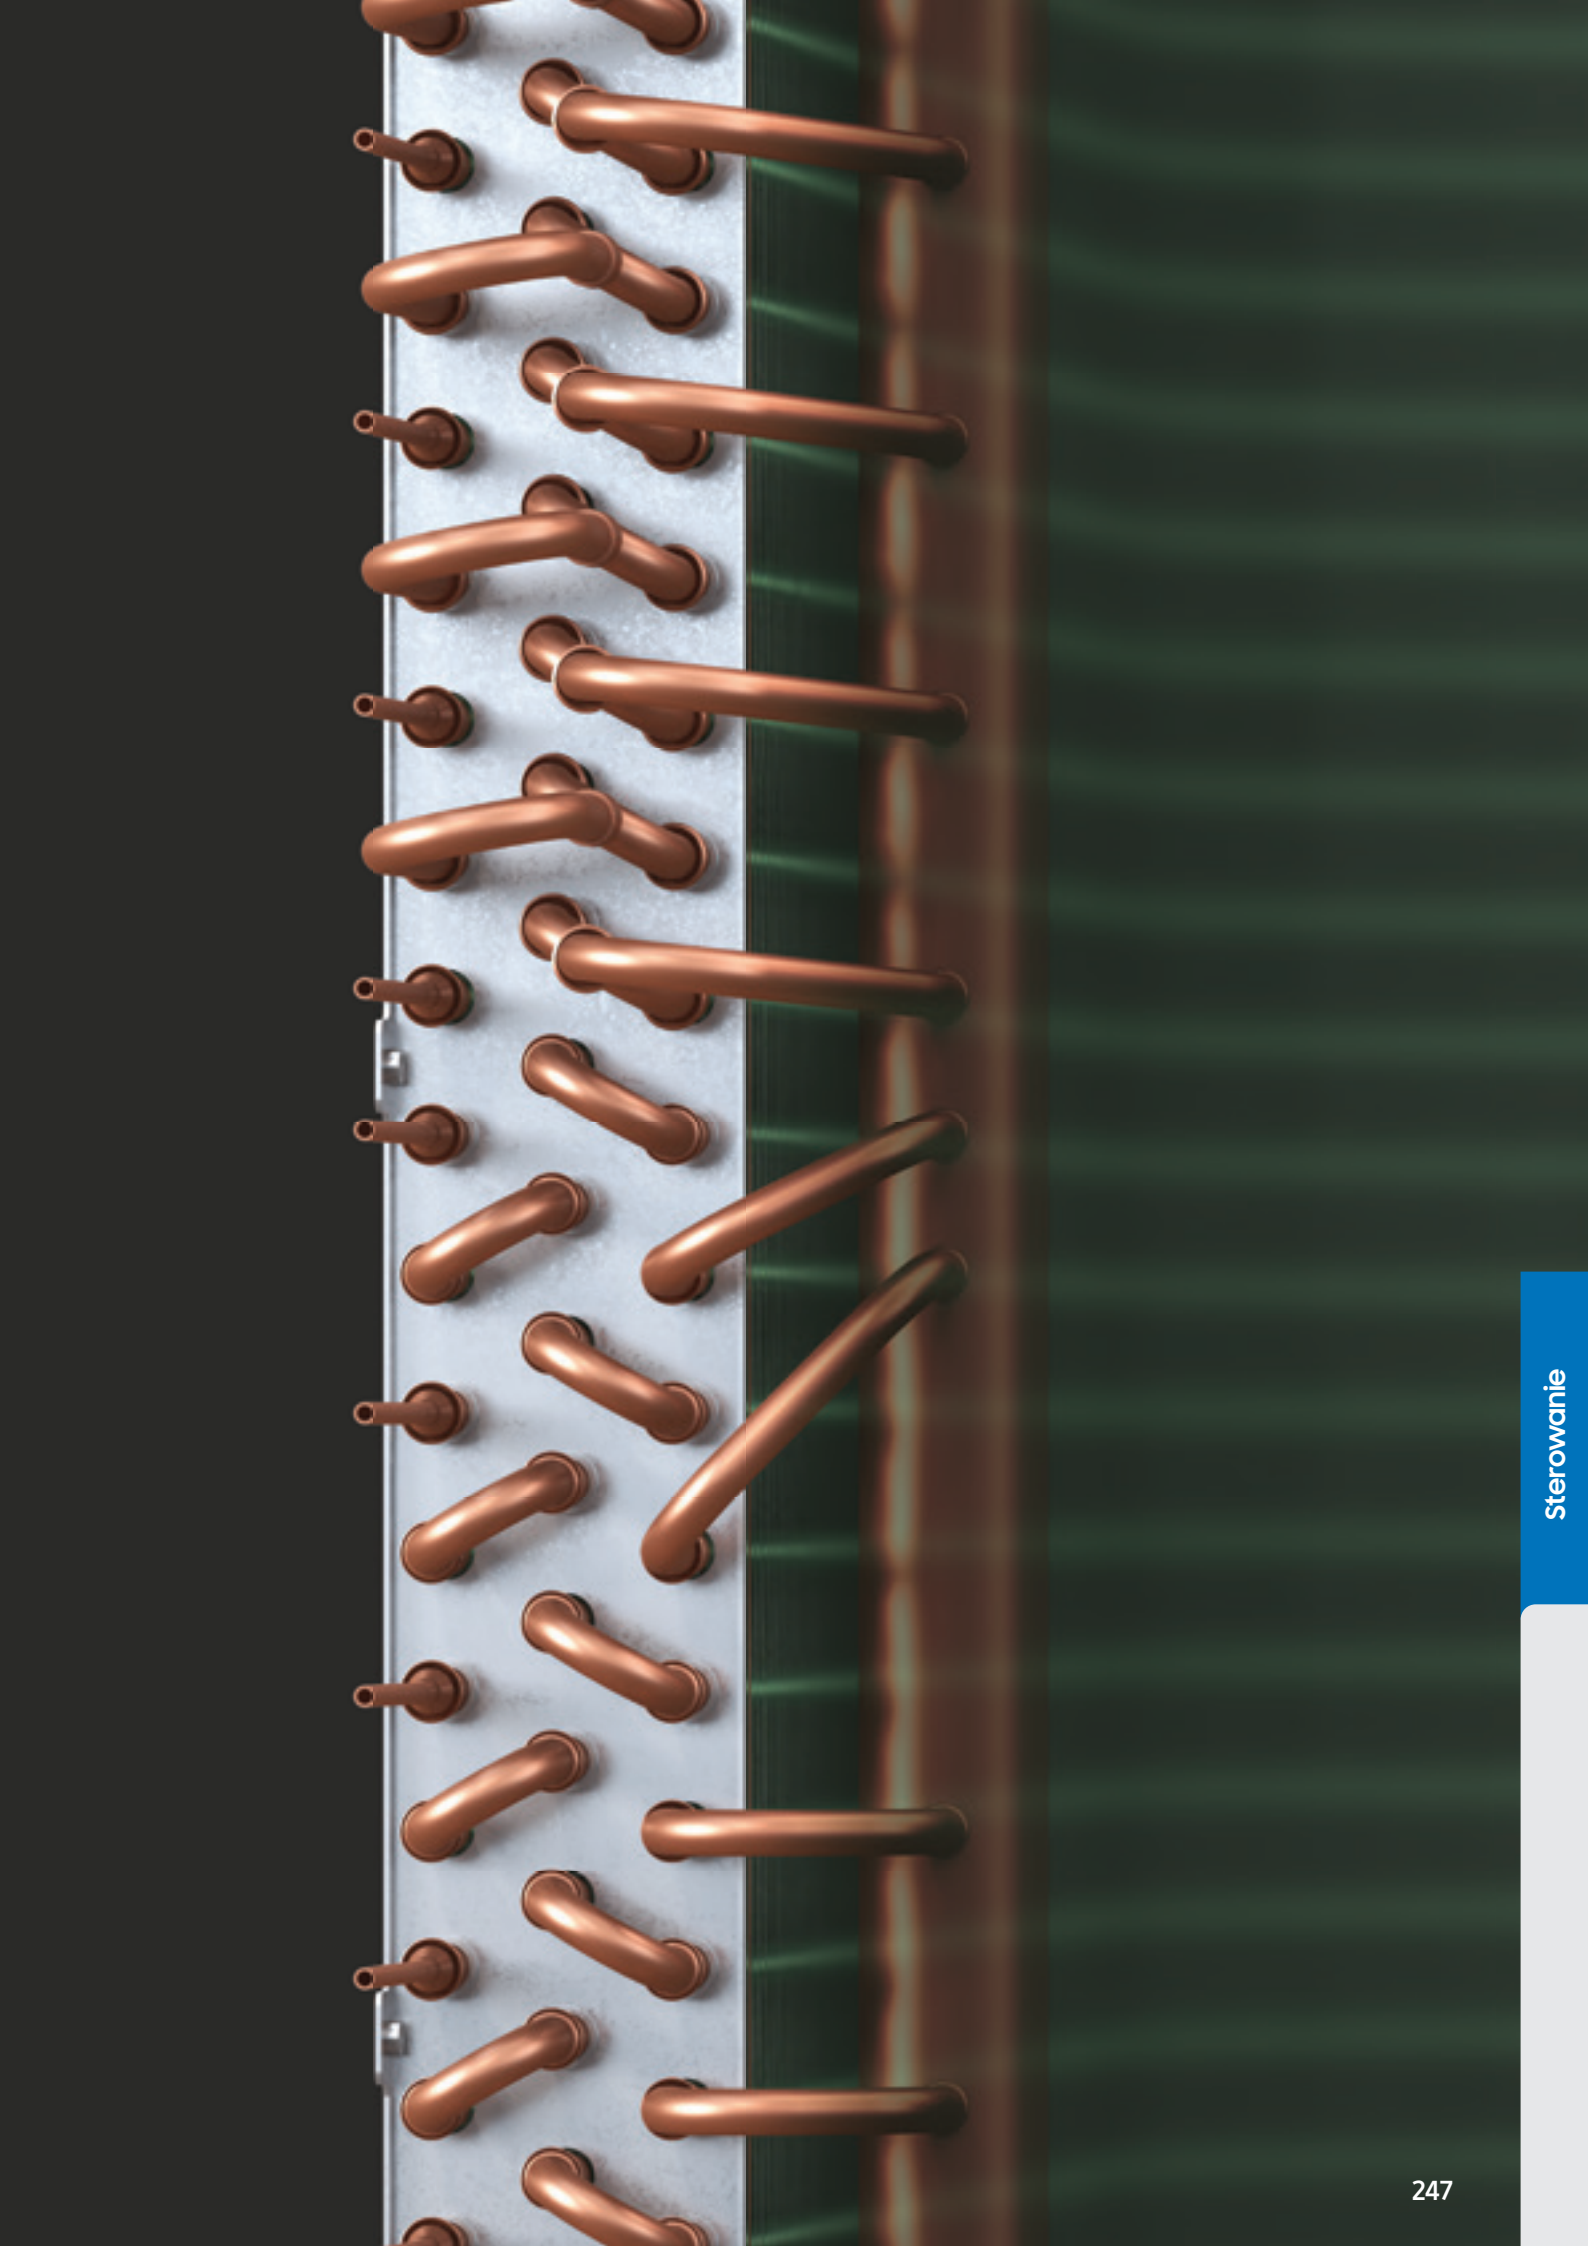





Akcesoria

Oferta produktów


Klasyfikacja	Obraz	Model DVM S (Nowy protokół komunikacji)	Zastosowanie
Pompa skroplin		MDP-N047SNC1D	Klimatyzator kanałowy HSP (22,4/28,0 kW) Kanał wlotowy świeżego powietrza (14,0 kW)
		MDP-M075SGU2D	Klimatyzator kanałowy OAP dla DVM S
		MDP-G075SP	Kanał globalny (typ zewnętrzny)
		MDP-G075SQ	Jedn. kanałowa (typ wewnętrzny)
Zestawy AHU		MXD-K025AN	EEV + zestaw sterowników (AHU 7,00–8,75 kW)
		MXD-K050AN	EEV + zestaw sterowników (AHU 14,00–17,50 kW)
		MXD-K075AN	EEV + zestaw sterowników (AHU 21,00–26,25 kW)
		MXD-K100AN	EEV + zestaw sterowników (AHU 28,00–35,00 kW)
		MXD-A64K100E	Zestaw AHU EEV (10 hp)
		MCM-D201N	Zestaw sterowników (10 hp–40 hp)
Klimatyzator kasetonowy 360 Panel przedni		PC4NUDMAN	NASA, Kwadratowa
		PC4NBDMAN	NASA, Kwadratowa – Czarna
		PC4NUNMAN	NASA, Okrągły (odkryta instalacja)
		PC4NBNMAN	NASA, Okrągły (odkryta instalacja) – Czarna
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ – panel przedni		PC4NUFMAN	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 900 × 900 WindFree™
		PC4SUFMAN	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ – panel przedni		PC1MWFMAN	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ (1,7–2,2 kW)
		PC1NWFMAN	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ (2,8–3,6 kW)
		PC1BWFMAN	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ (5,6–7,1 kW)
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ FCU – średni panel przedni		PC1NWFMBN	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ FCU (2,8–3,6 kW)
		PC1BWFMBN	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ FCU (5,6–7,1 kW)
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy – panel przedni		PC1BWSMAN	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy (nowa optywowa konstrukcja) (1,7–2,2 kW)
		PC1NUSMAN	Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy Slim (2,2–3,5 kW)
Panel oczyszczania powietrza * Wyłącznie dla CAC, DVM		PC6EUCMAN	Klimatyzator kasetonowy 360
		PC4NUCEAN	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 900 × 900 WindFree™
		PC1MWCMAN	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ (1,7–2,2 kW)
		PC1NWCMAN	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ (2,8–3,6 kW)
		PC1BWCMAN	1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™ (5,6–7,1 kW)
Panel opuszczany automatycznie * Wyłącznie dla CAC, DVM		PC6EUXMAN	Klimatyzator kasetonowy 360
		PC4NUXMAN	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 900 × 900 WindFree™

Klasyfikacja	Obraz	Model DVM S (Nowy protokół komunikacji)	Zastosowanie
Czujnik ruchu		MCR-SMC	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 600 × 600 WindFree™
		MCR-SMD	4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy WindFree™
		MCR-SME	Klimatyzator kasetonowy 360
Trójnik		MXJ-YA1509M	15,0 kW i mniej
		MXJ-YA2512M	Ponad 15,0 kW – 40,0 kW i mniej
		MXJ-YA2812M	Ponad 40,0 kW – 45,0 kW i mniej
		MXJ-YA2815M	Ponad 45,0 kW – 70,3 kW i mniej
		MXJ-YA3419M	Ponad 70,3 kW – 98,4 kW i mniej
		MXJ-YA4119M	Ponad 98,4 kW – 135,2 kW i mniej
		MXJ-YA4422M	Ponad 135,2 kW
Trójnik (tylko HR)		MXJ-YA1500M	22,4 kW i mniej
		MXJ-YA2500M	Ponad 22,4 kW – 70,3 kW i mniej
		MXJ-YA3100M	Ponad 70,3 kW – 135,2 kW i mniej
		MXJ-YA3800M	Ponad 135,2 kW
Trójnik (jednostka zewnętrzna)		MXJ-TA3419M	135,2 kW i mniej
		MXJ-TA4122M	140,2 kW i więcej
Trójnik (jednostka zewnętrzna HR)		MXJ-TA3100M	135,2 kW i mniej
		MXJ-TA3800M	140,2 kW i więcej
Trójnik (dla MCU)		MXJ-YM1509M	Ponad 16,0 kW – 28,0 kW i mniej
		MXJ-YM1206M	Ponad 6,0 kW – 14,0 kW i mniej
		MXJ-YM1206R	Ponad 6,0 kW – 14,0 kW i mniej
Kolektor dystrybucyjny		MXJ-HA2512M	45,0 kW i mniej (dla 4 pomieszczeń)
		MXJ-HA3115M	70,3 kW i mniej (dla 8 pomieszczeń)
		MXJ-HA3819M	Ponad 70,3 kW – 135,2 kW i mniej (dla 8 pomieszczeń)
Zmieniarka trybów HR		MCU-R4NEK0N	
		MCU-S6NEK3N	
MCU		MCU-S6NEK2N	6 portów, maks. 61,6 kW (~16 kW/port)
		MCU-S4NEK3N	4 porty, maks. 61,6 kW (~16 kW/port)
		MCU-S2NEK2N	2 porty, maks. 32,0 kW (~16 kW/port)
		MCU-S1NEK1N	1 port, maks. 16,0 kW (~16 kW/port)

Klasyfikacja	Obraz	Model DVM S (Nowy protokół komunikacji)	Zastosowanie
Zestaw EEV		MXD-E24K132A	2 wewnętrzne
		MXD-E24K200A	
		MXD-E32K200A	
		MXD-E24K232A	3 wewnętrzne
		MXD-E24K300A	
		MXD-E32K224A	
		MXD-E32K300A	
		MEV-E24SA	1 wewnętrzne
		MEV-E32SA	
WAŻ ODPROWADZAJĄCY		MOK-200DA	WĄSKI 1-KIERUNKOWY TYPU L / 4-KIERUNKOWY MINI
Przetłacznik różnicy ciśnień		MOS-P1050	ERV (Plus)
CZUJNIK CO ₂		MOS-C1	ERV (Plus)
Akcesoria FCU innych firm		ACL-A60V3	Zawór trójdrogowy (opcjonalnie)
		ACL-ADP	Rura odprowadzająca
		ACL-A0**HC	Wężownica grzewcza 4-rurowa.
		ACL-A0**V3	Zestaw zaworu 3-kierunkowego, 4-rurowy.
		ACL-ADV	Dodatkowa pionowa taca skroplin
		ACL-ADH	Dodatkowa pozioma taca skroplin



Projekt i wsparcie

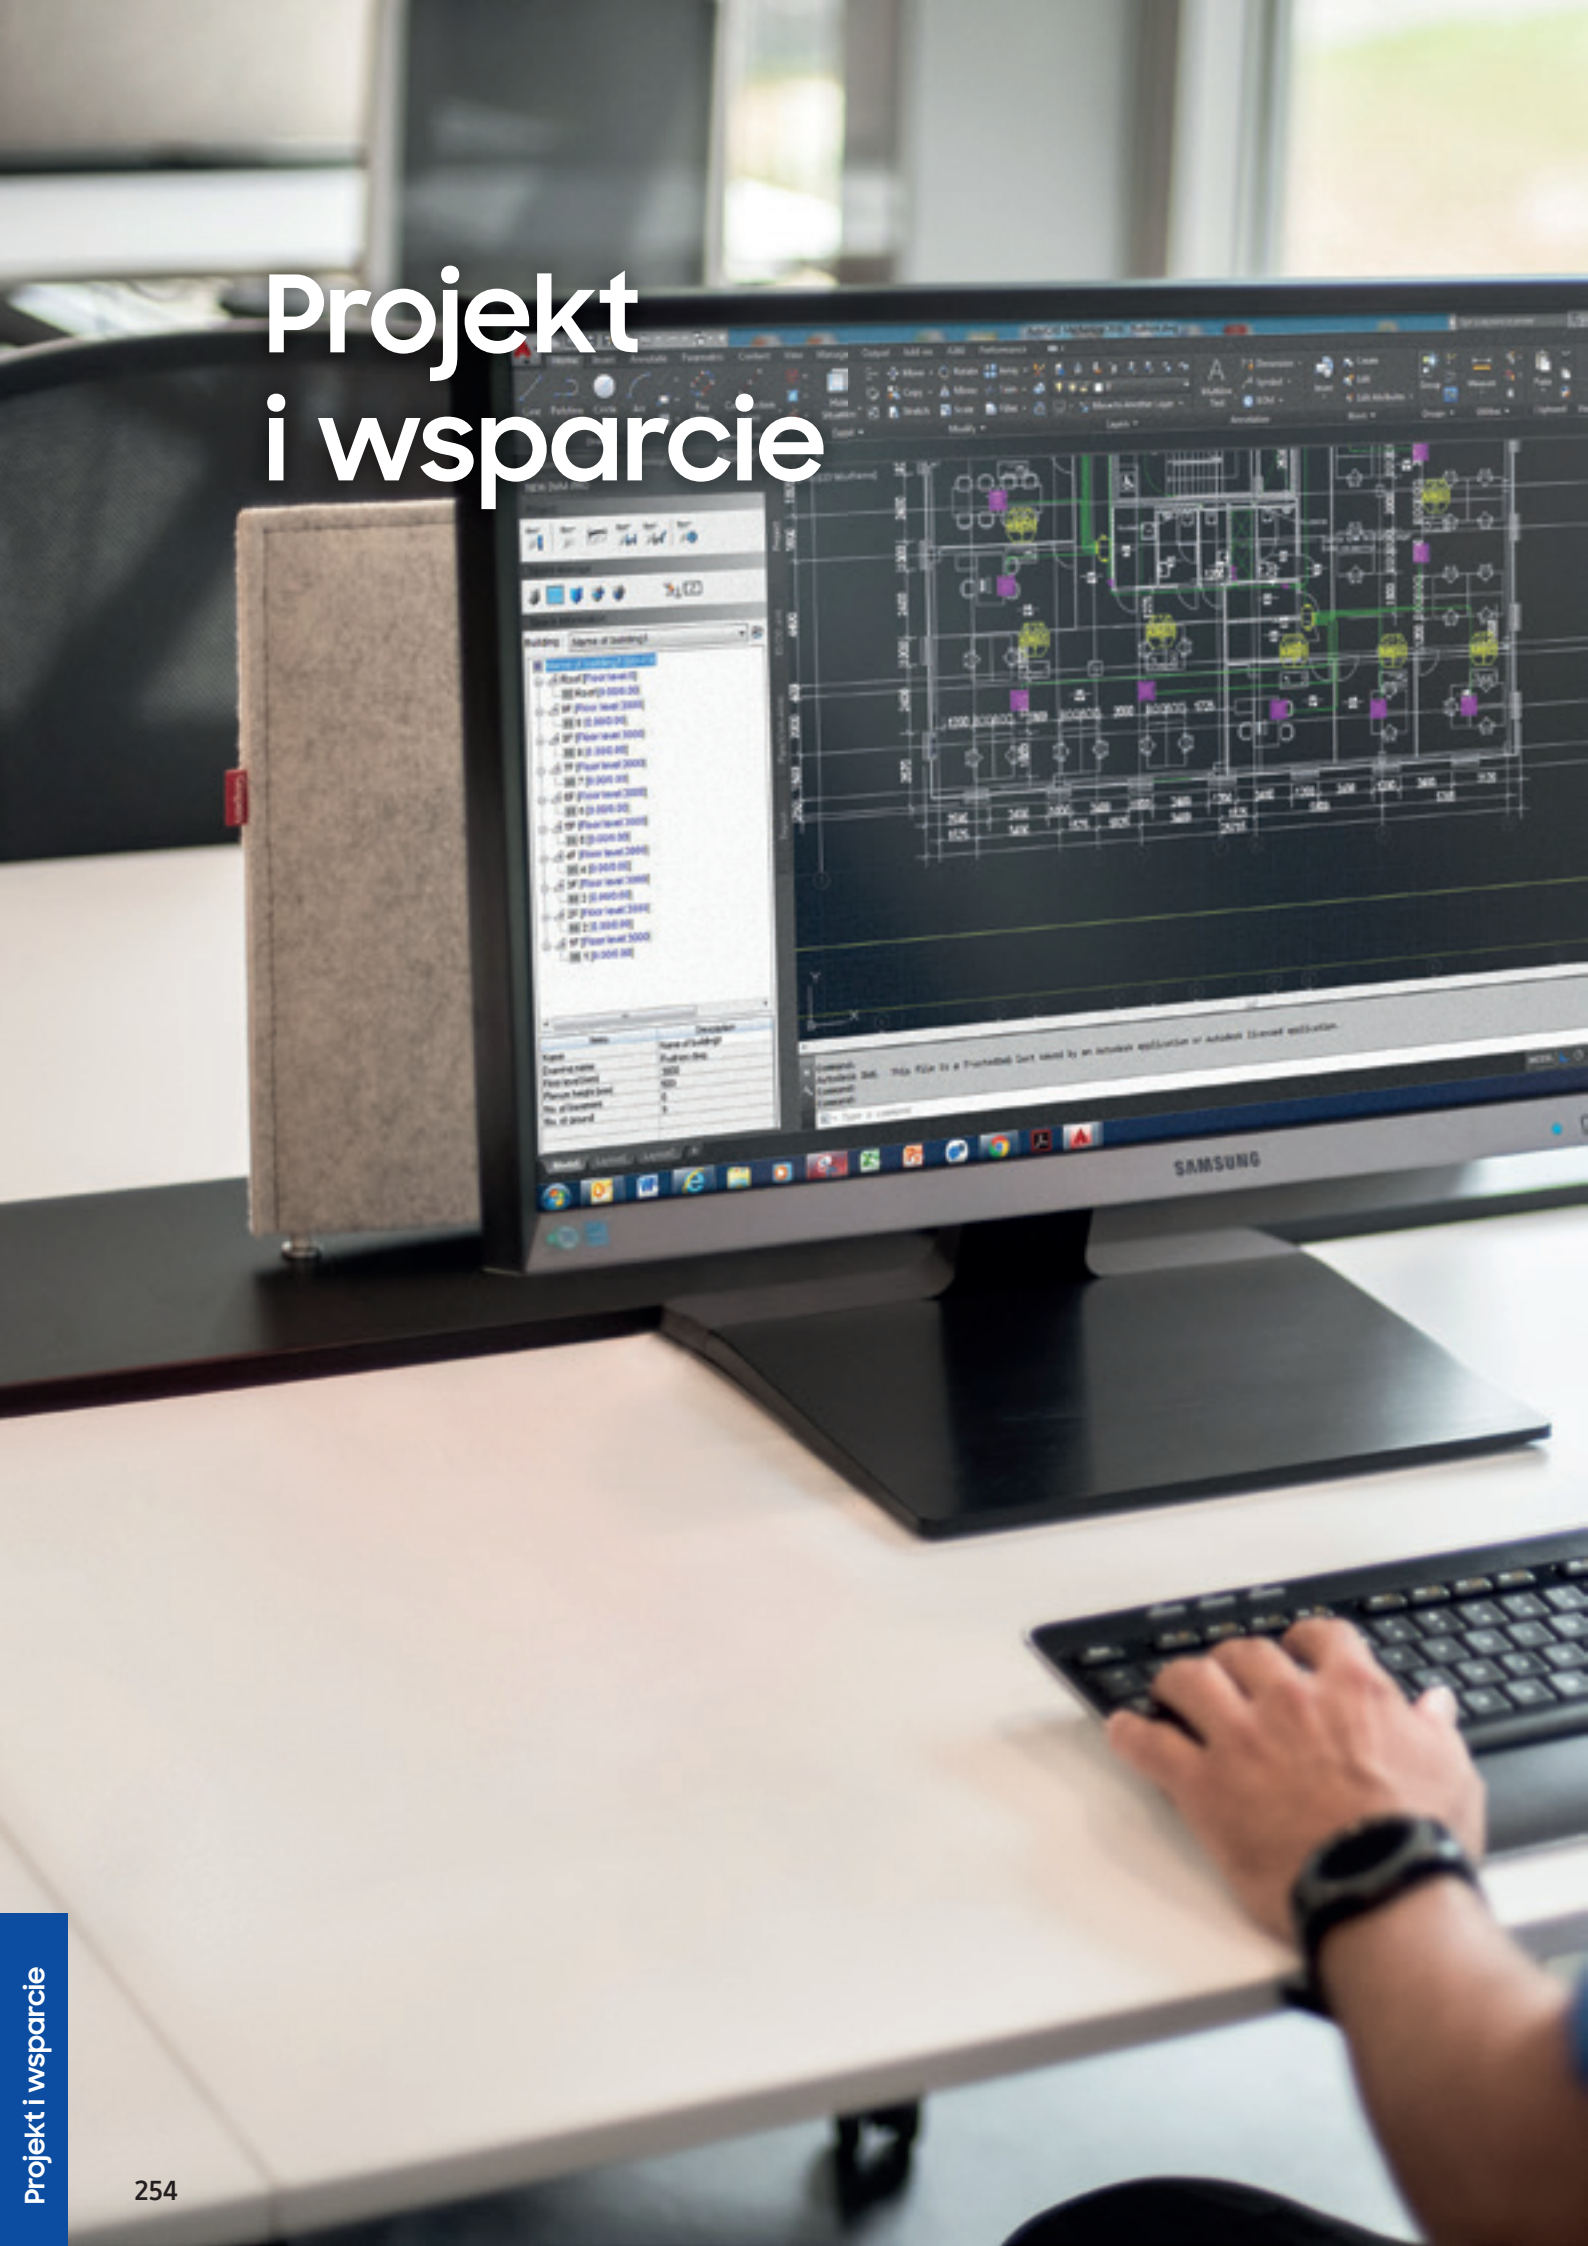




Samsung Climate Solutions Partner Portal

Jako jeden z zarejestrowanych partnerów Samsung Climate Solutions będziesz mieć dostęp do naszego portalu Partner Portal i jego licznych korzyści. Niezależnie od tego, czy szukasz materiałów marketingowych lub dokumentacji technicznej produktu, prosisz o wsparcie techniczne lub zapisujesz się na szkolenia, portal partnerski Samsung Climate Solutions Partner Portal oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby konsekwentnie osiągać najlepsze wyniki.


Uzyskaj dostęp do zasobów technicznych

W sekcji zasobów technicznych można znaleźć wszelkie istotne informacje potrzebne do zrozumienia funkcji produktu oraz do przygotowania i skonstruowania projektów. Biblioteka pełna informacji technicznych w zasięgu ręki – począwszy od książek z danymi technicznymi, plików BIM i certyfikatów, a skończywszy na rozszerzonych widokach, rysunkach CAD i podręcznikach użytkownika i instalacji.

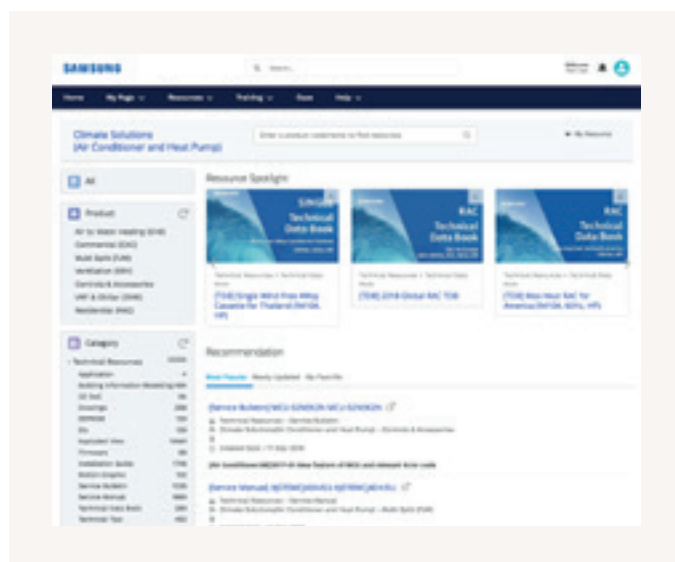

Uzyskaj materiały reklamowe

Potencjalni nabywcy lubią wiedzieć, że jesteś na bieżąco z najnowszymi innowacjami Samsunga. Aby umożliwić dostosowanie się do inicjatyw marketingowych firmy Samsung, Partner Portal udostępnia do pobrania przydatne materiały, takie jak zdjęcia i wideo, zaprojektowane tak, aby działania marketingowe były łatwe i skuteczne.

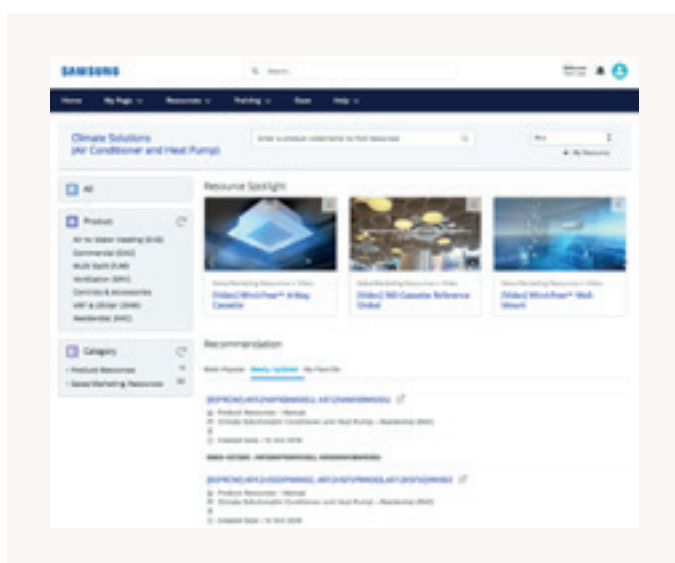


Poproś o pomoc techniczną

Za pośrednictwem Samsung Partner Portal możesz poprosić o pomoc techniczną, zgłaszając swoją sprawę za pomocą naszego wbudowanego systemu zgłaszania problemów. Możesz mieć pewność, że nasi dobrze wyszkoleni eksperci techniczni będą pracować nad jak najszybszym rozwiązaniem Twojego problemu.

Zarejestruj się na szkolenie

Jeśli zależy Ci na zostaniu ekspertem w dziedzinie rozwiązań firmy Samsung z zakresu klimatyzacji, możesz uzyskać dostęp do portalu edukacyjnego Samsung, aby brać udział w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Portal umożliwia wyszukiwanie kursów i materiałów online, testowanie wiedzy na temat rozwiązań klimatyzacyjnych i wiele więcej. Akademia Biznesu Samsung jest po to, aby pomóc Ci odnieść sukces.¹

¹ Proces rejestracji i dostępność kursów szkoleniowych może się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z osobą kontaktową firmy Samsung.

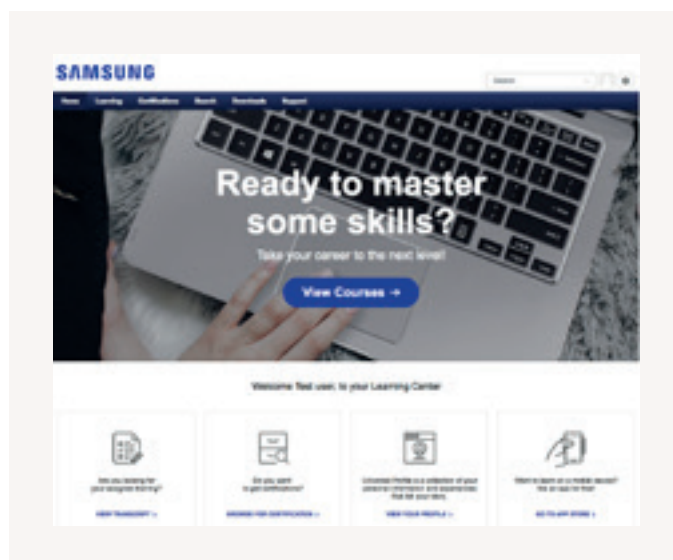

Jak uzyskać dostęp



Rejestracja

Aby zarejestrować się do Samsung Climate Solutions Partner Portal, otwórz przeglądarkę¹, odwiedź stronę partnerhub.samsung.com/climate i wypełnij formularz rejestracji.



Dostęp

Twoje dane zostaną zweryfikowane, a konto zostanie aktywowane. Otrzymasz swoje osobiste dane do logowania.



Zarządzanie kontem

Aktualizuj dane swojego konta i zapraszaj współpracowników, by dołączyli.



Wyszukiwanie i pobieranie

Uzyskaj dostęp do pełnej biblioteki zasobów, poproś o pomoc techniczną lub zapisz się na sesję szkoleniową Climate Solutions Academy.

¹ Podczas korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal należy używać przeglądarki Google Chrome.

Samsung DVM Pro 2.0


NOWOŚĆ

Firma Samsung wprowadza nową uaktualnioną wersję oprogramowania DVM Pro 2.0. Rozszerzono wybór produktów oraz od teraz narzędzie jest również dostępne dla urządzeń EHS i HVM.

Samsung DVM Pro 2.0 to zaawansowany program do automatyzacji projektowania, który pomaga w doborze najbardziej odpowiedniego sprzętu w celu łatwego i precyzyjnego projektowania systemu klimatyzacji. Dzięki niemu konstrukcja systemu jest zgodna z technicznymi wytycznymi firmy Samsung. Dzięki raportom, schematom instalacji rurowych i elektrycznych, dodatkowym wartościom czynnika chłodniczego oraz innym informacjom program Samsung DVM Pro 2.0 jest potężnym narzędziem dla inżynierów, projektantów lub instalatorów.

Tryb sprzedażowy

Tryb sprzedaży umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe definiowanie swoich wymagań oraz dobór produktów klimatyzacyjnych.

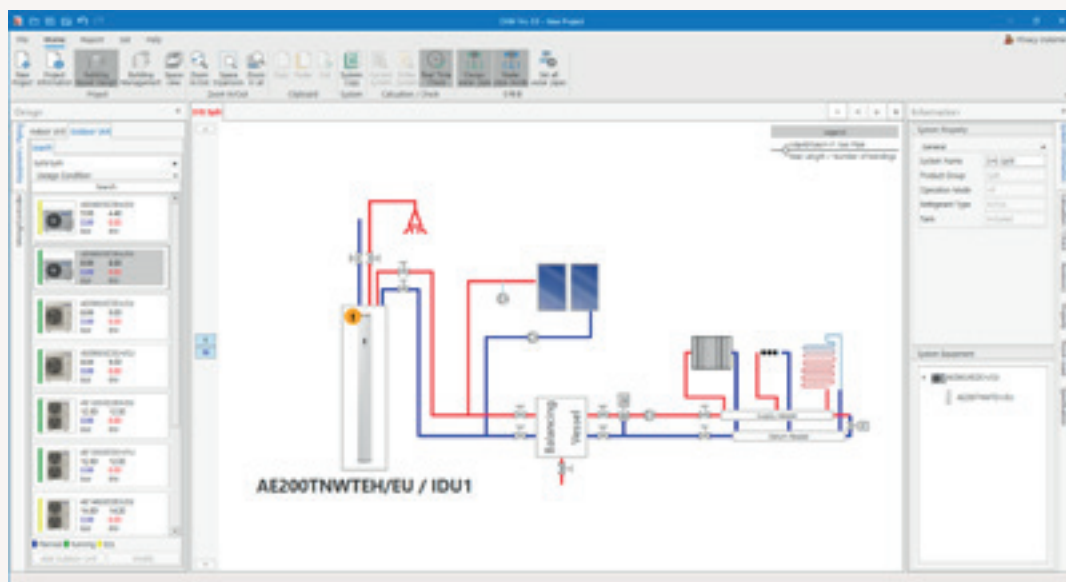

Wybór produktów

Wykaz urządzeń, w tym jednostek wewnętrznych, jednostek zewnętrznych, sterowników i akcesoriów

Raporty

Specyfikacje, schematy w formacie DWG i BMP, wycena

Uaktualniony pasek narzędziowy

NOWOŚĆ

Ergonomiczny pasek narzędziowy pomaga w intuicyjnej pracy

Schematy instalacji rurowych

Wybór podstawowy lub ręczny z weryfikacją systemu i symulacją wydajności

Symulacja wydajności

Narzędzie do korekty wydajności w określonych warunkach projektowych

Schematy okablowania

Schemat automatyczny z przewodami komunikacyjnymi jednostek wewnętrznych/zewnętrznych/sterowników i liczników energii elektrycznej

Systemy sterowania

Automatyczny wybór jednostki sterującej

Tryb CAD

Tryb CAD to szczegółowe i precyzyjne narzędzie projektowe, które umożliwia użytkownikom projektowanie systemów klimatyzacji bez oprogramowania AutoCAD.



Rozmiar i długość rur

Czynnik chłodniczy i rozmiar rury odprowadzającej

Weryfikacja systemu

Regulacja instalacji i napętnianie czynnikiem chłodniczym

Automatyczny wybór

Złącze refnet, zestaw głowicy i dystrybucji

Automatyczny raport

Instalacja rurowa

Projektuj bez AutoCAD **NOWOŚĆ**

Nowy tryb DVM Pro 2 CAD jest w stanie wczytywać rysunki AutoCAD (.dwg) bez zainstalowanego na komputerze użytkownika programu AutoCAD.

Jak uzyskać dostęp



Rejestracja

Odwiedź stronę dvmpro.mkt.samsung.com i uzyskaj dostęp do portalu Samsung DVM Pro 2.0¹. Jeżeli nie możesz uzyskać dostępu, zakończ proces rejestracji, a otrzymasz szczegółowe informacje na ten temat.



Wybierz

Kliknij pozycję DVM Pro 2.0 w głównym menu i przewiń na dół strony, aby wybrać opcję pobierania programu DVM Pro 2.0.



Pobierz

Pobierz plik instalacyjny programu DVM Pro 2.0, zobacz instrukcje obsługi i rozpocznij projektowanie swojego systemu.


¹ Do przeglądania portalu Samsung DVM Pro 2.0 zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Narzędzie HVM Selection Tool

Aby wesprzeć inżynierów w projektowaniu systemu VRF z chłodzeniem wodnym HVM firmy Samsung, firma Samsung stworzyła łatwe w użyciu narzędzie, które ma usprawnić proces wyboru. Narzędzie to pomoże zaprojektować cały system w sposób modułowy, upraszczając i przyspieszając proces. Samsung HVM Selection Tool nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania i jest dostępny online, dając Ci przewagę w tworzeniu i projektowaniu Twoich projektów na przyszłość.

Łatwa konfiguracja systemu

Interfejs „przeciągnij i upuść” narzędzia HVM Selection Tool pozwala na łatwą i szybką konfigurację systemu HVM. Na podstawie wybranej konfiguracji narzędzie generuje informacje, takie jak całkowity przepływ wody i całkowity spadek ciśnienia w systemie, umożliwiając wybór odpowiedniej pompy wodnej i orurowania. Wartości chłodzenia i ogrzewania są obliczane automatycznie na podstawie warunków projektowych wybranych dla projektu (temperatura pomieszczenia, temperatura zewnętrzna, temperatura wody).

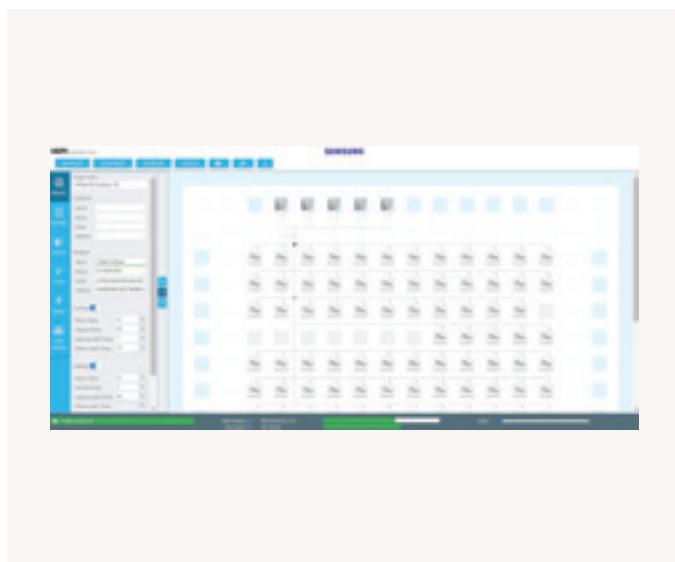

Pełne informacje techniczne

Narzędzie HVM Selection Tool obejmuje szczegółową listę dostępnych zewnętrznych agregatów chłodniczych HVM Chiller firmy Samsung oraz wewnętrznych jednostek klimakonwektora. Obejmuje również przegląd akcesoriów i niezbędnych komponentów hydraulicznych oraz wymagane dane dotyczące wydajności (SCOP, COP, SEER i EER). W celu wstępnej regulacji zaworów równoważących szczegółowa lista jednostek wewnętrznych zawiera dane dotyczące przepływu wody, spadku ciśnienia i różnicy ciśnień dla przewodu wodnego o największym spadku ciśnienia.

The image shows a screenshot of a technical data sheet for a Samsung HVM system. The sheet is titled "SAMSUNG HVM" and "Akcesoria". It contains a table with various technical specifications and parameters. The table has multiple columns and rows, with some cells containing numerical values and others containing text descriptions. The sheet is presented in a clean, professional layout with a light blue header and a white background for the table.

Zautomatyzowany raport projektu

Można zdecydować się na kompleksową symulację rocznego zużycia energii, opartą na stałym zestawie parametrów i strefie klimatycznej wybranej dla trybu ogrzewania (ciepłe, średnie, zimne). Można wygenerować dokumenty PDF w wysokiej rozdzielczości, przedstawiające schematy elektryczne i hydrauliczne dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, w tym wymiary rur. Szczegółowy raport z projektu jest przedstawiony w łatwym do zrozumienia układzie.

Plik specyfikacji przetargowej

Można wygenerować plik specyfikacji przetargowej, który zawiera pełne opisy produktów, objaśnienia funkcji i pełne dane techniczne. Można również spersonalizować dokument poprzez dołączenie dodatkowych informacji o kliencie i projektancie.

Jak uzyskać dostęp



Dostęp



Konstrukcja



Wsparcie

Aby uzyskać dostęp do narzędzia HVM Selection Tool, otwórz swoją przeglądarkę internetową¹ i przejdź do strony **hvm.openforce.com**. Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania.

Stwórz swój projekt, zaprojektuj system HVM i wygeneruj online automatyczny raport oraz plik specyfikacji przetargowej.

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, zapoznaj się z instrukcją, którą można pobrać bezpośrednio z narzędzia HVM Selection Tool.



¹ Podczas korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal należy korzystać z przeglądarki Google Chrome.

Specjalistyczne wsparcie projektowe Samsung

Łącząc wiedzę techniczną z praktycznymi doświadczeniami w projektowaniu systemów klimatyzacji, Samsung zapewnia jeden punkt kontaktowy w zakresie projektowania i zarządzania instalacjami chłodzącymi i grzewczymi w budynkach. Dzięki pomocy w zakresie od wizualizacji 3D z obsługą BIM do analizy CFD w celu optymalizacji warunków termicznych w pomieszczeniach oraz ocen BREEAM w celu osiągnięcia najlepszych wyników w zakresie ochrony środowiska wyspecjalizowani inżynierowie firmy Samsung są gotowi wspierać Cię w dążeniu do sukcesu Twojego projektu.

Wsparcie BIM


Modelowanie danych budynku (BIM) to inteligentny, oparty na modelu 3D proces tworzenia i zarządzania informacjami na temat fizycznych i funkcjonalnych cech budynku, w całym cyklu życia projektu i obejmuje wszystkie zaangażowane strony, w tym łańcuch dostaw. BIM daje architektom, inżynierom i specjalistom budowlanym wgląd i narzędzia niezbędne do efektywnego planowania, projektowania oraz budowy budynków i infrastruktury oraz zarządzania nimi.

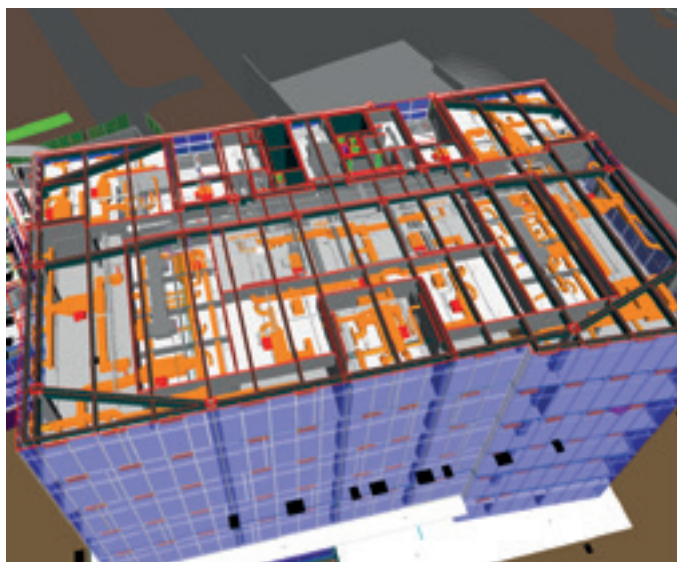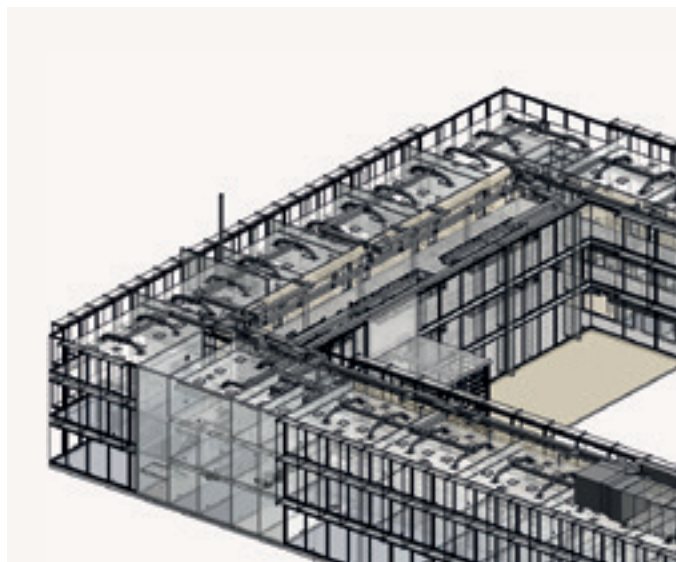

Aby wesprzeć Cię jako jednego z naszych partnerów Climate Solutions, Samsung opracował pełną gamę modeli BIM dla wszystkich produktów VRF i Chiller VRF. Możesz pobrać te modele 3D bezpośrednio z portalu Samsung Partner Portal lub z biblioteki obiektów BIM online, korzystając z adresu bimobject.com. Można też skorzystać z usług naszego wykwalifikowanego zespołu inżynierów Samsung w celu uzyskania specjalnego wsparcia projektowego, używając oprogramowania Revit® do tworzenia planów 3D budynku, w tym instalacji klimatyzacji Samsung.

Analiza CFD

Computational Fluid Dynamics (CFD) wykorzystuje analizę numeryczną i struktury danych do analizy warunków termicznych w budynkach. Pozwala na wirtualne testowanie i optymalizację różnych konfiguracji systemu klimatycznego w kontekście komfortu użytkowników, efektywności energetycznej i kosztów eksploatacji. Samsung może zaoferować specjalistyczne wsparcie w zakresie CFD, które obejmuje takie analizy jak profilowanie temperatury wewnętrznej, dystrybucję przepływu powietrza i symulację dźwiękową.

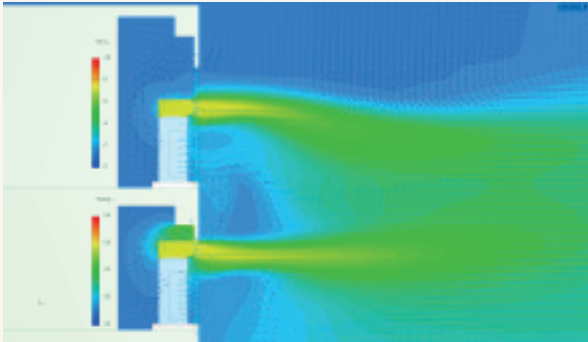

Porady BREEAM

BREEAM (BRE¹ Environmental Assessment Method) jest jedną z najczęściej stosowanych metod oceny środowiskowej i systemów oceny budynków. Wyznacza standard najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania i stała się de facto miarą wykorzystywaną do opisu charakterystyki środowiskowej budynku. Akredytowani specjaliści firmy Samsung mogą pomóc w ocenie optymalnej instalacji w celu uzyskania wysokiego wyniku certyfikacji odpowiadającego programowi ekologicznego budownictwa.

¹ BRE (Building Research Establishment) to czołowy, multidyscyplinarny ośrodek nauki budowlanej z siedzibą w Wielkiej Brytanii.



Jak otrzymać wsparcie



Wsparcie BIM

Aby pobrać modele Samsung BIM, przejdź do działu zasobów technicznych na stronie partnerhub.samsung.com/climate¹. W celu uzyskania dedykowanego wsparcia projektowego od firmy Samsung należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Samsung.



Analiza CFD

W celu uzyskania dedykowanego wsparcia w zakresie analizy CFD od firmy Samsung należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Samsung. W zależności od projektu mogą mieć zastosowanie określone warunki.



Porady BREEAM

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Samsung, aby uzyskać ocenę BREEAM od jednego z akredytowanych specjalistów firmy Samsung.

¹ Podczas korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal należy korzystać z przeglądarki Google Chrome.

Samsung Climate Solutions Academy

Akademia Samsung Climate Solutions Academy jest zaangażowana w dostarczanie inżynierom umiejętności technicznych niezbędnych do skutecznego instalowania produktów firmy Samsung i przekazywania niezbędnych informacji użytkownikom. Wszystkie kursy mają na celu zapewnienie uczestnikom możliwości poszerzania zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy na temat szerokiej gamy sprzętu i rozwiązań firmy Samsung.



Dostępne moduły szkoleniowe

Kursy podstawowe: Podstawowe szkolenie handlowe

- Oferta produktów, akcesoria i dostępne systemy sterowania.
- Unikatowe cechy produktów Samsung
- Uwarunkowania dotyczące instalacji

Kursy zaawansowane: Szkolenie techniczne

- Jak prawidłowo zainstalować i skonfigurować system
- Zlecenia: Najczęstsze problemy podczas uruchamiania systemu i sposób rozwiązywania wszelkich problemów
- Rozwiązywanie i znajdowanie usterek (przy użyciu kodów E)
- Logika sterowania
- Studia przypadków

Kursy zaawansowane: Szkolenie z projektowania

- Zrozumienie potrzeb klientów i oferowanie odpowiednich rozwiązań
- DVM Pro 2.0 – zaawansowane narzędzie Samsung do projektowania
- Studia przypadków

Uwaga: proces rejestracji i dostępność kursów szkoleniowych może się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Samsung.

Centra szkoleniowe Samsung w Europie



Jak się zarejestrować na szkolenie



Wyszukaj

Aby sprawdzić dostępne kursy szkoleniowe, odwiedź Samsung Business Academy (SBA) przez Samsung Climate Solutions Partner Portal¹: partnerhub.samsung.com/climate. Przeszukaj kalendarz wydarzeń online i wybierz kurs szkoleniowy, w którym chcesz uczestniczyć.



Rejestracja

Po wybraniu kursu szkoleniowego, w którym chciałbyś uczestniczyć, postępuj zgodnie z procedurą rejestracji. Po pomyślnej rejestracji otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.




Zdobądź certyfikat

Po potwierdzeniu rejestracji zaprosimy Cię do jednego z naszych ośrodków szkoleniowych. Otrzymasz przeszkolenie od jednego z naszych wyspecjalizowanych trenerów lub specjalistów ds. produktów i otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia.

¹ Podczas korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal należy używać przeglądarki Google Chrome.


Uwagi

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.

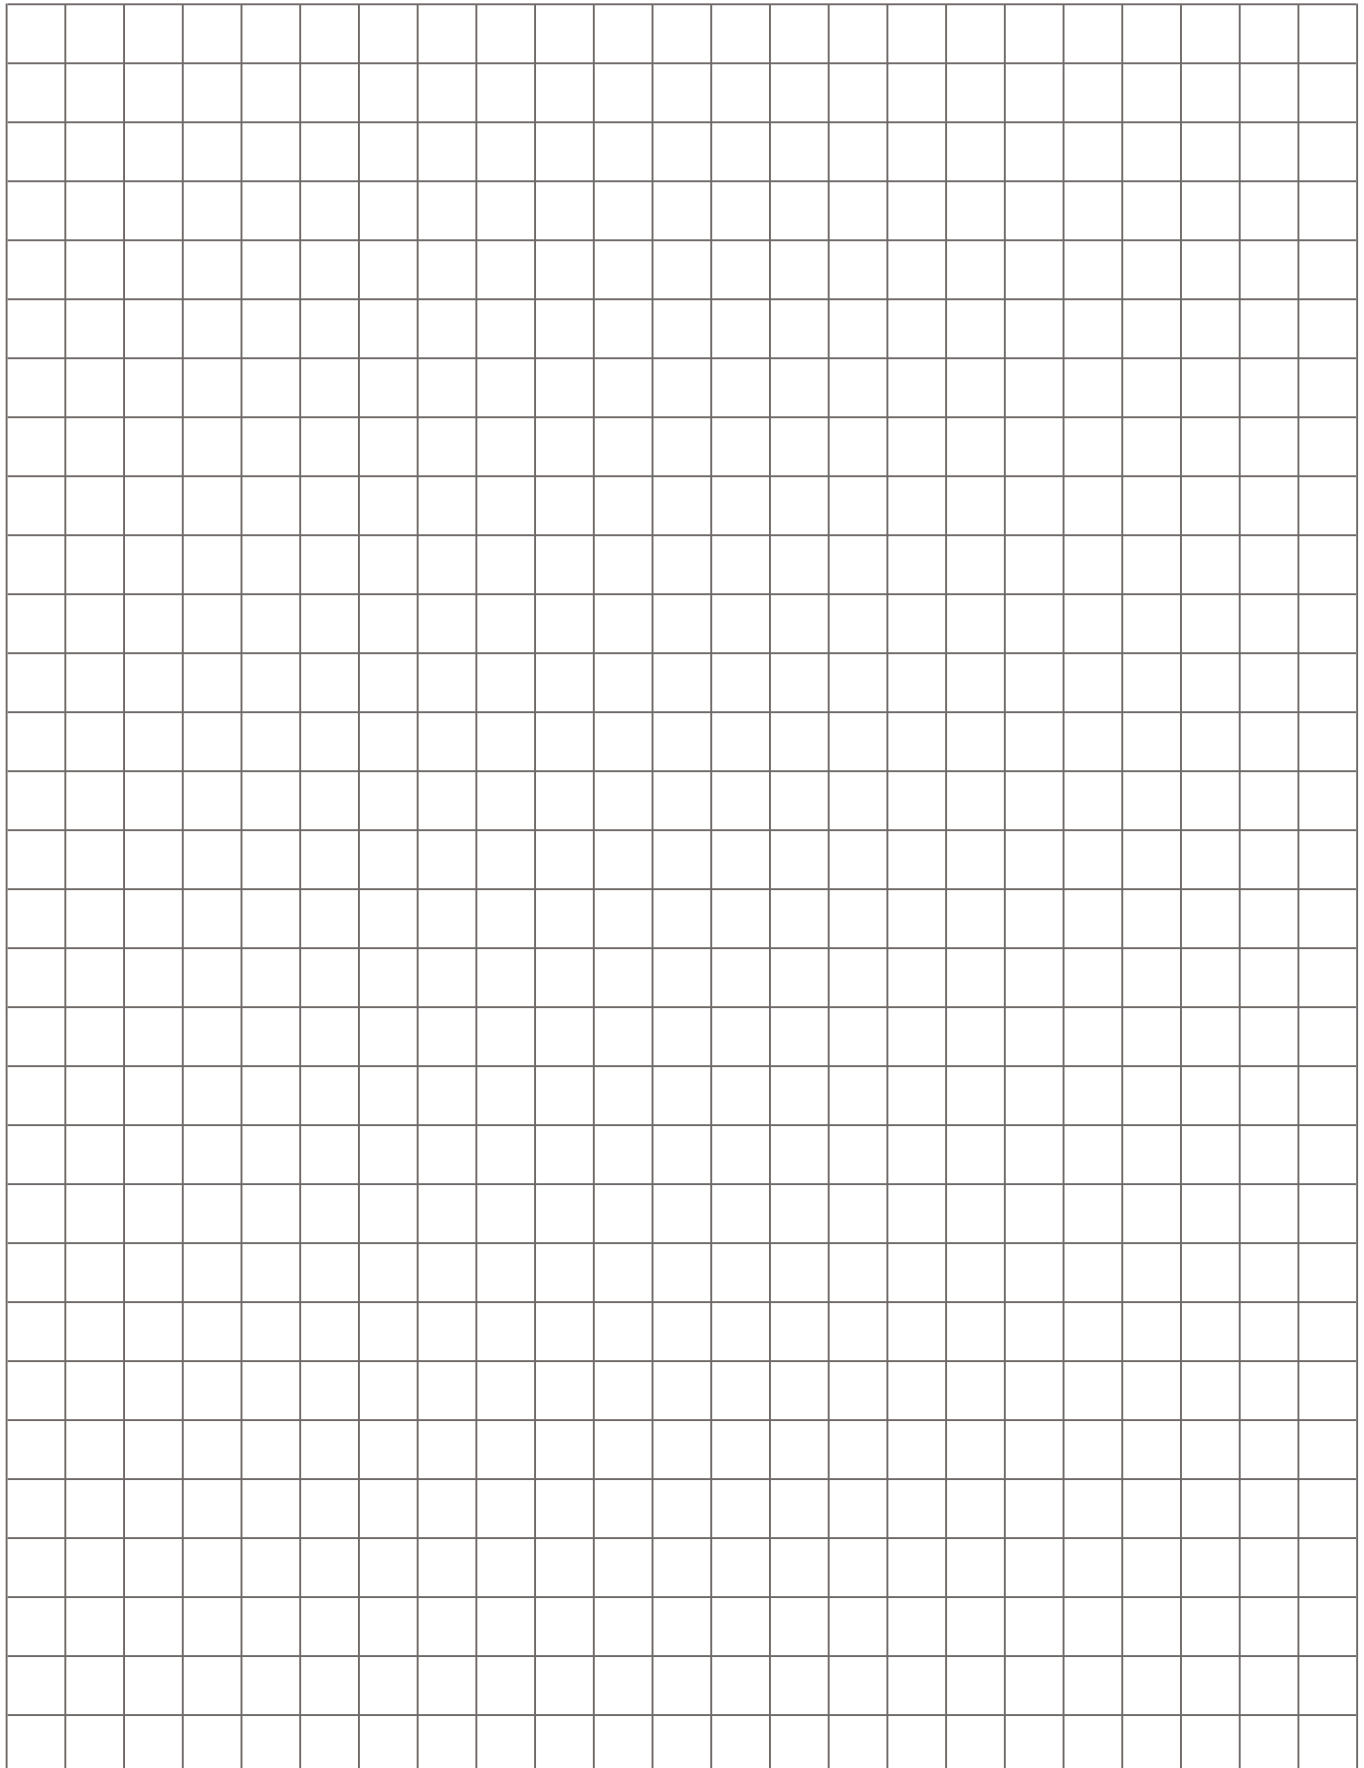

Uwagi

[illegible]

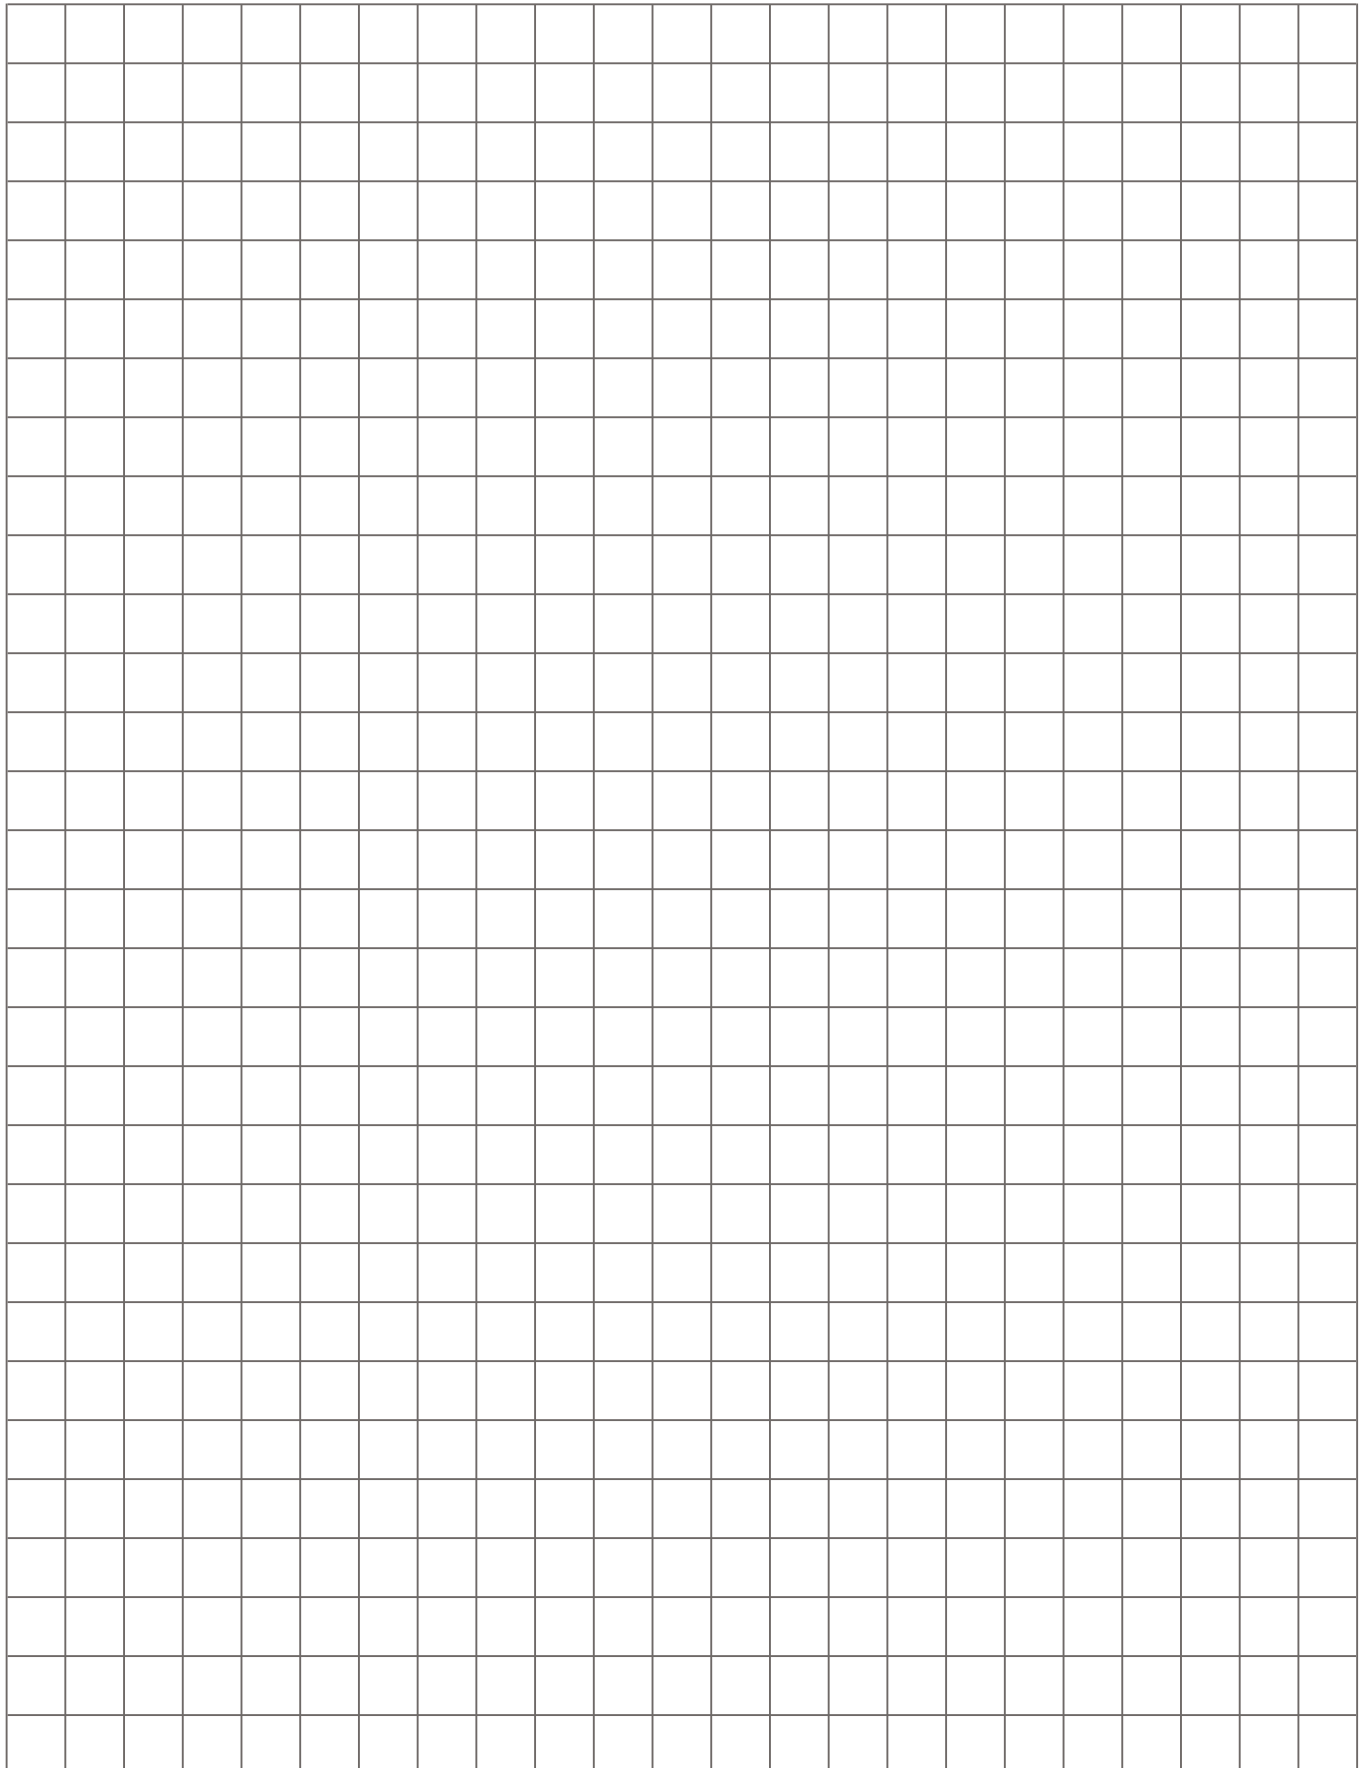


Uwagi

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Uwagi

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

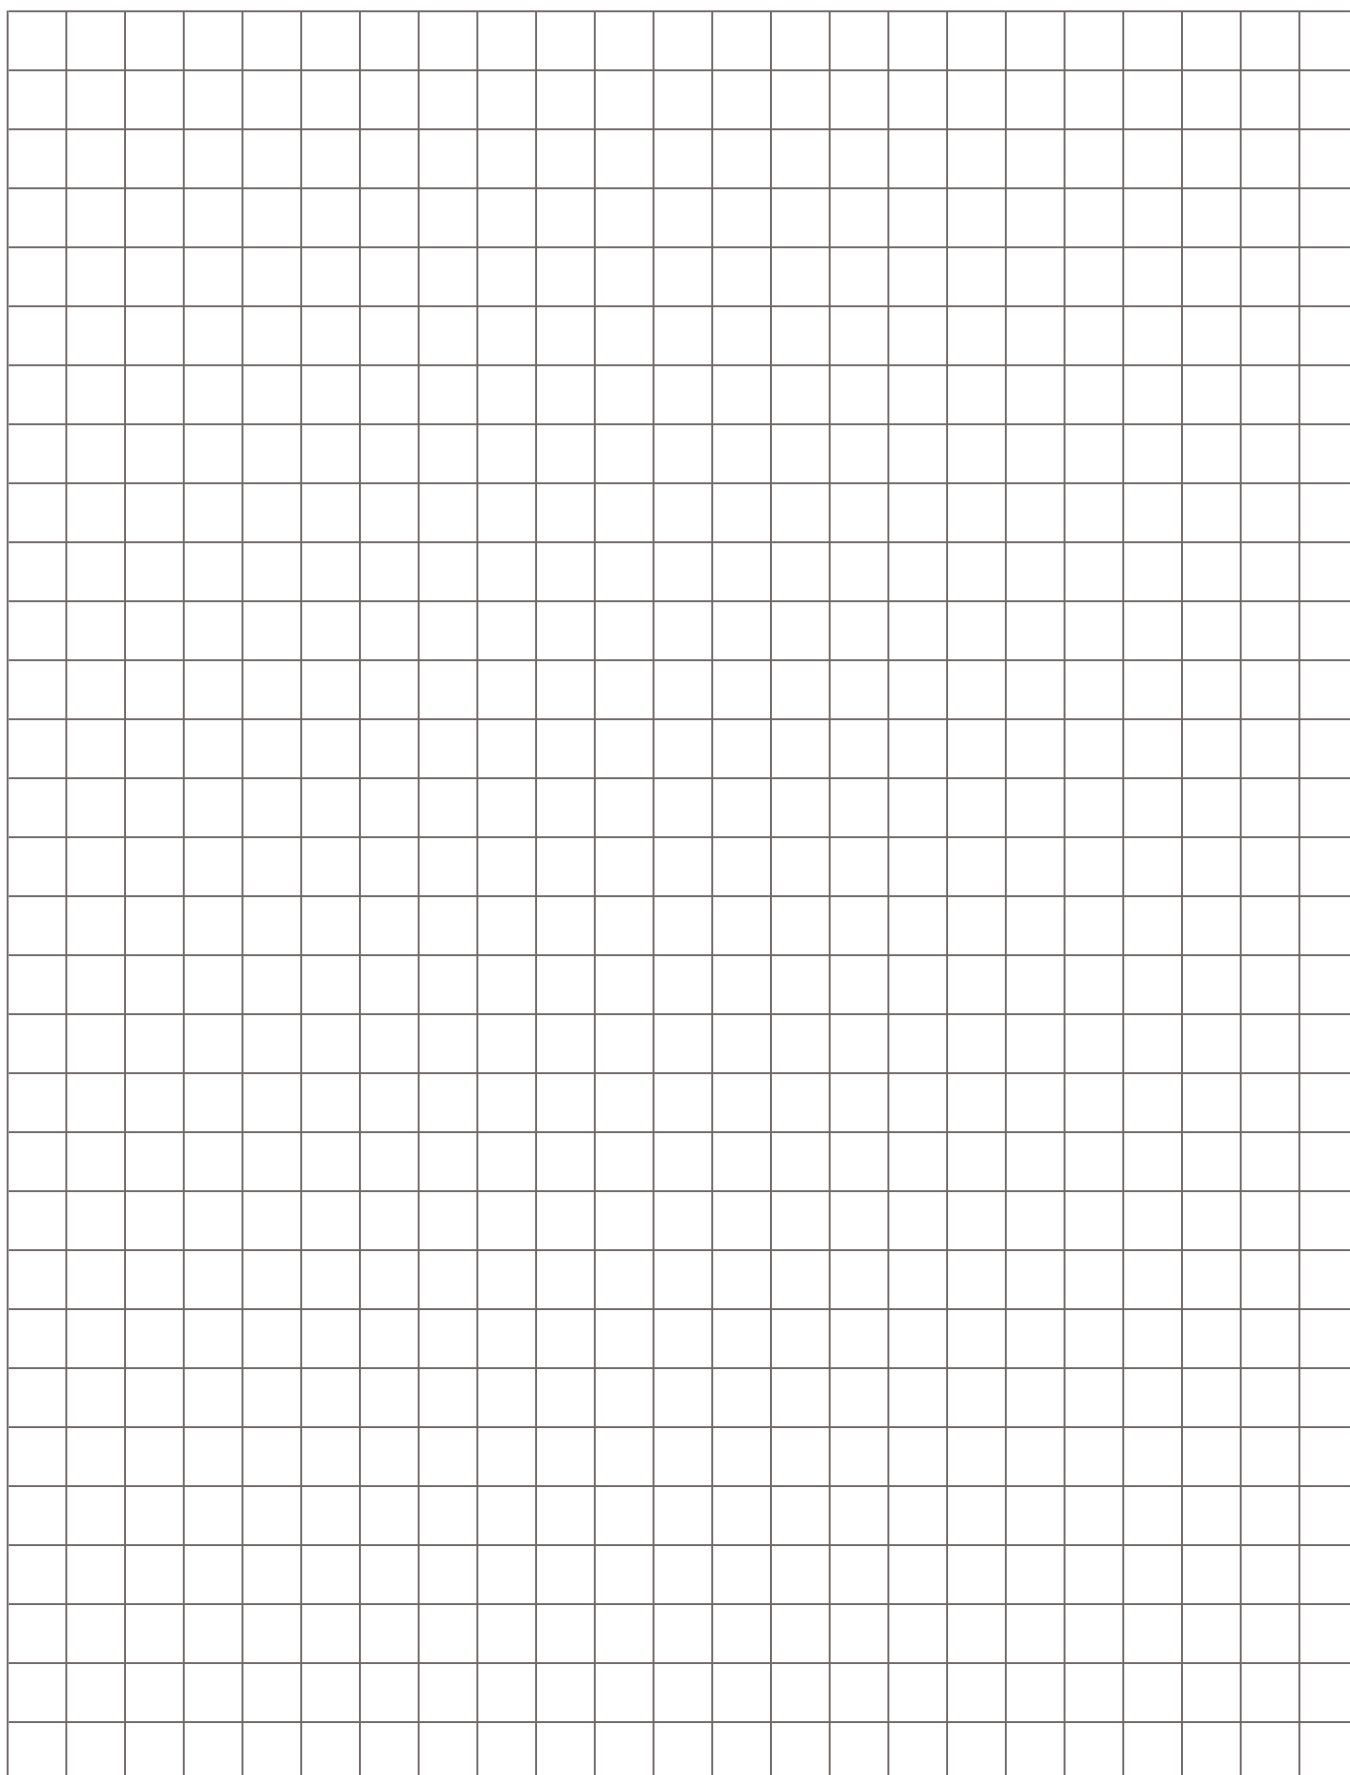

Uwagi

[illegible]

The Samsung logo is positioned in the top right corner of the page. The background of the entire page features a dark grey field with large, concentric blue circles on the left side. Scattered across the right side are numerous triangles of varying sizes and colors (white, light blue, medium blue, and teal), some pointing upwards and some downwards.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Samsung
w zakresie klimatyzacji na stronie internetowej:
www.samsung.com/climate

Copyright © 2022 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Samsung jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd. Specyfikacje i projekty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą zawierać informacje wstępne. Wagi i wymiary niemetryczne są wartościami przybliżonymi. Wszystkie dane zostały uznane za poprawne w momencie tworzenia. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Niektóre obrazy mogą być zmieniane cyfrowo. Wszystkie marki, produkty, nazwy usług i logo są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli i są niniejszym uznane i zatwierdzone.



Samsung Electronics Co., Ltd. uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent (ECP) dla klimatyzatorów (AC), zmiennego przepływu chłodziwa (VRF) i pompy grzewczej z zestawami cieczy chłodzącej (LCP-HP). Kontrola ciągłego obowiązywania certyfikatu: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
Holandia