



Hisense

Katalog klimatyzacji **Multi Split**
2026

www.hisensehvac.pl



Hisense



OFFICIAL SPONSOR



*Innovating A
Brighter Life*

Spis treści

CZĘŚĆ KORPORACYJNA

Światowa sieć Hisense	4
Globalne Centrum Badawczo-Rozwojowe	5
Hisense Centra Szkoleniowe	6
Marketing sportowy	7
Hi-Multi SP System Free Match	8
4 powody, aby wybrać Hi-Multi SP	11
Etykieta energetyczna	12
Warunki pracy Przelicznik jednostek	13
ConnectLife Aplikacja Smart	14
Air Care W trosce o jakość powietrza	15
Hi-Checker Narzędzie serwisowe	16
Hi-Service Rozwiązanie dla serwisu	18
Hi-Multi SP Free Match	20

CZĘŚĆ PRODUKTOWA

Typoszereg	28
Konfiguracja	29
Dane techniczne	30
Jednostki wewnętrzne	
Air Master QK (Czarny)	33
Air Master QK (Biały)	33
Energy Pro X QH (Czarny)	34
Energy Pro X QH (Biały)	34
Unipure HB	35
Expert Comfort KF	35
Wings Comfort KB	36
Kasetonowe kompaktowe	36
Kasetonowe	37
Kanałowe slim	37
Konsole	38
Przypodłogowo-podsufitowe	38
Kody EAN i SAP	39
Wyrisy techniczne	40
Sterowniki i akcesoria	60
Sterowniki przewodowe tabela funkcji	61
Tabele konfiguracji jednostek	62

Hisense Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Katalog Klimatyzatorów Free Match Multi Split – wersja 1, 30.04.2026 r.

ŚWIATOWA SIEĆ HISENSE

Hisense to wiodący producent elektroniki użytkowej i sprzętu AGD oraz globalna korporacja obecna w 160 krajach i regionach na całym świecie. Zatrudnia ponad 100 000 pracowników, posiada 26 centrów badawczo-rozwojowych (R&D), 34 parki przemysłowe, 66 zagranicznych firm oraz 6 centrów szkoleniowych w zakresie klimatyzacji (AC) na całym świecie. Grupa obejmuje różne działy przemysłowe i grupy produktów – od elektroniki użytkowej, sprzętu AGD i inteligentnych systemów IT, aż po działalność na rynku nieruchomości.

Firma koncentruje się na najnowszych trendach technologicznych, aby opracowywać zrównoważone, innowacyjne i przyjazne dla klienta rozwiązania, które znacząco podnoszą jakość życia. Opierają swoją działalność na silnej sieci dystrybucji na całym świecie, szczególnie w Europie. Europejski oddział posiada 27 jednostek biznesowych, trzy silne centra produkcyjne oraz cztery centra R&D w całej Europie.

Firma skupia różne marki wyspecjalizowane w różnych segmentach konsumenckich. Wśród nich cztery cieszą się globalną renomą: Hisense, Gorenje, Asko oraz Toshiba. Każda marka skierowana jest do innego typu odbiorcy i oferuje innowacyjne rozwiązania zapewniające komfort życia w nowoczesnym domu. Przychody ze sprzedaży w Europie wykazują stabilny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat, a Grupa dąży do zostania jednym z czołowych europejskich producentów sprzętu AGD i elektroniki użytkowej.

Naszą wizją jest stać się niezawodną firmą, ze stuletnią tradycją, która dostarcza inteligentne rozwiązania, mające na celu poprawę jakości życia i dobrostanu konsumentów.

66

Zagraniczne
firmy i biura


34

Bazy produkcyjne

24

Centra R&D

- Zagraniczne firmy i biura
- ▼ Parki przemysłowe
- Centra R&D

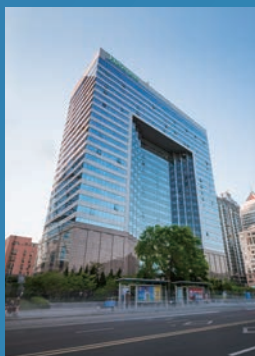

Qingdao · Chiny



Shunde · Chiny



GLOBALNE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Hisense posiada 26 centrów badawczo-rozwojowych (R&D) na całym świecie, a inwestycje w obszar R&D rosną z roku na rok. Zatrudniając ponad 100 000 pracowników na całym świecie, w tym ponad 10 000 osób personelu inżynierskiego i technicznego, przeszło 8 000 posiadaczy stopni doktora i magistra oraz 360 inżynierów R&D wyspecjalizowanych w technologii inwerterowej DC, dysponując ponad 300 urządzeniami testowymi i 101 laboratoriami, jesteśmy liderem w technologii inwerterowej.

Firma Hisense regularnie zdobywa Państwową Nagrodę za Postęp Naukowy i Technologiczny, a Nagrodę za Wynalazek Technologiczny otrzymała już siedmiokrotnie. Hisense przewodzi pracom lub uczestniczy w opracowywaniu 59 standardów międzynarodowych, 242 krajowych oraz 201 branżowych, dysponując imponującą liczbą 4916 przyznanych patentów.



100000+
Pracowników



101
Laboratoriów



4916
Patentów



8000+
Osób z tytułem
Doktora i Magistra



300+
Urządzeń
badawczych



7
Nagród
w dziedzinie innowacji
technologicznej



HISENSE

CENTRA SZKOLENIOWE

Dział klimatyzacji Hisense posiada obecnie 5 centrów szkoleniowych na całym świecie oraz 2 w budowie – obejmują one zasięgiem Włochy, Stany Zjednoczone, Dubaj, Australię, Hiszpanię, Brazylię oraz Republikę Południowej Afryki. Ich celem jest zapewnienie kompleksowego, profesjonalnego szkolenia oraz wspieranie rozwoju personelu specjalistycznego w branży.

I Centrum Szkoleniowe Hisense we Włoszech

Włoskie Centrum Szkoleniowe HVAC, zlokalizowane w Mediolanie (Włochy, Europa), zajmuje powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych i jest ośrodkiem szkoleniowym klasy AAAAA w skali światowej. Składa się z trzech części: strefy ekspozycyjnej, strefy praktycznej oraz sali szkoleniowej, która może pomieścić 60 osób podczas jednej sesji. W części ekspozycyjnej prezentowane są najnowsze produkty HVAC, takie jak RAC, FM, LCAC, VRF, ATW, DHW i inne, wraz z zaawansowanymi technologiami. Obecnie włoskie centrum szkoleniowe posiada kompleksowy system kształcenia, który łączy metody online z nauką stacjonarną, a teorię z praktyką, dostarczając klientom profesjonalną wiedzę z zakresu HVAC i podnosząc jakość usług.



Ponadto w latach 2022–2024 utworzono kilka kolejnych centrów szkoleniowych na całym świecie, obejmujących swoim zasięgiem działalność globalną.



Madryt, Hiszpania

- Produkty: RAC, LCAC, VRF
- Układ obiektu: Salon wystawowy (Showroom), sala szkoleniowa, strefa warsztatowa



Melbourne i Brisbane, Australia

- Produkty: RAC, LCAC, VRF, HP (pompy ciepła)
- Układ obiektu: Salon wystawowy (Showroom), sala szkoleniowa, strefa warsztatowa



Atlanta, USA

- Produkty: RAC, WAC (klimatyzatory okienne), PAC (klimatyzatory przenośne), LCAC
- Układ obiektu: Salon wystawowy (Showroom), sala szkoleniowa, strefa warsztatowa




Dubaj, ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

- Produkty: RAC, LCAC, VRF
- Układ obiektu: Salon wystawowy (Showroom), sala szkoleniowa, strefa warsztatowa



São Paulo, Brazylia

- Produkty: RAC, WAC (klimatyzatory okienne), PAC (klimatyzatory przenośne), LCAC
- Układ obiektu: Salon wystawowy (Showroom), sala szkoleniowa, strefa warsztatowa

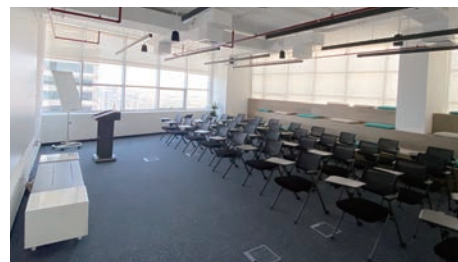

Johannesburg, RPA

- Produkty: RAC, PAC (klimatyzatory przenośne), DH (osuszacze), LCAC
- Układ obiektu: Salon wystawowy (Showroom), sala szkoleniowa, strefa warsztatowa

MARKETING SPORTOWY


Począwszy od nabycia praw do nazwy Hisense Arena w Australii w 2008 roku, firma rozpoczęła długofalową strategię marketingu sportowego, mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności marki na całym świecie. Hisense koncentruje się na marketingu sportowym poprzez sponsorowanie turniejów UEFA EURO, Mistrzostw Świata FIFA, czołowych klubów piłkarskich świata – takich jak PSG – oraz klubów e-sportowych, np. Fnatic. Pozwoliło to firmie zbudować wizerunek marki i zwiększyć jej wartość.

2008



Oficjalne prawa do nazwy Hisense Arena

2014



Official Sponsor Of Australian Open



Oficjalny Partner Premium klubu FC Schalke 04

2015



Team Supplier to Red Bull Racing F1 Team



Sponsor Tytułarny wyścigu Hisense 300 w serii NASCAR Xfinity oraz Sponsor Zespołu Joe Gibbs Racing

2016



Globalny Oficjalny Partner UEFA EURO 2016™

2018




Globalny Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Rosja 2018™

2020



Globalny Oficjalny Partner UEFA EURO 2020™

2022



Hisense jako Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Katar 2022™

2024



Globalny Oficjalny Partner UEFA EURO 2024™

2025



Globalny Oficjalny Partner Klubowych Mistrzostw Świata FIFA 2025™

2026



Globalny Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026™

PROMOCJA SPONSORINGU WYDARZEŃ SPORTOWYCH W STRATEGII BUDOWANIA GLOBALNEGO WIZERUNKU



Globalny Oficjalny Partner UEFA EURO 2016™



Globalny Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Rosja 2018™



Globalny Oficjalny Partner UEFA EURO 2020™



Globalny Oficjalny Partner Organizacji e-sportowej Fnatic




Globalny Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Katar 2022™



Globalny Oficjalny Partner UEFA EURO 2024™



Globalny Oficjalny Partner Klubowych Mistrzostw Świata FIFA 2025™




Globalny Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026™

HI-MULTI SP SYSTEM FREE MATCH


I Zwiększ swój komfort w prosty sposób

Hi-Multi SP zapewnia swobodę konfiguracji systemu komfortu w domu lub biurze.

- Możliwość podłączenia nawet do 5 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.
- Do jednostki zewnętrznej można podłączyć 5 różnych typów jednostek wewnętrznych: ścienne, kasetonowe, kanałowe, konsole lub przypodłogowo-podsufitowe.

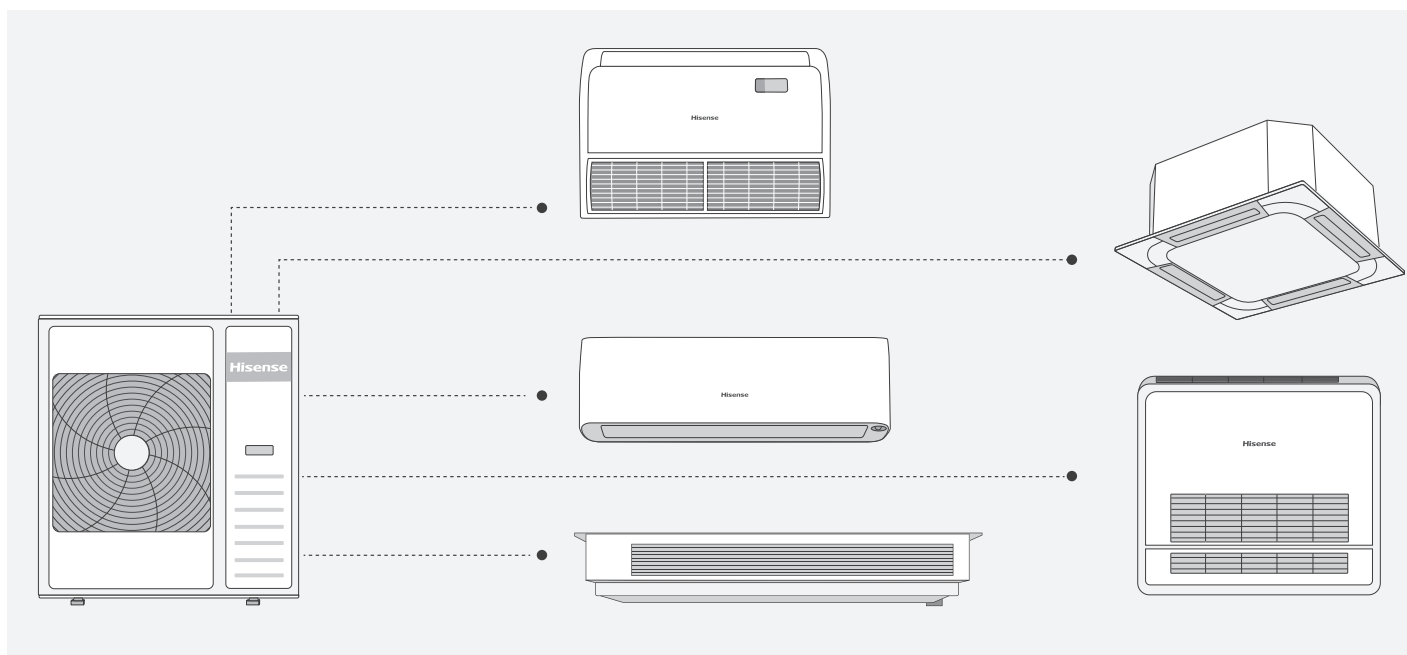

- Każda jednostka wewnętrzna może być sterowana niezależnie.
- Stosowanie jednostek wewnętrznych o małej wydajności przeznaczonych specjalnie do małych pomieszczeń, które są podłączane wyłącznie do systemu multi split.

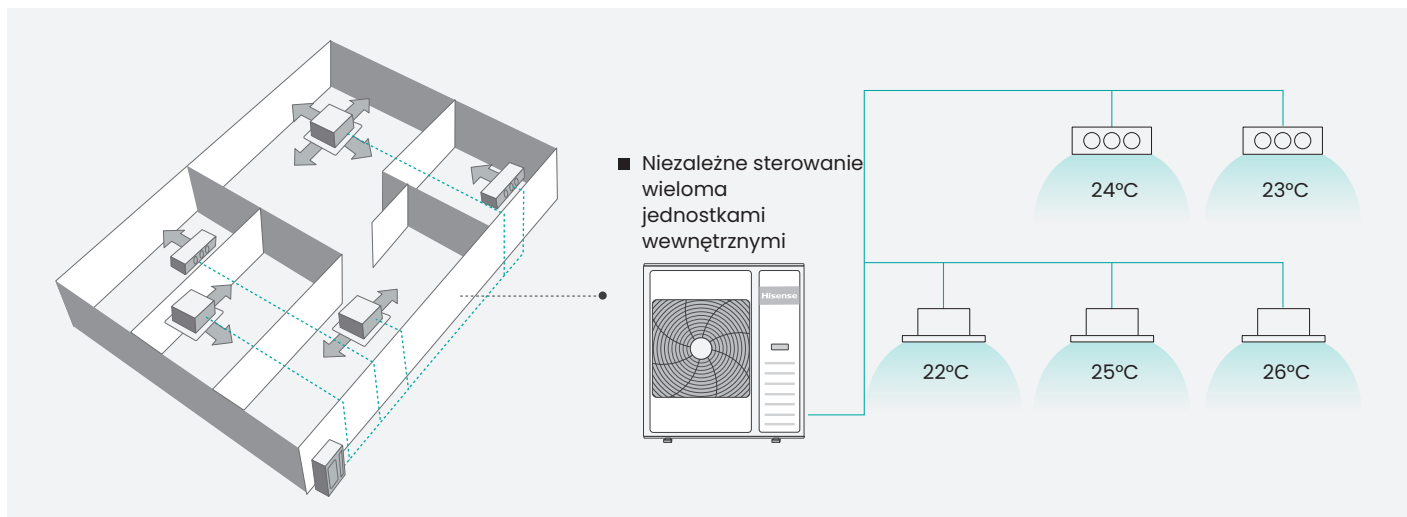

I Elastyczność ułatwiająca instalację

Proces instalacji powinien przebiegać szybko i sprawnie, minimalizując wpływ prac montażowych na komfort użytkowników. System Hi-Multi SP zapewnia prostą i łatwą instalację:

Oszczędność miejsca zabudowy

Oszczędność przestrzeni zajmowanej dotąd przez kilka jednostek zewnętrznych.

Oszczędność czasu

System multi split pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na prowadzenie okablowania, opelnianie instalacji czynnikiem chłodniczym, montaż wsporników oraz usuwanie możliwych błędów montażowych.

Łatwiejsza instalacja

Wymagany jest tylko jeden zestaw wsporników i jeden przewód zasilający.


Większa długość instalacji rurowej

Dzięki wydajnej sprężarce systemu Hi-Multi SP maks. łączna długość rur każdego odejścia między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną może wynosić nawet do 25 m i przy przewyższeniu do 15 m.

I Porównanie systemu Multi Split i Mono Split


Mono Split

- 1 jedn. zewn. do 1 jedn. wewn.
- Więcej jednostek zewnętrznych
- Bardziej rozbudowana instalacja

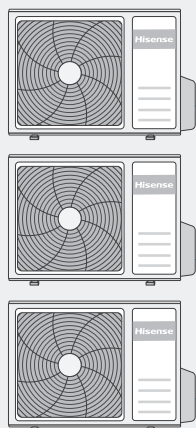

Multi Split

- Więcej typów jedn. wewnętrznych
- Wiele jednostek wewnętrznych
- Tylko 1 jednostka zewnętrzna



I Z myślą o maksymalnej ochronie środowiska

Dzięki ograniczeniu liczby jednostek zewnętrznych system Hi-Multi SP minimalizuje wpływ na otoczenie, stanowiąc rozwiązanie w pełni przyjazne naturze.



Niższe zużycie energii elektrycznej

System Hi-Multi SP optymalizuje pracę sprężarki, osiągając wysoką sprawność i zapewniając lepsze wartości współczynników SEER oraz SCOP.



Niższy poziom hałasu

Praca tylko jednej jednostki jest znacznie cichsza niż jednoczesna praca dwóch lub większej liczby urządzeń. Dodatkowo pojedynczą jednostkę można zainstalować w miejscu oddalonym od przestrzeni użytkowej.



Mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym

Hi-Multi SP wymaga mniejszej ilości czynnika chłodniczego niż porównywalne rozwiązanie typu mono split. Mniejsza ilość czynnika chłodniczego oznacza mniejszy wpływ na globalne ocieplenie.



Mniejsze wymagania magazynowe i transportowe

System Hi-Multi SP wymaga magazynowania i transportu tylko jednej jednostki, co pozwala ograniczyć koszty oraz zużycie energii związane z logistyką i składowaniem.

I Swoboda konfiguracji dzięki uniwersalnym jednostkom

Uniwersalność jednostek wewnętrznych pozwala na ich pracę w systemach typu Mono oraz Multi Split. To wymierna korzyść i ułatwienie pracy – zarówno dla dystrybutorów, jak i instalatorów.



4 POWODY, ABY WYBRAĆ HI-MULTI SP



Wysoka efektywność

- Współczynnik SEER – do 8,10
- Współczynnik SCOP – do 4,40
- Współczynnik EER – do 5,00
- Współczynnik COP – do 4,82
- Konstrukcja wymiennika oraz całego systemu została opracowana z uwzględnieniem optymalnej równowagi pomiędzy trybem chłodzenia i ogrzewania.
- Pełne zasilanie prądem stałym umożliwia pracę zarówno w sieciach 50 Hz, jak i 60 Hz.



Niezawodna konstrukcja

- Chłodzenie: -15~50°C
- Grzanie -20~24°C
- Narzędzie serwisowe Hi-Checker.
- Ochrona elektroniki przed owadami.
- Grzałka elektryczna sprężarki zapewniająca stabilną pracę systemu.
- Grzałka tacy skroplin jednostki zewnętrznej zapobiega zamarzaniu podstawy przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
- Wyświetlacz 7-segmentowy ułatwia monitorowanie stanu pracy.



Łatwy montaż

- Małe gabaryty jednostki zewnętrznej zapewniają niezwykle kompaktową konfigurację 1-do-2.
- Lekka konstrukcja
- Zastosowana ujednolicona konstrukcja zaworu odcinającego pozwala instalatorowi na elastyczny dobór kierunku podłączenia orurowania.
- Złączki redukcyjne umożliwiają podłączanie orurowania jednostek wewnętrznych o różnych wydajnościach.
- Zawory o zwiększonej średnicy poprawiają przepływ czynnika
- Drewniana podstawa ułatwia transportowanie urządzenia.




Elastyczna powietrzna pompa ciepła

- Modele Air Master i Energy Pro X z funkcją Smart Eye oraz jonizatorem HI-NANO.
- Modele Unipure HB zapewniające łatwy montaż.
- Seria Expert Comfort z sterylizacją lampą Hi-UVC i Wings Comfort z generatorem zimnej plazmy.
- Jednostki kanałowe obniżone o wysokości zaledwie 190 mm.
- Jednostki kasetonowe kompaktowe o wyjątkowo niewielkich gabarytach.
- Jednostka konsolowa zapewniająca efektywne ogrzewanie.

ETYKIETA ENERGETYCZNA

Aby umożliwić konsumentom porównywanie produktów i podejmowanie decyzji zakupowych w oparciu o jednolite kryteria, Europa wprowadziła etykiety energetyczne. Poprzednia europejska etykieta energetyczna dla klimatyzatorów, wprowadzona w 1992 roku, spełniała swoje zadanie w tamtym czasie. W 2013 roku Europa wprowadziła sezonową etykietę energetyczną. Pozwala ona użytkownikom końcowym dokonywać jeszcze bardziej świadomych wyborów, ponieważ efektywność sezonowa odzwierciedla wydajność klimatyzatora w skali całego sezonu.

Etykieta energetyczna obejmuje wielostopniową klasyfikację od A+++ do D, odzwierciedloną kolorystycznie w skali od ciemnej zieleni (najwyższa efektywność energetyczna) do czerwieni (najniższa efektywność). Informacje na etykiecie obejmują nie tylko sezonowe wskaźniki efektywności dla ogrzewania (SCOP) i chłodzenia (SEER), ale także roczne zużycie energii oraz poziom emitowanego hałasu.

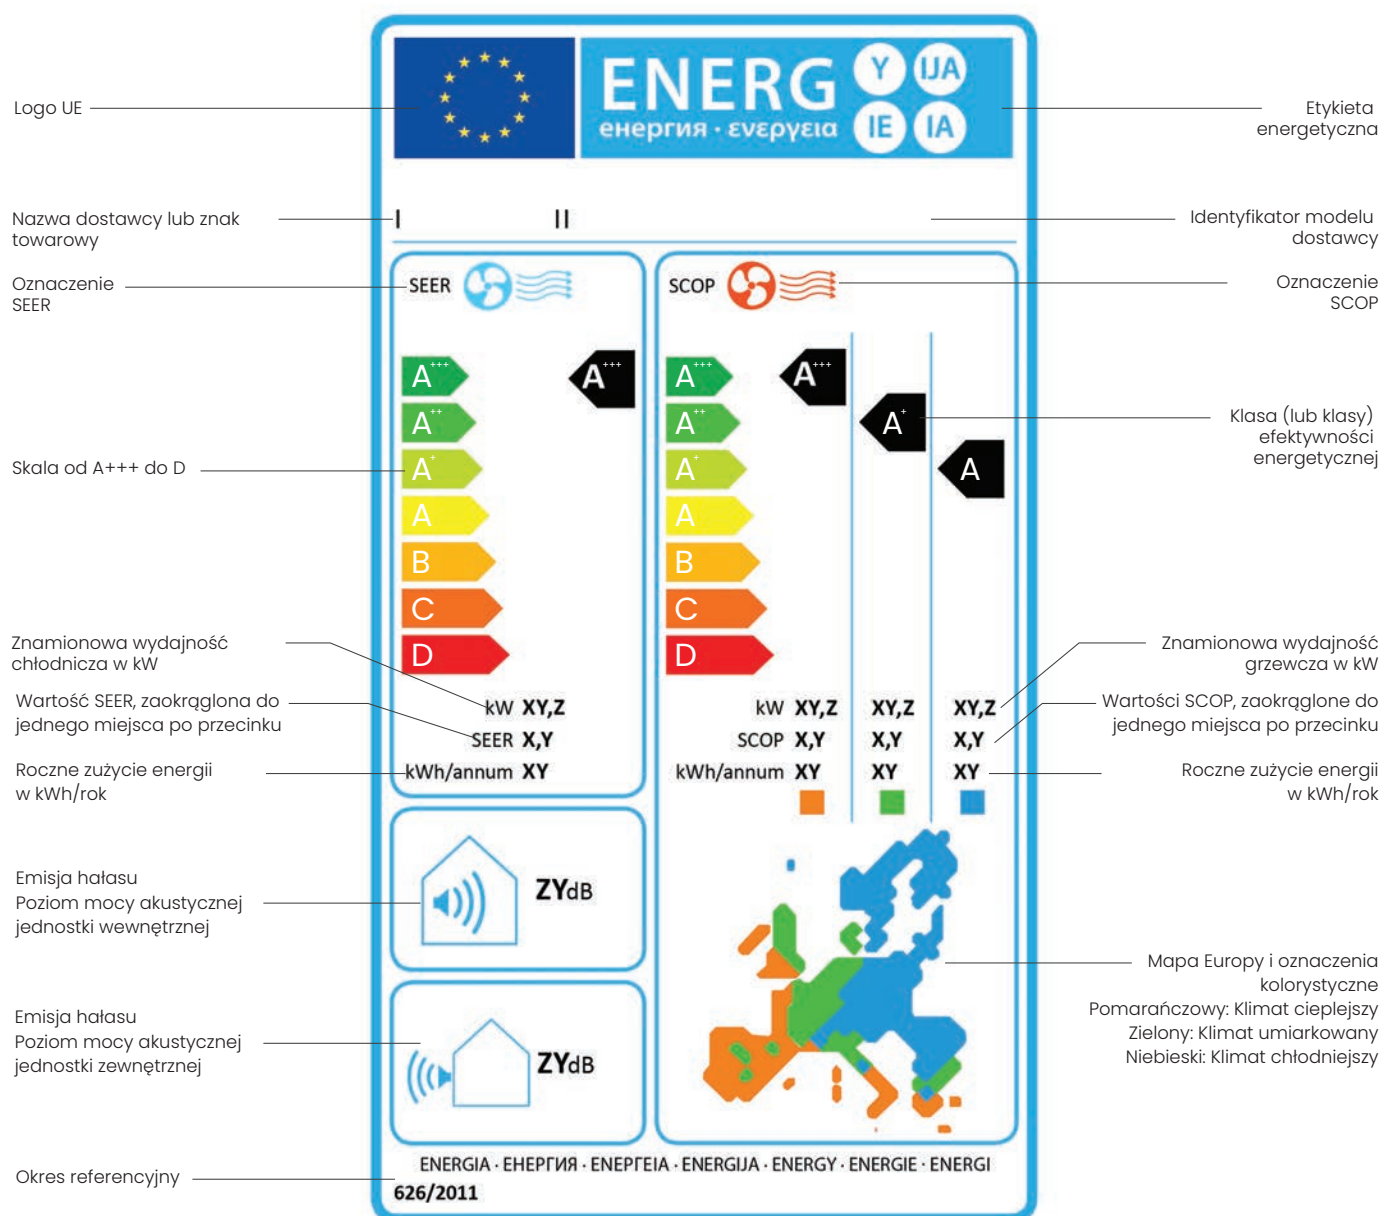

WARUNKI PRACY

PRZELICZNIK JEDNOSTEK

I Chłodzenie

Badanie wskaźnika EER:

Temperatura powietrza w pomieszczeniu 27°C DB, 19°C WB
Temperatura powietrza na zewnątrz 35°C DB.

Badanie wskaźnika SEER:

Warunek	Współczynnik obciążenia częściowego	Temperatura powietrza °C na zewnątrz (termometr suchy)	Temperatura powietrza °C w pomieszczeniu (termometr suchy)
A	100%	100%	27 (19)
B	74	93%	27 (19)
C	47	63%	27 (19)
D	21	45%	27 (19)

I Grzanie

Badanie wskaźnika COP:

Temperatura powietrza w pomieszczeniu 20°C DB
Temperatura powietrza na zewnątrz 7°C DB, 6°C WB.

Badanie wskaźnika SCOP:

Warunek	Współczynnik obciążenia częściowego w %			Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej	Wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej
	Umiarowany	Ciepły	Chłodny	Temperatura powietrza °C na wlocie (termometr suchy)	Temperatura powietrza °C w pomieszczeniu (termometr suchy)
A	88	-	61	-7(-8)	20
B	54	100	37	2(1)	20
C	35	64	24	7(6)	20
D	15	29	11	12(11)	20
E	(TOL - 16) / (Tdesignh - 16)			TOL	20
F	(TOL - 16) / (Tdesignh - 16)			Tbiv	20
G	-	-	82	-15	20

I Poziom głośności

Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu w pewnej odległości od urządzenia. Jest to wartość względna, zależna od odległości oraz środowiska akustycznego (warunki pomiarowe: patrz dane techniczne).

Poziom mocy akustycznej jest wartością bezwzględną wskazującą „moc”, jaką generuje źródło dźwięku.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w naszych katalogach technicznych.



I Przeliczanie danych

- kW x 3412 = btu/h
- °C x 1,8 + 32 = °F
- l/s x 3,6 = m³/h
- bar x 14,51 = psi
- m² x 10,76 = ft²

I Średnice rur

- 1/4 cala = 6,35 mm
- 3/8 cala = 9,52 mm
- 1/2 cala = 12,70 mm
- 5/8 cala = 15,88 mm
- 3/4 cala = 19,05 mm
- 7/8 cala = 22,22 mm
- 1-1/8 cala = 28,58 mm
- 1-3/8 cala = 34,93 mm



CONNECTLIFE

APLIKACJA SMART

Zautomatyzuj swoje urządzenia domowe dzięki aplikacji ConnectLife. Łatwo steruj i korzystaj ze wszystkich urządzeń Hisense w dowolnym miejscu i czasie, osiągając ekologiczną współzależność w swoim domu. Gdy klimatyzator zostanie połączony z siecią Wi-Fi za pomocą modułu Hisense, możesz nim swobodnie sterować poprzez aplikację ConnectLife.

Inteligentne sterowanie

- **Łatwa konfiguracja:** Kontroluj temperaturę chłodzenia i ogrzewania w dowolnym miejscu i czasie.
- **Proste połączenie i szeroka dostępność:** Tylko 4 kroki do połączenia urządzenia. Aplikacja jest dostępna w 196 regionach i 47 językach.
- **Łatwe zarządzanie jednostkami:** Zarządzaj wieloma jednostkami jednocześnie. Włączaj lub wyłączaj wszystkie klimatyzatory w tym samym czasie. Ustawiaj tryb chłodzenia dla wielu urządzeń naraz, aby dopasować je do swoich codziennych potrzeb.

Analiza zużycia energii


- **Monitorowanie zużycia energii:** Monitoruj zużycie energii przez klimatyzatory w szybki i przejrzysty sposób.
- **Statystyki mocy:** Sprawdzaj pobór mocy przez klimatyzację (w ujęciu dziennym, tygodniowym, rocznym).
- **Statystyki wydajności chłodniczej i grzewczej:** Sprawdzaj wydajność chłodzenia i ogrzewania.

Inteligentny asystent diagnostyczny

- **Powiadomienia o kodach błędów:** Wyświetlanie kodu błędu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem usterki. Pomaga technikom w łatwej identyfikacji problemów.
- **Autodiagnostyka:** Samoczynne sprawdzanie pod kątem wszelkich nieprawidłowości w działaniu i dostarczanie ich szczegółowego opisu. Zapewnia utrzymanie klimatyzatora w dobrym stanie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.


Ciesz się automatyzacją swojego domu

- **Zcentralizowane sterowanie:** Platforma interakcji użytkownika oparta na technologii IoT (Internet Rzeczy), zapewniająca pełną kontrolę nad urządzeniami, obsługę scenariuszy dla całej przestrzeni oraz kompleksowy serwis procesowy.
- **Inteligentne połączenie gospodarstwa domowego:** Skoncentruj wszystkie urządzenia domowe Hisense w jednej aplikacji, tworząc scenariusze inteligentnego domu dopasowane do Twoich codziennych potrzeb.

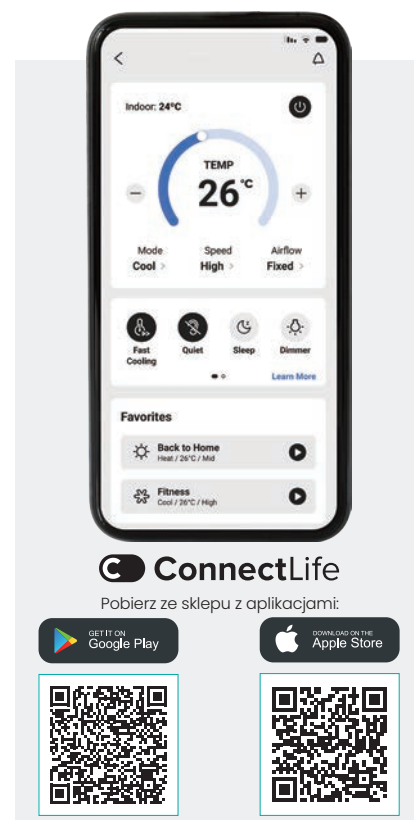

I Sterowanie głosowe. Powiedz, czego potrzebujesz

Steruj za pomocą poleceń głosowych, aby osiągnąć najwyższy komfort, uwolnić ręce i w pełni wykorzystać funkcje klimatyzatora. Maksymalizacja komfortu chłodzenia jest teraz dziecinnie prosta dzięki naszym klimatyzatorom z funkcją sieciową, aplikacją Hisense Comfort Cloud i sterowaniem głosowym. Możesz kontrolować urządzenie głosem za pomocą głośników Amazon lub Google, ciesząc się pełną swobodą rąk. Precyzyjne sterowanie bez dotyku

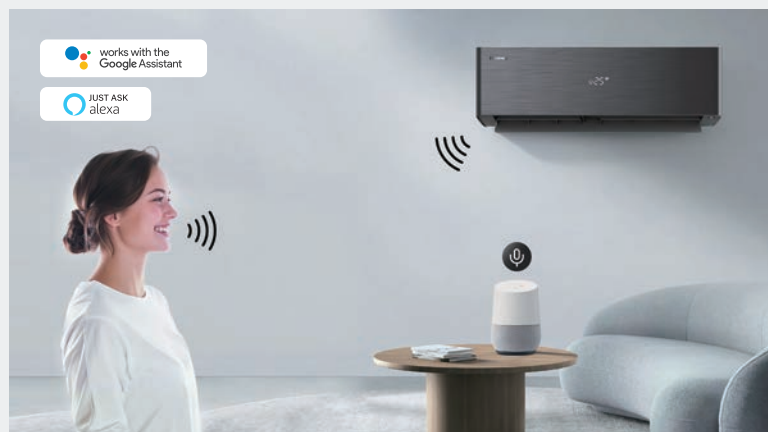

Precyzyjne sterowanie bez dotyku

- Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
- Ustawianie trybu chłodzenia
- Regulacja temperatury

Obsługa wielu urządzeń sterowanych głosowo

Obsługa wielu urządzeń sterowanych głosem pozwala na zarządzanie klimatyzatorem z dostępem do sieci oraz ułatwia personalizację ustawień urządzenia.



AIR CARE


W TROSCE O JAKOŚĆ POWIETRZA

System Air Care jest wspierane przez platformę ConnectLife, której celem jest inteligentne zarządzanie temperaturą, wilgotnością oraz jakością powietrza w całym domu. Integracja ze środowiskiem domowym pozwala na optymalizację oczyszczania powietrza jednym kliknięciem, zgodnie z potrzebami użytkownika. Dzięki funkcjom zarządzania pomieszczeniami oraz widokowi 3D, możesz błyskawicznie sprawdzić stan powietrza w całym obiekcie i zaplanować kompleksową strategię jego poprawy. Rozszerza funkcjonalność programów automatyzacji powietrza, zapewniając ich wyższy poziom funkcjonalności.

01

Zarządzanie pomieszczeniami 3D


- **Tryb personalizacji:** Użytkownicy mogą dostosować wygląd swojego domu – oferujemy 10 typów pomieszczeń, aby wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom.
- **Tworzenie widoku 3D:** Utworzone pomieszczenie jest prezentowane w formie modelu 3D, do którego można przypisać konkretne urządzenia klimatyzacyjne.
- **Zarządzanie powietrzem w domu:** Po sparowaniu urządzeń stan powietrza we wszystkich pokojach jest widoczny jak na dłoni. Możesz wejść do dowolnego pomieszczenia, aby jednym kliknięciem zoptymalizować parametry i uzyskać pełną kontrolę nad powietrzem w całym domu.

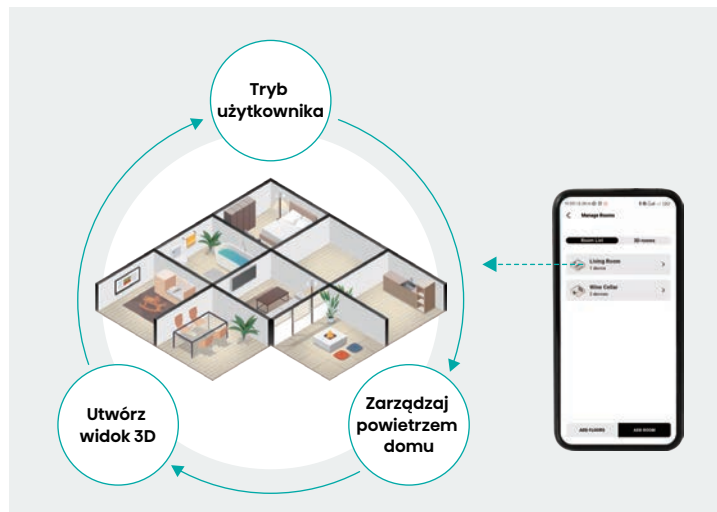

02

Ocena powietrza w pomieszczeniu


- **Stan powietrza w pokoju:** Monitoruj temperaturę i wilgotność w każdym pomieszczeniu w czasie rzeczywistym.
- **Ocena parametrów:** Otrzymuj oceny poziomu komfortu oraz praktyczne wskazówki w oparciu o bieżący stan powietrza.

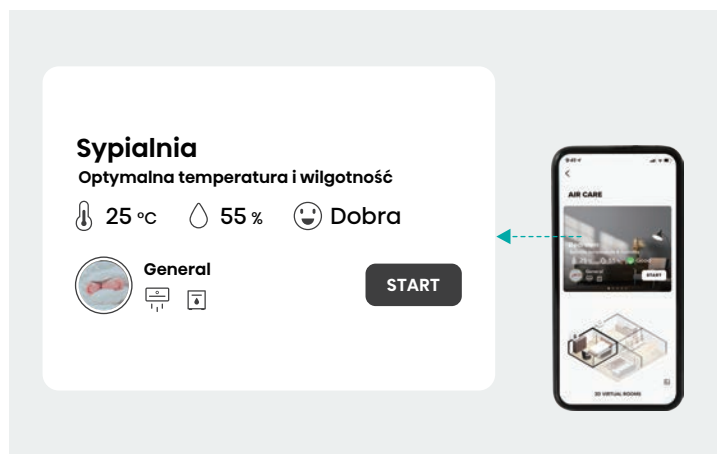

03

Plan optymalizacji

- **Optymalizacja jednym kliknięciem:** Gdy jakość powietrza ulegnie pogorszeniu, możesz uruchomić proces optymalizacji za pomocą jednego przycisku.
- **Scenariusze personalizowane:** Oferujemy 4 różne tryby: Ogólny, Zwierzęta, Dziecko oraz Senior, dostosowane do różnych grup użytkowników i specyficznych potrzeb.
- **Rozwiązania na miarę:** Każdy schemat optymalizacji można dowolnie modyfikować, aby stworzyć indywidualny plan idealnie dopasowany do Twoich wymagań.

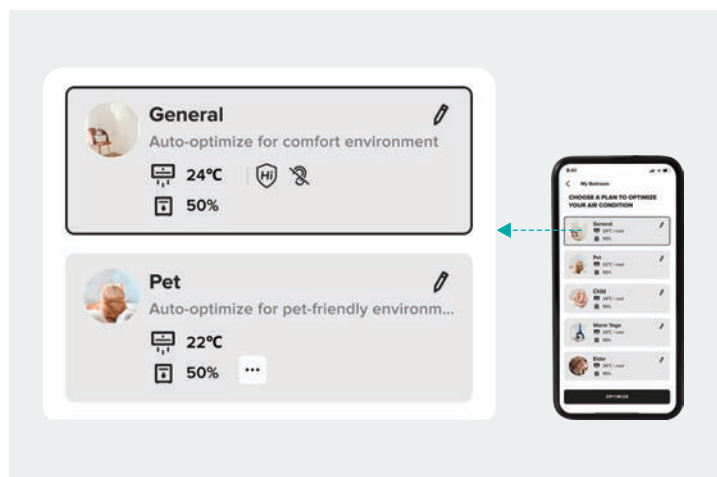

HI-CHECKER


NARZĘDZIE SERWISOWE

I Łatwiejsza obsługa serwisowa

HI-CHECKER to zaawansowane narzędzie diagnostyczno-serwisowe do urządzeń klimatyzacyjnych opracowane przez Hisense. Jest ono kompatybilne z systemami RAC, LCAC oraz Multi Split. Narzędzie umożliwia monitorowanie wszystkich parametrów pracy w czasie rzeczywistym oraz ich wizualizację na komputerze (PC). Dzięki szczegółowej analizie danych oraz charakterystyki ich zmian, pozwala na dogłębną ocenę stanu technicznego i wydajności urządzenia.

Łatwość obsługi

Czteroczęściowa konstrukcja, prosta obsługa, błyskawiczne połączenie, szeroka kompatybilność z wieloma modelami – wszystko to zapewnia wyjątkową łatwość użytkowania.

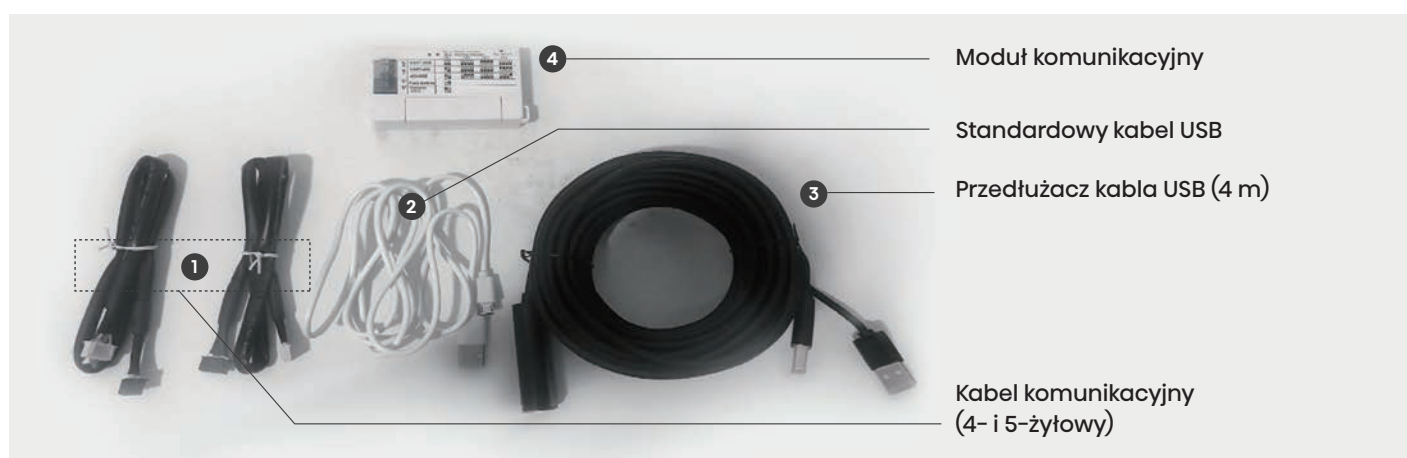

Efektywniejsza obsługa serwisowa

- Automatyczne wyświetlanie błędów**


Po nawiązaniu połączenia system automatycznie identyfikuje usterki sterownika głównego lub modułu napędowego i wyświetla je bezpośrednio w interfejsie.

- Monitorowanie w czasie rzeczywistym**

Umożliwia bieżący podgląd wszystkich parametrów oraz krzywych roboczych, dostarczając kompleksowych danych do analizy awarii na podstawie dynamiki zmian parametrów.


- Automatyczne zapisywanie danych**

System automatycznie archiwizuje dane z monitoringu u klienta, co pozwala na zdalną analizę parametrów z dowolnego miejsca i zapewnia solidne wsparcie techniczne.

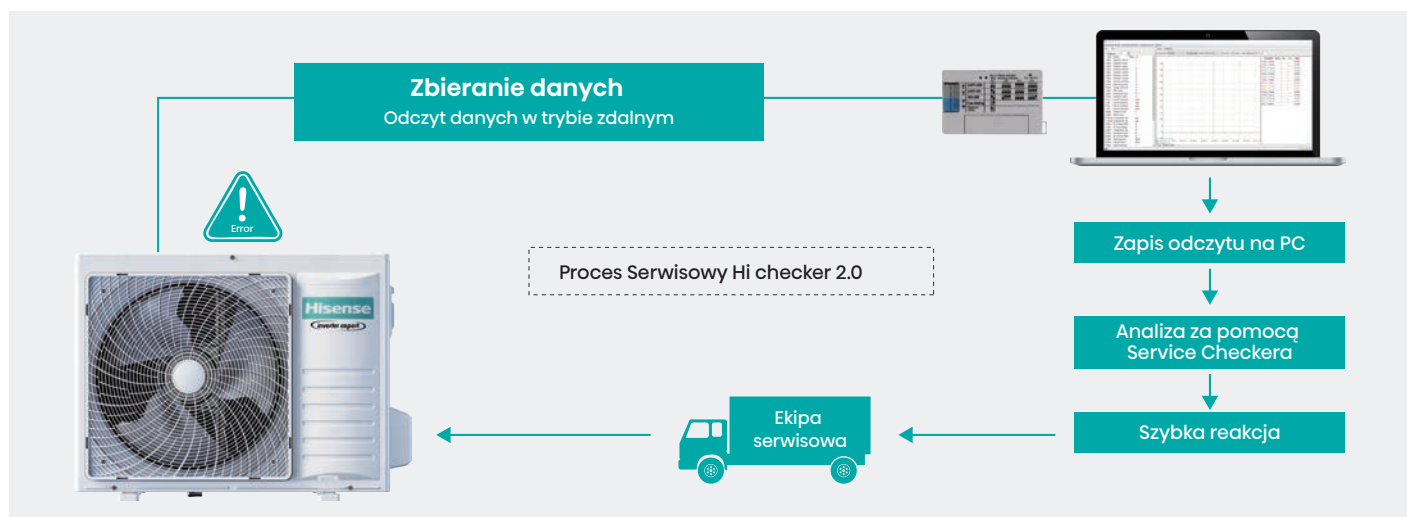

Graficzny interfejs użytkownika na PC

Wizualny interfejs do łatwej analizy danych o usterekach. Lewa strona zawiera katalog wszystkich danych pomiarowych z podziałem na jednostki wewnętrzne i zewnętrzne. W systemach typu multisplit jednostki wewnętrzne są zarządzane zgodnie z ich kolejnością adresacji. System obsługuje język chiński i angielski oraz przełączanie między stopniami Fahrenheita i Celsjusza. Prawa strona umożliwia dodawanie wykresów trendów oraz wyświetlanie zmian parametrów w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką identyfikację problemu.

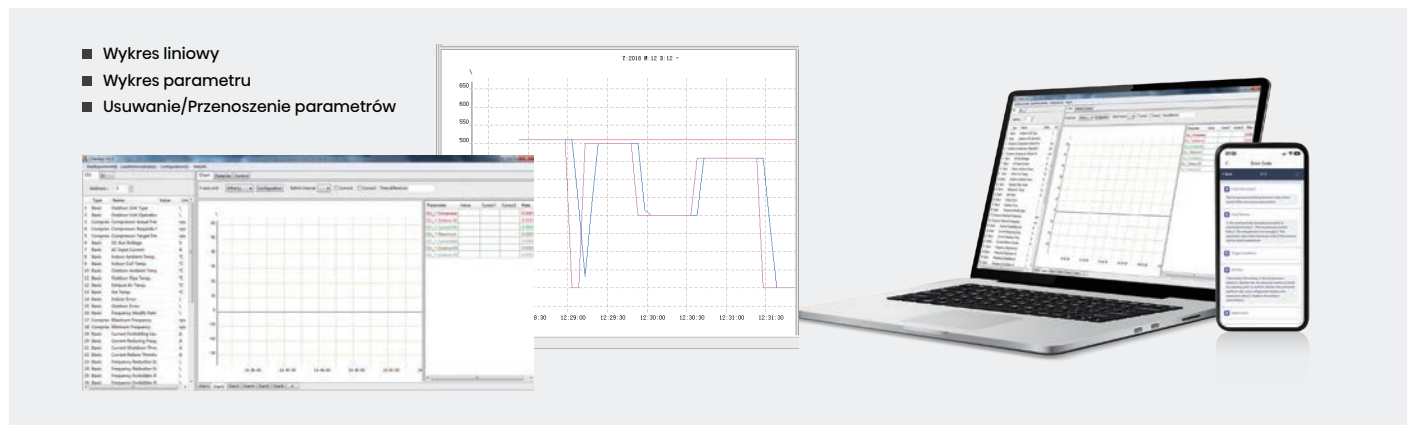

Łatwy dostęp

- Krok 1:** Zainstaluj oprogramowanie Hi checker 2.0 na komputerze PC.
Krok 2: Połącz jednostkę (urządzenie) z modulem komunikacyjnym (adapterem).
Krok 3: Włącz zasilanie, uruchom oprogramowanie i rozpocznij monitorowanie danych.
Krok 4: Automatyczne zapisywanie pakietów danych z monitoringu.



Zestaw narzędzi Hi-Checker

Grupa narzędzi Hi-Checker obejmuje wersje 1.0, 2.0 oraz 3.0. Obecna, trzecia generacja systemu (3.0) została wzbogacona o jeszcze bardziej zaawansowane funkcje i jest znacznie wygodniejsza w obsłudze. Zapewnia użytkownikom bardziej komfortowe rozwiązania diagnostyczne i będzie stale rozwijana w przyszłości.

Hi-Checker 1.0

Narzędzie serwisowe Kit Checker (znane jako Service Window) jest kompaktowe i wyjątkowo poręczne. Pozwala na szybką diagnostykę i rozwiązywanie typowych usterek przy zachowaniu niskich kosztów serwisu.



Hi-Checker 2.0

PC Checker umożliwia profesjonalną i kompleksową diagnostykę klimatyzatorów, pozwalając na monitorowanie wszystkich parametrów urządzenia w czasie rzeczywistym. System zapewnia również możliwość rejestrowania, przechowywania oraz późniejszego odtwarzania zgromadzonych danych.



Hi-Checker 3.0

Aplikacja Checker łączy w sobie zalety narzędzi Kit Checker oraz PC Checker. Pozwala na diagnostykę i rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych urządzenia za pomocą aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym. Rozwiązanie to jest wyjątkowo mobilne, ułatwia rejestrację danych oraz usprawnia komunikację między użytkownikami.



HI-SERVICE

ROZWIĄZANIE DLA SERWISU

I Inteligentna Platforma Zarządzania Serwisem

Hi-Service to mobilna platforma zarządzania stworzona przez Hisense z myślą o serwisantach i dostawcach usług. System oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania zleceniami, częściami zamiennymi oraz pracą techników. Dzięki aplikacji serwisanci mogą w szybki i profesjonalny sposób wyszukiwać kody błędów, schematy diagnostyczne oraz plany napraw. Platforma umożliwia także bezpośredni kontakt z zespołem technicznym Hisense w czasie rzeczywistym, co znacząco podnosi wydajność pracy oraz skuteczność usuwania usterek już przy pierwszej wizycie.



Hi-Service
Android



Hi-Service
iPhone

Łatwa instalacja i dostęp

Krok 1: Pobierz – Zeskanuj kod QR

Krok 2: Zainstaluj – Aplikacja Hi-Service


Krok 3: Uruchom – Gotowe do pracy

Umożliwienie serwisantowi pobierania informacji z systemu bazy wiedzy

Niedostępne dla systemów HVAC. Dotyczy innych produktów

Niedostępne dla systemów HVAC. Dotyczy innych produktów

Wsparcie w wyszukiwaniu online etykiet energetycznych dla systemów Multi Split

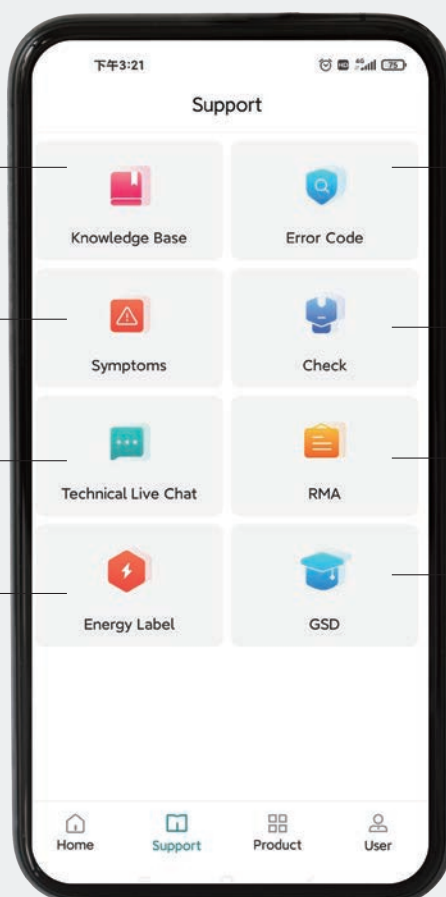

Informacje na temat kodów błędów

Połącz się z modulem diagnostycznym przez Bluetooth, aby odczytać dane z klimatyzatora

Niedostępne dla systemów HVAC. Dotyczy innych produktów

Wyszukiwanie dokumentacji technicznej w bazie wiedzy Gorenje GSD

UWAGA

- Dostawca usług (Service Provider) może dodać konto technika, wybierając: Użytkownik > Moi technicy > Dodaj.
- Użytkownik może polecić aplikację znajomym, wybierając: Użytkownik > Kod QR instalacji.
- Użytkownik może sprawdzić aktualną wersję oprogramowania, wybierając: Użytkownik > Wersja aplikacji. Platforma Hi-Service będzie aktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia w celu zapewnienia coraz wyższej jakości świadczonych usług.

Instrukcja logowania krok po kroku


Nazwa użytkownika

Hasło (domyślne): **qwe6853\$**
Prosimy o zmianę hasła po pierwszym zalogowaniu

Engineer to konto przeznaczone dla serwisanta


Service Provider to konto przeznaczone dla kierownika serwisu

Przed zalogowaniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności

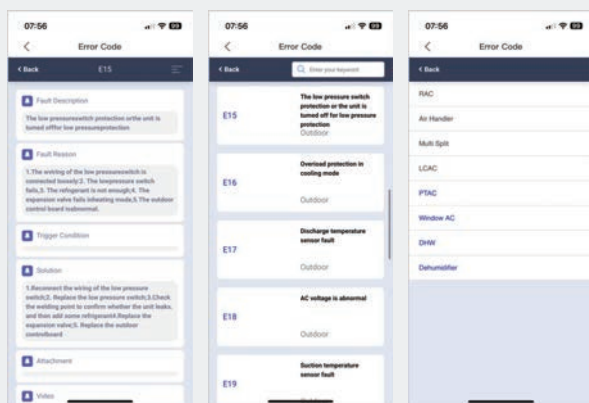


• Kod błędu

Aplikacja wyświetla szczegóły wybranego błędu. Dostępne są: opis usterki, przyczyna, warunki aktywacji oraz instrukcja rozwiązania problemu.

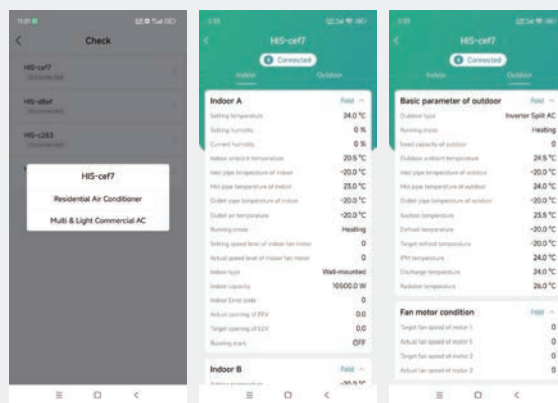


• Podgląd

Tutaj znajdziesz dane z Hi-Checker 3.0. Odświeżanie następuje automatycznie co kilka sekund

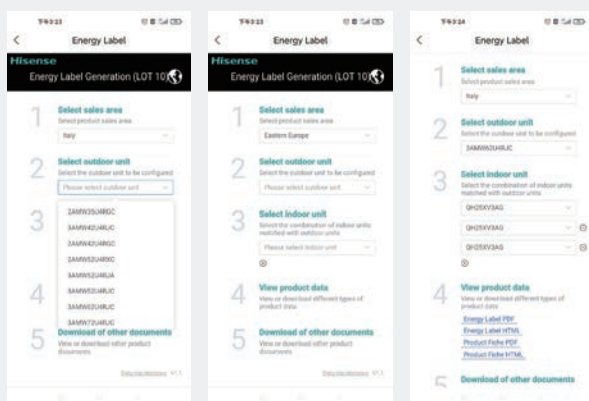

• Etykieta energetyczna

Funkcja ta umożliwia pobranie etykiety energetycznej oraz karty produktu dla modeli Hi-Multi SP o mocy poniżej 12 kW.

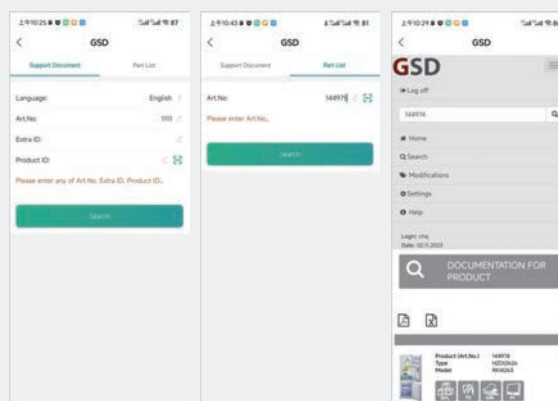

• GSD

Dostęp do bazy wiedzy Gorenje GSD odbywa się przy użyciu tych samych danych logowania (konto i hasło GSD), co na komputerze stacjonarnym.


MULTISPLIT FREE MATCH





I Kompaktowa budowa

Mniejsza waga i gabaryty zewnętrzne jednostek oferują łatwiejszy i bardziej elastyczny montaż, a także większą liczbę klimatyzatorów, które można załadować w jednostce transportowej.

Uwaga: modele jednostek zewnętrznych Hisense typu multi-split 1 do 2 posiadają najbardziej kompaktowe wymiary w swojej klasie.

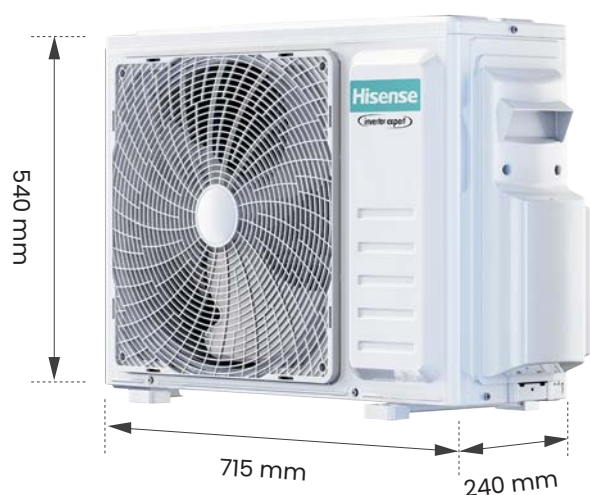


- Gabaryty jednostki: zmniejszone o **10%**
- Wysokość jednostek: zmniejszona do **0.54 m**

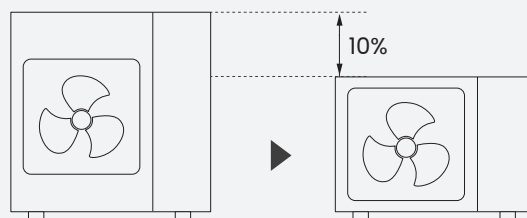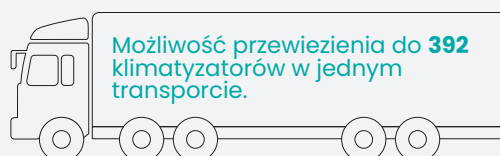


I Ogrzewanie w bardzo niskich temperaturach

Klimatyzator został zaprojektowany z myślą o utrzymaniu komfortu ciepłego w okresie najmroźniejszych zim, nawet w ekstremalnie niskich temperaturach sięgających -20°C .

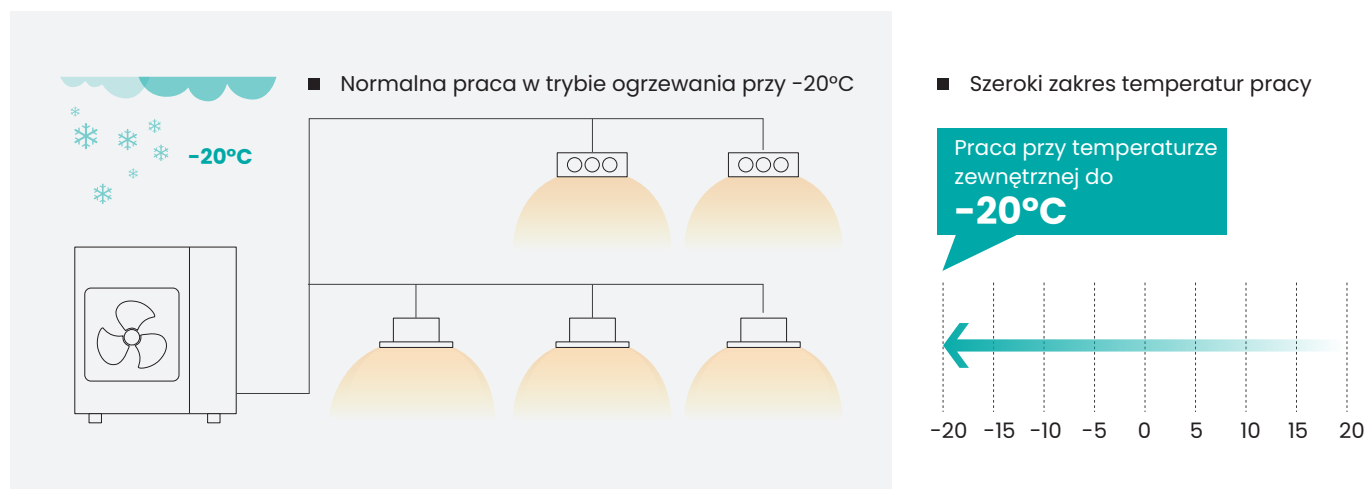


I Multi Split – do 5 jednostek

Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych, które można podłączyć do jednostki zewnętrznej, wynosi 5.

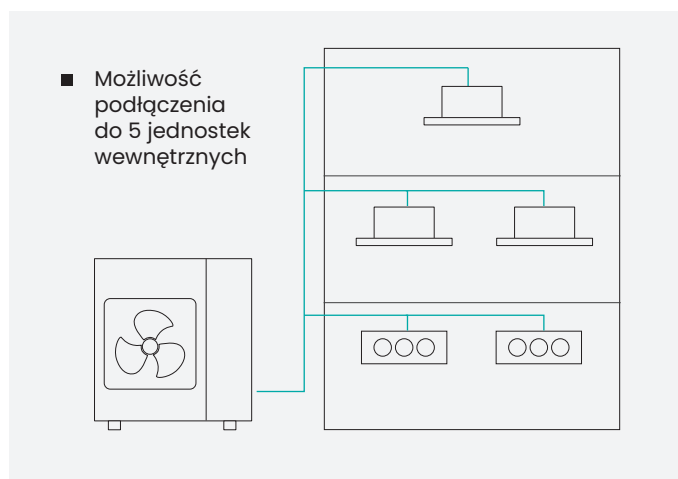


I Osłona zaworów

Zastosowanie pojedynczej, szerokiej osłony zaworów znacząco usprawnia proces instalacji oraz ułatwia późniejszą obsługę serwisową

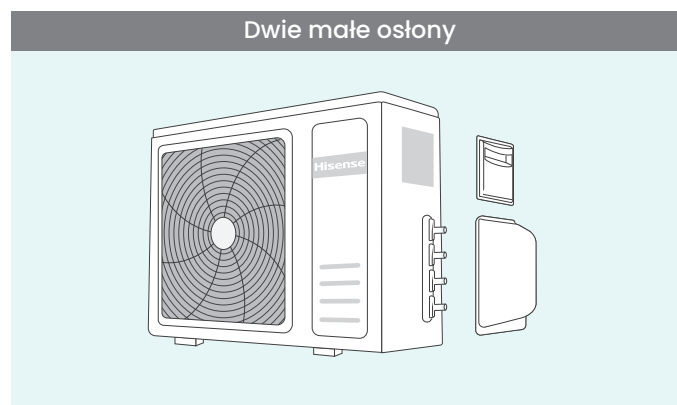

I Grzałka karteru sprężarki


Grzałka elektryczna karteru sprężarki zapewnia stabilną pracę klimatyzatora w regionach o zimnym klimacie.

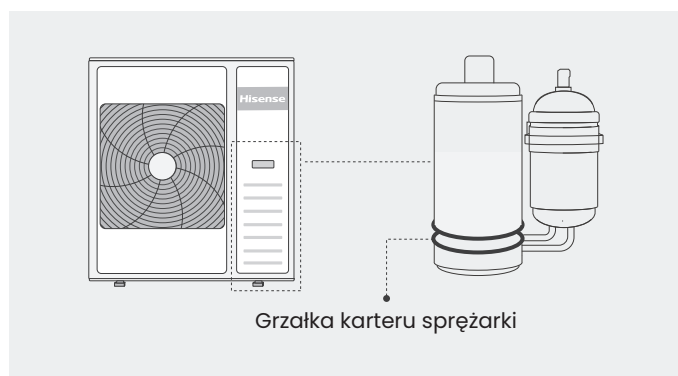

I Usprawnienie serwisu dzięki użyciu Hi-Checker


Hi-Checker to zaawansowane narzędzie diagnostyczne przeznaczone do obsługi serwisowej i testowania systemów klimatyzacji. Aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie parametrów pracy urządzenia, takich jak temperatura tłoczenia. Poniżej przedstawiono przykładową procedurę serwisową w przypadku wystąpienia kodu błędu w systemie Multi Split.

■ Profesjonalna diagnostyka błędów

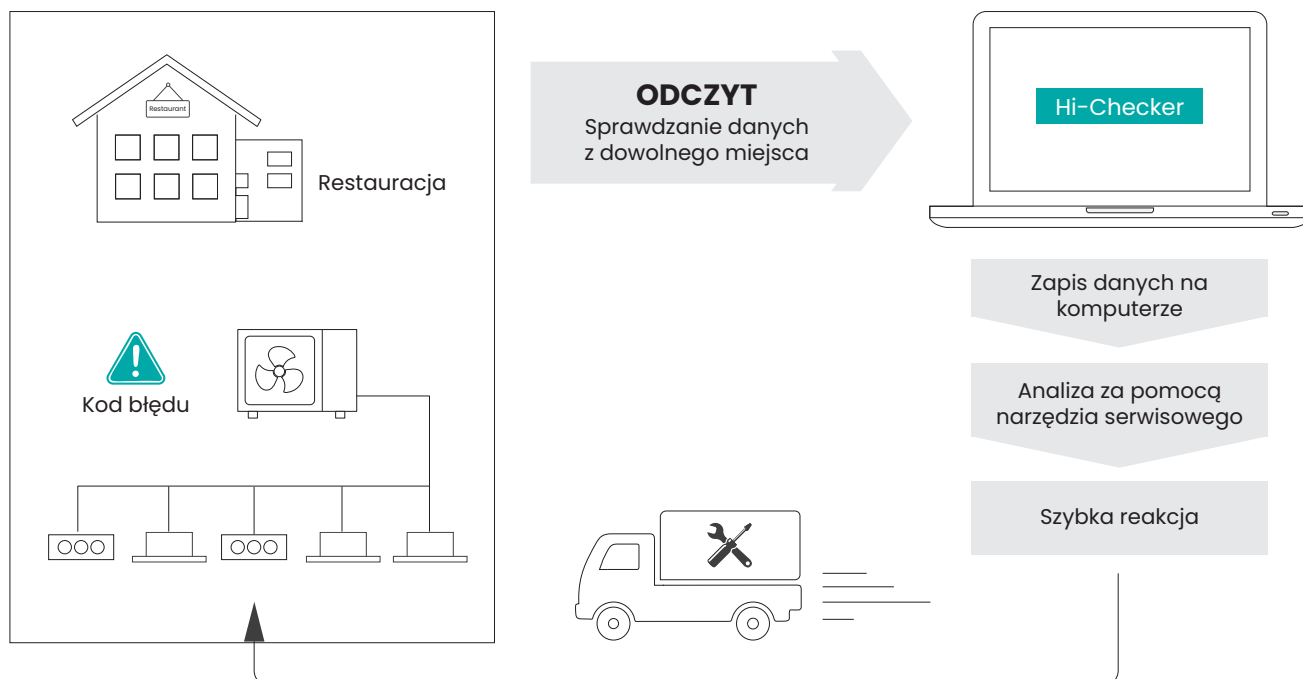


I Tryb pracy AUTO jednostek wewnętrznych

Tryb AUTO, uruchamiany jednym przyciskiem, dostosowuje warunki pracy klimatyzatora do aktualnej temperatury zewnętrznej.

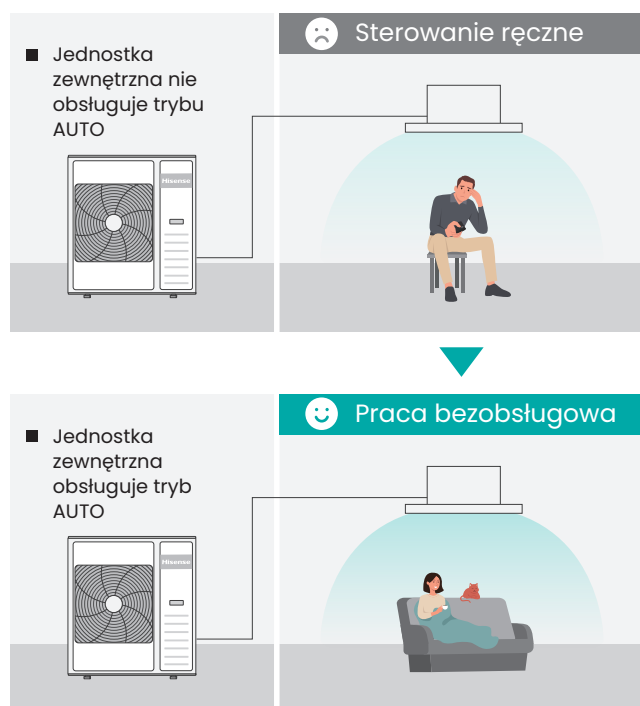

I Wyświetlacz 7-segmentowy


Wyświetla kod błędu w przypadku wystąpienia określonych problemów w pracy urządzenia, co umożliwia ich diagnostykę i dobór prawidłowych działań korygujących.

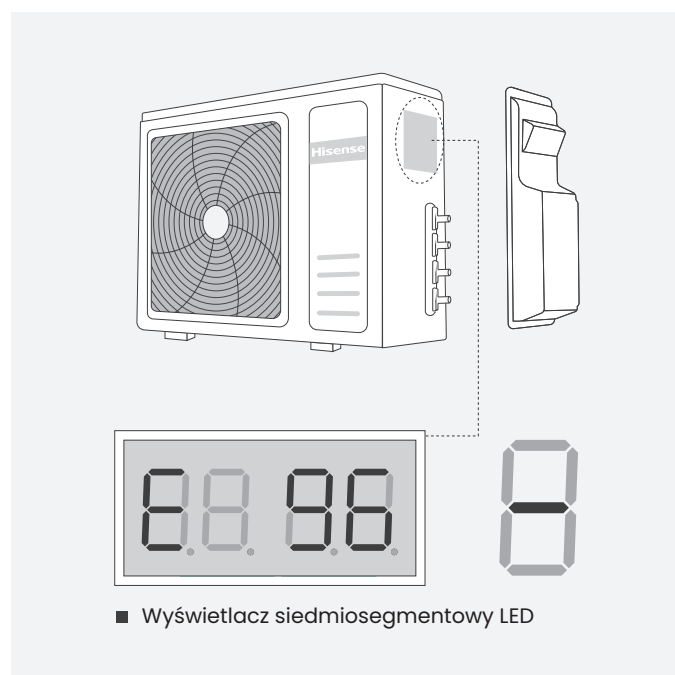

■ Wyświetlacz siedmiosegmentowy LED


I Blokada pracy w trybie chłodzenia

Za pomocą przełącznika DIP znajdującego się na płycie głównej jednostki zewnętrznej można włączyć wymuszoną pracę układu w trybie chłodzenia, co oznacza, że wszystkie podłączone jednostki wewnętrzne będą pracować w tym samym trybie.

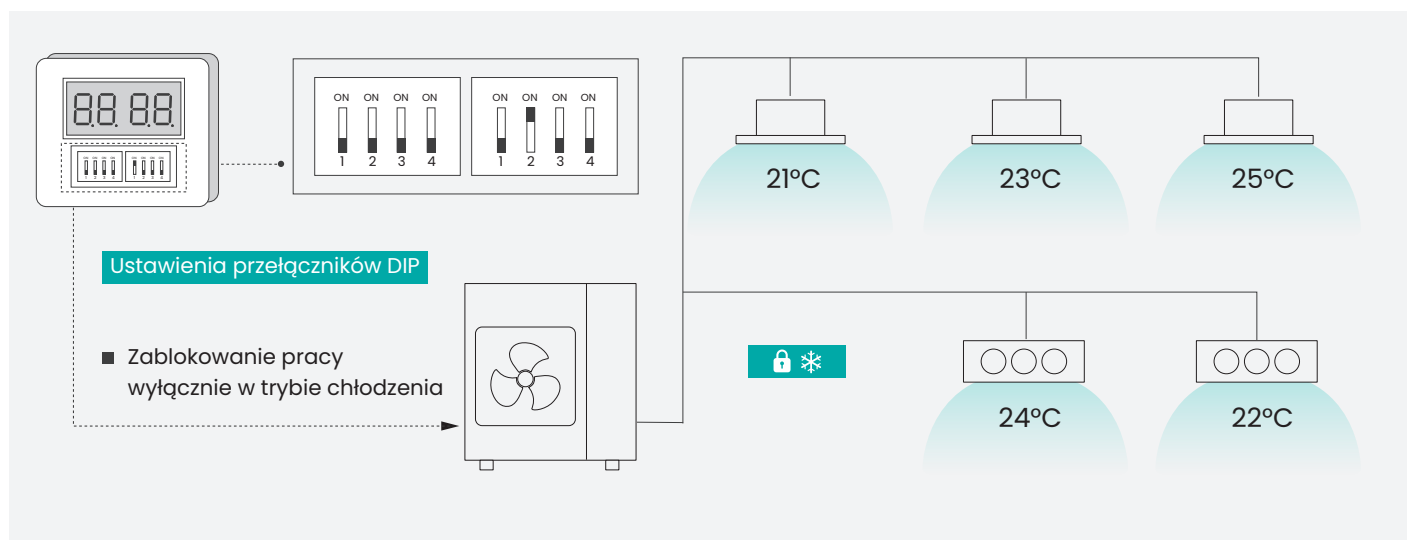


I Detekcja wycieków

Klimatyzator wykrywa wyciek czynnika chłodniczego i informuje o nim za pomocą alarmu, stale monitorując, czy parametry pracy urządzenia mieszczą się w dopuszczalnych normach.

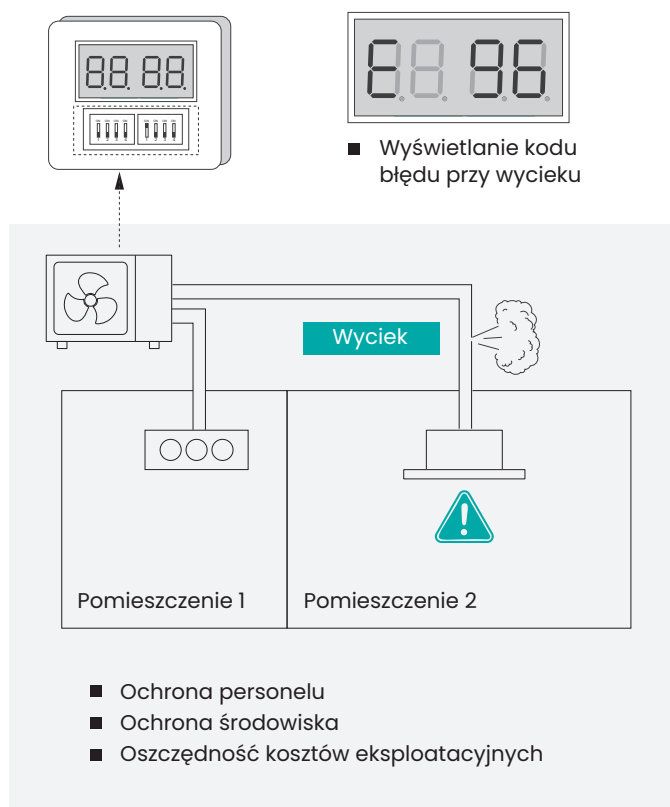


I Grzałka tacy ociekowej (opcja)

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się lodu w jednostce zewnętrznej, zapewniając niezawodną pracę klimatyzatora w warunkach zimowych

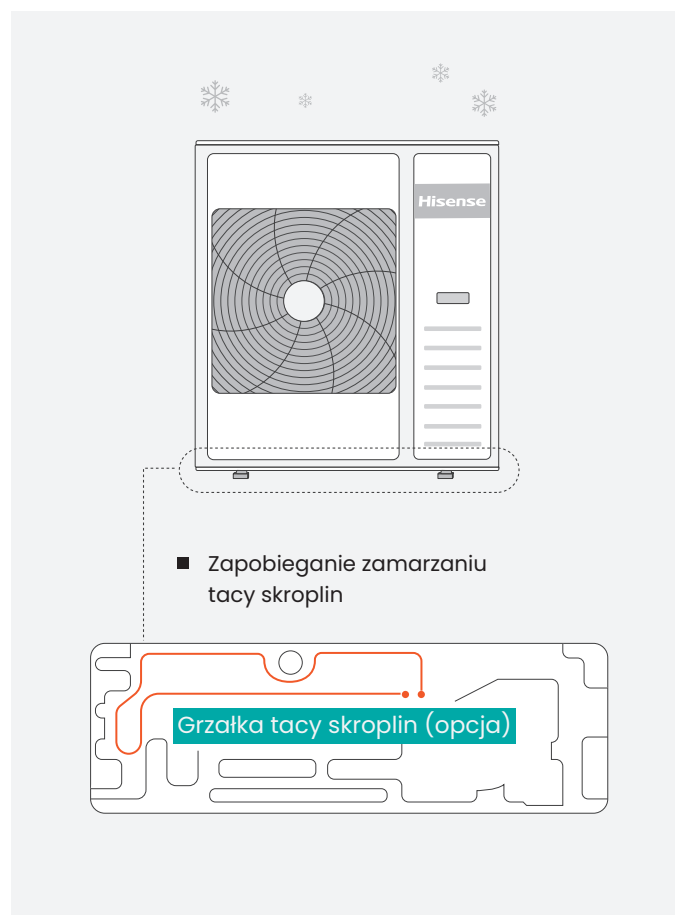


I Inteligentne zarządzanie energią

Za pomocą przełącznika DIP znajdującego się na płycie głównej klimatyzatora można w dowolnym momencie ograniczyć maksymalny pobór mocy i prądu przez urządzenie. Pozwala to zmniejszyć możliwość wystąpienia przeciążeń w sieci elektrycznej i ewentualnych wyłączeń przez zabezpieczenia.

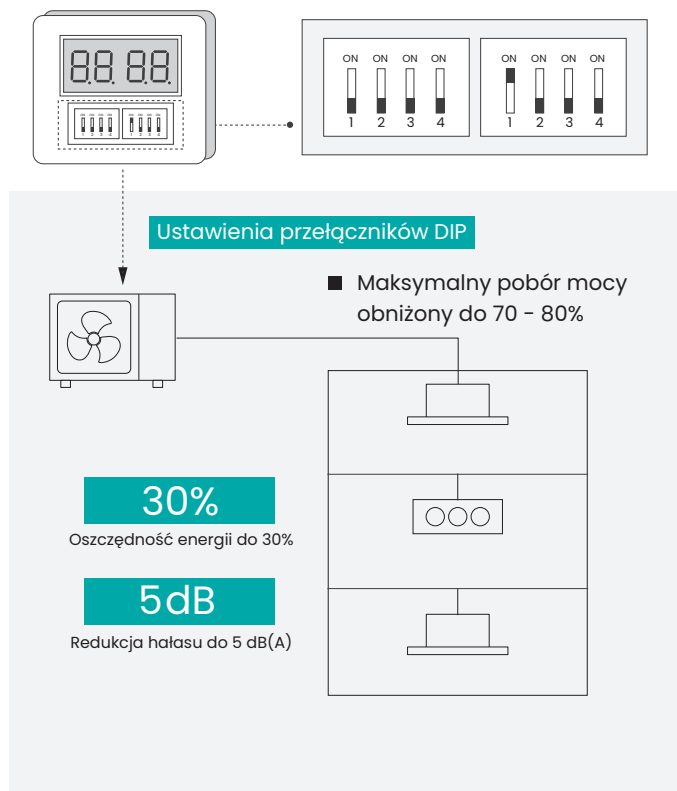


I Odpompowanie czynnika

Przy konieczności wyłączenia z eksploatacji jednostki wewnętrznej w celu naprawy lub konserwacji, znajdujący się w niej czynnik chłodniczy jest odprowadzany do jednostki zewnętrznej. Po ponownym zamontowaniu jednostki wewnętrznej czynnik chłodniczy jest odzyskiwany i ponownie używany w instalacji.

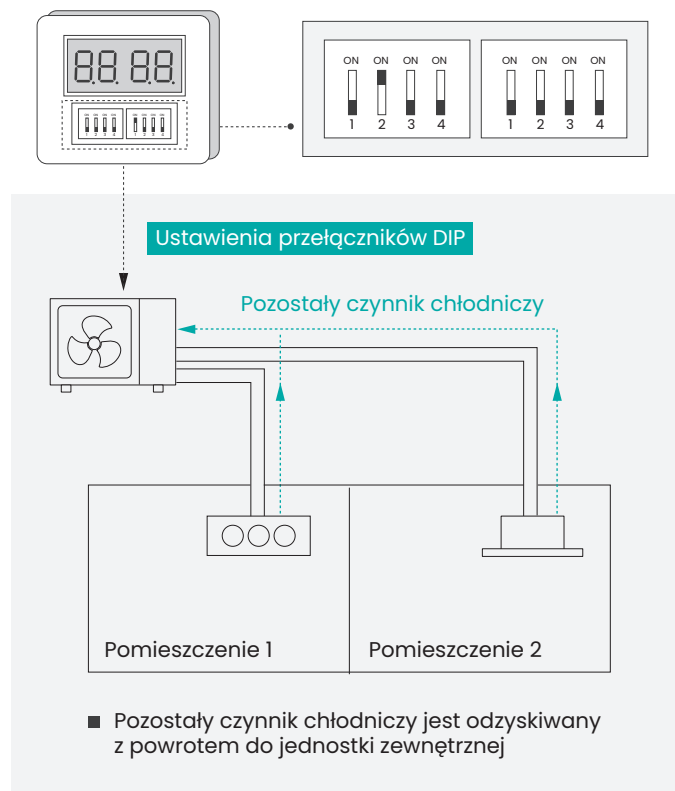


I Ręczne odszranianie

W przypadku, gdy cykl automatycznego odszraniania nie działa, użytkownik może załączyć wymuszone odszranianie jednostki zewnętrznej poprzez ustawienie odpowiedniego kodu na przełączniku znajdującym się na płycie głównej klimatyzatora.

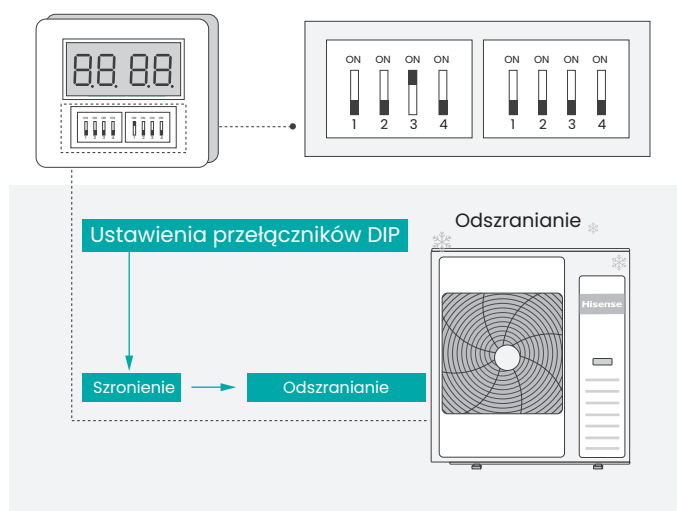


I Samoczyszczenie jednostki wewnętrznej

Jednostki wewnętrzne mogą być automatycznie oczyszczane odparowywaną wodą pochodzącą z jednostki zewnętrznej, co pozwala zapewnić ciągłą pracę urządzenia i uniknąć niepotrzebnych interwencji serwisowych.

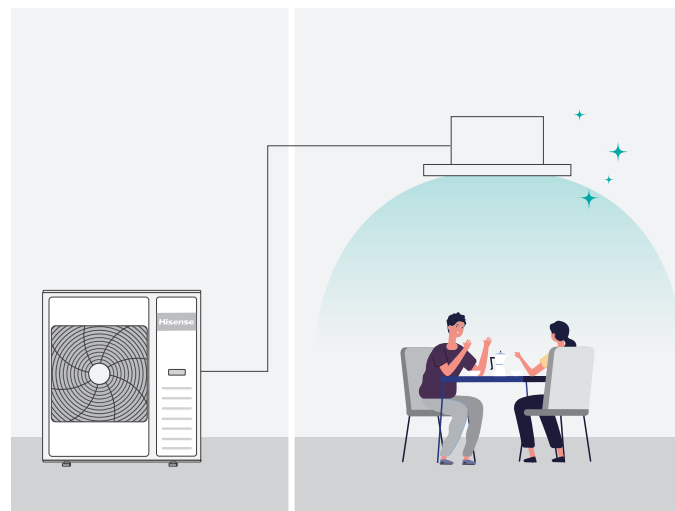


I Ochrona elektroniki przed owadami

Specjalna, hermetyczna osłona modułów elektronicznych w jednostkach zewnętrznych gwarantuje kompleksową ochronę układów sterowania przed czynnikami biologicznymi. Skutecznie zabezpiecza ona obwody drukowane (PCB) przed dostępem owadów, jaszczurek oraz małych gryzoni, co eliminuje ryzyko wystąpienia zwarcia i trwale chroni elektronikę przed uszkodzeniami mechanicznymi

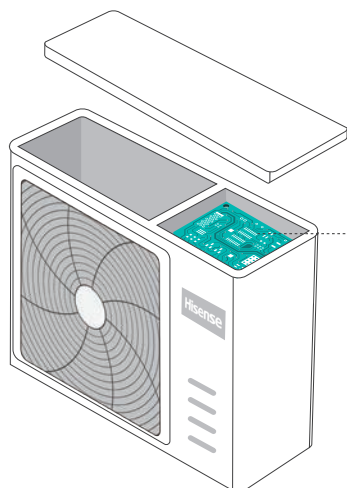

■ Płyta główna PCB

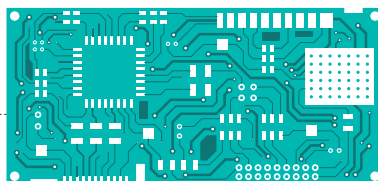

Ochrona elektroniki przed owadami

Małe zwierzęta



Owady i małe gryzonie



Para wodna



I Budowa jednostek zewnętrznych Hi-Multi SP

Tylna metalowa siatka ochronna

Kwadratowa osłona wentylatora

Kompaktowa konstrukcja z jednym wentylatorem

Podkładki gumowe nóżek



Głębokie uchwyty ułatwiające przenoszenie

Dwie śruby mocujące do szybkiego demontażu

Duża osłona zaworów

Poziome przetłoczenia na przednim panelu



Klimatyzatory
Free Match
MULTI SPLIT



Opisy funkcji

TYP	Ikona	Nazwa	Opis i działanie
Możliwość instalacji		Jednostka uniwersalna	Pełna kompatybilność systemowa jednostek wewnętrznych pozwala na ich pracę w konfiguracjach typu Split (Mono) oraz Multi Split. Rozwiązanie to zapewnia instalatorom maksymalną elastyczność w doborze urządzeń, znacząco ułatwiając projektowanie instalacji oraz optymalizację dopasowania wydajności układu do specyfiki obiektu, niezależnie od wybranego typu jednostki zewnętrznej.
Komfort użytkownika		Analiza zużycia energii	Aplikacja ConnectLife umożliwia szczegółową analizę zużycia energii przez system klimatyzacji, co pozwala na pełną kontrolę kosztów eksploatacji. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi zyskujesz dostęp do: <ul style="list-style-type: none"> Statystyk okresowych: w ujęciu dziennym, tygodniowym i rocznym. Analizy trybów pracy: wydajność i zużycie prądu oddzielnie dla funkcji chłodzenia oraz ogrzewania. Prognoz i ocen efektywności: zestawienia pomagające zoptymalizować pracę.
Nowoczesne wzornictwo		Kompaktowa obudowa	Mniejsza masa i mniejsze wymiary zewnętrzne jednostek Hisense typu Multi Split przekładają się na bezproblemowy montaż w ograniczonej przestrzeni. Dzięki najbardziej kompaktowej budowie w swojej klasie, agregaty te są nie tylko łatwiejsze w transporcie, ale i wyjątkowo dyskretne po instalacji. Wysokość jednostek: zredukowana do 0,54 m. Objętość urządzenia: zredukowana o 10%.
Wygoda użytkowników		TMS	Technologia TMS (Thermal Management System) analizuje parametry środowiska wewnętrznego pod kątem indywidualnego odczucia komfortu użytkowników. System opiera swoje działanie na analizie sześciu zmiennych, takich jak: temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza, promieniowanie cieplne oraz poziom aktywności fizycznej. Dzięki temu klimatyzator może w inteligentny sposób optymalizować temperaturę i dystrybucję powietrza, dbając o idealny mikroklimat.
Diagnostyka		Hi-Checker	Hi-Checker (v 1.0/2.0/3.0): Profesjonalny interfejs serwisowy do zaawansowanej diagnostyki i monitoringu parametrów pracy klimatyzacji. Niezbędny w szybkim serwisowaniu, zapewniający pełną kontrolę nad sprawnością systemu i bezbłędne testowanie podzespołów.
Parametry bezpiecznej pracy		Owadoodporna puszka elektroniki	Specjalna, hermetyczna osłona modułów elektronicznych w jednostkach zewnętrznych gwarantuje ochronę układów sterowania przed czynnikami biologicznymi. Skutecznie zabezpiecza obwody drukowane (PCB) przed dostępem owadów i gryzoni, eliminując ryzyko zwarcia oraz trwałych uszkodzeń elektroniki.
Parametry bezpiecznej pracy		Wbudowana pompka skroplin	Wbudowana wewnętrzna pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia umożliwia odprowadzenie kondensatu na poziom do 1200 mm powyżej dolnej krawędzi urządzenia. Moduł ten stanowi standardowe wyposażenie wszystkich typów jednostek kasetonowych oraz jednostek kanałowych slim, średniego i wysokiego sprężu.
Efektywność		Ogrzewanie przy niskich temperaturach	Klimatyzatory Hi-Multi zostały zaprojektowane z myślą o utrzymaniu pełnego komfortu cieplnego nawet podczas mroźnych zim, przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych sięgających -22°C. Aby zapewnić niezawodną pracę w tak trudnych warunkach, jednostki zewnętrzne wyposażono w grzałkę karтеру kompresora, a wybrane modele dodatkowo w grzałkę tacy ciekowej.
Sterowanie		Sterownik przewodowy	System Hi-Multi SP oferuje pełną elastyczność konfiguracji oraz precyzyjną kontrolę parametrów pracy za pośrednictwem sterowników przewodowych. W zależności od modelu, agregat zewnętrzny obsługuje do 5 różnych typów jednostek wewnętrznych: ściennie, kasetonowe, kanałowe, konsole oraz modele przypodłogowo-sufitowe. Każda jednostka wewnętrzna pracuje w trybie niezależnego sterowania, co pozwala na pełną personalizację komfortu w każdym pomieszczeniu.
Technologia oczyszczania powietrza		Steryliczacja Hi-UVC	Zintegrowany moduł sterylizacji UVC, wykorzystujący właściwości długości fali ultrafioletowej, trwale niszczy strukturę molekularną kwasów nukleinowych (DNA i RNA) bakterii oraz wirusów. Zapewnia to aktywną sterylizację podzespołów wewnętrznych klimatyzatora oraz ciągłe oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu z bakterii i wirusów.

TYPOSZERE

I Jednostki zewnętrzne Hi-Multi SP



**Podłączenie
do 2 jednostek
wewnętrznych**

3.5 kW 4.2 kW



**Podłączenie
do 2 jednostek
wewnętrznych**

5.2 kW



**Podłączenie
do 3 jednostek
wewnętrznych**

4.2 kW 5.2 kW 6.2 kW
7.2 kW



**Podłączenie
do 4 jednostek
wewnętrznych**

7.2 kW 8.1 kW



**Podłączenie
do 5 jednostek
wewnętrznych**


10.5 kW

I Jednostki wewnętrzne Hi-Multi SP




Air Master

2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW



Energy Pro X

2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW



Unipure

2.6 kW 3.5 kW 5.0 kW 7.0 kW



Expert Comfort

2.6 kW 3.2 kW 5.0 kW 6.3 kW




Wings Comfort

2.6 kW 3.2 kW 5.0 kW 6.3 kW




**Kasetonowe
kompaktowe
570x570**

2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW



**Kasetonowe
840x840**

7.1 kW



Kanałowe Slim

2.5 kW 3.5 kW 5.0 kW



Konsolowe

2.6 kW 3.5 kW 5.2 kW



**Przypodłogowo-
podsufitowe**

7.1 kW

KONFIGURACJA

Jednostki zewnętrzne

kW	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,5
2 j. w.	2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC				
3 j. w.		3AMW42U4RJC	3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC		
4 j. w.					4AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	
5 j. w.							5AMW105U4RQC

Jednostki wewnętrzne

Rodzaj	Model	2,5	3,5	5,0	7,0
Klimatyzatory Split Ścienne	Air Master (biały)	QK25WM0AG	QK35WM0AG	QK50FM0AG	-
	Air Master (czarny)	QK25WM0BG	QK35WM0BG	QK50FM0BG	-
	Energy Pro X (biały)	QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH50BV0AG	-
	Energy Pro X (czarny)	QH25XV4BG	QH35XV4BG	QH50BV0BG	-
	Uni HB (biały)	HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
	Expert Comfort	KF25YR4BG	KF35MR0BG	KF50XS1GG	KF70BT2BG
	Wings Comfort	KB25YR4BG	KB35MR0BG	KB50XS1GG	KB70BT2BG
Klimatyzatory LCAC	Kasetonowe kompaktowe	ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8	-
	Kasetonowe	-	-	-	ACT71UR4RJC8
	Kanałowe obniżone (slim)	ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8	ADT71U4RCL8
	Konsole	AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8	-
	Podsufitowo-przypodłogowe	-	-	-	AVT71UR4RB8

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie modelu				2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC
Oznaczenie fabryczne				AMW2-12U4RGC	AMW2-14U4RGC	AMW2-18U4RXC
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	3500	4100	5000
		SEER	W/W	8,10	8,00	7,60
		Roczne zużycie energii	—	151	179	230
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	3500	3500	4500
		SCOP	W/W	4,40	4,40	4,40
		Roczne zużycie energii	—	1114	1114	1432
		Tbiv	°C	-7	-7	-7
		Tol	°C	-10	-10	-10
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	3500	3500	4500
		SCOP	W/W	5,31	5,31	5,31
		Roczne zużycie energii	—	923	923	1186
		Tbiv	°C	2	2	2
		Tol	°C	2	2	2
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	W	3500	4100	5000
		Min. - Maks.	W	1000-4500	1000-5500	1200-6600
	EER	Nominalna	W/W	4,55	4,46	4,02
Grzanie	Wydajność	Nominalna	W	4000	4500	5500
		Min. - Maks.	W	1000-5000	1000-6000	1200-7000
	COP	Nominalna	W/W	4,82 58	4,74 58	4,23 60
Hałas		Moc akustyczna	dB(A)	63	63	63
Zakres temperatur pracy		Chłodzenie	°C	-15~50	-15~50	-15~50
		Grzanie	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Znamion pobór mocy		Maks.	W	2300	2300	2500
Prąd znam. bezpiecznika		Jedn. zewnętrzna	A	15	15	15
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.)		Jedn. zewnętrzna	mm	715×540×240	715×540×240	810×580×280
Ciężar netto		Jedn. zewnętrzna	kg	28,5	28,5	35
Instalacja rurowa		Średn. rury ciecz.	mm	6,35×2	6,35×2	6,35×2
		Średn. rury gazow.	mm	9,52×2	9,52×2	9,52×2
		Maks. dł. odejścia	m	15	15	20
		Maks. łączna dł.	m	30	30	30
		Przewyższenie	m	15	15	15
Czynnik chłodniczy R32		Napełnienie	g	950	950	1050
		Dodatkowa ilość	g/m	12 g/m ponad 10 m	12 g/m ponad 10 m	12 g/m ponad 10 m

Klimatyzatory pokojowe Split										
Max. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych	Air Master QK (biały/czarny)			Energy Pro X QH (biały/czarny)			Unipure HB			
	2,5 kW 9 k BTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 k BTU	2,5 kW 9 k BTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 k BTU	2,5 kW 9 k BTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 k BTU	7,0 kW 24 k BTU
2AMW35U4RGC	•	•		•	•		•	•		
2AMW42U4RGC	•	•		•	•		•	•		
2AMW52U4RXC	•	•		•	•		•	•		
3AMW42U4RJC	•	•		•	•		•	•		
3AMW52U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3AMW62U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3AMW72U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4AMW72U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4AMW81U4RJC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5AMW105U4RQC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie modelu				3AMW42U4RJC	3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
Oznaczenie fabryczne				AMW3-14U4RJC	AMW3-18U4RJC	AMW3-21U4RJC	AMW3-24U4RJC
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	4200	5200	6300	7000
		SEER	W/W	8,00	8,10	8,00	7,90
		Roczne zużycie energii	—	184	225	276	310
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	5000	5000	5000	5000
		SCOP	W/W	4,40	4,40	4,40	4,40
		Roczne zużycie energii	—	1591	1591	1591	1591
		Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
		Tol	°C	-10	-10	-10	-10
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	5000	5000	5000	5000
		SCOP	W/W	5,31	5,31	5,31	5,31
		Roczne zużycie energii	—	1318	1318	1318	1318
		Tbiv	°C	2	2	2	2
		Tol	°C	2	2	2	2
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	W	4200	5200	6300	7000
		Min. - Maks.	W	1600-8200	1600-8200	2000-9000	2000-10000
	EER	Nominalna	W/W	5,00	4,30	4,29	4,00
Grzanie	Wydajność	Nominalna	W	4600	6000	7000	8000
		Min. - Maks.	W	1300-8500	1300-8500	2000-9000	2000-10000
	COP	Nominalna	W/W	4,40	4,00	4,43	4,00
Hałas		Moc akustyczna	dB(A)	63	63	63	63
Zakres temperatur pracy		Chłodzenie	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Grzanie	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Znamion pobór mocy		Maks	W	3200	3200	3900	3900
Prąd znam. bezpiecznika		Jedn. zewnętrzna	A	25	25	25	25
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.)		Jedn. zewnętrzna	mm	860×670×310	860×670×310	860×670×310	860×670×310
Ciężar netto		Jedn. zewnętrzna	kg	43	43	45	45
Instalacja rurowa		Średn. rury ciecz.	mm	6,35×3	6,35×3	6,35×3	6,35×3
		Średn. rury gazow.	mm	9,52×3	9,52×3	9,52×3	9,52×3
		Maks. dł. odejścia	m	20	20	25	25
		Maks. łączna dług.	m	45	45	50	50
		Przewyższenie	m	15	15	15	15
Czynnik chłodniczy R32		Napełnienie	g	1350	1350	1460	1460
		Dodatkowa ilość	g/m	12 g/m ponad 15 m	12 g/m ponad 15 m	12 g/m ponad 15 m	12 g/m ponad 15 m

Klimatyzatory pokojowe Split								
Max. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych	Expert Comfort KF				Wings Comfort KB			
	2,5 kW 9 k BTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 k BTU	2,5 kW 9 k BTU	2,5 kW 9 k BTU	3,5 kW 12 k BTU	5,0 kW 18 k BTU	7,0 kW 24 k BTU
2AMW35U4RGC	•	•			•	•		
2AMW42U4RGC	•	•			•	•		
2AMW52U4RXC	•	•			•	•		
3AMW42U4RJC	•	•			•	•		
3AMW52U4RJC	•	•	•		•	•	•	
3AMW62U4RJC	•	•	•		•	•	•	
3AMW72U4RJC	•	•	•		•	•	•	
4AMW72U4RJC	•	•	•		•	•	•	
4AMW81U4RJC	•	•	•		•	•	•	
5AMW105U4RQC	•	•	•	•	•	•	•	•

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie modelu				4AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	5AMW105U4RQC
Oznaczenie fabryczne				AMW4-24U4RJC	AMW4-27U4RJC	AMW5-36U4RQC
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	7200	8000	10000
		SEER	W/W	7,80	7,50	8,00
		Roczne zużycie energii	—	323	373	438
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	5600	5600	8000
		SCOP	W/W	4,40	4,40	4,40
		Roczne zużycie energii	—	1782	1782	2545
		Tbiv	°C	-7	-7	-7
		Tol	°C	-10	-10	-10
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	5600	5600	8000
		SCOP	W/W	5,31	5,31	5,31
		Roczne zużycie energii	—	1476	1476	2109
		Tbiv	°C	2	2	2
		Tol	°C	2	2	2
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	W	7200	8000	10000
		Min. - Maks.	W	2500-11000	2500-12000	2500-12000
	EER	Nominalna	W/W	3,8	3,73	3,73
Grzanie	Wydajność	Nominalna	W	8000	9000	11000
		Min. - Maks.	W	2500-11000	2500-12000	3000-14000
	COP	Nominalna	W/W	4,15	4,10	3,90 68
Hałas		Moc akustyczna	dB(A)	64	64	64
Zakresteratur pracy		Chłodzenie	°C	-15-50	-15-50	-15-50
		Grzanie	°C	-20-24	-20-24	-20-24
Znamion pobór mocy		Maks	W	3900	3900	5000
Prąd znam. bezpiecznika		Jedn. zewnętrzna	A	25	25	32
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.)		Jedn. zewnętrzna	mm	860×670×310	860×670×310	975×835×360
Ciężar netto		Jedn. zewnętrzna	kg	48	48	72
Instalacja rurowa		Średn. rury ciecz.	mm	6,35×4	6,35×4	6,35×5
		Średn. rury gazow.	mm	9,52×4	9,52×4	9,52×5
		Maks. dł. odejścia	m	25	25	25
		Maks. łączna dł.	m	60	60	80
		Przewyższenie	m	15	15	15
Czynnik chłodniczy R32		Napełnienie	g	1750	1750	2200
		Dodatkowa ilość	g/m	12 g/m ponad 20 m	12 g/m ponad 20 m	12 g/m ponad 25 m

Klimatyzatory komercyjne LCAC

Max. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych	Kasetonowe kompaktowe 570×570 ACT			Kase-tonowe 840×840 ACT	Kanałowe slim ADT			Konsolowe AKT			Podsufito-wo-przypod-łogowe AVT
	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,0 kW
2AMW35U4RGC	•	•			•	•		•	•		
2AMW42U4RGC	•	•			•	•		•	•		
2AMW52U4RXC	•	•			•	•		•	•		
3AMW42U4RJC	•	•			•	•		•	•		
3AMW52U4RJC	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
3AMW62U4RJC	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
3AMW72U4RJC	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
4AMW72U4RJC	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
4AMW81U4RJC	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
5AMW105U4RQC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

AIR MASTER CZARNY

 System detekcji Smart Eye Pro

 Jonizator HI-NANO

 Asystent głosowy

 Menu hotelowe


 18 dB

 Sterowanie Wi-Fi

 Uniwersalne jedn. wewn.

 Statystyki poboru mocy

 red dot winner 2025

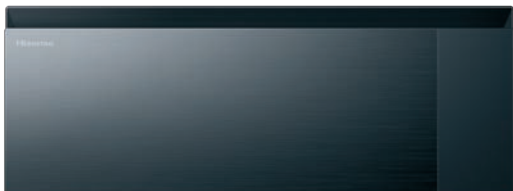

 RTY3

 CONNECT LIFE

 YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		QK25WM0BG	QK35WM0BG	QK50FM0BG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RTY3, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5400
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	680	750	880
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	53	55	58
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	44/42/39/37/35/31
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	830×310×215	830×310×215	830×310×215
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	10	10	11
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

AIR MASTER BIAŁY

 System detekcji Smart Eye Pro

 Jonizator HI-NANO

 Asystent głosowy

 Menu hotelowe

 18 dB

 Sterowanie Wi-Fi

 Uniwersalne jedn. wewn.

 Statystyki poboru mocy

 red dot winner 2025



 RTY3

 CONNECT LIFE

 YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		QK25WM0AG	QK35WM0AG	QK50FM0AG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RTY3, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5400
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	680	750	880
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	53	55	58
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	38/35/34/31/29/25	38/36/33/32/30/25	44/42/39/37/35/31
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	830×310×215	830×310×215	830×310×215
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	10	10	11
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

ENERGY PRO X CZARNY




RTY3



YXE-C0IU2(E)

Oznaczenie modelu		QH25XV4BG	QH35XV4BG	QH50BV0BG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RTY3, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5200
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	580	630	650
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	53	54	60
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	38/25	38/25	44/32
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	877×301×194	877×301×194	877×301×194
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	10	10	10
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

ENERGY PRO X BIAŁY

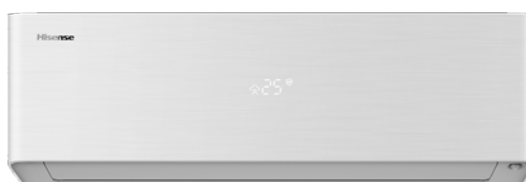

RTY3




YXE-C0IU2(E)

Oznaczenie modelu		QH25XV4AG	QH35XV4AG	QH50BV0AG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RTY3, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5200
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	580	630	650
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	53	54	60
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	38/25	38/25	44/32
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	877×301×194	877×301×194	877×301×194
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	10	10	10
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

UNIPURE

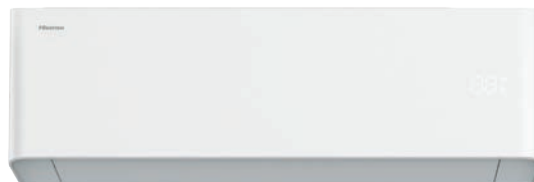

RZY1



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu w		HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RZY1, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)			
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000	7000
Wydajność grzewcza	W	3000	3900	5400	6700
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	680	680	950	1100
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	57	57	60	64
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	40/25	41/26	44/31	47/32
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	850×293×204	850×293×204	973×303×227	1070×322×232
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	9,5	9,5	11,5	13,0
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,88 (5/8")

EXPERT COMFORT



RZY1



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu w		KF25YR4BG	KF35MR0BG	KF50XS1GG	KF70BT2BG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RZY1, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)			
Wydajność chłodnicza	W	2600	3200	5000	6300
Wydajność grzewcza	W	2700	3300	5000	6800
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	550	550	880	1100
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	57	59	60	65
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	40/24	40/24	44/31	46/32
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	829×256×200	829×256×200	921×300×222	1039×325×226
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	7,7	7,7	11	11,5
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,88 (5/8")

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

WINGS COMFORT



RZY1



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		KB25YR4BG	KB35MR0BG	KB50XSI6G	KB70BT2BG
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RZY1, karta hotelowa, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)			
Wydajność chłodnicza	W	2600	3200	5000	6300
Wydajność grzewcza	W	2700	3300	5000	6800
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	550	550	880	1100
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	57	59	60	65
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	40/24	40/24	44/31	46/32
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	833×256×203	833×256×203	943×300×225	1039×325×237
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	7,7	7,7	11	11,5
Średnica rury ciecowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,88 (5/8")

KASETONOWE KOMPAKTOWE



RCH-RVD01




YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5500
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	600/500/400	600/500/400	700/600/510
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	54	54	57
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	38/34/30	38/34/30	42/38/34
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	570×215×570	570×215×570	570×215×570
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	15,5	15,5	15,5
Średnica rury ciecowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

KASETONOWE

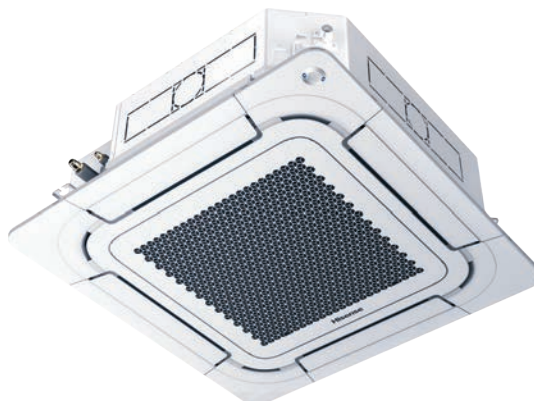

Niezależne sterowanie żaluzjami



Czujnik wilgotności



Filtr z jonami srebra



Opcjonalne sterowanie Wi-Fi



RCH-RVD01



YXE-C0IU2(E)

Oznaczenie modelu		ACT1UR4RJC8
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E)
Wydajność chłodnicza	W	7000
Wydajność grzewcza	W	8000
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	1080/930/780
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	54
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	43/40/37
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	840×236×840
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	23
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 15,88 (5/8")

KANAŁOWE SLIM NISKI SPRĘŻ



Regulacja sprężu co 1 Pa



Wbudowana pompa skroplin



Czujnik poziomu skroplin



Opcjonalne sterowanie Wi-Fi



RCH-RVD01



YXE-C0IU2(E)

Oznaczenie modelu		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	5000
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5500
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	600/484/400	600/484/400	900/840/780
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	50	50	57
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	36/33/30	36/33/30	41/37/33
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	910×190×447	910×190×447	1180×190×447
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	18	18	24,5
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

KONSOLE


Wylot
góra / dół

Czujnik
wilgotności

Jonizator
HI-NANO

Opcjonalne
sterowanie
Wi-Fi


RCH-RVD01



YXE-C0IU2(E)

Oznaczenie modelu w UE		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E)		
Wydajność chłodnicza	W	2600	3500	4900
Wydajność grzewcza	W	3200	4000	5000
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	600/510/440	600/510/440	700/600/470
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	56	56	59
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	40/35/33	40/35/33	44/40/35
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	700×630×220	700×630×220	700×630×220
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	15	15	15
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")

PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE


Różne opcje
montażu

Opcjonalna
zewnętrzna
pompka
skroplin

Opcjonalne
sterowanie
Wi-Fi


RCH-RVD01



YXE-C0IU2(E)

Oznaczenie modelu		AVT71UR4RB8
Sterowanie		Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C0IU2(E)
Wydajność chłodnicza	W	7000
Wydajność grzewcza	W	8000
Wielkość przepływu powietrza	m³/h	1400/1200/1000
Poziom głośności (moc akustyczna)	dB(A)	65
Poziom głośności (ciśn. akustyczne)	dB(A)	50/46/42
Wymiary netto – jednostka wewnętrzna (szer. x wys. x głęb.)	mm	1285×680×230
Masa netto – jednostka wewnętrzna	kg	37
Średnica rury cieczowej	mm	Ø 9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	mm	Ø 15,88 (5/8")

KODY EAN I SAP


Seria	Typ	Fabryczne oznaczenie modelu	Symbol modelu	Kod EAN	Kod SAP urządzenia
Jednostka zewnętrzna Multi-Split	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW2-12U4RGC	2AMW35U4RGC	6926597710167	20009600
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW2-14U4RGC	2AMW42U4RGC	6926597710174	20009681
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW2-18U4RXC	2AMW52U4RXC	6926597710181	20009682
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW3-14U4RJC	3AMW42U4RJC	6926597730691	20013004
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW3-18U4RJC	3AMW52U4RJC	6926597730707	20013001
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW3-21U4RJC	3AMW62U4RJC	6926597710198	20009683
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW3-24U4RJC	3AMW72U4RJC	6926597710204	20009684
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW4-24U4RJC	4AMW72U4RJC	6926597723297	20011324
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW4-27U4RJC	4AMW81U4RJC	6926597726823	20011325
	Jednostka zewnętrzna Multi Split	AMW5-36U4RQC	5AMW105U4RQC	6926597730721	20013006
Kasetonowe kompaktowe 570x570	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ACT-09UR4RCC8	ACT26UR4RCC8	6926597724478	20011337
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ACT-12UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	6926597723396	20011270
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ACT-18UR4RCC8	ACT52UR4RCC8	6926597712253	20011021
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC Panel	PE-QEA/LD	PE-QEA-LD	6926597710433	20009689
Kasetonowe 840x840	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ACT-24UR4RJC8	ACT71UR4RJC8	6926597711775	20010429
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC Panel	PE-QFA/CD	PE-QFA-CD	6926597710440	20009709
Kanałowe niski spręż (slim)	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ADT-09UX4RBL8	ADT26UX4RBL8	6926597724485	20011339
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ADT-12UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	6926597726434	20011300
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ADT-18UX4RCL8	ADT52UX4RCL8	6926597720913	20011121
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	ADT-24UX4RCL8	ADT71UX4RCL8	6926597739311	20013122
Podsufitowo- przypodłogowe	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	AVT-24UR4RB8	AVT71UR4RB8	6926597726526	20011306
Konsolowe	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	AKT-09UR4RK8	AKT26UR4RK8	6926597726809	20011422
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	AKT-12UR4RK8	AKT35UR4RK8	6926597723402	20011423
	Jednostka wewnętrzna Multi/LCAC	AKT-18UR4RK8	AKT52UR4RK8	6926597721026	20011255
Air Master (biały)	Jednostka wewnętrzna Split	AST-09UW4RWMQK00	QK25WM0AG	6926597789545	20018636
	Jednostka wewnętrzna Split	AST-12UW4RWMQK00	QK35WM0AG	6926597789576	20018637
	Jednostka wewnętrzna Split	AST-18UW4RFMQK00	QK50FM0AG	6926597789606	20018638
Air Master (czarny)	Jednostka wewnętrzna Split	AST-09UW4RWMQK00	QK25WM0BG	6926597790305	20018639
	Jednostka wewnętrzna Split	AST-12UW4RWMQK00	QK35WM0BG	6926597790329	20018640
	Jednostka wewnętrzna Split	AST-18UW4RFMQK00	QK50FM0BG	6926597790343	20018641
Energy Pro X (biały)	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-09UW4RXVQH00B	QH25XV4AG	6926597759364	20015472
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-12UW4RXVQH00B	QH35XV4AG	6926597759371	20015473
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-18UW4RBVQH00	QH50BV0AG	6926597761534	20015474
Energy Pro X (czarny)	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-09UW4RXVQH00B	QH25XV4BG	6926597759388	20015475
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-12UW4RXVQH00B	QH35XV4BG	6926597759395	20015476
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-18UW4RBVQH00	QH50BV0BG	6926597761565	20015477
Unipure HB	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-09UW4RXUHB00	HB25XU0AG	6926597759456	20015485
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-12UW4RXUHB00	HB35XU0AG	6926597759463	20015486
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-18UW4RBPB00	HB50BP0AG	6926597759470	20015487
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-24UW4RKWHB00	HB70KW0AG	6926597761619	20015488
Expert Comfort	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-09UW4RYRF04B	KF25YR4BG	6926597761664	20015497
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-12UW4RMRKF00B	KF35MR0BG	6926597759531	20015498
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-18UW4RXSKF01G	KF50XSIGG	6926597759548	20015499
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-24UW4RBTBF02B	KF70BT2BG	6926597759555	20015500
Wings Comfort	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-09UW4RYRKB04B	KB25YR4BG	6926597761671	20015501
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-12UW4RMRKB00B	KB35MR0BG	6926597759562	20015502
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-18UW4RXSKB01G	KB50XSIGG	6926597759579	20015503
	Jednostka wewnętrzna Split	+AST-24UW4RBTKB02B	KB70BT2BG	6926597759586	20015504

WYRYSY TECHNICZNE

Rysunki techniczne

I Air Master (2,5-5,0 kW)


- QK25WM0BG QK35WM0BG QK50FM0BG
- QK25WM0AG QK35WM0AG QK50FM0AG

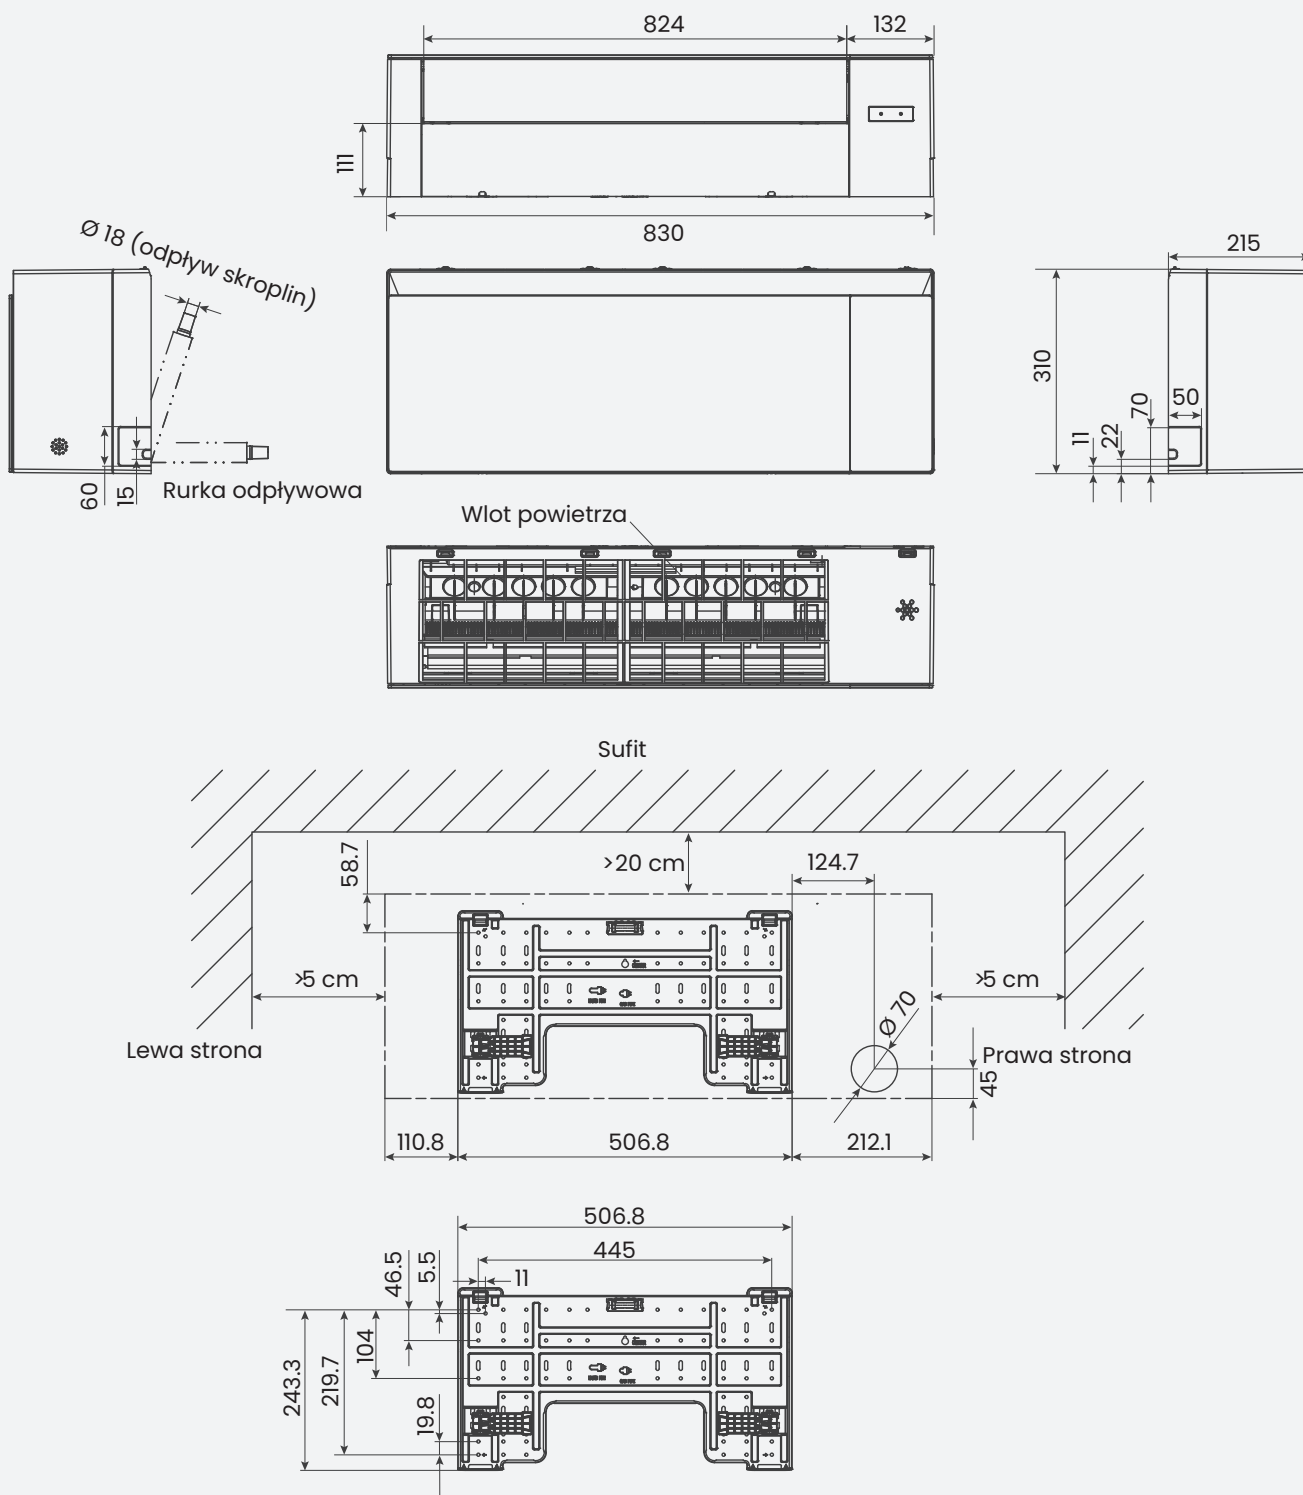

I Energy Pro X (2,5–5,0 kW)

Rysunki techniczne


- QH25XV4AG QH35XV4AG QH50BV0AG
- QH25XV4BG QH35XV4BG QH50BV0BG

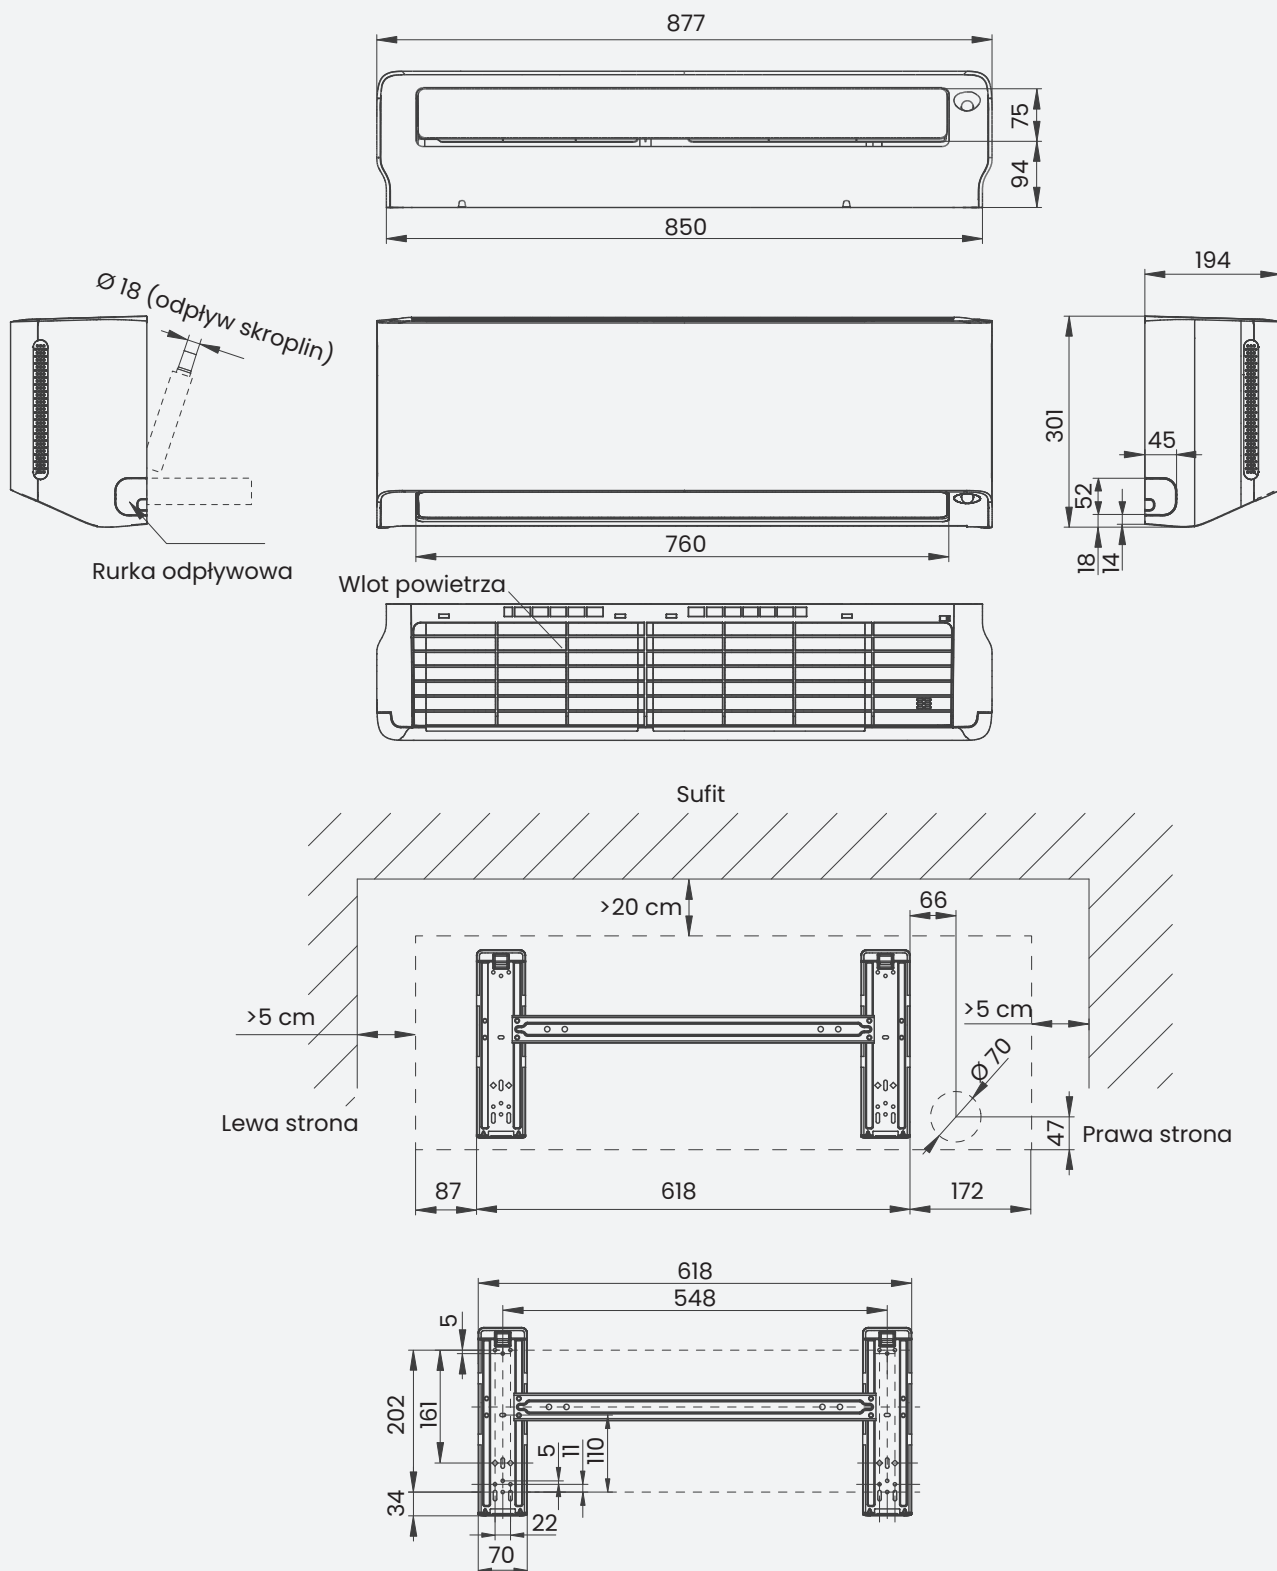

I Unipure (2,5-3,5 kW)

Rysunki techniczne


- HB25XU0AG HB35XU0AG
- HB25XU0BG HB35XU0BG

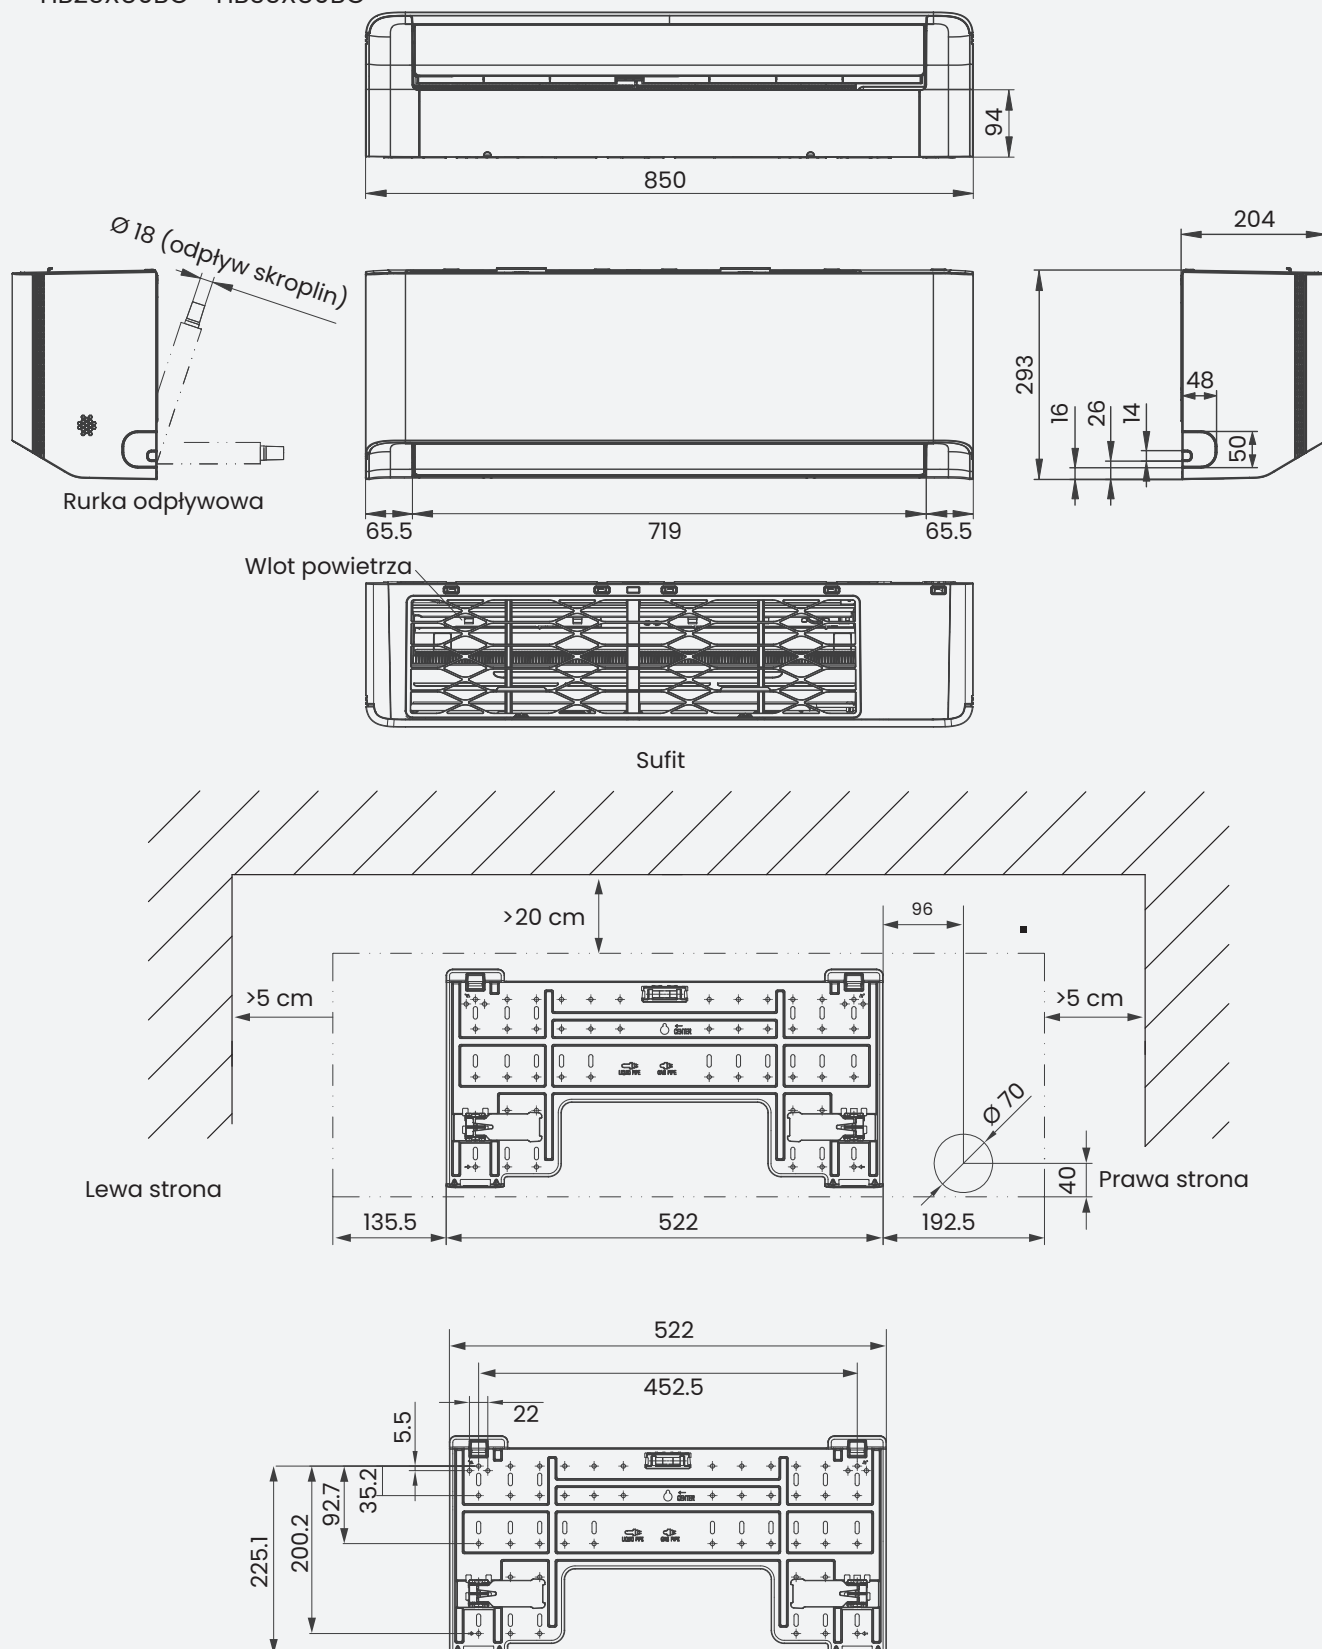

I Unipure (5,0 kW)

Rysunki techniczne


- HB50BP0AG
- HB50BP0BG

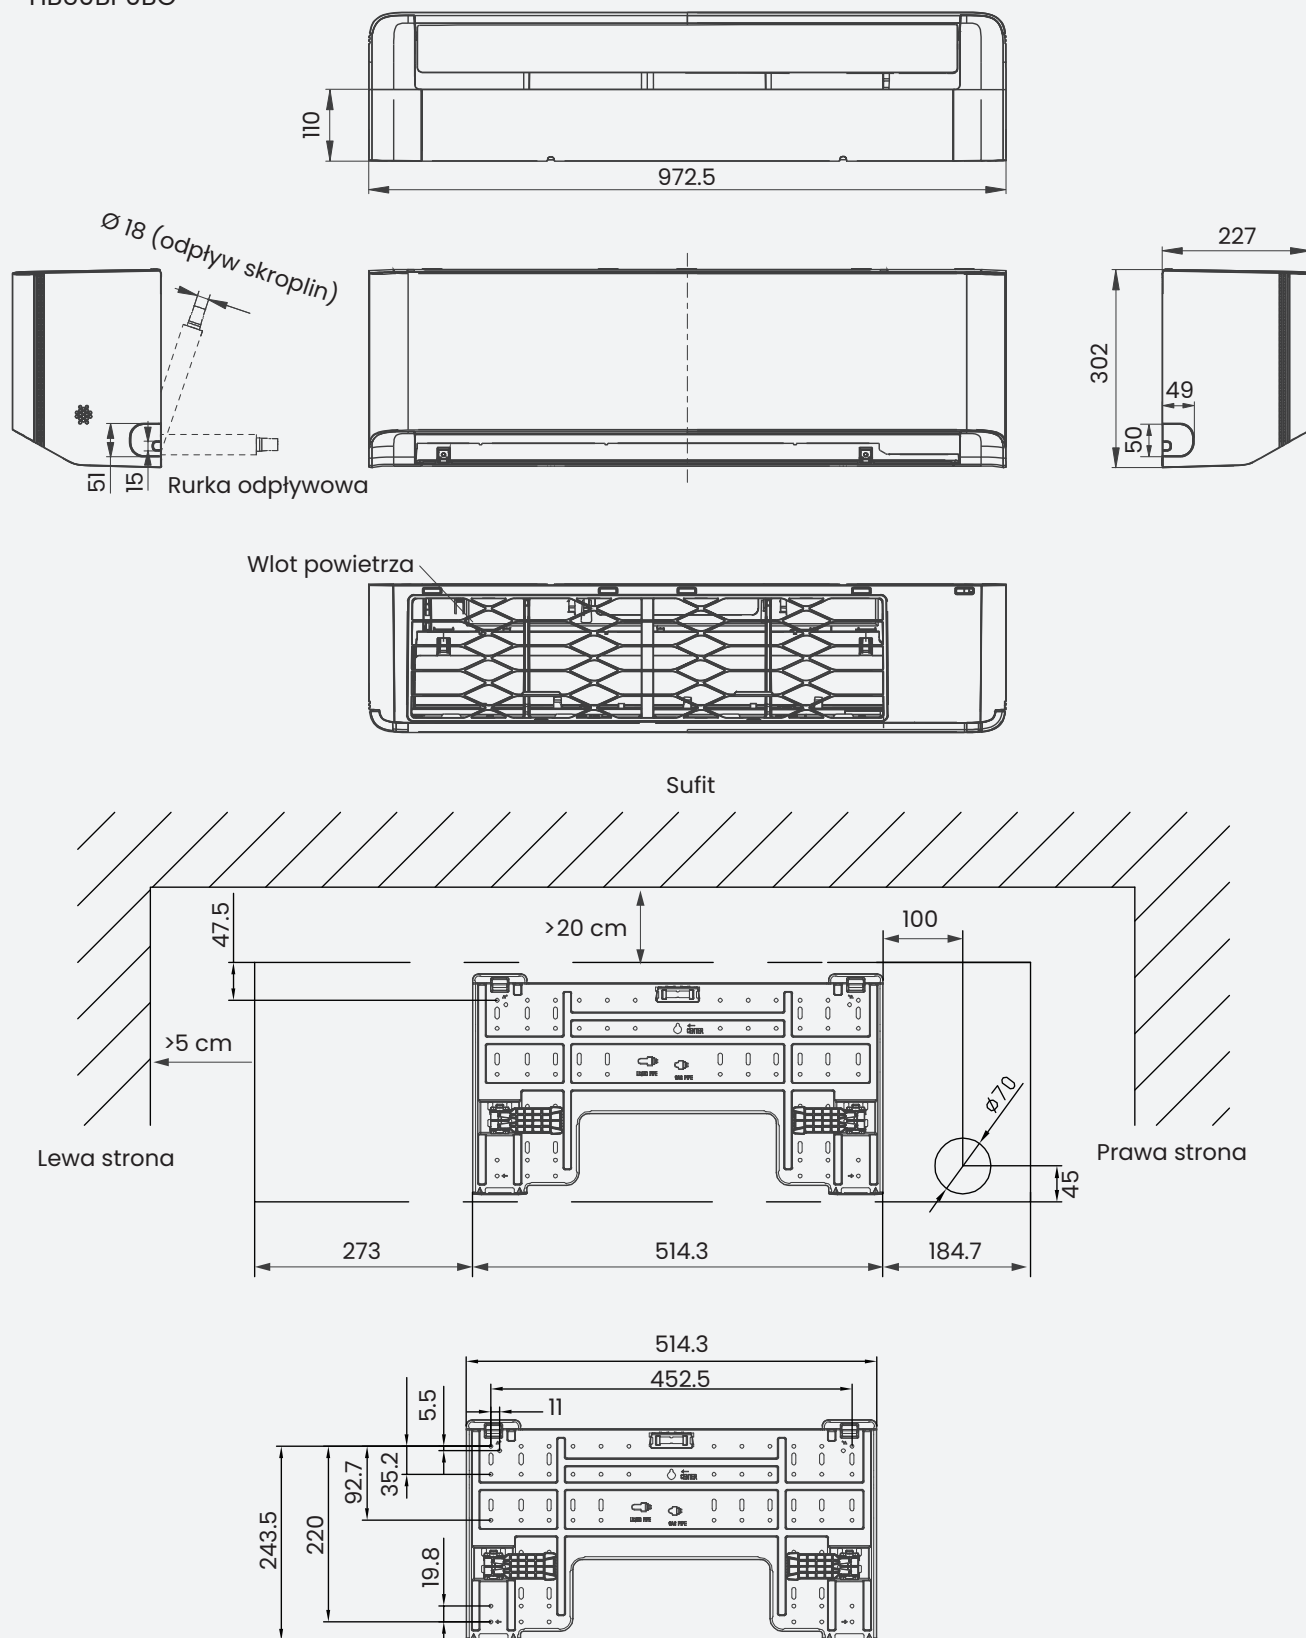

I Unipure (7,0 kW)

Rysunki techniczne


- HB70KW0AG
HB70KW00G

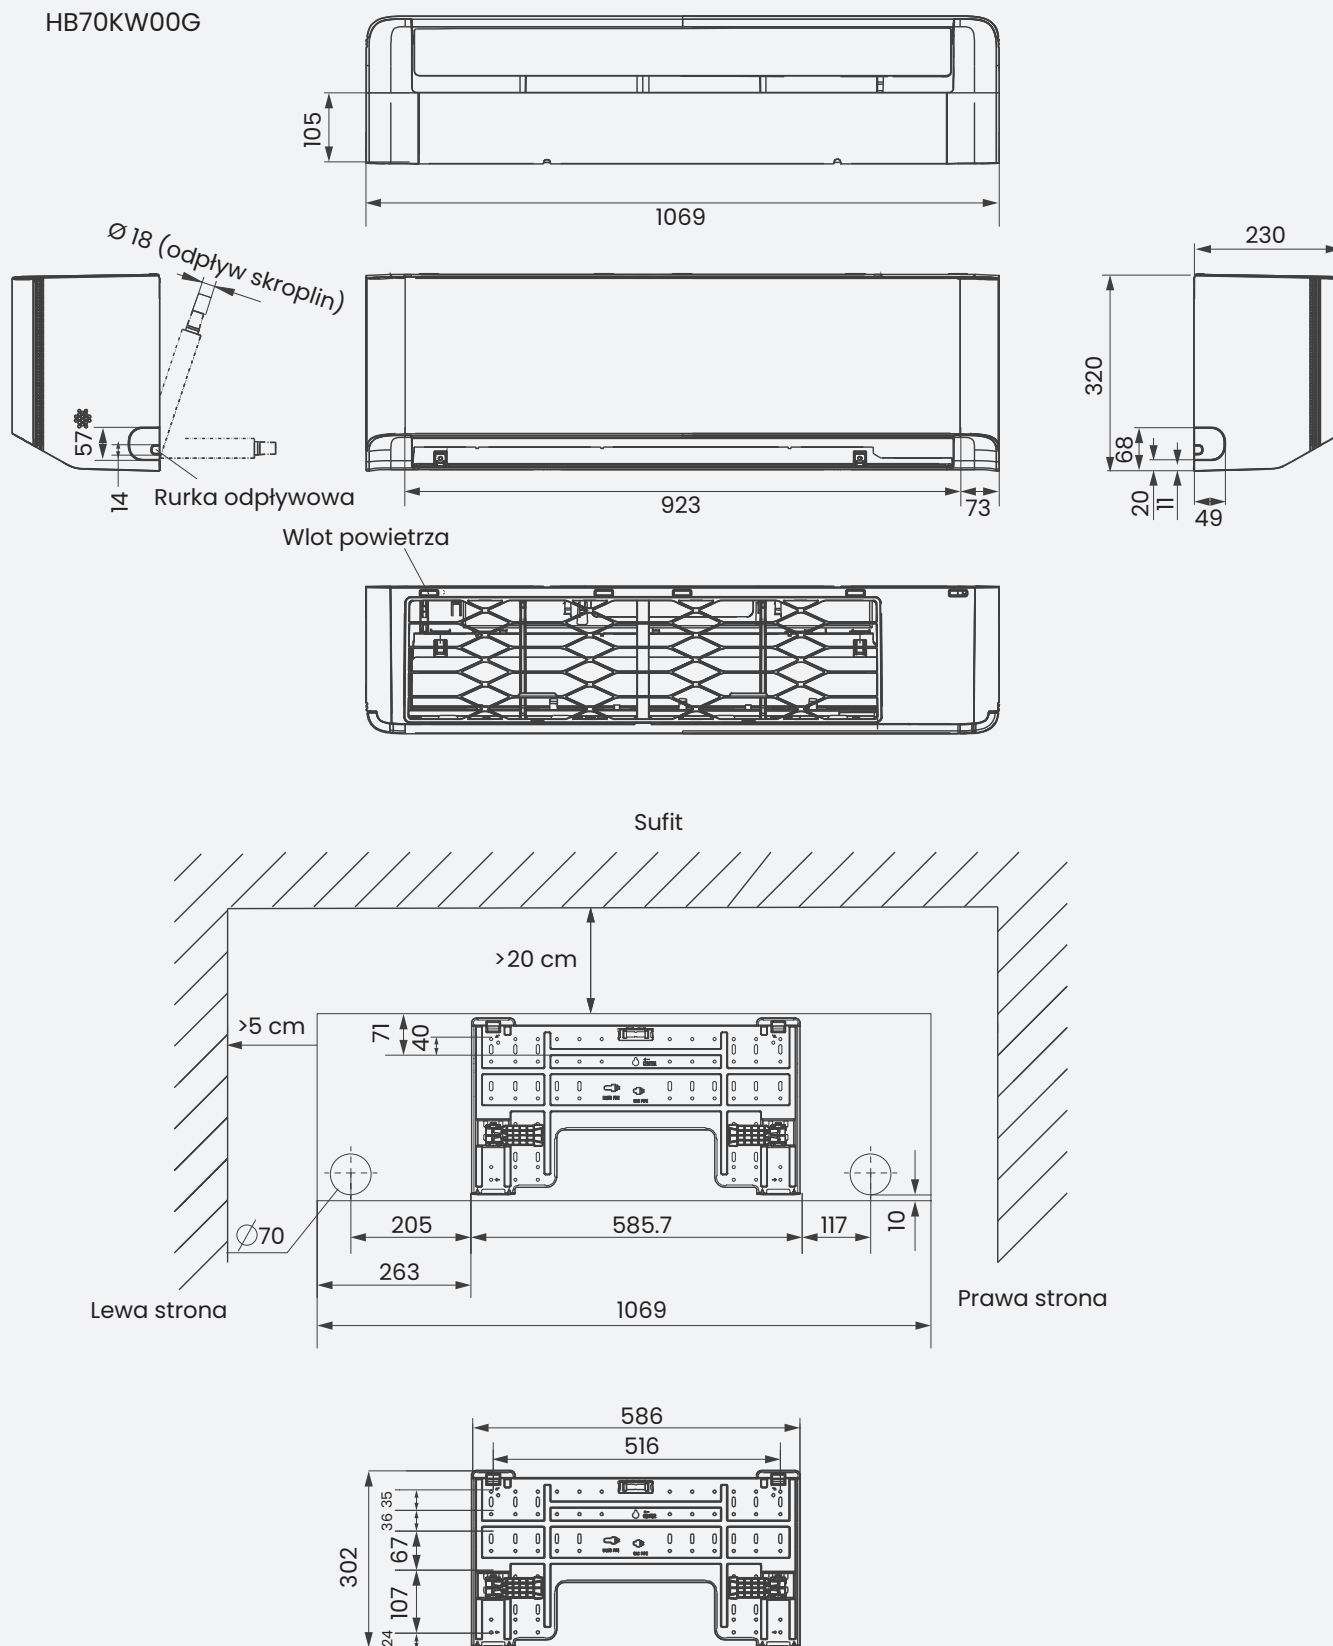

I Expert Comfort (2,5–3,5 kW)

Rysunki techniczne


■ KF25YR4BG
KF35MR0BG

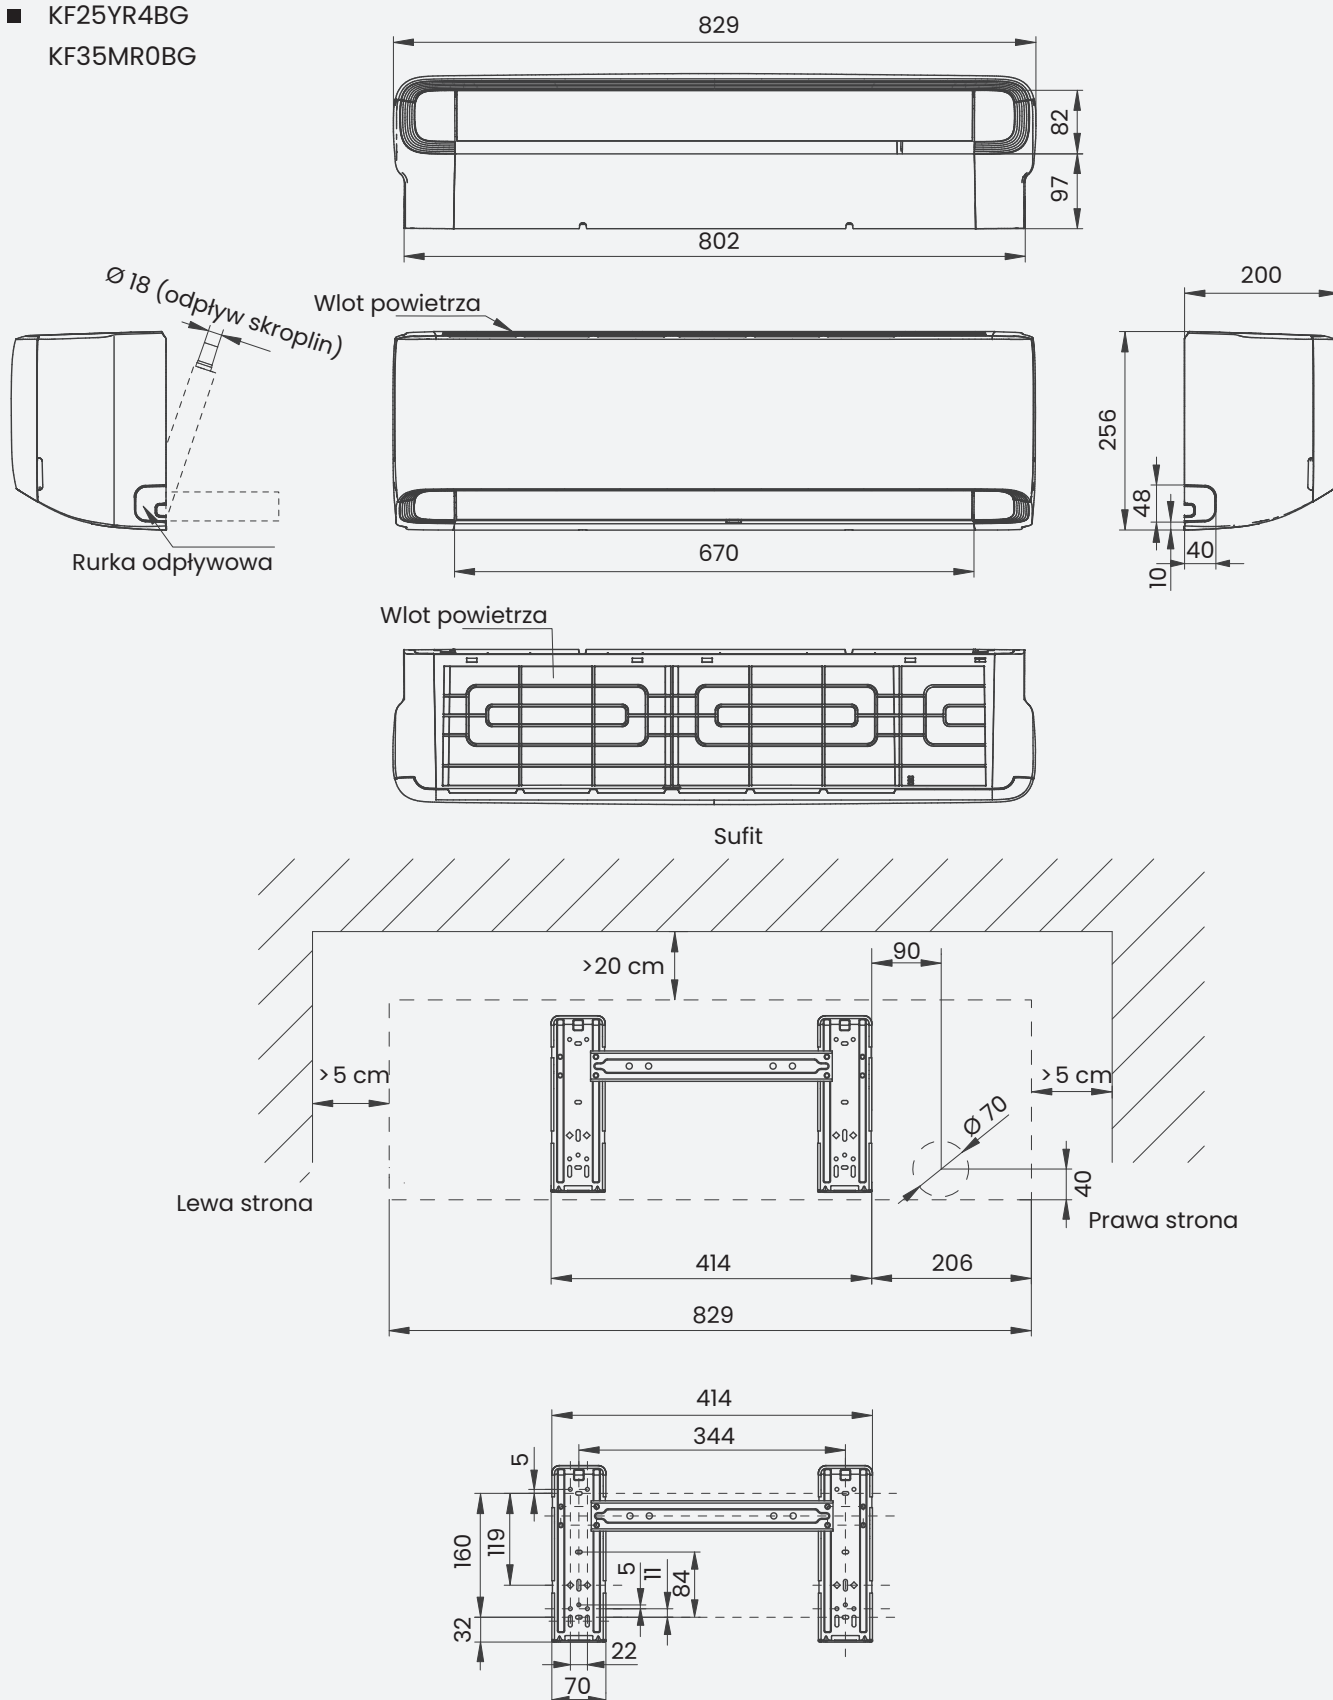

Expert Comfort (5,0 kW)

Rysunki techniczne


■ KF50XS1GG

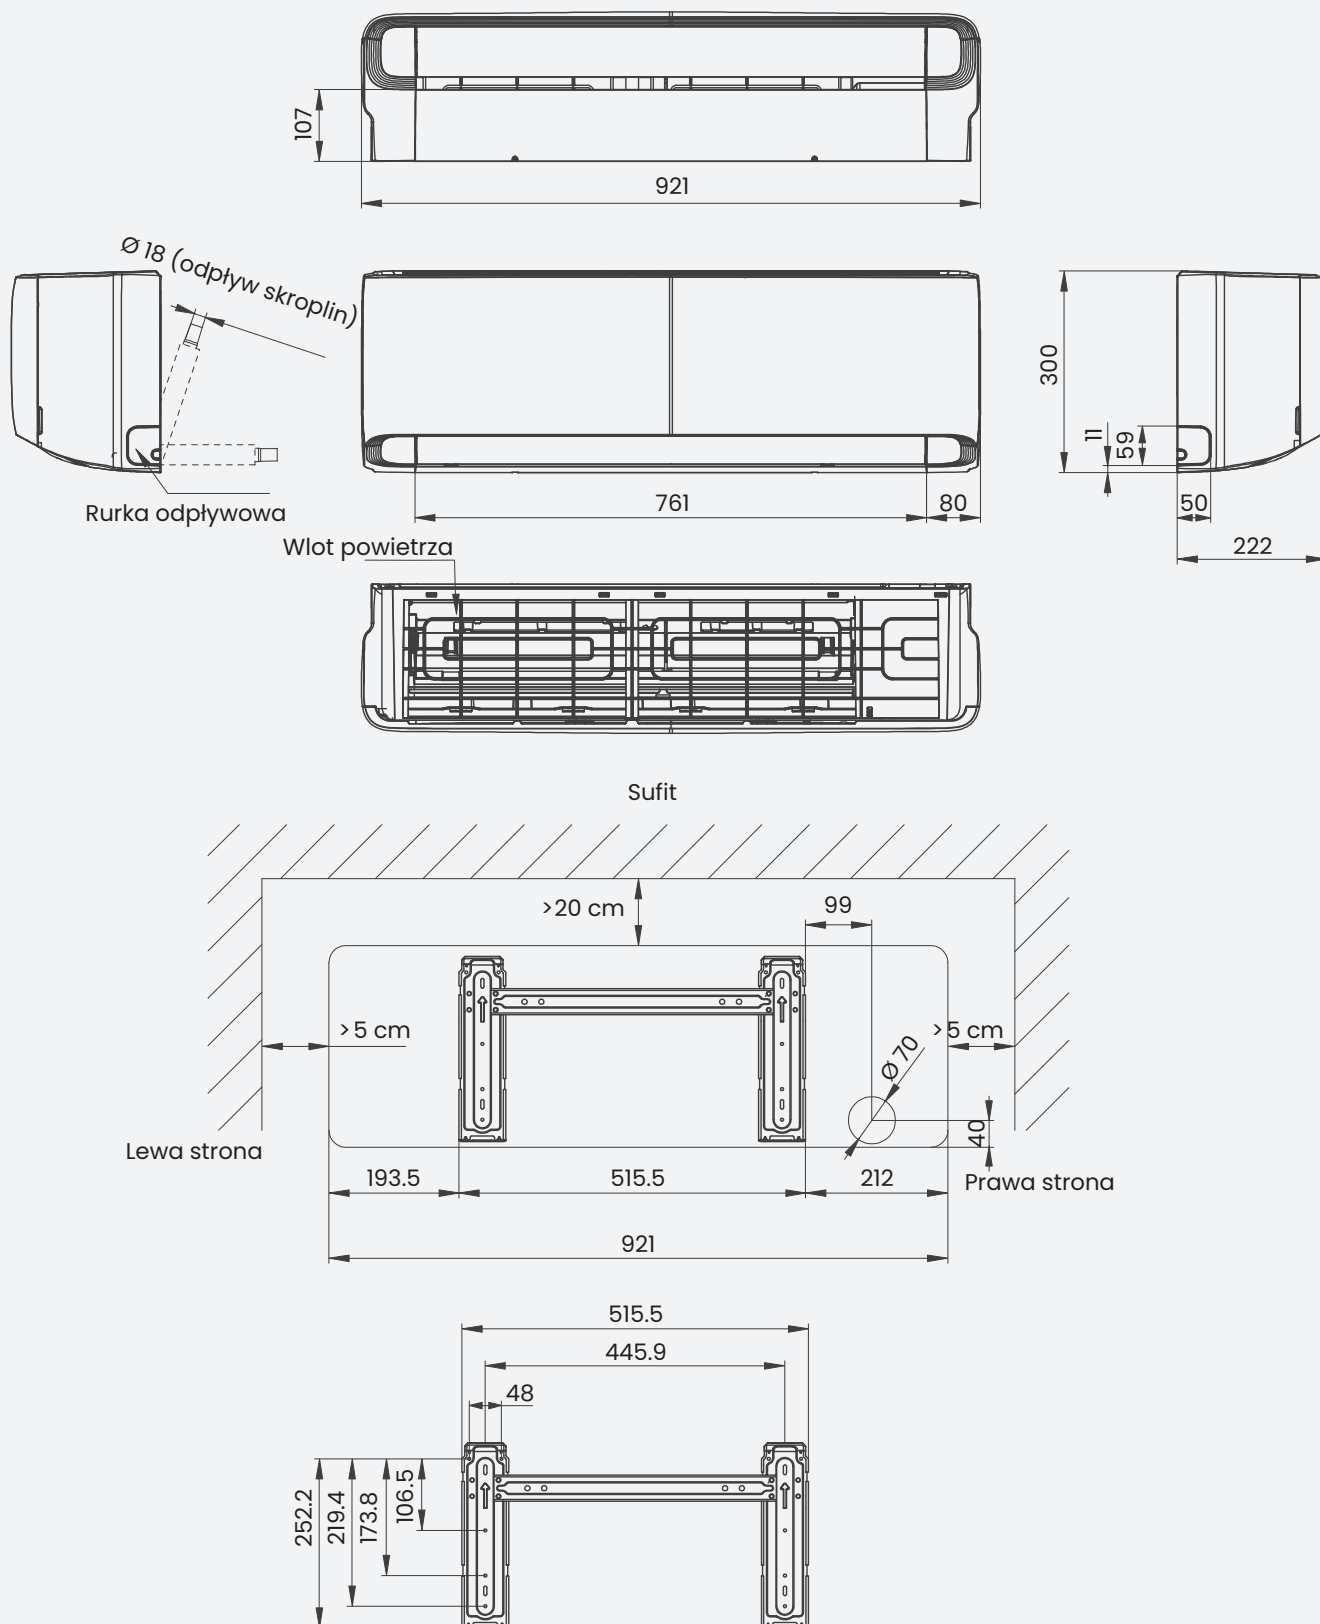

I Expert Comfort (7,0 kW)

Rysunki techniczne


■ KF70BT2BG

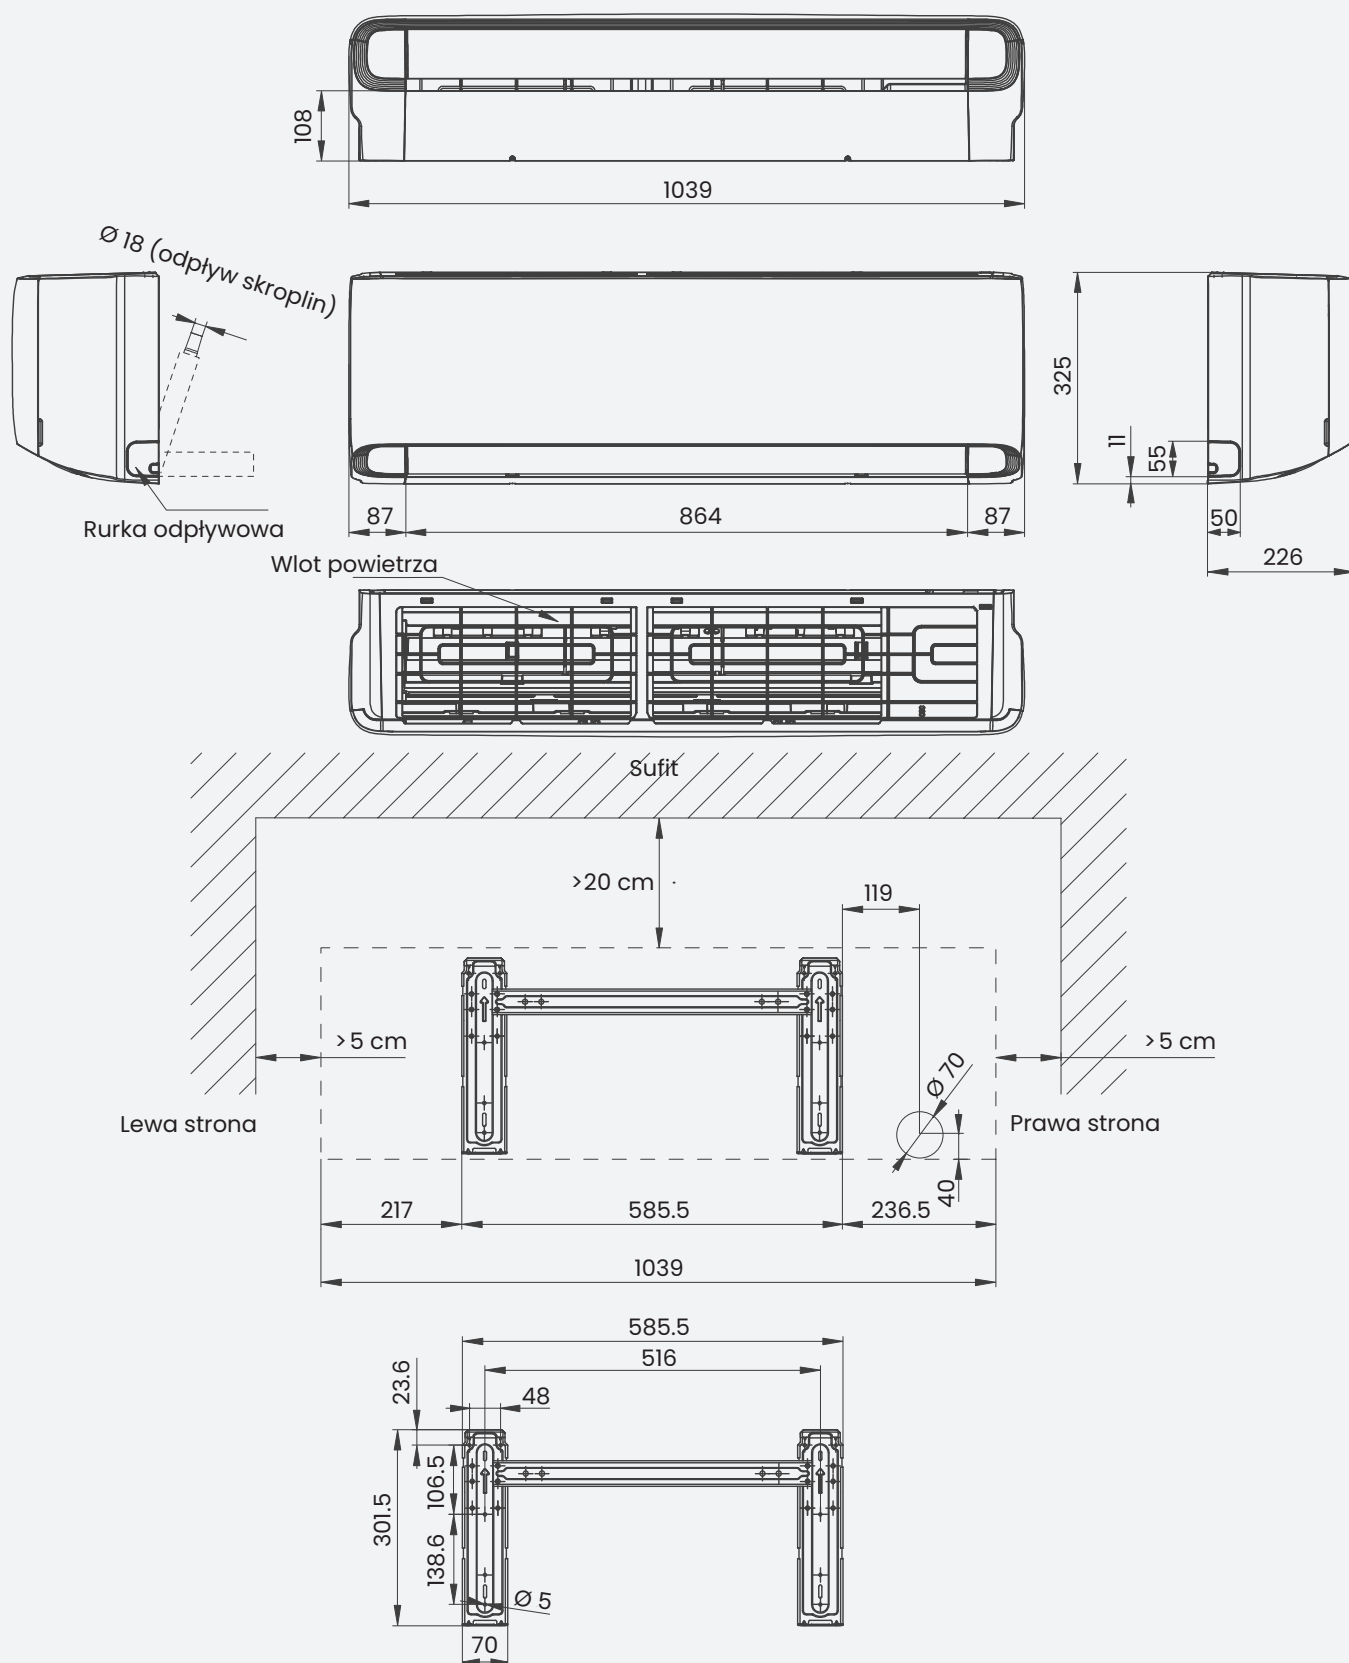

I Wings Comfort (2,5-3,5 kW)

Rysunki techniczne


- KB25YR4BG
- KB35MR0BG

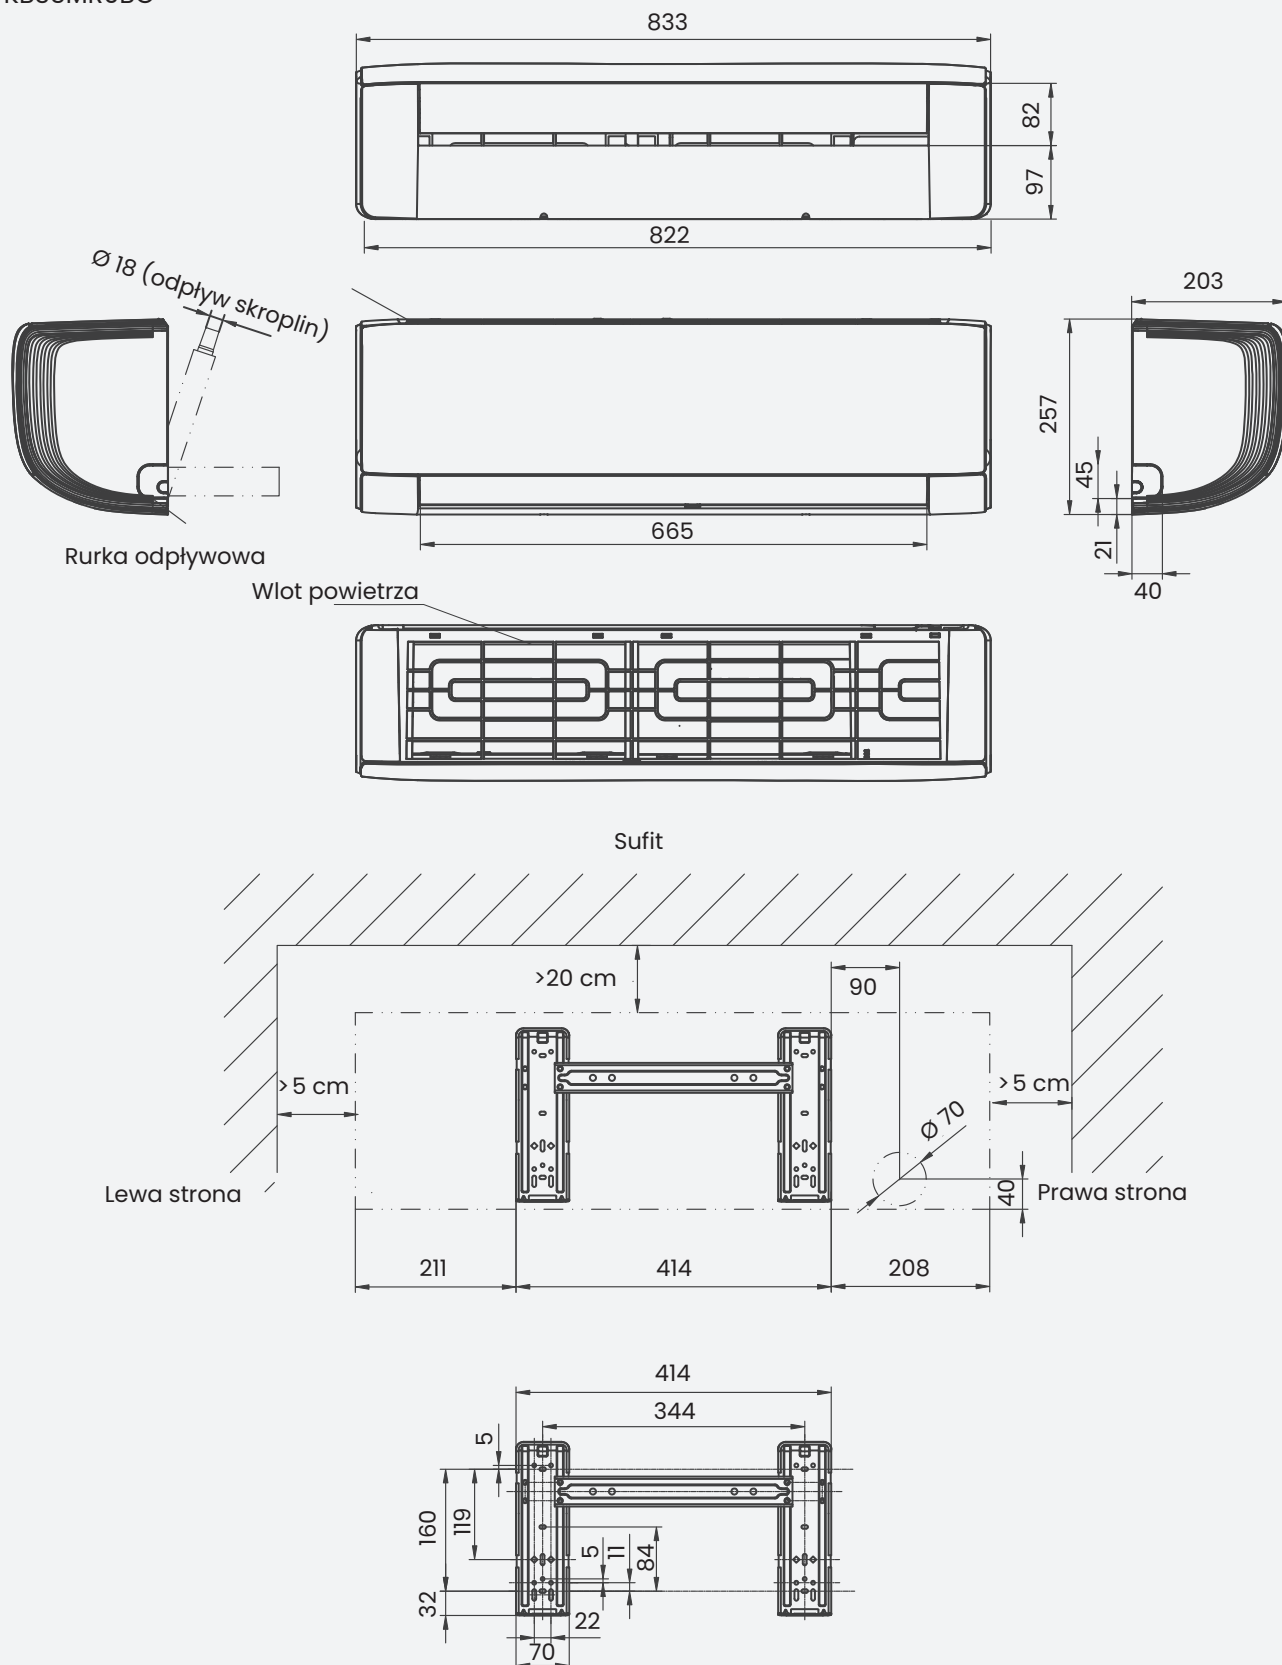


I Wings Comfort (5,0 kW)

Rysunki techniczne

■ KB50XS1GG

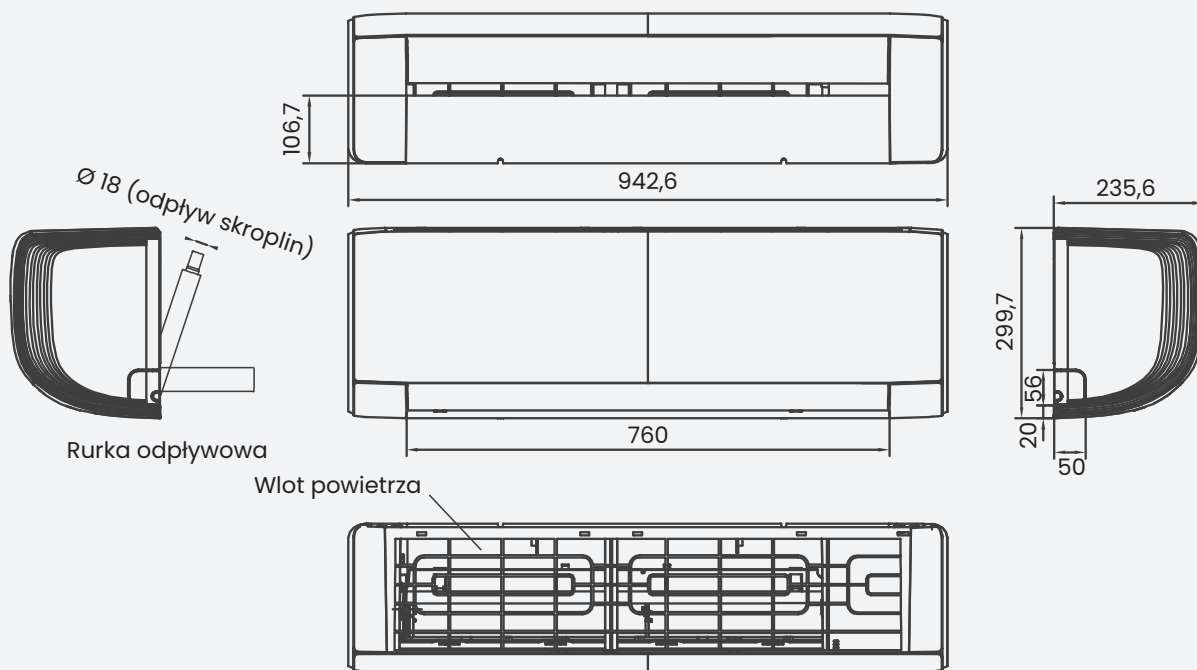


Sufit

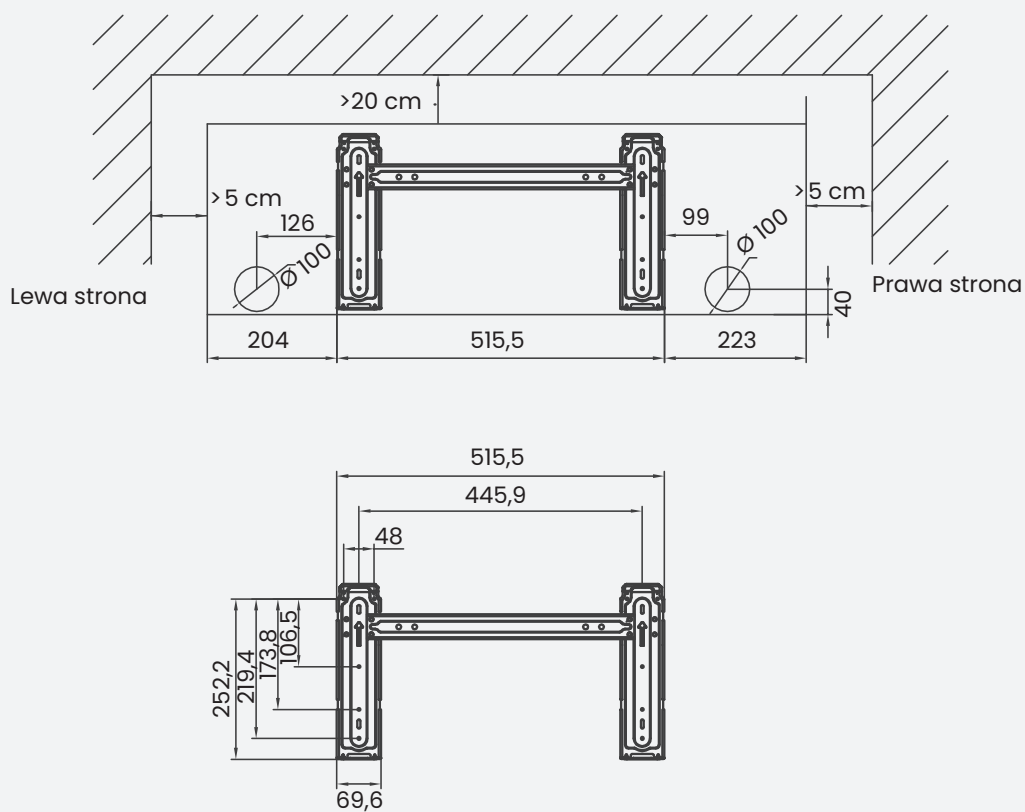

I Wings Comfort (7,0 kW)

Rysunki techniczne


■ KB70BT2BG

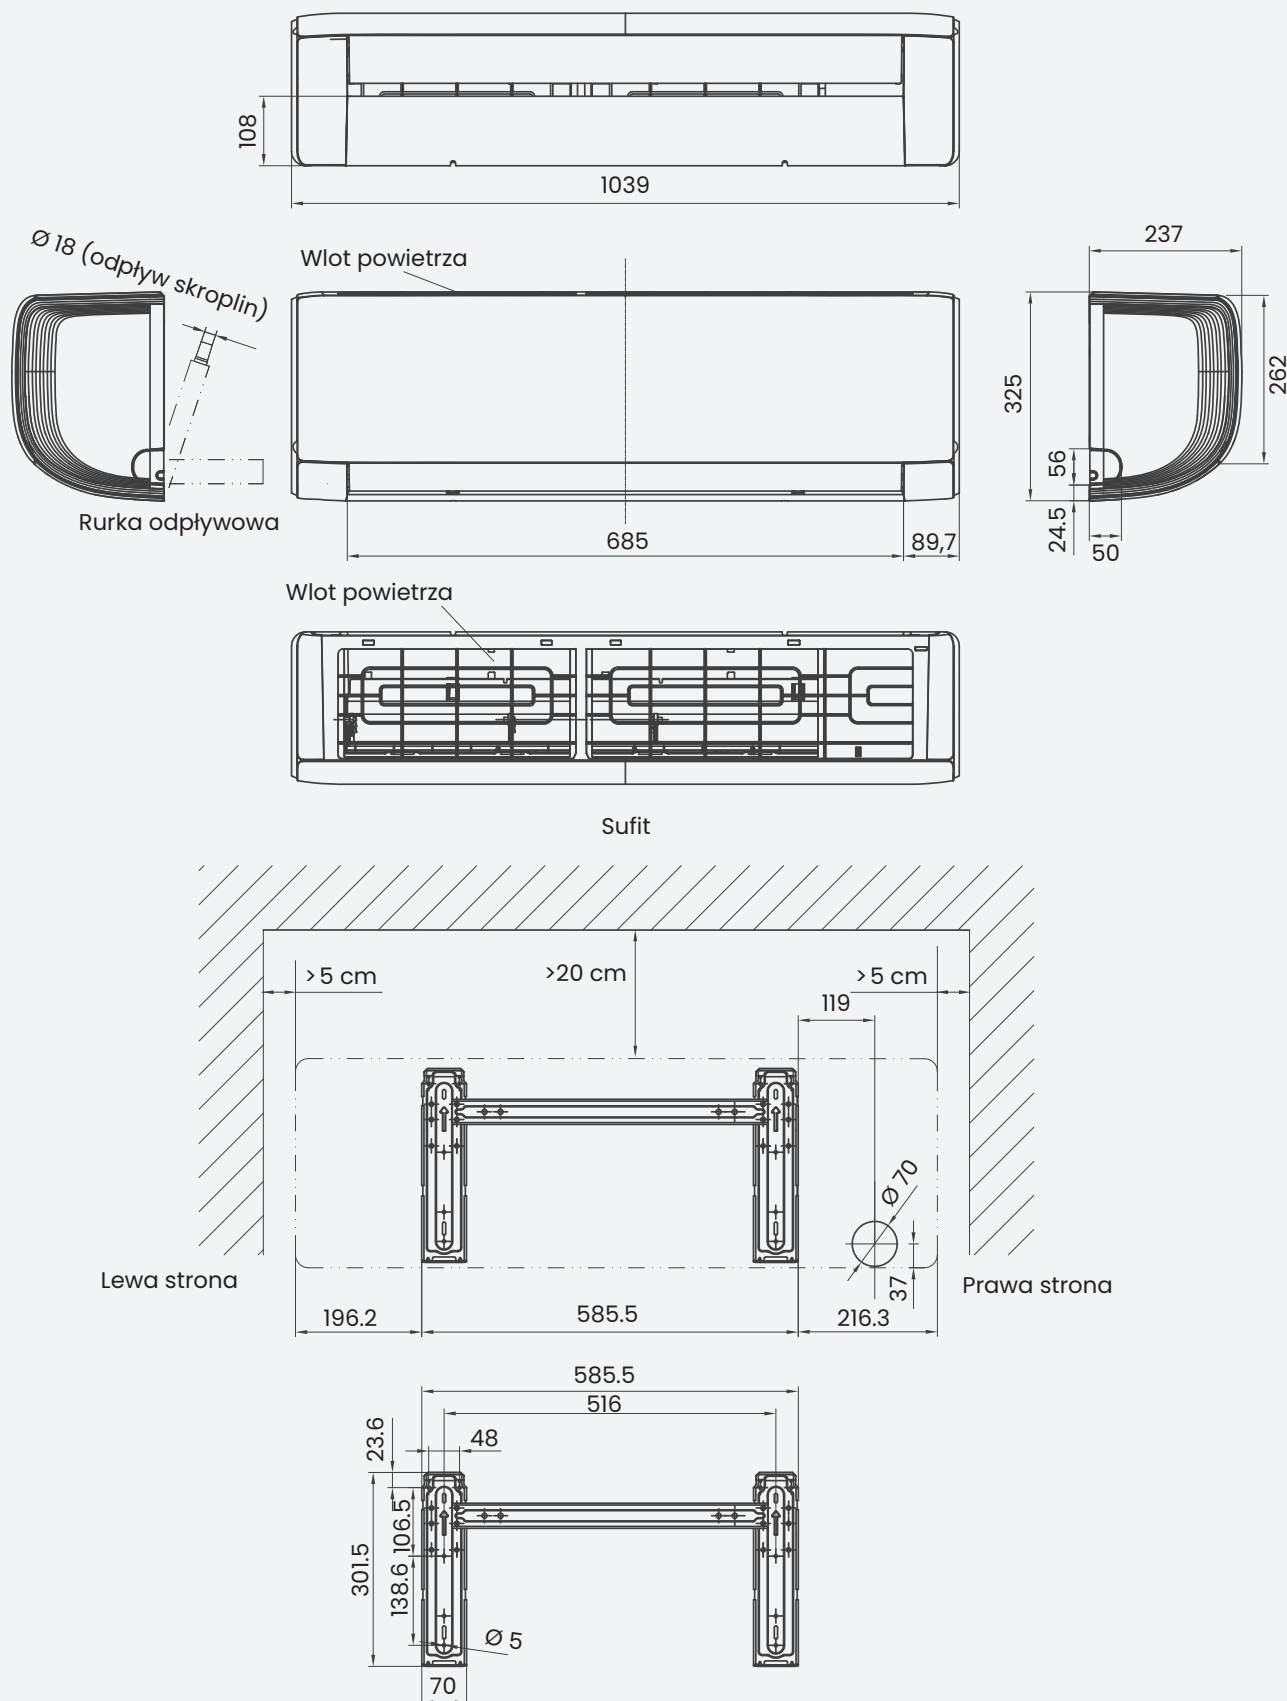

I Jednostki kasetonowe kompakt 570x570

Rysunki techniczne


- ACT26UR4RCC8
- ACT35UR4RCC8
- ACT52UR4RCC8
- PE-QEA-LD - Panel do kaset kompakt,
wymiary 620×40×620 mm

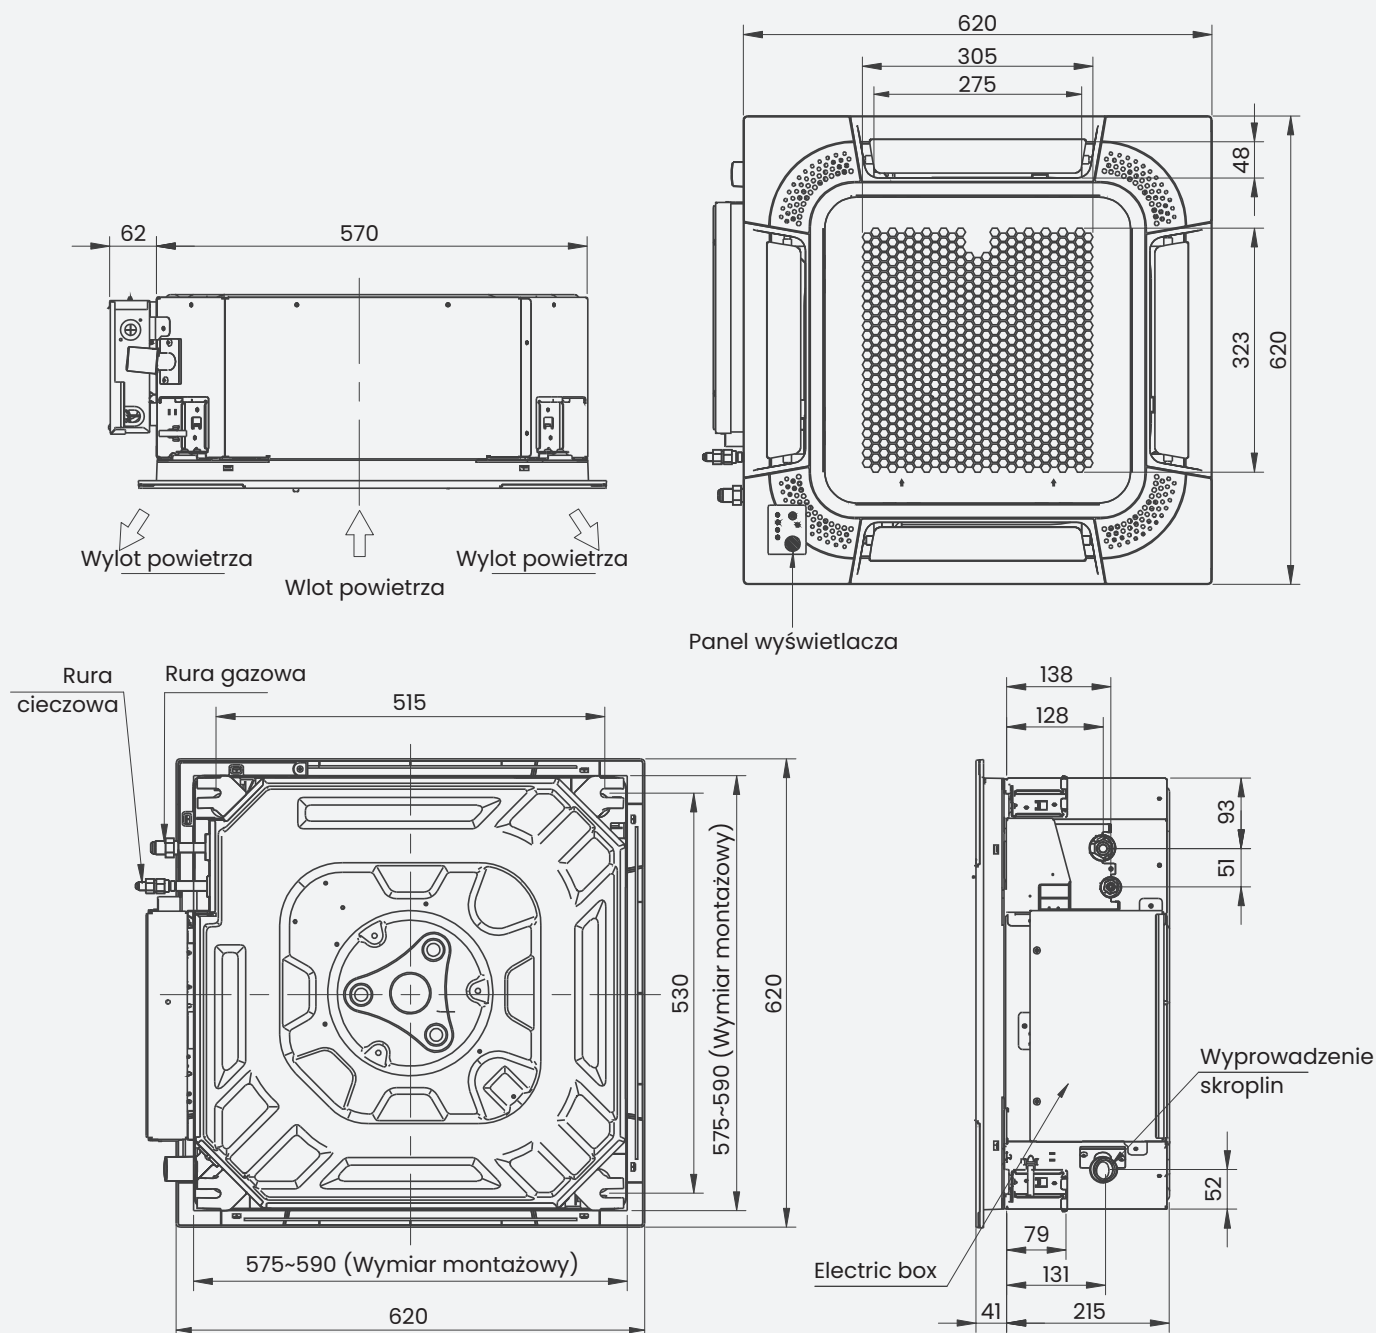

I Jednostki kasetonowe 840x840

Rysunki techniczne

- ACT71UR4RJC8
- PE-QFA-CD - Panel do kaset, wymiary 950×50×950 mm

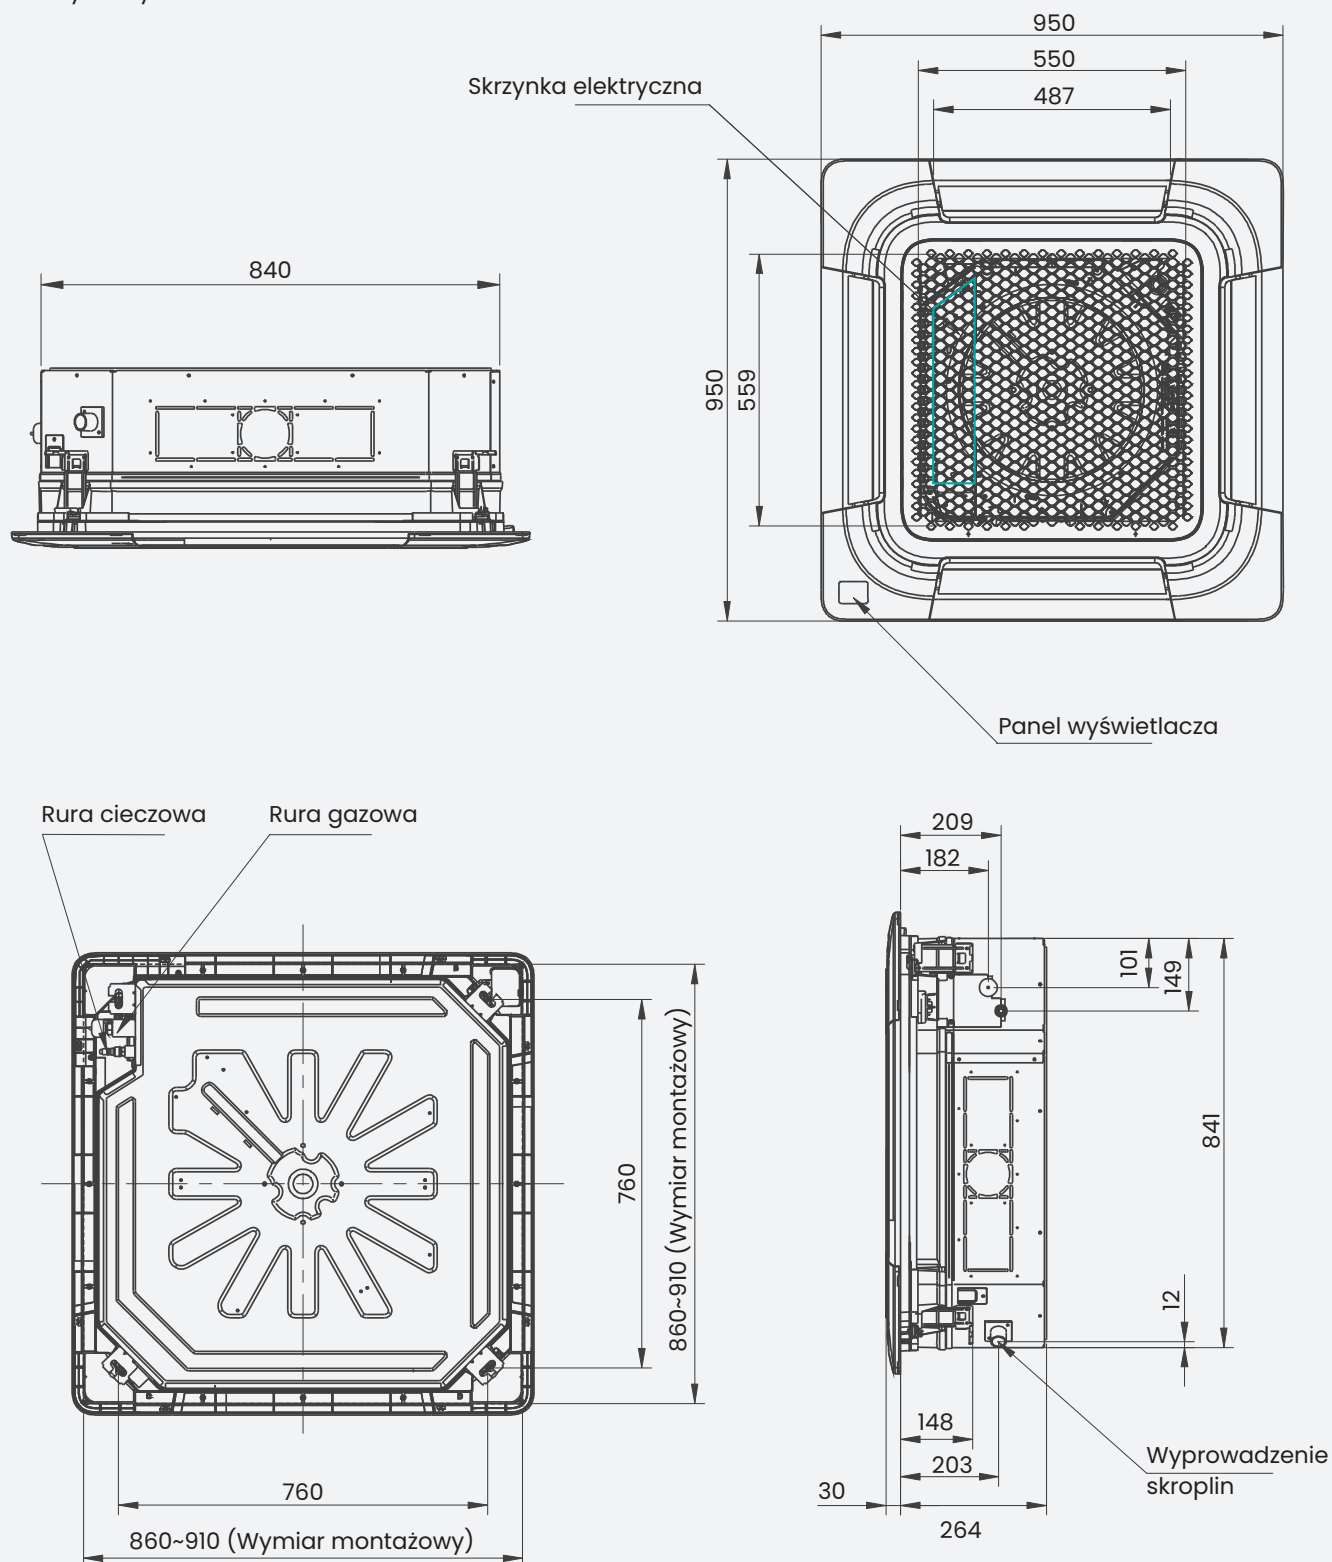


I Jednostki kanałowe slim

Rysunki techniczne

- ADT26UX4RBL8
- ADT35UX4RBL8
- ADT52UX4RCL8


Model	Symbol fabryczny	a	b	c	d
ADT26UX4RBL8 ADT35UX4RBL8	ADT-09UX4RBL8 ADT-12UX4RBL8	961	910	749	786
ADT52UX4RCL8	ADT-18UX4RCL8	1231	1180	1019	1056

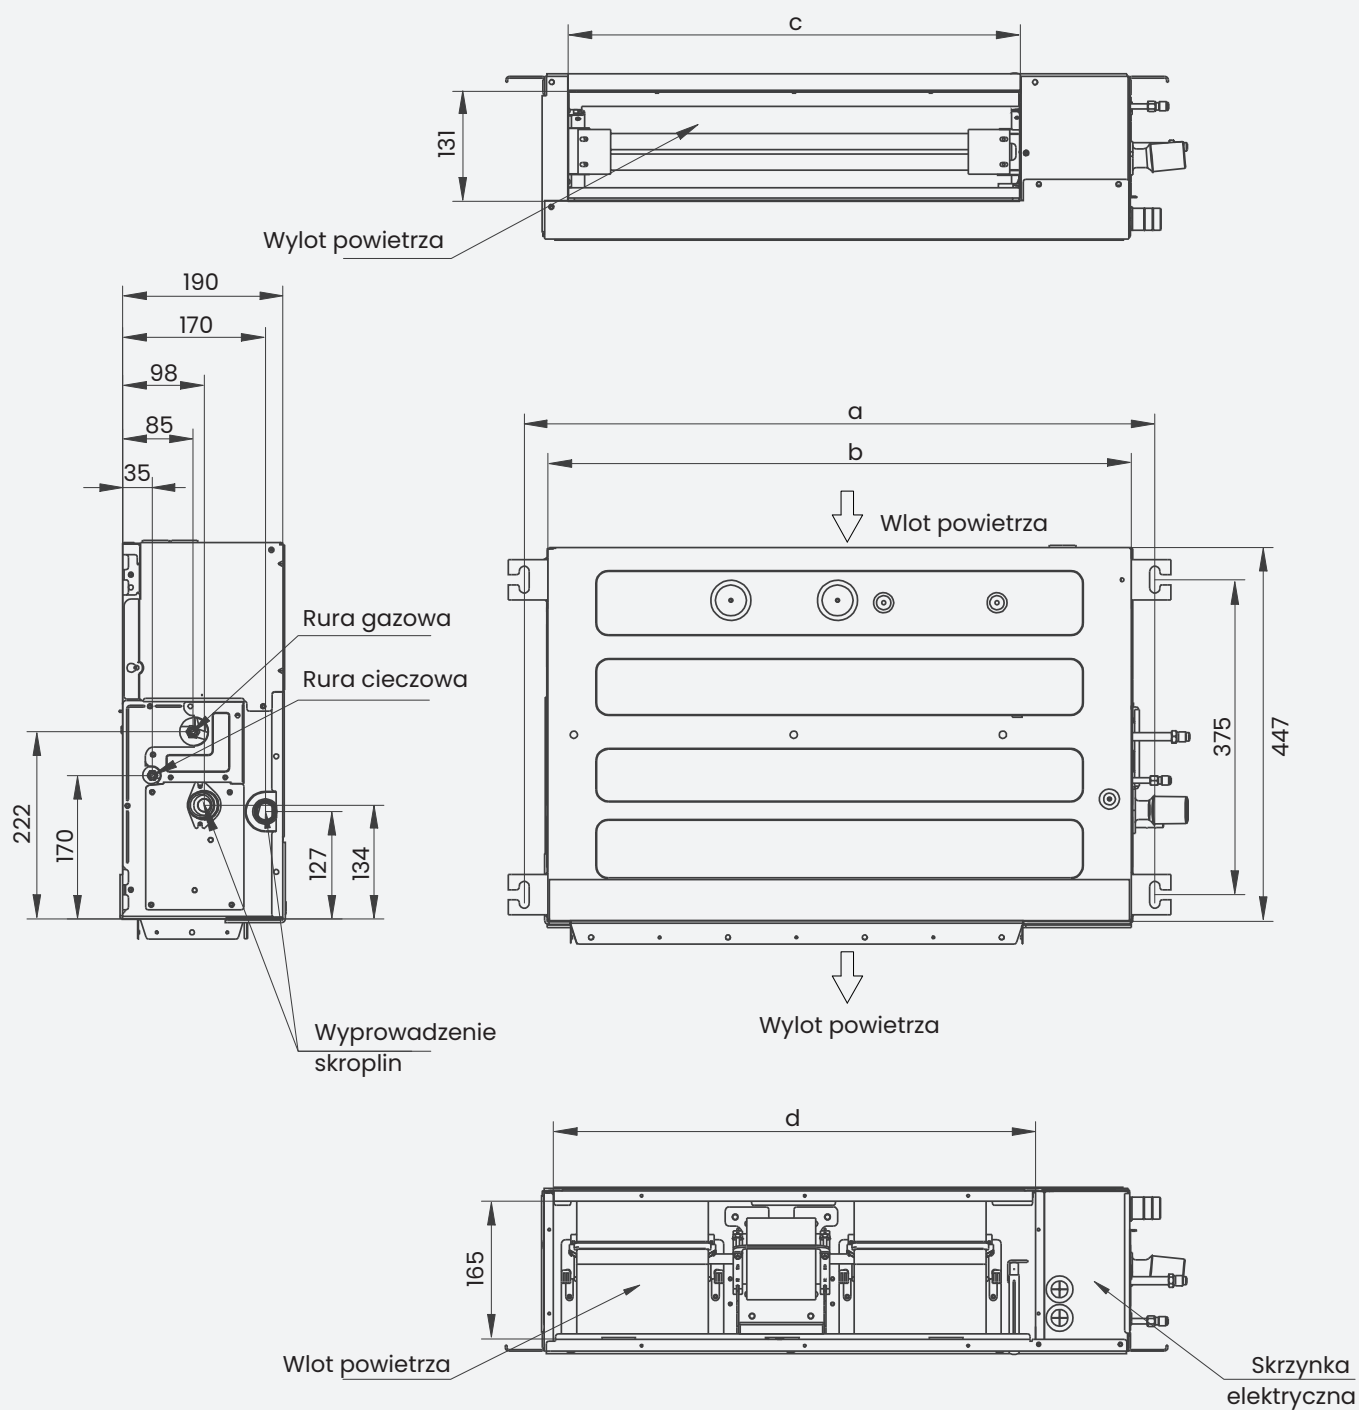

I Jednostki przypodłogowo-podsufitowe

Rysunki techniczne


■ AVT71UR4RB8

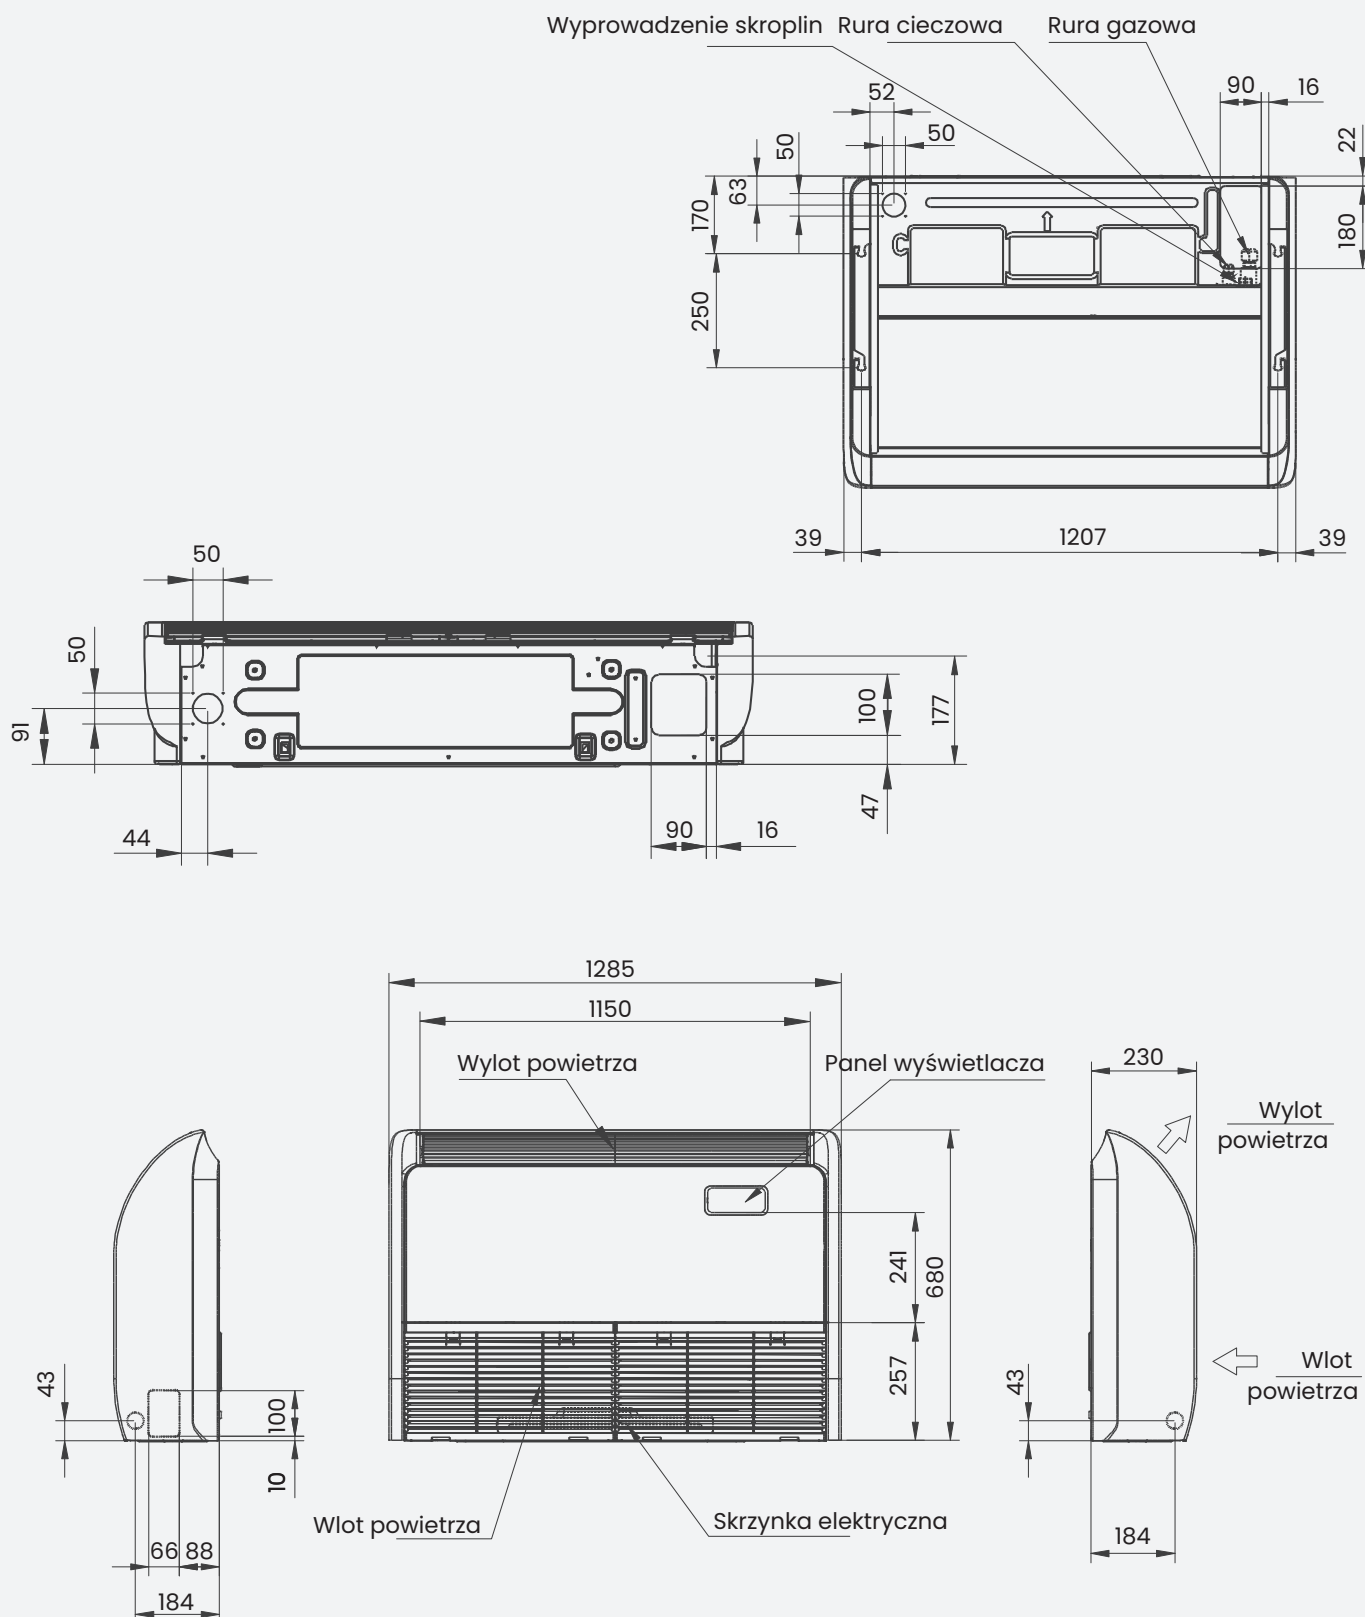

I Jednostki konsolowe

Rysunki techniczne




- AKT26UR4RK8
- AKT35UR4RK8
- AKT52UR4RK8

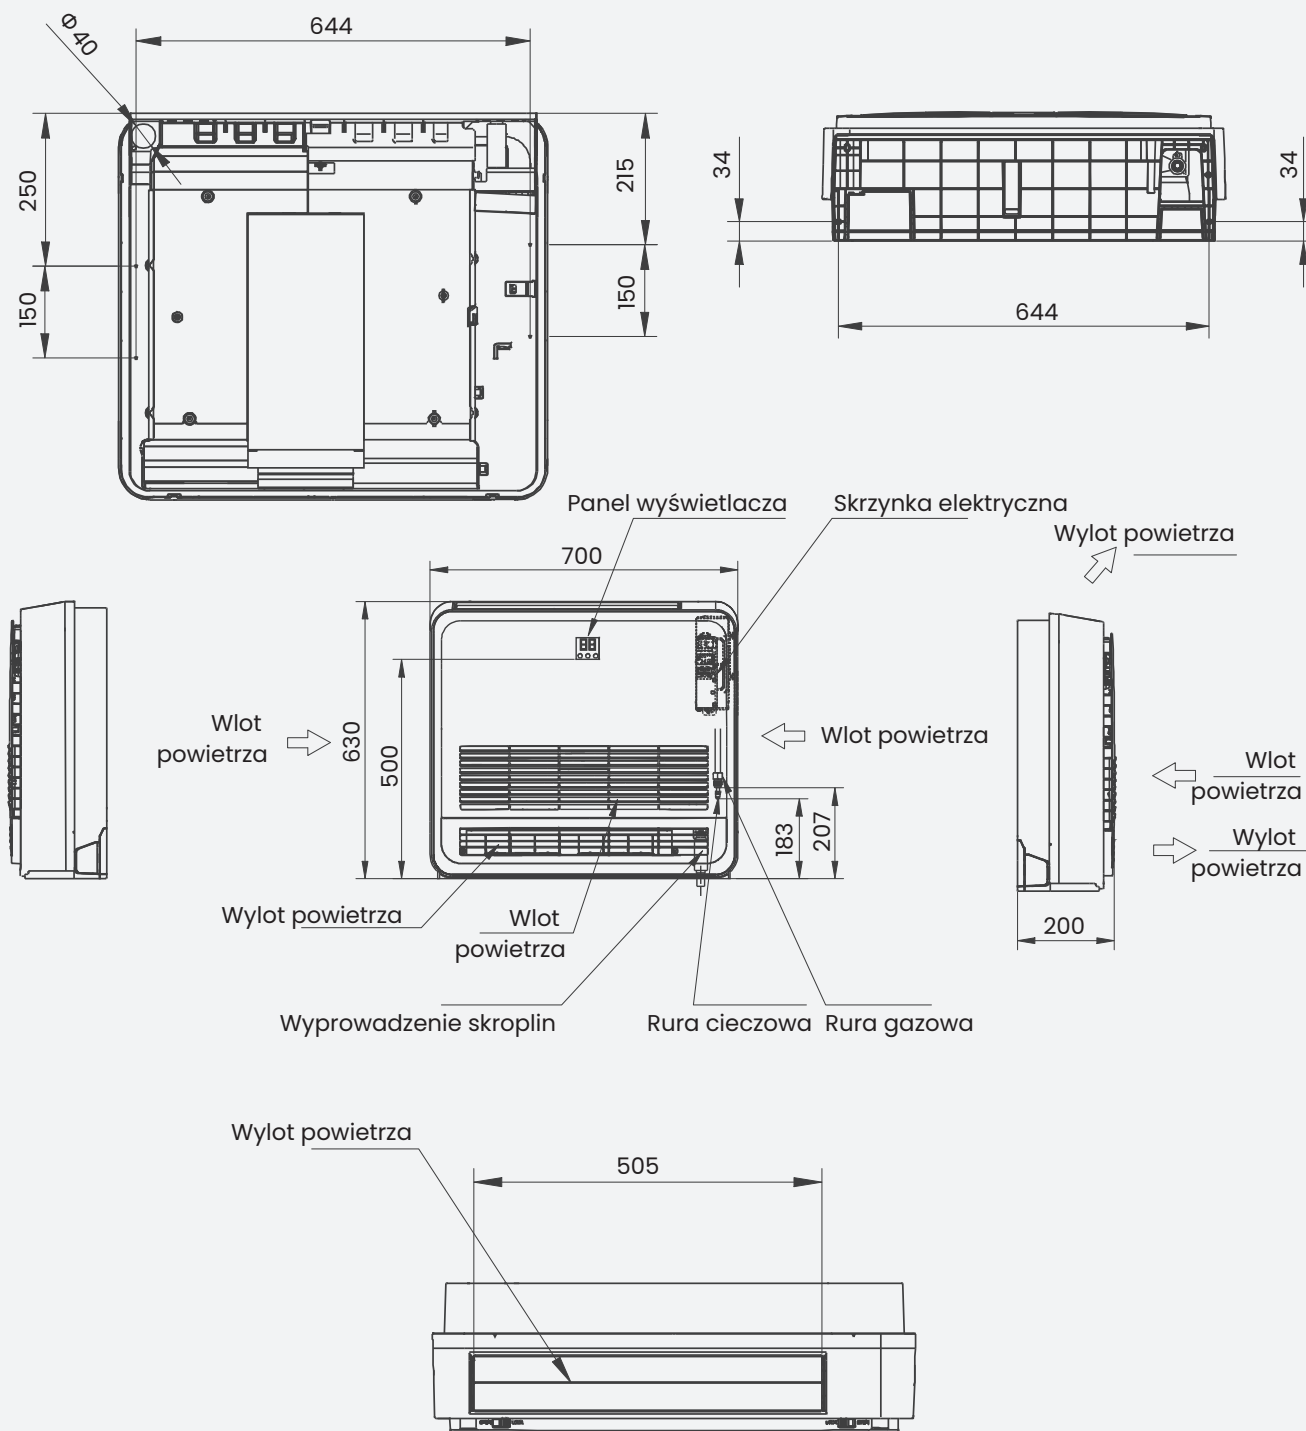




I Jednostki zewnętrzne

Rysunki techniczne

- 2AMW35U4RGC/AMW2-12U4RGC
- 2AMW42U4RGC/AMW2-14U4RGC

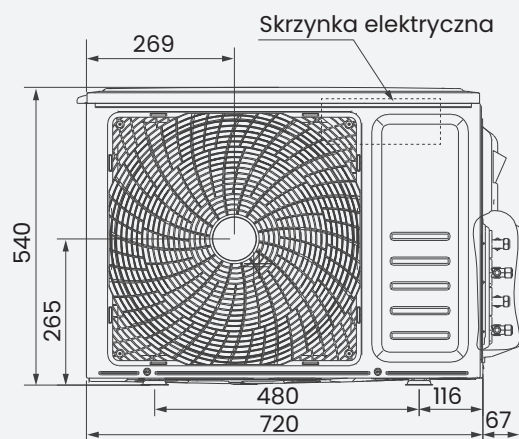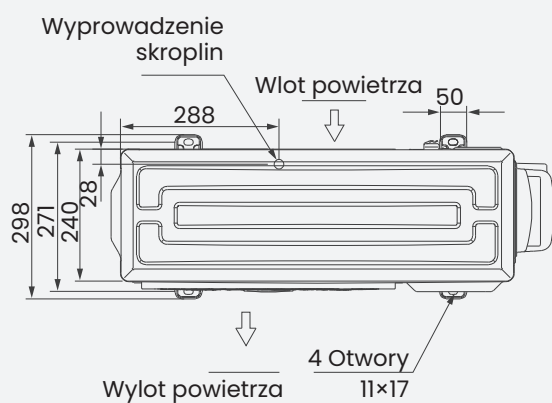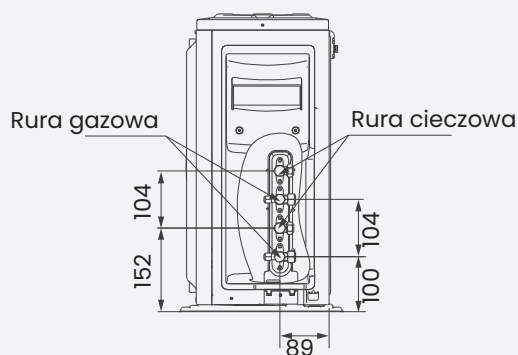


- 2AMW52U4RXC/AMW2-18U4RXC

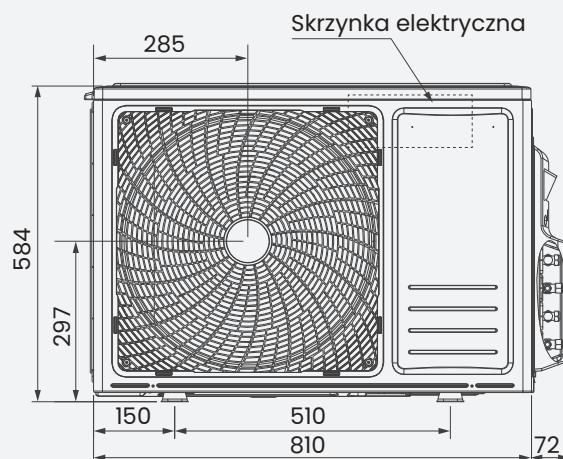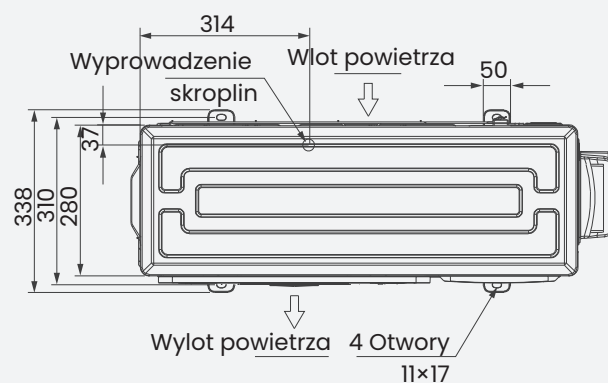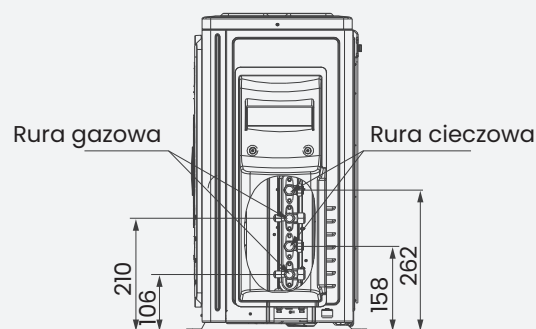

I Jednostki zewnętrzne

Rysunki techniczne


- 3AMW42U4RJC/AMW3-14U4RJC
- 3AMW62U4RJC/AMW3-21U4RJC
- 3AMW52U4RJC/AMW3-18U4RJC
- 3AMW72U4RJC/AMW3-24U4RJC

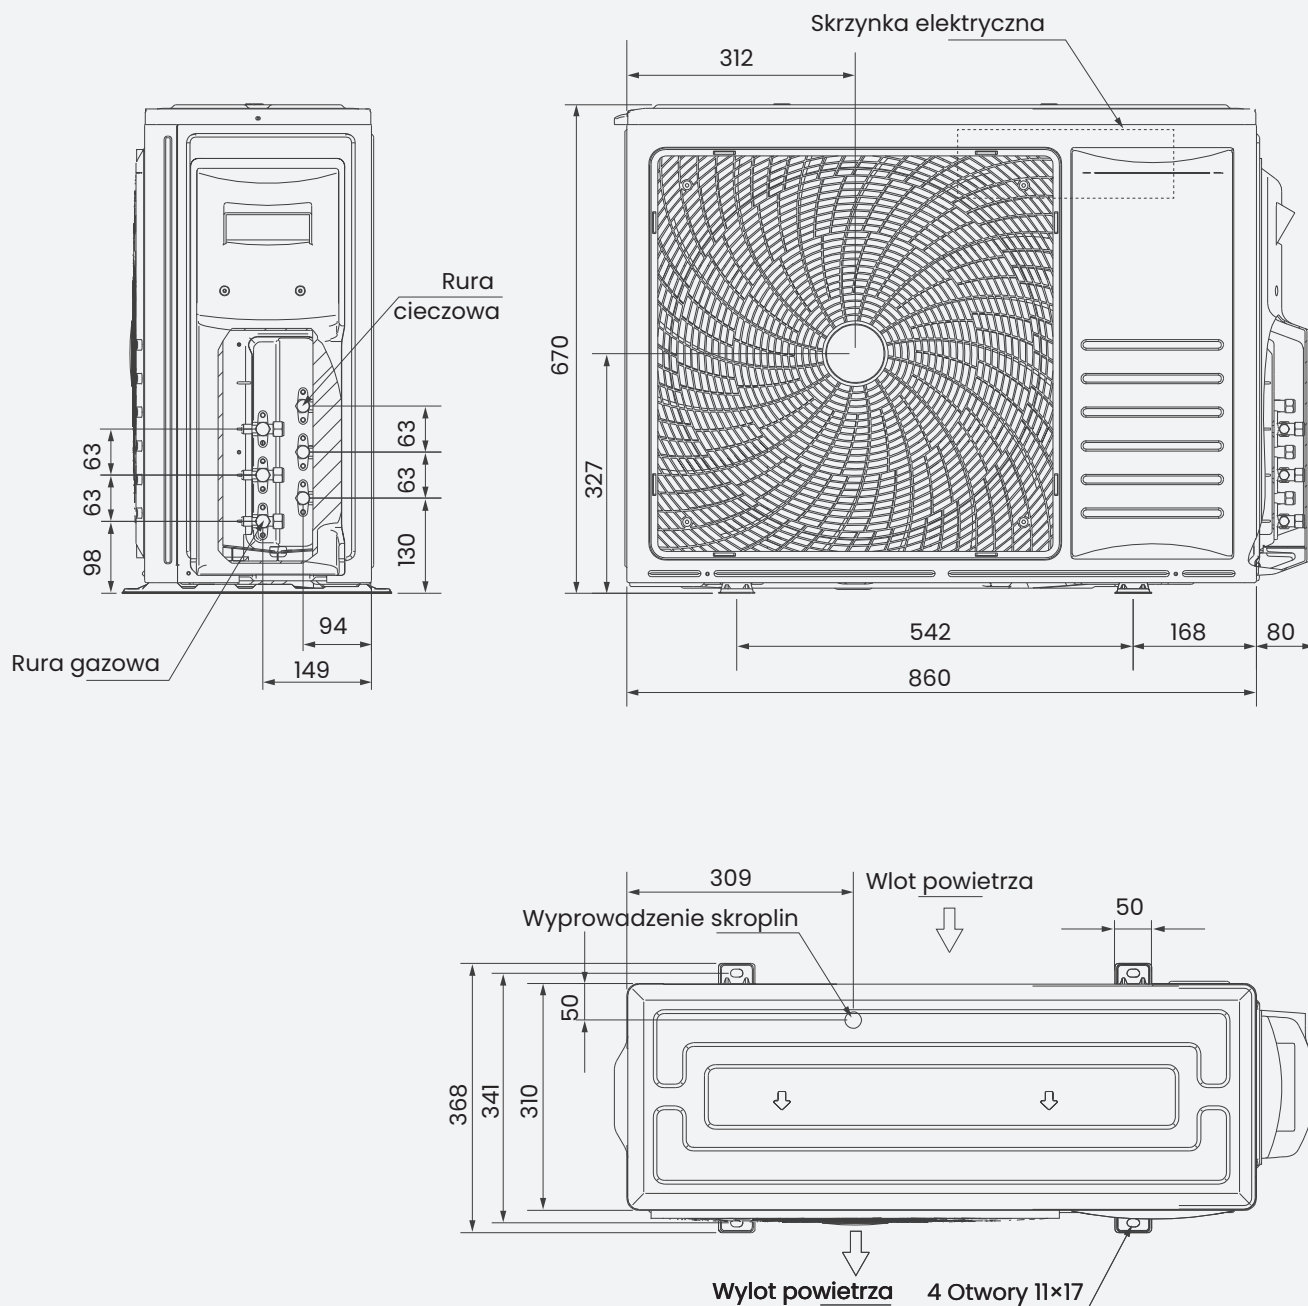

I Jednostki zewnętrzne

Rysunki techniczne


- 4AMW72U4RJC/AMW4-24U4RJC
- 4AMW81U4RJC/AMW4-27U4RJC

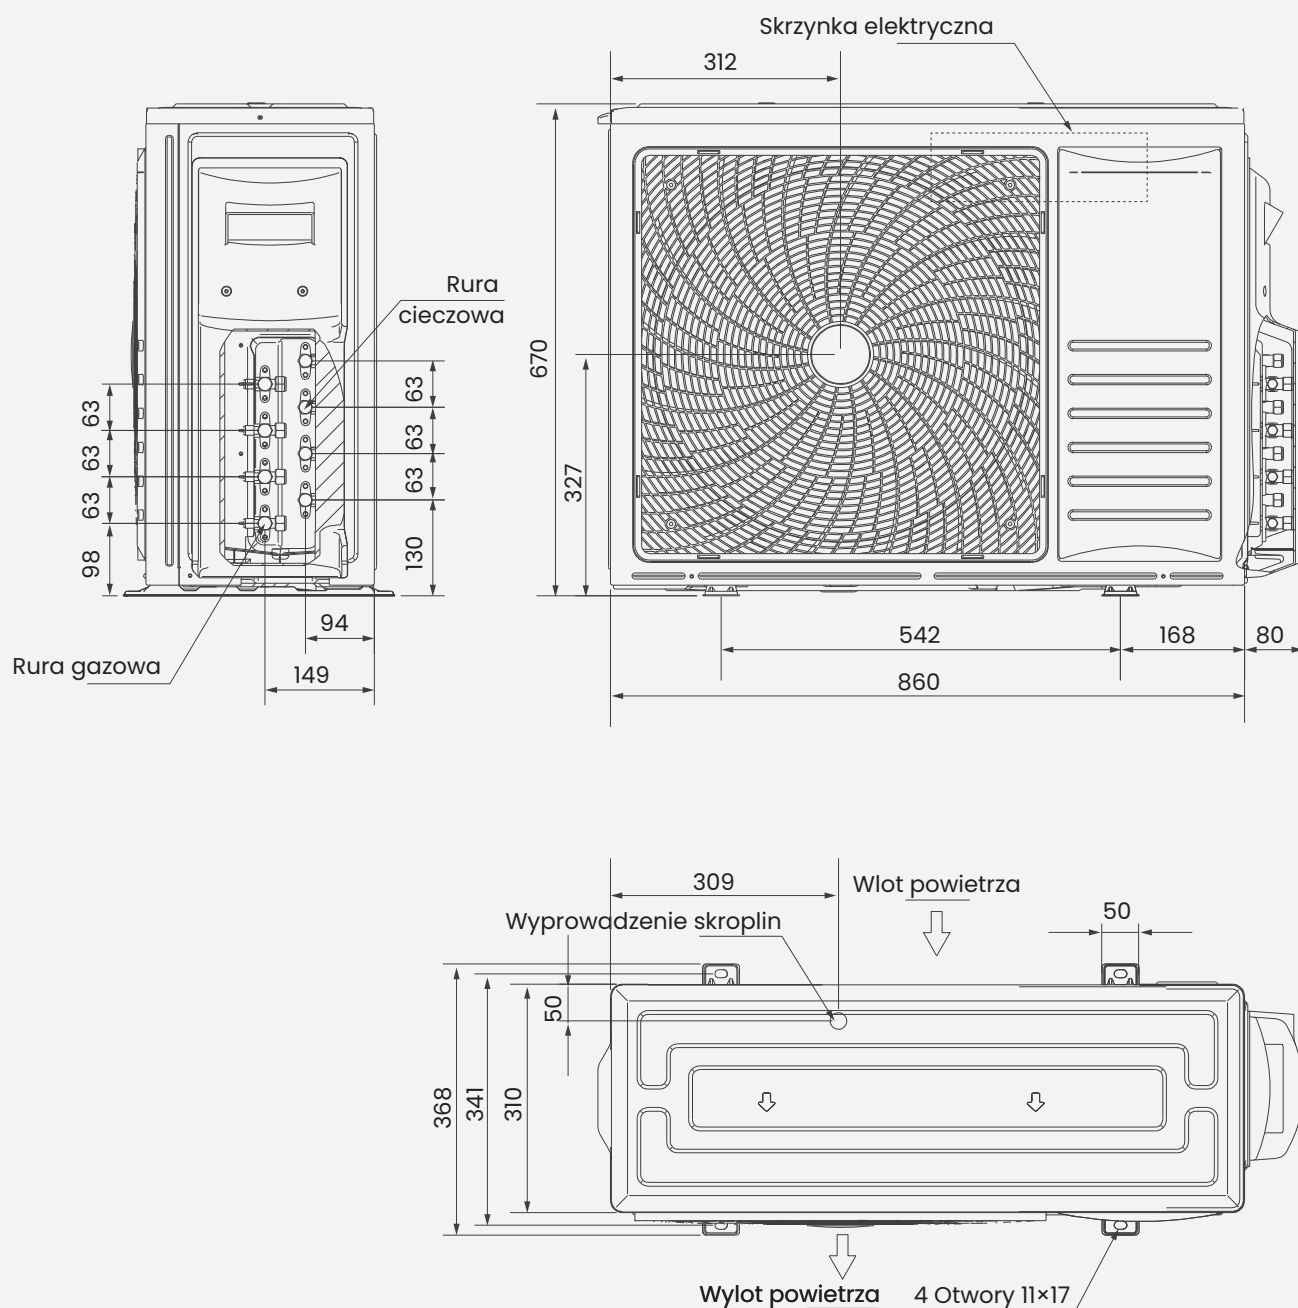

I Jednostki zewnętrzne

Rysunki techniczne

■ AMW105U4RQC/AMW5-36U4RQC

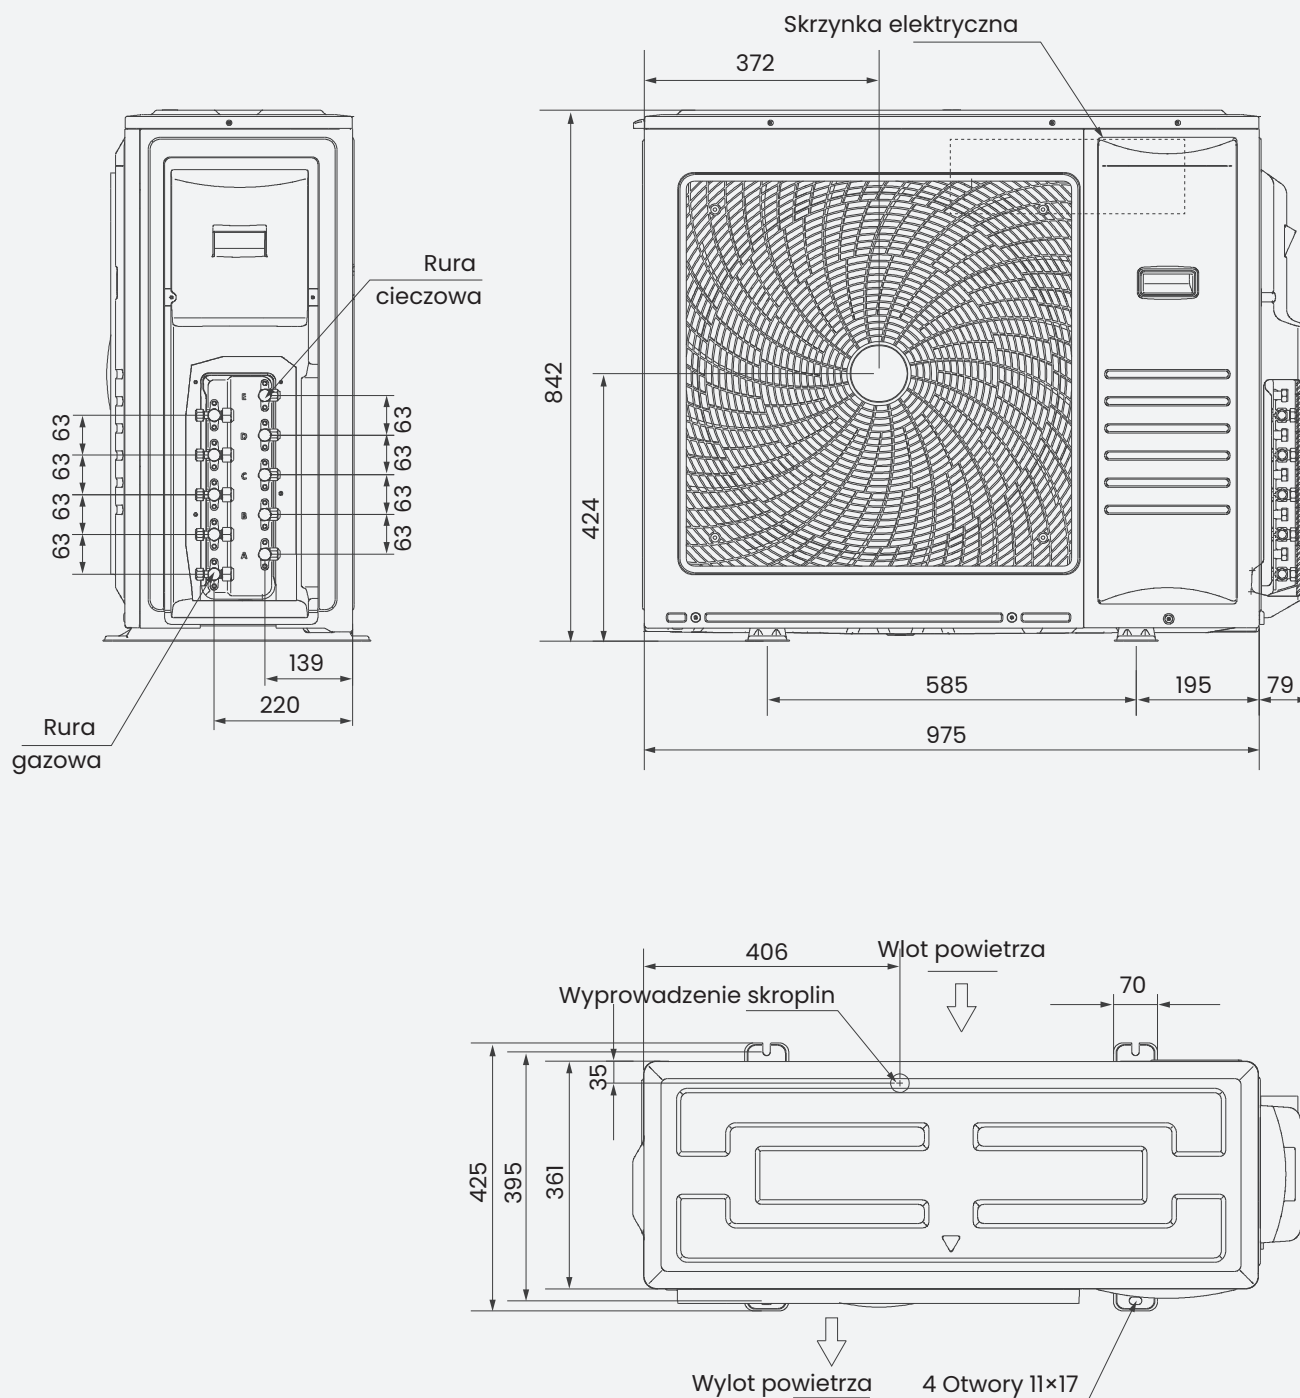

STEROWNIKI I AKCESORIA

I Sterowniki przewodowe, moduły i akcesoria komunikacyjne



Sterownik YXE-C01U2(E)

Sterownik przewodowy, naścienny. Przeznaczenie: Split, Multisplit, LCAC.
Wymiary 120×120×20 mm.
Zasilanie DC 12-17 V



Sterownik YJE-C01T(E)

Sterownik centralny, przewodowy. Przeznaczenie: Split, Multisplit, LCAC.
Wymiary 120×120×20 mm.
Zasilanie AC 175-264 V



Sterownik YXE-E01U(E)

Sterownik przewodowy, naścienny. Przeznaczenie: LCAC.
Wymiary 85×85×14 mm.
Zasilanie DC 12-17 V



Moduł AEH-W41H1

Moduł WiFi. Przeznaczenie: Split, LCAC.
Wymiary 50×28×12 mm.



Moduł B544(E)


Moduł komunikacyjny Modbus/BACnet. Przeznaczenie: Split, Multisplit, LCAC.
Wymiary 80×130×20 mm.
Zasilanie DC 12-17 V.



Moduł B545(E)

Moduł komunikacyjny KNX. Przeznaczenie: Split, Multisplit, LCAC.
Wymiary 80×130×20 mm.
Zasilanie DC 12-17 V.

I Opcje podłączenia modułu komunikacyjnego

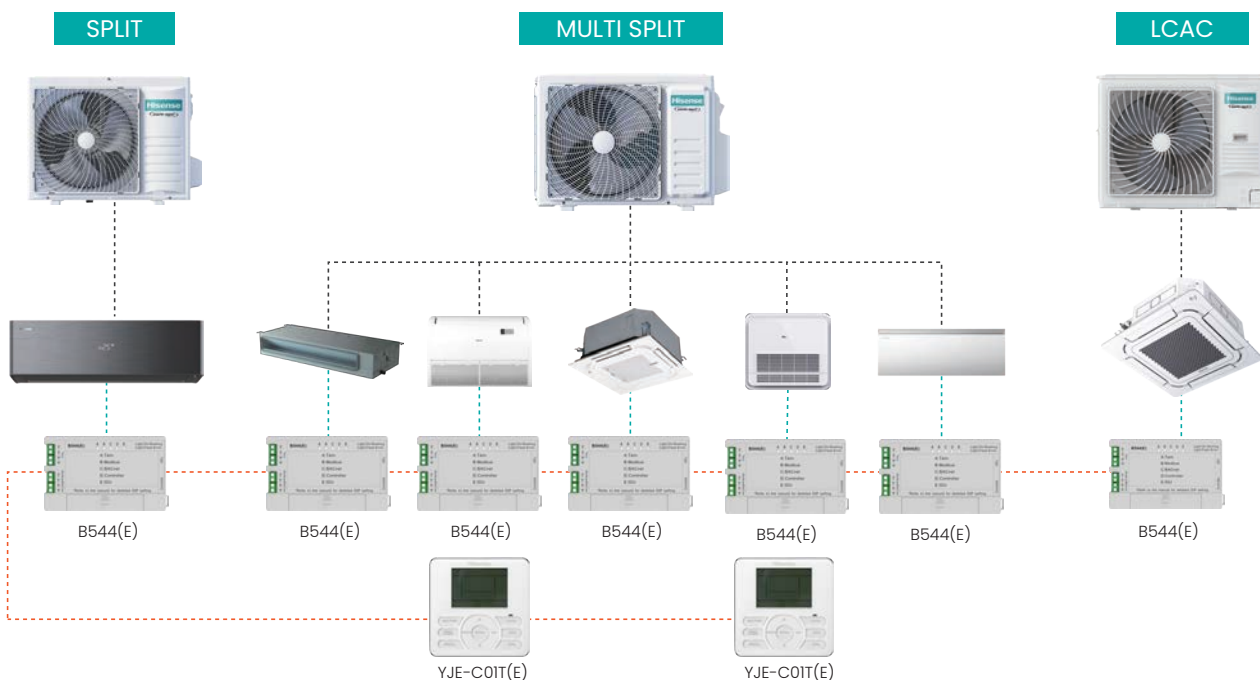

- Protokół komunikacyjny U-art. Maksymalna liczba kontrolerów w jednym systemie wynosi 16.
- Protokół RS 485 i BACnet.
- YJE-C01T(E): Maksymalna liczba sterowników centralnych wynosi 2.

STEROWNIKI PRZEWODOWE

TABELA FUNKCJI

Model sterownika			
	YXE-C01U2(E)	YXE-E01U(E)	YJE-C01T(E)
Główne funkcje			
Maksymalna liczba podłączanych jednostek wewnętrznych	1	1	16
Zmiana trybu pracy jednostki	•	•	•
Nastawa temperatury	•	•	•
Programator czasowy	•	•	•
Tryb pracy na noc/sen	•	•	•
Programator tygodniowy	•	—	•
Wyświetlanie kodu błędów	•	•	•
Funkcja samodiagnostyki usterek	•	•	•
Kontrola	•	•	•
Odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego	•	•	•
Blokada odbiornika sygnału pilota bezprzewodowego	•	—	•
Blokada ekranu dotykowego / blokada przycisków	•	•	•
Monitorowanie pracy	•	•	•
Sygnalizacja stanu czystości filtra	•	•	•
Ustawianie czasu sygnalizacji stanu czystości filtra	•	•	•
Wybór jednostek temperatury °C/°F	•	•	•
Zmiana wyświetlanej temperatury	•	•	•
Zegar systemowy	•	—	•
Blokada trybu pracy	•	•	•
Dopuszczalny zakres nastaw temperatury	•	•	•
Blokada dopuszczalnego zakresu nastaw temperatury	•	—	•
Obsługa sterowania centralnego / grupowego	—	—	•
Sterownik centralny / grupowy	—	—	•
Ustawianie adresów (do sterowania)	•	—	•
Tryb I Feel	•	•	•
Kompensacja temperatury	•	•	•
Wyłączanie kompensacji temperatury	•	—	•
Funkcja zapobiegania nawiewowi na sufit	•	•	•
Ustawienie sprężu jednostek kanałowych	•	•	•
Sterowanie Wł-Wył	•	•	•
Automatyczny restart	•	•	•
Włączanie lub wyłączanie alarmu	•	•	•
Wygaszacz ekranu	•	•	•
Tryb cichej pracy	•	—	•
Tryb pracy SUPER	•	—	•
Ruch żaluzji w górę i w dół	•	•	•
Ruch żaluzji w lewo i prawo	•	•	•
Wyświetlacz LCD	•	•	•
Protokół komunikacyjny BACnet	—	—	•
Dystans do komunikacji z jednostką wewnętrzną	40 m	40 m	40 m

• Dostępna - Brak

TABELE KONFIGURACJI JEDNOSTEK

2AMW35U4RGC/AMW2-12U4RGC

Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność chłodnicza																
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Klasa energ.	Qce
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W					
9	2500					2500	1000	3200	700	330	1500	3,57	3,1	2500	7,00	A++	125
12	3500					3500	1000	3800	1000	330	1500	3,50	4,4	3500	7,10	A++	173
09+09	1750	1750				3500	1000	4500	770	330	2300	4,55	3,4	3500	8,10	A++	151

2AMW42U4RGC/AMW2-14U4RGC

Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność chłodnicza																
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Klasa energ.	Qce
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W					
9	2500					2500	1000	3200	700	330	1500	3,57	3,1	2500	7,00	A++	125
12	3500					3500	1000	3800	1000	330	1500	3,50	4,4	3500	7,10	A++	173
09+09	2050	2050				4100	1000	5500	920	330	2300	4,46	4,0	4100	8,00	A++	179
09+12	2000	2100				4100	1000	5500	920	330	2300	4,46	4,0	4100	8,00	A++	179

2AMW52U4RXC/AMW2-18U4RXC

Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność chłodnicza																
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Klasa energ.	Qce
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W					
09+12	2300	2700				5000	1200	6600	1245	390	2500	4,02	5,5	5000	7,65	A++	229
12+12	2500	2500				5000	1200	6600	1245	390	2500	4,02	5,5	5000	7,65	A++	229

TABELE KONFIGURACJI JEDNOSTEK

2AMW35U4RGC/AMW2-12U4RGC																					
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność grzewcza																				
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			COP	(A)	Umiarkowany				Ciepły			
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W		Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe	Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe
9	3000					3000	1000	3500	800	200	1500	3,75	3,5	2500	4,00	A+	875	3000	5,31	A+++	791
12	4000					4000	1000	4500	1000	200	1500	4,00	4,4	2500	4,00	A+	875	3000	5,31	A+++	791
09+09	2000	2000				4000	1000	5000	830	200	2300	4,82	3,6	3500	4,40	A+	1114	3500	5,31	A+++	923
2AMW42U4RGC/AMW2-14U4RGC																					
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność grzewcza																				
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			COP	(A)	Umiarkowany				Ciepły			
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W		Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe	Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe
9	3000					3000	1000	3500	800	200	1500	3,75	3,5	2500	4,00	A+	875	3000	5,31	A+++	791
12	4000					4000	1000	4500	1000	200	1500	4,00	4,4	2500	4,00	A+	875	3000	5,31	A+++	791
09+09	2250	2250				4500	1000	6000	950	200	2300	4,74	4,2	3500	4,40	A+	1114	3500	5,31	A+++	923
09+12	2150	2350				4500	1000	6000	950	200	2300	4,74	4,2	3500	4,60	A++	1065	3500	5,31	A+++	923
2AMW52U4RXC/AMW2-18U4RXC																					
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność grzewcza																				
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			COP	(A)	Umiarkowany				Ciepły			
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W		Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe	Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe
09+09	2750	2750				5500	1200	7000	1300	290	2500	4,23	5,7	4500	4,40	A+	1432	4500	5,31	A+++	1186
09+12	2500	3000				5500	1200	7000	1290	290	2500	4,26	5,7	4500	4,60	A++	1370	4500	5,31	A+++	1186
12+12	2750	2750				5500	1200	7000	1280	290	2500	4,30	5,6	4500	4,62	A++	1364	4500	5,31	A+++	1186

TABELE KONFIGURACJI JEDNOSTEK

3AMW42U4RJC/AMW3-14U4RJC																	
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność chłodnicza																
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Klasa energ.	Qce
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W					
09+09	2100	2100				4200	1600	8200	840	400	3200	5,00	4,0	4200	8,00	A++	184
09+12	1800	2400				4200	1600	8200	830	400	3200	5,06	3,6	4200	8,10	A++	181
12+12	2100	2100				4200	1600	8200	820	400	3200	5,12	3,6	4200	8,20	A++	179
3AMW52U4RJC/AMW3-18U4RJC																	
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność chłodnicza																
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Klasa energ.	Qce
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W					
07+09+12	1000	1900	2300			5200	1600	8200	1200	400	3200	4,33	5,2	5200	7,50	A++	243
09+09+09	1733	1733	1734			5200	1600	8200	1150	400	3200	4,52	5,0	5200	8,20	A++	222
09+09+12	1650	1650	1900			5200	1600	8200	1150	400	3200	4,52	5,0	5200	8,20	A++	222
3AMW62U4RJC/AMW3-21U4RJC																	
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność chłodnicza																
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Klasa energ.	Qce
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W					
09+09	2500	2500				5000	2000	8000	1300	500	3000	3,85	5,7	5000	7,70	A++	227
09+12	2500	3500				6000	2000	9000	1470	500	3900	4,08	6,5	6000	8,00	A++	263
09+18	2300	4000				6300	2000	9000	1470	500	3900	4,29	6,5	6300	8,00	A++	276
12+12	3150	3150				6300	2000	9000	1470	500	3900	4,29	6,5	6300	8,00	A++	276
12+18	2500	3800				6300	2000	9000	1470	500	3900	4,29	6,5	6300	8,00	A++	276
09+09+09	2100	2100	2100			6300	2000	9000	1470	500	3900	4,29	6,5	6300	8,00	A++	276
09+09+12	2000	2000	2300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4,29	6,5	6300	8,05	A++	274
3AMW72U4RJC/AMW3-24U4RJC																	
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność chłodnicza																
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Klasa energ.	Qce
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W					
09+09	2500	2500				5000	2000	7000	1400	460	2200	3,57	6,3	5000	7,10	A++	246
09+12	2500	3500				6000	2000	8000	1570	500	3000	3,82	7,1	6000	7,60	A++	276
09+18	2500	4500				7000	2000	10000	1750	500	3900	4,00	7,9	7000	7,70	A++	318
12+12	3500	3500				7000	2000	10000	1750	500	3900	4,00	7,9	7000	7,70	A++	318
12+18	2800	4200				7000	2000	10000	1730	500	3900	4,05	7,5	7000	7,85	A++	312
18+18	3500	3500				7000	2000	10000	1710	500	3900	4,09	7,4	7000	7,90	A++	310
09+09+09	2333	2333	2334			7000	2000	10000	1750	500	3900	4,00	7,9	7000	7,90	A++	310
09+09+12	2100	2100	2800			7000	2000	10000	1730	500	3900	4,05	8,0	7000	7,95	A++	308
09+09+18	1800	1800	3400			7000	2000	10000	1710	500	3900	4,09	8,0	7000	8,00	A++	306
09+12+12	2000	2500	2500			7000	2000	10000	1730	500	3900	4,05	8,0	7000	7,95	A++	308
12+12+12	2333	2333	2334			7000	2000	10000	1710	500	3900	4,09	8,0	7000	8,00	A++	306

TABELE KONFIGURACJI JEDNOSTEK

3AMW42U4RJC/AMW3-14U4RJC																					
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność grzewcza																				
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			COP	(A)	Umiarkowany				Ciepły			
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W		Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe	Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe
09+09	2300	2300				4600	1300	8500	1045	400	2600	4,40	4,6	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
09+12	1800	2800				4600	1300	8500	1040	400	2650	4,42	4,6	5000	4,50	A+	1556	5000	5,31	A+++	1318
12+12	2300	2300				4600	1300	8500	1035	400	2800	4,44	4,5	5000	4,50	A+	1556	5000	5,31	A+++	1318
3AMW52U4RJC/AMW3-18U4RJC																					
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność grzewcza																				
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			COP	(A)	Umiarkowany				Ciepły			
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W		Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe	Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe
09+09	3000	3000				6000	1300	8500	1500	400	3200	4,00	6,6	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
09+12	2700	3300				6000	1300	8500	1500	400	3200	4,00	6,6	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
09+18	2000	4000				6000	1300	8500	1500	400	3200	4,00	6,6	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
12+12	3000	3000				6000	1300	8500	1500	400	3200	4,00	6,6	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
12+18	2300	3700				6000	1300	8500	1500	400	3200	4,00	6,6	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
09+09+09	2000	2000	2000			6000	1300	8500	1450	400	3200	4,14	6,4	5000	4,60	A++	1522	5000	5,31	A+++	1318
09+09+12	1950	1950	2100			6000	1300	8500	1450	400	3200	4,14	6,4	5000	4,60	A++	1522	5000	5,31	A+++	1318
3AMW62U4RJC/AMW3-21U4RJC																					
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność grzewcza																				
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			COP	(A)	Umiarkowany				Ciepły			
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W		Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe	Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe
09+09	3000	3000				6000	2000	8500	1500	500	3500	4,00	6,5	4500	4,30	A+	1465	4500	5,31	A+++	1186
09+12	3000	3700				6700	2000	9000	1520	500	3900	4,41	6,6	5000	4,30	A+	1628	5000	5,31	A+++	1318
09+18	2420	4780				7200	2000	9000	1570	500	3900	4,59	6,9	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
12+12	3500	3500				7000	2000	9000	1570	500	3900	4,46	6,8	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
12+18	3000	4000				7000	2000	9000	1560	500	3900	4,49	6,8	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
09+09+09	2333	2333	2334			7000	2000	9000	1580	500	3900	4,43	6,9	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
09+09+12	2200	2200	2600			7000	2000	9000	1560	500	3900	4,49	6,9	5000	4,60	A+	1522	5000	5,31	A+++	1318
3AMW72U4RJC/AMW3-24U4RJC																					
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność grzewcza																				
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			COP	(A)	Umiarkowany				Ciepły			
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W		Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe	Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe
09+09	3000	3000				6000	2000	7500	1590	435	2500	3,77	6,9	4300	4,30	A+	1400	4300	5,31	A+++	1134
09+12	3300	3700				7000	2000	9000	1800	500	3500	3,89	7,8	4500	4,30	A+	1465	4500	5,31	A+++	1186
09+18	2800	5200				8000	2000	10000	2000	500	3900	4,00	8,7	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
12+12	4000	4000				8000	2000	10000	2000	500	3900	4,00	8,7	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
12+18	3200	4800				8000	2000	10000	1980	500	3900	4,04	8,6	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
18+18	4000	4000				8000	2000	10000	1960	500	3900	4,08	8,5	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
09+09+09	2666	2667	2667			8000	2000	10000	2000	500	3900	4,00	8,7	5000	4,40	A+	1591	5000	5,31	A+++	1318
09+09+12	2500	2500	3000			8000	2000	10000	1980	500	3900	4,04	8,6	5000	4,60	A++	1522	5000	5,31	A+++	1318
09+09+18	1900	1900	4200			8000	2000	10000	1960	500	3900	4,08	8,5	5000	4,62	A++	1515	5000	5,31	A+++	1318
09+12+12	2200	2900	2900			8000	2000	10000	1980	500	3900	4,04	8,6	5000	4,61	A++	1518	5000	5,31	A+++	1318
12+12+12	2666	2667	2667			8000	2000	10000	1960	500	3900	4,08	8,5	5000	4,62	A++	1515	5000	5,31	A+++	1318

TABELE KONFIGURACJI JEDNOSTEK

4AMW72U4RJC/AMW4-24U4RJC																	
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność chłodnicza																
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Klasa energ.	Qce
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W					
09+09	2600	2600				5200	2200	7000	1680	500	3000	3,10	7,5	5200	7,00	A++	260
09+12	2600	3500				6100	2200	7200	1850	500	3100	3,30	8,3	6100	7,00	A++	305
09+18	2600	4600				7200	2400	9000	2100	500	3500	3,43	9,4	7200	7,05	A++	357
12+12	3500	3500				7000	2200	8000	2000	500	3100	3,50	9,0	7000	7,00	A++	350
12+18	2800	4400				7200	2200	9500	2100	500	3500	3,43	9,4	7200	7,10	A++	355
18+18	3600	3600				7200	2300	10500	2000	500	3800	3,60	9,0	7200	7,25	A++	348
09+09+09	2400	2400	2400			7200	2400	9500	1895	540	3700	3,80	8,5	7200	7,80	A++	323
09+09+12	2300	2300	2600			7200	2400	10000	1895	540	3800	3,80	8,5	7200	7,80	A++	323
09+09+18	2100	2100	3000			7200	2400	10500	1850	540	3950	3,89	8,3	7200	7,85	A++	321
09+12+12	2000	2600	2600			7200	2400	10000	1890	540	3950	3,81	8,5	7200	7,85	A++	321
12+12+12	2400	2400	2400			7200	2400	10500	1880	540	3800	3,83	8,4	7200	7,85	A++	321
09+09+09+09	1800	1800	1800	1800		7200	2600	10500	1880	580	3950	3,83	8,4	7200	8,00	A++	315
4AMW81U4RJC/AMW4-27U4RJC																	
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność chłodnicza																
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Klasa energ.	Qce
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W					
09+09	2600	2600				5200	2200	7000	1680	500	3000	3,10	7,5	5200	6,90	A++	264
09+12	2600	3500				6100	2200	7200	1850	500	3100	3,30	8,3	6100	6,95	A++	307
09+18	2600	4800				7400	2400	9000	2100	500	3500	3,52	9,4	7400	7,05	A++	367
12+12	3500	3500				7000	2200	8000	2200	500	3100	3,18	9,9	7000	7,00	A++	350
12+18	3200	4800				8000	2200	9500	2400	500	3500	3,33	10,7	8000	7,10	A++	394
18+18	4000	4000				8000	2300	10500	2300	500	3800	3,48	10,3	8000	7,25	A++	386
09+09+09	2600	2600	2600			8000	2400	9500	2145	540	3700	3,73	9,6	8000	7,50	A++	373
09+09+12	2540	2540	2920			8000	2400	10000	2145	540	3800	3,73	9,6	8000	7,50	A++	373
09+09+18	2130	2130	3740			8000	2400	10500	2100	540	3950	3,81	9,4	8000	7,50	A++	373
09+12+12	2370	2815	2815			8000	2400	10000	2145	540	3950	3,73	9,6	8000	7,50	A++	373
09+12+18	2010	2480	3510			8000	2400	10500	2100	540	3800	3,81	9,4	8000	7,50	A++	373
12+12+12	2667	2667	2667			8000	2400	10500	2145	540	3800	3,73	9,6	8000	7,50	A++	373
09+09+09+09	2000	2000	2000	2000		8000	2600	10500	2130	580	3950	3,76	9,5	8000	7,60	A++	368
09+09+09+12	1940	1940	1940	2180		8000	2600	10500	2130	580	3950	3,76	9,5	8000	7,60	A++	368

TABELE KONFIGURACJI JEDNOSTEK

4AMW72U4RJC/AMW4-24U4RJC																					
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność grzewcza																				
	A	B	C	D	E	łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			COP	(A)	Umiarkowany				Ciepły			
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W		Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe Pd	h (W)	SCOP	Klasa	Qhe
09+09	3000	3000				6000	1800	7200	1680	400	3200	3,57	7,3	5000	4,10	A+	1707	5000	5,31	A+++	1318
09+12	3000	3700				6700	1800	7500	1850	400	3300	3,62	8,0	5000	4,10	A+	1707	5000	5,31	A+++	1318
09+18	2900	5100				8000	2000	9500	2100	400	3500	3,81	9,1	5600	4,10	A+	1912	5600	5,31	A+++	1476
12+12	3700	3700				7400	1800	8700	2050	400	3300	3,61	8,9	5600	4,10	A+	1912	5600	5,31	A+++	1476
12+18	3000	5000				8000	2000	9700	2050	400	3600	3,90	8,9	5600	4,10	A+	1912	5600	5,31	A+++	1476
18+18	4000	4000				8000	2000	11000	2000	420	3950	4,00	8,7	5600	4,10	A+	1912	5600	5,31	A+++	1476
09+09+09	2666	2666	2666			8000	2200	10000	1930	420	3700	4,15	8,4	5600	4,40	A+	1782	5600	5,31	A+++	1476
09+09+12	2500	2500	3000			8000	2200	10000	1920	420	3700	4,17	8,3	5600	4,40	A+	1782	5600	5,31	A+++	1476
09+09+18	2100	2100	3800			8000	2200	10500	1900	420	3600	4,21	8,3	5600	4,40	A+	1782	5600	5,31	A+++	1476
09+12+12	2200	2900	2900			8000	2200	10000	1920	420	3700	4,17	8,3	5600	4,40	A+	1782	5600	5,31	A+++	1476
12+12+12	2666	2666	2666			8000	2200	10000	1910	420	3700	4,19	8,3	5600	4,40	A+	1782	5600	5,31	A+++	1476
09+09+09+09	2000	2000	2000	2000		8000	2200	11000	1890	460	3820	4,23	10,1	5600	4,60	A++	1704	5600	5,31	A+++	1476
4AMW81U4RJC/AMW4-27U4RJC																					
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność grzewcza																				
	A	B	C	D	E	łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			COP	(A)	Umiarkowany				Ciepły			
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W		Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe Pd	Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe
09+09	3000	3000				6000	1800	7200	1680	400	3200	3,57	7,3	5000	4,10	A+	1707	5000	5,31	A+++	1318
09+12	3000	3700				6700	1800	7500	1850	400	3300	3,62	8,0	5000	4,10	A+	1707	5000	5,31	A+++	1318
09+18	3000	5500				8500	2000	9500	2100	400	3500	4,05	9,1	5600	4,10	A+	1912	5600	5,31	A+++	1476
12+12	3700	3700				7400	1800	8700	2050	400	3300	3,61	8,9	5600	4,10	A+	1912	5600	5,31	A+++	1476
12+18	3620	5380				9000	2000	9700	2110	400	3600	4,27	9,2	5600	4,10	A+	1912	5600	5,31	A+++	1476
18+18	4500	4500				9000	2000	11000	2200	420	3950	4,09	9,6	5600	4,10	A+	1912	5600	5,31	A+++	1476
09+09+09	3000	3000	3000			9000	2200	10000	2230	420	3700	4,04	9,7	5600	4,40	A+	1782	5600	5,31	A+++	1476
09+09+12	2784	2784	3433			9000	2200	10000	2230	420	3700	4,04	9,7	5600	4,40	A+	1782	5600	5,31	A+++	1476
09+09+18	2350	2350	4300			9000	2200	10500	2200	420	3600	4,09	9,6	5600	4,40	A+	1782	5600	5,31	A+++	1476
09+12+12	2600	3200	3200			9000	2200	10000	2220	420	3700	4,05	9,7	5600	4,40	A+	1782	5600	5,31	A+++	1476
09+12+18	2210	2730	4060			9000	2200	10500	2200	420	3600	4,09	9,6	5600	4,40	A+	1782	5600	5,31	A+++	1476
12+12+12	3000	3000	3000			9000	2200	10000	2210	420	3700	4,07	9,6	5600	4,50	A+	1742	5600	5,31	A+++	1476
09+09+09+09	2250	2250	2250	2250		9000	2200	11000	2130	460	3820	4,23	10,1	5600	4,60	A++	1704	5600	5,31	A+++	1476
09+09+09+12	2125	2125	2125	2625		9000	2200	11000	2120	460	3810	4,25	10,1	5600	4,60	A++	1704	5600	5,31	A+++	1476

TABELE KONFIGURACJI JEDNOSTEK

5AMW105U4RQC/AMW5-36U4RQC																	
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność chłodnicza																
	A	B	C	D	E	Łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			EER	(A)	Pdc (W)	SEER	Klasa energ.	Qce
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W					
09+24	2500	7000				9500	2500	12000	2650	700	4500	3,58	11,9	9500	7,20	A++	462
12+18	3500	5000				8500	2500	12000	2650	700	4500	3,21	11,9	8500	7,20	A++	413
12+24	3200	6800				10000	2500	12000	2650	700	4500	3,77	11,9	10000	7,20	A++	486
18+18	5000	5000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3,77	11,9	10000	7,20	A++	486
18+24	4000	6000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3,77	11,9	10000	7,20	A++	486
24+24	5000	5000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3,77	11,9	10000	7,20	A++	486
09+09+12	2500	2500	3500			8500	2500	12000	2650	700	4750	3,21	11,9	8500	7,30	A++	408
09+09+18	2500	2500	5000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
09+09+24	2300	2300	5400			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
12+12+12	3333	3333	3334			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
12+12+18	3000	3000	4000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
12+12+24	2500	2500	5000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
12+18+18	3000	3500	3500			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
12+18+24	2500	3500	5000			11000	2500	12000	2650	700	4750	4,15	11,9	11000	7,30	A++	527
18+18+18	3333	3333	3334			10000	2500	12000	2650	700	4750	3,77	11,9	10000	7,30	A++	479
09+09+09+09	2500	2500	2500	2500		10000	2500	12000	2680	700	5000	3,73	12,0	10000	7,50	A++	467
09+09+09+12	2200	2200	2200	3400		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
09+09+09+18	2000	2000	2000	4000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
09+09+09+24	1900	1900	1900	4300		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
09+09+12+12	2000	2000	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
09+09+12+18	2000	2000	2500	3500		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
09+09+12+24	2000	2000	2300	3700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
09+09+18+18	2000	2000	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
09+12+12+12	1900	2700	2700	2700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
09+12+12+18	1900	2500	2500	3100		10000	2500	12000	2650	700	5000	3,77	11,9	10000	7,60	A++	461
12+12+12+12	2500	2500	2500	2500		10000	2500	12000	2600	700	5000	3,85	11,6	10000	7,60	A++	461
12+12+12+18	2100	2100	2100	3700		10000	2500	12000	2600	700	5000	3,85	11,6	10000	7,60	A++	461
09+09+09+09+09	2000	2000	2000	2000	2000	10000	2500	12000	2550	700	5000	3,92	11,4	10000	7,60	A++	461
09+09+09+09+12	1800	1800	1800	1800	2800	10000	2500	12000	2550	700	5000	3,92	11,4	10000	7,60	A++	461
09+09+09+09+18	1700	1700	1700	1700	3200	10000	2500	12000	2550	700	5000	3,92	11,4	10000	7,60	A++	461
09+09+09+12+12	1700	1700	1700	2450	2450	10000	2500	12000	2550	700	5000	3,92	11,4	10000	7,60	A++	461

TABELE KONFIGURACJI JEDNOSTEK

5AMW105U4RQC/AMW5-36U4RQC																					
Kombinacja jednostek wewnętrznych	Wydajność grzewcza																				
	A	B	C	D	E	łączna wydajność (W)			Pobór mocy (W)			COP	(A)	Umiarkowany				Ciepły			
	W	W	W	W	W	NOM.	MIN.	MAKS.	NOM.	MIN.	MAKS.	W/W		Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe	Pdh (W)	SCOP	Klasa	Qhe
09+24	3000	7000				10000	3000	14000	2850	700	5000	3,51	12,6	7000	4,30	A+	2279	7000	5,31	A+++	1846
12+18	4000	5500				9500	3000	14000	2850	700	5000	3,33	12,6	7000	4,30	A+	2279	7000	5,31	A+++	1846
12+24	4000	7000				11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7000	4,30	A+	2279	7000	5,31	A+++	1846
18+18	5500	5500				11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7000	4,30	A+	2279	7000	5,31	A+++	1846
18+24	5000	6000				11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7000	4,30	A+	2279	7000	5,31	A+++	1846
24+24	5500	5500				11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7000	4,30	A+	2279	7000	5,31	A+++	1846
09+09+12	3000	3000	4000			10000	3000	14000	2850	700	5000	3,51	12,6	7500	4,30	A+	2442	7500	5,31	A+++	1977
09+09+18	3000	3000	5000			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442	7500	5,31	A+++	1977
09+09+24	2500	2500	6000			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442	7500	5,31	A+++	1977
12+12+12	3666	3667	3667			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442	7500	5,31	A+++	1977
12+12+18	3000	3000	5000			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442	7500	5,31	A+++	1977
12+12+24	2800	2800	5400			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442	7500	5,31	A+++	1977
12+18+18	3000	4000	4000			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442	7500	5,31	A+++	1977
12+18+24	2500	3500	5000			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442	7500	5,31	A+++	1977
18+18+18	3666	3667	3667			11000	3000	14000	2850	700	5000	3,86	12,6	7500	4,30	A+	2442	7500	5,31	A+++	1977
09+09+09+09	2750	2750	2750	2750		11000	3000	14000	2820	700	5000	3,90	12,5	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
09+09+09+12	2500	2500	2500	3500		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
09+09+09+18	2300	2300	2300	4100		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
09+09+09+24	2100	2100	2100	4700		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
09+09+12+12	2500	2500	3000	3000		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
09+09+12+18	2300	2300	3000	3400		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
09+09+12+24	2100	2100	2800	4000		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
09+09+18+18	2100	2100	3400	3400		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
09+12+12+12	2000	3000	3000	3000		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
09+12+12+18	1800	2800	2800	3600		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
12+12+12+12	2750	2750	2750	2750		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
12+12+12+18	2500	2500	2500	3500		11000	3000	14000	2800	700	5000	3,93	12,4	8000	4,40	A+	2545	8000	5,31	A+++	2109
09+09+09+09+09	2200	2200	2200	2200	2200	11000	3000	14000	2750	700	5000	4,00	12,2	8000	4,50	A+	2489	8000	5,31	A+++	2109
09+09+09+09+12	2000	2000	2000	2000	3000	11000	3000	14000	2750	700	5000	4,00	12,2	8000	4,50	A+	2489	8000	5,31	A+++	2109
09+09+09+09+18	1900	1900	1900	1900	3400	11000	3000	14000	2750	700	5000	4,00	12,2	8000	4,50	A+	2489	8000	5,31	A+++	2109
09+09+09+12+12	1800	1800	1800	2800	2800	11000	3000	14000	2730	700	5000	4,03	12,1	8000	4,60	A++	2435	8000	5,31	A+++	2109



Hisense



OFFICIAL SPONSOR

Hisense Poland Sp. z o.o.

ul. Poznańska 159

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 521-052-43-50

www.hisensehvac.pl

Dystrybutor

