


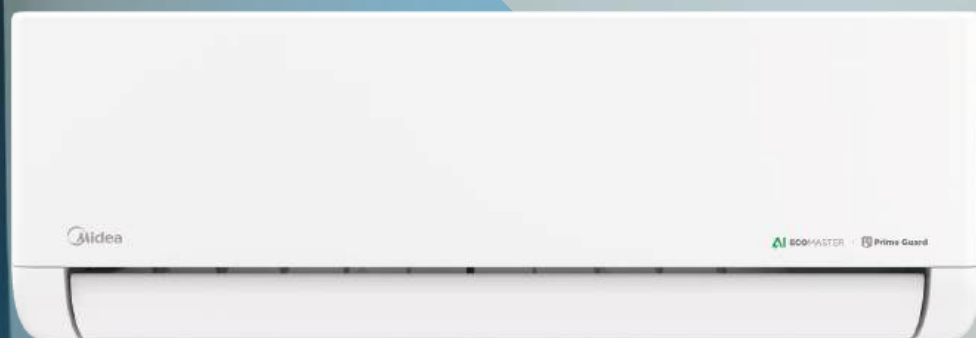

# CENNIK 2026

Systemy  
klimatyzacji

SPIS TREŚCI

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Midea HOME                               | 3  |
| Klimatyzatory PRZENOŚNE I OSUSZACZE      | 7  |
| Midea BUSINESS                           | 9  |
| Midea MULTI                              | 11 |
| Midea AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH | 15 |
| Midea AKCESORIA                          | 18 |
| Midea VRF                                | 21 |



Cennik od 27.04.2026 r.  
Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 27.04.2026 r. w wysokości 23%).  
ZYMETRIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen. Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).



Oasis Pro+

| Komplet     | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| KOP-09N8-A1 | 2.6 / 3.8                            | A+++/A+++                                | 1790           |
| KOP-12N8-A1 | 3.5 / 3.8                            | A+++/A+++                                | 1835           |
| KOP-17N8-A1 | 5.0 / 5.6                            | A+++/A++                                 | 2 265          |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15~50°C, grzanie: -35~30°C.



Breezeless+

| Komplet      | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| KFA-09N8-BA1 | 2.6 / 3.8                            | A+++/A++                                 | 1495           |
| KFA-12N8-B1  | 3.5 / 3.8                            | A+++/A++                                 | 1665           |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -15°C/+24°C.



Breezeless E

| Komplet       | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| KCB-07NXD1-A1 | 2.1 / 2.4                            | A++/A+                                   | 925            |
| KCB-09NXD1-A1 | 2.8 / 2.9                            | A++/A+                                   | 1 050          |
| KCB-12NXD1-A1 | 3.6 / 3.8                            | A++/A+                                   | 1 100          |
| KCB-18NXD1-A1 | 5.3 / 5.6                            | A++/A+                                   | 1 520          |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C



## Solstice

| Komplet     | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KEZ-09N8-A1 | 2.6 / 2.9                            | A+++ / A++                               | 1 155             |
| KEZ-12N8-A1 | 3.5 / 3.8                            | A+++ / A++                               | 1 215             |
| KEZ-18N8-A1 | 5.0 / 5.4                            | A+++ / A++                               | 1 880             |
| KEZ-24N8-A1 | 7.0 / 7.3                            | A++ / A++                                | 2 325             |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -25°C/+24°C



## Solstice Dark

| Komplet      | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KEZ-09N8-A1B | 2.6 / 2.9                            | A+++ / A++                               | 1 195             |
| KEZ-12N8-A1B | 3.5 / 3.8                            | A+++ / A++                               | 1 255             |
| KEZ-18N8-A1B | 5.0 / 5.4                            | A+++ / A++                               | 1 935             |
| KEZ-24N8-A1B | 7.0 / 7.3                            | A++ / A++                                | 2 380             |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -25°C/+24°C.



## Solunar

NOWOŚĆ!

| Komplet       | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KEF-07NXD1-A1 | 2.1 / 2.4                            | A++ / A+                                 | 800               |
| KEF-09NXD1-A1 | 2.6 / 2.9                            | A++ / A+                                 | 960               |
| KEF-12NXD1-A1 | 3.5 / 3.8                            | A++ / A+                                 | 1 020             |
| KEF-18NXD1-A1 | 5.2 / 5.4                            | A++ / A+                                 | 1 495             |
| KEF-24NXD1-A1 | 7.0 / 7.3                            | A++ / A+                                 | 1 880             |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.



## Xtreme Save Warmer

| Komplet        | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KAG-W09NXD1-C1 | 2.6 / 2.9                            | A+++ / A++                               | 1 175             |
| KAG-W12NXD1-C1 | 3.5 / 3.8                            | A+++ / A++                               | 1 250             |
| KAG-W18NXD0-B1 | 5.3 / 5.6                            | A++ / A+                                 | 1 685             |
| KAG-W24NXD0-B1 | 7.0 / 7.3                            | A++ / A+                                 | 2 195             |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -25°C/+50°C, grzanie: -30°C/+24°C.



## Xtreme Save Light

| Komplet        | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KAGF-09NXD1-B1 | 2.6 / 2.9                            | A++ / A+                                 | 915               |
| KAGF-12NXD1-B1 | 3.5 / 3.8                            | A++ / A+                                 | 975               |
| KAGF-18NXD1-C1 | 5.3 / 5.6                            | A++ / A+                                 | 1 460             |
| KAGF-24NXD1-C1 | 7.0 / 7.3                            | A++ / A+                                 | 1 855             |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.  
**Produkt dostępny u wybranych dystrybutorów.**



## Blanc Warmer

| Komplet        | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KBPW-B09N8-A1H | 2.6 / 2.9                            | A++ / A+                                 | 990               |
| KBPW-B12N8-A1H | 3.5 / 3.8                            | A++ / A+                                 | 1 050             |
| KBPW-B18N8-A1H | 5.3 / 5.6                            | A++ / A+                                 | 1 545             |
| KBPW-B24N8-A1H | 7.0 / 7.3                            | A++ / A+                                 | 1 950             |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -30°C/+24°C.  
**Produkt dostępny w hurtowni Technab.**



## Konsola Warmer

| Komplet        | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KMFAE-12N8-C1H | 3.5 / 3.8                            | A+++/A++                                 | 1 335             |
| KMFAE-17N8-C1H | 5.0 / 5.3                            | A++/A+                                   | 1 790             |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -25°C/+50°C, grzanie: -30°C/+30°C.



## Xtreme R290

| Komplet     | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KAG-09N7-A1 | 2.6/2.9                              | A+++/A++                                 | na zapytanie      |
| KAG-12N7-A1 | 3.5/3.8                              | A+++/A++                                 | na zapytanie      |


Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -25°C/+24°C.



## Raynor

| Komplet     | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KEX-12N8-A1 | 3.6/4.2                              | A+++/A+++                                | na zapytanie      |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -40°C/+24°C.

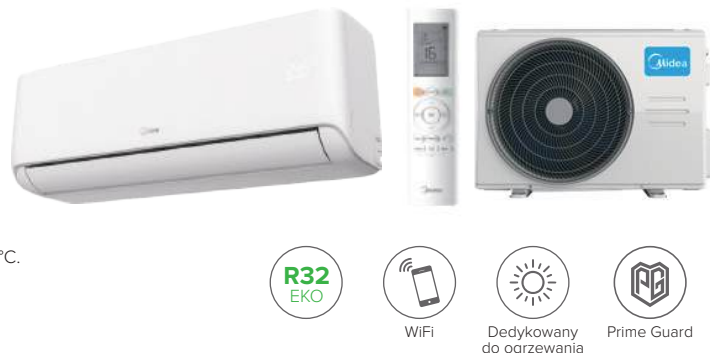


## NOWOŚĆ!

## Klimatyzator przenośny PortaSplit

| Komplet          | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| MMCS-08CRN8-QRDO | 2.3/-                                | A++/-                                    | na zapytanie      |
| MMCS-12HRN8-QRDO | 3.5/3.5                              | A++/A+                                   | na zapytanie      |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.  
**Produkt dostępny w hurtowni Technab.**



## Klimatyzator przenośny PX

| Komplet          | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| MPPX-12CRN7-QB6  | 3.5/-                                | A/-                                      | na zapytanie      |
| MPPDB-12HRN7-QB6 | 3.5/2.9                              | A/A+                                     | na zapytanie      |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.



Klimatyzator przenośny PA

| Komplet            | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| MPPA-07CRN7-QB6(A) | 2.1/-                                | A/-                                      | na<br>zapytanie   |
| MPPA-09CRN7-QB6(A) | 2.6/-                                | A/-                                      | na<br>zapytanie   |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.



Osuszacz D01

| Komplet            | Usuwanie wilgoci<br>[l/dzień] | EEV [l/kWh] | Cena<br>netto [€] |
|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| MPPA-07CRN7-QB6(A) | 10                            | 1.3         | na<br>zapytanie   |
| MPPA-09CRN7-QB6(A) | 12                            | 1.3         | na<br>zapytanie   |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.



Osuszacz DP

| Komplet           | Usuwanie wilgoci<br>[l/dzień] | EEV [l/kWh] | Cena<br>netto [€] |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| MDDP-30DEN7-QA3   | 30                            | 2.2         | na<br>zapytanie   |
| MDDP-50DEN7-QA3-B | 50                            | 2.4         | na<br>zapytanie   |

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz.



URZĄDZENIA

Kasetonowe Slim Breezeless

| Komplet      | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KMCD-24N8-D1 | 7.0 / 7.6                            | A++/A+                                   | 3 345             |
| KMCD-36N8-C1 | 10.6 / 11.1                          | A++/A+                                   | 4 825             |
| KMCD-36N8-C3 | 10.6 / 11.1                          | A++/A+                                   | 4 825             |
| KMCD-42N8-C1 | 12.0 / 13.5                          | A++/A+                                   | 5 085             |
| KMCD-42N8-C3 | 12.0 / 13.5                          | A++/A+                                   | 5 085             |
| KMCD-48N8-D3 | 14.1 / 16.1                          | A+/A+                                    | 5 660             |
| KMCD-55N8-D3 | 15.2 / 18.2                          | A+/A+                                    | 5 860             |


1 - zasilanie jednostki zewnętrznej 230V/1/50Hz.  
3 - zasilanie jednostki zewnętrznej 400V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.



Kasetonowe Compact

| Komplet       | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KMCA4-12N8-A1 | 3.5 / 3.8                            | A++/A+                                   | 1 990             |
| KMCA4-18N8-A1 | 5.3 / 5.6                            | A++/A+                                   | 2 615             |

1 - zasilanie jednostki zewnętrznej 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.



Podstropowo-przypodłogowe

| Komplet      | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KMUE-18N8-C1 | 5.3 / 5.6                            | A++/A+                                   | 2 400             |
| KMUE-24N8-D1 | 7.0 / 7.6                            | A++/A+                                   | 3 225             |
| KMUE-36N8-C1 | 10.6 / 11.7                          | A++/A+                                   | 4 825             |
| KMUE-36N8-C3 | 10.6 / 11.7                          | A++/A+                                   | 4 825             |
| KMUE-42N8-C1 | 12.1 / 13.5                          | A++/A+                                   | 5 030             |
| KMUE-42N8-C3 | 12.1 / 13.5                          | A++/A+                                   | 5 030             |
| KMUE-48N8-D3 | 14.1 / 16.1                          | A+/A+                                    | 5 630             |
| KMUE-55N8-D3 | 15.2 / 18.2                          | A+/A+                                    | 5 810             |

1 - zasilanie jednostki zewnętrznej 230V/1/50Hz.  
3 - zasilanie jednostki zewnętrznej 400V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.



Kanałowe


| Komplet      | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KMTJ-12N8-A1 | 3.5 / 3.8                            | A++/A+                                   | 2 090             |
| KMTJ-18N8-A1 | 5.3 / 6.0                            | A++/A+                                   | 2 695             |
| KMTJ-24N8-A1 | 7.1 / 8.0                            | A++/A+                                   | 3 420             |
| KMTJ-36N8-A1 | 10.5 / 11.7                          | A++/A+                                   | 4 875             |
| KMTJ-36N8-A3 | 10.5 / 11.7                          | A++/A+                                   | 4 875             |
| KMTJ-42N8-A3 | 12.1 / 13.5                          | A++/A+                                   | 5 210             |
| KMTJ-48N8-A3 | 14.1 / 16.1                          | A+/A+                                    | 5 805             |
| KMTJ-55N8-A3 | 15.2 / 18.2                          | A++/A+                                   | 5 960             |

1 - zasilanie jednostki zewnętrznej 230V/1/50Hz.  
3 - zasilanie jednostki zewnętrznej 400V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+24°C.  
\* Brak możliwości montażu jednostki KMTJ-12N8-A1 w w pozycji pionowej.



Stojące

| Komplet      | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| KMFM-48N8-A1 | 14.1/15.5                            | A+/A+                                    | na<br>zapytanie   |
| KMFM-55N8-A1 | 15.2/18.2                            | A+/A+                                    | na<br>zapytanie   |



SERIA

Multi

| Model          | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Klasa energetyczna<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| M20H-14HFN8-QH | 4.1 / 4.4                            | A++/A+                                   | 1 360             |
| M20E-18HFN8-QH | 5.3 / 5.6                            | A++/A+                                   | 1 805             |
| M30G-21HFN8-QH | 6.2 / 6.5                            | A++/A+                                   | 2 010             |
| M30A-27HFN8-QH | 7.9 / 8.2                            | A++/A+                                   | 2 285             |
| M40E-28HFN8-QH | 8.2 / 8.8                            | A++/A+                                   | 2 685             |
| M40-36FN8-QH   | 10.6 / 10.8                          | A++/A+                                   | 3 250             |
| M50E-42HFN8-QH | 12.3 / 12.3                          | A++/A+                                   | 3 660             |



DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA MULTI

Breezeless+

| Model            | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|------------------|--------------------------------------|----------------|
| MSFAAU-09HRFN8-I | 2.6 / 3.8                            | 665            |
| MSFAAU-12HRFN8-I | 3.5 / 3.8                            | 750            |



Breezeless E

nowość!

| Model         | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|---------------|--------------------------------------|----------------|
| CB1-07HRFN8-I | 2.1 / 2.4                            | 340            |
| CB1-09HRFN8-I | 2.8 / 2.9                            | 385            |
| CB1-12HRFN8-I | 3.6 / 3.8                            | 410            |
| CB1-18HRFN8-I | 5.3 / 5.6                            | 475            |



Xtreme Save Warmer

| Model        | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|--------------|--------------------------------------|----------------|
| AG-09NXD1-IH | 2.6 / 2.9                            | 455            |
| AG-12NXD1-IH | 3.5 / 3.8                            | 495            |
| AG-18NXD0-IH | 5.3 / 5.6                            | 530            |
| AG-24NXD0-IH | 7.0 / 7.3                            | 580            |



Xtreme Save Light

| Model        | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|--------------|--------------------------------------|----------------|
| AGF-09NXE1-I | 2.6 / 2.9                            | 295            |
| AGF-12NXE1-I | 3.5 / 3.8                            | 315            |
| AGF-18NXE1-I | 5.3 / 5.6                            | 420            |
| AGF-24NXE1-I | 7.0 / 7.3                            | 535            |

Produkt dostępny u wybranych dystrybutorów.



Solunar

nowość!

| Model     | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|-----------|--------------------------------------|----------------|
| EF-07RD1H | 2.1 / 2.4                            | 255            |
| EF-09RD1H | 2.6 / 2.9                            | 315            |
| EF-12RD1H | 3.5 / 3.8                            | 325            |
| EF-18RD1  | 5.2 / 5.4                            | 440            |
| EF-24RD1  | 7.0 / 7.3                            | 545            |



DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA MULTI

Solstice

| Model      | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|------------|--------------------------------------|----------------|
| EZ-09RD6-I | 2.6 / 2.9                            | 395            |
| EZ-12RD6-I | 3.5 / 3.8                            | 420            |
| EZ-18RD6-I | 5.0 / 5.4                            | 545            |
| EZ-24RD6-I | 7.0 / 7.3                            | 635            |



Solstice Dark

| Model       | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| EZB-09RD6-I | 2.6 / 2.9                            | 435            |
| EZB-12RD6-I | 3.5 / 3.8                            | 460            |
| EZB-18RD6-I | 5.0 / 5.4                            | 600            |
| EZB-24RD6-I | 7.0 / 7.3                            | 690            |




Konsola

| Model             | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| MFA2U-09HRFNX(GA) | 2.6 / 2.9                            | 475            |
| MFA2U-12HRFNX(GA) | 3.5 / 3.8                            | 555            |
| MFA2U-17HRFNX(GA) | 5.0 / 5.3                            | 615            |



Kasetonowe Compact Breezeless

| Komplet        | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|----------------|--------------------------------------|----------------|
| KMCA4-09N8-A1M | 2.6 / 2.9                            | 670            |
| KMCA4-12N8-A1M | 3.5 / 3.8                            | 730            |
| KMCA4-18N8-A1M | 5.3 / 5.6                            | 865            |

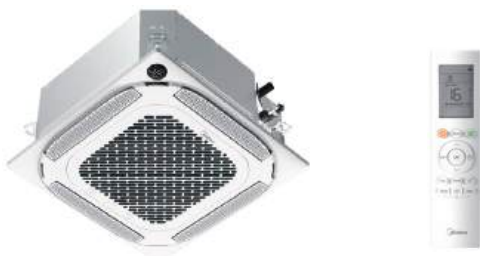

Kasetonowe Slim Breezeless

| Komplet       | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena netto [€] |
|---------------|--------------------------------------|----------------|
| KMCD-24N8-C1M | 7.0 / 7.6                            | 1 115          |



Kanałowe    Możliwość montażu w pionie i poziomie\*

| Model           | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| MTJ-12HWFNX(GA) | 3.5 / 3.8                            | 830               |
| MTJ-18HWFNX(GA) | 5.3 / 6.0                            | 945               |
| MTJ-24HWFNX(GA) | 7.1 / 8.0                            | 1 065             |

\* z wyłączeniem jednostki MTJ-12HWFNX(GA)



Podstropowo-przypodłogowe

| Model            | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MUEU-18HRFNX(GA) | 5.3 / 5.6                            | 910               |
| MUE-24HRFNX(GA)  | 7.0 / 7.6                            | 920               |



SERIA

AHU KA

| Komplet                     |   | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| AHU-09-E1AG                 | 1 | 2.6 / 2.9                            | 1 200             |
| AHU-12-E1AG                 | 1 | 3.5 / 3.8                            | 1 260             |
| AHU-18-D1AG                 | 1 | 5.3 / 5.6                            | 2 130             |
| <b>NOWOŚĆ!</b><br>AHU-24-E1 | 1 | 7.0 / 7.4                            | 2 960             |
| <b>NOWOŚĆ!</b><br>AHU-36-D1 | 1 | 10.5 / 11.1                          | 4 005             |
| <b>NOWOŚĆ!</b><br>AHU-36-D3 | 1 | 10.5 / 11.1                          | 4 260             |
| <b>NOWOŚĆ!</b><br>AHU-42-D3 | 1 | 12.1 / 13.5                          | 4 525             |
| <b>NOWOŚĆ!</b><br>AHU-48-E3 | 1 | 14.1 / 16.1                          | 4 715             |
| <b>NOWOŚĆ!</b><br>AHU-55-E3 | 1 | 15.2 / 18.2                          | 4 815             |



1 - zasilanie jednostki zewnętrznej 230V/1/50Hz.  
3 - zasilanie jednostki zewnętrznej 400V/1/50Hz.  
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy zestawów do 5.3kW: chłodzenie: -25°C/+50°C, grzanie: -30°C/+30°C.  
Rekomendowany zakres pracy zestawów powyżej 5.3kW: chłodzenie: -15°C/+50°C, grzanie: -20°C/+30°C.

SERIA

AHU KZ-F

**NOWOŚĆ!**

| Komplet                                               |                                       | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Agregat<br>standardowy<br>(do wyczerpania<br>zapasów) | Agregat<br>wypożany<br>w grzałkę tacy |                                      |                   |
| AHU-160-E3                                            | AHU-160-F3                            | 15.2 / 17.5                          | na zapytanie      |
| AHU-180-E3                                            | AHU-180-F3                            | 17.5 / 19.0                          | na zapytanie      |
| AHU-252-E3                                            | AHU-252-F3                            | 26.0 / 26.0                          | na zapytanie      |
| AHU-280-E3                                            | AHU-280-F3                            | 28.5 / 28.5                          | na zapytanie      |
| AHU-335-E3                                            | AHU-335-F3                            | 33.5 / 33.5                          | na zapytanie      |
| AHU-400-E3                                            | AHU-400-F3                            | 40.0 / 45.0                          | na zapytanie      |
| AHU-450-E3                                            | AHU-450-F3                            | 45.0 / 50.0                          | na zapytanie      |
| AHU-500-E3                                            | AHU-500-F3                            | 50.4 / 55.0                          | na zapytanie      |
| AHU-560-E3                                            | AHU-560-F3                            | 56.0 / 56.0                          | na zapytanie      |
| AHU-615-E3                                            | AHU-615-F3                            | 61.5 / 61.5                          | na zapytanie      |
| AHU-200-D3                                            | -                                     | 20.0 / 20.0                          | na zapytanie      |
| AHU-224-D3                                            | -                                     | 22.4 / 22.4                          | na zapytanie      |



R32: Modele AHU 160-180 (E3/F3);  
R410A: Modele AHU 200-224 (D3)  
i AHU 252-615 (E3).

\* Boczny Wyrzut Powietrza  
Zasilanie jedn. zewn.: 380V/3/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy:  
dla AHU 160-180 (E3/F3): chłodzenie: -15°C/+52°C, grzanie: -20°C/+16,5°C;  
dla AHU 200-224 (D3): chłodzenie: -5°C/+48°C, grzanie: -20°C/+24°C;  
dla AHU 252-615 (E3/F3) oraz AHU i252-i900 (E3/F3): chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C.  
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz.

SERIA

AHU KZ-F

**NOWOŚĆ!**

| Komplet                                               |                                       | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Agregat<br>standardowy<br>(do wyczerpania<br>zapasów) | Agregat<br>wypożany<br>w grzałkę tacy |                                      |                   |
| AHU-i252-E3                                           | AHU-i252-F3                           | 25.2 / 25.2                          | na zapytanie      |
| AHU-i280-E3                                           | AHU-i280-F3                           | 28.0 / 28.0                          | na zapytanie      |
| AHU-i335-E3                                           | AHU-i335-F3                           | 33.5 / 33.5                          | na zapytanie      |
| AHU-i400-E3                                           | AHU-i400-F3                           | 40.0 / 40.0                          | na zapytanie      |
| AHU-i450-E3                                           | AHU-i450-F3                           | 45.0 / 45.0                          | na zapytanie      |
| AHU-i500-E3                                           | AHU-i500-F3                           | 50.0 / 50.0                          | na zapytanie      |
| AHU-i560-E3                                           | AHU-i560-F3                           | 56.0 / 56.0                          | na zapytanie      |
| AHU-i615-E3                                           | AHU-i615-F3                           | 61.5 / 61.5                          | na zapytanie      |
| AHU-i670-E3                                           | AHU-i670-F3                           | 67.0 / 67.0                          | na zapytanie      |
| AHU-i730-E3                                           | AHU-i730-F3                           | 73.0 / 73.0                          | na zapytanie      |
| AHU-i785-E3                                           | AHU-i785-F3                           | 78.5 / 78.5                          | na zapytanie      |
| AHU-i850-E3                                           | AHU-i850-F3                           | 85.0 / 85.0                          | na zapytanie      |
| AHU-i900-E3                                           | AHU-i900-F3                           | 90.0 / 90.0                          | na zapytanie      |



\* Górny Wyrzut Powietrza  
Zasilanie jedn. zewn.: 380V/3/50Hz.  
Rekomendowany zakres pracy:  
dla AHU 252-615 (E3/F3) oraz AHU i252-i900 (E3/F3): chłodzenie: -15°C/+55°C,  
grzanie: -30°C/+30°C.  
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz.

Sterowniki

| Model                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                   | Cena netto (€) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RG10A1(B2S)/BGEF<br>RG10A(B2S)/BGEF     | Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii: Xtreme Save Light, Xtreme Save Warmer,Blanc Warmer, Konsola Warmer, Business                                                                                                                  | 85             |
| RG10N(2HS)/BGEF<br>RG10N7(2HS)/BGEF     | Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Breezeless + i Breezeless E                                                                                                                                                                    | 85             |
| RG10E21(2HS)/BGEF<br>RG10E21(N2HS)/BGEF | Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Solstice i Solstice Dark                                                                                                                                                                       | na zapytanie   |
| RG10E9(B2S)/BGEF                        | Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Solunar                                                                                                                                                                                        | na zapytanie   |
| RG10L1(2HS)/BGEF                        | Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Oasis Pro+                                                                                                                                                                                     | na zapytanie   |
| RM12F1                                  | Pilot bezprzewodowy dla serii VRF z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych                                                                                                                                                         | 75             |
| RM23A                                   | Pilot bezprzewodowy dla serii VRF z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych                                                                                                                                                         | 70             |
| WDC-86E/K                               | Pilot przewodowy indywidualny, podstawowy dla jednostek wewnętrznych serii HOME, BUSINESS i MULTI                                                                                                                                      | 235            |
| WDC3-86S                                | Pilot przewodowy dla serii VRF V8 indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym (86mm)                                                                                                                                          | 200            |
| WDC3-86T                                | Pilot przewodowy dla serii VRF V8 indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym i wbudowanym WiFi (86mm)                                                                                                                        | 255            |
| <b>NOWOŚĆ!</b><br>WDC3-86X2             | Pilot przewodowy (dotykowy) dla serii VRF V8 indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym i wbudowanym WiFi (86mm)                                                                                                             | 615            |
| WDC3-120T                               | Pilot przewodowy dla serii VRF V8 indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym i wbudowanym WiFi (120mm)                                                                                                                       | 290            |
| KJR-120C1/BTF-E                         | Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z możliwością regulacji sprężu (wymaga MFB1)                                                                                                                                            | 100            |
| KJR-120G2/TFBG-E                        | Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z możliwością regulacji sprężu dedykowany do serii LCAC                                                                                                                                 | 110            |
| KJR-120X/TFBG-E                         | Pilot przewodowy indywidualny, grupowy oraz do pracy naprzemiennej (wymaga MFB2)                                                                                                                                                       | 100            |
| KJR-120M(X6W)/BGEF_V1.3                 | Pilot przewodowy do urządzeń LCAC 2-żyłowy z WiFi, dedykowany do serii LCAC: Kanałowe                                                                                                                                                  | 90             |
| KJR-120M-P                              | Pilot przewodowy KJR-120M(X6W)/BGEF_V1.3 + przewody A, B i C dedykowany do serii LCAC: kasetonowych i przypodłogowo-podstropowych                                                                                                      | 100            |
| SK-105                                  | Moduł komunikacyjny Midea WiFi HOME                                                                                                                                                                                                    | 85             |
| WF-38A1                                 | Moduł Komunikacyjny Midea WIFI do urządzeń Kasetonowe Slim Breezeless i kompaktowych                                                                                                                                                   | 60             |
| WF-60A1-C                               | Moduł komunikacyjny Midea Wifi do urządzeń przypodłogowo-podstropowych                                                                                                                                                                 | 125            |
| MFB1_Xsave_09-24(C)                     | Moduł rozszerzeń portów wybranych jednostek ściennych serii Home*. Możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników przewodowych, grupowych, centralnych i BMS (port XYE), port ON/OFF i port alarmowy.                                | 105            |
| MFB2_Xsave_09-24(C)                     | Moduł rozszerzeń portów wybranych jednostek ściennych serii Home**. Możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników przewodowych (port HA/HB), port ON/OFF i port alarmowy.                                                           | 105            |
| MFB1_MID_TD                             | Moduł rozszerzeń portów wybranych jednostek ściennych serii Home (Solstice/Sostice Dark,Solunar). Możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników przewodowych, grupowych, centralnych i BMS (port XYE), port ON/OFF i port alarmowy. | 30             |
| MFB2_MID_TD                             | Moduł rozszerzeń portów wybranych jednostek ściennych serii Home (Solstice/Sostice Dark,Solunar). Możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników przewodowych (port HA/HB), port ON/OFF i port alarmowy.                             | 45             |
| KJR-150A/M-E(ZG)                        | Sterownik grupowy do max. 16 jednostek wewnętrznych (wymaga MFB1)                                                                                                                                                                      | 490            |
| CCM-30/BKE-B(A)                         | Sterownik centralny podstawowy (wymaga MFB1)                                                                                                                                                                                           | 465            |
| CCM-180A/BWS(A)                         | Sterownik centralny zaawansowany z dotykowym ekranem i harmonogramem tygodniowym                                                                                                                                                       | 2185           |
| CCM-270B/WS                             | Sterownik centralny zaawansowany z dotykowym ekranem, harmonogramem tygodniowym i możliwością podziału opłat za energię elektryczną                                                                                                    | 7660           |

\* nie dotyczy serii Breezeless+,Solstice/Sostice Dark, Solunar  
\*\* nie dotyczy serii Breezeless+, Oasis Pro+, Solstice/Sostice Dark

Healthy Kit

| Model      | Opis                                                | Cena netto (€) |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| MDL-PSM10W | Lampa UV o mocy 10 W, przepływ powietrza ≤1500 m3/h | 395            |
| MDL-PSM18W | Lampa UV o mocy 18 W, przepływ powietrza ≤2600 m3/h | 580            |
| MDL-PSM28W | Lampa UV o mocy 28 W, przepływ powietrza ≤4300 m3/h | 855            |

Filtry

| Model          | Opis                                                                 | Cena netto (€) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12100207000136 | Filtr bioHEPA                                                        | 40             |
| 12100204000685 | Filtr katalityczny                                                   | 40             |
| 12100207000131 | Filtr z jonami srebra, posiada atest PZH                             | 40             |
| 12100206A00018 | Filtr jonów ujemnych                                                 | 40             |
| 12100206A00006 | Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C                         | 40             |
| 12100206000056 | Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny                     | 40             |
| 12100206000045 | Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C    | 40             |
| 12100204A00135 | Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z jonami srebra | 40             |
| 12100207000007 | Filtr fotokatalityczny                                               | 40             |
| 12122000008249 | Filtr 3M HAF                                                         | 40             |

Interfejsy BMS

| Model         | Opis                                                                                                       | Cena netto (€) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IS-IR-KNX-1I  | Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria HOME, Business oraz VRF dla 1 jednostki wew.                       | 450            |
| IS-IR-RS485-1 | Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria HOME, Business oraz VRF dla 1 jednostki wew | 895            |
| MD-AC-BAC-1   | Interfejs BACnet MSTP Serwer Seria Buisnes oraz VRF dla 1 jednostki wew.[*]                                | 750            |
| MD-AC-KNX-1B  | Interfejs KNX Seria Buisnes oraz VRF dla 1 jednostki wew.[*]                                               | 750            |
| MD-AC-MBS-1   | Interfejs Modbus RTU Seria Buisnes oraz VRF dla 1 jednostki wew.[*]                                        | 750            |
| MD-AC-MID-XS  | Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Business oraz VRF dla 4 urządzeń           | 2 185          |
| MD-AC-MID-S   | Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Business oraz VRF dla 16 urządzeń          | 4 095          |
| MD-AC-MID-M   | Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Business oraz VRF dla 64 urządzeń          | 6 880          |

Pompki skroplin

| Model          | Opis                                  | Cena netto (€) |
|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Zetflow ZF-1A  | Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h | 125            |
| Zetflow ZF-2.0 | Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h | 150            |

\* Możliwość podłączenia do wybranych systemów serii HOME (konieczne wykorzystanie modułu MFB)

Interfejs diagnostyczny

| Model            | Opis                                                            | Cena netto [€] |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 17222000A55927   | Dr. Smart - Interfejs diagnostyczny serii HOME, MULTI, BUSINESS | 116            |
| DR-SMART-2.0-VRF | Dr. Smart - 2.0 Interfejs diagnostyczny serii VRF V8 / V6       | 460            |

Urządzenia do pomieszczeń technicznych

| Model            | Opis                                            | Cena netto [€] |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| M-TECHCONTROL    | Sterownik do pracy naprzemiennej                | 620            |
| M-TECHCONTROL IR | Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA | 800            |

AKCESORIA VRF

| Model    | Opis                                        | Cena netto [€] |
|----------|---------------------------------------------|----------------|
| MIA-SM   | Moduł rozszerzeń                            | 130            |
| MIA-EK01 | Moduł rozszerzeń                            | 225            |
| MIA-EK02 | Moduł rozszerzeń                            | 260            |
| N8SV-01  | Elektroniczny zawór odcinający (V8)         | 1290           |
| N8RS-01  | Czujnik wycieku czynnika R32 (V8)           | 335            |
| REPE-01  | Wzmacniacz sygnału - HyperLink Repeater(V8) | 235            |
| MA3-BK   | Moduł komunikacji Bluetooth (V8)            | 225            |
| MA3-EK   | Rozgałęźnik sygnału xyE (V8)                | 535            |
| DTS343-3 | Licznik Energii                             | 850            |



SERIA

Seria V9 **NOWOŚĆ!**

| Model<br>(5 modeli)                             | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MV9-252WV2RN8E                                  | 25.2 / 25.2                          | na zapytanie      |
| do                                              | do                                   |                   |
| MV9-450WV2RN8E                                  | 45.0 / 45.0                          | na zapytanie      |
| Połączenia<br>wielomodułowe<br>(max 2 agregaty) | do 90.0 / 90.0                       | na zapytanie      |

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.  
Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C.



Seria miniVRF V8

| Model<br>(10 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto [€] |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MV8M-80WV2N8         | 7.2 / 7.2                            | na zapytanie      |
| do                   | do                                   |                   |
| MV8M-180WV2RN8       | 17.5 / 17.5                          | na zapytanie      |

Jedn. zewn. 1F zasilanie: 230V/1/50Hz; jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.  
Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+52°C, grzanie: -20°C/+16.5°C.



SERIA

Seria EasyFit V8

| Model<br>(8 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MVi-252WV2RN1(B)    | 25.2 / 25.2                          | na zapytanie      |
| do                  |                                      | do                |
| MVi-615WV2RN1(A)    | 61.5 / 61.5                          | na zapytanie      |

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.  
Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C.

R410A -30°C



Seria V8S

| MODEL<br>(8 modeli)                       | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MV8S-252WV2RN1                            | 25.2 / 25.2                          | na zapytanie      |
| do                                        |                                      | do                |
| MV8S-615WV2RN1                            | 61.5 / 61.5                          | na zapytanie      |
| Połączenia wielomodułowe (max 4 agregaty) | do 246.0 / 246.0                     | na zapytanie      |

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.  
Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C.

R410A -30°C



Seria V8i (Indywidual)

| Model<br>(13 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MV8i-252WV2RN1E(MA)  | 25.2 / 25.2                          | na zapytanie      |
| do                   |                                      | do                |
| MV8i-900WV2RN1E(MA)  | 90.0 / 90.0                          | na zapytanie      |

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.  
Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C

R410A -30°C



SERIA

Seria V8 (Standard)

| Model<br>(13 modeli)                      | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MV8-252WV2RN1E(MA)                        | 25.2 / 25.2                          | na zapytanie      |
| do                                        |                                      | do                |
| MV8-900WV2RN1E(MA)                        | 90.0 / 90.0                          | na zapytanie      |
| Połączenia wielomodułowe (max 3 agregaty) | do 270.0 / 270.0                     | na zapytanie      |

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.  
Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+55°C, grzanie: -30°C/+30°C.

R410A -30°C



Seria Odzysku Ciepła V6R

| Model<br>(6 modeli)                       | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MV6-R252WV2RN1                            | 25.2 / 25.2                          | na zapytanie      |
| do                                        |                                      | do                |
| MV6-R500WV2RN1                            | 50.0 / 50.0                          | na zapytanie      |
| Połączenia wielomodułowe (max 3 agregaty) | do 150.0 / 150.0                     | na zapytanie      |

Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V/3/50Hz.  
Zakres pracy: chłodzenie: -15°C/+52°C, grzanie: -25°C/+43°C.

R410A -25°C



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA SYSTEMU VRF V8/V9

Jednostki kompatybilne z serią Odzysku Ciepła V6R

Ścienne

| Model<br>(8 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH15GN18           | 1.5 / 1.7                            | na zapytanie      |
| do                  | do                                   |                   |
| MIH80GN18           | 8.0 / 9.0                            | na zapytanie      |



Kasetonowe 4-stronne Kompakt

| Model<br>(7 modeli)                             | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH15Q4CN18                                     | 1.5 / 1.8                            | na zapytanie      |
| do                                              | do                                   |                   |
| MIH63Q4CN18                                     | 6.3 / 7.1                            | na zapytanie      |
| Maskownica<br>(T-MBQ4-03F) / (T-MBQ4-03F(HS)) * | -                                    | na zapytanie      |



Kasetonowe 4-stronne Standard

| Model<br>(12 modeli)                                                                                                      | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH28Q4N18                                                                                                                | 2.8 / 3.2                            | na zapytanie      |
| do                                                                                                                        | do                                   |                   |
| MIH180Q4N18                                                                                                               | 18.0 / 20.0                          | na zapytanie      |
| Maskownica<br>do 14kW (T-MBQ4-01F) / od 16kW<br>(T-MBQ4-02E1) do 14kW (T-MBQ4-01F(HS)) *<br>/ od 16kW (T-MBQ4-02E1(HS)) * | -                                    | na zapytanie      |



Kasetonowe 2-stronne

| Model<br>(6 modeli)     | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH22Q2N18              | 2.2 / 2.6                            | na zapytanie      |
| do                      | do                                   |                   |
| MIH71Q2N18              | 7.1 / 8.0                            | na zapytanie      |
| Maskownica (T-MBQ2-01A) | -                                    | na zapytanie      |



Kasetonowe 1-stronne

| Model<br>(7 modeli)                                            | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH18Q1N18                                                     | 1.8 / 2.2                            | na zapytanie      |
| do                                                             | do                                   |                   |
| MIH71Q1N18                                                     | 7.1 / 8.0                            | na zapytanie      |
| Maskownica<br>do 3,6kW (T-MBQ1-02E) / od 4,5kW<br>(T-MBQ1-01E) | -                                    | na zapytanie      |



\* Panel jednostki kasetonowej wyposażony w czujnik obecności pozwalający na precyzyjną reakcję urządzenia przy wykryciu obecności człowieka (po szczegółowe informacje skontaktuj się z Doradcą Techniczno-Handlowym).

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA SYSTEMU VRF V8/V9

Jednostki kompatybilne z serią Odzysku Ciepła V6R

Kanałowe Niskiego Sprężu

| Model<br>(10 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH15T3N18           | 1.5 / 1.8                            | na zapytanie      |
| do                   | do                                   |                   |
| MIH112T3N18          | 11.2 / 12.5                          | na zapytanie      |



Kanałowe Średniego Sprężu

| Model<br>(12 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH15T2N18           | 1.5 / 1.8                            | na zapytanie      |
| do                   | do                                   |                   |
| MIH160T2N18          | 16.0 / 18.0                          | na zapytanie      |



Kanałowe Wysokiego Sprężu

| Model<br>(16 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH56T1N18           | 5.6 / 6.3                            | na zapytanie      |
| do                   | do                                   |                   |
| MIH560T1N18          | 56.0 / 63.0                          | na zapytanie      |



Kanałowe 100% powietrze świeże small

| Model<br>(3 modele) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH90T1FASN18       | 9.0 / 8.1                            | na zapytanie      |
| do                  | do                                   |                   |
| MIH160T1FASN18      | 16.0 / 14.0                          | na zapytanie      |



Kanałowe 100% powietrze świeże big

| Model<br>(8 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH200FAN18         | 20.0 / 12.0                          | na zapytanie      |
| do                  | do                                   |                   |
| MIH560FAN18         | 56.0 / 39.0                          | na zapytanie      |



Podstropowo-przypodłogowe

| Model<br>(10 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH36DLN18           | 3.6 / 4.0                            | na zapytanie      |
| do                   | do                                   |                   |
| MIH140DLN18          | 14.0 / 16.0                          | na zapytanie      |



Dedykowane **AKCESORIA** na str. 18

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA SYSTEMU VRF V8/V9  
Jednostki kompatybilne z serią Odzysku Ciepła V6R

Stojące - Do zabudowy

| Model<br>(7 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH22F3N18          | 2.2 / 2.4                            | na zapytanie      |
| do                  | do                                   |                   |
| MIH80F3N18          | 4.5 / 5.0                            | na zapytanie      |



Stojące - Przedni zasys powietrza

| Model<br>(7 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH22F4N18          | 2.2 / 2.4                            | na zapytanie      |
| do                  | do                                   |                   |
| MIH80F4N18          | 8.0 / 9.0                            | na zapytanie      |



Stojące - Dolny zasys powietrza

| Model<br>(7 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MIH22F5N18          | 2.2 / 2.4                            | na zapytanie      |
| do                  | do                                   |                   |
| MIH80F5N18          | 8.0 / 9.0                            | na zapytanie      |



**NOWOŚĆ!**

Stojące - Boczny wyrzut powietrza

| Model<br>(5 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MMSG-76HAN1         | 25.2 / 26.0                          | na zapytanie      |
| do                  | do                                   |                   |
| MMSG-196HAN1        | 56.0 / 63.0                          | na zapytanie      |



**NOWOŚĆ!**

Stojące - Górny wyrzut powietrza

| Model<br>(5 modeli) | Wydajność [kW]<br>chłodzenie/grzanie | Cena<br>netto (€) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| MFTG-76HAN1         | 25.2 / 26.0                          | na zapytanie      |
| do                  | do                                   |                   |
| MFTG-196HAN1        | 56.0 / 63.0                          | na zapytanie      |



SUGEROWANE STEROWNIKI DLA URZĄDZEŃ VRF V8

Sterowanie bezprzewodowe

| Model  | Cena<br>netto (€) |
|--------|-------------------|
| RM12F1 | 75                |
| RM23A  | 70                |



Sterowanie przewodowe

| Model        | Cena<br>netto (€) |
|--------------|-------------------|
| WDC3-86S *   | 200               |
| WDC3-86T**   | 255               |
| WDC3-86X2*** | 615               |
| WDC3-120T**  | 290               |

**NOWOŚĆ!**



\* Indywidualny i grupowy  
\*\* Indywidualny i grupowy z harmonogramem tygodniowym oraz WiFi  
\*\*\*Dotykowy indywidualny lub grupowy z harmonogramem tygodniowym oraz WiFi

Sterowanie centralne

| Model      | Cena<br>netto (€) |
|------------|-------------------|
| TC3-10.1-M | 2 615             |
| TC3-10.1   | 2 715             |
| TC3-7      | 1 575             |

**NOWOŚĆ!**



Sterowanie BMS

| Model   | Cena<br>netto (€) |
|---------|-------------------|
| GW3-MOD | na zapytanie      |
| GW3-BAC | na zapytanie      |
| GW3-KNX | 510               |
| MA3-MOD | 55                |



Sterowanie CLOUD

| Model     | Cena<br>netto (€) |
|-----------|-------------------|
| GW3-CLOUD | 745               |



